Atenas Copiloto — Documento de contexto completo


Guía para entender, usar y alimentar el copiloto de contenido de **Atenas Style Shop** (moda y belleza para mujeres, venta al por mayor y al detal, envíos nacionales en Colombia).

1. Qué es

Una app web que crea **propuestas de contenido para redes sociales** (TikTok, Reel, Carrusel, Historias) con inteligencia artificial. No es un generador genérico: decide un ángulo creativo, un hook que detenga el dedo, un guion grabable con celular, storyboard, captions y CTA, pensado en la audiencia y el objetivo de cada contenido.
Cada propuesta pasa por:

1. **Generación** (gpt-4o-mini) → propuesta completa en JSON.
2. **Evaluación** automática con estos pesos: hook 25%, retención 20%, originalidad 15%, identificación 15%, marca 10%, claridad 10%, CTA 5%.
1. **Revisión y re-generación** si el promedio sale bajo 65/100.
2. **Guardado** en la base de datos (historial → Métricas). También se puede descargar en **PDF**.

2. Cómo funciona por dentro

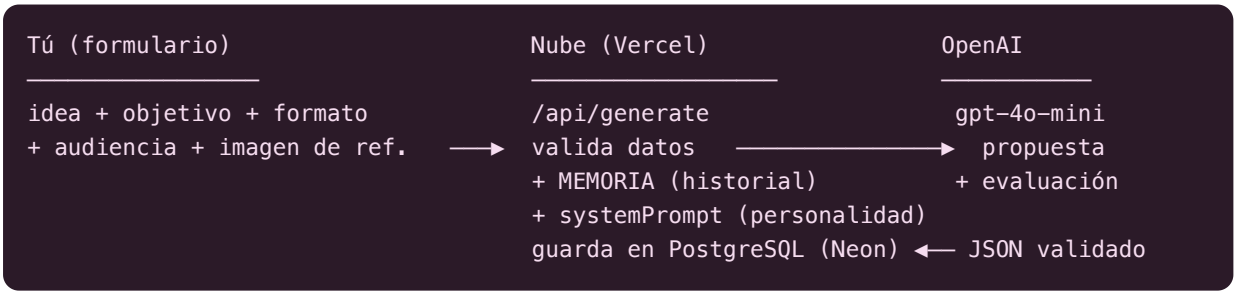

Piezas principales del código:

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/atenas/systemPrompt.ts`	**La personalidad y el tono de la IA** (lo más importante para que suene humana y no robótica)
`src/lib/atenas/memory.ts`	Lee el historial para NO repetir y para usar lo que ya funcionó
`src/lib/atenas/generator.ts`	Arma el mensaje final y lee la respuesta de OpenAI

Archivo	Para qué sirve
`src/lib/atenas/evaluator.ts`	Evalúa la propuesta (0–100)
`src/lib/atenas/schemas.ts`	Valida que la respuesta esté bien formada
`prisma/schema.prisma`	Modelo de datos (contenidos, métricas)
`src/app/api/generate/route.ts`	Endpoint de generación
`src/app/api/history/route.ts`	Historial + guardar "en uso", favoritos e interacciones

3. Qué le puedes pedir (el formulario)

- **Idea**: cuanto más específica, mejor resultado (máx. 400 caracteres). Si no tienes, el botón **"No tengo idea, sorpréndeme"** y la IA propone una en tendencia.
- **Objetivo**: venta, enseñar, entretener, conectar, viralidad.
- **Formato**: tiktok, reel, carrusel, historias.
- **Audiencia**: consumidoras, minoristas, mayoristas o ambas.
- **Imagen de referencia**: sube la foto del producto/flyer (hasta 2,5 MB) y la IA la ve.
- Opciones extra: nivel de aparición de la marca (sutil/equilibrado/comercial), duración, preferencia de presencia (hablando, voz en off, texto en pantalla, demostración, manos…).

Para mejores resultados: escribe ideas con escena (qué pasa, dónde, quién), menciona el producto real y si conoces el precio escribe `[ej. $XX.XXX]` (la IA usa ese dato sin inventarlo). Adjunta una foto de referencia siempre que puedas.

4. Cómo se alimenta (aprende de ti) — LO MÁS IMPORTANTE

La IA **no se queda igual**: usa tu historial para no repetir y para apoyarse en lo que ya funcionó. Haz esto después de publicar:

1. En **Historial**, abre el contenido.
2. Márcalo como **"En uso"** cuando lo publiques. Solo los contenidos "en uso" cuentan.
3. **Registra las interacciones reales**: vistas, likes, comentarios, guardados (los que tenga la publicación real). Con números reales, no estimaciones.
1. Si un hook te encantó, márcalo como **favorito**.

Con eso, la memoria (`memory.ts`) entrega al cerebro: `estructurasQueFuncionan` y `mejoresHooks` — las arquitecturas y hooks que de verdad te están dando resultados. El nuevo contenido **se apoya en eso y lo mejora** en lugar de repetirlo. Si hay poco historial, escribe con libertad creativa.

> Regla de oro: **no generes por generar**. Cada idea que marques como "en uso" con
> interacciones reales enseña a la IA qué le funciona a TU audiencia.

El panel **Métricas** te muestra: contenidos totales, cuántos están "en uso", favoritos,

interacciones, los objetivos y formatos que mejor responden, el top 5 y las estructuras más usadas.

5. El tono (cómo evitar que suene a robot)

Todo el tono vive en `src/lib/atenas/systemPrompt.ts`. La sección **"ESCRIBE ASÍ"** incluye reglas duras aprobadas:

- Escribir como **voz-nota entre amigas** (frases cortas, colombiano hablado, pequeñas imperfecciones).
- **Trabajar con lo concreto**: escenas visibles, objetos, momentos, lugares.
- **Tocar una fibra**: la emoción o situación real que conecta (miedo de arrancar a revender, plata que no alcanza, ilusión de estrenar, orgullo del negocio propio…).
- **Uso del momento** (quincena, estreno, diciembre, 14 de febrero) sin inventar que un audio/trend está en tendencia.
- **Prohibido** el vocabulario de IA: "descubre el poder de", "eleva tu marca", "contenido de valor", "te invito a", "en este video te enseñaré", "¿sabías que…?" y similares.

Si más adelante quieres otro tono (más sobrio, más humor, más directo), se cambia exactamente en ese archivo, sección "ESCRIBE ASÍ" / "PERSONA".

6. Reglas de venta (no mentir)

- No inventa precios, descuentos, urgencia ni resultados garantizados.
- Si falta un dato usa placeholders `[ej. $XX.XXX]`.
- Explica el beneficio antes del precio.
- Aprovecha combos y "varias unidades" cuando aplica (minoristas/mayoristas).

7. Costo

- Se usa el modelo **gpt-4o-mini** (generador y evaluador), el más barato.
- Cada propuesta cuesta aprox. **US$0,002–0,006** → $5 rinden ~1.000 propuestas.
- El "modo demo" (respuestas de ejemplo gratis) solo actúa si no hay `OPENAI_API_KEY`.
- Consumo real visible en https://platform.openai.com/usage

8. Despliegue y datos

- **App**: Vercel (dominio del proyecto).
- **Código**: GitHub (`YurianaCantilloS/atenas-copiloto`). Todo lo que se sube a GitHub se despliega solo en Vercel.
- **Base de datos**: PostgreSQL gratis en **Neon** (la misma para tu computadora y para la web → los mismos datos en ambos lados).

- **Variables de entorno necesarias** (Vercel): `DATABASE_URL` (link de Neon), `OPENAI_API_KEY`, `OPENAI_MODEL`, `OPENAI_EVALUATOR_MODEL`.
- **Local**: edita `.env` con esos mismos valores (`.env` nunca se sube a GitHub).
- Los cambios al esquema de datos se aplican con `npx prisma db push`.

Guía rápida de cambios frecuentes

Quiero…	Dónde
Cambiar el tono / la personalidad	`src/lib/atenas/systemPrompt.ts`
Cambiar el número de hooks generados	`systemPrompt.ts` (sección HOOKS)
Cambiar el modelo IA	`.env` / Vercel: `OPENAI_MODEL`
Añadir un objetivo/audiencia/formato	`schemas.ts` + `HistoryPanel.tsx`
Cambiar el umbral de revisión	`service.ts` → `UMBRAL` (65)
Ver rendimiento	Panel Métricas (en la app)

9. Solución de problemas

Error	Causa más común	Solución
`DATABASE_URL resolved to an empty string`	La variable está con nombre pero sin valor en Vercel	Edit → pegar el link completo de Neon → Redeploy
`Connection error.` al generar	Caída momentánea entre Vercel y OpenAI (típico de serverless)	Ya tiene reintento automático; si persiste, revisar Logs → Runtime Logs
Historial vacío en web	Se usó otra base antes	Los datos quedan en la base de Neon compartida
Error al levantarlo local	Caché de Next/Prisma vieja	`rm -rf .next` y volver a `npm run dev`
No encuentra "index"	(sin reproducir: los archivos están intactos y el build pasa)	Copiar el texto exacto del error si reaparece

10. Cómo involucrarme en cambios

Esto es código real: para modificar el tono, los formatos, el PDF o cualquier regla, editar los archivos de la sección 2 y subir el cambio a GitHub (Vercel lo actualiza solo). Puedes pedírmelo en lenguaje natural (ej.: "que los hooks sean más cortos", "que al final siempre pregunte algo con stickers") y yo lo implemento.