

# Налаштування бота на сервері

Увага! Працює програма на системах **x64!**

Версії MongoDB, з якими тестувалась: **3.2.22; 4.0.23; 5.0.5.**


**З версією MongoDB 3.0.7 бот не працює!**

## 1. Створити бота.


Для цього в Телеграм у пошуку ввести **@BotFather**, та створити нового бота за допомогою команди **/newbot**

Ввести ім'я бота та username бота (закінчуватися повинно на **\_bot**)

Після створення необхідно скопіювати токен.

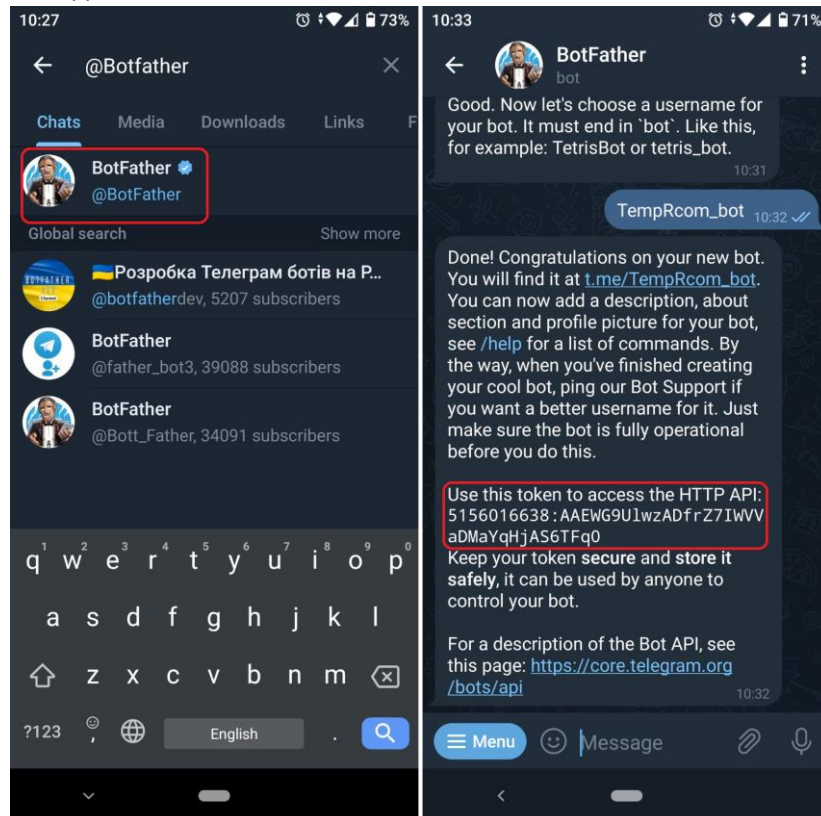

## 2. У файлі **.env** прописати скопійований токен телеграм боту.

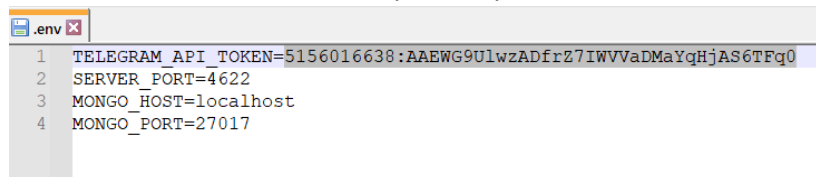

## 3. Запустити програму **rcom-telegram-bot-x64.exe**. Для роботи боту програма повинна бути постійно включена! Рекомендовано налаштувати відкладений автозапуск (після старту РКОМу та Монго). Див. файл **auto\_start.bat**.

Всі дані записуються у лог файл **rcombot.log**.

Це всі основні налаштування. Додатково для боту можна додати іконку профілю **/setuserpic** та опис **/setabouttext**.

Для роботи РКОМу при оновленні MongoDB на новіші версії необхідно у папку **/bin** помістити файл **mongo.config** (зі своїми параметрами).