```
SELECT TO_NUMBER('1210.73','9999.99') FROM DUAL;

SELECT TO_NUMBER('127.2','999.9') FROM DUAL;


Resultado de la Consulta ×

Resultado de la Consulta ×

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos

TO_NUMBER('1210.73','9999.99')

1 1210,73
```

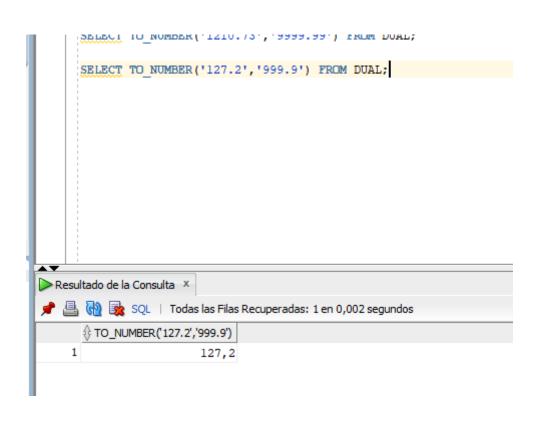

```
SELECT PHONE NUMBER, TO NUMBER (SUBSTR (PHONE NUMBER, 1, 3)) *2 FROM EMPLOYEES;
Resultado de la Consulta X
📌 🚇 🙌 🗽 SQL | Se han recuperado 50 filas en 0,01 segundos
      PHONE_NUMBER

↑ TO_NUMBER(SUBSTR(PHONE_NUMBER,1,3))*2

    1 515.123.4567
                                                           1030
    2 515.123.4568
                                                           1030
    3 515.123.4569
                                                           1030
    4 590.423.4567
                                                           1180
    5 590.423.4568
                                                           1180
    6 590.423.4569
                                                           1180
    7 590.423.4560
                                                           1180
    8 590.423.5567
                                                           1180
    9 515.124.4569
                                                           1030
   10 515.124.4169
                                                           1030
   11 515.124.4269
                                                           1030
   12 515.124.4369
                                                           1030
   13 515.124.4469
                                                            1030
   14 515.124.4567
                                                           1030
   15 515.127.4561
                                                           1030
   16 515.127.4562
                                                           1030
   17 515.127.4563
                                                            1030
    18 E1E 107 AEEA
                                                            1020
      SELECT TO DATE ('10 DE FEBRERO DE 2018', 'dd "DE" MONTH "DE" yyyy') FROM DUAL;
      SELECT TO DATE ('FACTURA DE MARZO0806', '"FACTURA DE" MONTHDDYY') FROM DUAL;
Resultado de la Consulta X
📌 볼 🙀 🗽 SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos
      TO_DATE('10DEFEBRERODE2018','DD"DE"MONTH"DE"YYYY')
     1 10/02/18
        SELECT TO DATE ('FACTURA DE MARZO0806', '"FACTURA DE" MONTHDDYY') FROM DUAL;
 Resultado de la Consulta X
 📌 占 🙀 🗽 SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos
        ⊕ TO_DATE('FACTURADEMARZO0806','"FACTURADE"MONTHDDYY')
      1 08/03/06
```