

GaussDB
V2.0-25.860.0

参考指南

文档版本	01
发布日期	2025-10-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 日志参考.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 管理日志.....	5
1.2.1 收集日志.....	5
1.2.2 公共日志.....	7
1.2.2.1 catalina.out.....	7
1.2.2.2 gc-xxx-xxx.log.....	8
1.2.2.3 oom-xxxx-xxx.log.....	9
1.2.2.4 localhost.log.....	9
1.2.2.5 localhost_access_log.txt.....	10
1.2.2.6 trace.log/trace.dat.....	11
1.2.3 计量日志.....	11
1.2.3.1 metering.warn.log.....	11
1.2.3.2 metering.project.log.....	12
1.2.3.3 metering.info.log.....	13
1.2.4 服务管理节点日志.....	14
1.2.4.1 gaussdb.*.log.....	14
1.2.4.2 backup-gaussdb.project.log.....	15
1.2.4.3 healthcheck.log.....	16
1.2.4.4 aps.*.log.....	17
1.2.5 资源管理服务日志.....	18
1.2.5.1 resourcemanager.info.log.....	18
1.2.5.2 resourcemanager.debug.log.....	19
1.2.5.3 resourcemanager.error.log.....	20
1.2.5.4 resourcemanager.dubbo.log.....	21
1.2.5.5 resourcemanager.spring.log.....	22
1.2.5.6 resourcemanager.project.log.....	23
1.2.5.7 wfsclient.error.log.....	24
1.2.6 监控服务日志.....	25
1.2.6.1 monitor.info.log.....	25
1.2.6.2 monitor.error.log.....	26
1.2.6.3 monitor.ces.log.....	26
1.2.7 工作流服务日志.....	27

1.2.7.1 wfs.error.log.....	27
1.2.7.2 wfs.project.log.....	29
1.2.8 公共基础服务日志.....	30
1.2.8.1 commonservice.info.log.....	30
1.2.8.2 commonservice.project.log.....	31
1.2.8.3 commonservice.error.log.....	32
1.2.8.4 cts-sdk-run.log.....	33
1.2.8.5 cts-sdk.log.....	33
1.3 租户日志.....	34
1.3.1 收集日志.....	34
1.3.2 agent.log.....	36
1.3.3 asyncJobResult.dat.....	37
1.3.4 ops_collector.log.....	38
1.3.5 request_agent.log.....	39
1.3.6 watch_dog.log.....	40
1.3.7 kafka_client.log.....	41
1.3.8 agent_sudo.log.....	42
1.3.9 agent_error.log.....	43
1.3.10 agent_process_monitor.log.....	43
1.3.11 ops_metric_result.log.....	44
1.3.12 obs_utils.log.....	45
1.3.13 ha_check_status.log.....	46
1.3.14 audit_service.log.....	47
1.3.15 messages.....	48
1.3.16 audit.log.....	49
1.3.17 sysmonitor.log.....	50
1.3.18 内核 agent 日志.....	51
1.3.19 cyclops.log.....	52
1.3.20 ops_metrics_from_cyclops.data.....	52
1.4 内核日志介绍.....	53
1.4.1 分布式版.....	53
1.4.1.1 日志类型简介.....	53
1.4.1.2 系统日志.....	56
1.4.1.3 操作日志.....	63
1.4.1.4 审计日志.....	68
1.4.1.5 WAL 日志.....	69
1.4.1.6 内存日志.....	70
1.4.2 集中式版.....	77
1.4.2.1 日志类型简介.....	77
1.4.2.2 系统日志.....	79
1.4.2.3 操作日志.....	86
1.4.2.4 审计日志.....	89

1.4.2.5 WAL 日志.....	90
1.4.2.6 内存日志.....	91
2 错误码参考.....	99
2.1 错误码概述.....	99
2.2 错误码列表.....	99
2.3 控制台错误码.....	119
2.3.1 DBS.111201 程序内部错误.....	119
2.3.2 DBS.111202 程序内部错误.....	120
2.3.3 DBS.111203 程序内部错误.....	120
2.3.4 DBS.111204 程序内部错误.....	121
2.3.5 DBS.111205 程序内部错误.....	121
2.3.6 DBS.111206 程序内部错误.....	122
2.3.7 DBS.200005 服务器错误.....	122
2.3.8 DBS.200026 卷类型非法.....	122
2.3.9 DBS.200036 创建实例的数量已达到最大限制.....	123
2.3.10 DBS.200046 实例数量达到配额.....	124
2.3.11 DBS.200048 非法的 VPC ID.....	124
2.3.12 DBS.200049 非法的子网 ID.....	125
2.3.13 DBS.200050 非法的安全组 ID.....	125
2.3.14 DBS.200053 所选规格不存在.....	125
2.3.15 DBS.200054 非法的规格.....	126
2.3.16 DBS.200057 实例参数组的 ID 取值非法.....	126
2.3.17 DBS.200058 参数组不存在.....	127
2.3.18 DBS.200068 下发密码为一个弱密码，环境不支持.....	128
2.3.19 DBS.200076 实例或节点状态异常.....	128
2.3.20 DBS.200083 可用区不存在.....	128
2.3.21 DBS.200094 不支持该操作.....	129
2.3.22 DBS.200307 实例不存在.....	129
2.3.23 DBS.200352 操作不合法.....	129
2.3.24 DBS.200001 参数错误.....	130
2.3.25 DBS.200088 数据库表或索引查询错误.....	130
2.3.26 DBS.200353 未找到资源.....	131
2.3.27 DBS.200355 未找到资源.....	131
2.3.28 DBS.200410 实例 ID 和用户 ID 可能为空，或者操作越权.....	132
2.3.29 DBS.200408 实例异常，无正常节点.....	132
2.3.30 DBS.200463 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	132
2.3.31 DBS.200465 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	133
2.3.32 DBS.200501 不存在的子网 ID.....	133
2.3.33 DBS.200502 不存在的安全组 ID.....	134
2.3.34 DBS.200503 不存在的 VPC ID.....	134
2.3.35 DBS.200510 安全组里没有包含必要的安全组端口.....	134
2.3.36 DBS.200613 提交任务失败.....	135

2.3.37 DBS.200751 备份文件不存在.....	135
2.3.38 DBS.200981 镜像 ID 非法.....	136
2.3.39 DBS.216004 提交任务失败.....	139
2.3.40 DBS.216016 实例不存在.....	139
2.3.41 DBS.270010 实例数量达到配额.....	139
2.3.42 DBS.280203 下发密码为一个弱密码，环境不支持.....	140
2.3.43 DBS.280239 所选规格非法.....	140
2.3.44 DBS.280285 可用区取值非法.....	141
2.3.45 DBS.280241 卷类型非法.....	141
2.3.46 DBS.280448 当前卷类型已售罄.....	141
2.3.47 DBS.301009 存在不支持 IPv6 的可用区.....	142
2.3.48 DBS.301010 所选规格不支持 IPv6.....	142
2.3.49 DBS.200011 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	142
2.3.50 DBS.200013 原实例不存在.....	143
2.3.51 DBS.200019 该操作与当前正在运行的任务是冲突的，请自行排查.....	143
2.3.52 DBS.200041 数据库引擎版本非法.....	144
2.3.53 DBS.200044 访问资源不存在，或者无访问权限.....	144
2.3.54 DBS.200047 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	144
2.3.55 DBS.200079 实例中的节点必须是正常的.....	145
2.3.56 DBS.200080 主备节点正在进行数据同步.....	145
2.3.57 DBS.200082 所选子网可选 IP 不足.....	146
2.3.58 DBS.200093 IP 地址不在子网范围内.....	146
2.3.59 DBS.200311 节点状态异常，不允许扩容，请联系运维人员处理.....	146
2.3.60 DBS.200313 节点异常，请联系客户服务，或者稍后再试.....	147
2.3.61 DBS.200315 实例处于“存储空间满”的状态.....	147
2.3.62 DBS.200316 当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作.....	147
2.3.63 DBS.200414 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	148
2.3.64 DBS.200416 资源不足.....	148
2.3.65 DBS.200451 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	148
2.3.66 DBS.200452 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	149
2.3.67 DBS.200469 操作不合法.....	149
2.3.68 DBS.200475 新密码不能与旧密码相同.....	150
2.3.69 DBS.200478 修改密码失败.....	150
2.3.70 DBS.200479 不同版本的数据库不支持该操作.....	151
2.3.71 DBS.200480 备份时实例的节点拓扑结构与当前实例不一致.....	151
2.3.72 DBS.200531 当前实例备节点异常，正在自动修复中，请稍后再试.....	151
2.3.73 DBS.200602 该实例不存在.....	152
2.3.74 DBS.200604 实例 ID 和用户 ID 可能为空，或者操作越权.....	152
2.3.75 DBS.200708 容灾实例不支持该操作.....	152
2.3.76 DBS.200856 数据库引擎版本不支持.....	153
2.3.77 DBS.201014 实例状态不允许做该操作.....	153
2.3.78 DBS.201015 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	153

2.3.79 DBS.201018 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	154
2.3.80 DBS.201019 恢复任务不存在.....	154
2.3.81 DBS.201020 引擎名称不存在.....	154
2.3.82 DBS.201021 禁止在该模式的实例上执行本操作.....	155
2.3.83 DBS.201028 实例不存在或已删除.....	155
2.3.84 DBS.201036 实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作.....	156
2.3.85 DBS.201044 访问目标区域失败，请检查目标区域权限是否正确.....	156
2.3.86 DBS.201201 快照名已存在.....	156
2.3.87 DBS.201203 备份文件不存在.....	157
2.3.88 DBS.201204 不允许执行该类型备份.....	157
2.3.89 DBS.201205 正在备份中，请稍等.....	157
2.3.90 DBS.201208 备份状态不允许.....	158
2.3.91 DBS.201214 备份文件不存在.....	158
2.3.92 DBS.201217 磁盘大小不同.....	158
2.3.93 DBS.201319 备份恢复时不允许删除备份文件.....	159
2.3.94 DBS.201402 备份任务失败.....	159
2.3.95 DBS.201404 恢复任务失败.....	159
2.3.96 DBS.201502 访问数据库失败.....	160
2.3.97 DBS.201504 请求为空，请输入请求参数.....	160
2.3.98 DBS.201505 访问控制，访问错误.....	160
2.3.99 DBS.201506 访问 Agent 失败.....	161
2.3.100 DBS.201512 节点不存在.....	162
2.3.101 DBS.201513 实例为空.....	162
2.3.102 DBS.201810 跨区域备份暂不支持快照备份方式的实例.....	162
2.3.103 DBS.212001 参数组不存在.....	163
2.3.104 DBS.212002 参数组配额错误.....	163
2.3.105 DBS.212003 操作非法.....	164
2.3.106 DBS.212004 参数组更新错误.....	164
2.3.107 DBS.212006 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试.....	165
2.3.108 DBS.212009 任务处理失败.....	165
2.3.109 DBS.212010 绑定正在执行.....	166
2.3.110 DBS.212011 绑定失败.....	166
2.3.111 DBS.212015 部分成功.....	167
2.3.112 DBS.212016 参数更新失败.....	167
2.3.113 DBS.212017 参数非法.....	168
2.3.114 DBS.212018 创建失败.....	168
2.3.115 DBS.212024 重置失败.....	169
2.3.116 DBS.212025 参数组更新失败.....	169
2.3.117 DBS.212026 查询失败.....	170
2.3.118 DBS.212027 复制失败.....	170
2.3.119 DBS.212028 参数组描述错误.....	171
2.3.120 DBS.212029 删除失败.....	171

2.3.121 DBS.212030 参数模板名称已存在.....	172
2.3.122 DBS.212032 参数组已被应用.....	172
2.3.123 DBS.212033 无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例.....	173
2.3.124 DBS.212037 参数设置不正确.....	173
2.3.125 DBS.216028 内部资源配额不足.....	174
2.3.126 DBS.216043 许可文件未找到.....	174
2.3.127 DBS.280012 当前实例正处于其他操作中，无法升级.....	175
2.3.128 DBS.280020 账户受限.....	175
2.3.129 DBS.280058 您没有操作权限，请在 IAM 上检查账号权限.....	176
2.3.130 DBS.280106 实例状态异常.....	176
2.3.131 DBS.280110 所选实例不存在.....	177
2.3.132 DBS.280246 数据库密码非法.....	177
2.3.133 DBS.280450 当前规格已售罄.....	177
2.3.134 DBS.280616 所选子网已开启 IPv6，当前引擎暂不支持.....	178
2.3.135 DBS.280022 所选实例不存在.....	178
2.3.136 DBS.280124 备份文件 id 非法.....	178
2.3.137 DBS.280234 实例名称非法.....	179
2.3.138 DBS.280244 可用区不存在.....	179
2.3.139 DBS.280619 容灾操作参数错误.....	180
2.3.140 DBS.280620 主实例搭建容灾关系异常.....	180
2.3.141 DBS.280621 灾备实例搭建容灾关系异常.....	180
2.3.142 DBS.280622 主实例或灾备实例查询容灾搭建状态异常.....	181
2.3.143 DBS.280623 灾备实例升主异常.....	181
2.3.144 DBS.280624 主实例或灾备实例停止容灾关系.....	182
2.3.145 DBS.280625 当前实例不支持搭建容灾关系.....	182
2.3.146 DBS.280626 当前容灾关系已经存在.....	183
2.3.147 DBS.280627 容灾配置错误.....	183
2.3.148 DBS.280638 容灾关系不存在.....	184
2.3.149 DBS.280642 灾备实例切换成主实例异常.....	184
2.3.150 DBS.280643 主实例切换成灾备实例异常.....	185
2.3.151 DBS.280645 查询 Dorado 共享卷信息失败.....	185
2.3.152 DBS.280657 非法的升级参数，请检查升级类型和升级方式.....	186
2.3.153 DBS.280670 查询日期时间超出允许范围.....	186
2.3.154 DBS.280678 该节点不支持节点替换.....	186
2.3.155 DBS.280342 集群模式非法.....	186
2.3.156 DBS.280803 白名单不支持容灾跨 region 接口.....	187
2.3.157 DBS.280806 跨 region 操作失败.....	187
2.3.158 DBS.290003 实例数量达到配额.....	188
2.3.159 DBS.301028 提交订单失败，联系管理员.....	188
2.3.160 DBS.301058 许可控制项使用超期，请联系管理员，确认许可可用.....	189
2.3.161 DBS.301059 许可控制项使用超量，请联系管理员，确认许可可用.....	190
2.3.162 DBS.301060 许可控制项使用超期并且超量，请联系管理员，确认许可可用.....	191

2.3.163 DBS.06010013 参数错误: \${parameterName}.....	191
2.3.164 DBS.06012002 当前 solution 不支持该操作.....	191
2.3.165 DBS.06012004 组件状态非法.....	192
2.3.166 DBS.06012006 不支持透明事务.....	192
2.3.167 DBS.06012007 M 兼容库不支持该操作.....	192
2.3.168 DBS.06013007 密钥需要保持一致.....	193
2.3.169 DBS.06013008 透明加密不支持关闭.....	193
2.3.170 DBS.06013009 集群部署形态不一致, 无法恢复到新实例.....	193
2.3.171 DBS.06013029 单副本实例当前版本不支持该操作,最低支持版本:\${databaseVersion},实例 ID:\${instanceIdList}.....	193
2.3.172 DBS.06013045 请检查组件 id 或者节点 id 以及节点是否正常.....	194
2.3.173 DBS.06013080 租户名非法.....	194
2.3.174 DBS.06013086 当前为多租容器, 不允许修改该参数.....	194
2.3.175 DBS.06013087 当前操作暂不支持副本一致性协议为 Paxos 的实例.....	195
2.3.176 DBS.06010015 实例不存在正常的节点.....	195
2.3.177 DBS.06010031 无法连接到数据库, 请检查实例状态和配置后重试.....	195
2.3.178 DBS.06013025 当前节点状态均异常.....	196
2.3.179 DBS.06013041 所选 VPC 的 IPv6 开启状态不一致.....	196
2.3.180 DBS.06013010 全量 SQL 功能未开启, 实例 ID: \${instanceId}.....	197
2.3.181 DBS.06013011 所选区间内未采集到有效的全量 SQL 文件数据, 请合理调整时间区间, 建议调大区间范围, 再进行重试.....	197
2.3.182 DBS.06013012 当前选择的时间区间存在未开启全量 SQL 的时间段.....	197
2.3.183 DBS.06013013 当前选择的时间区间所分析的范围过大.....	198
2.3.184 DBS.06013014 当前实例没有存储介质可以存放全量 SQL 文件.....	198
2.3.185 DBS.06013015 当前 DBMind 不支持全量 SQL 功能, 请跳转[DBMind 管理]->[更多]->[存储升级].	198
2.3.186 DBS.06013016 与已有解析任务(IDs: \${job_ids})存在时间重叠(冲突), 如需创建当前时间段的解析任务, 请先删除冲突任务, 再重新操作.....	199
2.3.187 DBS.06013017 全量 sql 数据采集中, 请耐心等待.....	199
2.3.188 DBS.06013044 当前引擎版本不支持创建 IPv6 实例.....	199
2.3.189 DBS.06013050 Elasticsearch 连接失败.....	200
2.3.190 DBS.06013052 实例处于容灾关系中, 不支持当前操作.....	200
2.3.191 DBS.06013053 \${descArgs}, 详细原因: \${reasonArgs}, 解决建议: \${detailArgs}.....	200
2.3.192 DBS.06013056 实例节点中存在 Offline 节点, 不支持 rebalance.....	201
2.3.193 DBS.06013057 license 许可配置失败.....	201
2.3.194 DBS.06013061 插件拓展配置失败.....	201
2.3.195 DBS.06013062 未安装插件, 请先进行插件安装.....	202
2.3.196 DBS.06013068 HCE 操作系统实例暂不支持安装插件.....	202
2.3.197 DBS.06013073 当前集群不支持容灾滚动升级.....	202
2.3.198 DBS.06013074 容灾滚动升级前置动作未完成.....	203
2.3.199 DBS.06013075 当前集群仅支持容灾滚动升级.....	203
2.3.200 DBS.06013076 不支持升级操作类型: \${upgradeAction}.....	203
2.3.201 DBS.06013077 不支持的容灾滚动升级操作.....	203
2.3.202 DBS.06013078 当前容灾滚动升级动作不支持回滚:\${action}.....	204

2.3.203 DBS.06013084 租户不存在.....	204
2.3.204 DBS.06013085 系统租户不支持操作.....	204
2.3.205 DBS.06013088 当前实例无 templatem 模板数据库，且副本一致性协议是 Paxos，暂不支持此操作.....	205
2.3.206 DBS.06013095 DBMind 实例(ID=\${instanceId})状态不符合预期，等待 DBMind 状态正常或选择其他 DBMind 实例重试。定位信息详情：操作锁(名称=\${actionName})冲突，当前运行中操作锁列表为\${currentActions}。.....	205
2.3.207 DBS.06013096 非法 IP 地址.....	206
2.3.208 DBS.06013097 IP 地址已存在.....	206
2.3.209 DBS.06013098 IP 数量非法.....	206
2.3.210 DBS.06013100 多租容器实例不支持此操作.....	206
2.3.211 DBS.06014020 Dorado 实例的 AZ 数量非法.....	207
2.3.212 DBS.06014024 Dorado 存储池不支持此 AZ.....	207
2.3.213 DBS.06014025 实例部署形态不支持 3AZ Dorado.....	207
2.3.214 DBS.06014028 从 KMS 服务查询密钥信息失败.....	208
2.3.215 DBS.06015027 当前磁盘和备份时不一致，无法恢复.....	208
2.3.216 DBS.06015030 恢复目标实例资源不足.....	208
2.3.217 DBS.06015050 当前资源类型不支持开启 NVMe 缓存.....	208
2.3.218 DBS.06015051 当前实例规格属性 nvmeCacheSize 未正确配置.....	209
2.3.219 DBS.06015052 闪存存储实例不支持开启 NVMe 缓存.....	209
2.3.220 DBS.06015053 当前实例已开启 NVMe 缓存，不支持重复开启.....	209
2.3.221 DBS.06015054 当前实例存在段页式库表：\${databaseName}，不支持开启 NVMe 缓存.....	210
2.3.222 DBS.06015055 当前实例未开启 NVMe 缓存，不支持修改 NVMe 缓存配置.....	210
2.3.223 DBS.06015075 开启 NVMe 缓存时，nvme_cache_seg_num 参数不能为 0。.....	210
2.3.224 DBS.06015076 DBMind 实例不支持当前操作.....	211
2.3.225 DBS.06020003 操作冲突.....	211
2.3.226 DBS.06020105 容灾状态不满足.....	211
2.3.227 DBS.06020109 暂时不支持该操作，\${paramName}未开启，请联系客服人员处理.....	211
2.3.228 DBS.06020201 容灾名称非法.....	212
2.3.229 DBS.06020161 xlog_keep_radio 字段非法.....	212
2.3.230 DBS.06020162 不支持此容灾操作.....	212
2.3.231 DBS.06025034 该巡检模板名已被使用：\${templateName}.....	213
2.3.232 DBS.06025041 该数据库引擎版本的实例，无法被 DBMind 纳管，最低可用版本：\${databaseVersion}，实例 ID：\${instanceIdList}.....	213
2.3.233 DBS.06025049 Agent 通信异常，请检查.....	213
2.3.234 DBS.06025104 创建子 class 控制组\${subclassCgroupName}失败，该控制组已存在.....	214
2.3.235 DBS.06025105 创建 workload 控制组\${workloadCgroupName}失败，该控制组已存在于子 class 控制组\${subclassCgroupName}中.....	215
2.3.236 DBS.06025106 没有更多 CPU 资源配额可用于创建/更新子 Class 控制组\${subclassCgroupName}，剩余 CPU 资源配额为\${remainCpuUsage}%.....	215
2.3.237 DBS.06025107 没有更多 CPU 资源配额可用于创建/更新 workload 控制组\${workloadCgroupName}，剩余 CPU 资源配额为\${remainCpuUsage}%.....	216
2.3.238 DBS.06025108 CPU 核数总占比超过了 100%，不能设置\${cpuCores}%给控制组\${cgroupName}..	217
2.3.239 DBS.06025109 不支持在 DefaultClass 控制组下创建 workload 控制组.....	217

2.3.240 DBS.06025110 指定的控制组\${cgroupName}不存在.....	218
2.3.241 DBS.06025111 创建资源池\${resourcePoolName}失败，该资源池已存在.....	218
2.3.242 DBS.06025112 无法删除资源池\${resourcePoolName}，该资源池已绑定用户\${userName}.....	218
2.3.243 DBS.06025113 控制组\${cgroupName}已经被其他资源池使用.....	219
2.3.244 DBS.06025114 资源池\${resourcePoolName}已经被用户\${userName}绑定，不能被使用.....	219
2.3.245 DBS.06025115 不能切换用户的组资源池为其下属的业务资源池.....	219
2.3.246 DBS.06025116 用户 ID 为\${userId}的用户下有业务用户，不能切换其对应的资源池.....	220
2.3.247 DBS.06025133 控制组未初始化，请检查 GUC 参数 enable_control_group 是否开启.....	220
2.3.248 DBS.06025134 最大连接数超过了可用范围.....	220
2.3.249 DBS.06025135 不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组.....	221
2.3.250 DBS.06025136 无效的控制组.....	221
2.3.251 DBS.06025141 内存查询视图不支持，请检查 GUC 参数 enable_memory_limit 是否开启.....	221
2.3.252 DBS.06025144 创建 workload 控制组\${workloadCgroupName}失败，子 class 控制组\${subclassCgroupName}下 workload 控制组的数量已达到最大级别.....	222
2.3.253 DBS.06025145 当前实例性能规格不支持创建更多子 class 控制组.....	222
2.3.254 DBS.06025146 子 class 控制组可创建的最大数量为 64.....	223
2.3.255 DBS.06025147 所选子 class 控制组下 workload 控制组可创建的最大数量为 9.....	223
2.3.256 DBS.06025159 上传文件不能为空.....	224
2.3.257 DBS.06025160 上传文件格式错误.....	224
2.3.258 DBS.06025174 无效插件名.....	224
2.3.259 DBS.06025180 \${param}GUC 参数非法.....	225
2.3.260 DBS.06025181 当前实例已经是最新版本，无需升级.....	225
2.3.261 DBS.06025214 参数: \${parameterName} 不允许在多租容器中修改。.....	225
2.3.262 DBS.06030000 巡检记录 ID 无效.....	225
2.3.263 DBS.06030001 巡检任务不存在.....	226
2.3.264 DBS.06030002 巡检任务不包含待巡检实例.....	226
2.3.265 DBS.06030003 慢 SQL 持久化特性已开启.....	226
2.3.266 DBS.06030004 慢 SQL 持久化特性已关闭.....	227
2.3.267 DBS.06030005 慢 SQL 推送特性已开启.....	227
2.3.268 DBS.06030006 慢 SQL 推送特性已关闭.....	227
2.3.269 DBS.06030007 长事务持久化特性已开启.....	227
2.3.270 DBS.06030008 长事务持久化特性已关闭.....	228
2.3.271 DBS.06030009 长事务推送特性已开启.....	228
2.3.272 DBS.06030010 长事务推送特性已关闭.....	228
2.3.273 DBS.06030011 存在实例正在关闭慢 SQL 持久化.....	229
2.3.274 DBS.06030012 存在实例正在开启慢 SQL 持久化.....	229
2.3.275 DBS.06030013 存在实例正在关闭长事务持久化.....	229
2.3.276 DBS.06030014 存在实例正在开启长事务持久化.....	229
2.3.277 DBS.06030015 特性不存在.....	230
2.3.278 DBS.06030016 特性未使能.....	230
2.3.279 DBS.06030017 特性不支持轻量化场景.....	230
2.3.280 DBS.06030018 特性不支持 HCS 场景.....	230
2.3.281 DBS.06030019 慢 SQL 消息解析失败.....	231

2.3.282 DBS.06030020 长事务消息解析失败.....	231
2.3.283 DBS.06030021 慢 SQL 数据保留天数超阈值.....	231
2.3.284 DBS.06030022 慢 SQL 文件保留天数超阈值.....	232
2.3.285 DBS.06030023 长事务数据保留天数超阈值.....	232
2.3.286 DBS.06030024 长事务文件保留天数超阈值.....	232
2.3.287 DBS.06030025 长事务时间阈值超限制.....	233
2.3.288 DBS.06030026 长事务最长推送时间超阈值.....	233
2.3.289 DBS.06030027 慢 SQL 消息上报失败.....	233
2.3.290 DBS.06030028 长事务消息上报失败.....	233
2.3.291 DBS.06030029 清理慢 SQL 数据失败.....	234
2.3.292 DBS.06030030 清理慢 SQL 文件失败.....	234
2.3.293 DBS.06030031 清理长事务数据失败.....	235
2.3.294 DBS.06030032 清理长事务文件失败.....	235
2.3.295 DBS.06030033 慢 SQL 文件解析失败.....	235
2.3.296 DBS.06030034 长事务文件解析失败.....	236
2.3.297 DBS.06030035 慢 SQL 持久化同步失败.....	236
2.3.298 DBS.06030036 长事务持久化同步失败.....	236
2.3.299 DBS.06030037 无可操作实例.....	237
2.3.300 DBS.06030038 发送三方 Kafka 消息失败.....	237
2.3.301 DBS.06030039 无法连接管控 ES 集群, 请检查网络连通性和 ES 集群服务状态.....	237
2.3.302 DBS.06030040 管控 ES 集群健康状态异常, 请进行修复, 避免影响业务功能.....	238
2.3.303 DBS.06030041 管控 ES 集群不存在, 请先进行安装部署, 并确保对接配置已正确设置.....	238
2.3.304 DBS.06030042 管控 ES 集群对接参数配置有误, 请检查相关系统参数配置.....	238
2.3.305 DBS.06030043 索引数据存入管控 ES 失败.....	239
2.3.306 DBS.06030044 XBSA 实例不支持开启全量 SQL 功能.....	239
2.3.307 DBS.06030045 三方 kafka producer 未配置, 请先在工步中配置 kafka producer.....	239
2.3.308 DBS.06030046 无法获取实例架构信息, 请联系平台检查录入的计算规格配置中是否遗漏相关架构属性.....	240
2.3.309 DBS.06030047 实例引擎类型不匹配, 非目标引擎类型.....	240
2.3.310 DBS.06030048 NAS 设备(ID=\${deviceId})不存在.....	240
2.3.311 DBS.06030049 NAS 设备(ID=\${deviceId})已从管控平台"存储设备管理"中删除.....	241
2.3.312 DBS.06030050 实例未绑定任何 NAS 设备.....	241
2.3.313 DBS.06030051 实例未绑定该 NAS 设备(ID=\${deviceId}).....	241
2.3.314 DBS.06030052 实例特性应用操作进行中, 请等待其完成, 并稍后重试.....	241
2.3.315 DBS.06030053 DBS 管控平台全局 NAS 管理根目录不存在.....	242
2.3.316 DBS.06030054 DBS 管控平台全局 NAS 管理根目录无权限访问.....	242
2.3.317 DBS.06030055 NAS 设备(ID=\${deviceId})未绑定到 DBS 管控平台后台各节点(实例管理服务所在主机)指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId}).....	242
2.3.318 DBS.06030056 无权限操作 DBS 管控平台后台各节点(实例管理服务所在主机)指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId})绑定的 NAS 设备(ID=\${deviceId}).....	243
2.3.319 DBS.06030057 容器化类型实例不支持此操作.....	243
2.3.320 DBS.06030058 该实例无有效 DN 或 CN 节点, 不支持此操作.....	243
2.3.321 DBS.06030059 提交工作流任务失败, 请检查后台日志.....	244

2.3.322 DBS.06030060 实例已开启慢 SQL 持久化特性，请先进行手动关闭，实例 ID: \${instanceIdList}.....	244
2.3.323 DBS.06030061 当前 DBMind 版本不支持超过 48 小时的趋势预测.....	244
2.3.324 DBS.06030062 当前指标不支持诊断.....	245
2.3.325 DBS.06030063 实例(ID=\${instanceId})正在进行其他操作，请稍后重试.....	245
2.3.326 DBS.06030064 特性开关同步失败.....	245
2.3.327 DBS.06030065 选择的实例不支持巡检，请确认对应实例状态，实例 ID: 【 \${instanceIdList} 】.....	246
2.3.328 DBS.06030066 特性(名称=\${featureName})未开启，不支持此操作.....	246
2.3.329 DBS.06030067 特性参数配置(ID=\${configId})不支持修改.....	246
2.3.330 DBS.06030068 特性参数配置(ID=\${configId})不存在，请检查请求参数.....	246
2.3.331 DBS.06030069 巡检任务不存在，任务 ID: \${taskId}.....	247
2.3.332 DBS.06030070 请求 DBMind 服务失败.....	247
2.3.333 DBS.06030071 请求 DBMind 异常，服务异常/接口不可用.....	248
2.3.334 DBS.06030072 无法连接 DBMind.....	248
2.3.335 DBS.06030073 实例已开启 SQL 执行性能监控特性，请先进行手动关闭，实例 ID: \${instanceIdList}	249
2.3.336 DBS.06030074 操作互斥，存在数据库实例正在进行全量 SQL 解析，请稍等重试，实例 ID: \$ {instanceIdList}.....	249
2.3.337 DBS.06030075 DBMind 实例上 Elasticsearch 存储组件状态[\${currentStatus}]不支持此操作.....	249
2.3.338 DBS.06030076 灾备实例不支持被 DBMind 纳管，如需纳管，请先解除容灾关系或切换角色为主实 例。实例 ID: \${instanceIdList}.....	251
2.3.339 DBS.06030077 全量 SQL 文件内容非法，请检查 Agent 采集上报的全量 SQL 二进制格式。文件列表: \${fileList}.....	251
2.3.340 DBS.06030078 解析全量 SQL 文件失败，请查看后台日志进一步分析定位。文件列表: \${fileList}...	251
2.3.341 DBS.06030079 下发命令操作失败，请检查后台日志.....	252
2.3.342 DBS.06030080 执行失败，请检查 Agent 后台日志以进一步深入分析，错误信息: \${errorMsg}.....	252
2.3.343 DBS.06030081 校验失败，可能参数非法或不满足场景要求.....	253
2.3.344 DBS.06030082 当前用户（对应 IAM 资源租户）没有该项目的权限。项目 ID: \${projectId}.....	253
2.3.345 DBS.06030083 Agent 通信异常，请先检查网络连通性.....	253
2.3.346 DBS.06030084 Agent 调用异常，请查看后台日志，进一步分析定位.....	254
2.3.347 DBS.06030085 切换日志持久化开关失败，请查看后台日志，进一步分析定位.....	254
2.3.348 DBS.06030086 该实例无有效操作节点，可能节点已被删除.....	254
2.3.349 DBS.06030087 目标 OBS 桶不存在。桶类型=\${bucketType}，资源租户域 ID=\${domainId}.....	255
2.3.350 DBS.06030088 无法获取可用的 OBS 桶。桶类型=\${bucketType}，资源租户域 ID=\${domainId}....	255
2.3.351 DBS.06030089 日志推送采集范围配置加载失败，系统参数不存在或内容格式非法.....	255
2.3.352 DBS.06030090 特性白名单未开启，请先打开。特性名称: xxx.....	256
2.3.353 DBS.06030091 OBS 桶中文件不存在或过期被清理。文件信息=\${fileName}，桶名称=\$ {bucketName}.....	256
2.3.354 DBS.06030092 导出数据文件流失败。文件信息=\${fileName}，定位信息: \${errorMsg}.....	256
2.3.355 DBS.06030093 全量 SQL 已开启，实例 ID=\${instanceIdList}.....	257
2.3.356 DBS.06030094 全量 SQL 已关闭，实例 ID=\${instanceIdList}.....	257
2.3.357 DBS.06030095 该任务采用云下解析方式，无法在开启云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请 关闭对应特性白名单.....	257
2.3.358 DBS.06030096 该任务采用云上解析方式，无法在关闭云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请 开启对应特性白名单.....	258

2.3.359 DBS.06030097 特性白名单状态[{featureStatus}]不支持当前操作, 特性名称={featureName}.....	258
2.3.360 DBS.06030098 云上解析白名单特性已开启, 无法进行云下解析、查询、删除等操作, 请刷新当前界面.....	258
2.3.361 DBS.06030099 云上解析白名单特性已关闭, 无法进行云上解析、查询、删除等操作, 请刷新当前界面.....	259
2.3.362 DBS.06030100 当下存储模式 (\${storage_type}) 不支持云上解析模式, 请切换存储或关闭云上解析白名单特性, 再刷新当前界面.....	259
2.3.363 DBS.06030101 LTS 云日志服务返回结果非法 (格式错误或返回空内容), 请联系运维检查 LTS 服务是否可用.....	259
2.3.364 DBS.06030102 请求 LTS 云日志服务接口失败, 请联系运维检查 LTS 服务状态, 并结合后台日志进一步分析定位.....	260
2.3.365 DBS.06030103 LTS 云日志服务响应超时, 请联系运维检查 LTS 服务健康状态及网络连通性.....	260
2.3.366 DBS.06030104 DBMind 不支持异构纳管, 被纳管实例必须与其同架构类型。DBMind 实例架构为 \${dbmindArch}, 异构实例列表为 \${instanceList}.....	260
2.3.367 DBS.06030105 Elasticsearch 服务连接超时, 可能因负载较高导致无法连接, 请等待片刻, 稍后重试.....	261
2.3.368 DBS.06030106 Elasticsearch 服务请求发生冲突, 建议等待其他请求完成, 在空闲时段稍后重试.....	261
2.3.369 DBS.06030107 Elasticsearch 服务响应异常, 可能因业务量负载较高, 请等待片刻, 建议在空闲时段重试.....	261
2.3.370 DBS.06030108 规则名称重复, 请输入其他名称.....	262
2.3.371 DBS.06030109 该实例组已经关联其他规则, 请选择其他实例组.....	262
2.3.372 DBS.06030110 该规则正在进行其他操作, 请稍后重试.....	262
2.3.373 DBS.06030111 规则不存在, 不能执行该操作.....	262
2.3.374 DBS.06030112 实例组关联的实例为空, 请选择其他实例组.....	263
2.3.375 DBS.06030113 分布式版实例不支持此操作, 请移除分布式版实例, 再进行重试。实例 ID: \${instanceIdList}.....	263
2.3.376 DBS.06030114 此操作只支持集中式版实例, 请移除其他类型实例, 再进行重试。不支持实例 ID: \${instanceIdList}.....	263
2.3.377 DBS.06030115 调用实例 Agent 返回错误, 请查看管控服务和实例侧后台日志, 进一步分析根因。定位信息: \${errorMsg}.....	264
2.3.378 DBS.06030116 日志文件状态不支持此操作, 文件列表: \${validLogFiles}.....	264
2.3.379 DBS.06030117 采集日志文件失败.....	264
2.3.380 DBS.06030118 导入预警配置文件失败.....	265
2.3.381 DBS.06030119 预警配置文件格式非法, 请导入用户指南中指定的文件格式。文件列表=\${file_list}.....	265
2.3.382 DBS.06030120 预警配置文件内容非法, 请检查是否满足预警项配置要求, 文件列表=\${file_list}.....	265
2.3.383 DBS.06030121 预警配置文件大小非法, 超过最大支持限制(\${file_size_limit}), 文件列表=\${file_list}.....	265
2.3.384 DBS.06030122 签名文件未上传, 请同步上传.....	266
2.3.385 DBS.06030123 预警配置文件签名校验失败.....	266
2.3.386 DBS.06030124 \${status}状态的巡检任务不允许该操作, 任务名称: \${taskName}.....	266
2.3.387 DBS.06030125 巡检模板不存在, 模板 ID: \${templateId}.....	267
2.3.388 DBS.06030126 巡检任务不包含巡检项, 任务名称: \${taskName}, 任务 ID: \${taskId}.....	267
2.3.389 DBS.06030127 存在实例版本不支持当前操作。最低支持版本: \${databaseVersion}。不支持实例 ID: \${instanceIdList}.....	267
2.3.390 DBS.06030128 运行中的巡检任务数已达到最大值, 任务 \${taskName} 已排队, 请等待任务执行.....	268

2.3.391 DBS.06030129 所有下发的 SQL ID 已经创建限流任务.....	268
2.3.392 DBS.06030130 SQL ID 数量超出限制,每个节点最多下发 10 个 SQL ID.....	268
2.3.393 DBS.06030131 仅允许已完成状态的巡检执行记录导出, 执行 ID: \${executionId}, 记录 ID: \${recordId}.....	269
2.3.394 DBS.06030132 实例未开启过慢 SQL 持久化特性, 请至运维配置中心进行开启.....	269
2.3.395 DBS.06030133 实例已开启日志持久化特性, 请至运维配置中心进行关闭.....	269
2.3.396 DBS.06030134 线程 ID (\${threadId}) 无效, 请检查线程的状态.....	270
2.3.397 DBS.06030135 WDR 快照不存在, 请检查。快照 ID=\${snapshotId}.....	270
2.3.398 DBS.06030140 InfluxDB 连接失败, 请检查 InfluxDB 组件是否已安装.....	270
2.3.399 DBS.06030141 连接数据库失败.....	271
2.3.400 DBS.06280002 文件系统不支持扩容超过 16TB, 请先对所有 DN 节点执行节点替换操作.....	271
2.3.401 DBS.06280005 数据库密码修改不符合要求.....	272
2.3.402 DBS.06280006 新密码不能与旧密码相同或相反.....	272
2.3.403 DBS.06280007 SCHEMA 不存在.....	272
2.3.404 DBS.06280008 SCHEMA 已存在.....	272
2.3.405 DBS.06280009 表不存在.....	273
2.3.406 DBS.06280010 表已存在.....	273
2.3.407 DBS.06280011 库不存在.....	273
2.3.408 DBS.06280013 库表数量超过最大限制.....	273
2.3.409 DBS.06280016 库表信息不一致.....	274
2.3.410 DBS.06280018 新库名非法.....	274
2.3.411 DBS.06280019 新 SCHEMA 非法.....	274
2.3.412 DBS.06280020 新表名非法.....	275
2.3.413 DBS.06280023 备份文件和备份类别不匹配.....	275
2.3.414 DBS.06280024 存在纳管实例, 无法删除.....	275
2.3.415 DBS.06280025 单次纳管数量达到最大限制.....	275
2.3.416 DBS.06280026 单次取消纳管数量达到最大限制.....	276
2.3.417 DBS.06280028 可纳管数量达到最大限制.....	276
2.3.418 DBS.06280029 实例已被纳管.....	276
2.3.419 DBS.06280030 实例已被纳管, 无法删除.....	276
2.3.420 DBS.06280031 不支持当前 KMS 密钥加密类型.....	277
2.3.421 DBS.06280035 实例为 DBA 智能助手元数据库实例, 无法删除.....	277
2.3.422 DBS.06280051 创建数据库时指定的编码格式无效.....	277
2.3.423 DBS.06280052 创建数据库时指定的 LC_CTYPE 和 LC_COLLATE 值无效.....	278
2.3.424 DBS.06280053 创建数据库时设置 LC_CTYPE 和 LC_COLLATE 的值和 ENCODING 值不匹配.....	278
2.3.425 DBS.06280101 创建数据库部分失败或者多个全部失败.....	278
2.3.426 DBS.06280102 创建 SCHEMA 部分失败或者多个全部失败.....	278
2.3.427 DBS.06280103 授权数据库账户失败或者多个全部失败.....	279
2.3.428 DBS.06280104 修改用户口令部分失败.....	279
2.3.429 DBS.06030139 分布式实例只支持 CN 组件执行相关操作.....	279
2.3.430 DBS.06030136 节点数量超出限制.....	280
2.3.431 DBS.06030137 SFTP 服务器中文件不存在或过期被清理。文件名称=\${fileName}, 保存路径=\${filePath}.....	280

2.3.432 DBS.06030138 所选区间内全量 SQL 待解析文件数量[\${fileCount}]超过规格上限[\${fileLimit}]，请适当缩减时间区间。友情提醒，文件数量过多会造成任务长时间运行而导致体验不佳.....	280
2.3.433 DBS.08000035 当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本升级到\${targetVersion}版本.....	281
2.3.434 DBS.08000036 当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本降级到\${targetVersion}版本.....	281
2.3.435 DBS.08000037 目标版本 DBMind 实例[ID=\${apsInsId}, 版本=\${targetVersion}]不支持纳管当前版本数据库实例[ID=\${instanceId}, 版本=\${dbVersion}].....	281
2.3.436 DBS.06013072 USTORE 存储引擎不支持开启 GIS 功能模块.....	282
2.3.437 DBS.06013079 GIS 功能模块仅支持 O 兼容, PG 兼容, M 兼容模式老框架（B 模式）.....	282
2.3.438 DBS.06013093 M 兼容模式老框架（B 模式）仅支持开启 POSTGIS 功能模块.....	282
2.3.439 DBS.280601 分片数量非法.....	282
2.3.440 DBS.06014031 实例分组内暂无实例，请添加实例后重试。.....	283
2.3.441 DBS.06014043 特性已开启，请关闭后重试.....	283
2.3.442 DBS.06015040 FFIC 文件不存在.....	283
2.3.443 DBS.200956 已开启透明加密实例不支持当前操作.....	284
2.3.444 DBS.6015036 CN 节点名称不合法.....	284
2.3.445 DBS.01020136 源实例 M 兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配.....	284
2.3.446 DBS.06013038 SQL PATCH 错误.....	284
2.3.447 DBS.06014015 创建 Dorado 共享存储双通道实例失败。请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado 存储池、数据库引擎版本等配置。.....	285
2.3.448 DBS.06013042 Patch 名称重复.....	285
2.3.449 DBS.280640 无效集群一致性协议，请检查数据库版本与一致性协议.....	286
2.3.450 DBS.06010023 共享存储 Dorado 实例可用区非单可用区或者不存在.....	286
2.3.451 DBS.06015069 实例组不支持该操作.....	286
2.3.452 DBS.06015063 表名重复.....	287
2.3.453 DBS.06015034 备份并行数不合法.....	287
2.3.454 DBS.06015035 恢复并行数不合法.....	287
2.3.455 DBS.06015038 备份并行数不支持.....	287
2.3.456 DBS.06015039 恢复并行数不支持.....	288
2.3.457 DBS.06015042 当前切换操作不支持.....	288
2.3.458 DBS.06015043 已经执行过此切换操作，不支持重复切换.....	288
2.3.459 DBS.06015071 上传文件失败.....	288
2.3.460 DBS.06015078 导入的证书局点已存在.....	289
2.3.461 DBS.06014032 部署形态不支持分组内主备切换.....	289
2.3.462 DBS.06014033 节点状态异常不支持该操作，节点状态正常后重试.....	289
2.3.463 DBS.06014034 实例组和实例不能都为空.....	290
2.3.464 DBS.06014035 实例组和实例不能全选，请选择其中一项.....	290
2.4 附录.....	290
2.4.1 联系技术支持.....	290
2.4.2 查看实例操作失败任务.....	290
2.4.3 重做 Task.....	292
2.4.4 修改 Workflow 的 Job Context.....	301
2.4.5 创建关键备份.....	301

2.4.6 登录数据库.....	302
2.4.7 搜索日志路径.....	303
2.4.8 查看 Agent 日志.....	304
2.4.9 登录实例节点.....	305
2.4.10 下载管理节点日志.....	308
2.4.11 下载租户节点日志.....	309
2.4.12 查看实例版本升级操作失败.....	311
2.4.13 查看实例和节点信息.....	311
2.4.14 查看系统参数.....	313
2.4.15 查看引擎信息.....	314
2.4.16 访问实例管理公共 OBS 桶.....	315
2.4.17 检查实例到 OBS 网络是否连通.....	315
2.4.18 查看服务进程.....	316
2.4.19 ECS 虚拟机管理.....	317
2.4.20 登录 Service OM 平台.....	318
2.4.21 登录 DBS 运维管理平台.....	318
2.4.22 登录数据库管理节点.....	319
2.4.23 查看管理节点 IP 信息.....	319
2.4.24 查看 GUC 参数.....	320

1 日志参考

1.1 概述

本文档主要对GaussDB日志进行介绍，同时提供了查看日志的方法。

日志介绍

日志记录了系统的运行情况和功能流程的处理情况。日志不仅是维护工程师查看系统状态、进行问题定位的重要工具和手段，也是用户收集故障信息的基础。

日志的功能包括但不限于：

- 记录系统在运行中的状态、动作信息。
- 检测并记录内部错误，记录错误发生条件、环境、轨迹等。

GaussDB日志可分为管理日志和租户日志。

- 管理日志：用于记录管理面虚拟机的操作日志，保存于管理节点上。
- 租户日志：用于收集云服务运行过程中的日志，保存于租户节点上。

文档将通过介绍各运行日志的日志含义、日志格式、日志参数，日志示例等，帮助维护工程师解读日志，快速定位问题。

- 日志含义：描述某日志记录的信息或该日志的具体用途。
- 日志命名：描述某日志的具体命名规则。
- 日志格式：描述某日志的内容构成，包含哪些信息要素。
- 日志参数：解释某日志内容中的各项信息要素的含义。日志参数中一般都会包含日志级别信息，日志级别和其对应的含义如表1-1所示。

表 1-1 日志级别

级别名称	级别含义
DEBUG	记录系统的工作过程，包括软件工作过程中各操作的日志信息以及相应的参数。
INFO	记录系统运行的工作流程以及工作流程中涉及的关键步骤。

级别名称	级别含义
WARN	记录系统运行过程中，系统可能出现的问题或异常。
ERROR	记录系统运行过程中发生的错误。

- 日志示例：提供某日志的典型样例。

日志清单

表 1-2 管理面日志清单

微服务名称	日志分类	日志名称	日志路径
DBSPlatform	公共日志	catalina.out	/opt/cloud/logs/服务名称/
		gc-xxxx-xxxx.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		omm-xxxx-xxxx.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		localhost.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		localhost_access_log.txt	/opt/cloud/logs/服务名称/
	计量日志 (日志保存于DBS-ResMgnt节点上)	metering.warn.log	/opt/cloud/logs/metering/metering
		metering.project.log	/opt/cloud/logs/metering/metering
		metering.info.log	/opt/cloud/logs/metering/metering
	资源管理日志 (日志保存于DBS-ResMgnt节点上)	resourcemanager.info.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		resourcemanager.debug.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		resourcemanager.error.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		resourcemanager.dubbbo.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		resourcemanager.spring.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		resourcemanager.project.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager
		wfsclient.error.log	/opt/cloud/logs/resource-manager/resourcemanager

微服务名称	日志分类	日志名称	日志路径
	监控服务日志（日志保存于DBS-Monitor节点上）	monitor.info.log	/opt/cloud/logs/monitor-service/monitorlogs
		monitor.error.log	/opt/cloud/logs/monitor-service/monitorlogs
		monitor.ces.log	/opt/cloud/logs/monitor-service/monitorlogs
	工作流日志（日志保存于DBS-Workflow节点上）	wfs.error.log	/opt/cloud/logs/workflow/wfs
		wfs.project.log	/opt/cloud/logs/workflow/wfs
	公共基础服务日志（日志保存于DBS-Monitor节点上）	commonservice.info.log	/opt/cloud/logs/common-service/commonservice
		commonservice.project.log	/opt/cloud/logs/common-service/commonservice
		commonservice.error.log	/opt/cloud/logs/common-service/commonservice
		catalogue.log	/opt/cloud/logs/common-service/cts/cts-logs
		cts-sdk-run.log	/opt/cloud/logs/common-service/cts/cts-logs
		cts-sdk.log	/opt/cloud/logs/common-service/cts/cts-logs
GaussDB	公共日志	catalina.out	/opt/cloud/logs/服务名称/
		localhost_access_log.txt	/opt/cloud/logs/服务名称/
		localhost.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		scc.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		gc.log.*.current	/opt/cloud/logs/服务名称/
		std_start.log	/opt/cloud/logs/服务名称/
		sdk.log	/opt/cloud/logs/服务名称/[gaussdb backup-gaussdb gaussdb-api aps]
	实例管理（日志保存于DBS-GaussDB节点上）	gaussdb.*.log	/opt/cloud/logs/GaussDB-instancesmanager/gaussdb
		healthcheck.log	
		wfsclient.*.log	

微服务名称	日志分类	日志名称	日志路径
	备份管理 (日志保存于DBS-GaussDB节点上)	backup-gaussdb.*.log	/opt/cloud/logs/GaussDB-backupmanager/backup-gaussdb
		healthcheck.log	
	API日志 (日志保存于DBS-API-For-GaussDB节点上)	gaussdb-api.*.log	/opt/cloud/logs/GaussDB-open-api/gaussdb-api
	APS日志 (日志保存于DBS-GaussDB-APS节点上)	aps.*.log	/opt/cloud/logs/GaussDB-aps/aps
		wfsclient.*.log	

表 1-3 租户面日志清单

微服务名称	日志分类	日志名称	日志路径
实例日志	管控Agent日志	agent.log	/home/Ruby/log
	Agent异步操作结果记录文件	asyncJobResult.dat	/home/Ruby/log
	监控指标采集操作日志	ops_collector.log	/home/Ruby/log
	数据库增量备份操作日志	request_agent.log	/home/Ruby/log
	数据库健康状态查询操作日志	watch_dog.log	/home/Ruby/log
	Kafka消息发送日志	kafka_client.log	/home/Ruby/log
	sudo权限操作日志	agent_sudo.log	/home/Ruby/log
	Agent错误日志	agent_error.log	/home/Ruby/log
	Agent升级和进程监控日志	agent_process_monitor.log	/home/Ruby/log

微服务名称	日志分类	日志名称	日志路径
	DBS运维管理平台监控指标采集结果日志	ops_metric_result.log	/home/Ruby/log/ops
	OBS操作日志	obs_utils.log	/home/Ruby/log
	高可用组件HA通信消息日志	ha_check_status.log	/home/Ruby/log
	审计日志采集服务操作日志	audit_service.log	/home/Ruby/log
	内核Agent日志	agent.log	/home/Ruby/log/om_agent
	操作系统核心组件系统日志	messages	/var/log
	操作系统审计日志	audit.log	/var/log/audit
	操作系统监控日志	sysmonitor.log	/var/log
	内核日志	内核日志合集，具体请参考 内核日志介绍 。	/var/lib/log/Ruby

1.2 管理日志

本章节主要介绍GaussDB的管理面虚拟机的操作日志。包含日志的采集和各日志的含义、日志的输出格式等。

1.2.1 收集日志

管理节点日志可通过“运维”或“云服务”页签获取。

须知

日志下载过程中，可能由于系统轮转等原因，日志内容发生改变，导致日志压缩过程失败，遇到压缩失败的情况，请重新下载该节点的日志。

通过ManageOne可下载的管理面日志文件，取决于“采集配置”中已导入的日志模板。

通过“运维”页签获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“运维 > 日志管理 > 运行日志”。

步骤3 在左侧导航树，选择“管理侧运行日志下载”，单击“新增日志下载任务”。填写下列参数：

- 场景选择自定义
- 命名任务名称
- 时间段
- 区域
- 在日志文件搜索框中输入“DBS”，选择对应的引擎或者组件服务。

步骤4 单击“确定”。

步骤5 在运行日志下载栏目中，找到对应任务名称，进度达到100%后，单击文件下载栏目中对应的下载链接，即可下载到对应的管理日志（*.zip）。将对应的日志包、工作流ID和实例ID发送给技术人员进行深度的定位。

📖 说明

某些浏览器可能存在拦截日志下载的插件，在浏览器相关处取消相关拦截即可将日志下载下来。

----结束

通过云服务获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 在页面左上角选择对应云服务，进入云服务资源管理页面。

步骤4 单击带有对应Region ID（如sa-fb-1）的云服务名称，进入云服务详情页面。

步骤5 单击左侧“运行日志”，列表中展示预置场景模板、管理面及租户面日志。

步骤6 选择“管理面 > 节点日志”，上方输入框中可根据时间和日志名称过滤筛选，选择对应节点上的日志，单击“下载”。

----结束

1.2.2 公共日志

1.2.2.1 catalina.out

日志含义

记录Tomcat启动和运行时的日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以检查服务是否正常运行，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：catalina.out

日志格式

日志的格式如下：

[级别] [时间] [来源]:[具体内容]

日志参数

表 1-4 日志参数

字段名称	字段含义
级别	日志的级别：分为DEBUG，INFO，WARN，ERROR。
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
来源	上报日志的线程名。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

下边是Tomcat启动服务成功示例。

```
[INFO ] 2021-08-17 15:27:01,206 [main] [] - Starting ProtocolHandler ["http-nio-127.0.0.1-10013"] -  
org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol  
[INFO ] 2021-08-17 15:27:01,319 [main] [] - Server startup in 74417 ms -  
org.apache.catalina.startup.Catalina
```

1.2.2.2 gc-xxx-xxx.log

日志含义

GC (Garbage Collection): JAVA/.NET中的垃圾回收器，gc-xxx-xxx.log是JAVA服务发生垃圾回收时的日志。通过查看该日志，可以分析服务的内存使用情况，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：gc-[YYYYmmdd]-[hhmmss].log

日志格式

[时间] [内容]

日志参数

表 1-5 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss,ms。
内容	日志具体的内容。

日志示例

发生垃圾回收后的日志。

```
2021-08-17T15:15:07.609+0000: 5.332: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 59376K->  
>0K(768000K)] [ParOldGen: 11751K->57563K(839680K)] 71128K->57563K(1607680K), [Metaspace:  
20560K->20560K(1069056K)], 0.1389335 secs] [Times: user=0.50 sys=0.02, real=0.14 secs]  
Heap  
PSYoungGen total 768000K, used 661070K [0x00000000c0e00000, 0x0000000100000000,  
0x0000000100000000)  
eden space 698368K, 94% used [0x00000000c0e00000, 0x00000000f5393888, 0x00000000f7800000)  
from space 69632K, 0% used [0x00000000fbc00000, 0x00000000fbc00000, 0x0000000100000000)  
to space 69632K, 0% used [0x00000000f7800000, 0x00000000f7800000, 0x00000000fbc00000)  
ParOldGen total 839680K, used 57563K [0x0000000099a00000, 0x00000000c0e00000,  
0x00000000c0e00000)  
object space 839680K, 6% used [0x0000000099a00000, 0x000000009d236f00, 0x00000000c0e00000)  
Metaspace used 20692K, capacity 21152K, committed 21504K, reserved 1069056K  
class space used 2302K, capacity 2440K, committed 2560K, reserved 1048576K
```

1.2.2.3 oom-xxxx-xxxx.log

日志含义

OOM (Out Of Memory)：是服务发生内存不足时产生的日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以判断微服务内存资源情况，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：oom-[YYYYmmdd]-[hhmmss].log

日志格式

日志的格式如下：

[级别] [时间] [来源]:[具体内容]

日志参数

表 1-6 日志参数

字段名称	字段含义
级别	日志的级别：分为DEBUG，INFO，WARN，ERROR
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss:ms。
来源	上报日志的线程名。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

发生OOM后，OOM日志中会出现大量乱码，此处不作具体展示。

1.2.2.4 localhost.log

日志含义

记录Tomcat运行过程的日志，配合catalina日志，可以快速定位服务启动失败问题。

日志命名

日志文件名：localhost.log

日志格式

日志的格式如下：

[级别] [时间] [来源]:具体内容

日志参数

表 1-7 日志参数

字段名称	字段含义
级别	日志的级别：分为DEBUG，INFO，WARN，ERROR。
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
来源	上报日志的线程名。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

服务启动成功的日志：

```
[INFO ] 2021-08-11 07:45:28,063 [localhost-startStop-1] [] - Initializing Spring root
WebApplicationContext -org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/ops-admin]
[INFO ] 2021-08-11 07:46:28,789 [localhost-startStop-1] [] - Initializing Spring FrameworkServlet
'SpringMVC' -org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/ops-admin]
```

服务启动失败的其中一种日志。

```
[ERROR] 2021-08-08 12:25:00,204 [localhost-startStop-1] [] - Exception sending context initialized event to
listener instance of class [org.springframework.web.context.ContextLoaderListener] -
org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/ops-admin]
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name
'engineController': Unsatisfied dependency expressed through field 'engineService'; nested exception is
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name
'engineService': Unsatisfied dependency expressed through field 'drsManager'; nested exception is
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name
'drsManager': Unsatisfied dependency expressed through field 'opsRpcService'; nested exception is
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'opsRpcService':
FactoryBean threw exception on object creation; nested exception is java.lang.IllegalStateException: Failed
to receive INITIALIZED event from zookeeper, pls. check if url zookeeper://ip/ConfigCenterConfig?
check=true&config-file=dubbo.properties&highest-priority=false&timeout=60000 is correct
```

1.2.2.5 localhost_access_log.txt

日志含义

tomcat访问日志记录，通过查看该日志，可以分析访问Tomcat的请求内容，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：localhost_access_log.txt

日志格式

[时间] [源IP] [请求接口] [返回码] [源地址] [请求url] [http协议版本] [处理时长]

日志参数

表 1-8 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：dd/mm/YY:HH:MM:SS +ms。
源IP	发出请求的IP。
请求接口	请求的接口。
返回码	请求接口的返回码。
源地址	请求接口的源地址。
请求url	请求接口的URL。
http协议版本	请求接口的http协议版本。
处理时长	处理该请求所用的时间。

日志示例

从本机（127.0.0.1）收到一条“GET /ops-admin/health-status”请求的日志。
[06/Aug/2021:03:52:00 +0000] 127.0.0.1 /ops-admin/health-status 200 127.0.0.1 - - GET /ops-admin/health-status HTTP/1.1 -

1.2.2.6 trace.log/trace.dat

日志含义

服务的调用链日志，用于记录服务内部API调用情况。非日常运维使用，无需关注该日志，此处不做详细介绍。

日志命名

日志文件名：trace.log/trace.dat

1.2.3 计量日志

1.2.3.1 metering.warn.log

日志含义

该日志来源于计量（service）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到计量（service）服务运行时产生的对应告警级别日志信息。

日志命名

metering.warn.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %c %l - %m%n

日志参数

表 1-9 日志参数

字段名称	字段含义
%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

计量（service）服务收集产生话单数据日志。

```
2020-08-07 02:14:21:WARN mt-5  
com.huawei.hwclouds.dbs.metering.service.adapter.billunit.BillUnit4DBSOnSecond  
com.huawei.hwclouds.dbs.metering.service.adapter.billunit.BillUnit4DBSOnSecond.getResourceByInstanceFromRawLog(BillUnit4DBSOnSecond.java:81) - 6c876113817f4851805aa63208b08f7ein03
```

1.2.3.2 metering.project.log

日志含义

该日志来源于计量（service）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到整个计量（service）运行的全部日志信息。

日志命名

日志文件名：metering.project.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %c %l - %m%n

日志参数

表 1-10 日志参数

字段名称	字段含义
%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

计量（service）服务链接重连日志。

```
2021-05-19 00:21:30:INFO localhost-startStop-1-EventThread
org.apache.curator.framework.state.ConnectionStateManager
org.apache.curator.framework.state.ConnectionStateManager.postState(ConnectionStateManager.java:251) -
State change: RECONNECTED
```

1.2.3.3 metering.info.log

日志含义

该日志来源于计量（resource）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到计量（resource）运行的日志信息。

日志命名

日志文件名：metering.info.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %c %l - %m%n

日志参数

表 1-11 日志参数

字段名称	字段含义
%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

计量（resource）服务从Core库获取话单元数据日志。

```
2021-08-12 01:10:01:INFO DubboServerHandler-172.100.42.38:8978-thread-19238  
com.huawei.hwclouds.dbs.metering.resource.aop.DataSourceAop  
com.huawei.hwclouds.dbs.metering.resource.aop.DataSourceAop.around(DataSourceAop.java:82) -  
DataSourceLocal.sourceType:"CORE", method:getUsageRecords
```

1.2.4 服务管理节点日志

1.2.4.1 gaussdb.*.log

日志含义

记录GaussDB实例管理的运行日志，通过查看此日志，系统管理人员与系统维护人员可以检查GaussDB是否正常运行，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：gaussdb.*.log

*代表日志级别。

日志格式

[时间] [级别] [模块] [日志ID] [线程ID] [具体内容]

日志参数

表 1-12 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
级别	日志级别。 • DEBUG：记录系统的工作过程，包括软件工作过程中各操作的日志信息以及相应的参数。 • INFO：记录系统运行的工作流程以及工作流程中涉及的关键步骤。 • WARN：记录系统运行过程中，系统可能出现的问题或异常。 • ERROR：记录系统运行过程中发生的错误。
模块	上报日志的应用名。
日志ID	日志跟踪ID。
线程ID	执行操作的线程ID。
具体内容	日志的具体内容

日志示例

创建实例[06c0a12f63d84d0ca5d5493032425d14in14]日志：

```
[2021-08-24 15:33:50.779][INFO][gaussdbv5][e1970f46-93d5-4b37-8338-86cb91639b01][8201-thread-382]  
[create instance info for the instance[06c0a12f63d84d0ca5d5493032425d14in14]][InstanceInfoUtil:286]
```

1.2.4.2 backup-gaussdb.project.log

日志含义

日志来源于备份服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到整个备份运行的全部日志信息，确定备份服务是否异常。

backup-gaussdb.project.log包含备份服务运行产生的所有日志。错误日志会重新生成在backup-gaussdb.error.log中。

日志命名

日志文件名：

- backup-gaussdb.project.log
- backup-gaussdb.project-yyyy-mm-dd.%i.log
yyyy-mm-dd为具体日期，%i为日志轮转的数字。

日志格式

[时间] [级别] [模块] [日志ID] [线程ID] [具体内容]

日志参数

表 1-13 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
级别	日志级别。 • DEBUG：记录系统的工作过程，包括软件工作过程中各操作的日志信息以及相应的参数。 • INFO：记录系统运行的工作流程以及工作流程中涉及的关键步骤。 • WARN：记录系统运行过程中，系统可能出现的问题或异常。 • ERROR：记录系统运行过程中发生的错误。
模块	上报日志的应用名。
日志ID	日志跟踪ID。
线程ID	执行操作的线程ID。
具体内容	日志的具体内容

日志示例

备份服务创建备份日志。

```
[2021-08-28 00:22:54.747][INFO][gaussdbv5-backup][2cf8b63a-3d94-4ae4-b482-fc53a3d06426]
[Dubbo-58.153:8301-thread-121][begin to create backup, the request is
CreateBackupRequest(super=RdsCreateBackupRequest(instanceId=efd679dbe10d4e8a82ac75948a2a1b64in1
4, parameters=RdsCreateBackupRequest.Parameters(name=Gaussdbv5_1630110174, description=null,
dbNames=null, backupWithLocalRestore=false, recycleBackup=null)))]
[c.h.h.d.b.g.s.GaussDbv5BackupServiceImpl:166]
```

1.2.4.3 healthcheck.log

日志含义

采集微服务指标，用于提升可视化服务能力。非日常运维使用，无需关注该日志，此处不做详细介绍。

日志命名

日志文件名：healthcheck.log

1.2.4.4 aps.*.log

日志含义

日志来源于APS服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到整个APS服务运行的全部日志信息，确定服务是否异常。

日志命名

日志文件名：aps.*.log

*代表日志级别。

日志格式

[时间] [级别] [模块] [线程ID] [方法名] [日志ID][具体内容]

日志参数

表 1-14 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
级别	日志级别。 • DEBUG：记录系统的工作过程，包括软件工作过程中各操作的日志信息以及相应的参数。 • INFO：记录系统运行的工作流程以及工作流程中涉及的关键步骤。 • WARN：记录系统运行过程中，系统可能出现的问题或异常。 • ERROR：记录系统运行过程中发生的错误。
模块	上报日志的应用名。
线程ID	执行操作的线程ID。
方法名	执行操作的函数方法名。
日志ID	日志跟踪ID。
具体内容	日志的具体内容

日志示例

APS服务定时任务日志。

```
[2025-09-19 02:50:46.260][INFO][aps][pool-31-thread-2][InspectionTaskSchedule][][No inspection task needs to be executed.]
```

1.2.5 资源管理服务日志

1.2.5.1 resourcemanager.info.log

日志含义

该日志来源于资源管理（resource-manager）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到资源管理（resource-manager）运行的日志信息。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.info.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-15 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [{APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务日常运行日志如下：

```
[2021-08-24 11:53:37,889][INFO][rm][2317e180-e847-416e-861f-757471927a34][pool-14-thread-140]
[[ReceiveResourceDomainVariableTask(workflowId=a846d5c4-2566-499c-85d0-1b3e4a650c58)] start to
execute.][c.h.h.d.r.s.w.BaseTask.logStartTask(29)]
```

1.2.5.2 resourcemanager.debug.log

日志含义

该日志来源于资源管理（resource-manager）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到资源管理（resource-manager）运行的调试信息。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.debug.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-16 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [\${APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务日常运行调试日志如下：

```
[2021-08-24 11:53:37.889][DEBUG][rm][2317e180-e847-416e-861f-757471927a34][pool-14-thread-140]  
[[ReceiveResourceDomainVariableTask(workflowId=a846d5c4-2566-499c-85d0-1b3e4a650c58)] virable  
XXX : XXX][c.h.h.d.r.s.w.BaseTask.logStartTask(29)]
```

1.2.5.3 resourcemanager.error.log

日志含义

该日志来源于资源管理（resource-manager）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到资源管理（resource-manager）运行异常时的错误日志信息。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.error.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-17 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [{APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为 rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务错误信息日志如下：

```
[2021-08-24 16:53:01,185][ERROR][rm][fb53c4b9-1b0d-4dac-8a77-afa2e76a23b4][pool-14-thread-263]
[====[WaitServerJobTask.perform] task got exception: ][c.h.h.d.n.e.c.a.NestleTaskLogAop.printTaskLog(41)]
com.huawei.hwclouds.dbs.common.exception.DBSSInternalException: (workflowId=51188f11-9c3a-42a9-bb33-98ab56bf9ad6, task=WaitServerJobTask)IaaS job is ongoing :
IaaSJobId=ff8080827aeaddc4017b7913da6a1ada
    at
com.huawei.hwclouds.dbs.resourcemanager.service.workflow.WaitIaaSJobTask.doWaitIaaSJob(WaitIaaSJobTask.java:71) ~[classes/:?]
... (堆栈信息)
```


1.2.5.4 resourcemanager.dubbo.log

日志含义

该日志来源于资源管理（resource-manager）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到资源管理（resource-manager）运行时的dubbo调用错误日志信息。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.dubbo.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-18 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间格式，采用GMT格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。 - ERROR：错误级别，用于输出严重的错误信息，可能影响系统的正常运行。 - WARN：警告级别，用于输出可能的问题或异常情况，但不会影响系统的正常运行。 - INFO：信息级别，用于输出一般性的信息，表示系统正常运行。 - DEBUG：调试级别，输出调试信息，默认不会打印该级别日志。
module [{APPNAME}]	模块名称，取值固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务dubbo调用错误信息日志如下：

```
[2021-07-28 12:37:16,182][ERROR][rm][d0e7a048-0c80-4984-9af1-999f1cdb4b89][pool-12-thread-133]
[ [DUBBO] [dubbo] SCC error log : [com.huawei.seccomponent.crypt.wcc.CryptAES:173]
[doEnDeCrypt]error:javax.crypto.BadPaddingException: Given final block not properly padded. Such issues
can arise if a bad key is used during decryption., dubbo version: 2.7.8-hw-20210722-SNAPSHOT, current
host: 192.*.*.45][o.a.d.c.l.LLog4j2Logger.error(91)]
```

1.2.5.5 resourcemanager.spring.log

日志含义

该日志来源于资源管理（resource-manager）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到资源管理（resource-manager）运行时的spring应用程序内部的日志信息。此日志可以协助判断应用异常的原因。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.spring.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-19 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [\${APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务 spring 应用运行信息日志如下：

```
[2021-08-09 01:32:09,992][INFO][rm][][Thread-10][Closing Root WebApplicationContext: startup date [Fri Aug 06 02:54:19 UTC 2021]; root of context hierarchy][o.s.c.s.AbstractApplicationContext.doClose(985)]
```

1.2.5.6 resourcemanager.project.log

日志含义

作用与 resourcemanager.spring.log 类似，可以协助判断应用异常运行的原因。

日志命名

日志文件名：resourcemanager.project.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-20 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [\${APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务project项目运行信息日志如下：

```
[2021-07-16 03:02:35,664][INFO][rm][][Curator-Framework-0][Unknown event CuratorEventImpl{type=WATCHED, resultCode=-4, path='null', name='null', children=null, context=null,
```

```
stat=null, data=null, watchedEvent=WatchedEvent state:Disconnected type:None path:null, aclList=null, opResults=null]][o.a.c.f.r.c.TreeCache$TreeNode.processResult(495)]
```

1.2.5.7 wfscclient.error.log

日志含义

此文件为资源管理(resource-manager)服务日常运行中流程调度的异常信息日志，当出现 workflow 异常时可以查看此日志进行排查。

日志命名

日志文件名：wfscclient.error.log.%i

%i 为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-21 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [{APPNAME}]	标志当前模块为rm，内容固定为rm。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

资源管理（resource-manager）服务 workflow 异常信息日志如下：

```
[2021-08-26 11:48:42,129][ERROR][rm][][poller-2][failed in polling or invoke builtin actor; namespace=ddm-admin][c.h.h.d.w.c.TaskPoller.poll(94)]  
com.huawei.hwclouds.dbs.wfs.exception.WFSEException: namespace=ddm-admin; trackingId=dee7f452-e87f-42f9-868d-a378ac1fc2c1; errorCode=210406;  
...(堆栈信息)
```

1.2.6 监控服务日志

1.2.6.1 monitor.info.log

日志含义

日志来源于监控服务（monitor）的日志输出，通过查看此日志，可以看到整个监控服务（monitor）运行的全部日志信息。

日志命名

日志文件名：monitor.info.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %l -- %m -- %c %n

日志参数

表 1-22 日志参数

字段名称	字段含义
%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

监控（monitor）服务运行日志。

```
2021-08-23 13:47:34,282 hannel-thread-6 [INFO ][] -- topic: dbs-error-log, message:
0edd74109ee24fbfbc22fc21a175a625no02 0549b4a43100d4f32f51c01c2fe4acdb
2021-08-23T13:47:02.147+0000, use time :0ms -- c.h.h.d.m.c.k.r.KafkaProducerRunnable.doSend(115):q
```

1.2.6.2 monitor.error.log

日志含义

日志来源于监控服务（monitor）的错误日志输出，通过查看此日志，可以看到整个监控服务（monitor）运行的全部错误日志信息。

日志命名

日志文件名：monitor.error.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %l -- %m -- %c %n

日志参数

表 1-23 日志参数

字段名称	字段含义
%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

监控（monitor）服务错误日志。

```
2021-08-23 11:43:26,146 annel-thread-20 [ERROR][] -- errorCode: MONITOR.0004, msg: Send metrics to cloudwatch invalid content error. -- c.h.h.d.m.c.c.CesProducerRunnable.lambda$handleCesReturnResult $0(118)
```

1.2.6.3 monitor.ces.log

日志含义

日志来源于监控服务（monitor）的发送给CES的日志输出，通过查看此日志，可以看到整个监控服务（monitor）运行时发送给CES的全部日志信息。

日志命名

日志文件名：monitor.ces.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}:%p %t %l -- %m -- %c %n

日志参数

表 1-24 日志参数

字段名称	字段含义
%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
%p	日志级别。
%t	线程ID。
%c	当前类的完整类名。
%l	代码位置。
%m	日志内容。
%n	换行。

日志示例

监控（monitor）服务发送CES日志。

```
2021-08-23 13:08:04,000 annel-thread-36 [INFO ][] -- httpCode:201, cost:36ms,
054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c bf5c7402c48c46ac998965e23286d167no03 1629724020000,
requestId:te-br-iaas-odin1a-CES-APISERVICE-INTERNAL-018008106188.id-1aa8019a-57ba-9199-3419-
acf2f0a72c23.ts-1629724084008.c-461732, CesMetric Size:4 --
c.h.h.d.m.c.u.CloudWatchUtil.outputCesLog(147)
```

1.2.7 workflow服务日志

1.2.7.1 wfs.error.log

日志含义

此文件为工作流（workflow）服务日常运行中流程调度的异常信息日志，当出现工作流异常时可以查看此日志进行排查。

日志命名

日志文件名：wfs.error.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-25 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间格式，采用GMT格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。 • ERROR：错误级别，用于输出严重的错误信息，可能影响系统的正常运行。 • WARN：警告级别，用于输出可能的问题或异常情况，但不会影响系统的正常运行。 • INFO：信息级别，用于输出一般性的信息，表示系统正常运行。 • DEBUG：调试级别，输出调试信息，默认不会打印该级别日志。
module [{APPNAME}]	模块名称，取值固定为wfs。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

工作流（workflow）服务异常信息日志如下：

[2021-08-26 09:20:40,017][ERROR][wfs][12d7ff2e-c195-40ab-8200-2d316944e530][Dubbo-54.41:8701-thread-463][get lease failed. namespace=ddm-admin, host=192.*.44, leaseCount=10, errorMsg={}]
[com.huawei.hwclouds.dbs.wfs.core.binding.workflow.WorkflowManager:565]
com.huawei.hwclouds.dbs.wfs.exception.WFSEException: namespace=ddm-admin; trackingId=82a8b472-c5a4-4b70-9915-4631b24f51b1; errorCode=210406;
...(堆栈信息)

1.2.7.2 wfs.project.log

日志含义

此文件为工作流（workflow）服务日常运行中流程调度的项目运行信息日志，当出现工作流异常时可以查看此日志进行排查。

日志命名

日志文件名：wfs.project[-%date.%i].log

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-26 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间格式，采用GMT格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。 • ERROR：错误级别，用于输出严重的错误信息，可能影响系统的正常运行。 • WARN：警告级别，用于输出可能的问题或异常情况，但不会影响系统的正常运行。 • INFO：信息级别，用于输出一般性的信息，表示系统正常运行。 • DEBUG：调试级别，输出调试信息，默认不会打印该级别日志。
module [{APPNAME}]	模块名称，取值固定为wfs。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

工作流（workflow）服务异常信息日志如下：

```
[2021-08-26 09:20:40,017][ERROR][wfs][12d7ff2e-c195-40ab-8200-2d316944e530][Dubbo-54.41:8701-thread-463][get lease failed. namespace=ddm-admin, host=192.**.44, leaseCount=10, errorMsg={}]  
[com.huawei.hwclouds.dbs.wfs.core.binding.workflow.WorkflowManager:565]  
com.huawei.hwclouds.dbs.wfs.exception.WFSEException: namespace=ddm-admin; trackingId=82a8b472-c5a4-4b70-9915-4631b24f51b1; errorCode=210406;  
...(堆栈信息)
```

1.2.8 公共基础服务日志

1.2.8.1 commonservice.info.log

日志含义

该日志来源于公共基础（common-service）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到公共基础服务（common-service）运行的日志信息。

日志命名

日志文件名：commonservice.info.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-27 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [\${APPNAME}]	标志当前模块为commonservice，内容固定为commonservice。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

公共基础服务（common-service）服务日常运行日志如下：

```
[2021-08-25 19:33:49,932][INFO][commonservice][bd2e77bd-480d-4e69-8290-cb86a3e29371]
[Dubbo-54.60:9001-thread-530][getOpenFeaturesBySite, size: 0, jobId: 1756b154-e177-42d2-b928-
c130f226bbaf][c.h.h.d.c.s.i.FeatureServiceImpl.getOpenFeatures(101)]
```

1.2.8.2 commonservice.project.log

日志含义

该日志来源于公共基础（common-service）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到公共基础服务（common-service）项目运行的日志信息。

日志命名

日志文件名：commonservice.project.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-28 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [{APPNAME}]	标志当前模块为commonservice，内容固定为commonservice。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

公共基础服务（common-service）服务日常项目运行日志如下：

```
[2021-06-12 10:13:57,611][INFO][commonservice][][localhost-startStop-1][The Infrastructure bean
definition [Root bean: class
```

```
[org.apache.dubbo.config.spring.beans.factory.annotation.ReferenceAnnotationBeanPostProcessor]; scope=;  
abstract=false; lazyInit=false; autowireMode=0; dependencyCheck=0; autowireCandidate=true;  
primary=false; factoryBeanName=null; factoryMethodName=null; initMethodName=null;  
destroyMethodName=nullwith name [referenceAnnotationBeanPostProcessor] has been registered.]  
[c.a.s.u.BeanRegistrar.registerInfrastructureBean(67)]
```

1.2.8.3 commonservice.error.log

日志含义

该日志来源于公共基础（common-service）服务的日志输出，通过查看此日志，可以看到公共基础服务（common-service）运行错误时的日志信息。

日志命名

日志文件名：commonservice.error.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%p][\${APPNAME}][%X{X-Request-ID}][%thread][%m]
[%C{1.}.%M(%L)]%n

模块名形式：[time][logLevel][module][traceId][threadId][logDetail]

日志参数

表 1-29 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，GMT，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS。
logLevel [%p]	日志级别。
module [\${APPNAME}]	标志当前模块为commonservice，内容固定为commonservice。
traceId [%X{X-Request-ID}]	日志追踪ID，一般为workflowId。
threadId [%thread]	线程ID。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息、附加信息和换行符）。

日志示例

公共基础服务（common-service）服务错误日志如下：

```
[2021-08-19 09:19:35,181][ERROR][commonservice][73bb1408-4cd7-4e98-b852-8570885e1a56]  
[Dubbo-54.60:9001-thread-540][paramName:application_name readonly, current autoAdjustLevel:low  
jobId:c7bb97ff-be29-4f76-91da-6c4cbf279bd9]
```

```
[c.h.d.c.s.u.c.ConfigurationUtil.builderDiffNameValMap(720)]  
...(堆栈信息)
```

1.2.8.4 cts-sdk-run.log

日志含义

该日志来源于公共基础（common-service）服务向CloudTrace系统发送信息的任务运行时产生的日志输出，通过查看此日志，可以看到公共基础服务（common-service）与CloudTrace交互任务运行时的相关信息。

日志命名

日志文件名：cts-sdk-run.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%m]%n

模块名形式：[time][logDetail]

日志参数

表 1-30 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，格式样例：Wed Oct 07 23:55:50 UTC 2020。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息，附加信息和换行符）。

日志示例

公共基础服务（common-service）服务日常运行日志如下：

```
[Tue Jul 20 16:16:22 UTC 2021]send-trace-thread send trace success,  
projectId=056538411200d4cd2f79c003c7606412  
[Tue Jul 20 16:16:23 UTC 2021][1.1.7] cts-sdk send start  
[Tue Jul 20 16:16:24 UTC 2021]CloudTrace traceNotify start, traceName=NoSQLDeleteBackup,  
projectId=056538411200d4cd2f79c003c7606412
```

1.2.8.5 cts-sdk.log

日志含义

该日志来源于公共基础（common-service）服务与CloudTrace系统交互时的日志输出，通过查看此日志，可以看到公共基础服务（common-service）与CloudTrace交互时的相关信息。

日志命名

日志文件名：cts-sdk.log.%i

%i为日志轮转的数字。

日志格式

通配符形式：[%d][%m]%n

模块名形式：[time][logDetail]

日志参数

表 1-31 日志参数

字段名称	字段含义
time [%d]	日志生成的时间，格式样例：Wed Oct 07 23:55:50 UTC 2020。
logDetail [%m] [%C{1.}.%M(%L)]%n	日志详情（包括日志信息，附加信息和换行符）。

日志示例

公共基础服务（common-service）服务日常运行日志如下：

```
[Wed Oct 07 23:55:50 UTC 2020]Send to cloudtrace get Exception,
projectId=054c14b4d600d55c2f69c00e22910840, e=java.io.IOException: java.net.UnknownHostException: cts-
api-open.xianhz.hwclouds.com
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.send(RestClient.java:134)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.post(RestClient.java:212)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.utils.RestClient.doPost(RestClient.java:236)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.service.UserTraceSend.send(UserTraceSend.java:51)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.reSendTraceRequest(RetrySendTraceTask.java:297
)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.resendTrace(RetrySendTraceTask.java:248)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.sendReadFile(RetrySendTraceTask.java:189)
com.huawei.fusioncloud.koopa.cts.task.RetrySendTraceTask.run(RetrySendTraceTask.java:123)
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

1.3 租户日志

日志含义

租户面实例所在虚拟机/裸金属服务器上的运行日志。

日志命名

“XXXX.tar.gz”

1.3.1 收集日志

租户节点日志可以通过“运维”或“云服务”页签获取。

须知

日志下载过程中，可能受系统轮转等影响，日志内容发生改变，导致日志压缩过程失败，请重新下载该节点的日志。

由于日志存储服务器大小和带宽限制，单次下载任务可以收集未压缩，且文件总量最大1GB的日志文件，建议创建下载任务时设置日志类型与起止时间。

通过“运维”页签获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 选择“运维 > 日志管理 > 运行日志”，单击“租户侧管理节点运行日志下载 > 新增日志下载任务”。

步骤4 填写任务名称，选择对应云服务、区域、需要下载的组件、合理的时间段、需要收集的日志路径，在虚拟机列表中选择一个或多个虚拟机，单击“确定”，等待任务完成。

说明

合理的时间段：日志的时间段不得大于7天。选择时间段指日志文件最后归档时间，并不是日志产生的时间，如果日志文件尚未归档，选择最近时间段进行下载。

虚拟机：搜索框中按名称、私有IP、ID搜索虚拟机。

步骤5 完成任务后，在列表页面单击“下载”，即可下载对应的日志。

----结束

通过云服务页面获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 在页面左上角，选择对应云服务，进入云服务资源管理页面。

步骤4 单击带有对应region id（如sa-fb-1）的云服务名称，进入云服务详情页面。

步骤5 单击左侧“运行日志”，列表中展示预置场景模板、管理面及租户面日志。

步骤6 选择“租户面 > 节点日志”，左侧列表选择一个或多个虚拟机，右侧选择日志类型，勾选需要下载的日志路径，单击“下载”。

图 1-1 下载日志

创建下载任务

* 任务名称	test
* 时间段	近15分钟 近1小时 近1天 自定义

确定 取消

步骤7 填写任务名称，选择时间段后，单击“确定”。

----结束

1.3.2 agent.log

日志含义

管理面Agent操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点的Agent任务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：agent.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-32 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARNING，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体代码位置。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
[2021-08-18 13:32:32,059 +10][INFO][agent][queryGroupState-86458c30-d825-45cd-a274-d36dfa8f4eaa-99d6][P26912T139861669529872][Send query status request to node[192.168.51.13:20050]]  
[query_group_state(engine_controller.py:1320)]
```

1.3.3 asyncJobResult.dat

日志含义

管理面Agent异步操作结果日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以快速查看异步结果文件的开始和结束时间，以及任务结果和任务工作流ID，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：asyncJobResult.dat

日志格式

日志的格式如下：

[任务流ID][状态][开始时间][任务名称][任务结果][结束时间]

日志参数

表 1-33 日志参数

字段名称	字段含义
任务流ID	任务流ID。

字段名称	字段含义
状态	任务状态。 0：运行中。 1：运行成功。 2：运行失败。
开始时间	任务开始时间：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。
任务名称	任务名称。
任务结果	任务结果的返回信息。
结束时间	任务结束时间：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。

日志示例

下边是安装任务打印的日志示例。

```
[preInstallDb-d54ff24b-384c-4f6b-999c-e499d3bc7813]
state = 1
starttime = 2021-08-05 21:49:19
task = MSG_INSTANCE_MNG_INITDB
result = preinstall success
endtime = 2021-08-05 23:52:26
```

1.3.4 ops_collector.log

日志含义

管理面监控指标采集操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看监控指标采集任务，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：ops_collector.log.*

日志格式

日志的格式如下：
[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-34 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARNING，ERROR。

字段名称	字段含义
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体代码位置。

日志示例

下边是磁盘指标采集任务打印的日志示例。

```
[2021-08-30 22:38:59.600 +10][INFO][agent][P27667T140368020485888][For OPS,
sys061_instance_disk_total_size:40.0 time:1630327139.59 schedule_time:1630327130.0]
[to_string_for_ops(MetricBase.py:161)]
```

1.3.5 request_agent.log

日志含义

8.0.3及以前版本，管理面Agent部分操作日志（如备份、增备等日志打印在该日志内），之后版本统一收编到agent.log。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点Agent备份任务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：request_agent.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-35 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。

字段名称	字段含义
位置	打印日志的具体代码位置。

日志示例

下边是备份任务下发打印的日志示例。

```
[2021-08-18 13:32:32.059 +10][INFO][agent][exportDB-86458c30-d825-45cd-a274-d36dfa8f4eaa-99d6]
[P26912T139861669529872][Send backup request to node[192.168.51.13:20050]]
[backup(engine_controller.py:1320)]
```

1.3.6 watch_dog.log

日志含义

管理面数据库健康状态查询操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点数据库状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：watch_dog.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-36 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容
位置	打印日志的具体代码位置

日志示例

下边是数据库状态查询打印的日志示例。

```
[2021-08-30 22:45:43,336 +10][INFO][agent][][P27305T140595897251648][node_info : dbStatus {
  nodeId: "e66bd15fed6045b68ef1ef33a4ce6c30no14"
  role: STANDBY
  state: WRITABLE
  groupState: RUNNING
  errmsg: "SUCCESS"
}
gaussV5DnStatus {
  dbObjId: 6003
  role: STANDBY
  state: WRITABLE
}
gaussV5Repl {
  gaussV5DnReplStatus {
    state: SYNCING
  }
}
}[check_node_db_status(check_status.py:72)]
```

1.3.7 kafka_client.log

日志含义

管理面Kafka消息发送日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以定位节点上kafka组件是否异常，从而判断整个采集通道，是组件采集失败，还是kafka发送失败，还是后续的kafka消费失败，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：kafka_client.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-37 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss:ms
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR
模块	打印日志的进程模块名称
任务流ID	任务流ID
来源	上报日志的进程和线程号
具体内容	日志具体的内容
位置	打印日志的具体代码位置

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
[2021-08-18 13:32:32,059 +10][INFO][agent][queryGroupState-86458c30-d825-45cd-a274-d36dfa8f4eaa-99d6][P26912T139861669529872][Send query status request to node[192.168.51.13:20050]]  
[query_group_state(engine_controller.py:1320)]
```

1.3.8 agent_sudo.log

日志含义

管理面sudo权限操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点上管理面使用sudo进行的操作，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：agent_sudo.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-38 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是设置iptables白名单的日志示例。

```
[2021-08-05 23:50:21,918 +10][INFO][sudo][][P29345T140407694505792][execute iptables rule 'iptables -  
I INPUT -p tcp --dport 20050 -d 192.168.33.207 -j ACCEPT']  
[execute_iptables_rule(os_manage_exec.py:1677)]
```

1.3.9 agent_error.log

日志含义

8.0.3及以前版本，管理面Agent错误日志，之后版本错误日志在其它日志中各自打印。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点agent错误信息，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：agent_error.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-39 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss:ms。
级别	日志的级别：ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是错误日志示例。

```
[2021-08-23 19:29:40,349 +10][ERROR][agent][][P25123T140558569338672][Agent received a illegal request!][receive_message(handler.py:232)]
```

1.3.10 agent_process_monitor.log

日志含义

管理面Agent升级日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点agent升级状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：agent_process_monitor.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-40 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss:ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是agent升级过程重启进程打印的日志示例。

```
[2021-08-06 01:50:21,042][INFO][monitor][24003][140235224602432][agent_monitor.py][agent_monitor]
[kill_existed_process][1336][ready to kill_processwatchdog.py]
```

1.3.11 ops_metric_result.log

日志含义

管理面ops监控指标采集结果日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点ops监控指标的采集结果，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：ops_metric_result.log.*

日志格式

json格式，关键字段有：

[projectId][nodeId][instanceId][namespace][time][rds***_***]

日志参数

表 1-41 日志参数

字段名称	字段含义
projectId	项目ID。
nodeId	节点ID。
instanceId	实例ID。
namespace	命名空间，日志所属服务。
time	采集时间。
rds***_***	指标名称。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
{"projectId":"054b61972980d4552f0bc00ac8d3f5cd","nodeId":"e66bd15fed6045b68ef1ef33a4ce6c30no14","instanceId":"42903cec0379402a9ceccc42ed0b25in14","process_number":"1","namespace":"gaussdbv5","rds_126_xlog_num":[{"value":{"dn_6003": 133}, {"metric_alarm_value": 133}, {"metric_alarm_name": "dn_6003"}], "time": "1630317702000"}}
```

1.3.12 obs_utils.log

日志含义

管理面obs操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点obs任务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：obs_utils.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-42 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。

字段名称	字段含义
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是下载任务校验下载文件大小打印的日志示例。

```
[2021-08-05 21:47:53,119 CST][INFO][agent][][P25622T140586866521920][Download file size is 8255699. Same with conten length from obs][download_file(obs_utils_v3.py:821)]
```

1.3.13 ha_check_status.log

日志含义

管理面高可用组件HA通信消息日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看各个时间各类网络、磁盘、数据库等的健康状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：ha_check_status.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-43 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是节点磁盘及数据库状态的日志示例。

```
[2021-08-30 19:23:39,066 +10][INFO][ha_status][P25123T140558569338672][dbStatus:
nodeId: "e66bd15fed6045b68ef1ef33a4ce6c30no14"
role: STANDBY
state: WRITABLE
groupState: RUNNING
errmsg: "SUCCESS"
][_output_to_log(handler.py:181)]
[2021-08-30 19:23:39,067 +10][INFO][ha_status][P25123T140558569338672][DiskStatus:
[id: 17646
type: DATA
state: WRITABLE
spaceUsage: 796
inodeUsage: 7
allocBuyRatio: -1.0
, id: 17645
type: BACKUP
state: WRITABLE
spaceUsage: 22
inodeUsage: 1
allocBuyRatio: -1.0
, id: 17644
type: LOG
state: WRITABLE
spaceUsage: 18
inodeUsage: 1
allocBuyRatio: -1.0
, id: 17640
type: SYSTEM
state: WRITABLE
spaceUsage: 5349
inodeUsage: 1784
allocBuyRatio: -1.0
][_output_to_log(handler.py:185)]
```

1.3.14 audit_service.log

日志含义

管理面审计日志采集服务操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看数据库审计日志、慢日志等采集任务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：audit_service.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][级别][模块][任务流ID][来源][具体内容][位置]

日志参数

表 1-44 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
级别	日志的级别：分为INFO，WARN，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
任务流ID	任务流ID。
来源	上报日志的进程和线程号。
具体内容	日志具体的内容。
位置	打印日志的具体位置。

日志示例

下边是开启审计日志任务打印的日志示例。

```
[2021-08-18 13:32:32,059 +10][INFO][audit_service][][P26912T139861669529872][Update feature switch and node info.][check_and_update_db_info(audit_log_service.py:320)]
```

1.3.15 messages

日志含义

操作系统核心组件系统日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点操作系统核心服务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：messages.*

日志格式

日志的格式如下：

[时间][主机名][服务][具体内容]

日志参数

表 1-45 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
主机名	打印日志的主机名称。

字段名称	字段含义
服务	打印日志的系统服务。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

下边是系统dhcp服务打印的日志示例。

```
2021-08-30T21:23:41.861493+10:00 host-192-168-33-207 dhclient[23660]: DHCPREQUEST on eth1 to 10.0.255.254 port 67 (xid=0x7c227b7f)
```

1.3.16 audit.log

日志含义

系统审计服务日志，用于记录关键系统调用，可以用于审计系统操作，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：audit.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[type][msg][arch][syscall][success][exit][pid]

日志参数

表 1-46 日志参数

字段名称	字段含义
type	每条记录都是以type= “keyword” 开头，例如：SYSCALL表示这条记录是向内核的系统调用触发产生的。
msg	在audit(time_stamp:ID)格式中，记录时间戳，从1970年1月1日00:00:00到现在的时间，ID为记录中唯一的ID标识，同一个事件产生的ID是相同的，如上访问audit_test目录会触发产生三条日志，但是事件ID是相同的。
arch	表示系统的CPU架构，这个十六进制表示“x86_64”，使用命令ausearch -i --arch c000003e可以打印出有这部分内容的audit.log中日志的解释。需要注意的是，使用ausearch来查询时，需要保证audit log中有这样的日志记录。

字段名称	字段含义
syscall	向内核的系统调用的类型，类型值为257，在/usr/include/asm/unistd_64.h中有定义，这里257表示openat，可以使用命令ausyscall来查询不同的数字对应的系统调用名称。或者使用ausyscall --dump命令来显示所有的系统调用。
success	表示系统是否调用成功。
exit	系统调用结束时的返回码，可以使用如下命令来查看返回值为3的日志解释，不同的系统调用，返回值不同。
pid	进程ID，即为ls进程的ID。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
type=SYSCALL msg=audit(1523501777.709:4172989316): arch=c000003e syscall=257 success=yes exit=3
a0=ffffffffffffff9c a1=10ce550 a2=90800 a3=0 items=1 ppid=2354 pid=30729 auid=0 uid=1001 gid=1001
euid=1001 suid=1001 fsuid=1001 egid=1001 sgid=1001 fsgid=1001 tty=pts1 ses=9870 comm="ls"
exe="/usr/bin/ls" key="audit_test"
```

1.3.17 sysmonitor.log

日志含义

信号监控日志，当进程被信号异常终止时，通过记录信号发送的进程以及发送的信号以便于问题定位。

日志命名

日志文件名：sysmonitor.log.*

日志格式

日志的格式如下：
[时间][模块][进程号][来源][父进程来源][具体内容][具体内容执行进程号]

日志参数

表 1-47 日志参数

字段名称	字段含义
模块	sysmonitor。
进程号	sysmonitor进程号。
时间	日志生成的时间，格式：LOC yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。

字段名称	字段含义
来源	具体执行命令及进程ID。
父进程来源	具体执行命令的父进程命令及进程ID。
具体内容	日志具体的内容。
具体内容执行进程号	具体内容执行进程号

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
[LOC 2021-08-29:02:11:27]sysmonitor[1444]: comm:kill exe:kill[30171](parent comm:xargs parent exe:xargs[30170]) send SIGKILL to comm:python exe:python2.7[1985]
```

1.3.18 内核 agent 日志

日志含义

内核Om Agent操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点om agent任务状态，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：agent.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[任务流ID][时间][级别][模块][位置][具体内容]

日志参数

表 1-48 日志参数

字段名称	字段含义
任务流ID	任务追踪的traceID。
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss,ms。
级别	日志的级别：分为DEBUG，INFO，WARNING，ERROR。
模块	打印日志的进程模块名称。
位置	打印日志的具体代码位置。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
139dd958169111ecb7edfa163e3ee6ba 2021-09-16 09:54:49,687 [DEBUG]
checkOmRollback(omRollback:434) Success to check the om code is rolled back successfully
```

1.3.19 cyclops.log

日志含义

管理面监控指标采集操作日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看监控指标采集任务，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：cyclops.log.*

日志格式

日志的格式如下：

[级别][时间][模块][位置][具体内容]

日志参数

表 1-49 日志参数

字段名称	字段含义
级别	日志的级别：分为DEBUG，INFO，WARNING，ERROR。
时间	日志生成的时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss,ms。
模块	打印日志的进程模块名称。
位置	打印日志的具体代码位置。
具体内容	日志具体的内容。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。

```
{"level":"info","ts":"2025-05-29T10:10:42+08:00","logger":"Output_ops_output_file","caller":"models/
running_output.go:132","msg":"Completed to write 50 metrics in 149.121µs"}
```

1.3.20 ops_metrics_from_cyclops.data

日志含义

管理面ops监控指标采集结果日志。通过查看该日志，系统管理人员与系统维护人员可以查看节点ops监控指标的采集结果，从而快速定位问题。

日志命名

日志文件名：ops_metrics_from_cyclops.data.*

日志格式

json格式，关键字段有：
[instanceId][namespace][nodeId][projectId][sys***_***][time]

日志参数

表 1-50 日志参数

字段名称	字段含义
instanceId	实例ID。
namespace	命名空间，日志所属服务。
nodeId	节点ID。
projectId	项目ID。
sys***_***	指标名称。
time	采集时间。

日志示例

下边是查询任务下发打印的日志示例。
{
 "data_version": "1.0",
 "instanceId": "296ae86bdf034d56a6bd2a5aa08de844in14",
 "namespace": "gaussdbv5",
 "nodeId": "8ff207582d104e6985dc471afd0bcebcno14",
 "process_number": "1",
 "projectId": "ee088ba79b43461ebd4ba019b7e45da0",
 "role": "master",
 "sys010_mem_usage": 72.98300375324646,
 "sys013_mem_free_size": 8.27294921875,
 "sys024_swap_total_size": 0,
 "sys025_swap_used_ratio": 0,
 "sys026_swap_used_size": 0,
 "time": "1750208997718"
}

1.4 内核日志介绍

1.4.1 分布式版

1.4.1.1 日志类型简介

在数据库运行过程中，会出现大量日志，既有保证数据库安全可靠的WAL日志（预写式日志，也称为xLog），也有用于数据库日常维护的运行和操作日志等。在数据库发生故障时，可以参考这些日志进行问题定位和数据库恢复的操作。

日志类型

日志类型的详细说明请参见下表。

表 1-51 日志类型

类型	说明
系统日志	数据库系统进程运行时产生的日志，记录系统进程的异常信息。
操作日志	通过客户端工具（例如gs_guc）操作数据库时产生的日志。
审计日志	开启数据库审计功能后，将数据库用户的某些操作记录在日志中，这些日志称为审计日志。
WAL日志	又称为REDO日志，在数据库异常损坏时，可以利用WAL日志进行恢复。由于WAL日志的重要性，所以需要经常备份这些日志。
内存日志	保存数据库进程动态内存使用超过90%时的内存上下文统计信息。

日志清单

表 1-52 日志清单

日志分类	日志名称	日志路径
系统日志	gaussdb-创建时间.log	\$GAUSSLOG/gs_log
	system_alarm-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/gs_log
	gtm-创建时间.log	\$GAUSSLOG/gs_log/gtm
	cm_agent-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_agent
	system_alarm-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_agent
	system_call-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_agent
	system_stat-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_agent
	cm_server-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_server
	key_event-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_server
	system_alarm-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_server
	cm_ctl-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/cm_ctl
	om_monitor-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/om_monitor
	system_alarm-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/cm/om_monitor

日志分类	日志名称	日志路径
操作日志	gs_install-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_preinstall-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_om-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_expand-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_replace-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_local-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	checkRunStatus-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	JsonToDbclusterInfo-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	killall_log-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	uploader-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	cmd_sender-创建时间.log	\$GAUSSLOG/om
	gs_initdb-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_initdb
	gs_guc-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_guc
	gs_cgroup-创建时间.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_cgroup
	gs_clean-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_clean
	gs_ctl-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_ctl
	gs_encrypt-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_encrypt
	gs_initgtm-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_initgtm
	gs_obs.run.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_obs
	gtm_ctl-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gtm_ctl
	gs_redis-创建时间-current.log	\$GAUSSLOG/bin/gs_redis
审计日志	-	默认\$GAUSSLOG/pg_audit（如果使用om工具部署集群，则审计日志路径为“\$GAUSSLOG/pg_audit/实例名称”），支持由GUC参数audit_directory自主配置路径。

日志分类	日志名称	日志路径
WAL日志	pg_xlog	数据目录/pg_xlog。例如DN实例上为/gaussdb/data/data_dn/pg_xlog，其中/gaussdb/data/data_dn代表集群节点的数据目录。
内存日志	mem_log-创建时间.log	\$GAUSSLOG/mem_log

1.4.1.2 系统日志

集群运行时CN、DN、GTM、CM以及集群安装部署时产生的日志统称为系统日志。如果集群在运行时发生故障，可以通过这些系统日志及时定位故障发生的原因，根据日志内容制定恢复集群的方法。

日志文件存储路径

CN、DN、GTM的运行日志放在“\$GAUSSLOG/gs_log”中各自对应的目录下。

CM（包括cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor、etcd）的日志放在“\$GAUSSLOG/cm”中各自对应的目录下。

OM集群安装卸载时产生的日志放在“\$GAUSSLOG/om”目录下。

日志文件命名格式

- CN和DN运行日志的命名规则：
gaussdb-创建时间.log
默认情况下，每日0点或者日志文件大于16MB或者集群（CN、DN）重新启动后，会生成新的日志文件。
system_alarm-创建时间-current.log
- GTM运行日志的命名规则：
gtm-创建时间.log
默认情况下，日志文件大于16MB或者GTM实例重新启动后，会生成新的日志文件。
- CM的日志的命名规则：
 - cm_agent的日志：cm_agent-创建时间.log、cm_agent-创建时间-current.log；system_alarm-创建时间-current.log、system_call-current.log、system_stat-current.log、gaussdb-创建时间_000000.log。
 - cm_server的日志：cm_server-创建时间.log、cm_server-创建时间-current.log；key_event-创建时间-current.log、system_alarm-创建时间-current.log。
 - cm_ctl的日志：cm_ctl-创建时间-current.log。
 - om_monitor的日志：om_monitor-创建时间.log、om_monitor-创建时间-current.log；system_alarm-创建时间-current.log。

其中，不带current标识符的文件是历史日志文件，带current标识符的文件是当前日志文件。最初调用进程时，进程会先创建一个带current标识符的日志文件，当该日志文件的大小超过16MB时，会将当前日志文件重命名为历史日志文件，并以当前时间生成新的日志文件。

 说明

- 前缀为cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor的日志分别是cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor的运行日志。
- 前缀为system_alarm的日志分别是cm_agent、cm_server、om_monitor的告警日志，记录集群运行时异常情况的告警上报与清除。
- 前缀为key_event的日志是cm_server的关键事件日志，记录cm_server仲裁相关信息。
- 前缀为system_call的日志是cm_agent在运行过程中调用工具命令的情况记录日志。
- 前缀为system_stat的日志是cm_agent在运行过程中系统的性能监控日志，记录当前系统的磁盘I/O性能。
- 前缀为gaussdb的日志是启动fenced模式的运行日志。
- 日志命名依赖于系统时间戳，数据库会根据时间对旧的日志进行压缩，如果系统发生时间倒退，可能会把正在写入的日志文件提前压缩，导致日志文件无法继续写入，需要手动清理未来时间点日志进行恢复。

日志内容说明

- CN、DN每一行日志内容的默认格式：
日期+时间+节点名称+用户名称+数据库名称+IP地址+会话ID+事务ID+应用程序名称+日志级别+日志内容

表 1-53 CN、DN 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
节点名称	表示指定错误上报的节点。
用户名称	当前触发生成日志的用户名。
数据库名称	当前触发生成日志的数据库名。
IP地址	当前触发生成日志的客户端的IP地址。
线程ID	线程ID。
会话ID	当前触发生成日志的session的session id。
事务ID	事务ID（0表示没有分配事务ID）。
线程名	线程名。
查询ID	query_id，用户发起查询时，后台记录此查询的ID。
模块名称	模块名称。
日志级别	日志的级别，不同级别表示的严重程度不一样，有FATAL、ERROR、LOG等级别。
日志内容	日志内容。

- GTM每一行日志内容的默认格式：
日志行数+线程ID+日期+时间+日志级别+日志内容

表 1-54 GTM 日志参数

字段名称	字段含义
日志行数	当前生成日志可能会包含多行，日志行数表示日志内容处于本条日志的第几行。
线程ID	当前生成日志的线程ID号。
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
日志级别	日志的级别，不同级别表示的严重程度不一样，有 FATAL、ERROR、LOG 等级别。
日志内容	日志内容。

- CN、DN的system_alarm日志每一行内容的默认格式：告警ID+告警名称+告警级别+主机所属领域列表+告警来源标识+告警操作类型+告警描述+清除类型+开始时间戳+结束时间戳，日志参数详细请参见表1-55。

表 1-55 CN、DN、cm_agent、cm_server、om_monitor 的 system_alarm 日志参数

字段名称-英文	字段名称-中文	字段含义
id	告警ID	告警的ID。
name	告警名称	告警的名称。
level	告警级别	告警的级别，不同级别表示不同的严重程度，包括 critical、major、minor、notice 等级别。
scope	主机所属领域列表	主机所属领域列表。指使用newsq的告警平台，固定取值newsq。
source_tag	告警来源标识	告警的来源标识。
op_type	告警操作类型	告警的操作类型。 • firing表示告警上报。当为firing时，日志中包含告警描述和清除类型。 • resolved表示告警清除。当为resolved时，日志中不包含告警描述和清除类型。
details	告警描述	告警的具体信息。
clear_type	清除类型	告警的清除类型。包括ADAC和ADMC。 • ADAC：系统能够自动检测到该故障发生，也能自动检测到该故障被修复。 • ADMC：系统能够自动检测到该故障发生，但无法检测到该故障的修复情况。

字段名称-英文	字段名称-中文	字段含义
start_timestamp	开始时间戳	告警开始的时间。 - 上报告警时，start_timestamp时间戳有值，end_timestamp值为0。 - 解除告警时，start_timestamp值为0，end_timestamp时间戳有值。
end_timestamp	结束时间戳	告警结束的时间。

- cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor日志内容如下所示：
 - cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor的运行日志每一行内容的默认格式：日期+时间+线程ID+线程名+日志级别+日志内容。
 - cm_agent、cm_server、om_monitor的system_alarm日志每一行内容的默认格式：告警ID+告警名称+告警级别+主机所属领域列表+告警来源标识+告警操作类型+告警描述+清除类型+开始时间戳+结束时间戳。
 - cm_server的key_event日志每一行内容的默认格式：日期+时间+线程ID+线程名+关键事件类型+仲裁对象实例ID+仲裁细节。
 - cm_agent的system_call日志大部分内容的默认格式：日期+时间+节点名称+用户名称+数据库名称+IP地址+会话ID+事务ID+应用程序名称+日志级别+日志内容。日志参数详细请参见表1-53。
 - cm_agent的system_stat日志内容的默认格式：时间+操作系统+CPU信息+磁盘读写情况。

表 1-56 cm_agent、cm_server、cm_ctl、om_monitor 的运行日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
线程ID	生成当前日志的线程ID号。
线程名	生成当前日志的线程名称。（cm_ctl、om_monitor运行日志无该参数。）
日志级别	日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，包括LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。
日志内容	日志内容。

表 1-57 cm_server 的 key_event 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
线程ID	生成当前日志的线程ID号。
线程名	生成当前日志的线程名称。
关键事件类型	关键事件的类型，格式：[KeyEvent: xxxx]。
关键事件对象实例ID	关键事件的对象，格式：[Instance: xxxx]。
关键事件细节	关键事件的细节，格式：[Details: xxxx]。

表 1-58 cm_agent 的 system_stat 日志参数

字段名称	字段含义
时间	日志生成的时间，使用中国标准时间（CST）表示。
操作系统	主机的操作系统。
CPU信息	CPU使用率。其中： • %user：CPU处在用户模式下的时间百分比。 • %nice：CPU处在带NICE值的用户模式下的时间百分比。 • %system：CPU处在系统模式下的时间百分比。 • %iowait：CPU等待输入输出完成时间的百分比。 • %steal：管理程序维护另一个虚拟处理器时，虚拟CPU的无意识等待时间百分比。 • %idle：CPU空闲时间百分比。

字段名称	字段含义
磁盘读写	磁盘I/O信息。其中： • rrqm/s：每秒合并的读请求次数，即读请求合并为更大的块的次数。 • wrqm/s：每秒合并的写请求次数，即写请求合并为更大的块的次数。 • r/s：每秒完成的读请求次数。 • w/s：每秒完成的写请求次数。 • rMB/s：每秒读取的数据量，单位为MB/s。 • wMB/s：每秒写入的数据量，单位为MB/s。 • r_await：平均每个读请求的等待时间，单位为毫秒。 • w_await：平均每个写请求的等待时间，单位为毫秒。 • %util：磁盘利用率，即磁盘I/O操作占用磁盘总时间的百分比。 • %rrqm：读取请求在发送到设备之前合并的百分比。 • %wrqm：写入请求在发送到设备之前合并的百分比。 • rareq-sz：向设备发出的读请求的平均大小，单位为kB。 • wareq-sz：向设备发出的写请求的平均大小，单位为kB。 • d/s：设备每秒完成的丢弃请求数。 • dMB/s：每秒设备丢弃的扇区数。 • drqm/s：每秒合并到设备排队的丢弃请求数。 • %drqm：丢弃请求在发送到设备之前合并的百分比。 • d_await：向要服务的设备发出丢弃请求的平均时间。 • dareq-sz：向设备发出的丢弃请求的平均大小，单位为kB。 • f/s：设备每秒完成的刷新请求数（合并后）。 • f_await：向要服务的设备发出的刷新请求的平均时间。 • aqu-sz：向设备发出的请求的平均队列长度。

日志示例

- CN、DN
 - 运行日志的典型样例：

- ```
2023-09-14 21:28:52.647 dn_6001 rdsAdmin postgres localhost 139983342597888 0[0:0#0] 0
dn_6001 0 [BACKEND] LOG: will update control file (create checkpoint), shutdown:0
```
- **system\_alarm日志的典型样例:**  
{  
 "id": "0000001078919222",  
 "name": "AbnormalDataInstConnAuthMethod",  
 "level": "critical",  
 "scope": ["newsq"],  
 "source\_tag": "szvphis5033219-cn\_5001",  
 "op\_type": "firing",  
 "details": "Data instance cn\_5001 remote connection trust method error",  
 "clear\_type": "ADAC",  
 "start\_timestamp": 1694140757589,  
 "end\_timestamp": 0  
}
  - **GTM运行日志的典型样例:**  
1:140027660965632:2023-09-05 09:38:51.267 -LOG: switched to running as GTM-primary.
  - **cm\_agent**
    - **运行日志的典型样例:**  
2023-09-05 05:59:59.845 tid=13690 CheckSysStatus ASYN LOG: [MEMORY STAT] memory system usage: 91.60%, application usage: 97.42%.
    - **system\_alarm日志的典型样例:**  
{  
 "id": "0000001078919202",  
 "name": "DatanodeFailOver",  
 "level": "major",  
 "scope": ["newsq"],  
 "source\_tag": "pekphis351066-dn\_6001",  
 "op\_type": "firing",  
 "details": "Datanode standby dn\_6001 fail over",  
 "clear\_type": "ADMC",  
 "start\_timestamp": 1693035351709,  
 "end\_timestamp": 0  
}
    - **system\_call日志的典型样例:**  
2023-09-04 15:37:07.509 dn\_6001\_6002\_6003 [unknown] [unknown] localhost 140252967524864 0[0:0#0] 0 [unknown] 0 [BACKEND] LOG: create gaussdb state file success: db state(STARTING\_STATE), server mode(Pending), connection index(1)
    - **system\_stat日志的典型样例:**  
Fri Aug 25 16:58:19 CST 2023  
Linux 3.10.0-862.14.1.5.h687.eulerosv2r7.x86\_64 (pekphis351066) 08/25/2023  
\_x86\_64\_ (8 CPU)  
  
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle  
 18.02 0.00 10.07 0.41 0.00 71.50  
  
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rMB/s wMB/s avgrq-sz avgqu-sz await r\_await  
w\_await svctm %util  
vda 0.01 7.89 0.08 3.67 0.00 0.05 26.96 0.01 2.57 3.41 2.55  
0.18 0.07  
vdb 0.04 51.39 0.53 103.88 0.09 0.65 14.63 0.09 0.84 4.85 0.82  
0.39 4.06
    - **gs\_log目录下的gaussdb日志的典型样例:**  
[UDF] LOG: Fenced master process start OK.
  - **cm\_server**
    - **运行日志的典型样例:**  
2023-09-04 16:03:50.693 tid=95109 MAIN LOG: process startup packet, remote\_type 7, nodeid 1, node name pekphis351066, postmaster is false.
    - **system\_alarm日志的典型样例:**  
{  
 "id": "0000001078919258",  
 "name": "ServerSwitchOver",  
 "level": "minor",  
 "scope": ["newsq"],  
 "source\_tag": "pekphis351066-server\_1",  
 "op\_type": "firing",  
 "details": "Server standby server\_1 switch over",  
 "clear\_type": "ADMC",  
 "start\_timestamp": 1693031871104,  
 "end\_timestamp": 0  
}
    - **key\_event日志的典型样例:**  
2023-09-04 15:45:10.468 tid=95440 AGENT\_WORKER: [KeyEvent: KEY\_EVENT\_SWITCHOVER] [Instance: 6001] [Details: send switchover message, node=1, instance=6001]
  - **cm\_ctl**
    - **运行日志的典型样例:**  
2023-08-28 16:39:54.113 tid=72942 LOG: set cm\_server.conf success.
  - **om\_monitor**
    - **运行日志的典型样例如下所示, CM Agent启动检查完成, cluster\_manual\_start、agent\_config\_file\_r和agent\_binary\_file\_x文件存在, config\_change\_flag文件不存在, CM Agent之前状态为进程不在, 拉起CM Agent次数为0:**

```
2023-09-05 10:50:41.044 tid=100802 LOG: The CM Agent startup check is complete:
cluster_manual_start=1, agent_config_file_r=1, agent_binary_file_x=1, config_change_flag=0,
previous_status=0, start_count=0.
```

– system\_alarm日志的典型样例:

```
{"id":"0000001078919226","name":"AbnormalCMAProcess","level":"critical","scope":
["newsq"], "source_tag":"pekphis351066-
cma","op_type":"resolved","start_timestamp":0,"end_timestamp":1692953836127}
```

### 1.4.1.3 操作日志

操作日志是指数据库管理员使用工具操作数据库时以及工具被集群调用时产生的日志。如果集群发生故障，可以通过这些日志信息跟踪用户对数据库进行了哪些操作，重现故障场景。

### 日志文件存储路径

默认在“\$GAUSSLOG/om”和“\$GAUSSLOG/bin”目录下，如果环境变量\$GAUSSLOG不存在或者变量值为空，则工具日志信息不会记录到对应的工具日志文件中，日志信息只会打印到屏幕上。

### 日志文件命名格式

日志文件命名格式为：

- 工具名-日志创建时间.log
- 工具名-日志创建时间-current.log

其中，“工具名-日志创建时间.log”是历史日志文件，“工具名-日志创建时间-current.log”是当前日志文件。

如果日志大小超过16MB，在下一次调用该工具时，会重命名当前日志文件为历史日志文件，并以当前时间生成新的当前日志文件。例如将“gs\_guc-2015-01-16\_183728-current.log”重命名为“gs\_guc-2015-01-16\_183728.log”，然后重新生成“gs\_guc-2015-01-17\_142216-current.log”。

### 日志内容说明

- OM工具日志，其包含的gs\_install、gs\_preinstall、gs\_om、gs\_expand、gs\_replace、gs\_local、checkRunStatus（运维操作状态检查接口）、JsonToDbclusterInfo（集群拓扑Json转xml工具）、killall\_log、uploader(pscp工具)、cmd\_sender(pssh工具)的每一行日志内容的默认格式：

调用链ID+日期时间+线程ID+日志上报位置+线程名+日志级别+[Step\*]+日志内容

表 1-59 OM 包含的工具或者组件的日志参数

| 字段名称  | 字段含义                                  |
|-------|---------------------------------------|
| 调用链ID | 调用链ID。                                |
| 日期时间  | 日志生成的日期和时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。 |
| 线程ID  | 当前生成日志的线程ID号。                         |

| 字段名称   | 字段含义                                             |
|--------|--------------------------------------------------|
| 日志上报位置 | 当前生成日志可能会包含多行，日志上报位置表示日志内容处于执行文件的第几行。            |
| 线程名    | 当前生成日志的线程名称。                                     |
| 日志级别   | 日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、DEBUG、WARNING、ERROR等级别。 |
| Step*  | 当前时间执行的步骤编号。                                     |
| 日志内容   | 日志内容。                                            |

- gs\_initdb日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志级别+日志内容

表 1-60 gs\_initdb 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。                           |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。                             |
| 日志级别 | 日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。 |
| 日志内容 | 日志内容。                                            |

- gs\_guc日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志内容

表 1-61 gs\_guc 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                   |
|------|------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。 |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。   |
| 日志内容 | 日志内容。                  |

- gs\_cgroup每一行日志内容的默认格式：  
调用链ID+日期时间+线程ID+日志上报位置+线程名+日志级别+日志内容

表 1-62 gs\_cgroup 日志参数

| 字段名称  | 字段含义   |
|-------|--------|
| 调用链ID | 调用链ID。 |

| 字段名称   | 字段含义                                             |
|--------|--------------------------------------------------|
| 日期时间   | 日志生成的日期 时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。            |
| 线程ID   | 当前生成日志的线程ID号。                                    |
| 日志上报位置 | 当前生成日志可能会包含多行，日志上报位置表示日志内容处于执行文件的第几行。            |
| 线程名    | 当前生成日志的线程名称。                                     |
| 日志级别   | 日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、DEBUG、WARNING、ERROR等级别。 |
| 日志内容   | 日志内容。                                            |

- gs\_clean每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志内容

表 1-63 gs\_clean 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                   |
|------|------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。 |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。   |
| 日志内容 | 日志内容。                  |

- gs\_ctl每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+线程ID+node\_name+线程名+日志内容

表 1-64 gs\_ctl 日志参数

| 字段名称      | 字段含义                    |
|-----------|-------------------------|
| 日期        | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。  |
| 时间        | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。 |
| 线程ID      | 当前生成日志的线程ID号。           |
| node_name | 实例名称。                   |
| 线程名       | 当前生成日志的线程名称。            |
| 日志内容      | 日志内容。                   |

- gs\_initgtm每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志内容

表 1-65 gs\_initgtm 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                   |
|------|------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。 |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。   |
| 日志内容 | 日志内容。                  |

- gs\_obs每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志级别+线程ID+日志内容

表 1-66 gs\_obs 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。                           |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss ms。                          |
| 日志级别 | 日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。 |
| 线程ID | 当前生成日志的线程ID号。                                    |
| 日志内容 | 日志内容。                                            |

- gtm\_ctl日志内容的默认格式：  
日期+时间+日志内容

表 1-67 gtm\_ctl 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                   |
|------|------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。 |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。   |
| 日志内容 | 日志内容。                  |

- gs\_redis每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+时间戳+线程名+线程ID+日志上报位置+step[\*]+日志内容

表 1-68 gs\_redis 日志参数

| 字段名称 | 字段含义                    |
|------|-------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。  |
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。 |
| 时间戳  | 当前时间的时间戳。               |

| 字段名称    | 字段含义          |
|---------|---------------|
| 线程名     | 打印日志的线程名。     |
| 线程ID    | 当前生成日志的线程ID号。 |
| step[*] | 当前时间执行的步骤编号。  |
| 日志内容    | 日志内容。         |

## 日志示例

- OM工具日志的典型样例：  
[220822164bc111ee9466fa163e8dd000][2023-09-05 08:02:11.098083][11214]  
[InstallImpl.py(doStart:864)][gs\_install][DEBUG][Step7]:Successfully started the cluster.
- gs\_initdb日志的典型样例：  
[2023-09-05 07:57:01]  
  
WARNING: enabling "trust" authentication for local connections  
You can change this by editing gs\_hba.conf or using the option -A, or  
--auth-local and --auth-host, the next time you run gs\_initdb.
- gs\_guc日志的典型样例：  
[2023-09-05 09:05:06]  
Begin to perform the total nodes: 3.  
Popen count is 3, Popen success count is 3, Popen failure count is 0.  
Begin to perform gs\_guc for datanodes.  
[2023-09-05 09:05:07]  
expected instance path: [/var/lib/engine/data1/data/dn\_6001/gaussdb.conf]  
expected instance path: [/var/lib/engine/data1/data/dn\_6005/gaussdb.conf]  
gs\_guc reload: key=value: [/var/lib/engine/data1/data/dn\_6001/gaussdb.conf]  
server signaled  
gs\_guc reload: key=value: [/var/lib/engine/data1/data/dn\_6005/gaussdb.conf]  
server signaled  
  
Total instances: 2. Failed instances: 0.  
Success to perform gs\_guc!  
  
Command count is 3, Command success count is 3, Command failure count is 0.  
  
Total instances: 6. Failed instances: 0.  
ALL: Success to perform gs\_guc!
- gs\_cgroup日志的典型样例：  
[de86987e4bc011eeb3bfa163e8dd000][2023-09-05 15:51:49.372997][947]  
[PreInstallUtility.py(setCgroup:1793)][gs\_cgroup][DEBUG]:The gs\_cgroup run with the following  
arguments: [/var/chroot/usr/local/package/dependency/bin/gcgroup -U Ruby --upgrade -c -H /var/  
chroot/usr/local/tool/Ruby ].  
'/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/CM:Ruby' exists, omit to create this cgroup.  
'/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/CM:Ruby' exists, omit to create this cgroup.
- gs\_clean日志的典型样例：  
2023-09-05 09:06:57 gs\_clean: connected successfully
- gs\_ctl日志的典型样例：  
[2023-09-05 08:00:59.538][4053][dn\_6004\_6005\_6006][gs\_ctl]: finish fsync all files.
- gs\_initgtm日志的典型样例：  
[2023-09-05 09:05:06] gs\_initgtm: input file location must be an absolute path.
- gs\_obs日志的典型样例：  
2025-01-21 11:06:42 867| INFO|[140565224322816]|Enter complete\_multi\_part\_upload successfully !
- gtm\_ctl日志的典型样例：  
[2023-09-05 08:00:40]  
Set GTM syncmode succeeded.

- gs\_redis日志的典型样例：  
2023-09-05 08:53:01 1693903981339 worker 140463824475904  
[snapshot.snap\_summary\_stat\_all\_indexes] step[2]: END successfully

## 维护建议

建议定时对过期的日志文件进行转储，以避免大量日志占用太多的磁盘空间和避免重要日志丢失。

### 1.4.1.4 审计日志

数据库安全管理员可以利用审计日志信息，重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法操作的用户、时间和内容等。审计功能开启时会不断产生大量的审计日志，占用磁盘空间。用户可以根据磁盘空间的大小设置审计日志维护策略。

## 日志存储路径

默认\$GAUSSLOG/pg\_audit，如果使用om工具部署集群，则审计日志路径为“\$GAUSSLOG/pg\_audit/实例名称”。日志存储路径支持由GUC参数audit\_directory自主配置路径。

## 日志查询方法

审计日志在日志存储路径下为加密存储，只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计记录。查询方法如下：

- 查询审计记录。  
gaussdb=# SELECT \* FROM gs\_query\_audit('2021-03-03 21:30:00', '2021-03-03 22:00:00') where type = 'login\_success' and username = 'user1';
- 查询所有CN节点审计记录。  
gaussdb=# SELECT \* FROM gs\_query\_audit\_dist('2021-03-03 21:30:00', '2021-03-03 22:00:00') where type = 'login\_success' and username = 'user1';

starttime和endtime的差值代表要查询的时间段，其有效值为从starttime日期中的00:00:00开始到endtime日期中的23:59:59之间的任何值。请正确指定这两个参数，否则将查不到需要的审计信息。

## 日志内容说明

日志中各个字段的描述参见gs\_query\_audit函数定义，如下所示。

表 1-69 审计日志参数

| 名称       | 描述        |
|----------|-----------|
| time     | 操作时间。     |
| type     | 操作类型。     |
| result   | 操作结果。     |
| userid   | 用户id。     |
| username | 执行操作的用户名。 |
| database | 数据库名称。    |



| 名称              | 描述        |
|-----------------|-----------|
| client_conninfo | 客户端连接信息。  |
| object_name     | 操作对象名称。   |
| detail_info     | 执行操作详细信息。 |
| node_name       | 节点名称。     |
| thread_id       | 线程id。     |
| local_port      | 本地端口。     |
| remote_port     | 远端端口。     |

### 1.4.1.5 WAL 日志

预写式日志WAL（Write Ahead Log，也称为xLog）是指如果要修改数据文件，必须是在这些修改操作已经记录到日志文件之后才能进行修改，即在描述这些变化的日志记录刷新到永久存储器之后。在系统崩溃时，可以使用WAL日志对集群进行恢复操作。

### 日志文件存储路径

路径为数据目录/pg\_xlog。以一个DN为例，默认在“/gaussdb/data/data\_dn/pg\_xlog”目录下，其中“/gaussdb/data/data\_dn”代表集群节点的数据目录。

### 日志文件命名格式

日志文件以段文件的形式存储的，每个段为16MB，并分割成若干页，每页8KB。一个段文件的名称由24个十六进制组成，对WAL日志的命名由如下部分组成：时间线+日志文件标号+日志文件段标号，请参考表1-70。

日志文件的段标号上限为FF，若有下一个WAL日志文件，需要将文件标号+1，段标号归零，例如000000001000000000000000FF的后一个文件为00000000100000000100000000。时间线由1开始，日志文件标号和日志文件的段标号由0开始。

表 1-70 WAL 日志文件命名规范

| 字段名称            | 字段含义                   |
|-----------------|------------------------|
| timeline        | 时间线。取值范围：8位16进制数字。     |
| wal_file_num    | 日志文件标号。取值范围：8位16进制数字。  |
| wal_segment_num | 日志文件段标号。取值范围：8位16进制数字。 |

典型的WAL日志文件名如下所示，每个WAL日志文件大小均为16MB。

```
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 12:33 00000000100000001000000F2
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 18:10 00000000100000001000000F3
```

```
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 22:18 0000000100000001000000F4
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 03:58 0000000100000001000000F5
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 07:59 0000000100000001000000F6
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 13:45 0000000100000001000000F7
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 17:30 0000000100000001000000F8
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 23:10 0000000100000001000000F9
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 03:10 0000000100000001000000FA
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 08:39 0000000100000001000000FB
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 12:43 0000000100000001000000FC
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 17:08 0000000100000001000000FD
-rW---- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 16:32 0000000100000001000000FE
```

#### 📖 说明

WAL日志文件名的数字一般情况下是顺序增长使用的（要把所有可用数字都用光也需要非常长的时间），但也存在循环使用的情况。

## 日志内容说明

WAL日志的内容取决于记录事务的类型，在系统崩溃时可以利用WAL日志进行恢复。

默认配置下，GaussDB每次启动时会先读取WAL日志进行恢复。

## 维护建议

WAL日志对数据库异常恢复有重要的作用，建议定期对WAL日志进行备份。

### 1.4.1.6 内存日志

内存日志是保存数据库进程动态内存使用超过设定阈值，或动态内存波动超过设定阈值，或统计周期达到设定值时生成的内存上下文统计信息，由GUC参数memory\_trace\_level控制是否记录，默认为level1记录日志；由GUC参数memory\_log\_config设置更多功能，如配置动态内存使用量百分比阈值、内存波动百分比阈值、统计周期、内存上下文top数量、SQL语句top数量。

#### 📖 说明

- 内存日志的生成有防振荡机制，当动态内存超过阈值（memory\_log\_config参数第1部分设置）时，生成内存日志时的动态内存会记为触发内存。此后，动态内存若持续高于（触发内存-动态内存上限\*5%），将不会再因超过阈值而生成内存日志，从而避免在阈值附近小幅振荡时反复生成日志。
- 按“内存波动百分比”条件（memory\_log\_config参数第2部分设置）触发生成内存上下文快照是基于3秒检测周期的，若在3秒检测周期内满足生成快照条件，不会生成内存上下文快照。
- 内存阈值触发、内存波动触发和周期性触发不会同时进行。
- 仅支持对名为{模块名}\_{数字}格式的内存上下文按模块名合并，不符合此特点的不会合并，例如“pooler\_memory\_context”、“pooler\_core\_context”、“pooler\_agent\_context”是3种不同的内存上下文，显示时不会合并。

## 日志文件存储路径

数据库节点的内存日志目录在“\$GAUSSLOG/mem\_log”目录下。

## 日志文件命名格式

数据库节点的内存日志的命名规则：mem\_log-创建时间.log。

## 日志内容说明

数据库进程的全局内存上下文、会话级内存上下文、线程级内存上下文的详细使用统计信息，包含占用内存top n的会话级和线程级以及对应的客户端类型和SQL语句等信息，如果存在运行的并行逻辑解码任务，日志中也会包含并行逻辑解码的内存使用信息。

每种类型的内存上下文、每个query的内存上下文按内存使用量对排序最多显示top n个（由memory\_log\_config参数的第4部分控制），query信息最多显示top n个（由memory\_log\_config参数的第5部分控制）。

表 1-71 日志参数

| 字段名称                            | 字段含义                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Max_dynamic_memory              | 数据库进程最大可使用的动态内存。                                                                       |
| Dynamic_used_memory             | 当前进程已使用的动态内存大小。                                                                        |
| Dynamic_peak_memory             | 当前进程动态内存使用的历史最大值。                                                                      |
| Dynamic_thread_cxt_used_memory  | 当前进程线程级内存上下文已使用内存大小。                                                                   |
| Dynamic_session_cxt_used_memory | 当前进程会话级内存上下文已使用内存大小，仅在启用线程池时显示。                                                        |
| Dynamic_used_shrctx             | 当前进程全局内存上下文占用的内存大小。                                                                    |
| Dynamic_peak_shrctx             | 当前进程全局内存上下文占用的历史最大值。                                                                   |
| Max_backend_memory              | HA端口连接的会话申请的最大内存大小。                                                                    |
| Backend_used_memory             | HA端口连接的会话正在占用的内存大小。                                                                    |
| other_used_memory               | 未在内存上下文上申请的其他内存占用大小。                                                                   |
| unit                            | 同级内存量的单位。                                                                              |
| Context Type                    | 内存上下文类型，有“Shared Memory Context”，“Thread Memory Context”，“Session Memory Context”三种类型。 |
| context                         | 内存上下文的名称。同名、同模块名（格式为{模块名}_{数字}）的内存上下文会合并显示，名称只显示模块名。                                   |
| freeSize                        | 内存上下文上缓存的空闲内存的大小。                                                                      |
| totalSize                       | 内存上下文申请的总的内存大小。                                                                        |
| file                            | 内存申请所在的代码的文件名，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。                                       |

| 字段名称             | 字段含义                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| line             | 内存申请所在的代码的文件行号，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。      |
| size             | 某一文件某一行号处申请的内存的累计大小，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。 |
| count            | 合并统计的同名、同模块名内存上下文数量。                                   |
| query            | 执行的语句。                                                 |
| unique query id  | 语句唯一ID。                                                |
| debug query id   | 语句调试ID。                                                |
| session id       | 会话ID。                                                  |
| thread id        | 线程ID。                                                  |
| mem size         | 语句申请内存大小。                                              |
| application name | 应用名。                                                   |

## 日志示例

- memory\_trace\_level=level1时记录日志如下所示：

```
{
 "Global Memory Statistics": {
 "Max_dynamic_memory": 34012,
 "Dynamic_used_memory": 3645,
 "Dynamic_peak_memory": 3664,
 "Dynamic_thread_cxt_used_memory": 383,
 "Dynamic_session_cxt_used_memory": 2582,
 "Dynamic_used_shrctx": 401,
 "Dynamic_peak_shrctx": 401,
 "Max_backend_memory": 648,
 "Backend_used_memory": 1,
 "other_used_memory": 0,
 "unit": "MB"
 },
 "Memory Context Info": {
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Shared Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "IncrCheckPointContext",
 "freeSize": 2864,
 "totalSize": 263066352,
 "unit": "Byte",
 "count": 1
 },
 ...
 },
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Session Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "CachedPlan",
 "freeSize": 68041368,
 "totalSize": 235937792,
 "unit": "Byte",
 "count": 1
 },
 ...
 }
 }
}
```

```
},
"Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Thread Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
 "freeSize": 60431360,
 "totalSize": 644141760
 },
 ...
}
"Query Info": {
 "Query Context": {
 "query": "select distinct a from t3 order by a;",
 "unique query id": "2286703632",
 "debug query id": "1407374883554034",
 "session id": "2",
 "thread id": "140188551411456",
 "mem size": 1,
 "unit": "MB",
 "application name": "gsql",
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Session Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "SessionTopMemoryContext",
 "freeSize": 97048,
 "totalSize": 460520,
 "unit": "Byte",
 "count": 1
 },
 ...
 },
 "Query Context": {
 "query": "WLM fetch collect info from data nodes",
 "unique query id": "0",
 "debug query id": "0",
 "session id": "140186948200192",
 "thread id": "140186948200192",
 "mem size": 1,
 "unit": "MB",
 "application name": "workload",
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Thread Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
 "freeSize": 150720,
 "totalSize": 1872096,
 "unit": "Byte",
 "count": 1
 },
 ...
 },
 ...
 },
 "parallel logical decode Info": [{
 "slot name": "slot1",
 "memory info": "memory usage: reader toast memory size: 0, sender out buf memory size: 0, [xid, first_lsn, memory, entry num] : NULL"
 }]
 }
}
```

- memory\_trace\_level=level2时记录日志如下所示:

```
{
 "Global Memory Statistics": {
 "Max_dynamic_memory": 34012,
 "Dynamic_used_memory": 3645,
 "Dynamic_peak_memory": 3664,
 "Dynamic_thread_cxt_used_memory": 383,
 "Dynamic_session_cxt_used_memory": 2582,
 "Dynamic_used_shrctx": 401,
 "Dynamic_peak_shrctx": 401,
 }
}
```

```
"Max_backend_memory": 648,
"Backend_used_memory": 1,
"other_used_memory": 0,
"unit": "MB"
},
"Memory Context Info": {
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Shared Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "IncrCheckPointContext",
 "freeSize": 2864,
 "totalSize": 263066352,
 "unit": "Byte",
 "count": 1,
 "MemoryDetail": {
 "file": "xxx.cpp",
 "line": 411,
 "size": 211131,
 }
 }
 },
 ...
},
...
},
"Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Session Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "CachedPlan",
 "freeSize": 68041368,
 "totalSize": 235937792,
 "unit": "Byte",
 "count": 1,
 "MemoryDetail": {
 "file": "xxx.cpp",
 "line": 411,
 "size": 211131,
 }
 },
 ...
},
...
},
"Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Thread Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
 "freeSize": 60431360,
 "totalSize": 644141760,
 "unit": "Byte",
 "count": 1,
 "MemoryDetail": {
 "file": "xxx.cpp",
 "line": 411,
 "size": 211131,
 }
 },
 ...
},
...
}
"Query Info": {
 "Query Context": {
 "query": "select distinct a from t3 order by a;",
 "unique query id": "2286703632",
 "debug query id": "1407374883554034",
 "session id": "2",
 "thread id": "140188551411456",
 "mem size": 1,
 "unit": "MB",
 "application name": "gsq",
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Session Memory Context",
```

```
"Memory Context": {
 "context": "SessionTopMemoryContext",
 "freeSize": 97048,
 "totalSize": 460520,
 "unit": "Byte",
 "count": 1,
 "MemoryDetail": {
 "file": "xxx.cpp",
 "line": 461,
 "size": 62976
 },
 ...
},
...
},
...
},
"Query Context": {
 "query": "WLM fetch collect info from data nodes",
 "unique query id": "0",
 "debug query id": "0",
 "session id": "140186948200192",
 "thread id": "140186948200192",
 "mem size": 1,
 "unit": "MB",
 "application name": "workload",
 "Memory Context Detail": {
 "Context Type": "Thread Memory Context",
 "Memory Context": {
 "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
 "freeSize": 150720,
 "totalSize": 1872096,
 "unit": "Byte",
 "count": 1,
 "MemoryDetail": {
 "file": "xxx.cpp",
 "line": 352,
 "size": 40153344
 },
 ...
 },
 ...
 },
 ...
},
...
},
...
},
"parallel logical decode Info": [{
 "slot name": "slot1",
 "memory info": "memory usage: reader toast memory size: 0, sender out buf memory size: 0, [xid,
first_lsn, memory, entry num] : NULL"
}]
}
```

## 图形化内存信息 html

生成JSON格式的.log文件的同时，还会在同一目录生成名称相同的html文件的.gz压缩包。将压缩包解压、把html文件和同目录下的echarts.min.js文件导出至同一目录下，并使用浏览器打开html文件，可查看图形化的内存信息。

内存信息与JSON格式的内存日志对应，由以下几个部分组成：

- Global Memory Statistics：显示各类别动态内存占最大动态内存的占比圆环图。
- Shared Memory Context：显示共享内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory\_log\_config第4部分设置为0，则不会显示。
- Session Memory Context：显示会话内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory\_log\_config第4部分设置为0，或GUC参数enable\_thread\_pool=off，则不会显示。

- Thread Memory Context: 显示线程内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory\_log\_config第4部分设置为0则，不会显示。
- SQL Deatils: 显示执行语句或线程的内存信息。若GUC参数memory\_log\_config第5部分设置为0，则不会显示。当有内存上下文显示时，可通过单击每条语句条目来显示其top n内存上下文的内存柱状图。

#### 📖 说明

GUC参数memory\_trace\_level设置为level2时，相比level1，会额外显示内存上下文申请内存的位置和大小信息，可通过单击每种内存上下文的柱状图来显示其申请内存的位置和大小。

各部分所展示信息的字段含义如下表所示。

表 1-72 展示信息

| 字段名称                            | 字段含义                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamic used share ctx memory   | 当前进程已使用的动态内存大小。                                                                        |
| Dynamic thread cxt used memory  | 当前进程线程级内存上下文已使用内存大小。                                                                   |
| Dynamic session cxt used memory | 当前进程会话级内存上下文已使用内存大小，仅在启用线程池时显示。                                                        |
| Dynamic unused memory           | 当前进程未使用内存。                                                                             |
| Context Type                    | 内存上下文类型，有“Shared Memory Context”，“Thread Memory Context”，“Session Memory Context”三种类型。 |
| context                         | 内存上下文的名称。同名、同模块名（格式为{模块名}_{数字}）的内存上下文会合并显示，名称只显示模块名。                                   |
| totalSize                       | 内存上下文申请的总的内存大小。                                                                        |
| file                            | 内存申请所在的代码的文件名，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。                                       |
| line                            | 内存申请所在的代码的文件行号，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。                                      |
| size                            | 某一文件某一行号处申请的内存的累计大小，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。                                 |
| query                           | 执行的语句。                                                                                 |
| unique query id                 | 语句唯一ID。                                                                                |
| debug query id                  | 语句调试ID。                                                                                |
| session id                      | 会话ID。                                                                                  |
| thread id                       | 线程ID。                                                                                  |
| mem size                        | 语句申请内存大小。                                                                              |



| 字段名称             | 字段含义 |
|------------------|------|
| application name | 应用名。 |

## 1.4.2 集中式版

### 1.4.2.1 日志类型简介

在数据库运行过程中，会出现大量日志，既有保证数据库安全可靠的WAL日志（预写式日志，也称为xLog），也有用于数据库日常维护的运行和操作日志等。在数据库发生故障时，可以参考这些日志进行问题定位和数据库恢复的操作。

### 日志类型

日志类型的详细说明请参见下表。

表 1-73 日志类型

| 类型    | 说明                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 系统日志  | 数据库系统进程运行时产生的日志，记录系统进程的异常信息。                                |
| 操作日志  | 通过客户端工具（例如gs_guc）操作数据库时产生的日志。                               |
| 审计日志  | 开启数据库审计功能后，将数据库用户的某些操作记录在日志中，这些日志称为审计日志。                    |
| WAL日志 | 又称为REDO日志，在数据库异常损坏时，可以利用WAL日志进行恢复。由于WAL日志的重要性，所以需要经常备份这些日志。 |
| 内存日志  | 保存数据库进程动态内存使用超过90%时的内存上下文统计信息。                              |

### 日志清单

表 1-74 日志清单

| 日志分类 | 日志名称                          | 日志路径                   |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 系统日志 | gaussdb-current.log           | \$GAUSSLOG/gs_log      |
|      | gaussdb-创建时间.log              | \$GAUSSLOG/gs_log      |
|      | system_alarm-创建时间-current.log | \$GAUSSLOG/gs_log      |
|      | cm_agent-创建时间-current.log     | \$GAUSSLOG/cm/cm_agent |
|      | system_alarm-创建时间-current.log | \$GAUSSLOG/cm/cm_agent |

| 日志分类 | 日志名称                          | 日志路径                     |
|------|-------------------------------|--------------------------|
|      | system_call-current.log       | \$GAUSSLOG/cm/cm_agent   |
|      | system_stat-current.log       | \$GAUSSLOG/cm/cm_agent   |
|      | cm_server-创建时间-current.log    | \$GAUSSLOG/cm/cm_server  |
|      | key_event-创建时间-current.log    | \$GAUSSLOG/cm/cm_server  |
|      | system_alarm-创建时间-current.log | \$GAUSSLOG/cm/cm_server  |
|      | cm_ctl-创建时间-current.log       | \$GAUSSLOG/cm/cm_ctl     |
|      | om_monitor-创建时间-current.log   | \$GAUSSLOG/cm/om_monitor |
|      | system_alarm-创建时间-current.log | \$GAUSSLOG/cm/om_monitor |
|      | gns_server-创建时间-current.log   | \$GAUSSLOG/gns           |
|      | gns_ctl-创建时间-current.log      | \$GAUSSLOG/gns           |
| 操作日志 | gs_install-创建时间.log           | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_preinstall-创建时间.log        | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_om-创建时间.log                | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_expand-创建时间.log            | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_replace-创建时间.log           | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_local-创建时间.log             | \$GAUSSLOG/om            |
|      | checkRunStatus-创建时间.log       | \$GAUSSLOG/om            |
|      | JsonToDbclusterInfo-创建时间.log  | \$GAUSSLOG/om            |
|      | killall_log-创建时间.log          | \$GAUSSLOG/om            |
|      | uploader-创建时间.log             | \$GAUSSLOG/om            |
|      | cmd_sender-创建时间.log           | \$GAUSSLOG/om            |
|      | gs_initdb-创建时间-current.log    | \$GAUSSLOG/bin/gs_initdb |
|      | gs_guc-创建时间-current.log       | \$GAUSSLOG/bin/gs_guc    |

| 日志分类  | 日志名称                        | 日志路径                                                                                                     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | gs_cgroup-创建时间.log          | \$GAUSSLOG/bin/gs_cgroup                                                                                 |
|       | gs_ctl-创建时间-current.log     | \$GAUSSLOG/bin/gs_ctl                                                                                    |
|       | gs_encrypt-创建时间-current.log | \$GAUSSLOG/bin/gs_encrypt                                                                                |
|       | gs_clean-创建时间-current.log   | \$GAUSSLOG/bin/gs_clean                                                                                  |
|       | gs_obs.run.log              | \$GAUSSLOG/bin/gs_obs                                                                                    |
| 审计日志  | -                           | 默认\$GAUSSLOG/pg_audit（如果使用om工具部署数据库实例，则审计日志路径为“\$GAUSSLOG/pg_audit/实例名称”），支持由GUC参数audit_directory自主配置路径。 |
| WAL日志 | pg_xlog                     | 数据目录/pg_xlog。例如例如DN实例上为/gaussdb/data/data_dn/pg_xlog，其中/gaussdb/data/data_dn代表数据库实例节点的数据目录。              |
| 内存日志  | mem_log-创建时间.log            | \$GAUSSLOG/mem_log                                                                                       |

### 1.4.2.2 系统日志

数据库运行时数据库节点以及数据库安装部署时产生的日志统称为系统日志。如果数据库在运行时发生故障，可以通过这些系统日志及时定位故障发生的原因，根据日志内容制定恢复数据库的方法。

### 日志文件存储路径

数据库节点的运行日志放在“\$GAUSSLOG/gs\_log”中各自对应的目录下。

CM（包括cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor、etcd）的日志放在“\$GAUSSLOG/cm”中各自对应的目录下。

OM数据库安装卸载时产生的日志放在“\$GAUSSLOG/om”目录下。

当数据库节点部署了GNS组件时，GNS组件的日志（包括gns\_server、gns\_ctl）放在“\$GAUSSLOG/gns”中。

### 日志文件命名格式

- 数据库节点运行日志的命名规则：
  - gaussdb-current.log
  - gaussdb-创建时间.log

默认情况下，每日0点或者日志文件大于16MB或者数据库实例（数据库节点）重新启动后，会生成新的日志文件。

- system\_alarm-创建时间-current.log
- CM日志的命名规则：
  - cm\_agent的日志：cm\_agent-创建时间.log、cm\_agent-创建时间-current.log；system\_alarm-创建时间-current.log、system\_call-current.log、system\_stat-current.log、gaussdb-创建时间\_000000.log。
  - cm\_server的日志：cm\_server-创建时间.log、cm\_server-创建时间-current.log；key\_event-创建时间-current.log、system\_alarm-创建时间-current.log。
  - cm\_ctl的日志：cm\_ctl-创建时间-current.log。
  - om\_monitor的日志：om\_monitor-创建时间.log、om\_monitor-创建时间-current.log；system\_alarm-创建时间-current.log。

其中，不带current标识符的文件是历史日志文件，带current标识符的文件是当前日志文件。最初调用进程时，进程会先创建一个带current标识符的日志文件，当该日志文件的大小超过16MB时，会将当前日志文件重命名为历史日志文件，并以当前时间生成新的日志文件。

#### 说明

- 前缀为cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor的日志分别是cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor的运行日志。
- 前缀为system\_alarm的日志分别是cm\_agent、cm\_server、om\_monitor的告警日志，记录数据库实例运行时异常情况的告警上报与清除。
- 前缀为key\_event的日志是cm\_server的关键事件日志，记录cm\_server仲裁相关信息。
- 前缀为system\_call的日志是cm\_agent在运行过程中调用工具命令的情况记录日志。
- 前缀为system\_stat的日志是cm\_agent在运行过程中系统的性能监控日志，记录当前系统的磁盘I/O性能。
- 前缀为gaussdb的日志是启动fenced模式的运行日志。
- 日志命名依赖于系统时间戳，数据库会根据时间对旧的日志进行压缩，如果系统发生时间倒退，可能会把正在写入的日志文件提前压缩，导致日志文件无法继续写入，需要手动清理未来时间点日志进行恢复。
- GNS的日志的命名规则：
  - gns\_server的日志：gns\_server-创建时间.log。
  - gns\_ctl的日志：gns\_ctl-创建时间-current.log。

其中，不带current标识符的文件是历史日志文件，带current标识符的文件是当前日志文件。最初调用进程时，进程会先创建一个带current标识符的日志文件，当该日志文件的大小超过16MB时，会将当前日志文件重命名为历史日志文件，并以当前时间生成新的日志文件。

## 日志内容说明

- 数据库节点的每一行日志内容的默认格式：  
日期+时间+节点名称+用户名称+数据库名称+IP地址+会话ID+事务ID+应用程序名称+日志级别+日志内容

表 1-75 数据库节点日志参数

| 字段名称  | 字段含义                                      |
|-------|-------------------------------------------|
| 日期    | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。                    |
| 时间    | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。                   |
| 节点名称  | 表示指定错误上报的节点。                              |
| 用户名称  | 当前触发生成日志的用户名。                             |
| 数据库名称 | 当前触发生成日志的数据库名。                            |
| IP地址  | 当前触发生成日志的客户端的IP地址。                        |
| 线程ID  | 线程ID。                                     |
| 会话ID  | 当前触发生成日志的session的session id。              |
| 事务ID  | 事务ID（0表示没有分配事务ID）。                        |
| 线程名   | 线程名。                                      |
| 查询ID  | query_id，用户发起查询时，后台记录此查询的ID。              |
| 模块名称  | 模块名称。                                     |
| 日志级别  | 日志的级别，不同级别表示的严重程度不一样，有FATAL，ERROR，LOG等级别。 |
| 日志内容  | 日志内容。                                     |

- DN的system\_alarm日志每一行内容的默认格式：告警ID+告警名称+告警级别+主机所属领域列表+告警来源标识+告警操作类型+告警描述+清除类型+开始时间戳+结束时间戳，日志参数详细请参见表1-76。

表 1-76 DN、cm\_agent、cm\_server、om\_monitor 的 system\_alarm 日志参数

| 字段名称-英文    | 字段名称-中文  | 字段含义                                                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------|
| id         | 告警ID     | 告警的ID。                                                |
| name       | 告警名称     | 告警的名称。                                                |
| level      | 告警级别     | 告警的级别，不同级别表示不同的严重程度，包括critical，major，minor，notice等级别。 |
| scope      | 主机所属领域列表 | 主机所属领域列表。指使用newsqld的告警平台，固定取值newsqld。                 |
| source_tag | 告警来源标识   | 告警的来源标识。                                              |

| 字段名称-英文         | 字段名称-中文 | 字段含义                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| op_type         | 告警操作类型  | 告警的操作类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>firing表示告警上报。当为firing时，日志中包含告警描述和清除类型。</li><li>resolved表示告警清除。当为resolved时，日志中不包含告警描述和清除类型。</li></ul>        |
| details         | 告警描述    | 告警的具体信息。                                                                                                                                                   |
| clear_type      | 清除类型    | 告警的清除类型。包括ADAC和ADMC。 <ul style="list-style-type: none"><li>ADAC：系统能够自动检测到该故障发生，也能自动检测到该故障被修复。</li><li>ADMC：系统能够自动检测到该故障发生，但无法检测到该故障的修复情况。</li></ul>        |
| start_timestamp | 开始时间戳   | 告警开始的时间。 <ul style="list-style-type: none"><li>上报告警时，start_timestamp时间戳有值，end_timestamp值为0。</li><li>解除告警时，start_timestamp值为0，end_timestamp时间戳有值。</li></ul> |
| end_timestamp   | 结束时间戳   | 告警结束的时间。                                                                                                                                                   |

- cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor、gns\_server、gns\_ctl日志内容如下所示：
  - cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor、gns\_server、gns\_ctl的运行日志每一行内容的默认格式：日期+时间+线程ID+线程名+日志级别+日志内容。
  - cm\_agent、cm\_server、om\_monitor的system\_alarm日志每一行内容的默认格式：告警ID+告警名称+告警级别+主机所属领域列表+告警来源标识+告警操作类型+告警描述+清除类型+开始时间戳+结束时间戳。
  - cm\_server的key\_event日志每一行内容的默认格式：日期+时间+线程ID+线程名+关键事件类型+仲裁对象实例ID+仲裁细节。
  - cm\_agent的system\_call日志大部分内容的默认格式：日期+时间+节点名称+用户名称+数据库名称+IP地址+会话ID+事务ID+应用程序名称+日志级别+日志内容。日志参数详细请参见表1-75。
  - cm\_agent的system\_stat日志内容的默认格式：时间+操作系统+CPU信息+磁盘读写情况。

**表 1-77** cm\_agent、cm\_server、cm\_ctl、om\_monitor、gns\_server、gns\_ctl 的运行日志参数

| 字段名称 | 字段含义                   |
|------|------------------------|
| 日期   | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。 |

| 字段名称 | 字段含义                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| 时间   | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。                           |
| 线程ID | 生成当前日志的线程ID号。                                     |
| 线程名  | 生成当前日志的线程名称。（cm_ctl、om_monitor、gns_ctl运行日志无该参数。）  |
| 日志级别 | 日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，包括LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。 |
| 日志内容 | 日志内容。                                             |

表 1-78 cm\_server 的 key\_event 日志参数

| 字段名称       | 字段含义                         |
|------------|------------------------------|
| 日期         | 日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。       |
| 时间         | 日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。      |
| 线程ID       | 生成当前日志的线程ID号。                |
| 线程名        | 生成当前日志的线程名称。                 |
| 关键事件类型     | 关键事件的类型，格式：[KeyEvent: xxxx]。 |
| 关键事件对象实例ID | 关键事件的对象，格式：[Instance: xxxx]。 |
| 关键事件细节     | 关键事件的细节，格式：[Details: xxxx]。  |

表 1-79 cm\_agent 的 system\_stat 日志参数

| 字段名称  | 字段含义                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间    | 日志生成的时间，使用中国标准时间（CST）表示。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 操作系统  | 主机的操作系统。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPU信息 | CPU使用率。其中： <ul style="list-style-type: none"><li>• %user：CPU处在用户模式下的时间百分比。</li><li>• %nice：CPU处在带NICE值的用户模式下的时间百分比。</li><li>• %system：CPU处在系统模式下的时间百分比。</li><li>• %iowait：CPU等待输入输出完成时间的百分比。</li><li>• %steal：管理程序维护另一个虚拟处理器时，虚拟CPU的无意识等待时间百分比。</li><li>• %idle：CPU空闲时间百分比。</li></ul> |

| 字段名称 | 字段含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 磁盘读写 | <p>磁盘I/O信息。其中：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rrqm/s：每秒合并的读请求次数，即读请求合并为更大的块的次数。</li><li>• wrqm/s：每秒合并的写请求次数，即写请求合并为更大的块的次数。</li><li>• r/s：每秒完成的读请求次数。</li><li>• w/s：每秒完成的写请求次数。</li><li>• rMB/s：每秒读取的数据量，单位为MB/s。</li><li>• wMB/s：每秒写入的数据量，单位为MB/s。</li><li>• r_await：平均每个读请求的等待时间，单位为毫秒。</li><li>• w_await：平均每个写请求的等待时间，单位为毫秒。</li><li>• %util：磁盘利用率，即磁盘I/O操作占用磁盘总时间的百分比。</li><li>• %rrqm：读取请求在发送到设备之前合并的百分比。</li><li>• %wrqm：写入请求在发送到设备之前合并的百分比。</li><li>• rareq-sz：向设备发出的读请求的平均大小，单位为kB。</li><li>• wareq-sz：向设备发出的写请求的平均大小，单位为kB。</li><li>• d/s：设备每秒完成的丢弃请求数。</li><li>• dMB/s：每秒设备丢弃的扇区数。</li><li>• drqm/s：每秒合并到设备排队的丢弃请求数。</li><li>• %drqm：丢弃请求在发送到设备之前合并的百分比。</li><li>• d_await：向要服务的设备发出丢弃请求的平均时间。</li><li>• dareq-sz：向设备发出的丢弃请求的平均大小，单位为kB。</li><li>• f/s：设备每秒完成的刷新请求数（合并后）。</li><li>• f_await：向要服务的设备发出的刷新请求的平均时间。</li><li>• aqu-sz：向设备发出的请求的平均队列长度。</li></ul> |

## 日志示例

- DN
  - 运行日志的典型样例：



- ```
2023-09-14 21:28:52.647 dn_6001 rdsAdmin postgres localhost 139983342597888 0[0:0#0] 0
dn_6001 0 [BACKEND] LOG: will update control file (create checkpoint), shutdown:0
```
- **system_alarm**日志的典型样例:

```
{"id":"0000001078919222","name":"AbnormalDataInstConnAuthMethod","level":"critical","scope":["newsq"],"source_tag":"szvphis5033219-dn_6001","op_type":"firing","details":"Data instance dn_6001 remote connection trust method error","clear_type":"ADAC","start_timestamp":1694140757589,"end_timestamp":0}
```
 - **cm_agent**
 - 运行日志的典型样例:
2023-09-05 05:59:59.845 tid=13690 CheckSysStatus ASYN LOG: [MEMORY STAT] memory system usage: 91.60%, application usage: 97.42%.
 - **system_alarm**日志的典型样例:

```
{"id":"0000001078919202","name":"DatanodeFailOver","level":"major","scope":["newsq"],"source_tag":"pekphis351066-dn_6001","op_type":"firing","details":"Datanode standby dn_6001 fail over","clear_type":"ADMC","start_timestamp":1693035351709,"end_timestamp":0}
```
 - **system_call**日志的典型样例:
2023-09-04 15:37:07.509 dn_6001_6002_6003 [unknown] [unknown] localhost 140252967524864 0[0:0#0] 0 [unknown] 0 [BACKEND] LOG: create gaussdb state file success: db state(STARTING_STATE), server mode(Pending), connection index(1)
 - **system_stat**日志的典型样例:
Fri Aug 25 16:58:19 CST 2023
Linux 3.10.0-862.14.1.5.h687.eulerosv2r7.x86_64 (pekphis351066) 08/25/2023
_x86_64_ (8 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
18.02 0.00 10.07 0.41 0.00 71.50

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rMB/s wMB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
vda 0.01 7.89 0.08 3.67 0.00 0.05 26.96 0.01 2.57 3.41 2.55 0.18 0.07
vdb 0.04 51.39 0.53 103.88 0.09 0.65 14.63 0.09 0.84 4.85 0.82 0.39 4.06
 - **gs_log**目录下的gaussdb日志的典型样例:
[UDF] LOG: Fenced master process start OK.
 - **cm_server**
 - 运行日志的典型样例:
2023-09-04 16:03:50.693 tid=95109 MAIN LOG: process startup packet, remote_type 7, nodeid 1, node name pekphis351066, postmaster is false.
 - **system_alarm**日志的典型样例:

```
{"id":"0000001078919258","name":"ServerSwitchOver","level":"minor","scope":["newsq"],"source_tag":"pekphis351066-server_1","op_type":"firing","details":"Server standby server_1 switch over","clear_type":"ADMC","start_timestamp":1693031871104,"end_timestamp":0}
```
 - **key_event**日志的典型样例:
2023-09-04 15:45:10.468 tid=95440 AGENT_WORKER: [KeyEvent: KEY_EVENT_SWITCHOVER] [Instance: 6001] [Details: send switchover message, node=1, instance=6001]
 - **cm_ctl**
 - 运行日志的典型样例:
2023-08-28 16:39:54.113 tid=72942 LOG: set cm_server.conf success.
 - **gns_server**
 - 运行日志的典型样例:
2024-02-22 14:38:00.767 tid=14627 GnsStatusCheck LOG: DN instance_id: 6003 up to standby.
 - **gns_ctl**

- 运行日志的典型样例如下。gns_ctl为GNS组件内部工具，在使用gns_ctl工具进行数据库运维操作时，日志内仅记录应用无损透明特性相关内容，不影响cm_ctl的日志打印。
2024-03-12 09:43:01.436 tid=31709 LOG: alt mode stop started.
- om_monitor
 - 运行日志的典型样例如下所示，CM Agent启动检查完成，cluster_manual_start、agent_config_file_r和agent_binary_file_x文件存在，config_change_flag文件不存在，CM Agent之前状态为进程不在，拉起CM Agent次数为0：
2023-09-05 10:50:41.044 tid=100802 LOG: The CM Agent startup check is complete: cluster_manual_start=1, agent_config_file_r=1, agent_binary_file_x=1, config_change_flag=0, previous_status=0, start_count=0.
 - system_alarm日志的典型样例：
{ "id": "0000001078919226", "name": "AbnormalCMAProcess", "level": "critical", "scope": ["newsq"], "source_tag": "pekphis351066-cma", "op_type": "resolved", "start_timestamp": 0, "end_timestamp": 1692953836127 }

1.4.2.3 操作日志

操作日志是指数据库管理员使用工具操作数据库时以及工具被数据库调用时产生的日志。如果数据库发生故障，可以通过这些日志信息跟踪用户对数据库进行了哪些操作，重现故障场景。

日志文件存储路径

默认在“\$GAUSSLOG/om”和“\$GAUSSLOG/bin”目录下，如果环境变量\$GAUSSLOG不存在或者变量值为空，则工具日志信息不会记录到对应的工具日志文件中，日志信息只会打印到屏幕上。

日志文件命名格式

日志文件命名格式为：

- 工具名-日志创建时间.log
- 工具名-日志创建时间-current.log

其中，“工具名-日志创建时间.log”是历史日志文件，“工具名-日志创建时间-current.log”是当前日志文件。

如果日志大小超过16MB，在下次调用该工具时，会重命名当前日志文件为历史日志文件，并以当前时间生成新的当前日志文件。

例如将“gs_guc-2015-01-16_183728-current.log”重命名为“gs_guc-2015-01-16_183728.log”，然后重新生成“gs_guc-2015-01-17_142216-current.log”。

日志内容说明

- OM工具日志，其包含的gs_install、gs_preinstall、gs_om、gs_replace、gs_local、checkRunStatus（运维操作状态检查接口）、JsonToDbclusterInfo（数据库实例拓扑Json转xml工具）、killall_log、uploader(pscp工具)、cmd_sender(pssh工具)的每一行日志内容的默认格式：
调用链ID+日期时间+线程ID+日志上报位置+线程名+日志级别+[Step*]+日志内容

表 1-80 OM 包含的工具或者组件的日志参数

字段名称	字段含义
调用链ID	调用链ID。
日期时间	日志生成的日期和时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
线程ID	当前生成日志的线程ID号。
日志上报位置	当前生成日志可能会包含多行，日志上报位置表示日志内容处于执行文件的第几行。
线程名	当前生成日志的线程名称。
日志级别	日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、DEBUG、WARNING、ERROR等级别。
Step*	当前时间执行的步骤编号。
日志内容	日志内容。

- gs_initdb日志内容的默认格式：
日期+时间+日志级别+日志内容

表 1-81 gs_initdb 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。
日志级别	日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。
日志内容	日志内容。

- gs_guc日志内容的默认格式：
日期+时间+日志内容

表 1-82 gs_guc 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss。
日志内容	日志内容。

- gs_cgroup每一行日志内容的默认格式：
调用链ID+日期时间+线程ID+日志上报位置+线程名+日志级别+日志内容

表 1-83 gs_cgroup 日志参数

字段名称	字段含义
调用链ID	调用链ID。
日期时间	日志生成的日期 时间，格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ms。
线程ID	当前生成日志的线程ID号。
日志上报位置	当前生成日志可能会包含多行，日志上报位置表示日志内容处于执行文件的第几行。
线程名	当前生成日志的线程名称。
日志级别	日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、DEBUG、WARNING、ERROR等级别。
日志内容	日志内容。

- gs_ctl每一行日志内容的默认格式：
日期+时间+线程ID+node_name+线程名+日志内容

表 1-84 gs_ctl 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
线程ID	当前生成日志的线程ID号。
node_name	实例名称。
线程名	当前生成日志的线程名称。
日志内容	日志内容。

- gs_obs每一行日志内容的默认格式：
日期+时间+日志级别+线程ID+日志内容

表 1-85 gs_obs 日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss ms。
日志级别	日志的级别，不同级别表示不同的严重程度，有LOG、WARNING、ERROR、FATAL等级别。
线程ID	当前生成日志的线程ID号。

字段名称	字段含义
日志内容	日志内容。

日志示例

- OM工具日志的典型样例：
[220822164bc111ee9466fa163e8dd000][2023-09-05 08:02:11.098083][11214]
[InstallImpl.py(doStart:864)][gs_install][DEBUG][Step7]:Successfully started the cluster.
- gs_initdb日志的典型样例：
[2023-09-05 07:57:01]

WARNING: enabling "trust" authentication for local connections
You can change this by editing gs_hba.conf or using the option -A, or
--auth-local and --auth-host, the next time you run gs_initdb.
- gs_guc日志的典型样例：
[2023-09-05 09:05:06]
Begin to perform the total nodes: 3.
Popen count is 3, Popen success count is 3, Popen failure count is 0.
Begin to perform gs_guc for datanodes.
[2023-09-05 09:05:07]
expected instance path: [/var/lib/engine/data1/data/dn_6001/gaussdb.conf]
expected instance path: [/var/lib/engine/data1/data/dn_6005/gaussdb.conf]
gs_guc reload: key=value: [/var/lib/engine/data1/data/dn_6001/gaussdb.conf]
server signaled
gs_guc reload: key=value: [/var/lib/engine/data1/data/dn_6005/gaussdb.conf]
server signaled

Total instances: 2. Failed instances: 0.
Success to perform gs_guc!

Command count is 3, Command success count is 3, Command failure count is 0.

Total instances: 6. Failed instances: 0.
ALL: Success to perform gs_guc!
- gs_cgroup日志的典型样例：
[de86987e4bc011eeb3bfa163e8dd000][2023-09-05 15:51:49.372997][947]
[PreInstallUtility.py(setCgroup:1793)][gs_cgroup][DEBUG]:The gs_cgroup run with the following
arguments: [/var/chroot/usr/local/package/dependency/bin/gs_cgroup -U Ruby --upgrade -c -H /var/
chroot/usr/local/tool/Ruby].
'/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/CM:Ruby' exists, omit to create this cgroup.
'/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct/CM:Ruby' exists, omit to create this cgroup.
- gs_ctl日志的典型样例：
[2023-09-05 08:00:59.538][4053][dn_6004_6005_6006][gs_ctl]: finish fsync all files.
- gs_obs日志的典型样例：
2025-01-21 11:06:42 867| INFO|[140565224322816]|Enter complete_multi_part_upload successfully

1.4.2.4 审计日志

数据库安全管理员可以利用审计日志信息，重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法操作的用户、时间和内容等。审计功能开启时会不断产生大量的审计日志，占用磁盘空间。用户可以根据磁盘空间的大小设置审计日志维护策略。

日志存储路径

默认\$GAUSSLOG/pg_audit，如果使用om工具部署数据库实例，则审计日志路径为“\$GAUSSLOG/pg_audit/实例名称”。日志存储路径支持由GUC参数audit_directory自主配置路径。

日志查询方法

审计日志在日志存储路径下为加密存储，只有拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计记录。查询方法如下：

查询审计记录。

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_query_audit('2021-03-04 08:00:00','2021-03-04 17:00:00');
```

starttime和endtime的差值代表要查询的时间段，其有效值为从starttime日期中的00:00:00开始到endtime日期中的23:59:59之间的任何值。请正确指定这两个参数，否则将查不到需要的审计信息。

日志内容说明

表 1-86 审计日志参数

名称	描述
time	操作时间。
type	操作类型。
result	操作结果。
userid	用户id。
username	执行操作的用户名。
database	数据库名称。
client_conninfo	客户端连接信息。
object_name	操作对象名称。
detail_info	执行操作详细信息。
node_name	节点名称。
thread_id	线程id。
local_port	本地端口。
remote_port	远端端口。

1.4.2.5 WAL 日志

预写式日志WAL（Write Ahead Log，也称为xLog）是指如果要修改数据文件，必须是在这些修改操作已经记录到日志文件之后才能进行修改，即在描述这些变化的日志记录刷新到永久存储器之后。在系统崩溃时，可以使用WAL日志对数据库进行恢复操作。

日志文件存储路径

路径为数据目录/pg_xlog。以一个数据库节点为例，默认在“/gaussdb/data/data_dn/pg_xlog”目录下，其中“/gaussdb/data/data_dn”代表数据库节点的数据目录。

日志文件命名格式

日志文件以段文件的形式存储的，每个段为16MB，并分割成若干页，每页8KB。一个段文件的名称由24个十六进制组成，对WAL日志的命名由如下部分组成：时间线+日志文件标号+日志文件段标号，请参考表1-87。

日志文件的段标号上限为FF，若有下一个WAL日志文件，需要将文件标号+1，段标号归零，例如0000000010000000000000FF的后一个文件为000000001000000010000000。时间线由1开始，日志文件标号和日志文件的段标号由0开始。

表 1-87 WAL 日志文件命名规范

字段名称	字段含义
timeline	时间线。取值范围：8位16进制数字。
wal_file_num	日志文件标号。取值范围：8位16进制数字。
wal_segment_num	日志文件段标号。取值范围：8位16进制数字。

典型的WAL日志文件名如下所示，每个WAL日志文件大小均为16MB。

```
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 12:33 00000000100000001000000F2
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 18:10 00000000100000001000000F3
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 11 22:18 00000000100000001000000F4
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 03:58 00000000100000001000000F5
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 07:59 00000000100000001000000F6
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 13:45 00000000100000001000000F7
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 17:30 00000000100000001000000F8
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 12 23:10 00000000100000001000000F9
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 03:10 00000000100000001000000FA
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 08:39 00000000100000001000000FB
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 12:43 00000000100000001000000FC
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 17:08 00000000100000001000000FD
-rW----- 1 gaussdb d gaussdb d 16777216 Jun 13 16:32 00000000100000001000000FE
```

说明

WAL日志文件名的数字一般情况下是顺序增长使用的（要把所有可用数字都用光也需要非常长的时间），但也存在循环使用的情况。

日志内容说明

WAL日志的内容取决于记录事务的类型，在系统崩溃时可以利用WAL日志进行恢复。

默认配置下，GaussDB每次启动时会先读取WAL日志进行恢复。

1.4.2.6 内存日志

内存日志是保存数据库进程动态内存使用超过设定阈值，或动态内存波动超过设定阈值，或统计周期达到设定值时生成的内存上下文统计信息，由GUC参数memory_trace_level控制是否记录，默认为level1记录日志；由GUC参数memory_log_config设置更多功能，如配置动态内存使用量百分比阈值、内存波动百分比阈值、统计周期、内存上下文top数量、SQL语句top数量。

说明

- 内存日志的生成有防振荡机制，当动态内存超过阈值（memory_log_config参数第1部分设置）时，生成内存日志时的动态内存会记为触发内存。此后，若动态内存若持续高于(触发内存-动态内存上限*5%)，将不会再因超过阈值而生成内存日志，从而避免在阈值附近小幅振荡时反复生成日志。
- 按“内存波动百分比”条件（memory_log_config参数第2部分设置）触发生成内存上下文快照是基于3秒检测周期的，若在3秒检测周期内满足生成快照条件，不会生成内存上下文快照。
- 内存阈值触发、内存波动触发和周期性触发不会同时进行。
- 仅支持对名为{模块名}_{数字}格式的内存上下文按模块名合并，不符合此特点的不会合并，例如“pooler_memory_context”、“pooler_core_context”、“pooler_agent_context”是3种不同的内存上下文，显示时不会合并。

日志文件存储路径

数据库节点的内存日志目录在“\$GAUSSLOG/mem_log”目录下。

日志文件命名格式

数据库节点的内存日志的命名规则：mem_log-创建时间.log。

日志内容说明

数据库进程的全局内存上下文、会话级内存上下文、线程级内存上下文的详细使用统计信息，包含占用内存top n的会话级和线程级以及对应的客户端类型和SQL语句等信息，如果存在运行的并行逻辑解码任务，日志中也会包含并行逻辑解码的内存使用信息。

每种类型的内存上下文、每个query的内存上下文按内存使用量对排序最多显示top n个（由memory_log_config参数的第4部分控制），query信息最多显示top n个（由memory_log_config参数的第5部分控制）。

表 1-88 日志参数

字段名称	字段含义
Max_dynamic_memory	数据库进程最大可使用的动态内存。
Dynamic_used_memory	当前进程已使用的动态内存大小。
Dynamic_peak_memory	当前进程动态内存使用的历史最大值。
Dynamic_thread_cxt_used_memory	当前进程线程级内存上下文已使用内存大小。
Dynamic_session_cxt_used_memory	当前进程会话级内存上下文已使用内存大小，仅在启用线程池时显示。
Dynamic_used_shrctx	当前进程全局内存上下文占用的内存大小。
Dynamic_peak_shrctx	当前进程全局内存上下文占用的历史最大值。

字段名称	字段含义
Max_backend_memory	HA端口连接的会话申请的最大内存大小。
Backend_used_memory	HA端口连接的会话正在占用的内存大小。
other_used_memory	未在内存上下文上申请的其他内存占用大小。
unit	同级内存量的单位。
Context Type	内存上下文类型，有“Shared Memory Context”，“Thread Memory Context”，“Session Memory Context”三种类型。
context	内存上下文的名称。同名、同模块名（格式为{模块名}_{数字}）的内存上下文会合并显示，名称只显示模块名。
freeSize	内存上下文上缓存的空闲内存的大小。
totalSize	内存上下文申请的总的内存大小。
file	内存申请所在的代码的文件名，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
line	内存申请所在的代码的文件行号，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
size	某一文件某一行号处申请的内存的累计大小，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
count	合并统计的同名、同模块名内存上下文数量。
query	执行的语句。
unique query id	语句唯一ID。
debug query id	语句调试ID。
session id	会话ID。
thread id	线程ID。
mem size	语句申请内存大小。
application name	应用名。

日志示例

- memory_trace_level=level1时记录日志如下所示：

```
{
  "Global Memory Statistics": {
    "Max_dynamic_memory": 34012,
    "Dynamic_used_memory": 3645,
    "Dynamic_peak_memory": 3664,
    "Dynamic_thread_cxt_used_memory": 383,
    "Dynamic_session_cxt_used_memory": 2582,
    "Dynamic_used_shrctx": 401,
```

```
"Dynamic_peak_shrctx": 401,
"Max_backend_memory": 648,
"Backend_used_memory": 1,
"other_used_memory": 0,
"unit": "MB"
},
"Memory Context Info": {
  "Memory Context Detail": {
    "Context Type": "Shared Memory Context",
    "Memory Context": {
      "context": "IncrCheckPointContext",
      "freeSize": 2864,
      "totalSize": 263066352,
      "unit": "Byte",
      "count": 1
    },
    ...
  },
  "Memory Context Detail": {
    "Context Type": "Session Memory Context",
    "Memory Context": {
      "context": "CachedPlan",
      "freeSize": 68041368,
      "totalSize": 235937792,
      "unit": "Byte",
      "count": 1
    },
    ...
  },
  "Memory Context Detail": {
    "Context Type": "Thread Memory Context",
    "Memory Context": {
      "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
      "freeSize": 60431360,
      "totalSize": 644141760,
      "unit": "Byte",
      "count": 1
    },
    ...
  }
}
"Query Info": {
  "Query Context": {
    "query": "select distinct a from t3 order by a;",
    "unique query id": "2286703632",
    "debug query id": "1407374883554034",
    "session id": "2",
    "thread id": "140188551411456",
    "mem size": 1,
    "unit": "MB",
    "application name": "gsql",
    "Memory Context Detail": {
      "Context Type": "Session Memory Context",
      "Memory Context": {
        "context": "SessionTopMemoryContext",
        "freeSize": 97048,
        "totalSize": 460520,
        "unit": "Byte",
        "count": 1
      },
      ...
    },
    "Query Context": {
      "query": "WLM fetch collect info from data nodes",
      "unique query id": "0",
      "debug query id": "0",
      "session id": "140186948200192",
      "thread id": "140186948200192",
      "mem size": 1,
      "unit": "MB",
```

```
    "application name": "workload",
    "Memory Context Detail": {
      "Context Type": "Thread Memory Context",
      "Memory Context": {
        "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
        "freeSize": 150720,
        "totalSize": 1872096,
        "unit": "Byte",
        "count": 1
      },
      ...
    },
    ...
  },
  "parallel logical decode Info": [{
    "slot name": "slot1",
    "memory info": "memory usage: reader toast memory size: 0, sender out buf memory size: 0, [xid,
first_lsn, memory, entry num] : NULL"
  }]
}
```

- memory_trace_level=level2时记录日志如下所示:

```
{
  "Global Memory Statistics": {
    "Max_dynamic_memory": 34012,
    "Dynamic_used_memory": 3645,
    "Dynamic_peak_memory": 3664,
    "Dynamic_thread_cxt_used_memory": 383,
    "Dynamic_session_cxt_used_memory": 2582,
    "Dynamic_used_shrctx": 401,
    "Dynamic_peak_shrctx": 401,
    "Max_backend_memory": 648,
    "Backend_used_memory": 1,
    "other_used_memory": 0,
    "unit": "MB"
  },
  "Memory Context Info": {
    "Memory Context Detail": {
      "Context Type": "Shared Memory Context",
      "Memory Context": {
        "context": "IncrCheckPointContext",
        "freeSize": 2864,
        "totalSize": 263066352,
        "unit": "Byte",
        "count": 1,
        "MemoryDetail": {
          "file": "xxx.cpp",
          "line": 411,
          "size": 211131,
        }
      },
      ...
    },
    ...
  },
  "Memory Context Detail": {
    "Context Type": "Session Memory Context",
    "Memory Context": {
      "context": "CachedPlan",
      "freeSize": 68041368,
      "totalSize": 235937792,
      "unit": "Byte",
      "count": 1,
      "MemoryDetail": {
        "file": "xxx.cpp",
        "line": 411,
        "size": 211131,
      }
    },
    ...
  },
  ...
}
```

```
},
"Memory Context Detail": {
  "Context Type": "Thread Memory Context",
  "Memory Context": {
    "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
    "freeSize": 60431360,
    "totalSize": 644141760,
    "unit": "Byte",
    "count": 1,
    "MemoryDetail": {
      "file": "xxx.cpp",
      "line": 411,
      "size": 211131,
    }
  }
  ...
},
...
}
"Query Info": {
  "Query Context": {
    "query": "select distinct a from t3 order by a;",
    "unique query id": "2286703632",
    "debug query id": "1407374883554034",
    "session id": "2",
    "thread id": "140188551411456",
    "mem size": 1,
    "unit": "MB",
    "application name": "gsql",
    "Memory Context Detail": {
      "Context Type": "Session Memory Context",
      "Memory Context": {
        "context": "SessionTopMemoryContext",
        "freeSize": 97048,
        "totalSize": 460520,
        "unit": "Byte",
        "count": 1,
        "MemoryDetail": {
          "file": "xxx.cpp",
          "line": 461,
          "size": 62976
        }
      },
      ...
    },
    ...
  },
  ...
},
"Query Context": {
  "query": "WLM fetch collect info from data nodes",
  "unique query id": "0",
  "debug query id": "0",
  "session id": "140186948200192",
  "thread id": "140186948200192",
  "mem size": 1,
  "unit": "MB",
  "application name": "workload",
  "Memory Context Detail": {
    "Context Type": "Thread Memory Context",
    "Memory Context": {
      "context": "LocalSysCacheShareMemoryContext",
      "freeSize": 150720,
      "totalSize": 1872096,
      "unit": "Byte",
      "count": 1,
      "MemoryDetail": {
        "file": "xxx.cpp",
        "line": 352,
        "size": 40153344
      }
    },
    ...
  },
  ...
},
```

```
    },  
    ...  
  },  
  "parallel logical decode Info": [{  
    "slot name": "slot1",  
    "memory info": "memory usage: reader toast memory size: 0, sender out buf memory size: 0, [xid,  
first_lsn, memory, entry num] : NULL"  
  }]  
}
```

图形化内存信息 html

生成JSON格式的.log文件的同时，还会在同一目录生成名称相同的html文件的.gz压缩包。将压缩包解压、把html文件和同目录下的echarts.min.js文件导出至同一目录下，并使用浏览器打开html文件，可查看图形化的内存信息。

内存信息与JSON格式的内存日志对应，由以下几个部分组成：

- Global Memory Statistics：显示各类别动态内存占最大动态内存的占比圆环图。
- Shared Memory Context：显示共享内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory_log_config第4部分设置为0则不会显示。
- Session Memory Context：显示会话内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory_log_config第4部分设置为0，或GUC参数enable_thread_pool=off，则不会显示。
- Thread Memory Context：显示线程内存上下文的内存柱状图。若GUC参数memory_log_config第4部分设置为0则不会显示。
- SQL Deatils：显示执行语句或线程的内存信息。若GUC参数memory_log_config第5部分设置为0则不会显示。当有内存上下文显示时，可通过单击每条语句条目来显示其top n内存上下文的内存柱状图。

📖 说明

GUC参数memory_trace_level设置为level2时相比于level1，会多显示内存上下文申请内存的位置和大小信息，可通过单击每种内存上下文的柱状图来显示其申请内存的位置和大小。

各部分所展示信息的字段含义如表1-89所示。

表 1-89 展示信息

字段名称	字段含义
Dynamic used share ctx memory	当前进程已使用的动态内存大小。
Dynamic thread cxt used memory	当前进程线程级内存上下文已使用内存大小。
Dynamic session cxt used memory	当前进程会话级内存上下文已使用内存大小，仅在开启线程池时显示。
Dynamic unused memory	当前进程未使用内存。
Context Type	内存上下文类型，有“Shared Memory Context”，“Thread Memory Context”，“Session Memory Context”三种类型。

字段名称	字段含义
context	内存上下文的名称。同名、同模块名（格式为{模块名}_{数字}）的内存上下文会合并显示，名称只显示模块名。
totalSize	内存上下文申请的总的内存大小。
file	内存申请所在的代码的文件名，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
line	内存申请所在的代码的文件行号，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
size	某一文件某一行号处申请的内存的累计大小，该参数仅在memory_trace_level=level2时记录。
query	执行的语句。
unique query id	语句唯一ID。
debug query id	语句调试ID。
session id	会话ID。
thread id	线程ID。
mem size	语句申请内存大小。
application name	应用名。

2 错误码参考

2.1 错误码概述

概述

错误码是软硬件系统在安装、运行过程中发生错误时，给操作者返回的错误代码信息。

在GaussDB服务使用和运维过程中，会涉及到如下类型的错误码：

- 云服务业务错误码：用户在使用云服务进行业务操作时，控制台界面上报的错误码。
- 安装错误码：用户在进行云服务安装操作时，安装工具界面上报的错误码。
- 升级错误码：用户在进行云服务升级操作时，升级工具界面上报的错误码。
- API错误码：用户在调用云服务的API时，API返回的错误码。
- 命令错误码：用户在执行云服务的命令进行业务操作时，命令返回的错误码。

错误码格式

错误码信息一般由错误码编号和错误描述组成，GaussDB服务的错误码格式如下：

[服务或组件缩写].[数字ID] [错误描述]

2.2 错误码列表

错误码列表如[错误码列表](#)所示。

表 2-1 错误码列表

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.111201	程序内部错误	管理员
DBS.111202	程序内部错误	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.111203	程序内部错误	管理员
DBS.111204	程序内部错误	管理员
DBS.111205	程序内部错误	管理员
DBS.111206	程序内部错误	管理员
DBS.200005	服务器错误	管理员
DBS.200026	卷类型非法	管理员
DBS.200036	创建实例的数量已达到最大限制	管理员
DBS.200046	实例数量达到配额	管理员
DBS.200048	非法的VPC	管理员
DBS.200049	非法的子网ID	管理员
DBS.200050	非法的安全组ID	管理员
DBS.200053	所选规格不存在	管理员
DBS.200054	非法的规格	管理员
DBS.200057	实例参数组的ID取值非法	管理员
DBS.200058	参数组不存在	管理员
DBS.200068	下发密码为一个弱密码，环境不支持	管理员
DBS.200076	实例或节点状态异常	管理员
DBS.200083	可用区不存在	管理员
DBS.200094	不支持该操作	管理员
DBS.200307	实例不存在	管理员
DBS.200352	操作不合法	管理员
DBS.200001	参数错误	管理员
DBS.200353	未找到资源	管理员
DBS.200355	未找到资源	管理员
DBS.200408	实例异常，无正常节点	管理员
DBS.200463	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200465	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200501	不存在的子网ID	管理员
DBS.200502	不存在的安全组ID	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.200503	不存在的VPC	管理员
DBS.200507	密钥失效或已删除	管理员
DBS.200510	安全组里没有包含必要的安全组端口	管理员
DBS.200613	提交任务失败	管理员
DBS.200751	备份文件不存在	管理员
DBS.200981	镜像ID非法	管理员
DBS.216004	提交任务失败	管理员
DBS.216016	实例不存在	管理员
DBS.270010	实例数量达到配额	管理员
DBS.280203	下发密码为一个弱密码，环境不支持	管理员
DBS.280239	所选规格非法	管理员
DBS.280285	可用区取值非法	管理员
DBS.280241	卷类型非法	管理员
DBS.280448	当前卷类型已售罄	管理员
DBS.301009	存在不支持IPv6的可用区	管理员
DBS.301010	所选规格不支持IPv6	管理员
DBS.200011	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200013	原实例不存在	管理员
DBS.200019	该操作与当前正在运行的任务是冲突的，请自行排查	管理员
DBS.200044	访问资源不存在，或者无访问权限	管理员
DBS.200047	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200079	实例中的节点必须是正常的	管理员
DBS.200080	主备节点正在进行数据同步	管理员
DBS.200082	所选子网可选IP不足	管理员
DBS.200311	节点状态异常，不允许扩容，请关联运维人员处理	管理员
DBS.200313	节点异常，请联系客户服务，或者稍后重试	管理员
DBS.200315	实例处于“存储空间满”的状态	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.200316	当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作	管理员
DBS.200414	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200416	资源不足	管理员
DBS.200451	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200452	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.200469	操作不合法	管理员
DBS.200475	新密码不能与旧密码相同	管理员
DBS.200478	修改密码失败	管理员
DBS.200479	不同版本的数据库不支持该操作	管理员
DBS.200480	备份时实例的节点拓扑结构与当前实例不一致	管理员
DBS.200531	当前实例备节点异常，正在自动修复中，请稍后再试	管理员
DBS.200602	该实例不存在	管理员
DBS.200604	实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权	管理员
DBS.201014	实例状态不允许做该操作	管理员
DBS.201015	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.201018	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.201019	恢复任务不存在	管理员
DBS.201020	引擎名称不存在	管理员
DBS.201028	实例不存在或已删除	管理员
DBS.201036	实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作	管理员
DBS.201044	访问目标区域失败，请检查目标区域权限是否正确	管理员
DBS.201201	快照名已存在	管理员
DBS.201203	备份文件不存在	管理员
DBS.201204	不允许执行该类型备份	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.201205	正在备份中，请稍等	管理员
DBS.201214	备份文件不存在	管理员
DBS.201217	磁盘大小不同	管理员
DBS.201319	备份恢复时不允许删除备份文件	管理员
DBS.201402	备份任务失败	管理员
DBS.201404	恢复任务失败	管理员
DBS.201502	访问数据库失败	管理员
DBS.201504	请求为空，请输入请求参数	管理员
DBS.201505	访问控制，访问错误	管理员
DBS.201506	访问Agent失败	管理员
DBS.201512	节点不存在	管理员
DBS.201513	实例为空	管理员
DBS.212001	参数组不存在	管理员
DBS.212002	参数组配额错误	管理员
DBS.212003	操作非法	管理员
DBS.212004	参数组更新错误	管理员
DBS.212006	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试	管理员
DBS.212009	任务处理失败	管理员
DBS.212010	绑定正在执行	管理员
DBS.212011	绑定失败	管理员
DBS.212015	部分成功	管理员
DBS.212016	参数更新失败	管理员
DBS.212017	参数非法	管理员
DBS.212018	创建失败	管理员
DBS.212024	重置失败	管理员
DBS.212025	参数组更新失败	管理员
DBS.212026	查询失败	管理员
DBS.212027	复制失败	管理员
DBS.212028	参数组描述错误	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.212029	删除失败	管理员
DBS.212030	参数模板名称已存在	管理员
DBS.212032	参数组已被应用	管理员
DBS.212033	无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例	管理员
DBS.212037	参数设置不正确	管理员
DBS.216028	内部资源配额不足	管理员
DBS.280020	账户受限	管理员
DBS.280058	您没有操作权限，请在IAM上检查账号检查	管理员
DBS.280106	实例状态异常	管理员
DBS.280110	所选实例不存在	管理员
DBS.280246	数据库密码非法	管理员
DBS.280450	当前规格已售罄	管理员
DBS.280616	所选子网已开启ipv6，当前引擎暂不支持	管理员
DBS.290003	实例数量达到配额	管理员
DBS.280022	所选实例不存在	管理员
DBS.280124	备份文件id非法	管理员
DBS.200410	实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权	管理员
DBS.201208	备份状态不允许	管理员
DBS.280234	实例名称非法	管理员
DBS.280244	可用区不存在	管理员
DBS.280342	集群模式非法	管理员
DBS.280619	容灾操作参数错误	管理员
DBS.280620	主实例搭建容灾关系异常	管理员
DBS.280621	灾备实例搭建容灾关系异常	管理员
DBS.280622	主实例或灾备实例查询容灾搭建状态异常	管理员
DBS.280623	灾备实例升主异常	管理员
DBS.280624	主实例或灾备实例停止容灾关系	管理员
DBS.280625	当前实例不支持搭建容灾关系	管理员
DBS.280626	当前容灾关系已经存在	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.280627	容灾配置错误	管理员
DBS.280638	容灾关系记录不存在	管理员
DBS.280642	灾备实例切换成主实例异常	管理员
DBS.280643	主实例切换成灾备实例异常	管理员
DBS.280645	查询Dorado共享卷信息失败	管理员
DBS.280670	查询日期时间超出允许范围	管理员
DBS.280678	该节点不支持节点替换	管理员
DBS.280803	白名单不支持容灾跨region接口	管理员
DBS.280806	跨region操作失败	管理员
DBS.301028	提交订单失败，联系管理员	管理员
DBS.301059	许可控制项使用超量，请联系管理员，确认许可可用。	管理员
DBS.301058	许可控制项使用超期，请联系管理员，确认许可可用。	管理员
DBS.301060	许可控制项使用超期并且超量，请联系管理员，确认许可可用。	管理员
DBS.06025049	Agent通信异常，请检查	管理员
DBS.06025034	该巡检模板名称已被使用：\${templateName}。	管理员
DBS.06030000	巡检记录ID无效。	管理员
DBS.06030001	巡检任务不存在，任务名称：\${taskName}，任务ID：\${taskId}。	管理员
DBS.06030002	巡检任务不包含待巡检实例，任务名称：\${taskName}，任务ID：\${taskId}，实例ID：\${instanceId}。	管理员
DBS.06030003	慢SQL持久化特性已开启。	管理员
DBS.06030004	慢SQL持久化特性已关闭。	管理员
DBS.06030005	慢SQL推送特性已开启。	管理员
DBS.06030006	慢SQL推送特性已关闭。	管理员
DBS.06030007	长事务持久化特性已开启。	管理员
DBS.06030008	长事务持久化特性已关闭。	管理员
DBS.06030009	长事务推送特性已开启。	管理员
DBS.06030010	长事务推送特性已关闭。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030011	存在实例正在关闭慢SQL持久化。	管理员
DBS.06030012	存在实例正在开启慢SQL持久化。	管理员
DBS.06030013	存在实例正在关闭长事务持久化。	管理员
DBS.06030014	存在实例正在开启长事务持久化。	管理员
DBS.06030015	特性不存在。	管理员
DBS.06030016	特性未使能。	管理员
DBS.06030017	特性不支持轻量化场景。	管理员
DBS.06030018	特性不支持HCS场景。	管理员
DBS.06030019	慢SQL消息解析失败。	管理员
DBS.06030020	长事务消息解析失败。	管理员
DBS.06030021	慢SQL数据保留天数超阈值。	管理员
DBS.06030022	慢SQL文件保留天数超阈值。	管理员
DBS.06030023	长事务数据保留天数超阈值。	管理员
DBS.06030024	长事务文件保留天数超阈值。	管理员
DBS.06030025	长事务时间阈值超限制。	管理员
DBS.06030026	长事务最长推送时间超阈值。	管理员
DBS.06030027	慢SQL消息上报失败。	管理员
DBS.06030028	长事务消息上报失败。	管理员
DBS.06030029	清理慢SQL数据失败。	管理员
DBS.06030030	清理慢SQL文件失败。	管理员
DBS.06030031	清理长事务数据失败。	管理员
DBS.06030032	清理长事务文件失败。	管理员
DBS.06030033	慢SQL文件解析失败。	管理员
DBS.06030034	长事务文件解析失败。	管理员
DBS.06030035	慢SQL持久化同步失败。	管理员
DBS.06030036	长事务持久化同步失败。	管理员
DBS.06030037	无可操作实例。	管理员
DBS.06030038	发送三方kafka消息失败。	管理员
DBS.06030039	无法连接管控ES集群，请检查网络连通性和ES集群服务状态。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030040	管控ES集群健康状态异常，请进行修复，避免影响业务功能。	管理员
DBS.06030041	管控ES集群不存在，请先进行安装部署，并确保对接配置已正确设置。	管理员
DBS.06030042	管控ES集群对接参数配置有误，请检查相关系统参数配置。	管理员
DBS.06030043	索引数据存入管控ES失败。	管理员
DBS.06030044	XBSA实例不支持开启全量SQL功能。	管理员
DBS.06030045	三方kafka producer未配置，请先在工步中配置kafka producer。	管理员
DBS.06030046	无法获取实例架构信息，请联系平台检查录入的计算规格配置中是否遗漏相关架构属性。	管理员
DBS.06030047	实例引擎类型不匹配，非目标引擎类型	管理员
DBS.06030048	NAS设备(ID=\${deviceId})不存在	管理员
DBS.06030049	NAS设备(ID=\${deviceId})已从管控平台"存储设备管理"中删除	管理员
DBS.06030050	实例未绑定任何NAS设备	管理员
DBS.06030051	实例未绑定该NAS设备(ID=\${deviceId})	管理员
DBS.06030052	实例特性应用操作进行中，请等待其完成，并稍后重试	管理员
DBS.06030053	DBS管控平台全局NAS管理根目录不存在。	管理员
DBS.06030054	DBS管控平台全局NAS管理根目录无权限访问。	管理员
DBS.06030055	NAS设备(ID = \${deviceId})未绑定到DBS管控平台后台各节点(实例管理服务所在主机)指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId})。	管理员
DBS.06030056	无权限操作DBS管控平台后台各节点(实例管理服务所在主机)指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId})绑定的NAS设备(ID=\${deviceId})。	管理员
DBS.06030057	容器化类型实例不支持此操作。	管理员
DBS.06030058	该实例无有效DN或CN节点，不支持此操作。	管理员
DBS.06030059	提交工作流任务失败，请检查后台日志。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030060	实例已开启慢SQL持久化特性，请先进行手动关闭，实例ID: \${instanceIdList}。关闭操作入口指引：单击导航栏[运维配置中心]->单击卡片[慢SQL持久化]->找到指定实例对应行->关闭'操作'列中[开关按钮]。	管理员
DBS.06030061	当前DBMind版本不支持超过48小时的趋势预测。	管理员
DBS.06030062	当前指标不支持诊断。	管理员
DBS.06030063	实例(ID=\${instanceId})正在进行其他操作，请稍后重试。定位信息详情：操作锁(名称=\${actionName})冲突，当前运行中操作锁列表为\${currentActions}。	管理员
DBS.06030064	特性开关同步失败。	管理员
DBS.06030065	选择的实例不支持巡检，请确认对应实例状态，实例ID：【 \${instanceIdList} 】。	管理员
DBS.06030066	特性(名称=\${featureName})未开启，不支持此操作。	管理员
DBS.06030067	特性参数配置(ID=\${configId})不支持修改。	管理员
DBS.06030068	特性参数配置(ID=\${configId})不存在，请检查请求参数。	管理员
DBS.06030069	巡检任务不存在，任务ID: \${taskId}。	管理员
DBS.06030070	请求DBMind服务失败。	管理员
DBS.06030071	请求DBMind异常，服务异常/接口不可用	管理员
DBS.06030072	无法连接DBMind	管理员
DBS.06030073	实例已开启SQL执行性能监控特性，请先进行手动关闭，实例ID: \${instanceIdList}。关闭操作入口指引：单击导航栏[运维配置中心]->单击卡片[SQL执行性能监控]->找到指定实例对应行->关闭'操作'列中[开关按钮]。	管理员
DBS.06030074	操作互斥，存在数据库实例正在进行全量SQL解析，请稍等重试，实例ID: \${instanceIdList}。	管理员
DBS.06030075	DBMind实例上Elasticsearch存储组件状态[\${currentStatus}]不支持此操作。	管理员
DBS.06030076	灾备实例不支持被DBMind纳管，如需纳管，请先解除容灾关系或切换角色为主实例。实例ID: \${instanceIdList}。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030077	全量SQL文件内容非法，请检查Agent采集上报的全量SQL二进制格式。文件列表: \${fileList}。	管理员
DBS.06030078	解析全量SQL文件失败，请查看后台日志进一步分析定位。文件列表: \${fileList}。	管理员
DBS.06030079	下发命令操作失败，请检查后台日志。	管理员
DBS.06030080	执行失败，请检查Agent后台日志以进一步深入分析，错误信息: \${errorMsg}。	管理员
DBS.06030081	校验失败，可能参数非法或不满足场景要求。更多定位信息: -校验项: \${paraName}, -错误描述: \${errorMsg}。	管理员
DBS.06030082	当前用户（对应IAM资源租户）没有该项目的权限。项目ID: \${projectId}。	管理员
DBS.06030083	Agent通信异常，请先检查网络连通性。	管理员
DBS.06030084	Agent调用异常，请查看后台日志，进一步分析定位。	管理员
DBS.06030085	切换日志持久化开关失败，请查看后台日志，进一步分析定位。	管理员
DBS.06030086	该实例无有效操作节点，可能节点已被删除。	管理员
DBS.06030087	目标OBS桶不存在。桶类型=\${bucketType}，资源租户域ID=\${domainId}。	管理员
DBS.06030088	无法获取可用的OBS桶。桶类型=\${bucketType}，资源租户域ID=\${domainId}。	管理员
DBS.06030089	日志推送采集范围配置加载失败，系统参数不存在或内容格式非法。	管理员
DBS.06030090	特性白名单未开启，请先打开。特性名称: xxx	管理员
DBS.06030091	OBS桶中文件不存在或过期被清理。文件信息=\${fileName}，桶名称=\${bucketName}。	管理员
DBS.06030092	导出数据文件流失败。文件信息=\${fileName}，定位信息: \${errorMsg}。	管理员
DBS.06030093	全量SQL已开启，实例ID=\${instanceIdList}。	管理员
DBS.06030094	全量SQL已关闭，实例ID=\${instanceIdList}。	管理员
DBS.06030095	该任务采用云下解析方式，无法在开启云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请关闭对应特性白名单。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030096	该任务采用云上解析方式，无法在关闭云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请开启对应特性白名单。	管理员
DBS.06030097	特性白名单状态[{featureStatus}]不支持当前操作，特性名称={featureName}。	管理员
DBS.06030098	云上解析白名单特性已开启，无法进行云下解析、查询、删除等操作，请刷新当前界面。	管理员
DBS.06030099	云上解析白名单特性已关闭，无法进行云上解析、查询、删除等操作，请刷新当前界面。	管理员
DBS.06030100	当下存储模式（\${storage_type}）不支持云上解析模式，请切换存储或关闭云上解析白名单特性，再刷新当前界面。	管理员
DBS.06030101	LTS云日志服务返回结果非法（格式错误或返回空内容），请联系运维检查LTS服务是否可用。	管理员
DBS.06030102	请求LTS云日志服务接口失败，请联系运维检查LTS服务状态，并结合后台日志进一步分析定位。	管理员
DBS.06030103	LTS云日志服务响应超时，请联系运维检查LTS服务健康状态及网络连通性。	管理员
DBS.06030104	DBMind不支持异构纳管，被纳管实例必须与其同架构类型。DBMind实例架构为\${dbmindArch}，异构实例列表为\${instanceList}。	管理员
DBS.06030105	Elasticsearch服务连接超时，可能因负载较高导致无法连接，请等待片刻，稍后重试。	管理员
DBS.06030106	Elasticsearch服务请求发生冲突，建议等待其他请求完成，在空闲时段稍后重试。	管理员
DBS.06030107	Elasticsearch服务响应异常，可能因业务量负载较高，请等待片刻，建议在空闲时段重试。	管理员
DBS.06030108	规则名称重复，请输入其他名称。	管理员
DBS.06030109	该实例组已经关联其他规则，请选择其他实例组。	管理员
DBS.06030110	该规则正在进行其他操作，请稍后重试。	管理员
DBS.06030111	规则不存在，不能执行该操作。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030112	实例组关联的实例为空，请选择其他实例组。	管理员
DBS.06030113	分布式版实例不支持此操作，请移除分布式版实例，再进行重试。实例ID: \${instanceIdList}	管理员
DBS.06030114	此操作只支持集中式版实例，请移除其他类型实例，再进行重试。不支持实例ID: \${instanceIdList}	管理员
DBS.06030115	调用实例Agent返回错误，请查看管控服务和实例侧后台日志，进一步分析根因。定位信息: \${errorMsg}	管理员
DBS.06030116	日志文件状态不支持此操作，文件列表: \${validLogFiles}。	管理员
DBS.06030117	采集日志文件失败。	管理员
DBS.06030118	导入预警配置文件失败	管理员
DBS.06030119	预警配置文件格式非法，请导入用户指南中指定的文件格式。文件列表=\${file_list}	管理员
DBS.06030120	预警配置文件内容非法，请检查是否满足预警项配置要求，文件列表=\${file_list}	管理员
DBS.06030121	预警配置文件大小非法，超过最大支持限制(\${file_size_limit})，文件列表=\${file_list}	管理员
DBS.06030122	签名文件未上传，请同步上传	管理员
DBS.06030123	预警配置文件签名校验失败	管理员
DBS.06030124	\${status}状态的巡检任务不允许该操作，任务名称: \${taskName}。	管理员
DBS.06030125	巡检模板不存在，模板ID: \${templateId}。	管理员
DBS.06030126	巡检任务不包含巡检项，任务名称: \${taskName}，任务ID: \${taskId}。	管理员
DBS.06030127	存在实例版本不支持当前操作。最低支持版本: \${databaseVersion}。不支持实例ID: \${instanceIdList}	管理员
DBS.06030128	运行中的巡检任务数已达到最大值，任务\${taskName}已排队，请等待任务执行。	管理员
DBS.06030129	所有下发的SQL ID已经创建限流任务。	管理员
DBS.06030130	SQL ID数量超出限制,每个节点最多下发10个SQL ID。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06030131	仅允许已完成状态的巡检执行记录导出，执行ID: \${executionId}，记录ID: \${recordId}。	管理员
DBS.06030132	实例未开启过慢SQL持久化特性，请至运维配置中心进行开启	管理员
DBS.06030133	实例已开启日志持久化特性，请至运维配置中心进行关闭	管理员
DBS.06030134	线程ID（ \${threadId} ）无效，请检查线程的状态	管理员
DBS.06030135	WDR快照不存在，请检查。快照ID=\${snapshotId}	管理员
DBS.06030139	分布式实例只支持CN组件执行相关操作。	管理员
DBS.06030140	InfluxDB 连接失败，请检查InfluxDB组件是否已安装。	管理员
DBS.06030141	连接数据库失败	管理员
DBS.06010013	参数错误: \${parameterName}	管理员
DBS.06010015	实例不存在正常的节点	管理员
DBS.06010031	无法连接到数据库，请检查实例状态和配置后重试	管理员
DBS.06013010	全量SQL功能未开启，实例ID: \${instanceId}	管理员
DBS.06013011	所选区间内未采集到有效的全量SQL文件数据，请合理调整时间区间，建议调大区间范围，再进行重试	管理员
DBS.06013012	当前选择的时间区间存在未开启全量SQL的时间段	管理员
DBS.06013013	当前选择的时间区间所分析的范围过大	管理员
DBS.06013014	当前实例没有存储介质可以存放全量SQL文件	管理员
DBS.06013015	当前DBMind不支持全量SQL功能，请跳转[DBMind管理]->[更多]->[存储升级]	管理员
DBS.00130016	与已有解析任务(IDs: \${job_ids})存在时间重叠(冲突)，如需创建当前时间段的解析任务，请先删除冲突任务，再重新操作	管理员
DBS.06013017	全量sql数据采集中，请耐心等待	管理员
DBS.06013041	所选VPC的IPv6开启状态不一致。	管理员
DBS.06013044	当前引擎版本不支持创建IPv6实例。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06013053	\${descArgs}，详细原因：\${reasonArgs}，解决建议：\${detailArgs}	管理员
DBS.06013056	实例节点中存在Offline节点，不支持rebalance	管理员
DBS.06025104	创建子class控制组\${subclassCgroupName}失败，该控制组已存在	管理员
DBS.06025105	创建workload控制组\${workloadCgroupName}失败，该控制组已存在于子class控制组\${subclassCgroupName}中	管理员
DBS.06025106	没有更多CPU资源配额可用于创建/更新子Class控制组\${subclassCgroupName}，剩余CPU资源配额为\${remainCpuUsage}%	管理员
DBS.06025107	没有更多CPU资源配额可用于创建/更新workload控制组\${workloadCgroupName}，剩余CPU资源配额为\${remainCpuUsage}%	管理员
DBS.06025108	CPU核数总占比超过了100%，不能设置\${cpuCores}%给控制组\${cgroupName}	管理员
DBS.06025109	不支持在DefaultClass控制组下创建workload控制组	管理员
DBS.06025110	指定的控制组\${cgroupName}不存在	管理员
DBS.06025111	创建资源池\${resourcePoolName}失败，该资源池已存在	管理员
DBS.06025112	无法删除资源池\${resourcePoolName}，该资源池已绑定用户\${userName}	管理员
DBS.06025113	控制组\${cgroupName}已经被其他资源池使用	管理员
DBS.06025114	资源池\${resourcePoolName}已经被用户\${userName}绑定，不能被使用	管理员
DBS.06025115	不能切换用户的组资源池为其下属的业务资源池	管理员
DBS.06025116	用户ID为\${userId}的用户下有业务用户，不能切换其对应的资源池	管理员
DBS.06025133	控制组未初始化，请检查GUC参数enable_control_group是否开启	管理员
DBS.06025134	最大连接数超过了可用范围	管理员
DBS.06025135	不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06025136	无效的控制组	管理员
DBS.06025141	内存查询视图不支持，请检查GUC参数enable_memory_limit是否开启	管理员
DBS.06025144	创建workload控制组\${workloadCgroupName}失败，子class控制组\${subclassCgroupName}下workload控制组的数量已达到最大级别	管理员
DBS.06025145	当前实例性能规格不支持创建更多子class控制组	管理员
DBS.06025146	子class控制组可创建的最大数量为64	管理员
DBS.06025147	所选子class控制组下workload控制组可创建的最大数量为9	管理员
DBS.06025214	参数: \${parameterName} 不允许在多租容器中修改。	管理员
DBS.06280002	文件系统不支持扩容超过16TB，请先对所有DN节点执行节点替换操作	管理员
DBS.06013073	当前集群不支持容灾滚动升级，请选择其他的升级方式	管理员
DBS.06013074	容灾滚动升级前置动作未完成，请按照升级动作顺序执行	管理员
DBS.06013075	当前集群仅支持容灾滚动升级，请选择正确的升级方式	管理员
DBS.06013076	不支持升级操作类型，请选择支持的升级操作类型: \${upgradeAction}	管理员
DBS.06013077	不支持的容灾滚动升级操作，请选择支持的操作	管理员
DBS.06013078	当前容灾滚动升级动作不支持回滚:\${action}	管理员
DBS.06015050	当前资源类型不支持开启NVMe缓存。	管理员
DBS.06015051	当前实例规格属性nvmeCacheSize未正确配置。	管理员
DBS.06015052	闪存存储实例不支持开启NVMe缓存。	管理员
DBS.06015053	当前实例已开启NVMe缓存，不支持重复开启。	管理员
DBS.06015054	当前实例存在段页式库表: \${databaseName}，不支持开启NVMe缓存。	管理员
DBS.06015055	当前实例未开启NVMe缓存，不支持修改NVMe缓存配置。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06015075	开启NVMe缓存时，nvme_cache_seg_num参数不能为0。	管理员
DBS.06015076	DBMind实例不支持当前操作。	管理员
DBS.06025180	\${param}GUC参数非法	管理员
DBS.200041	数据库引擎版本非法	管理员
DBS.280012	当前实例正处于其他操作中，无法升级	管理员
DBS.280657	非法的升级参数，请检查升级类型和升级方式	管理员
DBS.216043	许可文件信息未找到	管理员
DBS.06020109	暂时不支持该操作，\${paramName}未开启，请联系客服人员处理	管理员
DBS.06013086	当前为多租容器，不允许修改该参数	管理员
DBS.06013087	当前操作暂不支持副本一致性协议为Paxos的实例	管理员
DBS.06013057	license许可配置失败	管理员
DBS.06013061	插件拓展配置失败	管理员
DBS.06013062	未安装插件，请先进行插件安装	管理员
DBS.06013068	HCE操作系统实例暂不支持安装插件	管理员
DBS.06025174	无效插件名	管理员
DBS.06013088	当前实例无templatem模板数据库，且副本一致性协议是Paxos，暂不支持此操作	管理员
DBS.06013100	多租容器实例不支持此操作	管理员
DBS.06013080	租户名非法	管理员
DBS.06013052	实例处于容灾关系中，不支持当前操作	管理员
DBS.06012007	M兼容库不支持该操作	管理员
DBS.06280011	库不存在	管理员
DBS.06013025	当前节点状态均异常	管理员
DBS.06013009	集群部署形态不一致，无法恢复到新实例	管理员
DBS.06012002	当前solution不支持该操作	管理员
DBS.200708	容灾实例不支持该操作	管理员
DBS.200856	数据库引擎版本不支持。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06280035	实例为DBA智能助手元数据库实例，无法删除	管理员
DBS.06280030	实例已被纳管，无法删除	管理员
DBS.06280029	实例已被纳管	管理员
DBS.06280028	可纳管数量达到最大限制	管理员
DBS.06280026	单次取消纳管数量达到最大限制	管理员
DBS.06280025	单次纳管数量达到最大限制	管理员
DBS.06280024	存在纳管实例，无法删除	管理员
DBS.06012006	不支持透明事务	管理员
DBS.06012004	组件状态非法	管理员
DBS.06280104	修改用户口令部分失败	管理员
DBS.06280103	授权数据库账户失败或者多个全部失败	管理员
DBS.06280102	创建SCHEMA部分失败或者多个全部失败	管理员
DBS.06280101	创建数据库部分失败或者多个全部失败	管理员
DBS.06280053	创建数据库时设置LC_CTYPE和LC_COLLATE的值和ENCODING值不匹配	管理员
DBS.06280052	创建数据库时指定的LC_CTYPE和LC_COLLATE值无效	管理员
DBS.06280051	创建数据库时指定的编码格式无效	管理员
DBS.06280008	SCHEMA已存在	管理员
DBS.06280007	SCHEMA不存在	管理员
DBS.06280006	新密码不能与旧密码相同或相反	管理员
DBS.06280005	数据库密码修改不符合要求	管理员
DBS.06013045	请检查组件id或者节点id以及节点是否正常	管理员
DBS.06280023	备份文件和备份类别不匹配	管理员
DBS.06280020	新表名非法	管理员
DBS.06280019	新SCHEMA非法	管理员
DBS.06280018	新库名非法	管理员
DBS.06280016	库表信息不一致	管理员
DBS.06280013	库表数量超过最大限制	管理员
DBS.06280010	表已存在	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06280009	表不存在	管理员
DBS.06013085	系统租户不支持操作	管理员
DBS.06013084	租户不存在	管理员
DBS.06280031	不支持当前KMS密钥加密类型	管理员
DBS.06013008	透明加密不支持关闭	管理员
DBS.06013007	密钥需要保持一致	管理员
DBS.06020201	容灾名称非法。	管理员
DBS.06020162	不支持此容灾操作。	管理员
DBS.06020161	xlog_keep_radio字段非法。	管理员
DBS.06020105	容灾状态不满足。	管理员
DBS.06020003	与当前操作冲突的操作正在进行中。	管理员
DBS.06025159	上传文件不能为空。	管理员
DBS.06025160	上传文件格式错误。	管理员
DBS.06013050	Elasticsearch连接失败。	管理员
DBS.06013095	DBMind实例(ID=\${instanceId})状态不符合预期，等待DBMind状态正常或选择其他DBMind实例重试。定位信息详情：操作锁(名称=\${actionName})冲突，当前运行中操作锁列表为\${currentActions}。	管理员
DBS.200088	数据库表或索引查询错误	管理员
DBS.06013096	非法IP地址。	管理员
DBS.06013097	IP地址已存在。	管理员
DBS.06013098	IP数量非法。	管理员
DBS.200093	IP地址不在子网范围内。	管理员
DBS.06013029	单副本实例当前版本不支持该操作，最低支持版本:\${databaseVersion},实例ID:\${instanceIdList}。	管理员
DBS.06025041	该数据库引擎版本的实例，无法被DBMind纳管，最低可用版本： \${databaseVersion}，实例ID： \${instanceIdList}。	管理员
DBS.08000035	当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本升级到\${targetVersion}版本。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.08000036	当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本降级到\${targetVersion}版本。	管理员
DBS.08000037	目标版本DBMind实例[ID=\${apsInsId}, 版本=\${targetVersion}]不支持纳管当前版本数据库实例[ID=\${instanceId}, 版本=\${dbVersion}]。	管理员
DBS.201810	跨区域备份暂不支持快照备份方式的实例。	管理员
DBS.201021	禁止在该模式的实例上执行本操作。	管理员
DBS.06015027	当前磁盘和备份时不一致，无法恢复。	管理员
DBS.06015030	恢复目标实例资源不足。	管理员
DBS.06014020	Dorado实例的AZ数量非法。	管理员
DBS.06014024	Dorado 存储池不支持此AZ。	管理员
DBS.06014025	实例部署形态不支持3AZ Dorado。	管理员
DBS.06013072	Ustore存储引擎不支持开启GIS功能模块。	管理员
DBS.06013079	GIS功能模块仅支持O兼容，PG兼容，M兼容模式老框架（B模式）。	管理员
DBS.06013093	M兼容模式老框架（B模式）仅支持开启PostGIS功能模块。	管理员
DBS.06014028	从KMS服务查询密钥信息失败。	管理员
DBS.06030136	节点数量超出限制	管理员
DBS.06030137	SFTP服务器中文件不存在或过期被清理。文件名称=\${fileName}，保存路径=\${filePath}	管理员
DBS.06030138	所选区间内全量SQL待解析文件数量[\${fileCount}]超过规格上限[\${fileLimit}]，请适当缩减时间区间。友情提醒，文件数量过多会造成任务长时间运行而导致体验不佳	管理员
DBS.280601	分片数量非法。	管理员
DBS.06014031	实例分组内暂无实例，请添加实例后重试。	管理员
DBS.06014043	特性已开启，请关闭后重试。	管理员
DBS.06015040	FFIC文件不存在。	管理员
DBS.200956	已开启透明加密实例不支持当前操作。	管理员
DBS.6015036	CN节点名称不合法。	管理员
DBS.01020136	源实例M兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配。	管理员

错误码	错误码描述	处理角色
DBS.06013038	SQL patch错误。	管理员
DBS.06014015	创建Dorado共享存储双通道协议失败. 请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado存储池等配置。	管理员
DBS.06013042	Patch名称重复。	管理员
DBS.280640	无效集群一致性协议，请检查数据库版本与一致性协议。	管理员
DBS.06010023	共享存储Dorado实例可用区非单可用区或者不存在。	管理员
DBS.06015069	实例组不支持该操作。	管理员
DBS.06015063	表名重复。.	管理员
DBS.06015034	备份并行数不合法	管理员
DBS.06015035	恢复并行数不合法	管理员
DBS.06015038	备份并行数不支持	管理员
DBS.06015039	恢复并行数不支持	管理员
DBS.06015042	当前切换操作不支持	管理员
DBS.06015043	已经执行过此切换操作，不支持重复切换。	管理员
DBS.06015071	上传文件失败。	管理员
DBS.06015078	导入的证书局点已存在。	管理员
DBS.06014032	部署形态不支持分组内主备切换。	管理员
DBS.06014033	节点状态异常不支持该操作，节点状态正常后重试。	管理员
DBS.06014034	实例组和实例不能都为空。	管理员
DBS.06014035	实例组和实例不能全选，请选择其中一项。	管理员

2.3 控制台错误码

2.3.1 DBS.111201 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败遇到未知错误，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1 稍后进行重试。
- 步骤2 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.2 DBS.111202 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败，此错误是业务逻辑处理错误，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1 稍后进行重试。
- 步骤2 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.3 DBS.111203 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败，此错误码表示限制调用，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1 稍后进行重试。

- 步骤2** 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3** 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.4 DBS.111204 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败，此错误是网络异常，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1** 稍后进行重试。
- 步骤2** 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3** 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.5 DBS.111205 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败，此错误是调用接口超时，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1** 稍后进行重试。
- 步骤2** 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3** 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.6 DBS.111206 程序内部错误

错误码描述

程序内部错误。

可能原因

通过Dubbo调用服务接口失败，此错误是序列号错误，可能接口未注册，或者服务所在组件异常。

处理建议

- 步骤1 稍后进行重试。
- 步骤2 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.7 DBS.200005 服务器错误

错误码描述

服务器错误。

可能原因

存在网络超时或其他运行异常。

处理建议

- 步骤1 稍后刷新页面进行重试。
- 步骤2 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。
- 步骤3 参考[下载管理节点日志](#)管理节点日志，确定错误原因。
- 步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.8 DBS.200026 卷类型非法

错误码描述

非法的磁盘类型。

可能原因

当前可用区该磁盘类型不可用。

处理建议

步骤1 刷新显示磁盘信息的页面，更换可用区进行重试。

- 重试后磁盘类型可用，处理完毕。
- 重试后磁盘类型不可用，执行**步骤2**。

步骤2 刷新显示磁盘信息的页面，更换其他磁盘类型进行重试。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.9 DBS.200036 创建实例的数量已达到最大限制

错误码描述

创建实例的数量已达到最大限制。

可能原因

创建实例的数量已达到最大限制。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以运营管理员账号登录ManageOne。

- 非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营管理面的访问地址>。例如，<https://admin.demo.com>。
- 运营管理员默认账号为bss_admin，密码请参见账户一览表的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运营面/运营管理面”账户对应的默认密码。首次登录需要修改密码，如果不是首次登录，请获取新密码。

步骤2 选择“组织 > 配额管理”，根据租户名称搜索对应租户，单击对应的VDC名称，在VDC配额页面查看该账号的实例的配额数。



资源名称	配额指标	配额维度	总配额	未分配配额	本VDC分配配额...	本VDC已使...	下VDC分配配额...	下VDC已使...	单位
实例	区域: x66-2 资源池: OpenStack_sa-b2-2 可用分区: az01		不剩	不剩	不剩	0	0	0	个
vCPU	区域: x66-2 资源池: OpenStack_sa-b2-2 可用分区: az01		不剩	不剩	不剩	0	0	0	核
内存	区域: x66-2 资源池: OpenStack_sa-b2-2 可用分区: az01		不剩	不剩	不剩	0	0	0	GB
NPU	区域: x66-2 资源池: OpenStack_sa-b2-2 可用分区: az01		不剩	不剩	不剩	0	0	0	个

步骤3 如果已达到配额，则联系管理人员扩充实例配额或者删除不再使用的实例。

----结束

2.3.10 DBS.200046 实例数量达到配额

错误码描述

实例数量达到配额。

可能原因

已经达到实例配额数。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以运营管理员账号登录ManageOne。

- 非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营管理面的访问地址>。例如，<https://admin.demo.com>。
- 运营管理员默认账号为bss_admin，默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》获取，首次登录需要修改密码，如果不是首次登录，请获取新密码。

步骤2 选择“组织 > 配额中心 > 配额管理”，根据租户名称搜索对应租户，单击对应的VDC名称，在VDC配额页面查看该账号的实例的配额数。



服务名称	配额项名称	配额维度	总配额	未分配配额	本VDC分配配额	本VDC已使用	下VDC分配配额	下VDC已使用	单位
许可	许可	区域: x86-2 资源池: OpenStack_sa-8-2	不限	不限	不限	0	0	0	个
实例	实例	区域: x86-2 资源池: OpenStack_sa-8-2 可用分区: az01	不限	不限	不限	0	0	0	台
vCPU	vCPU	区域: x86-2 资源池: OpenStack_sa-8-2 可用分区: az01	不限	不限	不限	0	0	0	核

步骤3 如果已达到配额，则联系管理人员扩充实例配额或者删除不再使用的实例。

----结束

2.3.11 DBS.200048 非法的 VPC ID

错误码描述

非法的VPC ID。

可能原因

请求下发到云服务的VPC ID所对应的VPC不存在。

处理建议

步骤1 刷新显示VPC信息的页面，重新选择VPC进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心检查该VPC ID对应的VPC是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.12 DBS.200049 非法的子网 ID

错误码描述

非法的子网ID。

可能原因

请求下发到云服务的子网ID对应的子网不存在或不满足要求。

处理建议

步骤1 刷新显示VPC信息的页面，重新选择VPC进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心检查该VPC ID对应的VPC是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.13 DBS.200050 非法的安全组 ID

错误码描述

非法的安全组ID。

可能原因

请求下发到云服务的安全组ID对应的安全组不存在。

处理建议

步骤1 刷新显示VPC信息的页面，重新选择VPC进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心进入安全组页签，检查安全组ID对应的安全组是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.14 DBS.200053 所选规格不存在

错误码描述

所选规格不存在。

可能原因

下发的规格ID已经被删除。

处理建议

步骤1 刷新显示规格信息的页面，重新选择规格后重新下发请求。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.15 DBS.200054 非法的规格

错误码描述

非法的规格。

可能原因

- 当前规格不存在。
- 当前可用区该规格对应底层资源不可用。

处理建议

步骤1 刷新显示规格信息的页面，重新选择规格后重新下发请求。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.16 DBS.200057 实例参数组的 ID 取值非法

错误码描述

实例参数组的ID取值非法。

可能原因

下发的参数组ID为空或参数组ID不真实，或者参数组ID与引擎版本不匹配。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行**步骤2**。

步骤2 参考[登录数据库](#)，登录core库，执行以下SQL语句查看该参数组是否存在。

```
select * from core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP where id = ${参数组ID}
```

- 存在，执行**步骤3**。
- 不存在，保留信息执行**步骤3**。

 说明

参数组ID可通过以下方式获取：

- 如果是实例参数组，执行以下SQL。

```
SELECT g.id, g.NAME, g.ENGINE_NAME, g.ENGINE_VERSION, g.NODE_TYPE,
g.FROM_TEMPLATE_ID FROM core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP AS g INNER
JOIN core.DBS_NODE AS n ON g.ID = n.PARAMETER_GROUP_ID INNER JOIN
core.DBS_PARENTHSHIP AS p ON n.ID = p.ENTITY_ID WHERE p.INSTANCE_ID=${实例id}
AND p.ENTITY_TYPE_TAG='no' AND n.STATUS='normal' AND p.STATUS='normal';
```

- 如果是自定义参数组的话，单击“F12”找到下发请求中的参数组ID即可。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.17 DBS.200058 参数组不存在

错误码描述

参数组不存在。

可能原因

实例参数组的ID取值非法。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行**步骤2**。

步骤2 参考[登录数据库](#)，登录core库，执行以下SQL语句查看该参数组是否存在。

```
select * from core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP where id = ${参数组ID}
```

- 存在，执行**步骤3**。
- 不存在，保留信息执行**步骤3**。

 说明

参数组ID可通过以下方式获取：

- 如果是实例参数组，执行以下SQL。

```
SELECT g.id, g.NAME, g.ENGINE_NAME, g.ENGINE_VERSION, g.NODE_TYPE,
g.FROM_TEMPLATE_ID FROM core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP AS g INNER
JOIN core.DBS_NODE AS n ON g.ID = n.PARAMETER_GROUP_ID INNER JOIN
core.DBS_PARENTHSHIP AS p ON n.ID = p.ENTITY_ID WHERE p.INSTANCE_ID=${实例id}
AND p.ENTITY_TYPE_TAG='no' AND n.STATUS='normal' AND p.STATUS='normal';
```

- 如果是自定义参数组的话，单击“F12”找到下发请求中的参数组ID即可。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.18 DBS.200068 下发密码为一个弱密码，环境不支持

错误码描述

下发密码为一个弱密码，环境不支持。

可能原因

创建实例或者修改密码时，下发密码为一个弱密码，环境不支持。

处理建议

检查请求下发到云服务的数据库管理员密码是否满足要求，建议尝试加强密码强度，如加强密码长度，添加特殊字符，混合字母数字大小写，重新输入密码。

2.3.19 DBS.200076 实例或节点状态异常

错误码描述

实例或节点状态异常。

可能原因

实例或节点状态异常。

处理建议

步骤1 刷新页面，登录管理控制台，查看实例状态是否正常。

- 正常，请重新下发该操作。
- 异常，执行**步骤2**。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.20 DBS.200083 可用区不存在

错误码描述

可用区不存在。

可能原因

当前可用区状态为不可用。

处理建议

步骤1 通过以下步骤，检查下发到云服务的请求中可用区是否存在，可用区状态是否异常。

- 参考[登录DBS运维管理平台](#)，进入实例运维下，配置管理页面，确认请求中可用区是否启用。



步骤2 刷新页面重新选择可用区进行重试。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.21 DBS.200094 不支持该操作

错误码描述

不支持该操作。

可能原因

数据库形态不支持，状态不支持，白名单未开启等。

处理建议

检看用户手册特性相关限制。

2.3.22 DBS.200307 实例不存在

错误码描述

实例不存在。

可能原因

主实例已经被删除。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或者未被删除。

- 实例异常，[联系技术支持](#)协助解决。
- 实例被删除，重新选择未被删除的实例。

2.3.23 DBS.200352 操作不合法

错误码描述

操作不合法。

可能原因

实例可能正在做其他动作，当前不允许删除。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 在页面左上角单击服务列表图标，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”。进入云数据库 GaussDB控制台。

步骤3 在页面上方菜单栏选择对应的资源集。

步骤4 进入实例管理界面，检查实例是否在做其他动作。

步骤5 刷新当前页面，重试操作。

步骤6 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.24 DBS.200001 参数错误

错误码描述

参数错误。

可能原因

请求下发到云服务的参数校验不通过。

处理建议

步骤1 刷新页面，尝试更换所选操作部分参数信息进行重试。

步骤2 如果上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.25 DBS.200088 数据库表或索引查询错误

错误码描述

对象分析页面，查询数据库表和索引时出错。

可能原因

对象分析基于WDR快照实现，如果分析时段内数据库有重启、主备倒换操作、对性能指标进行RESET操作、DROP DATABASE操作，会造成数据库表或索引查询错误问题。

处理建议

步骤1 检查分析时段内数据库是否有重启、主备倒换操作、对性能指标进行RESET操作、DROP DATABASE操作。

- 存在，执行[步骤2](#)。
- 不存在，执行[步骤3](#)。

步骤2 选择不包含[步骤1](#)中所做操作的时间段进行查询。

- 查询有错误，执行[步骤3](#)。
- 查询正常，处理完毕。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.26 DBS.200353 未找到资源

错误码描述

未找到资源。

可能原因

无法查找到下发的实例信息，或者实例状态为已删除，或者节点状态为已删除。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或者未被删除。

- 实例异常，[联系技术支持](#)协助解决。
- 实例被删除，重新选择未被删除的实例。

2.3.27 DBS.200355 未找到资源

错误码描述

未找到资源。

可能原因

无法查找到下发的实例信息，或者实例已经被删除。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或者未被删除。

- 实例异常，[联系技术支持](#)协助解决。
- 实例被删除，重新选择未被删除的实例。

2.3.28 DBS.200410 实例 ID 和用户 ID 可能为空，或者操作越权

错误码描述

实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权。

可能原因

实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权。

处理建议

步骤1 使用VDC管理员用户，登录ManageOne运营面。

- 登录地址：<https://ManageOne运营面主页的访问地址>。
- 运营管理员默认账号为bss_admin，默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》获取，首次登录需要修改密码，如果不是首次登录，请获取新密码。

步骤2 单击“组织 > 用户管理”，搜索用户使用的用户名，查看用户组列表中当前角色是否为“VDC管理员”或“VDC业务员”。

- 是，[联系技术支持](#)。
- 否，使用“VDC管理员”或“VDC业务员”授权。

----结束

2.3.29 DBS.200408 实例异常，无正常节点

错误码描述

实例异常，无正常节点。

可能原因

实例异常，集中式版主节点异常，分布式版所有节点异常。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例或节点状态是否正常或正在进行其他操作。

- 是，等实例状态恢复正常之后进行重试。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.30 DBS.200463 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

实例状态校验失败，创建只读动作与其主实例操作冲突，主实例异常或正在做其他操作。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或正在进行其他操作。

- 是，等实例状态恢复正常之后进行重试。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.31 DBS.200465 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

实例状态校验失败。

处理建议

参考[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或正在进行其他操作。

- 是，等实例状态恢复正常之后进行重试。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.32 DBS.200501 不存在的子网 ID

错误码描述

不存在的子网ID。

可能原因

请求下发到云服务的子网ID对应的子网不存在或已被删除。

处理建议

步骤1 刷新显示子网信息的页面，重新选择子网进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心检查该子网ID对应的子网是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.33 DBS.200502 不存在的安全组 ID

错误码描述

不存在的安全组ID。

可能原因

请求下发到云服务的安全组ID对应的安全组不存在或已被删除。

处理建议

步骤1 刷新显示安全组信息的页面，重新选择安全组进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心检查该安全组ID对应的安全组是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.34 DBS.200503 不存在的 VPC ID

错误码描述

不存在的VPC ID。

可能原因

请求下发到云服务的VPC ID对应的VPC不存在或已被删除。

处理建议

步骤1 刷新显示VPC信息的页面，重新选择VPC进行重试。

步骤2 前往虚拟私有云中心检查该VPC ID对应的VPC是否存在。

步骤3 若上述建议无法解决问题，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.35 DBS.200510 安全组里没有包含必要的安全组端口

错误码描述

安全组里没有包含必要的安全组端口

可能原因

安全组没有包含创建实例必要的安全组端口。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 在页面左上角单击服务列表图标 ，单击“网络 > 虚拟私有云 > 访问控制 > 安全组”。

步骤3 在安全组界面单击对应的安全组。

步骤4 查看该安全组是否包含实例必须的端口号。具体请参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 实例管理 > 设置GaussDB实例安全组规则”。

步骤5 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.36 DBS.200613 提交任务失败

错误码描述

提交任务失败。

可能原因

创建实例时提交任务失败，重试多次后还是失败，可能workflow服务异常。

处理建议

参考[查看服务进程](#)，检查workflow服务是否正常。

- 是，稍后进行重试。
- 否，参考[下载管理节点日志](#)节点日志进行排查。

2.3.37 DBS.200751 备份文件不存在

错误码描述

备份文件不存在。

可能原因

备份ID对应的备份不存在或已被删除。

处理建议

检查备份ID对应的备份是否已被删除，刷新后重试。

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 在页面左上角单击服务列表图标，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”。进入云数据库 GaussDB控制台。

步骤3 在页面上方菜单栏选择对应资源集。

步骤4 进入实例管理界面，检查实例备份是否存在。

- 若不存在，刷新当前页面，重试操作。
- 若存在，执行**步骤5**。

步骤5 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.38 DBS.200981 镜像 ID 非法

错误码描述

下发创建ECS麒麟或统信实例报镜像ID非法。

可能原因

查询得到镜像ID为空或多个值。

处理建议

步骤1 参考[登录数据库](#)，登录core库。

步骤2 执行如下SQL，查询引擎表。

```
SELECT id FROM dbs_engine WHERE name = 'gaussdbv5' AND  
software_version LIKE '%{version}%' AND FAVORED = 'true';
```

其中{version}为当前创建实例版本，如2.8。需要分别判断dbs_engine_package和dbs_image表是否有重复数据或缺数据。

- 如果创建时选择的镜像类型为麒麟，则执行**步骤3~步骤7**检查dbs_engine_package表的数据完整性，执行**步骤12~步骤14**检查dbs_image表的数据完整性。
- 如果创建时选择的镜像类型为统信，则执行**步骤8~步骤9**检查dbs_engine_package表的数据完整性，执行**步骤12~步骤14**检查dbs_image表的数据完整性。
- 如果创建时选择的镜像类型为HCE，则执行**步骤10~步骤11**检查dbs_engine_package表的数据完整性，执行**步骤12~步骤14**检查dbs_image表的数据完整性。

步骤3 执行如下SQL，查询镜像类型为麒麟，架构为x86，镜像版本为10.1时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type  
= 'kylin' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'x86' AND OS_VERSION =  
'10.1';
```

其中{id}为**步骤2**查询得到的id。

ID	CREATED_AT	UPDATED_AT	ARCH	OS_VERSION	OS_TYPE	PACKAGES_NAME	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
12641414103-700a-0241-70109a3e13	2024-01-25 02:41:07	2024-01-25 02:41:07	x86	10.2	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1
04001ae-77d0-389a-e0f1-ba90409054	2024-01-25 02:41:07	2024-01-25 02:41:07	x86	10.1	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1
35367671762b-5059-959a-76c03999a8	2024-02-05 02:44:13	2024-02-05 02:44:13	x86	10.1	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。则执行**步骤4**，若仅有一条则执行**步骤5**。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤4 执行如下SQL，删除多余引擎信息。

```
DELETE FROM dbs_engine_package WHERE ID = '{id}';
```

其中{id}为上一步查询得到的ID。

若有多条数据则需要重复执行直至剩余一条。

步骤5 执行如下SQL，查询镜像类型为麒麟，架构为X86，镜像版本为10.2时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'kylin' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'x86' AND OS_VERSION = '10.2';
```

其中{id}为**步骤2**查询得到的id。

ID	CREATED_AT	UPDATED_AT	ARCH	OS_VERSION	OS_TYPE	PACKAGES_NAME	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
10545158-0813-a15f-ba42-4709398a4e7	2024-01-25 02:41:07	2024-01-25 02:41:07	x86	10.2	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1
ae10143a-b1c3-e42a-a1ba-3226a09a169	2024-01-25 02:41:07	2024-01-25 02:41:07	x86	10.2	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1
c146ba1e-4249-520b-b0d0-c0ea40733385	2024-02-05 02:44:13	2024-02-05 02:44:13	x86	10.2	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则执行**步骤6**。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤6 执行如下SQL，查询镜像类型为麒麟，架构为ARM，镜像版本为10.1时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'kylin' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'arm' AND OS_VERSION = '10.1';
```

ID	CREATED_AT	UPDATED_AT	ARCH	OS_VERSION	OS_TYPE	PACKAGES_NAME	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
92baw011-54a0-5392-ba64-5a915a0c4037	2024-02-05 02:44:13	2024-02-05 02:44:13	arm	10.1	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则执行**步骤7**。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤7 执行如下SQL，查询镜像类型为麒麟，架构为arm，镜像版本为10.2时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'kylin' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'arm' AND OS_VERSION = '10.2';
```

ID	CREATED_AT	UPDATED_AT	ARCH	OS_VERSION	OS_TYPE	PACKAGES_NAME	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
92baw011-54a0-5392-ba64-5a915a0c4037	2024-02-05 02:44:13	2024-02-05 02:44:13	arm	10.1	kylin		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则结束操作。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤8 执行如下SQL，查询镜像类型为统信，架构为x86，镜像版本为20.1时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'uniontech' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'x86' AND OS_VERSION = '20.1';
```

ID	CREATED_AT	UPDATED_AT	ARCH	OS_VERSION	OS_TYPE	PACKAGES_NAME	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
76d8f110-ba4a-58a2-81a2-51094075a63	2024-02-05 02:44:29	2024-02-05 02:44:29	arm	20.1	uniontech		gaussdb5	d0631489-a25b-3b3b-bca1-00961246072	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则执行**步骤9**。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤9 执行如下SQL，查询镜像类型为统信，架构为arm，镜像版本为20.1时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'uniontech' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'arm' AND OS_VERSION = '20.1';
```

ID	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
75d4f110-b0a4-56a2-81a2-119947f5ca3d	gaussdbv5	d8631489-a25b-383b-b0a1-f096124d72	Enabled	1

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则结束操作。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤10 执行如下SQL，查询镜像类型为hce，架构为arm，镜像版本为2.0时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'hce' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'arm' AND OS_VERSION = '2.0';
```

ID	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
a41ac2e8-15b0-55eb-ad70-162a7b50a2a				
a41ac2e8-15b0-55eb-ad70-162a7b50a21				

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则执行**步骤11**。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤11 执行如下SQL，查询镜像类型为hce，架构为x86，镜像版本为2.0时的引擎信息。

```
SELECT * FROM dbs_engine_package WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = 'hce' AND STATUS = 'Enabled' AND ARCH = 'x86' AND OS_VERSION = '2.0';
```

ID	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
5538b93b-4834-5b02-ae54-d0cd9080ade1				
5538b93b-4834-5b02-ae54-d0cd9080ade1				

若查询结果有多条数据，如上图所示。若有多条数据则需要再次执行**步骤4**，若仅有一条则结束操作。如果数据为空则执行**步骤15**。

步骤12 执行如下SQL，查询镜像类型为{os_type}，架构为{arch}，虚拟化类型{virtualization}，镜像版本{os_version}的信息。

```
SELECT * FROM dbs_image WHERE ENGINE_ID = '{id}' AND os_type = '{os_type}' AND ARCH = '{arch}' AND OS_VERSION = '{os_type}' AND VIRTUALIZATION = '{virtualization}' AND STATUS = 'Enabled';
```

其中{os_type}根据实际情况填写，可填值hce、kylin、uniontech。

其中{arch}根据实际情况填写，可填值x86、arm。

其中{virtualization}根据实际情况填写，可填值BMS、ECS。

其中{os_version}根据实际情况填写，镜像类型为hce对应的值为2.0，镜像类型为kylin对应的值为10.1、10.2；镜像类型为uniontech对应值为20.1。

ID	ENGINE_NAME	ENGINE_ID	STATUS	VERSION
37af288c-4ba5-4c34-a1a7-4736511adaa2				
37af288c-4ba5-4c34-a1a7-4736511adaa3				

若查询结果有多条数据，如上图所示，则执行**步骤13**。如果数据为空，则执行**步骤14**。

步骤13 执行如下SQL，删除多余引擎信息。

```
DELETE FROM dbs_image WHERE ID = '{id}'，其中{id}为上一步查询得到的ID。  
若有多条数据则需要重复执行直至剩余一条。
```

步骤14 [联系技术支持](#)协助解决，录入镜像信息。

步骤15 [联系技术支持](#)协助解决，录入内核包信息。

----结束

2.3.39 DBS.216004 提交任务失败

错误码描述

提交任务失败。

可能原因

提交任务时发生异常，可能是内部错误。

处理建议

参考[查看服务进程](#)，检查workflow服务是否正常。

- 是，稍后进行重试。
- 否，参考[下载管理节点日志](#)节点日志进行排查。
- 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.40 DBS.216016 实例不存在

错误码描述

实例不存在。

可能原因

实例不存在或已被删除。

处理建议

步骤1 刷新页面，重新查看实例是否存在。

- 存在，执行[步骤2](#)。
- 不存在，则重新执行需要执行的任务。

步骤2 参考[登录DBS运维管理平台](#)，查看实例是否真实存在且运行正常。

- 是，请[联系技术支持](#)协助解决。
- 否，请及时联系运维人员处理。

----结束

2.3.41 DBS.270010 实例数量达到配额

错误码描述

实例数量达到配额。

可能原因

已经达到实例配额数。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以运营管理员账号登录ManageOne。

- 非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。
B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营管理面的访问地址*。例如，https://admin.demo.com。
- 运营管理员默认账号为bss_admin，默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》获取，首次登录需要修改密码，如果不是首次登录，请获取新密码。

步骤2 选择“组织 > 配额管理”，根据租户名称搜索对应租户，单击对应的VDC名称，在VDC配额页面查看该账号的实例的配额数。

步骤3 如果已达到配额，则联系管理人员扩充实例配额或者删除不再使用的实例。

----结束

2.3.42 DBS.280203 下发密码为一个弱密码，环境不支持

错误码描述

下发密码为一个弱密码，环境不支持。

可能原因

创建实例下输入的密码为一个弱密码，环境不支持。

处理建议

检查请求下发到云服务的数据库管理员密码是否满足要求，建议尝试加强密码强度，如加强密码长度，添加特殊字符，混合字母数字大小写，重新输入密码下发。

2.3.43 DBS.280239 所选规格非法

错误码描述

所选规格非法。

可能原因

检验下发的引擎规格失败，规格已经被禁用。

处理建议

步骤1 刷新显示规格信息的页面，重新选择规格后重新下发请求。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.44 DBS.280285 可用区取值非法

错误码描述

可用区取值非法。

可能原因

请求下发到云服务的可用区被禁用。

处理建议

步骤1 刷新显示可用区信息的页面，选择可用区进行重试。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.45 DBS.280241 卷类型非法

错误码描述

卷类型非法。

可能原因

查询不到相关磁盘规格信息。

处理建议

步骤1 刷新显示磁盘信息的页面，重新选择磁盘规格后重新下发请求。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.46 DBS.280448 当前卷类型已售罄

错误码描述

当前卷类型已售罄。

可能原因

底层磁盘售罄。

处理建议

- 及时联系管理员进行磁盘配额调整。
- 删除一些不再使用的实例。

2.3.47 DBS.301009 存在不支持 IPv6 的可用区

错误码描述

存在不支持IPv6的可用区。

可能原因

请求下发到云服务的可用区中存在不支持IPv6的可用区。

处理建议

步骤1 确认是否要求实例必须支持IPv6。

步骤2 如果必须支持，请检查请求下发到云服务的可用区是否全部支持IPv6。否则，可选择
一个非IPv6的子网进行重试下发。

----结束

2.3.48 DBS.301010 所选规格不支持 IPv6

错误码描述

所选规格不支持IPv6。

可能原因

请求下发到云服务的规格中存在不支持IPv6的规格。

处理建议

步骤1 确认是否要求实例必须支持IPv6。

步骤2 如果必须支持，请检查请求下发到云服务的规格是否全部支持IPv6。否则，可选择
一个非IPv6的子网进行重试下发。

----结束

2.3.49 DBS.200011 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作或该实例故障。

处理建议

步骤1 在Console页面查看实例状态是否异常。

- 异常，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 正常，执行[步骤2](#)。

步骤2 在数据库页面查看实例是否有其他操作。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，联系技术支持协助排查。

----结束

2.3.50 DBS.200013 原实例不存在

错误码描述

原实例不存在。

可能原因

双页面打开，可能在一个页面上实例已经被删除，另一个页面没有刷新。

处理建议

清理浏览器缓存，刷新页面，查看实例是否已经被删除。

- 是，重新创建新实例。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.51 DBS.200019 该操作与当前正在运行的任务是冲突的，请自行排查

错误码描述

该操作与当前正在运行的任务是冲突的，请自行排查。

可能原因

该实例正在进行其它操作或者实际发生故障。

处理建议

步骤1 检查实例是否正在做其他操作。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，及时联系运维人员排查故障。

步骤2 [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志和GaussDB Kernel组件日志，日志的路径请参考各服务的日志参考手册获取。

步骤3 [联系技术支持](#)处理。

----结束

2.3.52 DBS.200041 数据库引擎版本非法

错误码描述

不支持的数据库引擎版本。

可能原因

数据库引擎版本不存在或者在升级场景下，当前实例的版本已经是最新。

处理建议

选择可用的数据库引擎版本操作。

2.3.53 DBS.200044 访问资源不存在，或者无访问权限

错误码描述

访问资源不存在，或者无访问权限。

可能原因

登录的账号，没有该操作的权限。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 单击“组织 > 用户管理”，搜索用户使用的用户名，下拉展开详细信息，查看用户组列表中当前角色是否为“VDC管理员”或“VDC业务员”。

- 是，[联系技术支持](#)。
- 否，使用“VDC管理员”或“VDC业务员”授权。

----结束

2.3.54 DBS.200047 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作或者实际发生故障。

处理建议

- 步骤1** 刷新当前页面重试。
- 成功，处理完毕。
 - 失败，执行[步骤2](#)。
- 步骤2** 查看实例状态，是否正常。
- 是，[联系技术支持](#)协助解决。
 - 否，执行[步骤3](#)。
- 步骤3** [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志和GaussDB Kernel组件日志，日志的路径请参考各服务的日志参考手册获取。
- 步骤4** [联系技术支持](#)处理。
- 结束

2.3.55 DBS.200079 实例中的节点必须是正常的

错误码描述

实例中的节点必须是正常的。

可能原因

该实例中存在异常的节点。

处理建议

- 步骤1** 参考[登录DBS运维管理平台](#)查看实例详情，重置HA监听并重试。
- 重试成功，处理完毕。
 - 重试失败，请执行[步骤2](#)。
- 步骤2** [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志和GaussDB Kernel组件日志，日志的路径请参考各服务的日志参考手册获取。
- 步骤3** [联系技术支持](#)处理。
- 结束

2.3.56 DBS.200080 主备节点正在进行数据同步

错误码描述

主备节点正在进行数据同步，请稍后重试。

可能原因

实例正在进行主备间数据同步。

处理建议

刷新页面，等待实例主备同步结束后再重新下发任务。

2.3.57 DBS.200082 所选子网可选 IP 不足

错误码描述

所选子网可选IP不足。

可能原因

所选子网可选IP不足。

处理建议

在操作时更换子网或者在VPC页面对应子网释放部分子网内IP。

2.3.58 DBS.200093 IP 地址不在子网范围内

错误码描述

IP地址不在子网范围内。

可能原因

输入的IP地址不在子网支持的范围内。

处理建议

检查并修改请求的IP参数，重新下发。

2.3.59 DBS.200311 节点状态异常，不允许扩容，请联系运维人员处理

错误码描述

节点状态异常，不允许扩容。

可能原因

节点状态异常。

处理建议

步骤1 参考[登录DBS运维管理平台](#)查看实例对应节点的HA监控是否正常。

- 是，[联系技术支持](#)协助处理。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 再次进行扩容操作。

----结束

2.3.60 DBS.200313 节点异常，请联系客户服务，或者稍后再试

错误码描述

所请求的实例节点异常，导致相应的功能无法正常执行。

可能原因

节点中的组件异常，下发请求到内核失败。

处理建议

步骤1 重启实例。

若节点依然异常，执行**步骤2**。

步骤2 参考[登录DBS运维管理平台](#)，查看实例是否真实存在且运行正常。

- 是，[联系技术支持](#)协助解决。
- 否，请及时联系运维人员处理。

----结束

2.3.61 DBS.200315 实例处于“存储空间满”的状态

错误码描述

实例处于“存储空间满”的状态，扩容后使用率下降到75%以下才能恢复到正常状态。

可能原因

实例处于“存储空间满”的状态，扩容后使用率下降到75%以下才能恢复到正常状态。

处理建议

在实例详情页面，查看存储/备份空间，及时进行实例扩容至实例可使用空间大于总体25%。

2.3.62 DBS.200316 当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作

错误码描述

当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作。

可能原因

当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作。

处理建议

及时进行实例扩容至实例可使用空间大于总体25%。

2.3.63 DBS.200414 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作或该实例故障。

处理建议

步骤1 在数据库页面查看实例状态是否异常。

- 异常，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 正常，执行**步骤2**。

步骤2 在数据库页面查看实例是否有其他操作。

- 有，等待其他操作完成再重试任务。
- 无，及时[联系技术支持](#)排查故障。

----结束

2.3.64 DBS.200416 资源不足

错误码描述

资源不足。

可能原因

实例依赖的资源存在不足。

处理建议

步骤1 [联系技术支持](#)进行实例配额的扩充或删除一些不再使用的实例。

步骤2 若无法解决问题，建议进行环境的资源扩配。

----结束

2.3.65 DBS.200451 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

主节点状态异常。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行[步骤2](#)。

步骤2 查看实例状态，是否正常。

- 是，[联系技术支持](#)处理。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤3 [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志和GaussDB Kernel组件日志，日志的路径请参考各服务的日志参考手册获取。

步骤4 [联系技术支持](#)处理。

----结束

2.3.66 DBS.200452 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

- 请求下发到云服务的操作与实例正在进行的操作冲突。
- 实例状态异常。

处理建议

步骤1 检查实例状态是否异常。

- 是，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 否，跳转至[2](#)。

步骤2 检查实例是否有其他正在进行的操作存在。

- 是，请等待实例的当前操作完成后再次重试。
- 否，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.67 DBS.200469 操作不合法

错误码描述

操作不合法。

可能原因

登录的账号，没有该操作的权限。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 单击“组织 > 用户管理”，搜索用户使用的用户名，下拉展开详细信息，查看用户组列表中当前角色是否为“VDC管理员”或“VDC业务员”。

- 是，[联系技术支持](#)。
- 否，使用“VDC管理员”或“VDC业务员”授权。

----结束

2.3.68 DBS.200475 新密码不能与旧密码相同

错误码描述

新密码不能与旧密码相同。

可能原因

修改实例密码，新密码与旧密码相同。

处理建议

请使用和原密码不同的密码。

2.3.69 DBS.200478 修改密码失败

错误码描述

修改密码失败。

可能原因

节点异常或网络问题导致修改密码失败。

处理建议

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)查看节点状态，重置HA监听。

- 节点状态正常，进行重试。
- 节点状态不正常，请执行**步骤2**。

步骤2 [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志，[联系技术支持](#)处理。

agent日志公共路径如下：

- /home/Ruby/log/agent.log
- /home/Ruby/log/asyncJobResult.dat
- /home/Ruby/log/request_agent.log

----结束

2.3.70 DBS.200479 不同版本的数据库不支持该操作

错误码描述

不同版本的数据库不支持该操作。

可能原因

使用数据库升级前的备份文件恢复到当前实例。

处理建议

选择根据时间点恢复，时间点为数据库升级后，或者恢复到新实例。

2.3.71 DBS.200480 备份时实例的节点拓扑结构与当前实例不一致

错误码描述

备份时实例的节点拓扑结构与当前实例不一致。

可能原因

使用扩节点前的备份文件恢复到当前实例。

处理建议

选择根据时间点恢复，恢复时间点为扩容后，或者恢复到新实例。

2.3.72 DBS.200531 当前实例备节点异常，正在自动修复中，请稍后再试

错误码描述

当前实例备节点异常，正在自动修复中，请稍后再试。

可能原因

当前实例备节点异常。

处理建议

等待实例备节点修复完成后再次尝试下发任务。

2.3.73 DBS.200602 该实例不存在

错误码描述

该实例不存在。

可能原因

双页面打开，可能在一个页面上实例已经被删除，另一个页面没有刷新。

处理建议

清理浏览器缓存，刷新页面，查看实例是否已经被删除。

- 是，重新创建新实例。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.74 DBS.200604 实例 ID 和用户 ID 可能为空，或者操作越权

错误码描述

实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权。

可能原因

登录的账号，没有该操作的权限。

处理建议

在console上查看现在登录的账号是否是子账号。

- 是，该操作受限。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.75 DBS.200708 容灾实例不支持该操作

错误码描述

容灾实例不支持该操作。

可能原因

当前实例已经搭建容灾关系，不支持此操作。

处理建议

结束此实例的容灾关系或者使用非容灾实例进行操作。

2.3.76 DBS.200856 数据库引擎版本不支持

错误码描述

数据库引擎版本不支持。

可能原因

当前实例的版本太低，不支持此操作。

处理建议

查看操作特性的相关约束，升级实例版本后重试。

2.3.77 DBS.201014 实例状态不允许做该操作

错误码描述

实例状态不允许做该操作。

可能原因

实例或节点状态不满足操作条件。

处理建议

步骤1 刷新页面，登录管理控制台，查看实例和节点状态是否正常。

- 正常，请重新下发该操作。
- 异常，执行**步骤2**。

步骤2 根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 如果以上步骤无法解决，请[联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.78 DBS.201015 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作或者实际发生故障。

处理建议

步骤1 检查实例是否正在做其他操作。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，及时联系运维人员排查故障。

步骤2 [下载租户节点日志](#)，查看agent公共日志和GaussDB Kernel组件日志，日志的路径请参考各服务的日志参考手册获取。

步骤3 [联系技术支持](#)处理。

----结束

2.3.79 DBS.201018 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作，无法执行该操作，稍后再重试。

处理建议

该实例正在进行其它操作，无法执行该操作，稍后再重试。

- 重试成功，处理完毕。
- 重试失败，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.80 DBS.201019 恢复任务不存在

错误码描述

恢复任务不存在。

可能原因

恢复任务时，查询不到对应的恢复调度任务。

处理建议

参考[登录数据库](#)，连接BACKUP数据库，执行查询SQL查询备份调度表，查询对应记录是否已经执行完成或者执行失败。

```
SELECT * FROM DBS_BACKUP_SCHEDULE WHERE INSTANCE_ID = '实例ID'
```

- 执行完成，重试。
- 执行失败，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.81 DBS.201020 引擎名称不存在

错误码描述

引擎名称不存在。

可能原因

查询指定的引擎名称不存在。

处理建议

步骤1 检查接口请求参数中的引擎名称是否正确。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，修改接口请求参数。

步骤2 检查实例管理中，相关引擎配置是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，修改配置。

步骤3 [联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.82 DBS.201021 禁止在该模式的实例上执行本操作

错误码描述

当前实例形态或版本不支持此类操作。

可能原因

当前实例形态或版本不支持此类操作。

处理建议

根据约束选择支持的实例。

2.3.83 DBS.201028 实例不存在或已删除

错误码描述

实例不存在或已删除。

可能原因

当前操作的实例不存在或者已经被删除。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，确认当前操作的实例状态是否正常或者未被删除。

- 实例异常，[联系技术支持](#)协助解决。
- 实例被删除，重新选择未被删除的实例。

2.3.84 DBS.201036 实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作

错误码描述

实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作。

可能原因

实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)进入实例管理页面，根据实例ID查看实例状态，实例状态是否属于以下异常状态：异常、创建中、已删除、创建失败、已冻结、存储空间满。

- 实例处于已删除状态，重新选择未被删除的实例。
- 实例处于其他异常状态的任意一种，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.85 DBS.201044 访问目标区域失败，请检查目标区域权限是否正确

错误码描述

访问目标区域失败，请检查目标区域权限是否正确。

可能原因

跨区域备份配置错误。

处理建议

参考《[GaussDB 特性配置指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“跨Region备份配置指南 > 配置跨Region备份参数”章节，正确配置跨区域备份。

2.3.86 DBS.201201 快照名已存在

错误码描述

快照名已存在。

可能原因

创建或者复制快照备份，备份名称重复。

处理建议

创建或者复制快照备份，备份名称重复，请重新填写备份名称。

2.3.87 DBS.201203 备份文件不存在

错误码描述

备份文件不存在。

可能原因

执行恢复、复制备份、下载备份操作时，指定的backupId不存在。

处理建议

检查对应的备份相关接口中，backupId字段值是否正确。

- 是，[联系技术支持](#)协助解决。
- 否，修改backupId字段值。

2.3.88 DBS.201204 不允许执行该类型备份

错误码描述

不允许执行该类型备份。

可能原因

执行创建备份、删除备份操作时，指定的备份类型不支持该类操作。

处理建议

确保备份类型支持当前操作。操作支持的备份类型如下：

- 创建自动备份：自动全备
- 删除备份：自动全备、手动全备、碎片备份

2.3.89 DBS.201205 正在备份中，请稍等

错误码描述

正在备份中，请稍等。

可能原因

当前实例的备份正在进行中。

处理建议

当前实例的备份正在进行中，稍后刷新页面再查看结果。

- 成功，处理完毕。
- 失败，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.90 DBS.201208 备份状态不允许

错误码描述

备份状态不允许。

可能原因

备份状态不允许。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏，单击“备份管理”，刷新“备份管理”页面确定备份文件是否已经删除。

- 是，选择其他备份文件进行恢复。
- 否，[联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.91 DBS.201214 备份文件不存在

错误码描述

备份文件不存在。

可能原因

删除备份时，备份文件已删除。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)，进入备份管理页面，在备份文件页签根据实例ID查询备份文件，确认该备份文件是否已被删除。

- 是，检查输入参数后重试。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.92 DBS.201217 磁盘大小不同

错误码描述

磁盘大小不同。

可能原因

恢复目标实例磁盘空间不足。

处理建议

在控制台单击目标实例，确认目标实例的磁盘总空间，确保该实例数据空间大于备份文件的总大小。

2.3.93 DBS.201319 备份恢复时不允许删除备份文件

错误码描述

备份恢复时不允许删除备份文件。

可能原因

实例正在进行恢复操作。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)，检查实例是否有恢复任务正在进行，并等待备份恢复完成后重试。

2.3.94 DBS.201402 备份任务失败

错误码描述

备份任务失败。

可能原因

备份任务提交或执行失败。

处理建议

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)，检查实例是否有其他任务在执行。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，及时[联系技术支持](#)排查故障。

步骤2 [下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，收集失败日志信息（包含管理面备份节点日志和Agent日志），[联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.95 DBS.201404 恢复任务失败

错误码描述

恢复任务失败。

可能原因

恢复任务提交失败或执行失败。

处理建议

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)，检查实例是否有其他任务在执行。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，及时[联系技术支持](#)排查故障。

步骤2 [下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，收集失败日志信息（包含管理面备份节点日志和agent日志），[联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.96 DBS.201502 访问数据库失败

错误码描述

访问数据库失败。

可能原因

数据库访问失败。

处理建议

[联系技术支持](#)检查管理面数据库是否运行正常。

2.3.97 DBS.201504 请求为空，请输入请求参数

错误码描述

请求为空，请输入请求参数。

可能原因

参数输入错误。

处理建议

检查输入参数是否正确，是否有空值和非法值。

- 是，修改参数值。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.98 DBS.201505 访问控制，访问错误

错误码描述

访问控制，访问错误。

可能原因

实例或节点正在进行其他操作。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)，进入“实例运维 > 实例管理 > 通用表操作”，查看实例的Action列表，检查实例或节点是否正在进行其他操作，确认没有其他任务时再重试。

2.3.99 DBS.201506 访问 Agent 失败

错误码描述

访问Agent失败。

可能原因

- 实例节点异常导致无法通信。
- 实例节点和管理面网络存在故障，导致无法通信。

处理建议

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)，检查节点是否正常。

步骤2 选择“实例运维 > 实例管理 > 实例列表”，输入实例ID，执行搜索。

步骤3 单击实例名称，进入实例详情，在节点列表中查看运行状态。

- 节点正常，执行**步骤4**。
- 节点异常，单击操作列的“更多 > 节点修复”，尝试执行节点修复。

步骤4 [登录数据库管理节点](#)，参考[查看管理节点IP信息](#)查询GaussDB实例管理节点IP。

步骤5 以opsadmin用户名登录**步骤5**查询到的管理节点，执行ping命令，确认GaussDB实例节点的vxlan ip的网络是否正常。

```
[root@db_s_gaussdb_mgmt1 opsadmin]# ping 100.77.82.134
PING 100.77.82.134 (100.77.82.134) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 100.77.82.134: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.502 ms
^C
--- 100.77.82.134 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.502/0.502/0.502/0.000 ms
[root@db_s_gaussdb_mgmt1 opsadmin]# curl -kv 100.77.82.134:12017
* Trying 100.77.82.134:12017...
* Connected to 100.77.82.134 (100.77.82.134) port 12017 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 100.77.82.134:12017
> User-Agent: curl/7.79.1
> Accept: */*
>
* Recv failure: Connection reset by peer
* Closing connection 0
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
[root@db_s_gaussdb_mgmt1 opsadmin]#
```

- 是，[联系技术支持](#)处理。
- 否，检查输入参数后重试。

----结束

2.3.100 DBS.201512 节点不存在

错误码描述

节点不存在。

可能原因

查询不到节点信息。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)，检查节点是否存在。

- 是，[联系技术支持](#)处理。
- 否，检查输入参数后重试。

2.3.101 DBS.201513 实例为空

错误码描述

实例为空。

可能原因

查询不到该实例信息。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)，检查实例是否存在。

- 是，[联系技术支持](#)处理。
- 否，检查输入参数后重试。

2.3.102 DBS.201810 跨区域备份暂不支持快照备份方式的实例

错误码描述

快照备份的实例不支持设置跨区域备份。

可能原因

快照备份约束，当前版本不支持。

处理建议

选择支持的实例或切换为物理备份。

2.3.103 DBS.212001 参数组不存在

错误码描述

参数组不存在。

可能原因

参数组不存在。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行**步骤2**。

步骤2 参考[登录数据库](#)，登录core库，执行以下SQL语句查看该参数组是否存在。

```
select * from core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP where id = ${参数组ID}
```

- 存在，执行**步骤3**。
- 不存在，保留信息执行**步骤3**。

说明

参数组ID可通过以下方式获取：

- 如果是实例参数组，执行以下SQL。

```
SELECT g.id, g.NAME, g.ENGINE_NAME, g.ENGINE_VERSION, g.NODE_TYPE,
g.FROM_TEMPLATE_ID FROM core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP AS g INNER
JOIN core.DBS_NODE AS n ON g.ID = n.PARAMETER_GROUP_ID INNER JOIN
core.DBS_PARENTHSHIP AS p ON n.ID = p.ENTITY_ID WHERE p.INSTANCE_ID=${实例
id} AND p.ENTITY_TYPE_TAG='no' AND n.STATUS='normal' AND
p.STATUS='normal';
```
- 如果是自定义参数组的话，单击“F12”找到下发请求中的参数组ID即可。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.104 DBS.212002 参数组配额错误

错误码描述

参数组配额错误。

可能原因

参数组配额错误。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。

- 失败，执行[步骤2](#)。

步骤2 当前参数组配额为100个，检查是否超出参数组配额。如果超出，建议删除一些不需要的自定义参数组。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.105 DBS.212003 操作非法

错误码描述

操作非法。

可能原因

操作非法。

处理建议

步骤1 检查是否违法操作。

- 是，取消违法操作。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 检查实例是否有其他动作正在进行。

- 是，等待其他操作完成后再重试任务。
- 否，及时联系运维人员排查故障。

----结束

2.3.106 DBS.212004 参数组更新错误

错误码描述

参数组更新错误。

可能原因

参数组更新错误。

处理建议

步骤1 检查参数设置和参数取值是否正常。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，修改参数设置。

步骤2 检查实例运行状态是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 下载租户节点日志，联系技术支持了解内核层面是否允许该值的设置。日志路径如下：

- “/home/Ruby/log/agent.log”
- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

----结束

2.3.107 DBS.212006 该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试

错误码描述

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

可能原因

该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。

处理建议

步骤1 检查实例是否正在做其他操作。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 检查实例是否故障。

- 是，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 否，执行**步骤3**。

步骤3 联系技术支持进行协助解决。

----结束

2.3.108 DBS.212009 任务处理失败

错误码描述

任务处理失败。

可能原因

任务处理失败。

处理建议

步骤1 检查实例是否故障。

- 是，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 参考[查看实例操作失败任务](#)检查任务异常原因。

步骤3 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.109 DBS.212010 绑定正在执行

错误码描述

绑定正在执行。

可能原因

参数组绑定正在执行。

处理建议

步骤1 等待参数组绑定结束后重试。

- 重试成功，处理完毕。
- 若长时间未结束，执行[步骤2](#)。

步骤2 通过DBS运维平台查看实例任务流是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，[下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，查看管控api节点和common-service节点日志或agent日志定位异常原因。agent日志路径如下所示：
 - “/home/Ruby/log/agent.log”
 - “/home/Ruby/log/request_agent.log”
 - “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤3 [联系技术支持](#)排查绑定详情。

----结束

2.3.110 DBS.212011 绑定失败

错误码描述

绑定失败

可能原因

参数组绑定失败

处理建议

步骤1 检查参数组是否与实例引擎匹配。

- 是，执行[步骤2](#)。

- 否，修改参数组设置，使之与实例引擎相匹配。

步骤2 [下载租户节点日志](#)，联系技术人员了解内核层面是否允许该值的设置。日志路径如下所示：

- “/home/Ruby/log/agent.log”
- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

----结束

2.3.111 DBS.212015 部分成功

错误码描述

部分成功。

可能原因

部分参数应用成功。

处理建议

步骤1 查看参数应用历史检查未成功的参数，查看DBS运维平台实例任务流是否正常。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，[下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，查看API节点和common-service节点日志或Agent日志定位异常原因。Agent日志路径如下：
 - “/home/Ruby/log/agent.log”
 - “/home/Ruby/log/request_agent.log”
 - “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤2 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.112 DBS.212016 参数更新失败

错误码描述

参数更新失败。

可能原因

参数更新失败。

处理建议

步骤1 检查参数设置是否正常。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，修改参数设置。

步骤2 检查实例运行状态是否正常。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 [下载租户节点日志](#)，[联系技术支持](#)了解内核层面是否允许该值的设置。日志路径如下：

- “/home/Ruby/log/agent.log”
- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤4 重新下发参数更新。

----结束

2.3.113 DBS.212017 参数非法

错误码描述

参数非法。

可能原因

因部署升级问题导致参数缺失。

处理建议

步骤1 查看参数应用历史检查未成功的参数，查看DBS运维平台实例任务流是否正常。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，[下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，查看API节点和CommonService节点日志或Agent日志定位异常原因。

Agent日志路径如下：

- “/home/Ruby/log/agent.log”
- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤2 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.114 DBS.212018 创建失败

错误码描述

创建失败。

可能原因

创建自定义参数组失败。

处理建议

步骤1 检查自定义参数组名称、描述是否包含非法字符。

- 是，修改非法字符。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.115 DBS.212024 重置失败

错误码描述

重置失败。

可能原因

参数组重置失败。

处理建议

步骤1 查看参数组页面检查默认系统参数组是否存在。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，设置默认系统参数组。

步骤2 参数组页面检查原参数组是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，修改原参数组。

步骤3 查看参数应用历史，[登录DBS运维管理平台](#)实例任务流是否正常。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，[下载管理节点日志](#)及[下载租户节点日志](#)，查看管控或Agent日志定位原因并处理。Agent日志路径如下：
 - /home/Ruby/log/agent.log
 - /home/Ruby/log/request_agent.log
 - /home/Ruby/log/agent_error.log

步骤4 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.116 DBS.212025 参数组更新失败

错误码描述

参数组更新失败。

可能原因

参数组更新失败。

处理建议

步骤1 检查参数设置是否正常。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，修改参数设置。

步骤2 检查实例运行状态是否正常。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 [下载租户节点日志](#)，[联系技术支持](#)了解内核层面是否允许该值的设置。日志路径如下：

- “/home/Ruby/log/agent.log”
- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤4 重新下发参数组更新。

----结束

2.3.117 DBS.212026 查询失败

错误码描述

查询失败。

可能原因

参数组查询失败。

处理建议

步骤1 刷新当前页面再次重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行[步骤2](#)。

步骤2 参考[登录数据库](#)，登录core库，执行以下SQL语句查看该参数组是否存在。

```
select * from core.DBS_ENGINE_PARAMETER_GROUP where id = ${参数组id}
```

- 存在，执行[步骤3](#)。
- 不存在，保留信息执行[步骤3](#)。

步骤3 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.118 DBS.212027 复制失败

错误码描述

复制失败。

可能原因

参数组复制失败。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行[步骤2](#)。

步骤2 查看源参数组和目标参数组是否存在。

- 存在，执行[步骤3](#)。
- 不存在，保留信息执行[步骤3](#)。

步骤3 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.119 DBS.212028 参数组描述错误

错误码描述

参数组描述错误。

可能原因

参数组描述错误。

处理建议

步骤1 刷新当前页面重试。

- 成功，处理完毕。
- 失败，执行[步骤2](#)。

步骤2 查看参数组描述是否合法，确认名称和描述是否包含非法字符。

- 是，修改参数组描述为合法字符。
- 否，执行[步骤3](#)。

步骤3 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.120 DBS.212029 删除失败

错误码描述

删除失败。

可能原因

参数组删除失败。

处理建议

- 步骤1** 刷新当前页面重试。
- 成功，处理完毕。
 - 失败，执行[步骤2](#)。
- 步骤2** 检查参数组是否正在被使用。
- 是，等待参数组此次应用完成后重试。
 - 否，执行[步骤3](#)。
- 步骤3** [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.121 DBS.212030 参数模板名称已存在

错误码描述

参数模板名称已存在。

可能原因

参数模板名称已存在。

处理建议

修改参数模板名称后重试，避免存在重名参数模板名称。

2.3.122 DBS.212032 参数组已被应用

错误码描述

参数组已被应用。

可能原因

参数组已被应用。

处理建议

- 步骤1** 刷新当前页面重试。
- 成功，处理完毕。
 - 失败，执行[步骤2](#)。
- 步骤2** 等待参数组此次应用完成后重试。
- 成功，处理完毕。
 - 失败，执行[步骤3](#)。
- 步骤3** [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.123 DBS.212033 无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例

错误码描述

无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例。

可能原因

无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例。

处理建议

步骤1 检查实例是否故障。排查告警，处理故障问题。

- 是，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 检查实例是否正在做其他操作。

- 是，等待其他操作完成再重试任务。
- 否，及时联系运维人员排查故障，执行**步骤3**。

步骤3 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.124 DBS.212037 参数设置不正确

错误码描述

参数设置不正确。

可能原因

参数设置不正确。

处理建议

步骤1 检查参数设置是否正常。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，修改参数设置。

步骤2 检查实例运行状态是否正常。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。

步骤3 [联系技术支持](#)了解内核层面是否允许该值的设置。日志路径如下：

- “/home/Ruby/log/agent.log”

- “/home/Ruby/log/request_agent.log”
- “/home/Ruby/log/agent_error.log”

步骤4 重新进行参数设置。

----结束

2.3.125 DBS.216028 内部资源配额不足

错误码描述

内部资源配额不足。

可能原因

cpu资源，memory资源，计算资源，反亲和组，磁盘，数据IP等某些资源不足造成。

处理建议

步骤1 [联系技术支持](#)进行实例配额的扩充或删除一些不再使用的实例。

步骤2 若无法解决问题，建议进行环境的资源扩配。

----结束

2.3.126 DBS.216043 许可文件未找到

错误码描述

许可文件未找到。

可能原因

- 创建实例场景
 - 如果当前Region未导入许可，检查基础CPU许可是否导入。
 - 如果创建Dorado实例、创建多租实例或创建实例时开启透明加密，则需要导入对应特性的许可。
 - 如果已经使用高级特性，但是未激活高级特性许可或使用超量，则需要重新导入对应高级特性许可，才能创建新实例。
 - 防篡改
 - 高级压缩
 - 动态数据脱敏
 - 应用无损切换
- 开启高级特性场景
 - 检查下发的高级特性许可是否未激活，需要重新导入对应高级特性许可，再进行特性开启。
 - 防篡改

- 高级压缩
- 动态数据脱敏
- 应用无损切换
- 开启透明加密场景：检查透明加密许可是否未激活。如果未激活，则需要重新导入对应高级特性许可，再进行透明加密开启。

处理建议

参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》导入对应许可。

- 云服务许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。
- 产品许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。

2.3.127 DBS.280012 当前实例正处于其他操作中，无法升级

错误码描述

升级操作由于实例正在进行其他操作被限制。

可能原因

实例本身执行的操作跟升级互斥。

处理建议

等待实例其他操作结束，重新下发升级。

2.3.128 DBS.280020 账户受限

错误码描述

账户受限。

可能原因

当前账户不支持本次操作。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 单击“组织 > 用户管理”，搜索用户使用的用户名，下拉展开详细信息，查看用户组列表中当前角色是否为“VDC管理员”或“VDC业务员”。

- 是，[联系技术支持](#)。
- 否，使用“VDC管理员”或“VDC业务员”授权。

----结束

2.3.129 DBS.280058 您没有操作权限，请在 IAM 上检查账号权限

错误码描述

您没有操作权限，请在IAM上检查账号权限。

可能原因

账号没有操作权限。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。

B2B场景登录地址：<https://ManageOne租户面的访问地址>。例如，<https://tenant.demo.com>。

步骤2 单击“组织 > 用户管理”，搜索用户使用的用户名，下拉展开详细信息，查看用户组列表中当前角色是否为“VDC管理员”或“VDC业务员”。

- 是，[联系技术支持](#)。
- 否，使用“VDC管理员”或“VDC业务员”授权。

----结束

2.3.130 DBS.280106 实例状态异常

错误码描述

实例状态异常。

可能原因

实例状态异常。

处理建议

[登录DBS运维管理平台](#)检查实例状态是否正常，查看告警，根据《[GaussDB 维护指南 \(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册修复或等待实例状态正常。

2.3.131 DBS.280110 所选实例不存在

错误码描述

所选实例不存在。

可能原因

搭建容灾，检查备实例信息，备实例不存在。

处理建议

步骤1 刷新页面，检查下发到云服务的请求中，备实例信息是否存在。

- 是，开始搭建容灾。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.132 DBS.280246 数据库密码非法

错误码描述

数据库密码非法。

可能原因

密码不符合规范。

处理建议

请查看《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 创建GaussDB实例”中的密码规范，重新输入符合规范的密码。

2.3.133 DBS.280450 当前规格已售罄

错误码描述

当前规格已售罄。

可能原因

当前规格已售罄。

处理建议

请重新选择规格。

2.3.134 DBS.280616 所选子网已开启 IPv6，当前引擎暂不支持

错误码描述

所选子网已开启IPv6，当前引擎暂不支持。

可能原因

所选子网已开启IPv6，当前引擎暂不支持。

处理建议

步骤1 在虚拟私有云服务下新建未开启IPv6的子网或者更换为未开启IPv6的子网。

步骤2 如果更换完无法解决，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.135 DBS.280022 所选实例不存在

错误码描述

所选实例不存在。

可能原因

双页面打开，可能在一个页面上实例已经被删除，另一个页面没有刷新。

处理建议

清理浏览器缓存，刷新页面，查看实例是否已经被删除。

- 是，重新创建新实例。
- 否，[联系技术支持](#)协助解决。

2.3.136 DBS.280124 备份文件 id 非法

错误码描述

备份文件ID非法。

可能原因

备份文件已经被删除或者备份文件不存在。

处理建议

步骤1 登录管理控制台，在左侧导航栏单击“备份管理”，查看所选备份是否存在。

- 存在，执行**步骤2**。
- 不存在，请选择其他备份。

步骤2 请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.137 DBS.280234 实例名称非法

错误码描述

实例名称非法。

可能原因

请求下发的实例名称非法。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 在“实例管理”页面，单击目标集群名称后的，编辑集群名称，单击“确定”，即可修改集群名称，更换符合要求的实例名称参数后重试。

实例名称长度为4~64个字符，必须以字母开头，可包含大写字母、小写字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

- 单击“确定”，提交修改。
- 单击“取消”，取消修改。

----结束

2.3.138 DBS.280244 可用区不存在

错误码描述

可用区不存在。

可能原因

当前可用区状态为不可用。

处理建议

步骤1 通过以下步骤，检查下发到云服务的请求中可用区是否存在，可用区状态是否异常。

- 参考[登录DBS运维管理平台](#)，进入实例运维下，配置管理页面，确认请求中可用区是否启用



AZ名称	状态	是否启用	是否为最新AZ	描述	AZ操作
az1-002	ENABLED	否	否		停用 删除 修改
BMSAZ1	ENABLED	否	否		停用 删除 修改
BMSAZ2	ENABLED	否	否		停用 删除 修改
BMSAZ3	ENABLED	否	否		停用 删除 修改

步骤2 刷新页面重新选择可用区进行重试。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.139 DBS.280619 容灾操作参数错误

错误码描述

容灾操作参数错误。

可能原因

管理面服务异常。

处理建议

步骤1 检查当前服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.140 DBS.280620 主实例搭建容灾关系异常

错误码描述

主实例搭建容灾异常。

可能原因

- 管理面服务异常。
- 实例异常。
- 状态矩阵冲突。

处理建议

步骤1 检查当前服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常，修复后可重试。

步骤3 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查当前实例是否有其他未完成的操作，待结束后可重试。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.141 DBS.280621 灾备实例搭建容灾关系异常

错误码描述

灾备实例搭建容灾异常。

可能原因

- 管理面服务异常。
- 实例异常。
- 状态矩阵冲突。

处理建议

步骤1 检查当前服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常，修复后可重试。

步骤3 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查当前实例是否有其他未完成的操作，待结束后可重试。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.142 DBS.280622 主实例或灾备实例查询容灾搭建状态异常

错误码描述

主实例或灾备实例查询容灾搭建状态异常。

可能原因

- 管理面服务异常。
- 实例异常。
- 容灾关系异常。

处理建议

步骤1 检查当前服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常，修复后可重试。

步骤3 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查当前实例是否有其他未完成的操作，待结束后可重试。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.143 DBS.280623 灾备实例升主异常

错误码描述

灾备实例升主异常。

可能原因

- 管理面服务异常。

- 实例异常。
- 容灾关系异常。

处理建议

步骤1 检查当前服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常。

步骤3 登录运营面，进入“容灾管理”页面，检查当前容灾关系是否是搭建正常。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.144 DBS.280624 主实例或灾备实例停止容灾关系

错误码描述

主实例或灾备实例停止容灾关系。

可能原因

- 管理面服务异常。
- 实例异常。
- 容灾关系异常。

处理建议

步骤1 检查管控服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常。

步骤3 登录运营面，进入“容灾管理”页面，检查当前容灾关系是否是搭建正常。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.145 DBS.280625 当前实例不支持搭建容灾关系

错误码描述

当前实例不支持搭建容灾关系。

可能原因

- 管理面服务异常。
- 实例异常。
- 不满足当前的容灾规格约束。

处理建议

- 步骤1** 检查当前管控服务是否正常，可刷新后重试。
- 步骤2** 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常。
- 步骤3** 检查当前主实例和灾备实例是否符合容灾的规格约束条件。具体请参见《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 容灾管理（跨云容灾）> 创建容灾任务”。
- 步骤4** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.146 DBS.280626 当前容灾关系已经存在

错误码描述

当前容灾关系已经存在。

可能原因

容灾关系已存在，或此前的容灾关系未正常结束。

处理建议

- 步骤1** 登录运营界面，进入“灾备管理”页面，检查当前主实例和灾备实例容灾关系是否已存在。
- 步骤2** 进入运营面的“容灾管理”界面，检查此前的主或灾备实例是否存在未正常结束的容灾关系。
- 步骤3** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.147 DBS.280627 容灾配置错误

错误码描述

容灾配置错误。

可能原因

容灾涉及两个管理面互通，涉及Region信息配置，双Region的管理面信息配置，OBS桶的配置，因配置错误导致容灾查询及下发操作失败。

处理建议

- 步骤1** 登录主实例所在的DBS运维管理平台。
- 步骤2** 选择“实例运维 > 配置管理 > 系统参数管理”，在右侧下拉框选择“DBS_SYSTEM_PARAMETER”表，在搜索框输入参数名“off_site_region”，单击搜索。



参数名	参数值	参数描述	是否加密	创建时间	更新时间	操作
dorado_offsite_region	{sourceRegion:"",destinationR...	Dorado dual-cluster DR region. Configure #...	否	-	-	多灾点设置
offsite_region	{sourceRegion:"",destinationR...	Regions for geo-redundant DR. Configure th...	否	-	-	多灾点设置

检查配置是否正确，格式参考：

```
[{"destinationRegion":"{regionCode2}","destinationRegionAccessUrl":{"destinationRegionAccessUrl2"},"disasterObs":{"disasterObs2"}}, {"destinationRegion":"{regionCode1}","destinationRegionAccessUrl":{"destinationRegionAccessUrl1"},"disasterObs":{"disasterObs2"}}]
```

步骤3 登录灾备实例所在的DBS运维管理平台。

检查配置是否正确，格式参考：

```
[{"destinationRegion":"{regionCode2}","destinationRegionAccessUrl":{"destinationRegionAccessUrl2"},"disasterObs":{"disasterObs2"}}, {"destinationRegion":"{regionCode1}","destinationRegionAccessUrl":{"destinationRegionAccessUrl1"},"disasterObs":{"disasterObs2"}}]
```

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.148 DBS.280638 容灾关系不存在

错误码描述

当前容灾关系不存在或已解除。

可能原因

当前容灾关系不存在或已解除。

处理建议

步骤1 检查当前主实例和灾备实例容灾关系是否存在。

步骤2 进入运营面的“容灾管理”界面，检查此前的主或灾备实例是否存在未正常结束的容灾关系。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.149 DBS.280642 灾备实例切换成主实例异常

错误码描述

灾备实例切换成主实例异常。

可能原因

- 管控服务异常。
- 灾备实例异常。

- 容灾关系异常。

处理建议

步骤1 检查管控服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常。

步骤3 登录运营面，进入“容灾管理”页面，检查当前容灾关系是否是搭建正常。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.150 DBS.280643 主实例切换成灾备实例异常

错误码描述

主实例切换成灾备实例异常。

可能原因

- 管控服务异常。
- 主实例异常。
- 容灾关系异常。

处理建议

步骤1 检查管控服务是否正常，可刷新后重试。

步骤2 登录运营面，进入“实例管理”页面，检查实例是否正常。

步骤3 登录运营面，进入“容灾管理”页面，检查当前容灾关系是否是搭建正常。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.151 DBS.280645 查询 Dorado 共享卷信息失败

错误码描述

查询Dorado共享卷失败。

可能原因

当前实例已删除。

处理建议

选择未删除的实例重新执行该操作。

2.3.152 DBS.280657 非法的升级参数，请检查升级类型和升级方式

错误码描述

升级操作下发的升级类型或者升级方式参数错误。

可能原因

升级操作下发的升级类型或者升级方式参数错误。

处理建议

选择正确的升级类型和升级方式下发升级操作。

2.3.153 DBS.280670 查询日期时间超出允许范围

错误码描述

查询日期时间超出允许范围。

可能原因

日期时间超出允许范围。

处理建议

- 检查日期时间范围是否合法。
- 检查日期时间范围是否超过业务允许范围。

2.3.154 DBS.280678 该节点不支持节点替换

错误码描述

该节点不支持节点替换。

可能原因

该节点是多数派节点，拥有实例多数组件，不允许进行节点替换。

处理建议

步骤1 改用节点修复功能进行节点故障处理。

步骤2 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.155 DBS.280342 集群模式非法

错误码描述

集群模式非法。

可能原因

集群模式不一致，或者集群模式不合法。

处理建议

- 步骤1** 检查当前主实例和灾备实例集群模式是否一致。
- 步骤2** 进入运营面的“容灾管理”界面，检查当前主实例和灾备实例集群模式是否一致。
- 步骤3** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.156 DBS.280803 白名单不支持容灾跨 region 接口

错误码描述

白名单不支持容灾跨region接口。

可能原因

请检查跨Region调用组件是否部署，并且特性白名单 gaussdb_feature_supportDisasterApiGlobal处于开启状态。

处理建议

- 步骤1** 请检查跨Region调用组件是否部署，并且特性白名单 gaussdb_feature_supportDisasterApiGlobal处于开启状态。
- 步骤2** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.157 DBS.280806 跨 region 操作失败

错误码描述

白名单不支持容灾跨region接口。

可能原因

请检查目前region的project id是否合法。

处理建议

- 步骤1** 请检查目前region的project id是否合法。
- 步骤2** 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.158 DBS.290003 实例数量达到配额

错误码描述

实例数量达到配额。

可能原因

实例数量达到配额。

处理建议

步骤1 使用浏览器，以运营管理员账号登录ManageOne。

- 非B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营面的访问地址>。例如，<https://console.demo.com>。
B2B场景登录地址：<https://ManageOne运营管理面的访问地址>。例如，<https://admin.demo.com>。
- 运营管理员默认账号为bss_admin，默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》获取，首次登录需要修改密码，如果不是首次登录，请获取新密码。

步骤2 选择“组织 > 配额管理”，根据租户名称搜索对应租户，单击对应的VDC名称，在VDC配额页面查看该账号的实例的配额数。



步骤3 如果已达到配额，则联系管理人员进行实例配额的扩充或者删除一些不再使用的实例。

----结束

2.3.159 DBS.301028 提交订单失败，联系管理员

错误码描述

提交订单失败，联系管理员。

可能原因

- 该实例有其他订单待实施。
- 网络延迟，页面未及时刷新。


处理建议

步骤1 刷新页面重新操作。

步骤2 如刷新页面后仍无法提交成功，登录运营面进入订单管理。



步骤3 找到待提交的订单并查看订单详情，确认是否属于自己的待提交订单，确认无误后单击提交实施。

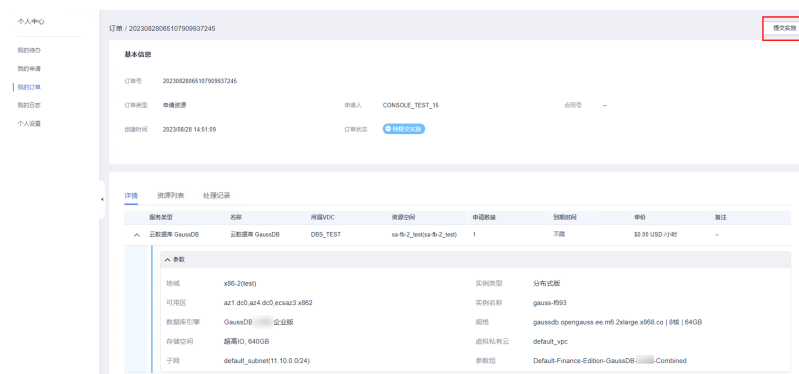

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.160 DBS.301058 许可控制项使用超期，请联系管理员，确认许可可用

错误码描述

许可控制项使用超期，请联系管理员。

可能原因

- 基础许可超期，需要重新申请许可并导入。
- 高级特性超期，如下特性需要重新申请高级特性许可并导入。
 - 多租
 - Dorado
 - 高级压缩
 - 透明数据加密
 - 防篡改

- 动态数据脱敏
- 应用无损切换

处理建议

参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》导入对应许可。

- 云服务许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。
- 产品许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。

2.3.161 DBS.301059 许可控制项使用超量，请联系管理员，确认许可可用

错误码描述

许可控制项使用超量，请联系管理员。

可能原因

- 基础许可超量，需要重新申请许可并导入。
- 高级特性超量，如下特性需要重新申请高级特性许可并导入。
 - 多租
 - Dorado
 - 高级压缩
 - 透明数据加密
 - 防篡改
 - 动态数据脱敏
 - 应用无损切换

处理建议

参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》导入对应许可。

- 云服务许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。
- 产品许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。

2.3.162 DBS.301060 许可控制项使用超期并且超量，请联系管理员，确认许可可用

错误码描述

许可控制项使用超量并且超期，请联系管理员。

可能原因

- 基础许可超量并且超期，需要重新申请许可并导入。
- 高级特性超量并且超期，如下特性需要重新申请高级特性许可并导入。
 - 多租
 - Dorado
 - 高级压缩
 - 透明数据加密
 - 防篡改
 - 动态数据脱敏
 - 应用无损切换

处理建议

参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》导入对应许可。

- 云服务许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。
- 产品许可：参考《[华为云Stack 8.6.0 许可指南](#)》的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。

2.3.163 DBS.06010013 参数错误: \${parameterName}

错误码描述

请求参数错误。

可能原因

接口请求中，参数填写错误。

处理建议

请检查请求参数，修正后，再重试。

2.3.164 DBS.06012002 当前 solution 不支持该操作

错误码描述

当前solution不支持该操作。

可能原因

当前实例的solution不支持下发该操作。

处理建议

确认实例的部署形态，当前solution不支持当前下发操作。

2.3.165 DBS.06012004 组件状态非法

错误码描述

组件状态非法。

可能原因

组件可能被停止或者故障。

处理建议

组件状态正常后重新下发。

2.3.166 DBS.06012006 不支持透明事务

错误码描述

实例不支持透明事务能力。

可能原因

实例的形态、版本不满足特性要求。

处理建议

选择满足要求的实例执行透明事务操作。

2.3.167 DBS.06012007 M 兼容库不支持该操作

错误码描述

M兼容库（M-Compatibility数据库），不支持下发当前操作。

可能原因

当前操作会执行到M兼容库上。

处理建议

操作非M兼容库的数据库。

2.3.168 DBS.06013007 密钥需要保持一致

错误码描述

使用的密钥不一致。

可能原因

使用了不一致的透明加密密钥。

处理建议

检查使用的密钥ID是否一致，使用一致的密钥ID重新执行该操作。

2.3.169 DBS.06013008 透明加密不支持关闭

错误码描述

透明加密不支持关闭。

可能原因

透明加密不支持关闭。

处理建议

透明加密不支持关闭。

2.3.170 DBS.06013009 集群部署形态不一致，无法恢复到新实例

错误码描述

集群部署形态不一致，无法恢复到新实例。

可能原因

新实例与原实例部署形态不一致。

处理建议

确认原实例部署形态，恢复新实例时选择一致的部署形态。

2.3.171 DBS.06013029 单副本实例当前版本不支持该操作,最低支持版本:\${databaseVersion},实例 ID:\${instanceIdList}

错误码描述

单副本实例不支持该操作。

可能原因

单副本实例版本过低，不支持当前操作。

处理建议

选择非单副本实例或者满足版本要求的单副本实例下发该操作。

2.3.172 DBS.06013045 请检查组件 id 或者节点 id 以及节点是否正常

错误码描述

请检查组件id或者节点id以及节点是否正常。

可能原因

节点或者组件状态异常。

处理建议

节点或者组件状态正常后，重新下发。

2.3.173 DBS.06013080 租户名非法

错误码描述

创建租户时，租户名非法，产生异常。

可能原因

创建租户时下发的租户名已存在。

处理建议

使用新的租户名重新执行创建租户操作。

2.3.174 DBS.06013086 当前为多租容器，不允许修改该参数

错误码描述

参数dn:enable_control_group、dn:enable_backend_control、dn:enable_vacuum_control、dn:enable_global_plsqlcache在多租容器中不允许修改。

可能原因

当前下发修改的参数在多租容器中不允许修改。

处理建议

选择正确的参数下发修改操作。

2.3.175 DBS.06013087 当前操作暂不支持副本一致性协议为 Paxos 的实例

错误码描述

当前实例的副本一致性协议为Paxos，暂不支持当前操作。

可能原因

当前实例的副本一致性协议为Paxos。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 单击“副本一致性协议”后的“修改”，切换实例的副本一致性协议为Quorum，如无法切换，请更换实例。

----结束

2.3.176 DBS.06010015 实例不存在正常的节点

错误码描述

实例不存在正常的节点。

可能原因

实例状态为停止或实例下的所有节点非正常。

处理建议

步骤1 刷新页面，登录管理控制台，查看实例状态是否正常。

- 正常，请重新下发该操作。
- 异常，执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.177 DBS.06010031 无法连接到数据库，请检查实例状态和配置后重试

错误码描述

无法连接到数据库，请检查实例状态和配置后重试。

可能原因

实例状态为重启中等非正常状态。

处理建议

步骤1 刷新页面，登录管理控制台，查看实例状态是否正常。

- 正常，请重新下发该操作。
- 重启中，请等待实例重启完成后，重新下发该操作。
- 异常，执行**步骤2**。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.178 DBS.06013025 当前节点状态均异常

错误码描述

当前节点状态均异常。

可能原因

当前节点状态均异常。

处理建议

步骤1 检查实例状态是否异常。

- 是，根据实例ID，排查告警，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册及时排除故障。
- 否，跳转至**步骤2**。

步骤2 [联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.179 DBS.06013041 所选 VPC 的 IPv6 开启状态不一致

错误码描述

创建实例时，所选择的VPC的IPv6开启状态不一致。

可能原因

创建实例时选择的VPC，部分开启IPv6，部分未开启IPv6。

处理建议

选择全部开启IPv6或者全部未开启IPv6的VPC创建实例。

2.3.180 DBS.06013010 全量 SQL 功能未开启，实例 ID：\$ {instanceId}

错误码描述

全量SQL功能未开启。

可能原因

实例未开启全量SQL功能。

处理建议

手动开启全量SQL功能。

操作入口指引：进入实例基本信息页签，在左侧导航栏选择“诊断优化 > SQL诊断”，单击“全量SQL”页签，打开“开启全量SQL”开关。

2.3.181 DBS.06013011 所选区间内未采集到有效的全量 SQL 文件数据，请合理调整时间区间，建议调大区间范围，再进行重试

错误码描述

所选区间内未采集到有效的全量SQL文件数据。

可能原因

在所选时间区间内，实例侧Agent没有采集到完整的全量SQL二进制文件数据。

处理建议

请参考实例侧Agent约5~10分钟上报一次采集到的全量SQL文件的机制，合理调整时间区间，再进行重新解析。

2.3.182 DBS.06013012 当前选择的时间区间存在未开启全量 SQL 的时间段

错误码描述

当前选择的时间区间存在未开启全量SQL的时间段。

可能原因

所选择的时间区间内，实例未开启全量SQL。

处理建议

请选择已开启全量SQL的时间区间，然后进行重试操作。

2.3.183 DBS.06013013 当前选择的时间区间所分析的范围过大

错误码描述

当前选择的时间区间所分析的范围过大。

可能原因

所选择的时间区间范围超过解析时间边界上限（默认为3小时）。

处理建议

请适当缩减时间区间，确保时间区间在3小时内。

2.3.184 DBS.06013014 当前实例没有存储介质可以存放全量 SQL 文件

错误码描述

当前实例没有存储介质可以存放全量SQL文件。

可能原因

找不到关联的存储介质可以存放全量SQL文件，可能为OBS存储没有正确配置。

处理建议

请在安装部署运维团队支撑下，排查OBS存储服务对接情况，进行环境存储修复。

2.3.185 DBS.06013015 当前 DBMind 不支持全量 SQL 功能，请跳转[DBMind 管理]->[更多]->[存储升级]

错误码描述

当前DBMind不支持全量SQL功能。

可能原因

当前DBMind实例上，没有安装全量SQL功能所依赖的Elasticsearch存储组件。

处理建议

请对该DBMind实例进行存储升级。

操作入口指引：DBMind管理 > 操作列[更多] > 存储升级。

2.3.186 DBS.06013016 与已有解析任务(IDs: \${job_ids})存在时间重叠(冲突)，如需创建当前时间段的解析任务，请先删除冲突任务，再重新操作

错误码描述

当前下发的全量SQL解析任务，与已有解析任务存在时间重叠(冲突)。

可能原因

当前下发的全量SQL解析任务，与已有解析任务之间存在时间重叠，造成解析任务冲突。

不同解析任务之间，不能有时间区间重叠，否则会造成不同解析任务下的数据关联信息错乱。

处理建议

如需创建当前时间段的解析任务，请先删除冲突任务，再重新进行解析操作。

2.3.187 DBS.06013017 全量 sql 数据采集中，请耐心等待

错误码描述

没有采集到完整的全量SQL二进制文件数据，数据正在采集中。

可能原因

实例侧Agent正在采集全量SQL二进制数据，没有到上报采集数据的时刻。

全量SQL二进制文件不是立即生成的，而是由实例侧Agent不断读取内核生成的二进制数据，持续一段时间后，写入到OBS存储中。一般默认5~10分钟上报一个采集文件。

处理建议

请耐心等待采集文件完成并成功上报，一般等待5~10分钟即可。

2.3.188 DBS.06013044 当前引擎版本不支持创建 IPv6 实例

错误码描述

创建实例时，当前引擎版本不支持创建IPv6实例。

可能原因

选择开启IPv6的子网下发创建实例，但是引擎版本不支持创建IPv6实例。

处理建议

参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 创建GaussDB实例”，选择正确的子网或引擎版本下发创建实例。

2.3.189 DBS.06013050 Elasticsearch 连接失败

错误码描述

管理控制台服务与Elasticsearch构建连接失败。

可能原因

管理控制台服务与Elasticsearch集群网络不稳定，连接超时。

处理建议

检查网络连通性以及Elasticsearch集群服务状态。

2.3.190 DBS.06013052 实例处于容灾关系中，不支持当前操作

错误码描述

实例处于容灾关系中，当前操作无法下发。

可能原因

当前实例是容灾实例，下发的操作不支持容灾实例。

处理建议

解除实例容灾关系后，重新执行操作。

2.3.191 DBS.06013053 \${descArgs}，详细原因：\${reasonArgs}，解决建议：\${detailArgs}

错误码描述

创建实例，提交到ManageOne订单失败，返回详细的错误信息。

可能原因

1. 已存在未关闭的非申请类订单。
2. 云服务计算配额失败。

处理建议

步骤1 根据提示的错误信息中的解决建议处理。

步骤2 如果未解决，[联系技术支持](#)进行协助解决。

----结束

2.3.192 DBS.06013056 实例节点中存在 Offline 节点，不支持 rebalance

错误码描述

实例节点中存在Offline节点，不支持rebalance。

可能原因

实例中存在offline节点，不支持下发rebalance操作。

处理建议

请选择其他节点下发rebalance操作，当前节点不支持下发此操作。

2.3.193 DBS.06013057 license 许可配置失败

错误码描述

License许可配置失败。

可能原因

输入的License许可可为空或者有误。

处理建议

检查输入的License正确性。

2.3.194 DBS.06013061 插件拓展配置失败

错误码描述

插件拓展配置失败。

可能原因

开启插件扩展配置功能时出现异常。

处理建议

步骤1 参考[查看实例操作失败任务](#)检查任务异常原因。

步骤2 针对GIS插件，参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 插件管理 > Yukon GIS插件 > 开启或关闭插件开关 > 约束限制”章节检查相关参数值是否满足要求。

1. 参数修改成目标值后重试。
2. 按照上述操作后依旧无法解决问题，请[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.195 DBS.06013062 未安装插件，请先进行插件安装

错误码描述

未安装插件，无法开启插件扩展功能。

可能原因

插件没有安装。

处理建议

步骤1 参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 插件管理 > Yukon GIS插件 > 插件安装”章节安装插件。

步骤2 参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 插件管理 > Yukon GIS插件 > 开启或关闭插件开关”章节开启插件扩展功能。

----结束

2.3.196 DBS.06013068 HCE 操作系统实例暂不支持安装插件

错误码描述

HCE操作系统实例暂不支持安装插件。

可能原因

尝试为HCE操作系统的数据库实例安装GIS插件。

处理建议

使用欧拉操作系统的数据库实例安装GIS插件。

2.3.197 DBS.06013073 当前集群不支持容灾滚动升级

错误码描述

当前集群不支持容灾滚动升级操作。

可能原因

当前集群不是容灾集群，或者容灾形态不满足容灾滚动升级约束。

处理建议

请选择其他升级方式下发。

2.3.198 DBS.06013074 容灾滚动升级前置动作未完成

错误码描述

容灾滚动升级前置操作未完成。

可能原因

容灾滚动升级过程中跳过了某些容灾滚动升级动作，直接执行后面动作。

处理建议

按照要求的容灾升级动作顺序执行。

2.3.199 DBS.06013075 当前集群仅支持容灾滚动升级

错误码描述

当前集群只支持容灾滚动升级。

可能原因

已经在容灾滚动升级流程中，当前不支持其他的升级方式。

处理建议

按照容灾滚动升级流程继续操作。

2.3.200 DBS.06013076 不支持升级操作类型: \${upgradeAction}

错误码描述

升级操作类型不支持，操作类型例如：升级待观察、升级自动提交等。

可能原因

实例不支持下发的升级操作类型。

处理建议

选择支持的升级操作类型下发。

2.3.201 DBS.06013077 不支持的容灾滚动升级操作

错误码描述

不支持的容灾滚动升级操作，容灾滚动升级操作例如：Dorado备组件升级。

可能原因

实例不支持下发的升级操作类型。

处理建议

选择支持的升级操作类型下发。

2.3.202 DBS.06013078 当前容灾滚动升级动作不支持回滚:\$ {action}

错误码描述

容灾滚动升级操作不支持回滚，容灾滚动升级操作例如：Dorado备组件升级。

可能原因

容灾滚动升级操作不支持回滚，比如：集群间物理转逻辑复制。

处理建议

选择能支持的回滚操作下发。

2.3.203 DBS.06013084 租户不存在

错误码描述

租户不存在。

可能原因

下发多租户相关操作，选择的租户不存在。

处理建议

使用已存在的租户下发操作。

2.3.204 DBS.06013085 系统租户不支持操作

错误码描述

系统租户不支持操作。

可能原因

系统租户为预留租户，不支持操作。

处理建议

系统租户不支持操作。

2.3.205 DBS.06013088 当前实例无 templatem 模板数据库，且副本一致性协议是 Paxos，暂不支持此操作

错误码描述

当前实例无templatem模板数据库，且副本一致性协议是Paxos，暂不支持此操作。

可能原因

当前实例无templatem模板数据库，且副本一致性协议为Paxos。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 单击“副本一致性协议”后的“修改”，切换实例的副本一致性协议为Quorum，如无法切换，请更换实例。

----结束

2.3.206 DBS.06013095 DBMind 实例(ID=\${instanceId})状态不符合预期，等待 DBMind 状态正常或选择其他 DBMind 实例重试。定位信息详情：操作锁(名称=\${actionName})冲突，当前运行中操作锁列表为\${currentActions}。

错误码描述

DBMind实例状态不符合预期，等待DBMind状态正常或选择其他DBMind实例重试。

可能原因

请求下发到云服务的DBMind操作与DBMind实例正在进行的操作冲突。

处理建议

步骤1 检查DBMind实例是否有其他正在进行的操作存在。

- 存在，执行[步骤2](#)。
- 不存在，处理完毕。

步骤2 等待DBMind实例当前操作完成后再次重试，或者选择其他DBMind实例重试。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.207 DBS.06013096 非法 IP 地址

错误码描述

非法的IP地址。

可能原因

输入的IP地址不符合要求。

处理建议

检查并修改请求的IP参数，重新下发。

2.3.208 DBS.06013097 IP 地址已存在

错误码描述

IP地址已存在。

可能原因

- 输入的IP参数存在重复的IP地址。
- IP已经被使用。

处理建议

检查并修改请求的IP参数，重新下发。

2.3.209 DBS.06013098 IP 数量非法

错误码描述

IP数量非法。

可能原因

输入的IP数量不符合要求。

处理建议

输入对应数量的IP地址，重新下发请求。

2.3.210 DBS.06013100 多租容器实例不支持此操作

错误码描述

多租容器实例不支持此操作。

可能原因

操作的实例为多租容器实例。

处理建议

更换非多租容器进行操作。

2.3.211 DBS.06014020 Dorado 实例的 AZ 数量非法

错误码描述

Dorado实例的AZ数量非法。

可能原因

创建Dorado实例时，选择的可用区数量不符合要求，当前只支持选择1个或3个可用区。

处理建议

可用区数量选择1个或3个。

2.3.212 DBS.06014024 Dorado 存储池不支持此 AZ

错误码描述

Dorado存储池不支持此AZ。

可能原因

用户选择的Dorado存储池对应的可用区（AZ）信息与创建数据库实例所选择的可用区（AZ）信息不匹配。

处理建议

选择的Dorado存储池需要与创建实例时选择的可用区匹配。

2.3.213 DBS.06014025 实例部署形态不支持 3AZ Dorado

错误码描述

实例部署形态不支持3AZ Dorado。

可能原因

创建数据库实例时选择的部署形态不符合3AZ Dorado实例的要求。

处理建议

当前3AZ Dorado只支持集中式1主1备1日志（非共享存储）和1主2备的部署形态。

2.3.214 DBS.06014028 从 KMS 服务查询密钥信息失败

错误码描述

从KMS服务查询密钥信息失败。

可能原因

调用KMS服务接口查询信息异常，KMS服务可能异常。

处理建议

进入KMS页面检查KMS服务是否正常。

2.3.215 DBS.06015027 当前磁盘和备份时不一致，无法恢复

错误码描述

当前磁盘和备份时不一致，无法恢复。

可能原因

当前磁盘和备份时不一致，不支持恢复。

处理建议

重新创建一级备份进行恢复。

2.3.216 DBS.06015030 恢复目标实例资源不足

错误码描述

恢复目标实例资源不足。

可能原因

备份恢复到当前实例时，目标实例（也即当前实例）所剩余的资源不足。

处理建议

- 目标实例为多租容器实例时，可删除一些不再使用的租户，再重新下发恢复。
- 如果目标实例的资源类型是ECS，可进行实例磁盘扩容或规格变更，再重新下发恢复。

2.3.217 DBS.06015050 当前资源类型不支持开启 NVMe 缓存

错误码描述

当前资源类型不支持开启NVMe缓存。

可能原因

仅资源类型为BMS的GaussDB实例支持开启NVMe缓存。

处理建议

选择资源类型为BMS的实例下发开启NVMe缓存。

2.3.218 DBS.06015051 当前实例规格属性 nvmeCacheSize 未正确配置

错误码描述

当前实例规格不支持开启NVMe缓存。

可能原因

当前实例规格未正确的配置NVMe缓存。

处理建议

正确配置规格的“nvmeCacheSize”属性值，等待10分钟左右后重新下发开启NVMe缓存。

2.3.219 DBS.06015052 闪存存储实例不支持开启 NVMe 缓存

错误码描述

闪存存储实例不支持开启NVMe缓存。

可能原因

当前实例存储为闪存存储，不支持开启NVMe缓存。

处理建议

选择支持的存储类型的实例下发开启NVMe缓存。

2.3.220 DBS.06015053 当前实例已开启 NVMe 缓存，不支持重复开启

错误码描述

当前实例已开启NVMe缓存，不支持重复开启。

可能原因

当前实例已开启NVMe缓存。

处理建议

当前实例已开启NVMe缓存，不支持重复开启。

2.3.221 DBS.06015054 当前实例存在段页式库表：\$ {databaseName}，不支持开启 NVMe 缓存

错误码描述

当前实例存在段页式库表，不支持开启NVMe缓存。

可能原因

当前实例存在段页式库表。

处理建议

由于NVMe缓存和段页式特性存在冲突，不能同时开启，否则数据库将无法正常使用。如果您需要使用NVMe缓存特性，需要删除实例已有的段页式库表。

2.3.222 DBS.06015055 当前实例未开启 NVMe 缓存，不支持修改 NVMe 缓存配置

错误码描述

当前实例未开启NVMe缓存，不支持修改NVMe缓存配置。

可能原因

在实例尚未开启NVMe缓存时，修改NVMe缓存配置。

处理建议

在修改NVMe缓存配置时，请确认当前实例已开启NVMe缓存。

2.3.223 DBS.06015075 开启 NVMe 缓存时， nvme_cache_seg_num 参数不能为 0。

错误码描述

开启NVMe缓存时，nvme_cache_seg_num参数不能为0。

可能原因

下发开启NVMe缓存时，参数nvme_cache_seg_num为0。

处理建议

修改参数nvme_cache_seg_num的值后重新下发。

2.3.224 DBS.06015076 DBMind 实例不支持当前操作

错误码描述

DBMind实例不支持当前操作。

可能原因

DBMind实例不支持当前操作。

处理建议

DBMind实例不支持当前操作。

2.3.225 DBS.06020003 操作冲突

错误码描述

与当前操作冲突的操作正在运行中。

可能原因

与当前操作冲突的操作正在运行中。

处理建议

确认实例正在执行中的任务，待其执行完成后再次下发。

2.3.226 DBS.06020105 容灾状态不满足

错误码描述

容灾状态不满足。

可能原因

当前容灾状态非法。

处理建议

确认当前容灾状态，进行对应的容灾操作。

2.3.227 DBS.06020109 暂时不支持该操作，\${paramName}未开启，请联系客服人员处理

错误码描述

操作暂不支持。

可能原因

特性开关未打开。

处理建议

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)。

步骤2 选择“实例运维>配置管理”，单击“系统参数管理”。

步骤3 选择目标参数，修改参数值。

----结束

2.3.228 DBS.06020201 容灾名称非法

错误码描述

容灾名称非法。

可能原因

容灾名称中存在特殊字符。

处理建议

修改容灾名称，重新下发。

2.3.229 DBS.06020161 xlog_keep_radio 字段非法

错误码描述

xlog_keep_radio字段非法。

可能原因

xlog_keep_radio字段非法。

处理建议

修改参数，重新下发。

2.3.230 DBS.06020162 不支持此容灾操作

错误码描述

不支持此容灾操作。

可能原因

当前容灾状态非法。

处理建议

确认当前容灾状态，进行对应的容灾操作。

2.3.231 DBS.06025034 该巡检模板名已被使用：\${templateName}

错误码描述

创建新的巡检模板时指定的名称已被使用。

可能原因

已存在同名的巡检模板。

处理建议

更换未被使用的巡检模板名称。

2.3.232 DBS.06025041 该数据库引擎版本的实例，无法被 DBMind 纳管，最低可用版本：\${databaseVersion}，实例 ID：\${instanceIdList}

错误码描述

该数据库引擎版本的实例，无法被DBMind纳管。

可能原因

实例版本过低，不支持被DBMind纳管。

处理建议

选择升级实例到支持版本或者选择其他实例纳管。

2.3.233 DBS.06025049 Agent 通信异常，请检查

错误码描述

Agent通信异常。

可能原因

实例节点上Agent通信出现异常。

处理建议

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”，进入当前告警信息列表页面。

步骤3 查看该实例是否有告警信息上报。

- 无告警上报，请执行[步骤4](#)。
- 有告警上报，参考《[GaussDB 维护指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“故障管理 > 告警处理”手册排除故障，等待告警恢复后重新下发请求，重新下发后仍失败，请执行[步骤4](#)。

步骤4 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.234 DBS.06025104 创建子 class 控制组\${subclassCgroupName}失败，该控制组已存在

错误码描述

创建子class控制组\${subclassCgroupName}失败，该控制组已存在。

可能原因

创建的子class控制组已存在。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”，默认显示子class层级的控制组。

步骤4 单击“创建控制组”，控制组类型选择“子class控制组”，创建其他子class控制组。

步骤5 单击“确定”，提交创建。

----结束

2.3.235 DBS.06025105 创建 workload 控制组\${workloadCgroupName}失败，该控制组已存在于子 class 控制组\${subclassCgroupName}中

错误码描述

创建workload控制组\${workloadCgroupName}失败，该控制组已存在于子class控制组\${subclassCgroupName}中。

可能原因

创建的workload控制组已存在于当前子class控制组中。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”，默认显示子class层级的控制组。

步骤4 单击“创建控制组”，控制组类型选择“workload控制组”，创建其他workload控制组。

步骤5 单击“确定”，提交创建。

----结束

2.3.236 DBS.06025106 没有更多 CPU 资源配额可用于创建/更新子 Class 控制组\${subclassCgroupName}，剩余 CPU 资源配额为\${remainCpuUsage}%

错误码描述

没有更多CPU资源配额可用于创建/更新子Class控制组\${subclassCgroupName}，剩余CPU资源配额为\${remainCpuUsage}%。

可能原因

下发操作所需的CPU资源大于剩余CPU资源配额。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”。

步骤4 释放空置的控制组，或减少其他控制组配额。

- 释放控制组

- a. 选择目标控制组，单击操作列的“删除”。
 - b. 弹框中输入“DELETE”或单击“一键输入”，删除指定的子class控制组或workload控制组。
 - c. 单击“确定”，提交删除。
- 修改控制组配额
 - a. 选择目标控制组，单击操作列的“编辑”，修改子class控制组或workload控制组的CPU资源配额和CPU核数。
 - b. 单击“确定”，提交修改。

步骤5 重新下发创建/更新子Class控制组。

----结束

2.3.237 DBS.06025107 没有更多 CPU 资源配额可用于创建/更新 workload 控制组\${workloadCgroupName}，剩余 CPU 资源配额为\${remainCpuUsage}%

错误码描述

没有更多CPU资源配额可用于创建/更新workload控制组\${workloadCgroupName}，剩余CPU资源配额为\${remainCpuUsage}%。

可能原因

下发操作所需的CPU资源大于剩余CPU资源配额。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”。

步骤4 释放空置的控制组，或减少其他控制组配额。

- 释放控制组
 - a. 选择目标控制组，单击操作列的“删除”。
 - b. 弹框中输入“DELETE”或单击“一键输入”，删除指定的子class控制组或workload控制组。
 - c. 单击“确定”，提交删除。
- 修改控制组配额
 - a. 选择目标控制组，单击操作列的“编辑”，修改子class控制组或workload控制组的CPU资源配额和CPU核数。
 - b. 单击“确定”，提交修改。

步骤5 重新下发创建/更新子Class控制组。

----结束

2.3.238 DBS.06025108 CPU 核数总占比超过了 100%，不能设置\${cpuCores}%给控制组\${cgroupName}

错误码描述

CPU核数总占比超过了100%，不能设置\${cpuCores}%给控制组\${cgroupName}。

可能原因

CPU核数总占比已达上限。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”。

步骤4 释放空置的控制组，或减少其他控制组CPU核数占比。

- 释放控制组
 - a. 选择目标控制组，单击操作列的“删除”。
 - b. 弹框中输入“DELETE”或单击“一键输入”，删除指定的子class控制组或workload控制组。
 - c. 单击“确定”，提交删除。
- 修改控制组配额
 - a. 选择目标控制组，单击操作列的“编辑”，修改子class控制组或workload控制组的CPU资源配额和CPU核数。
 - b. 单击“确定”，提交修改。

步骤5 重新下发创建/更新子class控制组或workload控制组。

----结束

2.3.239 DBS.06025109 不支持在 DefaultClass 控制组下创建 workload 控制组

错误码描述

不支持在DefaultClass控制组下创建workload控制组。

可能原因

在DefaultClass控制组下创建workload控制组。

处理建议

不支持在DefaultClass控制组下创建workload控制组，检查参数，选择非DefaultClass控制组下创建workload控制组。

2.3.240 DBS.06025110 指定的控制组\${cgroupName}不存在

错误码描述

指定的控制组\${cgroupName}不存在。

可能原因

指定的控制组不存在。

处理建议

检查下发参数，选择已存在的控制组重新下发。

2.3.241 DBS.06025111 创建资源池\${resourcePoolName}失败，该资源池已存在

错误码描述

创建资源池\${resourcePoolName}失败，该资源池已存在。

可能原因

创建的资源池已存在。

处理建议

资源池已存在，创建其他资源池使用。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 选择“数据库管理 > 资源管理 > 资源池管理”，显示“资源池管理”页面，默认显示组层级的资源池。

步骤4 单击“创建资源池”。

步骤5 单击“确定”，提交创建。

----结束

2.3.242 DBS.06025112 无法删除资源池\${resourcePoolName}，该资源池已绑定用户\${userName}

错误码描述

无法删除资源池\${resourcePoolName}，该资源池已绑定用户\${userName}。

可能原因

下发删除的资源池已绑定用户。

处理建议

在用户管理页面，将绑定当前资源池的用户修改为绑定其他资源池后，再重新下发删除资源池操作。

2.3.243 DBS.06025113 控制组\${cgroupName}已经被其他资源池使用

错误码描述

控制组\${cgroupName}已经被其他资源池使用。

可能原因

控制组已经被其他资源池使用。

处理建议

控制组已经被其他资源池使用，检查参数后再重新下发。

2.3.244 DBS.06025114 资源池\${resourcePoolName}已经被用户\${userName}绑定，不能被使用

错误码描述

资源池\${resourcePoolName}已经被用户\${userName}绑定，不能被使用。

可能原因

资源池已被绑定。

处理建议

资源池已被绑定，检查参数后再重新下发。

2.3.245 DBS.06025115 不能切换用户的组资源池为其下属的业务资源池

错误码描述

不能切换用户的组资源池为其下属的业务资源池。

可能原因

切换用户的组资源池为其下属的业务资源池。

处理建议

检查下发参数后重试。

2.3.246 DBS.06025116 用户 ID 为\${userId}的用户下有业务用户，不能切换其对应的资源池

错误码描述

用户ID为\${userId}的用户下有业务用户，不能切换其对应的资源池。

可能原因

当前操作的用户下有业务用户。

处理建议

步骤1 将当前用户绑定的资源池下所有业务资源池绑定的用户删除或修改为绑定其他业务资源池。

步骤2 重新切换当前用户绑定的资源池。

----结束

2.3.247 DBS.06025133 控制组未初始化，请检查 GUC 参数 enable_control_group 是否开启

错误码描述

控制组未初始化，请检查GUC参数enable_control_group是否开启。

可能原因

当前实例GUC参数enable_control_group可能尚未开启。

处理建议

步骤1 参考[查看GUC参数](#)，检查当前实例GUC参数enable_control_group是否开启。如果未开启，请开启GUC参数。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.248 DBS.06025134 最大连接数超过了可用范围

错误码描述

最大连接数超过了可用范围。

可能原因

最大连接数超过了可用范围。

处理建议

步骤1 检查下发的最大连接数数值是否大于上限。

- 若大于上限，修改最大连接数。
- 小于等于上限，执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.249 DBS.06025135 不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组

错误码描述

不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组。

可能原因

不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组。

处理建议

删除控制组绑定的组资源池下的业务资源池，完成后重试。

2.3.250 DBS.06025136 无效的控制组

错误码描述

无效的控制组。

可能原因

无效的控制组。

处理建议

检查下发参数是否符合要求。

- 是，[联系技术支持](#)协助处理。
- 否，修改参数重新下发。

2.3.251 DBS.06025141 内存查询视图不支持，请检查 GUC 参数 enable_memory_limit 是否开启

错误码描述

内存查询视图不支持，请检查GUC参数enable_memory_limit是否开启。

可能原因

当前实例GUC参数enable_memory_limit未开启。

处理建议

- 步骤1** 参考[查看GUC参数](#)，检查当前实例GUC参数enable_memory_limit是否开启。
- 如未开启，可以将GUC参数max_process_memory值扩大后查看GUC参数enable_memory_limit是否开启。
 - 如已开启，执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.252 DBS.06025144 创建 workload 控制组\${workloadCgroupName}失败，子 class 控制组\${subclassCgroupName}下 workload 控制组的数量已达到最大级别

错误码描述

创建workload控制组\${workloadCgroupName}失败，子class控制组\${subclassCgroupName}下workload控制组的数量已达到最大级别。

可能原因

当前子class控制组下workload控制组数量已达上限。

处理建议

- 步骤1** 检查当前子class控制组下是否有可以删除的workload控制组。
- 是：删除不用的workload控制组后，再新建workload控制组。
 - 否：执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理

----结束

2.3.253 DBS.06025145 当前实例性能规格不支持创建更多子 class 控制组

错误码描述

当前实例性能规格不支持创建更多子class控制组。

可能原因

当前实例性能规格不支持创建更多子class控制组。

处理建议

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击具体实例名称，进入“基本信息”详情页。

步骤3 在“数据库信息”模块查看实例的资源类型。

- 如果当前实例的资源类型是ECS，执行**步骤4~步骤5**，将性能规格扩大后再新建子class控制组。
- 如果当前实例的资源类型是BMS，执行**步骤6**。

步骤4 在“数据库信息”模块的“性能规格”处，单击“规格变更”，扩大性能规格。

步骤5 选择“数据库管理 > 资源管理”，单击“控制组管理”，新建子class控制组。

步骤6 [联系技术支持](#)协助处理

----结束

2.3.254 DBS.06025146 子 class 控制组可创建的最大数量为 64

错误码描述

子class控制组可创建的最大数量为64。

可能原因

当前实例子class控制组数量已达到上限。

处理建议

步骤1 检查当前创建的子class控制组是否已经有64个。

- 是，删除不用的子class控制组后，再新建子class控制组。
- 否，执行**步骤2**。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理

----结束

2.3.255 DBS.06025147 所选子 class 控制组下 workload 控制组可创建的最大数量为 9

错误码描述

所选子class控制组下workload控制组可创建的最大数量为9。

可能原因

当前实例所选子class控制组下workload控制组数量已达到上限。

处理建议

步骤1 检查当前创建的子class控制组下workload控制组是否已经有9个。

- 是，删除不用的子class控制组后，再新建子class控制组。
- 否，执行[步骤2](#)。

步骤2 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.256 DBS.06025159 上传文件不能为空

错误码描述

上传文件不能为空。

可能原因

上传的文件内容为空。

处理建议

选择内容非空文件，重新上传。

2.3.257 DBS.06025160 上传文件格式错误

错误码描述

上传文件格式错误。

可能原因

上传的文件格式不符合限制要求，仅支持上传.sql类型文件。

处理建议

选择.sql类型文件，重新上传。

2.3.258 DBS.06025174 无效插件名

错误码描述

无效的插件名称。

可能原因

输入的插件名称不合法。

处理建议

输入正确的插件名，当前仅支持postgis插件名。

2.3.259 DBS.06025180 \${param}GUC 参数非法

错误码描述

GUC参数值不符合预期。

可能原因

GUC参数值不符合当前操作预期。

处理建议

参考当前操作的GUC参数约束，符合要求后重新下发。

2.3.260 DBS.06025181 当前实例已经是最新版本，无需升级

错误码描述

实例升级操作失败，提示已经是最新版本。

可能原因

实例已经是最新版本。

处理建议

如果确认有可升级的版本，[联系技术支持](#)开放需要升级的版本。

2.3.261 DBS.06025214 参数: \${parameterName} 不允许在多租容器中修改。

错误码描述

GUC参数不允许在多租容器中修改。

可能原因

对多租容器实例应用的参数模板中存在不允许修改的GUC参数。

处理建议

将参数模板中被检验的GUC参数，修改为多租容器实例当前GUC参数值后，重新下发。

2.3.262 DBS.06030000 巡检记录 ID 无效

错误码描述

巡检记录ID无效。

可能原因

巡检记录ID不是从巡检结果列表获取的。

处理建议

刷新页面，从巡检结果列表重新获取巡检记录ID。

2.3.263 DBS.06030001 巡检任务不存在

错误码描述

巡检任务不存在。

可能原因

巡检任务被删除，在巡检报告页面重新下发巡检任务失败。

处理建议

在巡检任务列表页面，单击“新建巡检任务”，填写并选择需巡检的信息。详细内容请参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 监控巡检 > 日常巡检 > GaussDB巡检任务列表”章节。

2.3.264 DBS.06030002 巡检任务不包含待巡检实例

错误码描述

巡检任务不包含待巡检实例。

可能原因

巡检任务中的待巡检实例被删除，在巡检报告页面重新下发巡检任务失败。

处理建议

在巡检任务列表页面，单击“新建巡检任务”，填写并选择需巡检的信息。新建巡检任务详细内容请参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 监控巡检 > 日常巡检 > GaussDB巡检任务列表”章节。

2.3.265 DBS.06030003 慢 SQL 持久化特性已开启

错误码描述

已开启慢SQL持久化特性，无需重复开启。

可能原因

已开启慢SQL持久化特性，无需重复开启。

处理建议

无。

2.3.266 DBS.06030004 慢 SQL 持久化特性已关闭

错误码描述

已关闭慢SQL持久化特性，无需重复关闭。

可能原因

已关闭慢SQL持久化特性，无需重复关闭。

处理建议

无。

2.3.267 DBS.06030005 慢 SQL 推送特性已开启

错误码描述

已开启慢SQL推送特性，无需重复开启。

可能原因

已开启慢SQL推送特性，无需重复开启。

处理建议

无。

2.3.268 DBS.06030006 慢 SQL 推送特性已关闭

错误码描述

已关闭慢SQL推送特性，无需重复关闭。

可能原因

已关闭慢SQL推送特性，无需重复关闭。

处理建议

无。

2.3.269 DBS.06030007 长事务持久化特性已开启

错误码描述

已开启长事务持久化特性，无需重复开启。

可能原因

已开启长事务持久化特性，无需重复开启。

处理建议

无。

2.3.270 DBS.06030008 长事务持久化特性已关闭

错误码描述

已关闭长事务持久化特性，无需重复关闭。

可能原因

已关闭长事务持久化特性，无需重复关闭。

处理建议

无。

2.3.271 DBS.06030009 长事务推送特性已开启

错误码描述

已开启长事务推送特性，无需重复开启。

可能原因

已开启长事务推送特性，无需重复开启。

处理建议

无。

2.3.272 DBS.06030010 长事务推送特性已关闭

错误码描述

已关闭长事务推送特性，无需重复关闭。

可能原因

已关闭长事务推送特性，无需重复关闭。

处理建议

无。

2.3.273 DBS.06030011 存在实例正在关闭慢 SQL 持久化

错误码描述

存在实例正在关闭慢SQL持久化，造成当前操作上的互斥。

可能原因

当前操作与关闭慢SQL持久化存在依赖，引发互斥。

处理建议

请耐心等待关闭慢SQL持久化任务完成，再进行当前操作。

2.3.274 DBS.06030012 存在实例正在开启慢 SQL 持久化

错误码描述

存在实例正在开启慢SQL持久化，造成当前操作上的互斥。

可能原因

当前操作与开启慢SQL持久化存在依赖，引发互斥。

处理建议

请耐心等待开启慢SQL持久化任务完成，再进行当前操作。

2.3.275 DBS.06030013 存在实例正在关闭长事务持久化

错误码描述

存在实例正在关闭长事务持久化，造成当前操作上的互斥。

可能原因

当前操作与关闭长事务持久化存在依赖，引发互斥。

处理建议

请耐心等待关闭长事务持久化任务完成，再进行当前操作。

2.3.276 DBS.06030014 存在实例正在开启长事务持久化

错误码描述

存在实例正在开启长事务持久化，造成当前操作上的互斥。

可能原因

当前操作与开启长事务持久化存在依赖，引发互斥。

处理建议

请耐心等待开启长事务持久化任务完成，再进行当前操作。

2.3.277 DBS.06030015 特性不存在

错误码描述

特性不存在。特别是“运维配置中心 > 特性配置”中的特性功能。

可能原因

查询的特性功能，并不支持。

处理建议

使用正确的特性名称，进行操作。

2.3.278 DBS.06030016 特性未使能

错误码描述

特性未使能。

可能原因

该特性没有使能，不生效。

处理建议

请参考用户指南，查看特性开启条件，进行特性开启，如开启对应白名单。

2.3.279 DBS.06030017 特性不支持轻量化场景

错误码描述

特性不支持轻量化场景。

可能原因

该特性功能，不支持轻量化局点。

处理建议

无。

2.3.280 DBS.06030018 特性不支持 HCS 场景

错误码描述

特性不支持HCS场景。

可能原因

该特性功能，不支持混合云局点。

处理建议

无。

2.3.281 DBS.06030019 慢 SQL 消息解析失败

错误码描述

慢SQL消息解析失败。

可能原因

管理面服务解析慢SQL消息异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.282 DBS.06030020 长事务消息解析失败

错误码描述

长事务消息解析失败。

可能原因

管理面服务解析长事务消息异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.283 DBS.06030021 慢 SQL 数据保留天数超阈值

错误码描述

慢SQL数据保留天数超阈值。

可能原因

设置的慢SQL数据最大保留天数，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小保留天数配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.284 DBS.06030022 慢 SQL 文件保留天数超阈值

错误码描述

慢SQL文件保留天数超阈值。

可能原因

设置的慢SQL文件最大保留天数，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小保留天数配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.285 DBS.06030023 长事务数据保留天数超阈值

错误码描述

长事务数据保留天数超阈值。

可能原因

设置的长事务数据最大保留天数，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小保留天数配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.286 DBS.06030024 长事务文件保留天数超阈值

错误码描述

长事务文件保留天数超阈值。

可能原因

设置的长事务文件最大保留天数，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小保留天数配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.287 DBS.06030025 长事务时间阈值超限制

错误码描述

长事务时间阈值超限制。

可能原因

设置的长事务时间配置，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小保时间配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.288 DBS.06030026 长事务最长推送时间超阈值

错误码描述

长事务最长推送时间超阈值。

可能原因

设置的长事务最长推送时间配置，超过系统阈值上限。

处理建议

请缩小推送保时间配置，确保其小于阈值，再重新操作。

2.3.289 DBS.06030027 慢 SQL 消息上报失败

错误码描述

慢SQL消息上报失败。

可能原因

慢SQL消息上报过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.290 DBS.06030028 长事务消息上报失败

错误码描述

长事务消息上报失败。

可能原因

长事务消息上报过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.291 DBS.06030029 清理慢 SQL 数据失败

错误码描述

清理慢SQL数据失败。

可能原因

清理慢SQL数据过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.292 DBS.06030030 清理慢 SQL 文件失败

错误码描述

清理慢SQL文件失败。

可能原因

清理慢SQL文件过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.293 DBS.06030031 清理长事务数据失败

错误码描述

清理长事务数据失败。

可能原因

清理长事务数据过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.294 DBS.06030032 清理长事务文件失败

错误码描述

清理长事务文件失败。

可能原因

清理长事务文件过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.295 DBS.06030033 慢 SQL 文件解析失败

错误码描述

慢SQL文件解析失败。

可能原因

慢SQL文件解析过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.296 DBS.06030034 长事务文件解析失败

错误码描述

长事务文件解析失败。

可能原因

长事务文件解析过程中，内部服务异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.297 DBS.06030035 慢 SQL 持久化同步失败

错误码描述

慢SQL持久化同步失败。

可能原因

慢SQL持久化特性功能，同步操作内部异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.298 DBS.06030036 长事务持久化同步失败

错误码描述

长事务持久化同步失败。

可能原因

长事务持久化特性功能，同步操作内部异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.299 DBS.06030037 无可操作实例

错误码描述

无可操作实例。

可能原因

没有可操作的实例。

处理建议

请选择能进行操作的实例。

2.3.300 DBS.06030038 发送三方 Kafka 消息失败

错误码描述

发送三方Kafka消息失败。

可能原因

发送消息数据给对接的三方Kafka异常，可能Kafka对接存在问题。

处理建议

在安装部署运维团队支撑下，检查Kafka对接参数配置。

2.3.301 DBS.06030039 无法连接管控 ES 集群，请检查网络连通性和 ES 集群服务状态

错误码描述

无法连接平台侧的管控ES（管理面上的Elasticsearch）集群，无法查询或写入相关业务数据。

可能原因

- GaussDB管理平台后台服务所在机器节点与平台侧安装的ES集群的网络不通。
- 平台侧安装的ES集群服务状态异常，可能存在故障。

处理建议

- 联系IT网络工程师，排查GaussDB管理平台后台部署节点与平台侧安装的ES集群的网络问题，修复后进行重试。
- 通过[联系技术支持](#)，得到平台安装部署团队支撑，排查管理上ES集群的状态，如有问题，进行重启等操作进行恢复。

2.3.302 DBS.06030040 管控 ES 集群健康状态异常，请进行修复，避免影响业务功能

错误码描述

平台侧的管控ES（管理面上的Elasticsearch）集群的状态异常，影响依赖的业务功能的正常使用。

可能原因

- 平台侧安装的ES集群服务状态异常，可能存在故障。

处理建议

- 通过[联系技术支持](#)，得到平台安装部署团队支撑，排查管理上ES集群的状态，如有问题，进行重启等操作进行恢复。

2.3.303 DBS.06030041 管控 ES 集群不存在，请先进行安装部署，并确保对接配置已正确设置

错误码描述

平台侧的管控ES（管理面上的Elasticsearch）集群不存在，没有进行安装。

可能原因

当前GaussDB管理平台安装在最低档位，资源空间不满足管理面ES集群安装条件，不支持安装和升级场景下自动安装管理面ES集群。

处理建议

对GaussDB管理平台所在部署机器进行资源扩容，扩容后再进行ES集群安装操作。

2.3.304 DBS.06030042 管控 ES 集群对接参数配置有误，请检查相关系统参数配置

错误码描述

平台侧的管控ES（管理面上的Elasticsearch）集群的对接参数配置有误。

可能原因

- 可能存在人为的误操作，修改了管理面ES集群配置的相关系统参数。

- 平台侧的管理面ES集群安装部署过程出现问题，对接参数没有自动刷新并存入系统参数表。

处理建议

- 通过[联系技术支持](#)，排查管理面ES集群配置的相关系统参数，是否存在与实际管理面集群信息不一致的问题，有则进行修正。
- 通过[联系技术支持](#)，得到平台安装部署团队支撑，进行排查定位处理。

2.3.305 DBS.06030043 索引数据存入管控 ES 失败

错误码描述

索引数据存入管控ES（Elasticsearch）失败。

可能原因

索引数据无法写入管控ES集群，可能为ES集群对接存在问题。

处理建议

在安装部署运维团队支撑下，检查ES集群对接参数配置。

2.3.306 DBS.06030044 XBSA 实例不支持开启全量 SQL 功能

错误码描述

XBSA实例不支持开启全量SQL功能。

可能原因

全量SQL功能不支持XBSA实例。

处理建议

请使用其他实例。

2.3.307 DBS.06030045 三方 kafka producer 未配置，请先在工步中配置 kafka producer

错误码描述

三方kafka producer未配置，请先在工步中配置kafka producer。

可能原因

未在安装部署工步中配置三方kafka对接信息。

处理建议

通过[联系技术支持](#)，得到平台安装部署团队支撑，结合客户现场环境，进行三方kafka producer配置。

2.3.308 DBS.06030046 无法获取实例架构信息，请联系平台检查录入的计算规格配置中是否遗漏相关架构属性

错误码描述

无法获取实例架构信息，请联系平台检查录入的计算规格配置中是否遗漏相关架构属性。

可能原因

对应架构的计算规则配置存在遗漏。

处理建议

联系平台检查录入的计算规格配置中是否遗漏相关架构属性。

2.3.309 DBS.06030047 实例引擎类型不匹配，非目标引擎类型

错误码描述

当前实例的数据库引擎类型不匹配，非目标引擎类型。

可能原因

所选实例类型不支持当前操作。

处理建议

请使用目标类型数据库实例，一般为GaussDB数据库实例。

2.3.310 DBS.06030048 NAS 设备(ID=\${deviceId})不存在

错误码描述

NAS设备不存在。

可能原因

- 所选NAS设备信息有误。
- 所选NAS设备被删除。

处理建议

- 切换使用正确的NAS设备。
- 找回被删除的NAS设备。

2.3.311 DBS.06030049 NAS 设备(ID=\${deviceId})已从管控平台"存储设备管理"中删除

错误码描述

NAS设备已从管控平台"存储设备管理"中删除。

可能原因

所选NAS设备，已被移除管控平台。

处理建议

切换使用新的NAS设备。

2.3.312 DBS.06030050 实例未绑定任何 NAS 设备

错误码描述

实例未绑定任何NAS设备，无法继续操作。

可能原因

实例未绑定NAS设备。

处理建议

对该实例，进行NAS设备绑定。

2.3.313 DBS.06030051 实例未绑定该 NAS 设备(ID=\${deviceId})

错误码描述

实例未绑定该NAS设备。

可能原因

实例未绑定该NAS设备。

处理建议

将该NAS设备绑定到实例上。

2.3.314 DBS.06030052 实例特性应用操作进行中，请等待其完成，并稍后重试

错误码描述

实例业务特性功能正在应用进行中。

可能原因

特性功能正处于应用进行中，不能继续操作。

处理建议

请耐心等待完成。

2.3.315 DBS.06030053 DBS 管控平台全局 NAS 管理根目录不存在

错误码描述

DBS管控平台全局NAS管理根目录不存在。

可能原因

安装部署/升级过程中，存在内部故障，导致预置的NAS_Manager根目录没有正常创建。

处理建议

联系平台安装部署运维，检查并进行修复。

2.3.316 DBS.06030054 DBS 管控平台全局 NAS 管理根目录无权限访问

错误码描述

DBS管控平台全局NAS管理根目录无权限访问。

可能原因

安装部署/升级过程中，存在内部故障，导致预置的NAS_Manager根目录权限没有正确设置。

处理建议

联系平台安装部署运维，检查并进行修复。

2.3.317 DBS.06030055 NAS 设备(ID=\$(deviceId))未绑定到 DBS 管控平台后台各节点（实例管理服务所在主机）指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId})

错误码描述

NAS设备(ID=\$(deviceId))未绑定到DBS管控平台后台各节点（实例管理服务所在主机）指定目录。

可能原因

没有按特性要求，手动在DBS管控平台后台部署节点进行NAS挂载操作。

处理建议

请参考用户指南对应特性章节，对DBS管控平台各节点进行手动NAS挂载操作。

2.3.318 DBS.06030056 无权限操作 DBS 管控平台后台各节点（实例管理服务所在主机）指定目录({main_path}/NAS_Manager/\${deviceId})绑定的 NAS 设备(ID=\${deviceId})

错误码描述

无权限操作DBS管控平台后台各节点（实例管理服务所在主机）指定目录绑定的NAS设备(ID=\${deviceId})。

可能原因

NAS挂载的目录存在权限配置错误问题。

处理建议

- 请检查挂载目录所属用户和用户组配置，确保为：nobody:nobody。
- 请检查挂载目录权限设置，确保最低权限为：700。

2.3.319 DBS.06030057 容器化类型实例不支持此操作

错误码描述

容器化类型实例不支持此操作。

可能原因

容器化类型实例不支持此操作场景。

处理建议

请使用其他非容器化实例进行操作。

2.3.320 DBS.06030058 该实例无有效 DN 或 CN 节点，不支持此操作

错误码描述

该实例无有效DN或CN节点，不支持此操作。

可能原因

此操作场景，要求对应实例必须有可用的DN或CN节点。

处理建议

检查该实例CN或DN节点状态，有状态异常问题则进行修复。

2.3.321 DBS.06030059 提交 workflow 任务失败，请检查后台日志

错误码描述

提交 workflow 任务失败，请检查后台日志。

可能原因

提交 workflow 任务过程中，内部服务发生异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.322 DBS.06030060 实例已开启慢 SQL 持久化特性，请先进行手动关闭，实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

实例已开启慢SQL持久化特性，请先进行手动关闭。

可能原因

此操作场景，要求实例未开启慢SQL持久化特性。

处理建议

手动关闭慢SQL持久化特性。

2.3.323 DBS.06030061 当前 DBMind 版本不支持超过 48 小时的趋势预测

错误码描述

DBMind版本低于V2.0-8.200.0，不支持超过48小时的趋势预测。

可能原因

DBMind版本低于V2.0-8.200.0。

处理建议

1. 将趋势预测小时数改到48或以内后，进行分析。
2. DBMind升级到V2.0-8.200.0及以上版本。

2.3.324 DBS.06030062 当前指标不支持诊断

错误码描述

指标异常诊断显示出异常，但是对应异常的指标不支持诊断功能。

可能原因

session_mem_increase_detector、shared_mem_increase_detector、disk_io_jam_detector、lag_detector和packet_loss_detector检测器不支持诊断。

处理建议

当前指标不支持诊断。

2.3.325 DBS.06030063 实例(ID=\${instanceId})正在进行其他操作，请稍后重试

错误码描述

实例正在进行其他操作，请稍后重试。

可能原因

实例正在进行的操作，与当前要下发的操作互斥冲突。

处理建议

请耐心等待其他进行中的操作完成，再重试。

2.3.326 DBS.06030064 特性开关同步失败

错误码描述

特性开关同步失败。

可能原因

该特性同步过程中，内部服务发生异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.327 DBS.06030065 选择的实例不支持巡检，请确认对应实例状态，实例 ID：【 \${instanceIdList} 】

错误码描述

选择的实例不支持巡检，请确认对应实例状态。

可能原因

实例状态异常，不支持巡检。

处理建议

对异常实例进行故障恢复。

2.3.328 DBS.06030066 特性(名称=\${featureName})未开启，不支持此操作

错误码描述

特性(名称=\${featureName})未开启，不支持此操作。

可能原因

该特性功能未开启，不能进行此操作。

处理建议

手动开启该特性功能，然后再重试操作。

2.3.329 DBS.06030067 特性参数配置(ID=\${configId})不支持修改

错误码描述

特性参数配置(ID=\${configId})不支持修改。

可能原因

该特性参数配置是可读的，不支持修改。

处理建议

无。

2.3.330 DBS.06030068 特性参数配置(ID=\${configId})不存在，请检查请求参数

错误码描述

特性参数配置(ID=\${configId})不存在，请检查请求参数。

可能原因

请求参数中对应的参数配置，不在特性参数配置表中。

处理建议

请检查请求参数，重新下发。

2.3.331 DBS.06030069 巡检任务不存在，任务 ID: \${taskId}

错误码描述

巡检任务不存在。

可能原因

巡检任务被删除。

处理建议

操作其他未被删除的巡检任务。

2.3.332 DBS.06030070 请求 DBMind 服务失败

错误码描述

请求DBMind接口失败。

可能原因

- 实例管理与DBMind服务网络不通。
- DBMind服务异常导致请求失败。

处理建议

步骤1 参考 [查看实例和节点信息](#)，获取DBMind节点的vxlan ip。

步骤2 参考[登录数据库管理节点](#)，以opsadmin用户登录到数据库管理节点，执行ping命令查看**步骤1**中获取到的vxlan ip看是否可以ping通。

- 如果无法ping通，说明GaussDB Service到DBMind实例节点网络不通，请[联系技术支持](#)首先排查网络故障，网络故障排除后重新请求DBMind接口。
- 如果可以ping通，说明GaussDB Service到DBMind实例节点网络可以连通，执行**步骤3**。

步骤3 根据[登录实例节点](#)，使用Ruby用户登录到DBMind实例节点后台。

步骤4 执行以下命令查看DBMind进程是否存在。

```
ps -ef | grep DBMind
```

```
[Ruby@localhost ~]# ps -ef | grep DBMind
Ruby      427484   418561  0 09:04 pts/0      00:00:00 grep --color=auto DBMind
Ruby      875468     1 1 2024 ?          1-03:32:43 DBMind [Master Process]
```

- 存在，说明DBMind服务可能存在异常，确认重启DBMind服务风险后可尝试执行[步骤5](#)重启DBMind进程，或者执行[步骤6](#)联系技术支持。
- 不存在，等待5~10分钟，查看HA是否自动拉起DBMind进程。如果进程未拉起，执行[步骤6](#)。

如需了解HA状态检测和自动拉起机制原理，请联系HA运维人员进行获取。

步骤5 执行重启DBMind进程的命令。

1. 执行`/dbs/dbmind/gs_dbmind service restart -c /dbs/dbmind/dbmindconf`命令，重启DBMind服务进程。
2. 等待5~10分钟，HA会自动拉起DBMind进程。
如果进程未拉起，执行[步骤6](#)。

步骤6 参考[下载管理节点日志](#)，收集DBS-GaussDB-instancemanager组件下的日志，[联系技术支持](#)。

----结束

2.3.333 DBS.06030071 请求 DBMind 异常，服务异常/接口不可用

错误码描述

请求DBMind异常，服务异常/接口不可用。

可能原因

DBMind实例异常，导致服务异常，接口无法正常响应。

处理建议

检查DBMind实例状态，并进行故障修复。可参考[查看Agent日志](#)，下载故障日志，并联系[联系技术支持](#)进行处理。

2.3.334 DBS.06030072 无法连接 DBMind

错误码描述

无法连接DBMind服务。

可能原因

DBMind实例端口矩阵未放通，导致网络不可达。

处理建议

请根据端口矩阵配置表，放通DBMind上相关端口。

2.3.335 DBS.06030073 实例已开启 SQL 执行性能监控特性，请先进行手动关闭，实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

实例已开启SQL执行性能监控特性，请先进行手动关闭。

可能原因

当前操作要求SQL执行性能监控特性为关闭状态。

处理建议

关闭SQL执行性能监控特性，再重新操作。

2.3.336 DBS.06030074 操作互斥，存在数据库实例正在进行全量 SQL 解析，请稍等重试，实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

存在实例在进行全量SQL解析，造成当前操作上的互斥（如：纳管场景下，不能进行DBMind存储组件升级，即不能升级DBMind-ES组件）。

可能原因

当前操作与全量SQL解析存在依赖，引发互斥。

处理建议

请耐心等待全量SQL解析任务完成，再进行当前操作。

2.3.337 DBS.06030075 DBMind 实例上 Elasticsearch 存储组件状态[\${currentStatus}]不支持此操作

错误码描述

DBMind-Elasticsearch集群运行状态不支持当前操作。

可能原因

DBMind-Elasticsearch进程故障，服务不可用。

处理建议

步骤1 登录DBMind实例节点后台并切换至root账号。

步骤2 在watchdog日志（/home/Ruby/log/watchdog.log）中搜索关键字“elasticsearch”，查看Elasticsearch工作状态。

```
elasticsearch {  
  state: OFFLINE  
}
```

- 如果状态为NORMAL，则[联系技术支持](#)处理。
- 如果状态不是NORMAL，执行步骤[步骤3](#)。

步骤3 查看Elasticsearch服务的后台日志（/home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch/elasticsearch.log），根据告警时间，查找对应错误信息。

- 如果日志出现”No space left on device”，表示存无可利用目录空间供Elasticsearch服务运行使用，执行步骤[步骤4](#)。

```
[root@localhost ~]# cat /home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch/elasticsearch.log
[2025-01-26T08:53:32.686][ERROR][o.e.b.ElasticsearchUncaughtExceptionHandler] [node-master] uncaught exception in thread [main]
org.elasticsearch.bootstrap.StartupException: ElasticsearchException[failed to load metadata]; nested: IOException[No space left on device];
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.init(Elasticsearch.java:174) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.execute(Elasticsearch.java:163) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.cli.EnvironmentAwareCommand.execute(EnvironmentAwareCommand.java:86) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.cli.Command.mainWithoutErrorHandling(Command.java:127) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.cli.Command.main(Command.java:90) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:126) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:92) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
Caused by: org.elasticsearch.ElasticsearchException: failed to load metadata
    at org.elasticsearch.gateway.GatewayMetaState.start(GatewayMetaState.java:187) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
    at org.elasticsearch.node.Node.start(Node.java:820) ~[elasticsearch-1.0.2-c7.10.2-htrunk1.jar:1.0.2-c7.10.2-htrunk1]
```

- 其他场景，执行步骤[步骤7](#)。

步骤4 执行如下命令确认数据目录（/var/chroot/var/lib/engine/data1）所在盘是否存在被占满或占用超高的情况。

df -h

```
[root@localhost elasticsearch]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M  0  4.0M   0% /dev
tmpfs           32G   25M  31G   1% /dev/shm
tmpfs           32G  106M  31G   1% /run
tmpfs           4.0M  0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/VolGroup-lv_root 29G   8.6G  19G  32% /
/dev/vda2       739M  185M  501M  27% /boot
/dev/vda1       256M   6.0M  250M   3% /boot/efi
/dev/mapper/VolGroup-lv_tmp  2.0G  416K  1.8G   1% /tmp
/dev/mapper/VolGroup-lv_log  7.8G  669M  6.8G   9% /var/log
/dev/mapper/backupvg-backupdata 20G   32K  19G   1% /var/chroot/var/lib/log/backup
/dev/mapper/myvg1-mydata1 157G  157G   0 100% /var/chroot/var/lib/engine/data1
```

若存在，请联系运维人员分析数据目录所在盘的文件分布情况，排查确认被其他进程或服务超高占用的原因。然后清理和释放足够磁盘空间后，执行步骤[步骤5](#)。

步骤5 执行以下命令查看elasticsearch进程是否存在。

ps -ef | grep elasticsearch

```
[root@localhost log]# ps -ef | grep elasticsearch
Ruby 103844 1 0 Jan24 ? 00:09:55 /db/elasticsearch/jre/bin/java -Xshare:auto -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+AlwaysPreTouch -Xss1m -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djna.nosys=true -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Dio.netty.noUnsafe=true -Dio.netty.noKeySetOptimization=true -Dio.netty.recycler.maxCapacityPerThread=0 -Dio.netty.allocator.numDirectArenas=0 -Dlog4j.shutdownHookEnabled=false -Dlog4j2.disable.jmx=true -Djava.locale.providers=SPI,TR -Xms8g -Xmx8g -XX:+UseG1GC -XX:G1ReservePercent=25 -XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=30 -Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true -Djava.io.tmpdir=/home/Ruby/tmp/elasticsearch/ -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch -XX:ErrorFile=/home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch/hs_err_pid%p.log -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintTenuringDistribution -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime -Xloggc:/home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch/gc.log -XX:+UseG1GC -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=32 -XX:GCLogFileSize=64m -XX:MaxDirectMemorySize=4294967296 -Des.path.home=/db/elasticsearch -Des.path.conf=/db/elasticsearch/config -Des.distribution.flavor=oss -Des.distribution.type=tar -Des.bundled_jdk=false -cp /db/elasticsearch/lib/* org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch -d -p /home/Ruby/conf/dbmind/dropins/elasticsearch.pid
root 480336 469816 0 08:35 pts/0 00:00:00 grep --color=auto elasticsearch
```

- 存在，执行[步骤6](#)重启Elasticsearch进程。
- 不存在，等待5~10分钟，查看HA是否自动拉起Elasticsearch进程。如果进程拉起后状态仍异常或者未拉起，执行步骤[步骤7](#)。

步骤6 重启Elasticsearch进程。

1. 获取进程pid。

ps -ef | grep elasticsearch | grep java | awk '{print \$2}'

2. 通过kill -9 [pid]命令强行终止Elasticsearch进程。

3. 等待5~10分钟，HA会自动拉起Elasticsearch进程。

如果进程拉起后状态仍异常或者未拉起，执行步骤[步骤7](#)。

步骤7 请收集告警信息，[联系技术支持](#)处理。

DBMind实例节点后台日志包括：

- /home/Ruby/log/agent.log
- /home/Ruby/log/watchdog.log
- /home/Ruby/log/dbmind/elasticsearch/elasticsearch.log

----结束

2.3.338 DBS.06030076 灾备实例不支持被 DBMind 纳管，如需纳管，请先解除容灾关系或切换角色为主实例。实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

灾备实例不支持被DBMind纳管。

可能原因

DBMind不支持纳管灾备实例。

处理建议

如需纳管，请先解除容灾关系或切换角色为主实例。

2.3.339 DBS.06030077 全量 SQL 文件内容非法，请检查 Agent 采集上报的全量 SQL 二进制格式。文件列表: \${fileList}

错误码描述

解析到内容有问题的全量SQL二进制文件，导致解析报错，无法正常解析。

可能原因

流式读取NAS中全量SQL二进制文件时，可能由于NAS网络问题，导致出现数据丢包或缺位，造成内容格式非法。

处理建议

联系IT网络工程师，检查并修复可能的NAS网络问题。如果非NAS网络造成的全量SQL二进制损坏问题，请[联系技术支持](#)处理。

2.3.340 DBS.06030078 解析全量 SQL 文件失败，请查看后台日志进一步分析定位。文件列表: \${fileList}

错误码描述

下发解析任务中，存在全量SQL文件解析失败。

可能原因

服务内部异常造成解析失败。需结合具体的服务日志，确认根因，深入分析。

处理建议

请收集实例管理服务后台日志，并[联系技术支持](#)处理。

2.3.341 DBS.06030079 下发命令操作失败，请检查后台日志

错误码描述

下发命令操作失败，请检查后台日志。

可能原因

执行命令过程发生异常。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，下载管理节点日志；参考[查看Agent日志](#)，下载实例节点日志。综合分析，确定错误原因。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.342 DBS.06030080 执行失败，请检查 Agent 后台日志以进一步深入分析，错误信息：\${errorMsg}

错误码描述

执行失败，请检查Agent后台日志以进一步深入分析。

可能原因

实例Agent执行命令失败。

处理建议

步骤1 根据错误码中报错信息，确认故障原因。

步骤2 若错误信息不足以定位根因，参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤3 参考[查看Agent日志](#)，下载实例节点日志。综合分析，确定错误原因。

步骤4 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.343 DBS.06030081 校验失败，可能参数非法或不满足场景要求

错误码描述

校验失败，可能参数非法或不满足场景要求。

可能原因

- 参数填写错误。
- 参数不支持该操作场景。

处理建议

- 检查参数，填写正确合法值。
- 移除不支持的参数。

2.3.344 DBS.06030082 当前用户（对应 IAM 资源租户）没有该项目的权限。项目 ID: \${projectId}

错误码描述

当前用户（对应IAM资源租户）没有该项目的权限。项目ID: \${projectId}。

可能原因

用户没有项目的操作权限。

处理建议

请给当前用户赋予该项目的操作权限。

2.3.345 DBS.06030083 Agent 通信异常，请先检查网络连通性

错误码描述

管理面节点到与实例节点Agent通信异常。

可能原因

管理面节点到与实例节点Agent通信异常。

处理建议

检查管理节点Agent的网络连通性，[联系技术支持](#)。

2.3.346 DBS.06030084 Agent 调用异常，请查看后台日志，进一步分析定位

错误码描述

Agent调用异常。

可能原因

Agent调用异常。

处理建议

参考[查看Agent日志](#)，查看agent日志排查失败原因，[联系技术支持](#)。

2.3.347 DBS.06030085 切换日志持久化开关失败，请查看后台日志，进一步分析定位

错误码描述

切换日志持久化开关失败。

可能原因

切换日志持久化开关失败。

处理建议

参考[下载管理节点日志](#)，收集DBS-GaussDB-instancemanager组件下的日志，[联系技术支持](#)。

2.3.348 DBS.06030086 该实例无有效操作节点，可能节点已被删除

错误码描述

该实例无有效操作节点，可能节点已被删除。

可能原因

该实例无有效操作节点，可能节点已被删除。

处理建议

检查实例是否有该节点或该节点是否已被删除。

2.3.349 DBS.06030087 目标 OBS 桶不存在。桶类型=\${bucketType}，资源租户域 ID=\${domainId}

错误码描述

目标OBS桶不存在。

可能原因

目标OBS桶不存在。

处理建议

参考[访问实例管理公共OBS桶](#)，检查OBS桶是否存在。

2.3.350 DBS.06030088 无法获取可用的 OBS 桶。桶类型=\${bucketType}，资源租户域 ID=\${domainId}

错误码描述

无法获取可用的OBS桶。桶类型=\${bucketType}，资源租户域ID=\${domainId}。

可能原因

资源管理服务异常，无法获取OBS桶信息。

处理建议

步骤1 参考[查看服务进程](#)，找到对应的引擎后台管理节点。

步骤2 参考[下载管理节点日志](#)，下载管理节点日志，根据日志排除故障。

步骤3 若上述建议无法解决问题，[联系技术支持](#)协助解决。

----结束

2.3.351 DBS.06030089 日志推送采集范围配置加载失败，系统参数不存在或内容格式非法

错误码描述

日志推送采集范围配置加载失败，系统参数不存在或内容格式非法。

可能原因

日志推送的采集范围清单由系统参数（参数名：log_persist_collect_ranges）控制，可能是其被人误删除或者被错误修改。

处理建议

查看当前系统参数取值，并进行修正。

2.3.352 DBS.06030090 特性白名单未开启，请先打开。特性名称：XXX

错误码描述

特性白名单未开启，请先打开。特性名称：xxx。

可能原因

特性白名单未开启，无法使用。

处理建议

开启特性白名单。

2.3.353 DBS.06030091 OBS 桶中文件不存在或过期被清理。文件信息=\${fileName}，桶名称=\${bucketName}

错误码描述

OBS桶中文件不存在或过期被清理。

可能原因

OBS桶中文件不存在或过期被清理。

处理建议

检查OBS桶中文件是否不存在或已被清理。

2.3.354 DBS.06030092 导出数据文件流失败。文件信息=\${fileName}，定位信息：\${errorMsg}

错误码描述

导出数据文件失败。

可能原因

- 生成文件数据失败。
- 文件生成失败或者文件数据有误。

处理建议

参考[下载管理节点日志](#)，收集DBS-GaussDB-open-api组件下的日志，[联系技术支持](#)。

2.3.355 DBS.06030093 全量 SQL 已开启，实例 ID={instanceIdList}

错误码描述

已开启全量SQL功能，无需重复开启。

可能原因

已开启全量SQL功能，无需重复开启。

处理建议

无需处理。

2.3.356 DBS.06030094 全量 SQL 已关闭，实例 ID={instanceIdList}

错误码描述

已关闭全量SQL功能，无需重复关闭。

可能原因

已关闭全量SQL功能，无需重复关闭。

处理建议

无需处理。

2.3.357 DBS.06030095 该任务采用云下解析方式，无法在开启云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请关闭对应特性白名单

错误码描述

正在操作的解析任务是“云下”解析模式创建的，无法在“云上”解析模式（开启了云上解析白名单特性）下被删除。

可能原因

当前处于“云上”解析模式，无法删除“云下”解析模式创建的任务。

处理建议

参见《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“用户指南 > 智能运维 > 诊断优化 > SQL诊断 > 查看全量SQL”章节，关闭对应“云上”解析白名单特性，再进行重试。

2.3.358 DBS.06030096 该任务采用云上解析方式，无法在关闭云上解析白名单特性下被删除。如需删除，请开启对应特性白名单

错误码描述

正在操作的解析任务是“云上”解析模式创建的，无法在“云下”解析模式（关闭了云上解析白名单特性）下被删除。

可能原因

当前处于“云下”解析模式，无法删除“云上”解析模式创建的任务。

处理建议

参见《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“用户指南 > 智能运维 > 诊断优化 > SQL诊断 > 查看全量SQL”章节，开启对应“云上”解析白名单特性，再进行重试。

2.3.359 DBS.06030097 特性白名单状态[{featureStatus}]不支持当前操作，特性名称={featureName}

错误码描述

指定特性白名单的开关状态，不支持当前的操作。

可能原因

当前特性白名单的状态，不支持正在进行的操作，需要切换特性白名单状态。

处理建议

结合实际业务界面，在《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“用户指南”中，找到对应的特性白名单说明，按照指导进行开关切换。然后再重做当前操作。

2.3.360 DBS.06030098 云上解析白名单特性已开启，无法进行云下解析、查询、删除等操作，请刷新当前界面

错误码描述

“云上”解析白名单特性已开启，当前处于“云上”解析模式，无法进行“云下”解析、查询、删除等相关操作，请刷新当前界面。

可能原因

当前处于“云上”解析模式，无法进行“云下”解析下的相关操作。

处理建议

- 建议1：刷新当前浏览器界面，以适配“云上”解析模式。

- 建议2: 参见《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“用户指南 > 智能运维 > 诊断优化 > SQL诊断 > 查看全量SQL”章节，关闭对应“云上”解析白名单特性，再进行重试。

2.3.361 DBS.06030099 云上解析白名单特性已关闭，无法进行云上解析、查询、删除等操作，请刷新当前界面

错误码描述

“云上”解析白名单特性已关闭，当前处于“云下”解析模式，无法进行“云上”解析、查询、删除等相关操作，请刷新当前界面。

可能原因

当前处于“云下”解析模式，无法进行“云上”解析下的相关操作。

处理建议

- 建议1: 刷新当前浏览器界面，以适配“云下”解析模式。
- 建议2: 参见《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中“用户指南 > 智能运维 > 诊断优化 > SQL诊断 > 查看全量SQL”章节，开启对应“云上”解析白名单特性，再进行重试。

2.3.362 DBS.06030100 当下存储模式（`${storage_type}`）不支持云上解析模式，请切换存储或关闭云上解析白名单特性，再刷新当前界面

错误码描述

当下存储模式不支持云上解析模式。

可能原因

当下存储模式不支持云上解析模式。

处理建议

切换存储或关闭云上解析白名单特性，再刷新当前界面。

2.3.363 DBS.06030101 LTS 云日志服务返回结果非法（格式错误或返回空内容），请联系运维检查 LTS 服务是否可用

错误码描述

LTS云日志服务返回结果非法（格式错误或返回空内容），请联系运维检查LTS服务是否可用。

可能原因

LTS云日志服务版本不匹配，导致对应服务可不用。

处理建议

参考[联系技术支持](#)，在运维支撑下，升级LTS云日志服务到指定版本。

2.3.364 DBS.06030102 请求 LTS 云日志服务接口失败，请联系运维检查 LTS 服务状态，并结合后台日志进一步分析定位

错误码描述

请求LTS云日志服务接口失败，请联系运维检查LTS服务状态，并结合后台日志进一步分析定位。

可能原因

LTS云日志服务异常，导致接口无法调用。

处理建议

参考[联系技术支持](#)，在运维支撑下，检查LTS云日志服务故障，并进行修复。

2.3.365 DBS.06030103 LTS 云日志服务响应超时，请联系运维检查 LTS 服务健康状态及网络连通性

错误码描述

LTS云日志服务响应超时。

可能原因

LTS服务健康异常或者网络异常。

处理建议

请联系运维检查LTS服务健康状态及网络连通性。

2.3.366 DBS.06030104 DBMind 不支持异构纳管，被纳管实例必须与其同架构类型。DBMind 实例架构为 $\{dbmindArch\}$ ，异构实例列表为 $\{instanceList\}$

错误码描述

DBMind不支持异构纳管，被纳管实例必须与其同架构类型。

可能原因

DBMind不支持异构纳管，被纳管实例必须与其同架构类型。

处理建议

选择与DBMind相同架构的实例纳管。

2.3.367 DBS.06030105 Elasticsearch 服务连接超时，可能因负载较高导致无法连接，请等待片刻，稍后重试

错误码描述

Elasticsearch服务连接超时。

可能原因

可能因Elasticsearch服务负载较高导致短暂无法连接。

处理建议

- 建议1：等负载空闲后，再重试操作。
- 建议2：使用Elasticsearch服务的业务功能（如：全量SQL解析），多实例操作时，可错开时间处理。

2.3.368 DBS.06030106 Elasticsearch 服务请求发生冲突，建议等待其他请求完成，在空闲时段稍后重试

错误码描述

Elasticsearch服务请求发生冲突。

可能原因

多实例高并发执行相关业务操作（使用Elasticsearch服务）。

处理建议

- 建议1：在空闲时段稍后重试。
- 建议2：使用Elasticsearch服务的业务功能（如：全量SQL解析），多实例操作时，建议错开一定时间处理，尽量不同时大批量操作。

2.3.369 DBS.06030107 Elasticsearch 服务响应异常，可能因业务量负载较高，请等待片刻，建议在空闲时段重试

错误码描述

Elasticsearch服务响应异常。

可能原因

业务量负载较高，如存在多个全量SQL解析任务在并行执行。

处理建议

- 建议1：在空闲时段稍后重试。
- 建议2：使用Elasticsearch服务的业务功能（如：全量SQL解析），多实例操作时，建议错开一定时间处理，尽量不同时大批量操作。

- 建议3：对GaussDB管理平台所在部署机器进行资源扩容，扩容后再进行ES集群安装操作。

2.3.370 DBS.06030108 规则名称重复，请输入其他名称

错误码描述

新创建的自动查杀规则名称，与已创建的查杀规则名称重复。

可能原因

查杀规则名称不能重复。

处理建议

输入其他名称，确保和已创建的查杀规则名称不重复。

2.3.371 DBS.06030109 该实例组已经关联其他规则，请选择其他实例组

错误码描述

选择的实例组已经关联其他规则，不能再关联到其他查杀规则中。

可能原因

一个实例组只能绑定关联到一个查杀规则。

处理建议

选择其他实例组进行绑定关联。

2.3.372 DBS.06030110 该规则正在进行其他操作，请稍后重试

错误码描述

该查杀规则正在进行其他的操作，与当前操作存在互斥。

可能原因

对于查杀规则的当前操作，与正在进行的其他操作互斥冲突。

处理建议

待其他操作完成后，再稍后重试。

2.3.373 DBS.06030111 规则不存在，不能执行该操作

错误码描述

所选择的查杀规则不存在，导致当前操作无法进行。

可能原因

所选择的查杀规则已被删除。

处理建议

刷新界面，获取最新的查杀规则数据。

2.3.374 DBS.06030112 实例组关联的实例为空，请选择其他实例组

错误码描述

所选的实例组，其关联的实例为空，不能进行当前操作。

可能原因

所选的实例组，其下没有任何可用的实例。

处理建议

- 建议1：选择其他可用的（其下有实例）实例组。
- 建议2：对该实例组，手动添加所需实例。

2.3.375 DBS.06030113 分布式版实例不支持此操作，请移除分布式版实例，再进行重试。实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

分布式版实例不支持此操作。

可能原因

当前操作不支持分布式版实例。

处理建议

- 建议1：移除分布式版实例。
- 建议2：更换其他集中式版实例进行操作。

2.3.376 DBS.06030114 此操作只支持集中式版实例，请移除其他类型实例，再进行重试。不支持实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

此操作只支持集中式版实例。

可能原因

此操作仅支持集中式版实例，但操作的实例对象包含了其他类型实例。

处理建议

- 建议1：移除不支持的其他实例。
- 建议2：更换其他集中式版实例进行操作。

2.3.377 DBS.06030115 调用实例 Agent 返回错误，请查看管控服务和实例侧后台日志，进一步分析根因。定位信息：\${errorMsg}

错误码描述

管控平台下发调用请求到实例侧，但实例Agent返回错误。

可能原因

实例侧管控Agent处理异常。

处理建议

查看管控服务和实例侧后台日志，进一步分析根因。

2.3.378 DBS.06030116 日志文件状态不支持此操作，文件列表：\${validLogFiles}

错误码描述

日志文件状态不支持此操作。

可能原因

日志文件状态不支持此操作。

处理建议

日志文件状态不支持此操作。

2.3.379 DBS.06030117 采集日志文件失败

错误码描述

采集日志文件任务下发失败。

可能原因

采集日志文件任务下发失败。

处理建议

排查采集日志文件任务下发失败原因，问题解决后重新执行。

2.3.380 DBS.06030118 导入预警配置文件失败

错误码描述

智能巡检导入预警配置文件失败。

可能原因

预警配置文件对应配置包不正确。

处理建议

请导入正确的预警配置包。

2.3.381 DBS.06030119 预警配置文件格式非法，请导入用户指南中指定的文件格式。文件列表=\${file_list}

错误码描述

在智能巡检中导入的预警配置文件格式非法。

可能原因

导入的预警配置包非tar.gz包，或里面的配置文件不符合要求，不是json文件。

处理建议

请导入正确的预警配置包，必须为tar.gz包，且里面的配置文件都是json文件。

2.3.382 DBS.06030120 预警配置文件内容非法，请检查是否满足预警项配置要求，文件列表=\${file_list}

错误码描述

在智能巡检中导入的预警配置文件内容非法。

可能原因

导入的预警配置包中，存在内容非法的预警配置json文件。

处理建议

请导入预警配置文件内容合法的预警配置包。

2.3.383 DBS.06030121 预警配置文件大小非法，超过最大支持限制(\${file_size_limit})，文件列表=\${file_list}

错误码描述

在智能巡检中导入的预警配置包文件大小非法。

可能原因

预警配置包大小超过最大支持限制。

处理建议

请按要求，上传规定大小范围内的预警配置包文件。

2.3.384 DBS.06030122 签名文件未上传，请同步上传

错误码描述

签名文件没有上传。

可能原因

漏上传签名文件。

处理建议

同步上传签名文件。

2.3.385 DBS.06030123 预警配置文件签名校验失败

错误码描述

预警配置文件签名校验失败。

可能原因

预警配置文件和对应签名文件不匹配。

处理建议

请上传合法的匹配的预警配置文件及其签名文件。

2.3.386 DBS.06030124 $\{status\}$ 状态的巡检任务不允许该操作，任务名称： $\{taskName\}$

错误码描述

巡检任务在某个状态下不支持某些操作，触发后会报这个错误码。

可能原因

巡检任务当前的状态不支持执行当前操作。

处理建议

检查巡检任务状态是否允许执行当前操作，待状态变更后再执行任务。

2.3.387 DBS.06030125 巡检模板不存在，模板 ID: \${templateId}

错误码描述

巡检模板不存在。

可能原因

巡检模板不存在。

处理建议

检查巡检模板是否正确。

2.3.388 DBS.06030126 巡检任务不包含巡检项，任务名称: \${taskName}，任务 ID: \${taskId}

错误码描述

巡检任务不包含巡检项。

可能原因

巡检任务不包含巡检项。

处理建议

检查巡检任务下发的巡检项。

2.3.389 DBS.06030127 存在实例版本不支持当前操作。最低支持版本: \${databaseVersion}。不支持实例 ID: \${instanceIdList}

错误码描述

有些实例的数据库引擎版本过低，不支持当前的操作。

可能原因

当前操作要求实例版本 $\geq$ \${databaseVersion}，而存在有些实例的数据库引擎版本小于该目标版本，导致操作无法下发。

处理建议

剔除版本不支持的实例，选择数据库引擎版本符合要求的实例进行操作。

2.3.390 DBS.06030128 运行中的巡检任务数已达到最大值，任务\${taskName}已排队，请等待任务执行

错误码描述

运行中的巡检任务数已达到最大值。

可能原因

运行中的巡检任务数已达到最大值。

处理建议

等待其他任务执行完成后再执行巡检任务。

2.3.391 DBS.06030129 所有下发的 SQL ID 已经创建限流任务

错误码描述

所有下发的SQL ID已经创建限流任务。

可能原因

所有下发的SQL ID已经创建限流任务。

处理建议

选择未创建限流任务的SQL ID下发创建限流。

2.3.392 DBS.06030130 SQL ID 数量超出限制,每个节点最多下发 10 个 SQL ID

错误码描述

每个节点下发的SQL ID数量超出限制。

可能原因

执行批量创建限流任务等需要向每个节点下发SQL ID的操作时，每个节点下发的SQL ID数量超出限制。

处理建议

控制每个节点下发的SQL ID数量在10个以内。

2.3.393 DBS.06030131 仅允许已完成状态的巡检执行记录导出，执行 ID: \${executionId}，记录 ID: \${recordId}

错误码描述

仅允许已完成状态的巡检执行记录导出。

可能原因

巡检任务未执行完成时执行了导出巡检结果的操作。

处理建议

检查巡检任务状态，等待巡检任务完成后再执行导出操作。

2.3.394 DBS.06030132 实例未开启过慢 SQL 持久化特性，请至运维配置中心进行开启

错误码描述

实例未开启过慢SQL持久化特性，请至运维配置中心进行开启。

可能原因

当前功能依赖实例开启的慢SQL持久化特性，但该实例从未开启过慢SQL持久化特性。

处理建议

请至运维配置中心，开启对应实例的慢SQL持久化特性功能。

2.3.395 DBS.06030133 实例已开启日志持久化特性，请至运维配置中心进行关闭

错误码描述

实例已开启日志持久化特性，请至运维配置中心进行关闭。

可能原因

当前功使能，要求实例不能开启日志持久化特性，但该实例已开启了日志持久化特性。

处理建议

请至运维配置中心，关闭对应实例的日志持久化特性功能。

2.3.396 DBS06030134 线程 ID (\${threadId}) 无效，请检查线程的状态

错误码描述

请求下发的线程ID无效。

可能原因

- 请求下发的线程ID格式错误。
- 该线程ID标记的线程已经结束。

处理建议

- 检查线程格式是否有误，如果格式错误修正后重新下发。
- 检查线程的状态，如果线程已结束选择其他线程。

2.3.397 DBS.06030135 WDR 快照不存在，请检查。快照 ID=\${snapshotId}

错误码描述

可用WDR快照不存在，请检查请求参数。

可能原因

- 请求参数中传入的快照ID，无对应内核快照记录。
- 请求参数中传入的快照ID，对应的内核快照还没有结束，处于不可用状态。

处理建议

- 检查请求参数中的快照ID，填写合法有效的快照ID。
- 对于请求参数中的快照ID，请填写已完成的（结束时间不为空）快照对应的快照ID。

2.3.398 DBS.06030140 InfluxDB 连接失败，请检查 InfluxDB 组件是否已安装

错误码描述

InfluxDB 连接失败，请检查InfluxDB组件是否已安装。

可能原因

- InfluxDB组件还没安装。
- InfluxDB IP地址和端口等信息没有配置。

处理建议

- 检查InfluxDB组件是否已正确安装。
- 检查InfluxDB组件是否已正确配置。

2.3.399 DBS.06030141 连接数据库失败

错误码描述

连接数据库失败。

可能原因

- 业务负载过高。
- 实例正在执行某些影响业务的操作。

处理建议

- 检查业务负载，如果达到瓶颈考虑降低业务负载或提高机器规格。
- 检查实例是否有执行过影响业务的操作，如果有请修复后重新下发请求。

2.3.400 DBS.06280002 文件系统不支持扩容超过 16TB，请先对所有 DN 节点执行节点替换操作

错误码描述

文件系统不支持扩容超过16TB，请先对所有DN节点执行节点替换操作后重试。

可能原因

实例为2.22.07.200版本之前创建的BMS的Dorado实例，不支持磁盘扩容到16TB以上。

处理建议

步骤1 参考[登录实例节点](#)章节，登录含有DN组件节点。

步骤2 查看所有含有DN组件的节点在“/home/Ruby/stat”目录下，是否都存在mkfs.ext4.64bit.support.mark文件。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，请先进行节点替换，详细内容请参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 实例管理 > 替换GaussDB节点”章节。

步骤3 所有DN节点替换成功后，请重新下发磁盘扩容操作，如果依然失败，请执行[步骤4](#)。

磁盘扩容详细内容请参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 变更实例 > 扩容磁盘 > 手动扩容实例磁盘”章节。

步骤4 [联系技术支持](#)协助处理。

----结束

2.3.401 DBS.06280005 数据库密码修改不符合要求

错误码描述

数据库密码修改不符合要求。

可能原因

数据库密码修改不符合要求。

处理建议

检查并修改密码，重新下发。

2.3.402 DBS.06280006 新密码不能与旧密码相同或相反

错误码描述

新密码不能与旧密码相同或相反。

可能原因

新密码不能与旧密码相同或相反。

处理建议

重新设置密码。

2.3.403 DBS.06280007 SCHEMA 不存在

错误码描述

SCHEMA不存在。

可能原因

SCHEMA不存在。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.404 DBS.06280008 SCHEMA 已存在

错误码描述

SCHEMA已存在。

可能原因

SCHEMA已存在。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.405 DBS.06280009 表不存在

错误码描述

表不存在。

可能原因

恢复表的时候，当前表不存在库里。

处理建议

检查数据库里是否存在当前表。

2.3.406 DBS.06280010 表已存在

错误码描述

表已存在。

可能原因

- 创建表的时候，数据库已存在当前表。
- 恢复表的时候，数据库已存在当前表。

处理建议

修改表名再重新操作。

2.3.407 DBS.06280011 库不存在

错误码描述

库不存在。

可能原因

所操作的库不存在。

处理建议

重新创建库或者更换库进行操作。

2.3.408 DBS.06280013 库表数量超过最大限制

错误码描述

库表数量超过最大限制。

可能原因

库表数量超出上限。

处理建议

已达到上限，缩减库表或[联系技术支持](#)扩大库表数量上限。

2.3.409 DBS.06280016 库表信息不一致

错误码描述

库表信息不一致。

可能原因

表信息数据内容存在问题。

处理建议

检查库表数据是否正确，包含的库表信息需要一致。

2.3.410 DBS.06280018 新库名非法

错误码描述

新库名非法。

可能原因

表库名命名不符合规范。

处理建议

检查库名是否符合规范。

2.3.411 DBS.06280019 新 SCHEMA 非法

错误码描述

新SCHEMA非法。

可能原因

SCHEMA命名不符合规范。

处理建议

检查SCHEMA是否符合规范。

2.3.412 DBS.06280020 新表名非法

错误码描述

新表名非法。

可能原因

表名命名不合规范。

处理建议

检查表名是否符合规范。

2.3.413 DBS.06280023 备份文件和备份类别不匹配

错误码描述

备份文件和备份类别不匹配。

可能原因

备份文件和备份类别不匹配。

处理建议

检查使用的备份ID是否和备份类别一致。

2.3.414 DBS.06280024 存在纳管实例，无法删除

错误码描述

DBMind存在纳管实例，无法删除。

可能原因

DBMind存在纳管实例，无法删除。

处理建议

将DBMind已纳管实例全部取消纳管后，重新删除DBMind实例。

2.3.415 DBS.06280025 单次纳管数量达到最大限制

错误码描述

DBMind单次纳管数量达到最大限制。

可能原因

DBMind单次纳管数量达到最大限制。

处理建议

减少纳管数量，重新执行该操作。

2.3.416 DBS.06280026 单次取消纳管数量达到最大限制

错误码描述

DBMind单次取消纳管数量达到最大限制。

可能原因

DBMind单次取消纳管数量达到最大限制。

处理建议

减少取消纳管数量，重新执行该操作。

2.3.417 DBS.06280028 可纳管数量达到最大限制

错误码描述

DBMind实例可纳管的GaussDB数据库实例达到上限。

可能原因

DBMind可纳管数据库实例达到上限。

处理建议

扩容DBMind后重新纳管或者使用其他DBMind实例纳管。

2.3.418 DBS.06280029 实例已被纳管

错误码描述

实例已被纳管。

可能原因

实例已被纳管，不支持被重复纳管。

处理建议

实例已被纳管，无需重复纳管，请选择其他实例进行纳管。

2.3.419 DBS.06280030 实例已被纳管，无法删除

错误码描述

数据库实例被DBMind纳管，无法删除。

可能原因

数据库实例被DBMind纳管，无法删除。

处理建议

DBMind解除对数据库实例的纳管，再删除数据库实例。

2.3.420 DBS.06280031 不支持当前 KMS 密钥加密类型

错误码描述

不支持当前KMS密钥加密类型。

可能原因

不支持当前的KMS密钥类型。

处理建议

修改KMS密钥加密类型。

2.3.421 DBS.06280035 实例为 DBA 智能助手元数据库实例，无法删除

错误码描述

实例被作为DBA智能助手（DBMind）元数据库，无法删除。

可能原因

DBA智能助手（DBMind）元数据需要DBMind删除后再删除实例。

处理建议

需要先删除DBMind实例，再删除数据库实例。

2.3.422 DBS.06280051 创建数据库时指定的编码格式无效

错误码描述

创建数据库时指定的编码格式无效。

可能原因

编码格式参数无效。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.423 DBS.06280052 创建数据库时指定的 LC_CTYPE 和 LC_COLLATE 值无效

错误码描述

创建数据库时指定的LC_CTYPE和LC_COLLATE值无效。

可能原因

LC_CTYPE和LC_COLLATE参数错误。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.424 DBS.06280053 创建数据库时设置 LC_CTYPE 和 LC_COLLATE 的值和 ENCODING 值不匹配

错误码描述

创建数据库时设置LC_CTYPE和LC_COLLATE的值和ENCODING值不匹配。

可能原因

LC_CTYPE和LC_COLLATE参数与数据库的字符集不匹配。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.425 DBS.06280101 创建数据库部分失败或者多个全部失败

错误码描述

创建数据库部分失败或者多个全部失败。

可能原因

- 数据库名称不符合要求。
- 数据库字符集不支持。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.426 DBS.06280102 创建 SCHEMA 部分失败或者多个全部失败

错误码描述

创建SCHEMA部分失败或者多个全部失败。

可能原因

请求参数可能包含了模板库或者当次SCHEMA超过最大限制。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.427 DBS.06280103 授权数据库账户失败或者多个全部失败

错误码描述

授权数据库账户失败或者多个全部失败。

可能原因

可能授权数据库使用了模板库或者授权用户超过最大限制。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.428 DBS.06280104 修改用户口令部分失败

错误码描述

修改用户口令部分失败。

可能原因

用户不在支持修改的范围内或者密码不符合要求。

处理建议

检查并修改请求参数，重新下发。

2.3.429 DBS.06030139 分布式实例只支持 CN 组件执行相关操作

错误码描述

分布式实例只支持CN组件执行相关操作。

可能原因

执行的操作只支持分布式CN组件，但下发了DN等非CN组件。

处理建议

检查请求下发的参数，选择CN组件下发。

2.3.430 DBS.06030136 节点数量超出限制

错误码描述

节点数量超出限制。

可能原因

- 请求下发传入的节点ID数量超出限制。
- 请求没有下发节点ID，但操作涉及的节点数量太多。

处理建议

- 减少请求下发的节点ID。
- 如果请求没有下发节点的参数，检查下发的操作涉及的节点数量。

2.3.431 DBS.06030137 SFTP 服务器中文件不存在或过期被清理。 文件名称=\${fileName}，保存路径=\${filePath}

错误码描述

SFTP服务器中文件不存在或过期被清理。

可能原因

- 文件已过期，被系统自动清理。
- 业务操作还未执行完成，因此文件还未生成。

处理建议

- 重新操作业务，再次生成。
- 耐心等待业务操作完成。

2.3.432 DBS.06030138 所选区间内全量 SQL 待解析文件数量[\${fileCount}]超过规格上限[\${fileLimit}]，请适当缩减时间区间。友情提醒，文件数量过多会造成任务长时间运行而导致体验不佳

错误码描述

所选区间内全量SQL待解析文件数量超过规格上限。

可能原因

所选时间区间过大，期间采集的全量SQL二进制文件过多，超过任务执行上限。

处理建议

结合当前文件数量和规格上限，适当缩减时间区间，直到区间内文件数量不超过规格上限。

2.3.433 DBS.08000035 当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本升级到\${targetVersion}版本

错误码描述

DBMind实例不支持从当前版本升级到目标版本。

可能原因

DBMind版本升级不支持。

处理建议

选择支持的版本下发升级。

2.3.434 DBS.08000036 当前实例[ID=\${instanceId}, OS=\${osType}, Arch=\${arch}]不支持从\${sourceVersion}版本降级到\${targetVersion}版本

错误码描述

版本不支持降级。

可能原因

版本不支持降级。

处理建议

选择支持降级的版本，重新下发。

2.3.435 DBS.08000037 目标版本 DBMind 实例[ID=\${apsInsId}, 版本=\${targetVersion}]不支持纳管当前版本数据库实例[ID=\${instanceId}, 版本=\${dbVersion}]

错误码描述

当前DBMind版本不支持纳管当前数据库实例。

可能原因

版本不符合纳管版本约束。

处理建议

选择支持的版本重新下发纳管。

2.3.436 DBS.06013072 USTORE 存储引擎不支持开启 GIS 功能模块

错误码描述

USTORE存储引擎不支持开启GIS功能模块。

可能原因

USTORE存储引擎不支持开启GIS功能模块。

处理建议

选择ASTORE的库开启GIS功能。

2.3.437 DBS.06013079 GIS 功能模块仅支持 O 兼容，PG 兼容，M 兼容模式老框架（B 模式）

错误码描述

GIS功能模块仅支持O兼容，PG兼容，M兼容模式老框架（B模式）。

可能原因

GIS功能模块仅支持O兼容，PG兼容，M兼容模式老框架（B模式）。

处理建议

选择支持兼容性类型的库开启GIS功能。

2.3.438 DBS.06013093 M 兼容模式老框架（B 模式）仅支持开启 POSTGIS 功能模块

错误码描述

M兼容模式老框架（B模式）仅支持开启POSTGIS功能模块。

可能原因

M兼容模式老框架（B模式）仅支持开启POSTGIS功能模块。

处理建议

M兼容模式老框架（B模式）选择开启POSTGIS功能模块。

2.3.439 DBS.280601 分片数量非法

错误码描述

分片数量非法。

可能原因

分片数量非法。

处理建议

检查分片数量，重新下发。

2.3.440 DBS.06014031 实例分组内暂无实例，请添加实例后重试。

错误码描述

实例分组内暂无实例，请添加实例后重试。

可能原因

实例分组内未添加实例。

处理建议

参考《[GaussDB 使用指南\(for 华为云Stack 8.6.0\)](#)》中的“用户指南 > 操作指南 > 运维配置中心 > 添加实例到实例组”添加实例。

2.3.441 DBS.06014043 特性已开启，请关闭后重试

错误码描述

开启自动ABORT PATCH特性后，再次开启此特性会报此错误。

可能原因

特性已开启，不支持重复开启。

处理建议

关闭已开启的特性，重新开启。

2.3.442 DBS.06015040 FFIC 文件不存在

错误码描述

下载指定FFIC文件时，如果节点上不存在此FFIC文件，会报此错误。

可能原因

下载指定FFIC文件时，如果节点上不存在此FFIC文件，会报此错误。

处理建议

检查FFIC文件名，确保节点上存在下载的FFIC文件。

2.3.443 DBS.200956 已开启透明加密实例不支持当前操作

错误码描述

当前实例已开启透明加密，执行操作无法执行时会报错。

可能原因

当前执行操作，不支持在已开启透明加密实例上执行。

处理建议

确认操作是否支持，透明加密实例不支持更换实例执行。

2.3.444 DBS.6015036 CN 节点名称不合法

错误码描述

在分布式实例上手动创建SQL异常阻断补丁时，用户传入的cn_name字段不属于当前实例时会报错。

可能原因

用户传入的cn_name字段有误。

处理建议

检查cn_name字段，确保属于当前实例。

2.3.445 DBS.01020136 源实例 M 兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配

错误码描述

源实例M兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配。

可能原因

源实例M兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配。

处理建议

请确保源实例跟目标实例的M兼容库表名大小写配置一致。

2.3.446 DBS.06013038 SQL PATCH 错误

错误码描述

操作SQL PATCH异常时会出现此报错。

可能原因

创建SQL PATCH场景：

- PATCH名称重复。
- SQL ID已经创建SQL PATCH。

删除SQL PATCH场景：

被删除的SQL PATCH不存在。

处理建议

检查请求传参，确保请求参数填写正确。

2.3.447 DBS.06014015 创建 Dorado 共享存储双通道实例失败。请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado 存储池、数据库引擎版本等配置。

错误码描述

创建Dorado共享存储双通道实例失败。

可能原因

- 副本一致性协议不是共享存储。
- 部署形态不是1主2备或者不是1主1备1日志（共享存储）。
- 存储类型不是Dorado。
- 共享卷存储池不是多池。
- 数据库引擎版本选择错误。

处理建议

请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado存储池、数据库引擎版本等配置。

2.3.448 DBS.06013042 Patch 名称重复

错误码描述

在创建SQL Patch时，使用重复的Patch名称。

可能原因

在创建SQL Patch时，使用重复的Patch名称。

处理建议

使用不同的Patch名称创建SQL Patch。

2.3.449 DBS.280640 无效集群一致性协议，请检查数据库版本与一致性协议

错误码描述

实例的部署形态不支持选中的副本一致性协议。

可能原因

- 非1主1备1日志（共享存储）部署形态选择了共享存储副本一致性协议。
- 副本一致性协议选择了共享存储，但存储类型未选择闪存存储。

处理建议

- 非1主1备1日志（共享存储）部署形态不选择共享存储副本一致性协议。
- 选择支持闪存存储的可用区，并选择存储类型为闪存存储。

2.3.450 DBS.06010023 共享存储 Dorado 实例可用区非单可用区或者不存在

错误码描述

共享存储Dorado实例可用区非单可用区或者不存在。

可能原因

创建副本一致性协议为共享存储的实例时，选择了多个可用区。

处理建议

只选择单可用区，并选择存储类型为闪存存储。

2.3.451 DBS.06015069 实例组不支持该操作

错误码描述

实例组不支持该操作。

可能原因

实例组不支持当前下发的操作。

处理建议

选择其他实例组下发该操作或者对当前实例组下发其他操作。

2.3.452 DBS.06015063 表名重复

错误码描述

表名重复。

可能原因

表名填写重复。

处理建议

将重复表名修改成不同表名或删除。

2.3.453 DBS.06015034 备份并行数不合法

错误码描述

备份并行数参数非法。

可能原因

备份并行数参数是不支持的类型或数字。

处理建议

修改备份并行数为正确的数字。

2.3.454 DBS.06015035 恢复并行数不合法

错误码描述

恢复并行数参数非法。

可能原因

恢复并行数参数是不支持的类型或数字。

处理建议

恢复备份并行数为正确的数字。

2.3.455 DBS.06015038 备份并行数不支持

错误码描述

备份并行数不支持。

可能原因

当前实例不支持设置备份并行数。

处理建议

不设置该参数或切换其他支持的实例操作。

2.3.456 DBS.06015039 恢复并行数不支持

错误码描述

恢复并行数不支持。

可能原因

当前实例不支持设置恢复并行数。

处理建议

不设置该参数或切换其他支持的实例操作。

2.3.457 DBS.06015042 当前切换操作不支持

错误码描述

当前实例不支持进行切换。

可能原因

已经切换过或和其他操作冲突。

处理建议

检查是否已操作过切换。

2.3.458 DBS.06015043 已经执行过此切换操作，不支持重复切换

错误码描述

已经执行过此切换操作，不支持重复切换。

可能原因

已经执行过此切换操作，不支持重复切换。

处理建议

已经执行过该操作，不再进行切换。

2.3.459 DBS.06015071 上传文件失败

错误码描述

上传文件失败。

可能原因

管理存储异常，无法上传文件。

处理建议

检查对应的管理存储功能。

2.3.460 DBS.06015078 导入的证书局点已存在

错误码描述

导入证书的局点已经存在。

可能原因

证书局点已经存在，不支持重复导入。

处理建议

更换局点或者删除当前已导入局点证书信息。

2.3.461 DBS.06014032 部署形态不支持分组内主备切换

错误码描述

部署形态不支持分组内主备切换。

可能原因

实例组内存在不支持的部署形态，仅支持集中式3AZ部署的形态。

处理建议

移除不支持的部署形态。

2.3.462 DBS.06014033 节点状态异常不支持该操作，节点状态正常后重试

错误码描述

节点状态异常不支持该操作，节点状态正常后重试。

可能原因

节点存在异常。

处理建议

查询当前实例是否存在告警，根据告警处理文档恢复节点后进行重试。

2.3.463 DBS.06014034 实例组和实例不能都为空

错误码描述

实例组和实例不能都为空。

可能原因

实例组没有添加任何实例。

处理建议

实例组添加实例后再进行相关操作。

2.3.464 DBS.06014035 实例组和实例不能全选，请选择其中一项

错误码描述

实例组和实例不能全选，请选择其中一项。

可能原因

同时勾选了实例和实例组。

处理建议

仅勾选实例或者仅勾选实例组后进行重试。

2.4 附录

2.4.1 联系技术支持

请通过下列方式反馈您对产品文档、联机帮助、版本说明书的意见和建议。

- 通过support网站中的热线电话反馈。
- 通过support网站中“产品支持”页面提供的求助方式反馈。

2.4.2 查看实例操作失败任务

操作步骤

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”，进入当前告警信息列表页面，查找到告警信息。

步骤3 单击告警名称，进入告警详情页面。

步骤4 在“基本信息”区域，分别获取“告警ID”和“定位信息”中的实例ID、工作ID。

步骤5 [登录DBS运维管理平台](#)。

步骤6 选择“实例运维 > 实例管理”，进入实例管理列表页面。

步骤7 在页面右上角条件筛选框中，选择“实例ID”。

步骤8 在搜索框中输入**步骤4**中获取到的实例ID，查找到创建失败的实例信息。

图 2-1 查找创建失败的实例

实例列表 高级搜索 实例ID 68a08a09d2664188... X Q									
实例ID	创建时间	实例类型	可用类型	数据库类型	规格信息	区域	用户信息	状态	迁移中
noep-16ac ID: 68a08a09d2664188...	2020/12/18 09:5...	常规实例	通用	GaussDBfor M...	性能规格 2U8G 虚拟化类型 MCS		用户名称	创建失败	否

步骤9 单击实例名称，进入实例基本信息页面。

步骤10 在基本信息页面下方的“实例任务”区域，可以查看到失败任务。

说明

如果实例任务区域的列表为空，请在日期选择框中选择合适的时间段（如：提前当前时间1周左右），查看失败任务。

步骤11 将鼠标悬浮于右侧“失败原因”处，将会显示具体的任务失败原因。

图 2-2 查看任务失败原因

数据库引擎	MongoDB	数据库版本	4.0.3.5	存储引擎	wiredTiger
引擎组	DDS				
状态信息	failed due to application method exception, exception=message null trace: com.huawei.hiclouds.dbs.mongodb.instance.manager.instance.task.WaitCreateGroupNodesTask.switchStatus(WaitCreateGroupNodesTask.java:144) com.huawei.hiclouds.dbs.mongodb.instance.manager.instance.task.WaitCreateGroupNodesTask.perform(WaitCreateGroupNodesTask.java:102) com.huawei.hiclouds.dbs.mongodb.instance.manager.instance.task.WaitCreateGroupNodesTask\$\$FastClassBySpringAOP\$\$9988a.invoke(generated-) org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204) org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy\$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:736) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157) org.springframework.aop.framework.adapter.MethodBeforeAdviceInterceptor.invoke(MethodBeforeAdviceInterceptor.java:56) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:168) org.springframework.aop.aspectj.MethodInvocationProceedingJoinPoint.proceed(MethodInvocationProceedingJoinPoint.java:84) com.huawei.hiclouds.dbs.mongodb.instance.manager.aspect.TraceTaskAspect.exceptionHandler(TraceTaskAspect.java:36) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor562.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethodWithCurrentArgs(AbstractAspectJAdvice.java:627) org.springframework.aop.aspectj.AbstractAspectJAdvice.invokeAdviceMethod(AbstractAspectJAdvice.java:616) org.springframework.aop.aspectj.AspectAroundAdvice.invoke(AspectAroundAdvice.java:70) org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:168) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy\$DynamicMethodInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:671) com.huawei.hiclouds.dbs.mongodb.instance.task.WaitCreateGroupNodesTask\$\$EnhancerBySpringAOP\$\$762c3222.perform(generated-) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor759.invoke(Unknown Source)				
是否冻结	否				
冻结时间	-				
租户信息					
用户名	-				
用户ID	-				
实例任务	任务列表类型ID CreateMongoDBInstance 386c3520-49e7-45d7-8ecd-41ad9c6e1				
失败原因	failed due to applic...				

步骤12 单击操作列“树表”，可以查看实例创建失败的具体阶段。

图 2-3 查看创建失败的任务



步骤13 根据失败原因和失败任务初步定位，再根据**步骤4**中的告警ID查看具体的处理步骤。

----结束

2.4.3 重做 Task

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

- 对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。
 - 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。


说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 步骤2** 选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”，在当前告警中找到对应告警，单击告警名称，在定位信息中找到告警实例ID、告警ID和工作ID。
- 步骤3** 单击首页，返回ManageOne运维面。
- 步骤4** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤5** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤6** DBS运维管理平台，选择“实例运维 > 任务管理”，在页面右上角输入定位信息中的任务ID（**步骤2**中获取的工作ID），查询任务信息。



- 步骤7** 单击任务的“树表”操作，进入任务详情。
- 步骤8** 找到需要重做的Task，单击右侧向下箭头，选择重做即可完成重做操作。Task是否支持重试可参考[相关任务重试说明](#)。

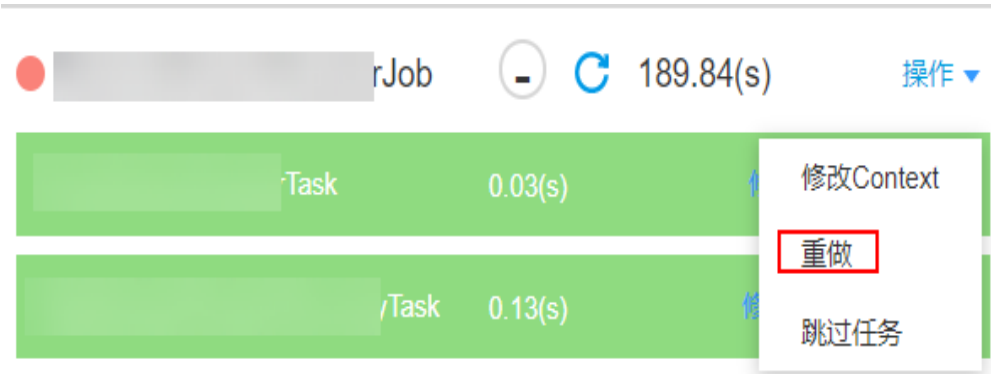

----结束

相关任务重试说明

表 2-2 任务重试说明

工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
节点切换	SwitchGaussDBV5Volume	DetachDataVolumeJob 当前：CheckResMgrResultTask 上一步：DetachDataVolumesTask	检查卸载数据卷结果	是	否	涉及子任务：子工作流完成，即可重试当前。

工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
		DetachDataVolumeJob 当前: WaitCleanObsoleteVolumeInfoTask 上一步: CleanObsoleteVolumeInfoTask	卸载磁盘	是	是	-
容灾	restoreDisasterRecoveryOfStream	BuildStreamDisasterRecovery4SlaveJob 当前: WaitStartStreamDisasterTask 上一步: StartStreamDisasterTask	容灾搭建	是	是	-
	failoverFromDisasterToActiveOfStream	FailoverStreamDisasterRecovery4SlaveJob 当前: WaitStreamDRFailoverTask 上一步: PromoteStreamDisasterToActiveTask	容灾备升主	是	是	-
	constructDisasterRecoveryOfDorado	ConfigNetwork4DoradoDisasterRecoveryJob 当前: PrepareNetworkInfo4DoradoDisasterRecoveryTask	获取网络信息	是	否	-
	switchoverFromMasterToDisasterOfStream 或 switchoverFromDisasterToMasterOfStream	StreamSwitchoverJob 当前: WaitStreamSwitchoverTask 上一步: StreamSwitchoverTask	容灾主备倒换	是	是	-

工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
	constructDisasterRecoveryOfDorado	DoradoCreateConsistentGroupJob 当前： WaitDoradoCreateConsistentGroupTask 上一步： DoradoCreateConsistentGroupTask（子任务流）	Dorado流容灾搭建	是	否	当前任务执行超时或出现RetryableExceptions异常错误即可以重试当前任务。
创建实例	CreateGaussDBV5Instance	SubWorkflow4InitNodeJob 当前： CheckSubWorkflowResultTask 上一步： SubmitInitNodeWorkflowTask（子工作流）	检查初始化节点是否成功	是	否	子工作流完成，即可重试当前。
		SubWorkflow4InitOmAgentJob 当前： CheckSubWorkflowResultTask 上一步： SubmitInitOmAgentWorkflowTask（子工作流）	检查安装omagent是否成功	是	否	子工作流完成，即可重试当前。
		SubWorkflow4PrepareDbJob 当前： CheckSubWorkflowResultTask 上一步： SubmitPreInstallDbWorkflowTask（子工作流）	前置检查安装gaussdb是否满足	是	否	子工作流完成，即可重试当前。

工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
		SubWorkflow4RestartOmAgentJob 当前: CheckSubWorkflowResultTask 上一步: SubmitRestartOmAgentWorkflowTask (子工作流)	检查重启omagent是否成功	是	否	子工作流完成, 即可重试当前。
		CreateServerWithDataNicJob 当前: TestServerConnectionTask	检查虚拟机/物理机是否启动, 并且管理面ping节点的vxlan IP是否连通	是	否	-
		InstallDb 当前: WaitAgentInstallResultTask 上一步: InstallGaussDBV5Task	检查安装gaussdb结果	是	否	子工作流完成, 即可重试当前。
		CreateNodeAndVipJob 当前: WaitCreateServersTask或 WaitCreateBMSServerJobTask 上一步: CreateServersTaskV2 (子工作流)	检查创建IAAS资源结果	否	否	不允许重试。
	InitNodes	InitNode 当前: VerifycommunicationChannelTask	检查管理面和节点的vxlan IP连通性	是	否	-

工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
		InitNode 当前： WaitAgentInitResultTask 上一步： SendInitAgentCmdTask	触发Agent更新，升级最新的Agent包	是	是	-
	PrepareDB	PreInstallDb 当前： WaitAgentCmdTask 上一步： PreInstallGaussDBV5Task	检查是否满足安装条件	是	否	当前任务执行超时或出现RetryableExceptions异常错误即可以重试当前任务。
升级	GaussDBV5 UpgradeDatabase	SubWorkflow4AutoRollbackOmAgentJob 当前： WaitSubWorkflow4AutoRollbackOmAgentTask 上一步： SubWorkflow4AutoRollbackOmAgentTask	检查omagent回滚结果	是	否	当前任务执行超时或出现RetryableExceptions异常错误即可以重试当前任务。
		UpgradeFinishJob 当前： CheckLogBackupResultTask 上一步： StopLogBackup4UpgradeV2Task	停止日志备份	是	否	-


工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
扩容	EnlargeGaussDBV5Volume	VolumeOnlineExtensionJob 当前: VolumeOnlineExtensionCheckTask 上一步: VolumeOnlineExtensionTask	检查在线扩容结果	是	否	涉及子任务: - 子工作流完成,即可重试当前。 - 子任务如果是回滚,可以重试上一步。
	GaussDBV5ExpandCluster	ExpandInstall 当前: WaitAgentExpandInstallTask 上一步: ExpandInstallGaussDBV5Task	检查agent安装gaussdb结果	是	否	-
		UpdateInstanceInfoOnAgentJob 当前: WaitUpdateAgentInstanceInfoTaskV2 上一步: UpdateAgentInstanceInfoTaskV2	更新实例信息到节点上	是	是	-
		CreateNodeAndVipJob 当前: WaitCreateServersTask 上一步: CreateServersTaskV2 (子工作流)	检查创建IAAS资源结果	否	否	不允许重试。

workflow类型	workflow名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
节点替换	GaussDBV5 ReplaceNode	ReplaceNode 当前： WaitAgentCmdLongerTask 上一步： ReplaceNodeGaussDBV5Task	检查agent安装gaussdb数据库结果	是	是	-
		CreateNode4ReplaceContainerJob 当前： WaitCreateServersTask 上一步： CreateServersTaskV2（子工作流）	检查创建IAAS资源结果	否	否	不允许重试。
删除实例	Gaussdbv5 CleanLogBackup	RdsCleanLogBackupThroughAgentJob 当前： RdsLogBackupSwitchOperationAsyncStatusCheckTask 上一步： RdsCleanLogBackupThroughAgentTask	检查清理归档任务的结果	是	是	允许跳过当前任务，但是需要手动登录OBS桶清理。
	DeleteGaussDBV5Instance	INSTANCE_DELETION_BACKUP_JOB 当前： Gaussdbv5CheckRecycleBackupTask 上一步： Gaussdbv5RecycleBackupTask	检查回收站备份任务执行结果	是	是	允许跳过，跳过回收站无法展示当前实例信息。


工作流类型	工作流名称	工步名称	工步描述	是否可重试	是否需重试上一步	备注
备份	BackupDbGaussdbv5Instance	GaussV5BackupStartAgentLogBackupJob 当前: RdsLogBackupSwitchOperationAsyncStatusCheckTask 上一步: GaussV5BackupStartAgentLogBackupTask	检查开启日志归档任务结果	是	是	允许跳过, 允许重新下发任务流。
		RdsBackupDBJob 当前: RdsExportDbStatusCheckTask 上一步: RdsExportDbInitTask	检查全量备份任务结果	是	是	允许跳过, 允许重新下发任务流。
节点修复	RepairNode	RepairNode 当前: WaitRepairNodeTask 上一步: RepairNodeTask	检查节点修复结果	是	是	-
慢日志采集	WdrSnapshotCollectWfs	WdrSnapshotCollectJob 当前: WdrWaitPerformanceCollectTask 上一步: WdrPerformanceCollectTask	检查性能采集结果	是	是	-
	SlowLogDownloadGaussDBV5	LogUploadToObsJob 当前: LogUploadStatusCheckTask 上一步: LogUploadInitTask	检查文件上传结果	是	是	-

2.4.4 修改 Workflow 的 Job Context

- 步骤1** 如果您已经在任务详情页面，请直接执行**步骤4**，登录OC平台，在当前告警中找到对应告警，单击告警名称，在定位信息中找到告警实例ID、告警ID和工作ID（以实际环境为准，可能没有该ID）。
- 步骤2** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤3** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤4** 在DBS运维管理平台，选择“实例运维 > 任务管理”，在页面右上角输入定位信息中的任务ID，查询任务信息。

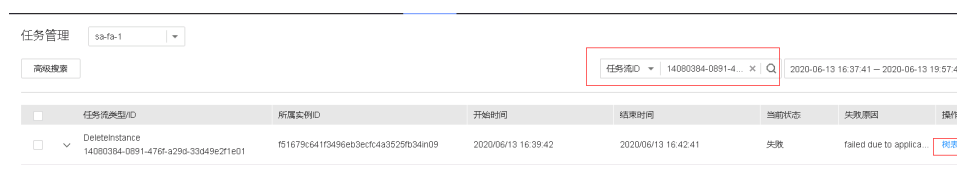

- 步骤5** 单击任务的“树表”操作，进入任务详情，在对应任务task对应Job的右上角，选择“操作 > 修改Context”，可以查询和修改对应Job的Context，修改对应的context值，单击确定。

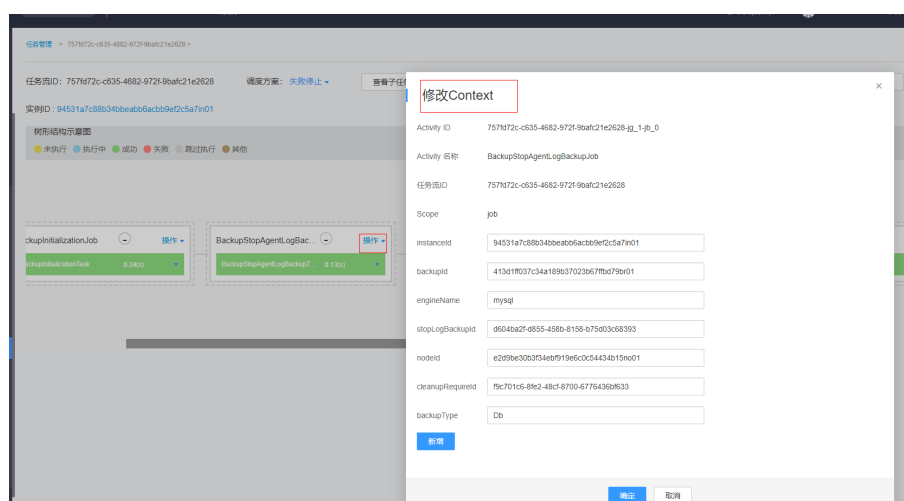

----结束

2.4.5 创建关键备份

- 步骤1** 登录OC平台，在当前告警中找到对应告警，单击告警名称，在定位信息中找到告警实例ID、告警ID和工作ID（以实际环境为准，可能没有该ID）。
- 步骤2** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤3** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤4** 在DBS运维管理平台，选择“实例运维 > 实例管理”，在“实例列表”页签的搜索框中通过实例ID搜索实例信息。

步骤5 单击实例名称，进入实例详情页。

步骤6 在实例详情页下方“备份设置”处，单击“创建备份”，在弹出框选择是否是关键备份的选项中，选择“True”，单击“确定”，就下发了关键备份操作。

创建备份 高危操作

关键备份

True

False

是否对用户展示

True

False

确定

取消

步骤7 观察实例的状态，是否为“备份中”。

步骤8 等待备份完成。

----结束

2.4.6 登录数据库

操作步骤

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在页面上方菜单栏中选择“资源 > 资源管理”，单击“资源列表”，进入该页面。

步骤3 选择“云资源 > 管理虚拟机”，在搜索框中输入关键字“DBS-GaussBase”排查管理节点情况。查找“GaussBase”库信息。

步骤4 查询到GaussBase节点后，首先使用opsadmin登录。登录完成后，切换root权限。

📖 说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签，云服务为“DBSPlatform”，账户所在的管理虚拟机/节点为“DBS-GaussBase”，账户名称选择“root”或“opsadmin”获取。

切换至dbadmin用户，执行如下命令：

```
gsql -p port -q wfs -U wfs -W pwd
```

其中port是指wfs数据库端口，默认为8636，pwd是指wfs用户密码，默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签，云服务为“DBSPlatform”，账户所在的管理虚拟机/节点为“DBS-GaussBase”，账户名称选择“wfs”获取。

步骤5 查询数据完毕后，退出数据库。

执行命令：

```
\q
```

即可退出数据库。

----结束

2.4.7 搜索日志路径

操作步骤

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“资源 > 资源管理 > 资源列表”，资源分类选择“云服务”，在“名称”搜索框中输入关键字“DBS”，排查管理节点情况。

步骤3 根据具体服务报错，找到对应的服务节点信息，使用终端连接工具（如Xshell）登录对应需要查询的服务节点。

步骤4 登录到服务节点后，先使用opsadmin登录，登录完成后，切换root权限，进入访问节点路径查看日志。

 说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签。根据“云服务”、“账户所在的管理虚拟机/节点”列，并且账户名称选择“opsadmin”和“root”获取。

步骤5 执行下列命令查看日志。

```
cd /opt/cloud/<服务目录>/logs/<引擎/服务名>
```

步骤6 根据告警信息中获取的工作ID，执行下列命令查看日志。

```
grep "工作ID" <服务目录简写>.info.log*
```

```
grep "工作ID" <服务目录简写>.error.log*
```

```
grep "工作ID" <服务目录简写>.warn.log*
```

```
grep "工作ID" <服务目录简写>.project.log*
```

服务	组件	组件所在节点名称前缀
平台（DBSPlatform）	管理面备份数据库	DBS-GaussBackup
	管理面workflow、opsadmin数据库	DBS-GaussBase
	管理面core数据库	DBS-GaussCore
	管理面计量数据库	DBS-GaussMetering
	kafka	DBS-Kafka
	管理面monitor	DBS-Monitor
	OPS admin	DBS-OpsAdmin
	OPS Base	DBS-OpsBase
	Proxy	DBS-Proxy
	资源管理	DBS-ResMgnt
	工作流	DBS-Workflow
	zk	DBS-Zookeeper
GaussDB	GaussDB 实例管理、备份	DBS-GaussDB
	GaussDB API	DBS-OPEN-API-For-GaussDB

----结束

2.4.8 查看 Agent 日志

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)。

步骤2 在“日志管理”的“Agent日志”页签，输入实例ID或直接单击“查询”，可以查看当前可下载的节点日志信息。

步骤3 如果没有日志，执行如下步骤请求下载日志。

1. 登录DBS运维管理平台。
2. 在“日志管理”的“Agent日志”页签，单击“请求Agent日志”。
3. 在弹窗中选择要下载日志的路径，选择节点类型（实例节点、Proxy节点），输入节点ID和日志关键字（例如agent.log*，注意不要包含路径），单击“确定”。
4. 等待一小段时间，输入实例ID或直接单击“查询”查看是否有新的日志文件产生，如果有则可以单击右侧的“下载”按钮下载指定日志。

----结束

2.4.9 登录实例节点

数据库服务提供运维紧急处理通道，可以通过该功能生成登录节点的脚本信息登录数据库后台节点。登录节点脚本生成后，您可以：

1. 登录后台节点。
2. 将数据库文件下载到后台节点。
3. 从后台服务节点上传文件到数据库。

须知

- 登录脚本有效期约2小时，过期后系统会自动删除。如需使用请重新生成节点登录脚本。
- 脚本使用说明查看命令：**sh connNode.sh**

本节介绍如何生成节点脚本和登录数据库节点。

为安全起见，opsadmin将在UTC时间0点清理“/tmp/opsTool”路径下的文件。

生成节点脚本

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

- 步骤3** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤4** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤5** 选择“实例运维 > 实例管理 > 实例列表”。
- 步骤6** 选择需要登录的实例信息，单击右侧“操作”列的“生成登录脚本”。
- 步骤7** 在弹窗中输入或者选择多个节点ID，确认对应的节点名称和类型，单击“确定”。

生成登录脚本

节点ID

节点名称

虚拟机ID

节点状态

节点类型

全部

☒	节点名称/ID	角色	状态	虚拟机ID	命令	操作
☒	rds-m06_node0 ID: a76a7014ac854cb68be722...	主机	normal	b734629c-bd...	--	VNC登录

确定

显示命令

下载密码

取消

- 步骤8** 根据返回提示，获取脚本生成的节点IP和路径。例如：

```
generate script or submit script job success, ops-admin ip:{hostIp}/tmp/opsTool/{instanceId}
```

需要登录到ops-admin所在的后台服务节点hostIp，在指定路径“/tmp/opsTool/{instanceId}”下，使用脚本即可。

登录脚本有效期约2小时，过期后自动删除并重置该节点OS密码信息。

- 步骤9** 在弹窗中输入或者选择多个节点ID，确认对应的节点名称和类型，单击“显示命令”，获取命令示例或者单击“下载密码”，获取密码信息（包含命令示例）。

生成登录脚本

节点ID

节点名称

虚拟机ID

节点状态

节点类型

全部

☒	节点名称/ID	角色	状态	虚拟机ID	命令	操作
☒			normal	b734629c-bd...	--	

确定

显示命令

下载密码

取消

----结束

登录实例节点

- 步骤1** 使用用户opsadmin登录后台服务节点，节点地址为**步骤8**中获取的hostIp。

 说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签。选择“云服务”为“DBSPlatform”、“账户所在的管理虚拟机/节点”为“DBS-OpsAdmin”，获取“opsadmin”账号名对应的密码。

为了您的账户安全，请定期修改密码。

步骤2 执行以下命令，切换到root。

```
sudo su - root
```

 说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签。选择“云服务”为“DBSPlatform”、“账户所在的管理虚拟机/节点”为“DBS-OpsAdmin”，获取“root”账号名对应的密码。

为了您的账户安全，请定期修改密码。

步骤3 执行如下指令，切换到service用户。

```
su - service
```

步骤4 进入到脚本目录。

```
cd /tmp/opsTool/{instanceId}
```

此处{instanceId}为[生成节点脚本](#)中**步骤8**返回信息中的instanceId。

步骤5 登录节点。登录到节点的命令为**步骤9**中获得的命令。例如：

```
sh connNode.sh connect {nodeId} "$ {mngPPh}" "$ {rtPd}"
```

- {nodeId}为登录的节点ID。
- {mngPPh}是**步骤9**中“下载密码”得到的“Mike密码”的值。
- {rtPd}是**步骤9**中“下载密码”得到的“Root密码”的值。

须知

延伸功能：

1. 从节点拉取文件（将需要拉取的文件复制到/home/Mike目录下，文件权限修改为Mike）：

```
sh connNode.sh ${nodeId} pull /home/Mike/{filename} {local_directory} {mngPPh}
```

2. 从本地推送文件（本地推送的文件及其所在的目录权限为service）：

```
sh connNode.sh ${nodeId} push {local_directory}/{filename} /home/Mike {mngPPh}
```

其中，{mngPPh}是**步骤9**中“下载密码”得到的文档里的“Mike密码”的值。

步骤6 执行如下命令，导入环境变量。

```
source /home/Ruby/gauss_env_file
```

----结束

2.4.10 下载管理节点日志

管理节点日志可通过“日常运维”或“资源监控”页签中获取，以下两种方式任选其一即可。

须知

日志下载过程中，可能由于系统轮转等原因，日志内容发生改变，导致日志压缩过程失败，遇到压缩失败的情况，请重新下载该节点的日志。

通过ManageOne可下载的管理面日志文件，取决于“采集配置”中已导入的日志模板。

通过首页云服务获取（推荐）

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 在页面左上角选择对应云服务，进入云服务资源管理页面。

步骤4 单击带有对应region id（如sa-fb-1）的云服务名称，进入云服务详情页面。

步骤5 单击左侧“运行日志”，列表中展示预置场景模板、管理面及租户面日志。

步骤6 选择“管理面 > 节点日志”，上方输入框中可根据时间和日志名称过滤筛选，选择对应节点上的日志，单击“下载”。

----结束

通过运维页签获取

步骤1 登录ManageOne运维面，选择“运维 > 统一日志 > 运行日志”。

步骤2 在左侧导航树，选择“管理侧运行日志下载”，单击“新增日志下载任务”。填写下列参数：

- 场景选择自定义

- 命名任务名称
- 时间段
- 区域
- 在日志文件搜索框中输入“DBS”，选择对应的引擎或者组件服务

步骤3 单击“确定”。

步骤4 在运行日志下载栏目中，找到对应任务名称，进度达到100%后，单击文件下载栏目中对应的下载链接，即可下载到对应的管理日志（*.zip）。将对应的日志包、工作ID和实例ID发送给技术人员进行深度的定位。

说明

某些浏览器可能存在拦截日志下载的插件，在浏览器相关处取消相关拦截即可将日志下载下来。

----结束

2.4.11 下载租户节点日志

租户节点日志可通过“日常运维”或“资源监控”页签中获取，以下两种方式任选其一即可。

须知

日志下载过程中，可能由于系统轮转等原因，日志内容发生改变，导致日志压缩过程失败，遇到压缩失败的情况，请重新下载该节点的日志。

由于日志存储服务器大小和带宽限制，单次下载任务只能收集未压缩之前大小不超过1G的日志文件，所以下载日志的时候请选择所需日志和所需时间，不要一次下载所有时间的所有日志。

通过首页云服务页面获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

- 步骤3** 在页面左上角，选择对应云服务，进入云服务资源管理页面。
- 步骤4** 单击带有对应region id（如sa-fb-1）的云服务名称，进入云服务详情页面。
- 步骤5** 单击左侧“运行日志”，列表中展示预置场景模板、管理面及租户面日志。
- 步骤6** 选择“租户面 > 节点日志”，左侧列表选择一个或多个虚拟机，右侧选择日志类型，勾选需要下载的日志路径，单击“下载”。

图 2-4 下载日志

创建下载任务

* 任务名称

* 时间段 近15分钟 近1小时 近1天 自定义

确定 取消

- 步骤7** 填写任务名称，选择时间段后，单击“确定”。

----结束

通过运维页签获取

- 步骤1** 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 步骤2** 单击“登录”。
- 步骤3** 选择“运维 > 统一日志 > 运行日志”，单击“租户侧管理节点运行日志下载 > 新增日志下载任务”。
- 步骤4** 填写任务名称，选择对应云服务、区域、需要下载的组件、合理的时间段、需要收集的日志路径，在虚拟机列表中选择一个或多个虚拟机，单击“确定”，等待任务完成。

 说明

合理的时间段：日志的时间段不得大于7天。选择时间段指日志文件最后归档时间，并不是日志产生的时间，如果日志文件尚未归档，选择最近时间段进行下载。

虚拟机：搜索框中按名称、私有IP、ID搜索虚拟机。

步骤5 完成任务后，在列表页面单击“下载”，即可下载对应的日志。

----结束

2.4.12 查看实例版本升级操作失败

操作步骤

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”，在当前告警中找到对应告警，单击告警名称，在定位信息中找到告警实例ID、告警ID和工作ID。

步骤3 单击首页，返回ManageOne运维面。

步骤4 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。

步骤5 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。

步骤6 选择“实例运维 > 实例管理 > 版本升级”，在“实例列表”搜索框中通过实例ID（[步骤2](#)中获取的工作ID）搜索实例信息。

步骤7 单击查看升级版本失败实例，在弹框中查看失败信息。

----结束

2.4.13 查看实例和节点信息

操作步骤

步骤1 [登录DBS运维管理平台](#)。

- 若定位信息为实例ID的，执行步骤2。
- 若定位信息为节点ID的，执行步骤3。

步骤2 在左侧导航树，选择“实例运维 > 实例管理”。

1. 在“实例列表”页签的搜索框中通过实例ID搜索实例信息。

图 2-5 实例列表



2. 单击实例名称，进入实例详情页。在该页面，也可以单击节点名称，查看节点详情。

图 2-6 实例详情



步骤3 在左侧导航树，选择“实例运维 > 节点管理”。

1. 在“节点列表”页签的搜索框中输入节点ID搜索节点信息。

图 2-7 节点列表



2. 单击节点名称，进入节点基本信息页面。

< gauss-67d7-cpy_root_0(ID:cc677752491c41fda27ee4bf044badd8no14)		
基本信息		
节点ID cc677752491c41fda27ee4bf044badd8no14	Activity 名称 gauss-67d7-cpy_root_0	云服务区 sa-fb-1
可用分区 az1.dc0	创建时间 2023/08/29 10:41:21 GMT+08:00	更新时间 2023/08/30 13:02:02 GMT+08:00
系统用户名 root	所属实例ID 81959c76269a45209f5f12c3478ad2n14	
用户信息		
最终租户ID dc714b07576e4831bffc18ec67061aed	最终租户域名 full_sql_test	最终租户角色 -1
源租户ID d573370a821e428a2963002c0f900e6	源租户域名 op_svc_rds_dc714b07576e4831bffc18ec67061aed_sa-fb-1	源用户名 op_svc_rds_dc714b07576e4831bffc18ec67061aed_sa-fb-1
源用户名AK EDN2NLCTVABYQSGDXXQZ	备份桶名称 dbsbucket-0-sa-fb-1-d573370a821e428a2963002c0f900e6	备份用户AK QZVP9VLGFBKWFSSUFG
备份用户名 dbs_ops_sa-fb-1		
计算信息		
虚拟机ID 296f4eeb138b4e72827ce4044d4dbd5co00	虚拟机ID(AAS) 09acdfdc-3dd2-469f-b034-2493a0e74b2b	主机规格 m6.2xlarge.8
创建时间 2023/08/29 09:58:43 GMT+08:00	更新时间 2023/08/29 09:58:43 GMT+08:00	

----结束

2.4.14 查看系统参数

操作步骤

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。

步骤3 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。

步骤4 在左侧导航树，选择“实例运维 > 配置管理”。

步骤5 选择“系统参数管理”页签，在下拉框中选择参数所在表，搜索具体参数。

图 2-8 系统参数管理



----结束

2.4.15 查看引擎信息

操作步骤

- 步骤1** 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。
- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明


- 对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。
- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
 - USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 步骤2** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤3** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤4** 在左侧导航树，选择“实例运维 > 配置管理”。
- 步骤5** 选择“引擎资源管理”页签，在引擎名称中选择需要查看的引擎。

图 2-9 引擎资源管理

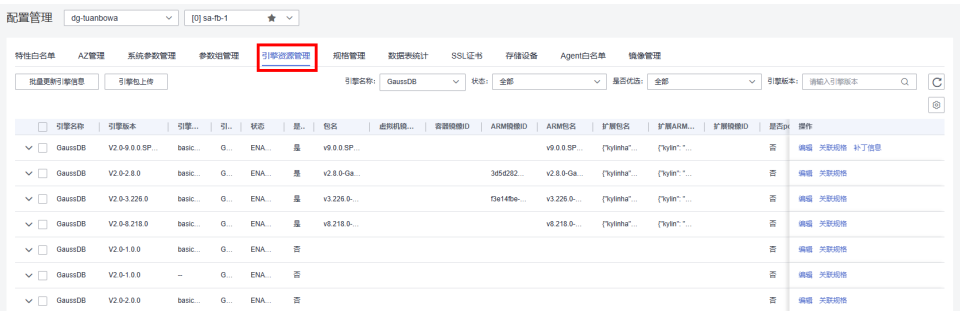

----结束

2.4.16 访问实例管理公共 OBS 桶

操作步骤

- 步骤1** 根据[查看系统参数](#)方法，选择DBS_SYSTEM_PARAMETER，在搜索框中输入“instance_obs_ak”，获得登录OBS的AK；
- 步骤2** 继续在搜索框中输入“instance_obs_sk”，获得登录OBS的SK，并使用解密工具解密；
- 步骤3** 在搜索框中输入“obsEndpoint”，获得登录OBS的域名。
- 步骤4** 在搜索框中输入“instance_package_bucket”，获得需要访问的桶名。
- 步骤5** 使用OBS连接工具，登录OBS并访问对应桶。

----结束

2.4.17 检查实例到 OBS 网络是否连通

操作步骤

- 步骤1** 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

- 步骤2** 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。
- 步骤3** 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。
- 步骤4** 在左侧导航树，选择“实例运维 > 配置管理”。
- 步骤5** 选择“系统参数管理”页签，在下拉框中选择“DBS_BACKUP_SYSTEM_PARAMETER”，并搜索系统参数“backup.obsEndpoint”，即可获取OBS的地址。
- 步骤6** 在实例节点上，执行如下命令：

curl <OBS-地址:端口>

如果提示无法连接到指定端口，说明实例到OBS网络不通，请先排查网络故障。

📖 说明

如果出现以下回显，说明返回为空，但实例到OBS网络是互通的。

Empty reply from server

----结束

2.4.18 查看服务进程

操作步骤

步骤1 登录Service OM平台。

步骤2 选择“服务列表>计算资源”，单击“基本信息”页签下的“虚拟机”。

步骤3 选择“manage-az”。

步骤4 在“名称”右侧搜索框中输入关键字，排查管理节点情况。

在“IP地址”栏即可查询对应的节点IP。

步骤5 根据具体服务报错，找到对应的服务节点信息，使用终端连接工具登录对应需要查询的服务节点。

步骤6 登录到服务节点后，先使用opsadmin登录，登录完成后，切换root权限。

📖 说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签。根据“云服务”、“账户所在的管理虚拟机/节点”列，并且账户名称选择“opsadmin”和“root”获取。

步骤7 执行命令**ps -ef |grep tomcat**

- 如果可以查询到service用户下运行着tomcat进程信息，表示tomcat进程存在。

```
[service@service01 tomcat]$ ps -aux |grep tomcat
service 119559 1 12 Sep21 ? 05:34:04 /opt/cloud/3rdComponent/jre/bin/java -
Djava.util.logging.config.file=/opt/cloud/GaussDB-instancemanager/conf/logging.properties -
Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -
Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -
verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -Xloggc:/opt/cloud/GaussDB-
instancemanager/logs/gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/cloud/
GaussDB-instancemanager/oom.log -Dorg.quartz.scheduler.skipUpdateCheck=true -
Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms4094m -Xmx4094m -Xmn2047m -XX:SurvivorRatio=10 -
XX:MaxTenuringThreshold=15 -XX:NewRatio=2 -XX:+DisableExplicitGC -classpath /opt/cloud/GaussDB-
instancemanager/bin/bootstrap.jar:/opt/cloud/GaussDB-instancemanager/bin/tomcat-juli.jar -
Dcatalina.base=/opt/cloud/GaussDB-instancemanager -Dcatalina.home=/opt/cloud/GaussDB-
instancemanager -Djava.io.tmpdir=/opt/cloud/GaussDB-instancemanager/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
```

在service用户下，执行如下命令重启tomcat进程。

cd /opt/cloud/<服务目录>/bin/

./shutdown.sh

./startup.sh

如果当前用户不是service用户，需要通过如下命令来切换到service用户（默认密码和root密码一致）。

su - service

📖 说明

如果./shutdown.sh无法停止tomcat，则使用下面方法。

```
pid=$(ps -ef | grep tomcat | grep -v grep | awk '{print $2}')
```

```
kill -9 $pid
```

- 显示如下信息，表示进程不存在。

```
[service@service01 ~]$ ps -aux|grep tomcat  
service 24111 0.0 0.0 10460 932 pts/0 S+ 14:11 0:00 grep tomcat
```

若不存在，输入如下命令启动进程。

```
[service@service01 ~]# cd /opt/cloud/<服务目录>/bin/  
[service@service01 bin] ./startup.sh
```

再次执行“**ps -ef |grep tomcat**”查看tomcat进程是否存在，如果依然无法启动进程，请联系技术人员进行处理。

----结束

2.4.19 ECS 虚拟机管理

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

📖 说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

📖 说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 选择“告警 > 告警管理 > 当前告警”，在当前告警中找到对应告警，单击告警名称，在定位信息中找到告警实例ID、告警ID和工作ID。

步骤3 参考[查看实例和节点信息](#) 章节，获取该实例的实例信息和节点信息。

步骤4 单击首页，返回ManageOne运维面。

步骤5 在ManageOne运维面右下角“常用链接”栏中单击“Service OM”，并选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM界面。

步骤6 单击“计算资源 > 虚拟机”进入虚拟机管理页面。

步骤7 根据实例ID和节点IP信息搜索，找到该实例对应的ECS虚拟机。

步骤8 单击操作列“VNC登录”或“更多”按钮，对该虚拟机进行管理。

----结束

2.4.20 登录 Service OM 平台

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在页面的“常用链接”导航栏中，单击“Service OM”，选择区域后进入Service OM界面。

----结束

2.4.21 登录 DBS 运维管理平台

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在ManageOne运维面页面的“常用链接”栏中单击“ServiceCM”，跳转到ServiceCM插件列表界面。

步骤3 在ServiceCM插件列表界面，单击“自助开发平台 > dbs-ops”，进入DBS运维管理平台。

----结束

2.4.22 登录数据库管理节点

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
 - 默认账号：bss_admin

说明

对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。

- 默认密码：参见《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》的“A类（Portal）”页签中，“ManageOne运维面”账户对应的默认密码。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

说明

仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 在ManageOne运维面“常用链接”栏中单击“Service OM”，并选择相应区域，跳转到对应区域的Service OM界面。

步骤4 在页面上方的导航栏，选择“服务列表 > 资源 > 计算资源”，进入“计算资源”界面。

步骤5 单击“虚拟机”，进入虚拟机列表界面。默认查询所有虚拟机。

步骤6 选择管理节点所在可用区“manage-az”和“dr-manage-az”，

须知

“dr-manage-az”仅在跨AZ环境下存在。

步骤7 根据引擎类型查询相应管理节点IP。例如搜索管理面core数据库的虚拟机，搜索框输入“DBS-GaussCore”即可。

步骤8 根据**步骤7**获取的管理节点IP，使用opsadmin账号以ssh方式登录该节点。如果存在两个IP，则选择第一个IP登录。

说明

默认密码请参考《[华为云Stack 8.6.0 账户一览表](#)》中“数据库”页签。根据“云服务”、“账户所在的管理虚拟机/节点”列，并且账户名称选择“opsadmin”获取。

----结束

2.4.23 查看管理节点 IP 信息

步骤1 使用浏览器，通过地址“<https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943>”，登录ManageOne运维面，或通过地址“<https://ManageOne主门户的访问地址>”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。


```
gsql -U root -d postgres -p {端口号} -r W {root用户密码} -c "show {GUC参数名};"
```

----结束