MSUN AGENTIC IDE


USER GUIDE · 2026

OPERATIONS MANUAL · 中文版

客户端
操作手册

默认以 Agent 模式启动：对话、读写、执行、验证都在一个窗口完成。手册覆盖从启动到协作的全流程。

客户端 0.7.46　　内置 Code-OSS 1.145.2　　Windows 桌面版

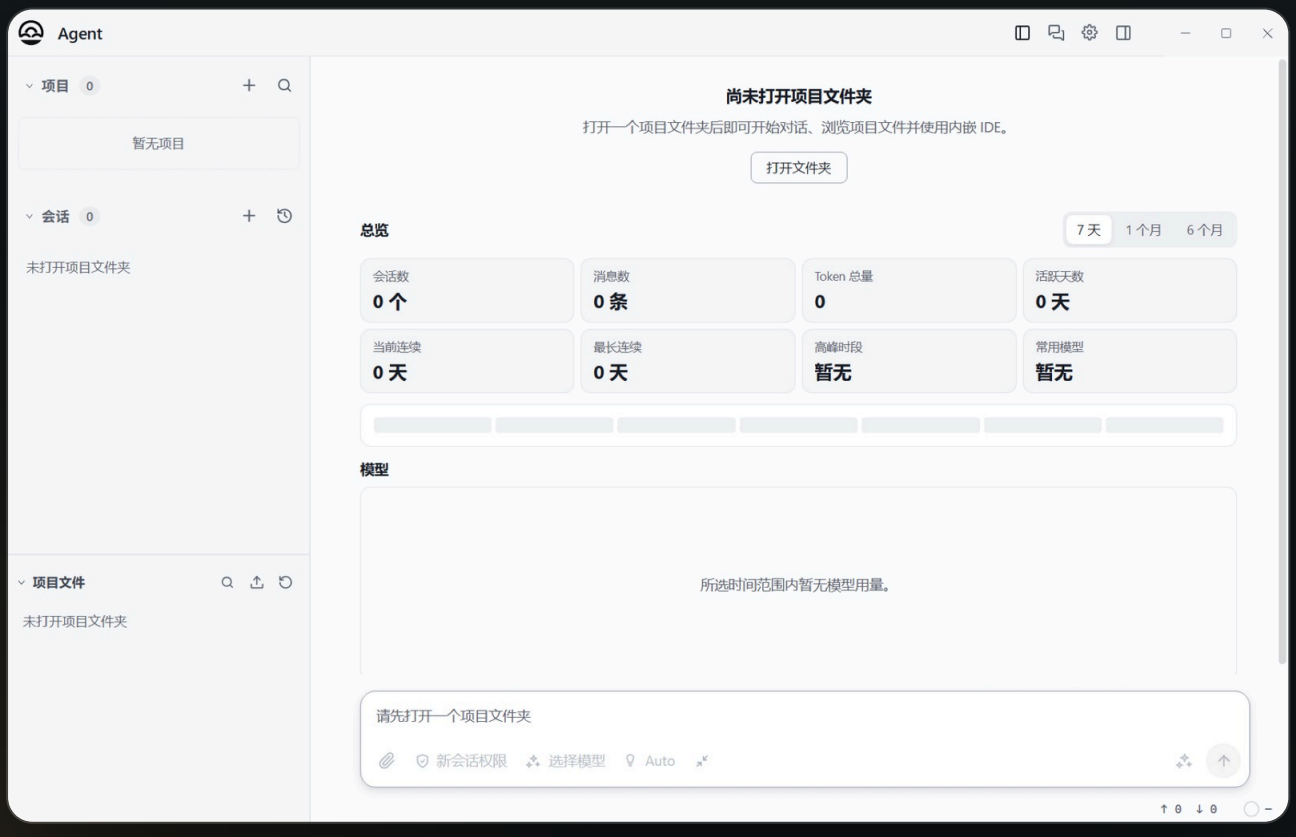

默认首屏：Agent 模式，未打开项目、无对话内容　　FIG. 0

CONTENTS

目录

按使用顺序编排：先把客户端跑起来，再学会用对话完成任务，最后掌握权限、IDE 与扩展能力。

01 · 快速开始

1.1 安装、启动与首屏 04
1.2 主界面总览 05
1.3 Agent 模式与 IDE 模式 06

02 · 会话与对话

2.1 项目与会话管理 08
2.2 输入区详解 09
2.3 消息、工具卡片与执行过程 10
2.4 计划卡片与工作方式 11
2.5 提问卡片与中途干预 12

03 · 权限与安全

3.1 四档权限 14
3.2 审批、变更审核与工作区租约 15

04 · IDE 工作台

4.1 编辑器、资源管理器与状态栏 17
4.2 差异审核、终端与源代码管理 18
4.3 扩展与 IDE 设置 19
4.4 文件预览与 PDF 阅读 20

05 · 扩展 AGENT 能力

5.1 记忆 22
5.2 MCP 与插件 23
5.3 技能与子智能体 24
5.4 浏览器与联网检索 25
5.5 知识库 26
5.6 电脑操作 27

06 · 设置、数据与排障

6.1 通用设置与主题 29
6.2 模型与供应商 30
6.3 数据存储、自动更新 31
6.4 意见反馈 32
6.5 常见问题 33

07 · 附录

7.1 快捷键与按钮速查 35
7.2 术语表 36

01

GETTING STARTED

快速开始

十分钟完成从启动到第一次对话。你会认识窗口的每一块区域，理解 Agent 与 IDE 两种模式如何配合，并让智能体真正读懂你的项目。

1.1	安装、启动与首屏	打开项目 / 最近项目 / 首屏结构
1.2	主界面总览	七个区域与各自的职责
1.3	Agent 模式与 IDE 模式	全宽对话 / 全宽代码 / 常用快捷键

> “先让智能体看见你的代码，再让它动手。”
> —— 打开项目是使用一切能力的前提

1.1 · FIRST LAUNCH

安装、启动与首屏

客户端是免安装的桌面程序：安装版从开始菜单启动，便携版解压后运行程序。首次启动会引导你打开或新建一个项目文件夹。

启动过程

1. **打开客户端**
   安装版从开始菜单启动；便携版解压到固定目录后运行，避免放在会被清理的临时目录。

2. **等待本地工作台就绪**
   客户端会在后台解压并启动内置代码工作台（Code-OSS），首次启动约需十几秒；界面状态显示“就绪”即可使用。

3. **打开项目文件夹**
   点击左侧「+」新建项目，或选择最近项目。项目就是你的代码目录，Agent 的读写、命令执行都以它为边界。

4. **配置模型**
   首次使用需要在「设置 → 模型」中添加供应商与 API Key；未配置时输入区显示“选择模型”，点击即可添加或切换。

首次配置清单

项目	位置	建议
打开项目	左侧「项目」→ +	选择代码根目录，它就是 Agent 的读写边界
配置模型	设置 → 模型 → 添加供应商	至少配置一个供应商与 API Key，再选默认模型
权限档位	输入区左侧	首次使用保持“请求批准”，逐次确认改动
外观与缩放	设置 → 通用	高分屏建议 120%–130%，演示时可临时放大

> **首屏没有项目也能用**
>
> 未打开文件夹时客户端不会创建默认会话，也不会把中立目录写进项目列表。此时可以直接提问，但涉及文件读写的操作会提示“请先打开一个项目文件夹”。

1.2 · LAYOUT

主界面总览

客户端默认以 **Agent 模式** 启动：左侧是项目与会话，中间是对话与总览，底部是输入区。首次启动不打开任何项目，中间显示总览与引导；打开项目后即可开始对话。

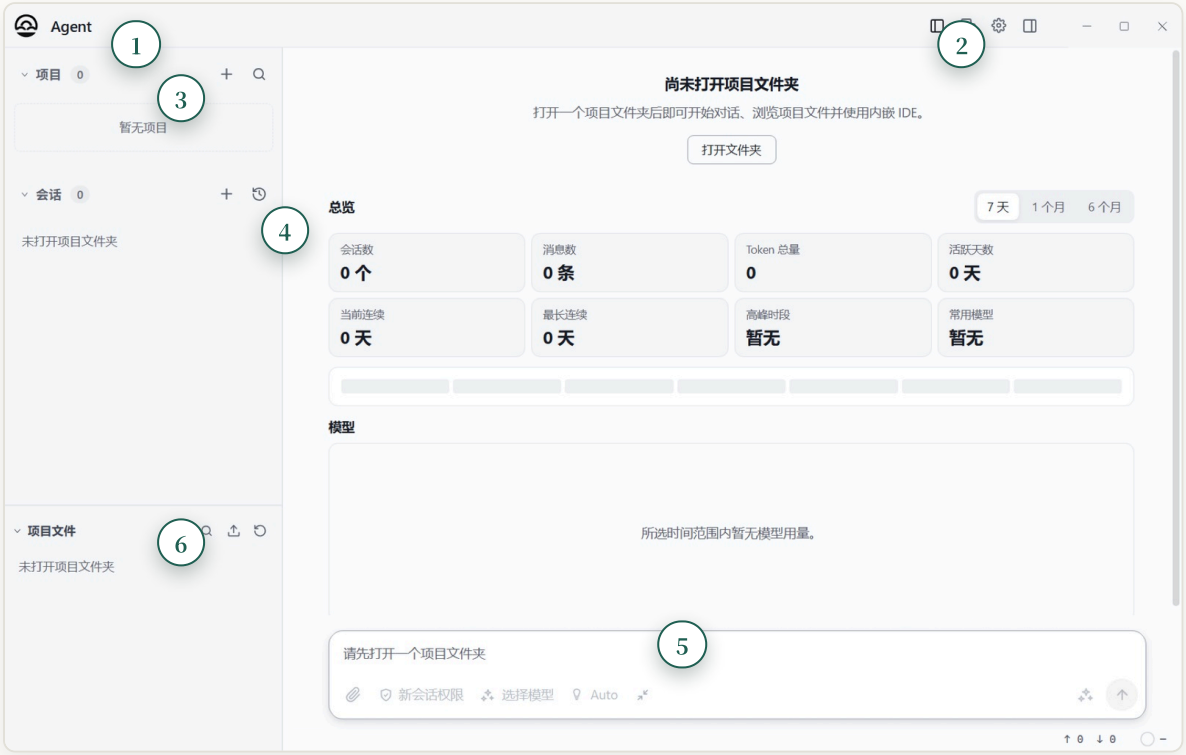


图 1-2 默认真实界面：Agent 模式、未打开项目、无对话内容；打开项目后中间区域变为对话

① 模式开关：在 Agent 与 IDE 间切换。 ② 工具栏：侧栏、意见反馈、设置。 ③ 左侧栏：项目、会话、项目文件。

④ 总览区：未打开项目时显示用量与引导。 ⑤ 输入区：权限、模型、附件与发送。 ⑥ 窗口控制：最小化、最大化、关闭。

三种常见状态

STATE 01

未打开项目

中间显示总览与"打开文件夹"引导，输入区提示先打开项目。

STATE 02

已打开项目

中间变为对话，左侧出现会话与项目文件；可直接提问或下指令。

STATE 03

切换到 IDE

左侧变为代码工作台，右侧保留 Agent 停靠栏；会话不中断。

默认 Agent，按需切 IDE

启动时对话占满工作区，适合提问、读代码与指挥任务。需要动手改代码或看差异时，点标题栏模式按钮切到 IDE；会话与权限完全共享。

左侧决定上下文

左侧栏决定"在哪个项目、哪个会话里工作"。切换项目时，中间区域与 IDE 工作区会同步切换；未打开项目时，输入区会提示先打开文件夹。

1.3 · TWO MODES

Agent 模式与 IDE 模式

标题栏左上角的按钮在两种模式之间切换。它们不是两套产品，而是同一工作区的两种视图：会话、权限、项目完全共享。

MODE A

Agent • 全宽对话

对话占满窗口，适合长任务、方案讨论与阅读执行记录。代码改动仍会在工具卡片里呈现摘要，可随时点开"审核"进入 IDE。

MODE B

IDE • 全宽代码

工作台占满窗口，右侧保留一条 Agent 停靠栏。适合边看代码边指挥智能体，或自己动手修改、运行、调试。

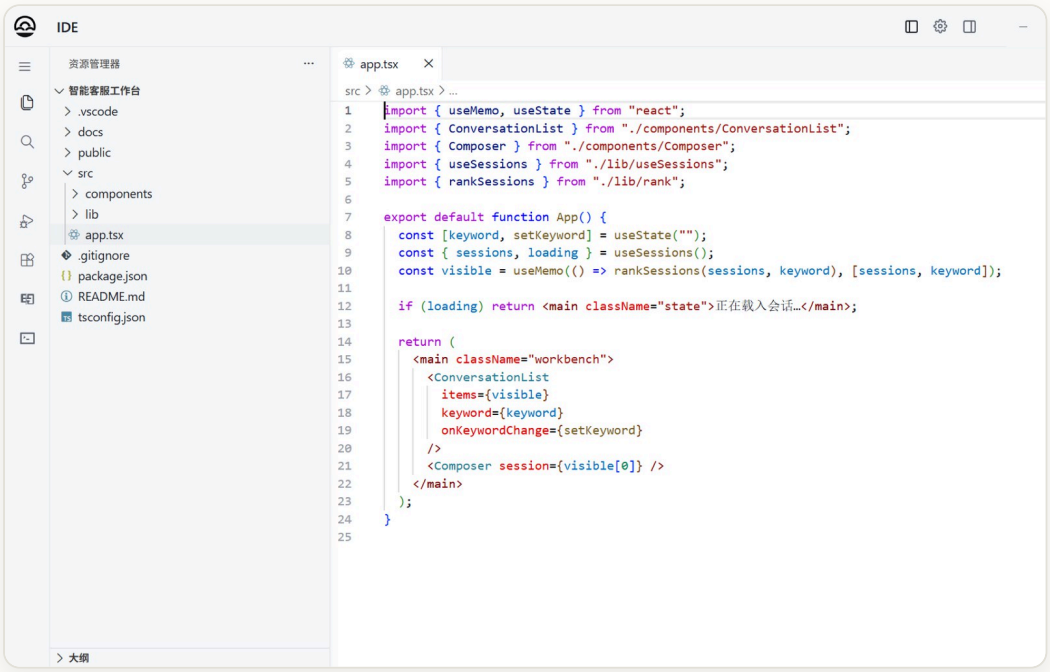


图 1-3 IDE 模式：资源管理器、编辑器与状态栏；标题栏模式按钮可随时切回对话

常用快捷键

操作	快捷键 / 位置
发送消息	`Enter`；换行使用 `Shift` + `Enter`
关闭弹层 / 取消	`Esc`
编辑浏览器地址栏	`Ctrl` + `L`（地址栏展开时）
IDE 内快速打开文件	`Ctrl` + `P`
IDE 内命令面板	`Ctrl` + `Shift` + `P`
IDE 内终端	`Ctrl` + `` ` ``

切换模式不会中断任务：Agent 在后台继续，切回来能看到完整过程。真正会中断任务的是点击输入区的"停止"。

02

SESSIONS & DIALOGUE

会话与对话

一次任务通常从一个会话开始。本章讲清项目与会话的关系，输入区的每个按钮，以及 Agent 回复中那些可点、可展开、可审核的卡片。

2.1	项目与会话管理	新建 / 切换 / 重命名 / 历史 / 导航轨
2.2	输入区详解	权限 / 模型 / 推理强度 / 附件 / 发送
2.3	消息、工具卡片与执行过程	折叠过程 / 变更卡片 / 复制 / 继续
2.4	计划卡片与工作方式	直接执行 / 调查探索 / 计划执行
2.5	提问卡片与中途干预	选项 / 自由回答 / 停止 / 重试

> 会话记录不是聊天日志，
> 它同时是任务的执行凭证与可回溯的决策链。

2.1 · PROJECTS & SESSIONS

项目与会话管理

项目是磁盘上的文件夹，会话是围绕某个项目的一段完整对话。一个项目可以有多个会话，会话之间互不影响，但共享同一份代码。

项目

- **新建项目**：左侧「项目」标题右侧的 `+`，选择文件夹即可加入列表并立即打开。
- **最近项目**：首屏与项目列表会保留最近打开的目录，点击即切换。
- **切换即联动**：切换项目会同时切换 IDE 工作区与 Agent 的工作目录，并恢复该项目最近的会话。
- **项目文件**：左侧栏底部是当前项目的文件树，支持搜索、上传与点击预览。

会话

- **新建会话**：「会话」标题右侧的 `+`。适合开始一个独立任务，避免上下文互相干扰。
- **完整历史**：历史图标打开全部会话，跨项目找回旧任务并导出。
- **重命名与置顶**：会话菜单中可改名、置顶常用会话。
- **删除**：删除会先要求确认；“彻底删除”会移除本地记录，不可恢复。

会话的三种阅读方式

方式	适用场景	怎么用
对话流	日常任务，关注最新结果	默认视图，自动跟随最新消息
导航轨	长对话中快速回到某一轮	对话右侧的圆点轨，悬停预览、点击跳转
转录窗口	回看完整过程与折叠内容	长会话会把过程折叠为摘要，点击展开或打开转录

会话文件保存在本机

每个会话都是一个本地 JSONL 文件，记录消息、工具调用与计划版本。它不写入你的项目目录，因此不会污染代码仓库；备份与迁移方式见 6.3 节。

目录被移动或删除

当项目目录不存在时，客户端会以只读方式打开该会话：可以查看历史与分析结论，但不能继续写入文件或执行命令。重新打开正确目录后即可恢复编辑。

2.2 · COMPOSER

输入区详解

输入区是任务的起点，也是权限与模型的“仪表盘”。输入框上沿依次是附件与技能、权限档位、模型、推理强度；右下角是压缩、优化提示词与发送。



图 2-1 输入区：附件、权限（新会话权限）、模型（选择模型）、推理强度（Auto）、压缩、优化提示词、发送与上下文用量

控件	作用	使用建议
附件	把图片、文档或本地文件加入本轮上下文	贴报错截图、设计稿或日志；附件会显示为可移除的标签
权限档位	切换本轮的工具授权级别：聊天问答 / 请求批准 / 自动批准 / 完全批准	默认“请求批准”；探索性任务可升到“自动批准”，高风险目录保持逐次确认
模型	选择供应商与模型，并显示推理能力	代码改造选长上下文与强推理模型；纯文本整理可选更快的模型
推理强度	Auto / 低 / 中 / 高，档位随模型能力变化；影响推理深度与耗时	复杂重构用 High；简单查询用 Auto 或 Low 更快
优化提示词	把当前草稿改写为更清晰的任务与验收描述	改写后先确认再发送；不满意可点撤销恢复原文
发送 / 停止	执行中变为停止按钮，可随时中断	发现方向不对立即停止，已产生的改动会在卡片中列出，便于回退

怎么写好一条指令

- **说清目标与验收**：“把 VIP 会话排到前面”不如“按标签权重 + 等待时长排序，补测试并跑类型检查”。
- **给出边界**：指定目录、文件或“不要动迁移脚本”，能显著减少误改。
- **一次一件事**：跨模块的大任务，先让 Agent 出计划，再按步骤推进。

输入区的两个隐藏能力

- **技能引用**：把技能包显式挂到本轮任务上，Agent 会按其步骤执行。
- **上下文用量**：当会话接近上下文上限时，客户端会提示压缩或新建会话，避免关键信息被截断。

“新会话权限”只是尚未开始会话时的占位：发送第一条消息后，按钮会显示该会话实际生效的档位（如“请求批准”）。

2.3 · CARDS

消息、工具卡片与执行过程

Agent 的每条回复都由若干“块”组成：思考、文字、工具调用、变更摘要。它们被折叠成卡片，既能一眼扫过，也能逐层展开核对。

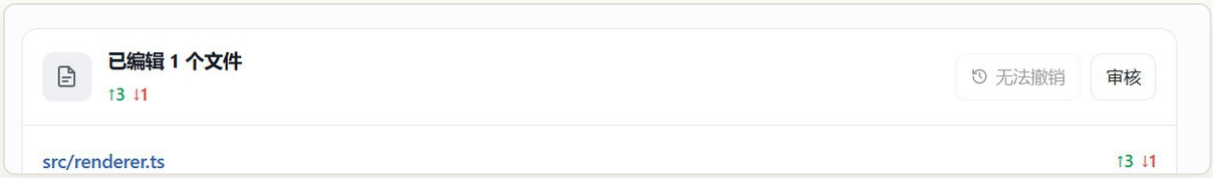


图 2-2 变更卡片：文件、增删行数、“无法撤销”提示与“审核”入口

连续的工具调用会合并成一条“已执行 N 次操作”；点开标题即可查看每一次的输入、输出与耗时，过程不会淹没结论。



图 2-3 展开后的过程：思考、读取、编辑、命令按时间排列，单条可继续展开

常见卡片

卡片	重点看什么
读取 / 搜索	文件路径、匹配数量、结果摘要
编辑 / 写入	文件、增删行数、“审核”与“无法撤销”提示
命令	命令文本、退出码、耗时与末尾输出
联网 / 子智能体	查询与来源；委派范围、产出与验收结论

> **先看 diff，再往下走**
>
> 审核通过前不要急着让 Agent 继续下一步。改动方向错了，越往后回退成本越高。

2.4 · PLAN

计划卡片与工作方式

面对跨文件、跨步骤的任务，Agent 会先给出结构化计划：目标、步骤、当前进度与验证结论。计划不是装饰，而是它后续执行与自检的合同。

三种工作方式

DIRECT

直接执行

目标明确、改动局部。Agent 边做边报告，不额外产出计划。

DISCOVERY

调查探索

先只读排摸代码与依赖，再给出方案；适合"为什么坏了""该改哪里"。

PLANNED

计划执行

先立计划再动手，步骤有稳定编号与状态，适合多文件、可验收的任务。

假设被推翻、出现新依赖或范围变化时，计划会升版（v1 → v2）并标注修订原因。"计划全部完成"不等于"任务已验收"：验证结论单独记录（通过 / 失败 / 待验证），通过后代码若再变化，结论会被标记为过期。

五种步骤状态

状态	含义	你会看到
待开始	尚未执行，等待前序步骤完成	空心圆点
进行中	当前正在做的一步，通常只有一步	旋转指示与高亮
已完成	已产出结果，必要时应附证据	实心勾选
受阻	缺少权限、依赖或信息，无法继续	警示标记与原因
跳过	经你同意或不再需要	灰色删除线

卡片上读什么

HEADER

目标与进度

目标、2/4 进度、版本 v1，以及"本轮已结束 / 计划未完成"等状态。

BODY

步骤与状态

每一步有稳定编号与五种状态；受阻时会给出原因，而不是静默跳过。

FOOTER

验证结论

通过 / 失败 / 待验证单独记录；代码再次变化时，旧结论会标记过期。

计划不是承诺：假设被推翻或范围变化时会修订并升版，你随时可以要求调整步骤。

2.5 · INTERRUPT

提问卡片与中途干预

Agent 不会在关键岔路口替你拍板。需要你选择时，它会贴出一张提问卡片；执行偏离预期时，你也能随时停止、补充或改道。



图 2-5 提问卡片：明确的选项、自由输入框与"继续"按钮，回答后才继续执行

出现提问时

1. **先读问题与选项**
   卡片会说明为什么需要你决定，并给出 2–3 个可执行选项。

2. **选一个，或直接写**
   点选项即选中；也可以在下方的输入框写出你的方案，按"回答"提交。

3. **继续后不要重复发送**
   提交后卡片会收起，任务自动恢复。重复发送同一指令会打乱 Agent 的上下文。

三种中途干预

动作	效果	注意
停止	立即中断本轮，已产生的文件改动保留	回到对话后先看变更卡片，必要时回退
补充说明	下一轮把新约束带入同一会话	说明"不要动哪些文件"，比事后回退更省事
从此处继续	以某条回复为起点继续对话	适合方案分支对比，不污染主线结论

执行中继续发送消息会进入队列，等当前轮结束后依次处理；想立刻改变方向时，先"停止"，再发送新的指令。

03

PERMISSIONS & SAFETY

权限与安全

Agent 能读你的代码，也能改你的代码。权限体系解决的问题是：哪些动作可以自动发生，哪些必须由你点头，发生过什么可以追溯。

3.1	四档权限	聊天问答 / 请求批准 / 自动批准 / 完全批准
3.2	审批、变更审核与工作区租约	四级授权 / 审核入口 / 并发写入保护

> “便利”与“可控”不是二选一：
> 让默认档位足够安全，让需要时的一键授权足够快。

3.1 · PRESETS

四档权限

权限档位是"本轮会话的工具授权级别"，在输入区内随时可切换。切换只影响之后的动作，不会追溯已完成的修改。

档位	官方说明	典型场景
聊天问答	仅授予只读权限进行聊天问答	读代码、解释报错、出方案，但不允许任何写入。只读模式下请求修改，Agent 会提示需要切换权限。
请求批准	编辑文件等重要操作始终询问	默认档位。适合需要逐次确认的改动与命令。
自动批准	仅在检测到风险操作时请求批准	连续重构、批量改名等高频操作；风险动作仍会暂停。
完全批准	不受限地访问和修改任何文件	信任的项目可长期使用；也适合受控环境下的自动化任务。切换时会二次确认；策略 deny 与未保存内容保护仍生效。

怎么切换

1. **打开权限菜单**
   点击输入区的权限按钮（显示当前档位或"新会话权限"）。
2. **选择档位**
   四个档位会附一行说明；切换只影响之后的操作。
3. **确认高风险档位**
   选"完全批准"会二次确认，确认后才生效。

只读档位下请求写文件，Agent 会明确说明"当前处于聊天问答（只读）模式，无法修改文件；需要切换到请求批准"，不会静默失败。

> **完全批准的两个例外**
>
> 确认弹窗明确提示：任意命令与项目内外的文件读写都不再询问，但 **策略 deny 规则** 与 **IDE 未保存内容保护** 仍然生效。也就是说，被策略禁止的路径与操作不会被放行。

3.2 · APPROVALS

审批、变更审核与工作区租约

“请求批准”档位下，敏感操作会贴在输入框上方排队等待。一次授权可以只覆盖当前动作，也可以按任务、项目或全局记住。

四级授权

LEVEL 1

允许一次

只放行当前这一次调用，最保守。

LEVEL 2

本任务

同一工作项内的同类操作不再重复询问。

LEVEL 3

本项目

记住到当前项目，换项目后重新确认。

LEVEL 4

全局

对所有项目生效，适合常用且低风险的操作。

授权记录可在「权限管理」中查看与移除，并按路径、命令、工具三种类型归档；每次放行与拒绝都会写入审计记录。

审批卡片长什么样

卡片会说明：要执行什么、在哪个路径或命令上执行、为什么需要它。多个请求会排队，**一次只处理队首**，避免误点。

- 看不清影响范围时，先拒绝，让 Agent 换个方案。
- 临时排查可以选“允许一次”，不要习惯性点“全局”。
- 同一命令反复申请，说明你其实需要一条长期授权。

变更审核

编辑类卡片提供增删行数与文件列表。点“审核”进入差异视图，逐行确认后再继续。无法安全撤销的改动会标注“无法撤销”。

工作区租约：避免两个任务同时写一个目录

当同一工作区已有任务在写入时，新的写入请求会排队等待租约释放，而不是并行覆盖。表现为“等待工作区”或稍后自动继续，子智能体同样受此约束。

> **完全批准可以长期使用**
>
> 它不是一次性档位：确认项目与流程可靠后，可以把“完全批准”作为长期选择。它仍受策略 deny 规则与 IDE 未保存内容保护约束；建议按项目风险选择，而不是每次任务后降回。

04

IDE WORKBENCH

IDE 工作台

右侧是智能体，左侧是完整的代码工作台：编辑、差异、终端、源代码管理与扩展市场。你可以随时接管，也可以把结果交给 Agent 继续。

4.1	编辑器、资源管理器与状态栏	打开文件 / 保存 / 搜索 / 分支
4.2	差异审核、终端与源代码管理	逐行确认 / 运行命令 / 提交
4.3	扩展与 IDE 设置	合并画廊 / 语言包 / 工作台偏好
4.4	文件预览与 PDF 阅读	媒体 / PDF / 翻页与查找

> Agent 负责“想”和“改”，工作台负责“看”和“验”。
> 两者之间不该有复制粘贴的距离。

4.1 · EDITOR

编辑器、资源管理器与状态栏

IDE 面板就是标准的代码工作台：左侧资源管理器，中间编辑器，底部状态栏。区别在于，Agent 的每次读写都直接作用在同一份文件上。

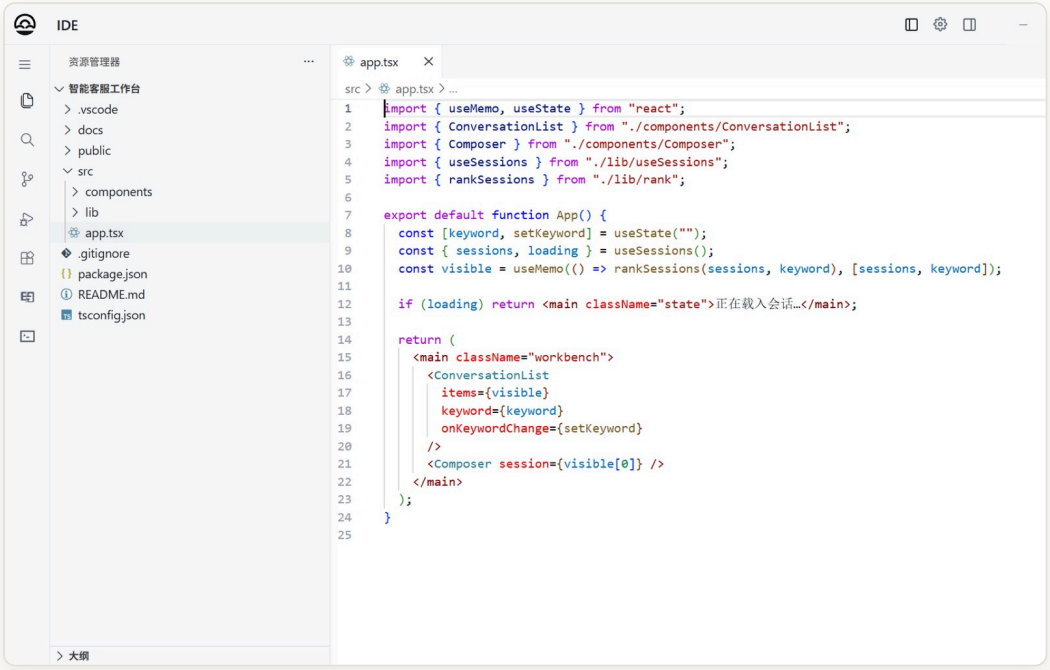


图 4-1 真实项目：资源管理器、多标签编辑器、面包屑与状态栏（分支、错误数、编码、缩放）

打开与跳转

点击资源管理器中的文件即可打开；对话里的文件引用同样可点，直接在 IDE 定位到对应行。

标签与预览

单击是固定标签，连续打开多个文件会并排保留；关闭前若有未保存修改会被拦截。

搜索与替换

工作台自带全局搜索与替换，Agent 也会用同一套文件索引理解项目结构。

状态栏读什么

区域	含义
分支与同步	当前 Git 分支、领先/落后提交数，点击可切换或拉取。
错误与警告	语言服务报告的 error / warning 数，点击打开问题列表。
编码与换行	UTF-8、LF/CRLF；跨平台项目提交前确认换行符。
缩放	界面缩放比例，与「设置 → 通用 → 界面缩放」联动。

> **Agent 改完，先看问题面板**
>
> 编辑完成后，状态栏的错误数是最快的第一道验收。若数字上升，把问题列表交给 Agent：“先修掉这 3 个类型错误”。

4.2 · REVIEW

差异审核、终端与源代码管理

最重要的验收动作是“看差异”。IDE 支持并排与行内两种差异视图，Agent 的每次编辑都可以在这里逐行确认。



图 4-2　行内差异：绿色为新增、红色为删除；上方工具栏可切换并排视图与忽略空白

审核三步

1. **看范围**
   先确认只改了该改的文件，异常文件立即回退。
2. **看逻辑**
   重点看条件分支、边界与错误处理，而不是格式变化。
3. **跑验证**
   类型检查或测试通过，再把任务标记为完成。

终端与提交

终端与 Agent 的命令执行使用同一台机器、同一个工作目录，但彼此独立：你可以随时开一个终端手工验证，或让 Agent 代跑。

- 提交前用源代码管理面板确认暂存范围。
- 让 Agent 写提交信息时，要求它先读 `git diff`。
- 危险命令（重置、清理）建议保持“请求批准”。

审核清单：① 文件范围是否只含预期改动；② 条件与边界是否有遗漏；③ 错误处理是否仍然成立；④ 验证命令是否真的跑过。

> **不要在 Agent 执行时手工改同一文件**
>
> 同一文件的并发写入会被工作区租约串行化，但你的手工修改仍可能被后续写入覆盖。要接管就先停止任务，改完再让 Agent 继续。

4.3 · EXTENSIONS

扩展与 IDE 设置

工作台内置扩展市场，同时索引 Microsoft 与 Open VSX 两个来源；语言包、主题、格式化与语言服务都可以按需安装。

安装扩展

1. **打开扩展视图**
   活动栏的扩展图标，或命令面板搜索“扩展”。
2. **搜索并安装**
   结果里会标注来源（Microsoft / Open VSX）。
3. **按提示重载**
   少数扩展需要重新加载工作台窗口。

内置的桥接组件与中文语言包不会出现在“已安装”列表中，它们由客户端统一维护。

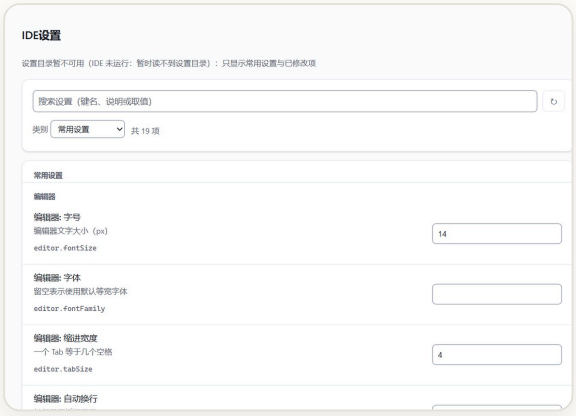


图 4-3 设置 → IDE 设置：工作台行为与打开方式的统一入口

推荐的扩展组合

类型	用途	注意
语言服务	类型检查、跳转、补全	与项目 tsconfig / venv 保持一致
格式化与 Lint	统一风格，减少无意义 diff	让 Agent 复用同一份配置
Git 增强	查看历史、行级 blame	留意大仓库首次索引耗时
主题与图标	调整工作台观感	仅影响工作台，不影响客户端主题

> **扩展会影响 Agent 的“视力”**
>
> 语言服务给出的诊断，正是 Agent 判断“改坏了没有”的重要信号。项目里装了严格规则，Agent 也会更严格；反之亦然。

4.4 · PREVIEW

文件预览与 PDF 阅读

资源管理器、对话附件与工具结果里的文件，都可以在客户端内直接查看。

PDF 阅读器

点击项目文件或对话里的 PDF 引用，会在编辑区以只读标签打开内置阅读器，而不是把二进制丢进文本编辑器。支持上一页 / 下一页、缩小 / 放大、适合宽度与查找下一处；遇到加密文档会提示输入文档密码。

打开方式

- 左侧「项目文件」单击文件。
- 对话中的文件引用与附件标签。
- 工具卡片里的结果路径。

哪些文件走内联预览

- 图片、动图、音频与视频：媒体预览。
- PDF：内置阅读器，支持翻页与查找。
- SVG：按图片渲染，不执行脚本。
- 代码与文本：编辑器或差异视图。



图 4-4 内置 PDF 阅读器：在 IDE 中直接阅读，含页码、缩放、适合宽度与查找

> **预览是只读的**
>
> 媒体与 PDF 预览不进入编辑缓冲区，不会被误保存；需要修改时请用源文件或让 Agent 处理。

05

CAPABILITIES

扩展 Agent 能力

默认配置已经能读写代码、执行命令、联网查资料。需要更懂你的项目、接入内部系统或拆分复杂任务时，再逐项打开这些能力。

5.1	记忆	规则 / 事实 / 偏好 / 经验 / 笔记
5.2	MCP 与插件	接入外部工具 / 本地扩展包
5.3	技能与子智能体	可复用流程 / 并发与预算
5.4	浏览器与联网检索	站点权限 / 观察与交互 / 下载
5.5	知识库	导入 / 结构 / 检索与引用
5.6	电脑操作	受控桌面 / 逐次授权 / 安全边界

这一章按"从内到外"排列：先让 Agent 记住项目（记忆），再接入外部系统（MCP / 插件），然后把任务交给技能与子智能体，最后覆盖知识库、电脑操作与浏览器的边界。

> 能力越多，越需要边界。
> 每开启一项，都先想清楚它能看到什么、能改什么。

5.1 · MEMORY

记忆

记忆让 Agent 跨会话保留稳定事实：项目约定、你的偏好、踩过的坑。它按项目与全局分域存放，可逐条校正，不会悄悄写进代码仓库。

五种类型

规则	必须遵守的约定，如“提交前跑 pnpm check”
事实	可验证的稳定信息，如“接口基址是 /api/v2”
偏好	你的工作习惯，如“回答先给结论”
经验	一次任务沉淀的做法与教训
笔记	临时但值得留存的上下文

三个动作

- **有用 / 没用**：反馈会调整该条记忆的权重与注入优先级。
- **提升为规则**：把反复有效的事实升级为硬约束。
- **遗忘 / 彻底删除**：遗忘降低权重，彻底删除从索引移除。

记忆文件位于用户目录（见 6.3），不会出现在项目目录中；需要团队共享的约定，请写进项目文档或技能。

一条记忆包含什么

字段	说明
来源	由哪次任务或哪个文件产生，便于回溯
置信度	0–1，影响被注入上下文的优先级
注入次数	被引用次数，用于判断是否仍然有用
作用域	项目 / 全局；项目记忆只在该项目内生效

记忆的生命周期

1. **记录**
   任务中明确说“记住…”时写入；Agent 也会沉淀稳定的项目事实。
2. **召回**
   后续任务按相关性与置信度检索，只把有用的条目注入上下文。
3. **维护**
   在面板中反馈、提升为规则或遗忘，保持索引干净。

> **什么时候该主动说“记住”**
>
> 某条约定会重复影响后续任务时，明确说“记住：本项目使用 pnpm”；零散信息不必记忆。

5.2 · MCP

MCP 与插件

MCP（Model Context Protocol）把外部系统变成 Agent 可调用的工具：工单、数据库、内部 API、设计稿。插件则用于扩展 Agent 自身的行为。

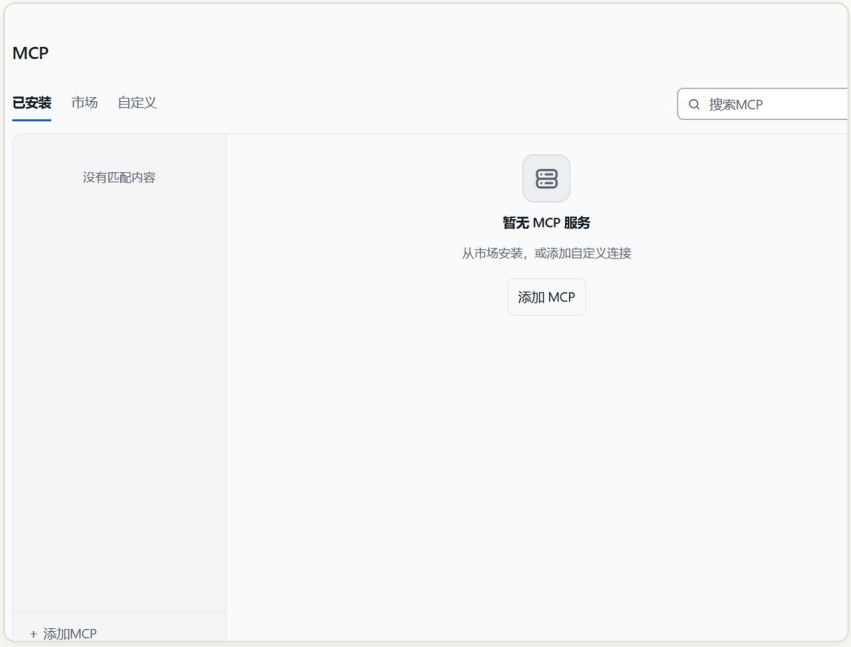


图 5-2 设置 → MCP：未安装时的引导页；上方为"已安装 / 市场 / 自定义"三个入口

接入一个 MCP 服务器

1. **从市场添加或手动配置**
   市场里搜索名称；也可以手动填写命令行、URL 与环境变量。

2. **启用并等待连接**
   状态变为已连接后，服务器提供的工具会出现在 Agent 的工具列表中，命名形如 `mcp__服务名__工具名`。

3. **按需授权**
   首次调用按当前权限档位审批；长期使用可加入项目级授权。

插件：设置 → 插件管理 Agent 侧的本地插件包，安装后可为 Agent 增加命令、工具或界面扩展。**安全**：MCP 服务器与插件都以你的系统权限运行，只安装可信来源；密钥放在环境变量里，不要写进对话或提交到仓库。

> **项目自带的 MCP 配置需确认**
>
> 项目里的 MCP 配置会在打开项目时被识别，但不会自动接入外部服务；确认来源可信并明确启用后再使用。

5.3 · SKILLS & SUBAGENTS

技能与子智能体

技能把“怎么做”固化成可复用流程；子智能体把“大任务”拆成可并行的独立调查与实现。两者都由主代理统一调度与验收。

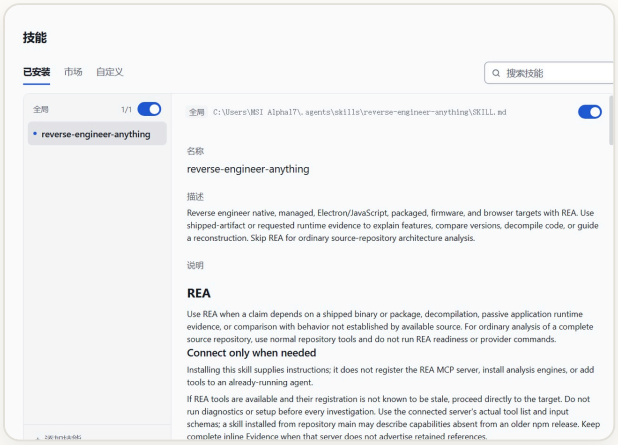


图 5-3 技能：名称、来源与启用状态；可按项目或全局生效



图 5-4 子智能体：委派开关、并发与队列上限、轮次与时长预算

技能怎么用

- **自动匹配**：任务与技能描述相符时，Agent 会主动按技能步骤执行。
- **显式引用**：在输入区附加技能，强制本轮使用该流程。
- **来源可控**：按项目或全局生效，可从市场安装或从本地添加。

技能本质上是带元数据的步骤说明。把“发布流程”“回归清单”“代码评审规范”写成技能，比在每次对话里重复交代更可靠。

子智能体怎么管

设置项	作用
启用委派	允许主代理把独立调查或实现任务交给子智能体
并发与队列	限制全局、项目、父任务三个层级的并发数与排队上限
预算	限制轮次与累计运行时长，超限后返回“部分成果”
验收	是否允许子智能体自验；最终结论始终由主代理确认

子智能体可能只完成部分目标，或与外部变化冲突；结果会以卡片回到主对话，由主代理核对证据后再决定继续或补做。

5.4 · BROWSER & WEB

浏览器与联网检索

联网检索负责“查资料”，内置浏览器负责“看页面、点按钮、核对结果”。两者都遵循站点权限与审批策略，且不会替你登录或支付。

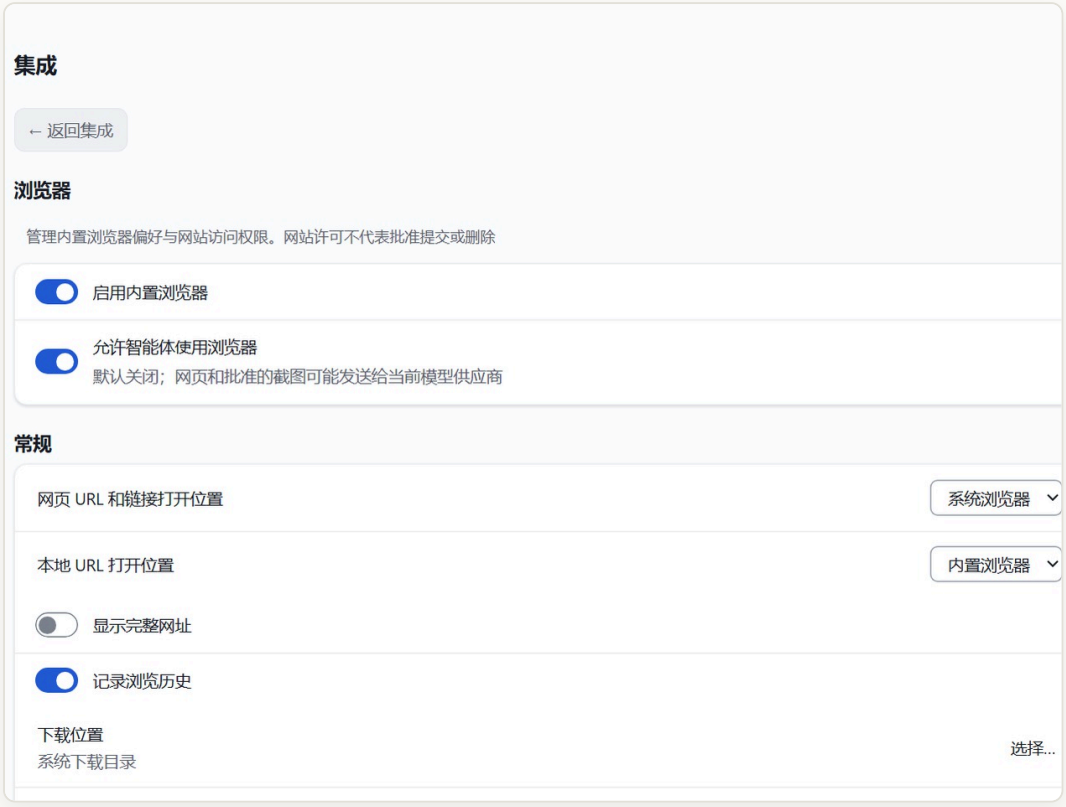


图 5-5 设置 → 浏览器：启用开关、链接打开策略、观察与交互默认权限、下载与历史

联网检索：多个搜索引擎按顺序降级，结论附来源链接；抓取优先静态正文，动态页面可要求渲染后再读。**内置浏览器**：公开页面与需登录页面分开处理，观察与交互分别授权；动作完成后回到页面确认状态，而不是假设成功。

策略项	建议
站点权限	内部系统设为“每次询问”，公开文档站可设为“允许”
下载	默认仅允许受管目录；来源不明的文件先人工检查
开发者诊断	仅在排查页面问题时开启，会产生额外日志

> **硬性禁区**
>
> 客户端不会代替你输入密码、验证码或支付信息，也不允许文件上传、任意脚本注入与 Cookie 导出。遇到必须登录的环节，请自己完成后让 Agent 继续。

5.5 · KNOWLEDGE

知识库

把项目资料变成可检索、可引用的知识：导入文档与表格后，Agent 能查结构、检索正文、读取表格，并在回答里标注来源。

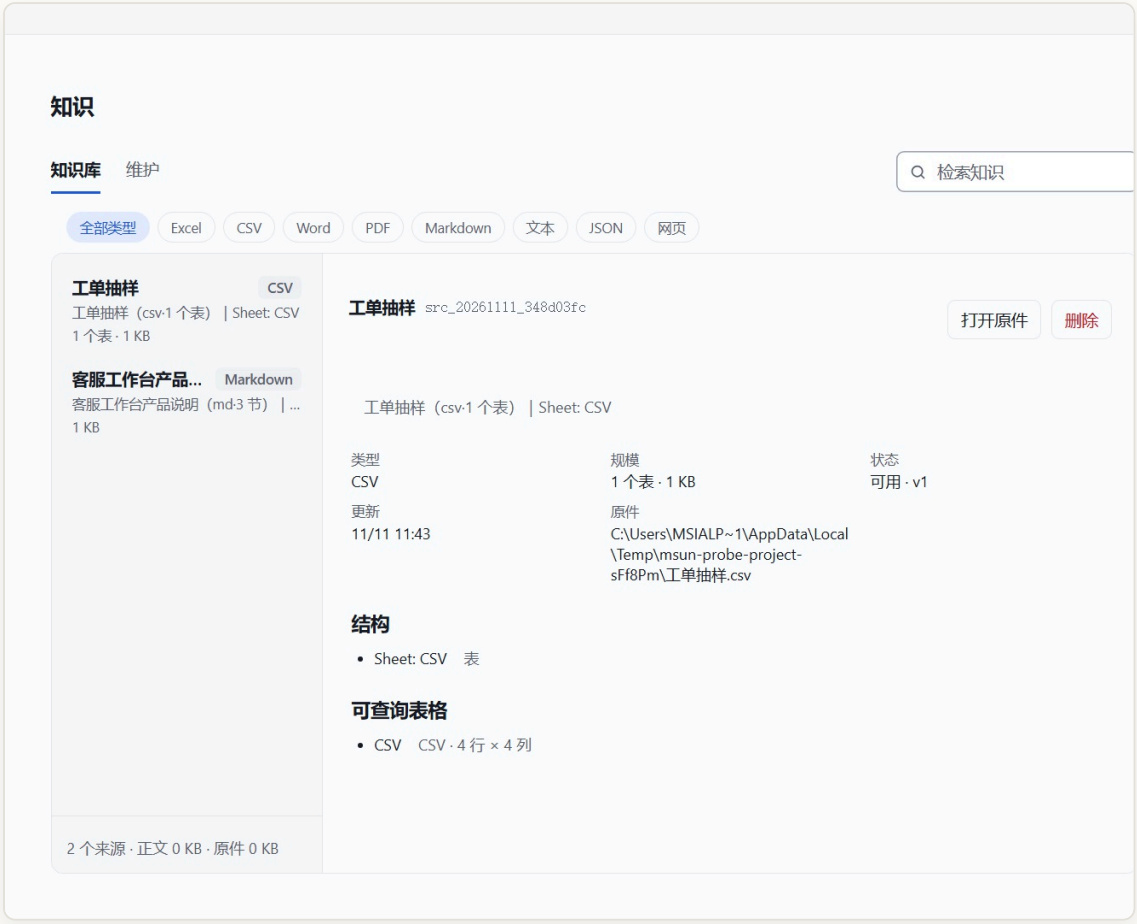


图 5-6 设置 → 知识：来源列表、结构大纲与可查询表格；顶部可按类型筛选与检索

1 导入

设置 → 知识 → 导入文件 / 导入文件夹；支持 xlsx、csv、docx、pdf、md、txt、json、html。

2 查看结构

左侧选来源，右侧看章节大纲、工作表与可查询表格；扫描件会标记“待 OCR”。

3 使用与引用

对话中检索知识，回答会标注来源；点击引用可回到原文定位。

> **维护与边界**
>
> “维护”页提供自检、修复表库、重建索引、术语与别名、导出知识包与清空（两步确认）。原件副本保存在本机，清空只影响当前项目。

5.6 · COMPUTER USE

电脑操作

受控的桌面观察与真实键鼠：在逐次授权的窗口里完成必须走 GUI 的开发、测试与验证。Windows 优先，默认关闭。



图 5-7 设置 → 集成 → 电脑操作：开关、键鼠与截图权限、输入授权方式

1. **启用**
   设置 → 集成 → 电脑操作 → 打开“启用电脑操作（注册 computer 工具）”。

2. **允许智能体**
   打开“允许智能体使用电脑操作”，按需开启真实键鼠与目标截图。

3. **选择授权方式**
   “每次动作都询问”最稳；开发/测试可在同一目标内自动执行。

> **安全边界**
>
> 目标许可只对当前运行有效，附加不是授权，每次输入仍按策略审批；密码、支付与 UAC 安全桌面硬拒绝；**Ctrl+Alt+F12** 停止，物理接管键鼠会立即撤销输入。截图会随会话保存，并可能发送给当前模型供应商。

06

SETTINGS & DATA

设置、数据与排障

把客户端调成顺手的样子：主题、缩放、模型、数据存储与自动更新。最后用一页常见问题，覆盖九成以上的“卡住了”。

6.1	通用设置与主题	外观 / 缩放 / 命令执行 / 通知
6.2	模型与供应商	API Key / 自定义模型 / 启用范围
6.3	数据存储、自动更新	路径 / 备份 / 更新与回滚
6.4	意见反馈	类型 / 截图 / 日志与隐私
6.5	常见问题	启动 / 模型 / 审批 / 上下文

> 默认值已经为大多数场景调好；
> 改动之前，先知道它会影响什么。

6.1 · GENERAL

通用设置与主题

标题栏的齿轮按钮打开设置。左上角导航按能力分区，通用页集中了外观、缩放、命令执行与通知四项日常设置。

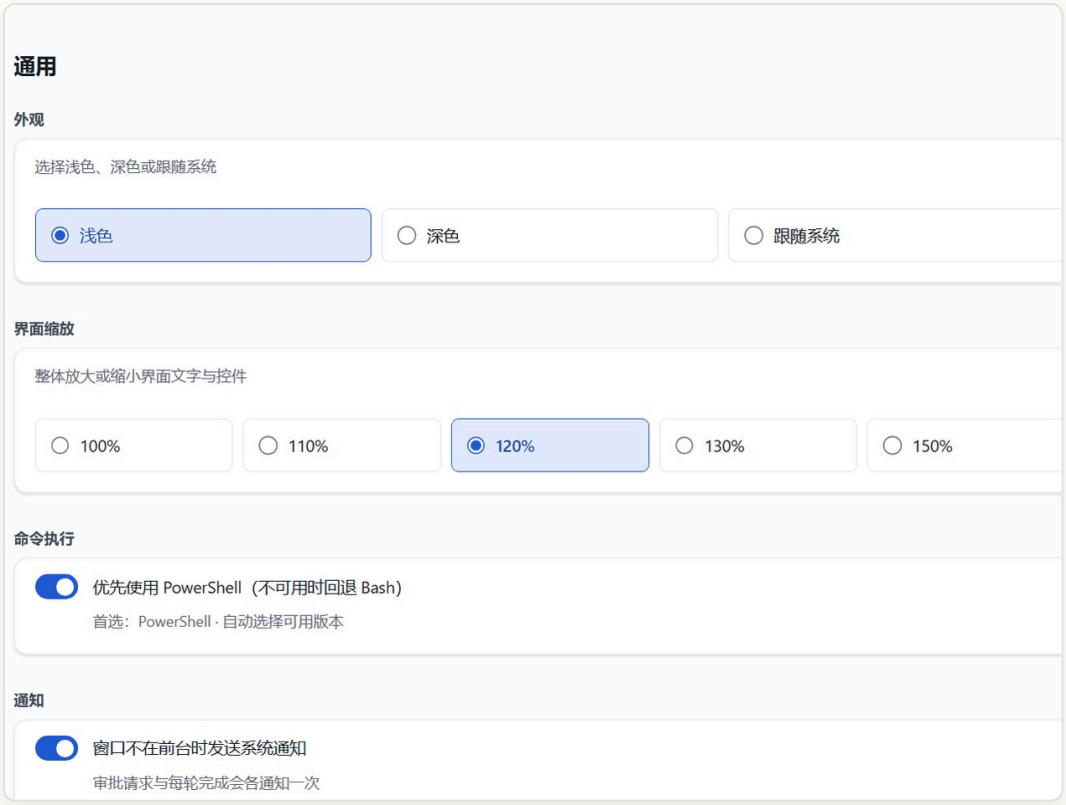


图 6-1 通用设置：外观、界面缩放、命令执行与通知

四项设置

外观	浅色 / 深色 / 跟随系统，仅影响客户端外壳与对话区
界面缩放	100%–150%，文字与控件整体放大，适合高分屏与演示
命令执行	Windows 上可优先使用 PowerShell，不可用时回退 Bash
通知	窗口不在前台时，审批请求与每轮完成各通知一次

工作台内部的主题、字体与图标由「IDE 设置」或工作台自身的设置管理，与客户端外观相互独立。

主题与缩放切换是即时的，不会重载会话或中断任务；新窗口会沿用上次选择。演示前把缩放设为 130% 并最大化窗口，卡片与代码更容易看清。

6.2 · MODELS

模型与供应商

模型决定 Agent 的能力边界与成本。客户端支持多家供应商、自定义端点和自定义模型，可分别启用或停用。

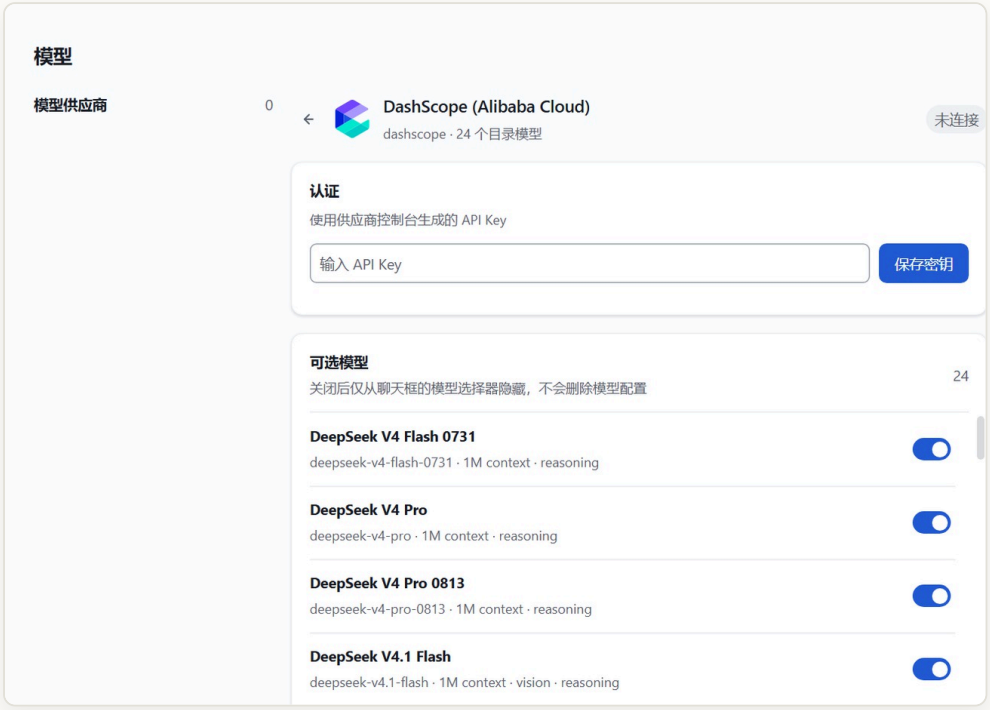


图 6-3 供应商详情：连接状态、API Key、模型清单、推理能力标记与启用开关

添加供应商

1. **选择供应商**
   模型页点击“添加供应商”，从内置列表选择或自定义。
2. **填写凭据**
   API Key 保存在本机；自定义端点填写 Base URL。
3. **选择模型**
   启用需要的模型，输入区的模型菜单会同步更新。

选择建议

- **改造型任务**：长上下文 + 强推理，推理强度 High。
- **批量小改**：响应快、成本低的模型，配合自动批准。
- **敏感代码**：优先内部部署或企业级端点，避免外发。

同一会话可随时切换模型，历史消息保留；不同模型的上下文窗口与计费不同，长会话切换前留意用量。

> **自定义模型至少填对三项**
>
> 模型 ID（供应商实际接受的名称）、上下文窗口（决定何时压缩）、最大输出（避免请求被截断）。填错通常表现为 400/404 或回复被截半。

6.3 · DATA & UPDATES

数据存储、自动更新

客户端把界面偏好与会话数据分开存放，备份与迁移时可以各取所需；更新从「设置 → 关于」发起，安装版与便携版的更新方式不同。



图 6-4　关于：版本号、组件信息与检查更新入口

数据存储位置

内容	位置
界面偏好	`%APPDATA%\msun-agentic-ide\desktop-settings.json`
会话与记忆	`%USERPROFILE%\.mai\agent`（sessions / memory / 模型配置）
项目代码	你自己的项目目录，客户端不写入私有数据
工作台扩展	用户目录下的 Code-OSS 存储，由客户端统一管理

备份：复制 `.mai\agent` 与 `desktop-settings.json` 即可保留全部会话与偏好。凭据文件请加密保管，不要提交到仓库。

导出与归档

会话列表右上角的历史图标会生成一份可读的完整导出页，直接在主窗口内展开，可另存或打印。适合归档任务过程、做复盘材料或交接给同事。

自动更新

设置 → 关于 → 检查更新。安装版下载并覆盖安装，失败时保留回滚点并在关于页说明原因；便携版替换程序目录后重启。更新不会删除会话与设置，跨大版本前仍建议备份 `.mai\agent`。

更新前

- 备份 `.mai\agent`（跨大版本时）。
- 停止正在执行的任务，避免写到一半。

更新后

- 确认模型与默认权限仍符合预期。
- 打开最近项目，验证会话与工作台正常。

6.4 · FEEDBACK

意见反馈

标题栏的意见反馈按钮随时可用：描述问题、附上截图，直接送达开发者。



图 6-5 意见反馈：类型、描述、最多 6 张图片，以及可选的日志与版本信息

表单里有什么

字段	说明
类型	问题 / 建议 / 其他，帮助快速分流
描述	最多 10000 字；写清复现步骤、期望结果与实际结果
图片	最多 6 张，可贴界面截图或报错画面
日志末尾	可选，仅用于排查问题；说明中明确不包含对话内容
版本与系统	可选；附带版本、系统与安装类型，不包含对话、密钥与项目文件

提交之后

成功后显示"反馈已提交"；若网络未送达，内容会保存到本地草稿，避免辛苦写的内容丢失，可稍后重试。

不要写什么

不要粘贴 API Key、客户数据或完整私有代码；需要定位代码时，给出文件路径与最小复现片段即可。

反馈入口在标题栏，与设置按钮相邻；弹窗关闭会保留草稿，误关不必重写。

6.5 · FAQ

常见问题

按“现象 → 原因 → 处理”组织。多数问题与模型配置、权限档位或上下文长度有关。

Q 模型按钮显示“选择模型”，消息发不出去

尚未配置可用的供应商或模型。打开「设置 → 模型」添加供应商与 API Key，回到输入区选择一个模型；若仍未刷新，重新打开模型菜单或新建会话即可。

Q 一直停在“正在准备 Msun Agentic IDE”

首次启动需要解压内置工作台，通常十几秒；若超过两分钟，检查安装目录是否可写、磁盘空间是否充足，以及安全软件是否拦截了子进程。重启客户端后可重试解压。

Q Agent 说无法修改文件

当前是“聊天问答”只读档位。把输入区的权限切换到“请求批准”或更高，再重复你的要求即可。

Q 审批卡片点了没反应

审批按队列处理，一次只显示队首。先处理当前卡片；若仍无响应，检查是否有其他窗口或系统弹窗抢占了焦点。

Q 文件改了但页面没变化

确认 IDE 中没有未保存的同名文件，且改动落在当前项目目录。工作区租约会把并发写入排队，等 Agent 的“已完成”提示后再刷新。

Q 对话越来越慢，答案开始遗漏细节

上下文接近上限。让 Agent 总结当前结论后新建会话继续，或使用压缩功能；把稳定约定写进记忆或技能，减少重复交代。

Q 想撤回 Agent 的修改

优先用变更卡片的“撤销”；无法撤销的改动会明确标注，此时用源代码管理逐个文件回退，或让 Agent 依据 diff 反向修改。

Q 会话列表空了 / 项目打不开

多为项目目录被移动或重命名。用「完整历史」找回会话（只读打开），再把项目重新指向正确路径；会话本身保存在用户目录，不会随目录移动丢失。

07

APPENDIX

附录

一页速查表 + 一页术语表。打印出来贴在显示器旁边，比翻正文更快。

7.1	快捷键与按钮速查	对话 / 工作台 / 卡片操作
7.2	术语表	15 个高频概念

附录不必通读：需要按键时翻 7.1，遇到陌生词翻 7.2；两页都可以单独打印。

> 手册的终点，是你不再需要手册。

7.1 · CHEAT SHEET

快捷键与按钮速查

对话与客户端

操作	方式
发送消息	`Enter`
输入换行	`Shift` + `Enter`
关闭弹层 / 取消	`Esc`
编辑浏览器地址	`Ctrl` + `L`
打开设置	标题栏齿轮按钮

工作台（IDE）

操作	快捷键
快速打开文件	`Ctrl` + `P`
命令面板	`Ctrl` + `Shift` + `P`
全局搜索	`Ctrl` + `Shift` + `F`
终端	`Ctrl` + `` ` ``
侧边栏	`Ctrl` + `B`
保存	`Ctrl` + `S`

卡片与列表上的关键按钮

按钮	位置	作用
复制	助手回复右下	复制该条回复的纯文本
从此处继续	助手回复右下	以该回复为起点开启分支继续对话
审核	变更卡片右上	打开差异视图逐行检查
撤销	变更卡片右上	回退本次修改（不可撤销时会标注）
+	项目 / 会话标题右侧	新建项目 / 新建会话
意见反馈	标题栏	打开反馈弹窗
历史图标	会话标题右侧	打开完整历史 / 生成导出页

7.2 · GLOSSARY

术语表

正文中出现的技术词，用一句话解释。

- **Agent（智能体）**
  能自主规划并使用工具完成任务的模型运行时。
- **Project（项目）**
  被打开的工作目录，是读写与命令执行的边界。
- **Session（会话）**
  围绕一个项目的一段完整对话记录，保存为本地文件。
- **Work Item（工作项）**
  一次任务单元，计划版本与授权记录都挂在它下面。
- **Plan（计划）**
  带稳定编号与状态的结构化步骤表，可随事实修订升版。
- **Work Approach（工作方式）**
  直接执行、调查探索、计划执行三种推进策略。
- **Tool Call（工具调用）**
  Agent 对文件、命令、检索、浏览器等能力的一次调用。
- **Approval（审批）**
  敏感操作前的授权请求，可一次、本任务、本项目或全局放行。
- **Preset（权限档位）**
  聊天问答 / 请求批准 / 自动批准 / 完全批准四档授权级别。
- **Lease（工作区租约）**
  保证同一工作区同一时间只有一个写入者的机制。
- **Diff（差异）**
  文件修改前后的逐行对比，支持并排与行内视图。
- **MCP**
  把外部系统接入为 Agent 工具的开放协议。
- **Skill（技能）**
  可复用的流程说明，任务匹配时自动按步骤执行。
- **Subagent（子智能体）**
  由主代理委派的独立执行者，产出需主代理验收。
- **Context Window（上下文窗口）**
  模型一次能读到的最大信息量，超限需要压缩或新建会话。
- **Compaction（上下文压缩）**
  把较早的对话摘要化，以腾出上下文空间继续工作。

> **版本说明**
>
> 本手册对应客户端 0.7.46（内置 Code-OSS 1.145.2）。功能与界面会持续迭代，若与你的版本不一致，以客户端内实际界面为准。

MSUN AGENTIC IDE

让每一次改动
都有据可查。

从打开项目到审核差异，本手册覆盖了客户端 0.7.46 的完整使用路径。遇到手册未覆盖的问题，先看变更卡片与执行记录——它们通常已经写明了原因。

客户端操作手册 · 中文版 · 2026.10
对应版本 0.7.46 · 内置 Code-OSS 1.145.2