

# 实验报告

57118124刘振旭

实验代码见附件


host2需自行安装express

## 修改/etc/hosts

如图


```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      kali
10.0.0.2 web.cybersecurity.seu.edu
10.0.0.3 time.cybersecurity.seu.edu
10.0.0.4 jsonp.cybersecurity.seu.edu
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

## fetch data with/without cors



如图所示，/api/date路由因未配置cors而报错，而配置了cors的/api/datecors路由成功获取到了数据

## fetch data with jsonp

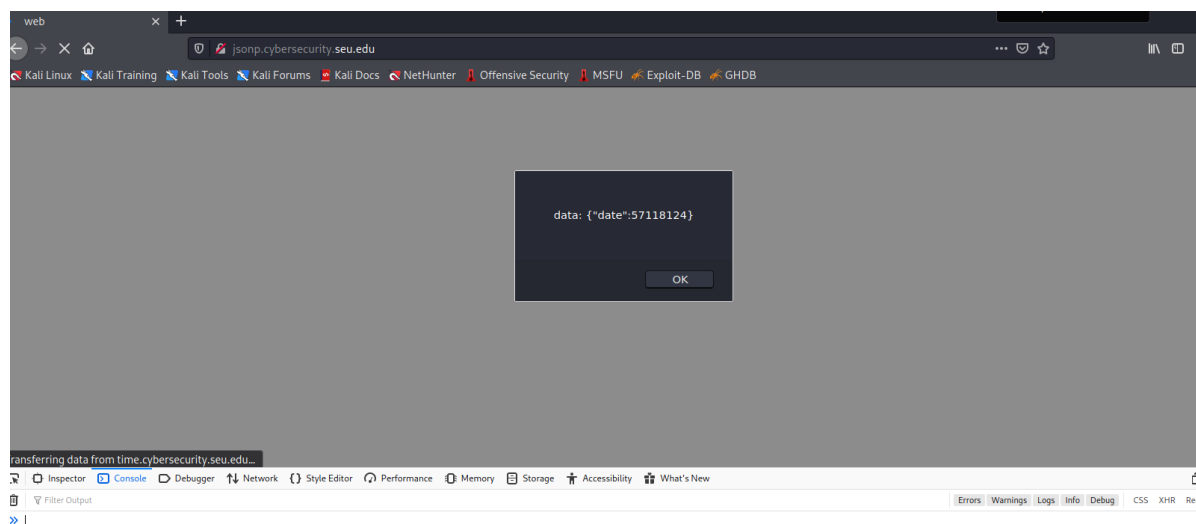

如图所示，即使/api/datejsonp路由未配置cors，也成功通过jsonp获取到了数据