# 1. UGC直播概要

### 一、接口名称

ugc直播概要信息接口

### 二、接口描述

ugc直播概要信息接口,进入直播间时调用,返回直播间展示和控制信息。该接口在进入时只调用一次,再直播间内也需要在调用

三、接口所属 所属业务组:演唱会 所属系统:liveshow-service 开发人:冯贵兵

### 四、请求URI

/liveroom/summary/v1.0

### 五、请求方法

GET

# 六、请求参数

名称	数据类型	是否必 传	备注	添加时间
roomId	String	是	直播间房间ID。	

### 七、返回数据

名称	数据类型	是否为空	备注	添加时间
title	String	否	直播间标题	
concertId	String	是	包厢所属的演唱会id	
roomId	String	否	直播间房间ID。	
status	Integer	否	直播状态 0-直播 1-预告 2-往期 3-稍后回放 2,3处理流程一样(兼容)	
requireUserLevel	Integer	否	//0-游客用户,1-登录用户,2 VIP用户 3-付费	
desc	String	是	直播间描述	
coverUrl	String	否	直播间封面图url	
showTime	Long	是	直播开始时间,毫秒级时间戳。可能不返回(直播时间未定)	
anchor	Anchor	否	主播信息	
popW	PopW	是	弹窗信息(不固定为详情)	
sysMsg	List <string></string>	是	系统提示,可以为多条	
video	Video	是	视频播放信息	

#### Anchor对象定义

名称	数据类型	是否为空	备注	添加时间
name	String	否	主播名	
anchorId	String	否	主播id(用户uid)	
photo	String	是	主播头像图片url,如果为空或者加载失败展示默认头像	
userMainPage	Integer	否	能否跳转用户主页,1-能0-不能	

#### PopW对象定义

名称	数据类型	是否为空	备注	添加时间
enter	String	否	入口描述	
title	String	是	标题	
msg	String	否	消息内容	

### Video对象定义

实例

名称	数据类型	是否为空	备注	添加时间
videoId	String	否	视频ID	
defaultRate	String	否	默认视频码率	
resourceId	String	否	资源id	
resourceType	String	否	资源类型	

# 八、业务异常代码

业务正常返回000000


通用异常定义请参照此链接

异常请直接展示异常info字段

业务需要关注并特殊处理异常代码如下表:

编码	说明

# 九、接口业务时序图

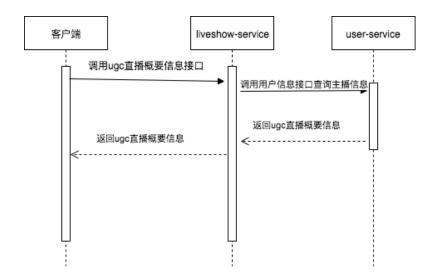

### 十、接口业务流程图



### 十一、发布规则

无

# 十二、接口变更历史

变更时间	变更人	变更内容	对应jira任务