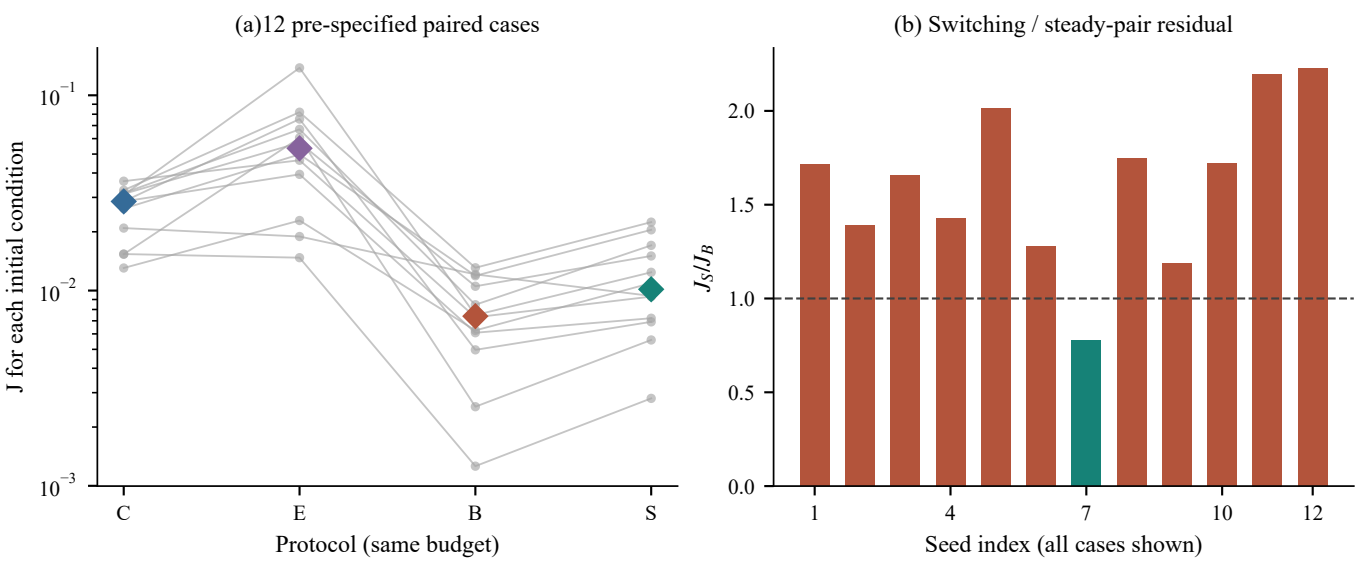
(a)12 pre-specified paired cases
J for each initial condition
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
C
E
B
S
Protocol (same budget)
(b) Switching / steady-pair residual
J_S/J_B
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
4
7
10
12
Seed index (all cases shown)