

▼ h5player

- 描述
- 版本
- 媒体版本限制
- 使用注意事项
- 浏览器限制以及编解码支持情况
- 接口调用流程图
- 引入
- 创建实例

▼ 接口说明

- 事件初始化: JS_SetWindowControlCallback(events)
- 播放: JS_Play(url, config, windowIndex, startTime, endTime)
- 停止播放: JS_Stop(windowIndex)
- 停止所有播放: JS_StopRealPlayAll()
- 开启声音: JS_OpenSound(windowIndex)
- 关闭声音: JS_CloseSound(windowIndex)
- 设置音量: JS_SetVolume(windowIndex, volume)
- 获取当前音量: JS_GetVolume(windowIndex)
- 录像: JS_StartSaveEx(windowIndex, fileName, idstType)
- 停止录像并保存文件: JS_StopSave(windowIndex)
- 抓图: JS_CapturePicture(windowIndex, fileName, fileType, callback)
- 回放: JS_Play()
- 停止回放: JS_Stop()
- 暂停回放: JS_Pause(windowIndex)
- 恢复回放: JS_Resume(windowIndex, bForward)
- 开始对讲: JS_StartTalk(szTalkUrl, oParam)
- 停止对讲: JS_StopTalk()
- 设置对讲音量: JS_TalkSetVolume(nVolume)
- 获取对讲音量: JS_TalkGetVolume()
- 录制对讲声音: JS_StartSaveTalk(pcmname, type = 2)
- 关闭录制对讲声音: JS_StopSaveTalk()
- 录像、抓图功能同预览播放
- 回放快放: JS_Fast(windowIndex)
- 回放慢放: JS_Slow(windowIndex)
- 回放定位: JS_Seek(windowIndex, startTime, endTime)
- 回放单帧进: JS_FrameForward(windowIndex)
- 回放单帧退: JS_FrameBack(windowIndex)
- 电子放大: JS_EnableZoom(windowIndex)
- 关闭电子放大: JS_DisableZoom(windowIndex)

- 开启/关闭智能信息展示（高级模式功能）：JS_RenderALLPrivateData(iWndNum, bOpenFlag)
- 分屏：JS_ArrangeWindow(splitNum)
- 切换选中窗口：JS_SelectWnd(windowIndex)
- 整体全屏：JS_FullScreenDisplay(isFull)
- 单窗口全屏：JS_FullScreenSingle(windowIndex)
- 设置窗口大小：JS_Resize (iWidth, iHeight)
- 获取OSD时间：JS_GetOSDTime (windowIndex)
- 获取音视频信息：JS_GetVideoInfo (windowIndex)
- 设置取流连接超时时间：JS_SetConnectTimeOut (windowIndex, nTime)
- 设置私有数据回调：JS_SetAdditionDataCB(windowIndex, szType, cbCallback)
- 设置traceld：JS_SetTraceld(windowIndex, bOpenFlag)
- 获取traceld：JS_GetTraceld(windowIndex)
- 设置断流时间回调：JS_SetInterruptTime(iWndNum, InterruptTime)
- 判断是否支持回放优化：JS_OptimizeCapability(windowIndex, szUrl)
- 正倒放切换：JS_ChangeMode(windowIndex)
- 开始缩略图：JS_StartVideoThumbnails(windowIndex, url, szStartTime, szStopTime, oOption)
- 获取缩略图：JS_GetVideoThumbnails(windowIndex, videoTime, cbCallback)
- 停止缩略图：JS_StopVideoThumbnails(windowIndex)
- 直接倍数接口：JS_Speed(windowIndex, rate)
- 开启即时回放功能：JS_InstantSetParam(windowIndex, rate)
- 开始即时回放：JS_StartInstant(windowIndex)
- 关闭即时回放：JS_StopInstant(windowIndex)
- 获取即时回放总长：JS_InstantTotalDuration(windowIndex)
- 获取即时回放当前播放长：JS_InstantCurrDuration(windowIndex)
- 旋转：JS_Rotate(windowIndex, degree)
- 缩放：JS_Scale(windowIndex, ratio)
- 取消缩放旋转：JS_ScaleCancel(windowIndex)
- 设置抓图水印：JS_SetWatermarkConfig(watermarkConfig)
- 取消设置抓图水印：JS_CancelWatermarkConfig()
- 错误码及其描述
- FAQ

h5player

描述

h5player是一个基于HTML5的流式网络视频播放器，无需安装浏览器插件即可通过websocket协议向媒体服务取流播放多种格式的音视频流。

版本

当前版本 2.5.1

媒体版本限制

媒体网关:mgc_V5.13.100版本及以上

使用注意事项

- 1、使用wss协议时，由于媒体后台使用的是自签名证书，所以需要安装平台登录页面根证书后重启浏览器
- 2、在集成过程中new JSPlugin时候必填szBasePath变量, // 必填,与h5player.min.js的引用目录一致

浏览器限制以及编解码支持情况

以下数据都是在pc chrome80+测试所得，更详细的数据请看功能性能规格文档

解码方式	浏览器限制
高级模式	当前支持 Chrome80+， ios safari,andriod browser
普通模式	除 IE 和 IOS Safari 外，基本都支持


解码方式	视频编码格式		音频编码格式							
	H264	H265	AAC	AACLD	ADPCM	G711	G722_1	G726	MP2L2	
高级模式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
普通模式	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

解码方式	视频编码格式	分辨率	视频参数 (bps*fps)	解码路数（系统：Win10）		
				CPU： I7_8700K	CPU： I5-9400/F	CPU： I3-8100
				显卡： RTX2080	显卡： GTX1050TI	显卡： GT1030D5
高级模式	H265&H264	1080P	4M * 25	2	2	2
		720P	2M * 25	4	4	4

普通模式	H265&H264	1080P	4M * 25	24	20	9
		720P	2M * 25	32	32	16

接口调用流程图

其余控制接口调用都在JS_Play后调用

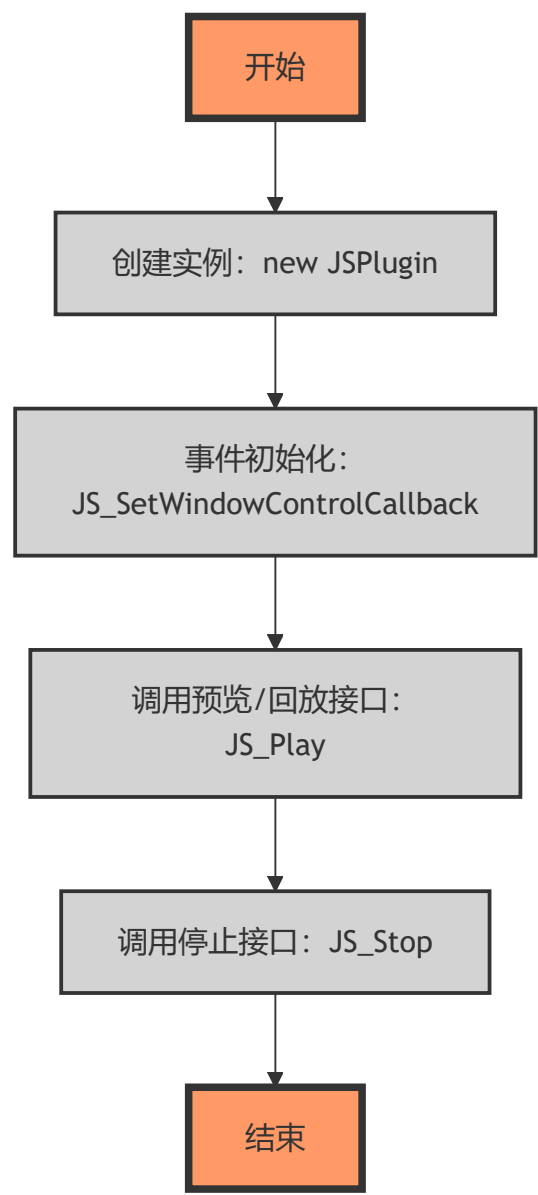

引入

直接用<script>标签引入

```
<!-- h5player -->
<script src="h5player.min.js"></script>
```

创建实例

```
<body>
  <div id="play_window"></div>
  <script>
    var curIndex = 0; // 当前窗口下标
    var myPlugin = new JSPlugin({
      szId: 'play_window', //父窗口id, 需要英文字母开头 必填
      szBasePath: './dist', // 必填,与h5player.min.js的引用目录一致
      mseWorkerEnable: false,//是否开启多线程解码, 分辨率大于1080P建议开启, 否则可能卡顿
      bSupportDoubleClickFull: true,//是否支持双击全屏, true-双击是全屏; false-双击无响
      // 当容器div#play_window有固定宽高时, 可不传iWidth和iHeight, 窗口大小将自适应容器宽高
      // iWidth: 600,
      // iHeight: 400,

      // 分屏播放, 默认最大分屏4*4
      // iMaxSplit: 4,
      // iCurrentSplit: 1,
    })
  </script>
</body>
```

接口说明

事件初始化: JS_SetWindowControlCallback(events)

参数:

参数名	类型	说明	必需
events	Object	事件对应的处理函数集合	是
返回: Promise			

```

JS_SetWindowControlCallback({
  windowEventSelect: function (index) { //插件选中窗口回调
    curIndex = index;
    console.log('selectWindow changed:', index);
  },
  pluginErrorHandler: function (index, iErrorCode, oError) { //插件错误回调, iErrorCode为错误码, oError
    // do you want...
    // 取流失败, 流中断等错误都会触发该回调函数, 请自行对照错误码表进行判断。
    // 业务上层可在此做一些个性化操作, 如: 个性化错误信息展示, 重新取流等。
  },
  windowEventOver: function (index) { //鼠标移过回调
    // do you want...
  },
  windowEventOut: function (index) { //鼠标移出回调
    // do you want...
  },
  windowEventUp: function (index) { //鼠标mouseup事件回调
    // do you want...
  },
  windowFullCscreenChange: function (bFull) { //全屏切换回调
    // do you want...
  },
  firstFrameDisplay: function (index, iWidth, iHeight) { //首帧显示回调
    // do you want...
  },
  performanceLack: function () { //性能不足回调
    // do you want...
  },
  StreamEnd: function (index) { //回放结束回调, 返回对应测窗口id
    // do you want...
  },
  InterruptStream: function (iWndIndex, interruptTime) { //断流事件回调, interruptTime为秒级
    console.log('recv InterruptStream windowsId: '+iWndIndex+'interrupt time:'+interruptTime);
  },
  talkPluginErrorHandler: (iErrorCode, oErrorInfo) => { //对讲错误回调
    console.log('recv talkPluginErrorHandler: '+iErrorCode);
  },
  ThumbnailsEvent: (iWndIndex, eventType, eventCode) => { //缩略图事件回调
    console.log('recv ThumbnailsEvent: '+iWndIndex+", eventType:"+eventType+", eventCode:"+eventCode);
  },
});

```

播放: JS_Play(url, config, windowIndex, startTime, endTime)

说明：倒放功能并不是所有设备都支持，云存储和cvr，nvr可支持，19年之后出厂的设备都可支持。

参数：

参数名	类型	说明	必需
url	String	流媒体URL	是
config	Object	播放配置	必传,详情见示例
windowIndex	Number	当前窗口下标	是
startTime	DateTime	回放开始时间，格式类型：2021-06-29T00:00:00Z	预览不能填， 回放必填
endTime	DateTime	回放结束时间，格式类型：2021-06-29T00:00:00Z	预览不能填， 回放必填
返回： Promise			

```
let url = document.getElementById('url').value;
let startTime, endTime;
myPlugin.JS_Play(
  url,
  {
    playURL: url, // 流媒体播放时必传
    mode: 0, // 解码类型: 0=普通模式; 1=高级模式 默认为0
    PlayBackMode: 1, // 1: 绝对时间正放; 3 绝对时间倒放 默认为1
    keepDecoder 0: // 0:回收解码资源; 1:不回收解码资源。为1时相同的编码格式, 通过直接调用js_play接口切换点
    token: token, //开启安全认证使用的token, 在后端开启安全认证时使用
    // ...
  },
  curIndex, //当前窗口下标

  // 回放参数
  startTime,
  endTime
).then(
  () => {
    console.info('JS_Play success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_Play failed:', err);
    // do you want...
  }
);
```

停止播放: JS_Stop(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回: Promise			


```
myPlugin.JS_Stop(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_Stop success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Stop failed:', err);  
    // do you want...  
  }  
);
```

停止所有播放: JS_StopRealPlayAll()

参数: 无
返回: Promise

```
myPlugin.JS_StopRealPlayAll().then(  
  () => {  
    console.info('JS_StopRealPlayAll success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_StopRealPlayAll failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

开启声音: JS_OpenSound(windowIndex)

参数:
说明: 一个实例下只支持一路声音播放, 开启下一路会默认关闭上一路声音。倍数和倒放不支持声音播放

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	否, 不传时默认开启当前选中窗口的声音
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_OpenSound(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_OpenSound success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_OpenSound failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

关闭声音: JS_CloseSound(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	否，不传时默认关闭当前选中窗口的声音
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_CloseSound(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_CloseSound success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_CloseSound failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

设置音量: JS_SetVolume(windowIndex, volumn)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
volumn	Number	音量大小	是，范围1~100，默认50
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_SetVolume(curIndex, volume).then(
  () => {
    console.info('JS_SetVolume success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_SetVolume failed');
    // do you want...
  }
);
```

获取当前音量: JS_GetVolume(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_GetVolume(curIndex).then(
  (volume) => { //在不设置音量的情况下默认50
    console.info('JS_GetVolume success', volume);
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_GetVolume failed');
    // do you want...
  }
);
```

录像: JS_StartSaveEx(windowIndex, fileName, idstType)

说明: 倒放情况下不支持该功能

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
fileName	String	文件名 (保证全局唯一性)	是, 可不带后缀, 默认为.mp4

参数名	类型	说明	必需
idstType	Number	录像文件类型	是， 2-ps 5-mp4 ,mp4录制音频限制，仅支持AAC、 G711A、 G711U
返回： Promise			

```
let fileName = 'fileName.mp4';
myPlugin.JS_StartSaveEx(curIndex, fileName, 2).then(
  () => {
    console.info('JS_StartSave success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StartSave failed');
    // do you want...
  }
);
```

停止录像并保存文件: JS_StopSave(windowIndex)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回： Promise			

```
let fileName = 'fileName.mp4';
myPlugin.JS_StopSave(windowIndex).then(
  () => {
    console.info('JS_StopSave success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StopSave failed');
    // do you want...
  }
);
```

抓图: JS_CapturePicture(windowIndex, fileName, fileType, callback)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
fileName	String	文件名	是
fileType	String	文件类型	是, 'JPEG'
callback	Fuction	回调函数	否,回调图片数据, 不进行下载操作
返回: Promise			

```
let fileName = 'img';
let fileType = 'JPEG';
//下载到本地
myPlugin.JS_CapturePicture(curIndex, fileName, fileType).then(
  () => {
    console.info('JS_CapturePicture success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_CapturePicture failed');
    // do you want...
  }
);
//不进行下载, 数据回调
myPlugin.JS_CapturePicture(curIndex, fileName, fileType, imageData => {
  console.info('JS_CapturePicture success', imageData); //2.1.0开始全是base64, 之前的版本存在blob或者:
  // do you want...
})
```

回放: JS_Play()

停止回放: JS_Stop()

暂停回放: JS_Pause(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_Pause(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_Pause success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Pause failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

恢复回放: JS_Resume(windowIndex, bForward)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
bForward	boolean	单帧情况下，正向恢复为true,倒向恢复为false	否，单帧时入参即可
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_Resume(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_Resume success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Resume failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

开始对讲: JS_StartTalk(szTalkUrl, oParam)

特殊声明：由于浏览器的安全限制，该功能只能在https域下使用，只支持一路对讲
参数:

参数名	类型	说明	必需
szTalkUrl	String	对讲URL	是
oParam	object	对讲URL	否
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_StartTalk(szTalkUrl, {
  token: token //安全认证token
}).then(
  () => {
    console.info('JS_StartTalk success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StartTalk failed');
    // do you want...
  }
);
```

停止对讲: JS_StopTalk()

返回: Promise

```
myPlugin.JS_StopTalk().then(
  () => {
    console.info('JS_StopTalk success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StopTalk failed');
    // do you want...
  }
);
```

设置对讲音量: JS_TalkSetVolume(nVolume)

参数:

参数名	类型	说明	必需
nVolume	number	音量大小 (0-100)	否

参数名	类型	说明	必需
返回：Promise			

```
myPlugin.设置对讲音量: JS_TalkSetVolume(nVolume).then(  
  () => {  
    console.info('JS_TalkSetVolume success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_TalkSetVolume failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

获取对讲音量: JS_TalkGetVolume()

返回：Promise

```
myPlugin.JS_TalkGetVolume().then(  
  () => {  
    console.info('JS_TalkGetVolume success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_TalkGetVolume failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

录制对讲声音: JS_StartSaveTalk(pcmname, type = 2)

参数名	类型	说明	必需
pcmname	string	音频文件名字	是
type	number	录制类型=> 0:设备的声音, 1:客户端的声音, 2:双向声音	否, 默认2
返回：Promise			


```
let fileName = `${moment().format('YYYYMMDDHHmmss')}.mp3`
myPlugin.JS_StartSaveTalk(fileName, 2).then(
  () => {
    console.info('JS_StartSaveTalk success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StartSaveTalk failed');
    // do you want...
  }
);
```

关闭录制对讲声音: JS_StopSaveTalk()

返回: Promise

```
myPlugin.JS_StopSaveTalk().then(
  () => {
    console.info('JS_StopSaveTalk success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StopSaveTalk failed');
    // do you want...
  }
);
```

录像、抓图功能同预览播放

回放快放: JS_Fast(windowIndex)

调节播放倍速为当前播放速度的2倍，最大为8倍。

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_Fast(curIndex).then(  
  rate => {  
    console.info('JS_Fast success:', rate);  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Fast failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

回放慢放: JS_Slow(windowIndex)

调节播放倍速为当前播放速度的1/2倍，最小为1/8倍。
参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_Slow(curIndex).then(  
  rate => {  
    console.info('JS_Slow success:', rate);  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Slow failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

回放定位: JS_Seek(windowIndex, stratTime, endTime)

说明：单帧进情况下进行定位就是前进播放，单帧退情况下进行定位就是后退播放
参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
stratTime	DateTime	开始时间，格式类型：2021-06-29T00:00:00Z	是

参数名	类型	说明	必需
endTime	DateTime	结束时间，格式类型：2021-06-29T00:00:00Z	是
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_Seek(curIndex, zStartDate, szEndDate).then(
  () => {
    console.info('JS_Seek success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_Seek failed');
    // do you want...
  }
);
```

回放单帧进: JS_FrameForward(windowIndex)

说明：该功能在https+chrome94级以上+H5player2.3.0+普通模式支持。

大于1倍数情况下不支持单帧操作

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_FrameForward(curIndex).then(
  () => {
    console.info('JS_FrameForward success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_FrameForward failed');
    // do you want...
  }
);
```

回放单帧退: JS_FrameBack(windowIndex)

说明：该功能在https+chrome94级以上+H5player2.3.0+普通模式支持。该功能存在媒体版本限制，需要更新组件vnsic1.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。
高级模式下该接口调用一次会大概跳12帧，倒放时缓存帧有限，效果不佳请知悉
大于1倍数情况下不支持单帧操作
参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_FrameBack(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_FrameBack success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_FrameBack failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

电子放大: JS_EnableZoom(windowIndex)

说明：该功能在https+chrome94级以上+H5player2.3.0+普通模式支持
参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	否，不传时默认开启当前选中窗口的电子放大功能
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_EnableZoom(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_EnableZoom success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_EnableZoom failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

关闭电子放大: JS_DisableZoom(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	否，不传时默认关闭当前选中窗口的电子放大功能
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_DisableZoom(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_DisableZoom success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_DisableZoom failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

开启/关闭智能信息展示（高级模式功能）： JS_RenderALLPrivateData(iWndNum, bOpenFlag)

参数:

参数名	类型	说明	必需
iWndNum	Number	窗口下标	是
bOpenFlag	Boolean	开启/关闭	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_RenderALLPrivateData(iWndNum, true).then(
  () => {
    console.info('JS_RenderALLPrivateData success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_RenderALLPrivateData failed');
    // do you want...
  }
);
```

分屏: JS_ArrangeWindow(splitNum)

参数:

参数名	类型	说明	必需
splitNum	Number	分隔数	是, 范围: 1~4
返回: Promise			
分隔数	分屏效果		
----	----		
1	1x1		
2	2x2		
3	3x3		
4	4x4		

```
myPlugin.JS_ArrangeWindow(splitNum).then(
  () => {
    console.info('JS_ArrangeWindow success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_ArrangeWindow failed');
    // do you want...
  }
);
```

切换选中窗口: JS_SelectWnd(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_SelectWnd(windowIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_SelectWnd success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_SelectWnd failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

整体全屏: JS_FullScreenDisplay(isFull)

参数:

参数名	类型	说明	必需
isFull	Boolean	是否全屏	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_FullScreenDisplay(true).then(  
  () => {  
    console.info('JS_FullScreenDisplay success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_FullScreenDisplay failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

单窗口全屏: JS_FullScreenSingle(windowIndex)

参数:

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_FullScreenSingle(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_FullScreenSingle success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_FullScreenSingle failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

设置窗口大小: JS_Resize (iWidth, iHeight)

参数:

参数名	类型	说明	必需
iWidth	Number	播放页面宽度	否, 不传时默认父窗口大小
iHeight	Number	播放页面高度	否, 不传时默认父窗口大小
返回: Promise			

```
myPlugin.JS_Resize().then(  
  () => {  
    console.info('JS_Resize success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Resize failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```


获取OSD时间：JS_GetOSDTime (windowIndex)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			
成功返回从1970-1-1 00:00:00 到该日期对象的毫秒数，但是获取的精度只到秒级别，毫秒都是0			

```
myPlugin.JS_GetOSDTime(curIndex).then(  
  (time) => {  
    console.info("osdTime:", new Date(time));  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_GetOSDTime failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

获取音视频信息：JS_GetVideoInfo (windowIndex)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
返回：Promise			
videoInfo = {			

```
VideType: 'h264', //视频编码格式  
audioType: 'without', //音频编码格式  
width: 0, //视频分辨率的宽  
height: 0, //视频分辨率的高  
frameRate: 25, //视频帧率  
bitRate: 2048, //视频码率，单位：Kb/s  
systemFormt: "ps" //视频封装格式  
};
```

```
myPlugin.JS_GetVideoInfo(curIndex).then(
  (VideoInfo) => {
    console.info("VideoInfo:", VideoInfo);
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_GetVideoInfo failed');
    // do you want...
  }
);
```

设置取流连接超时时间：JS_SetConnectTimeOut (windowIndex, nTime)

参数：
说明：该接口不调用时默认12s,在JS_Play之前调用

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
nTime	Number	超时时间	是，不传时默认12秒，单位秒
返回：Promise			

```
myPlugin.JS_SetConnectTimeOut(curIndex, nTime).then(
  () => {
    console.info('JS_SetConnectTimeOut success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_SetConnectTimeOut failed');
    // do you want...
  }
);
```

设置私有数据回调：JS_SetAdditionDataCB(windowIndex, szType, cbCallback)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
szType	Number	数据类型	是， 0x0101: 定制温度 0x0103: 基线温度裸数据 0x0006: 车载行车信息 0x0009: 车载调试信息 0x0007: POS 信息解析回调 0x0010: 汽车电子私有信息 0x0011: 无人机私有信息 0x0804: 数立体云防私有数据 0x000B: 设备扩展信息
cbCallback	function	回调函数	是， function(dataType, dataStrVersion, dataTimeStamp, additionDataBuffer)

返回：Promise

```
myPlugin.JS_SetAdditionDataCB(curIndex, 0x0804, function(dataType,dataStrVersion, dataTimeStamp, addit
console.log(" JSPlayM4_AdditionDataCBFun dataType:"+dataType +",dataStrVersion:"+dataStrVersion+",d
}).then(
() => {
    console.info('JS_SetAdditionDataCB success');
    // do you want...
},
(err) => {
    console.info('JS_SetAdditionDataCB failed');
    // do you want...
}
);
```

设置traceld： JS_SetTraceld(windowIndex, bOpenFlag)

说明：traceld是查询调用链的唯一标识，H5player不做调用链埋点，只拼接traceld，traceld建议在传入url的时候自行拼接

拼接规则：取流url中无?则拼接?traceld=uuid(随机生成的一个id编号);有?则拼接&traceld=uuid

示例：wss://10.19.147.57:6014/proxy/10.19.147.57:559/EUrl/SiSnW6z?traceld=d9d0766e3b3f7a41

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
bOpenFlag	Number	是否设置traceld	是,该接口不调用默认false

返回：Promise

```
myPlugin.JS_SetTraceId(curIndex, bOpenFlag).then(  
    () => {  
        console.info('JS_SetTraceId success');  
        // do you want...  
    },  
    (err) => {  
        console.info('JS_SetTraceId failed');  
        // do you want...  
    }  
);
```

获取traceld： JS_GetTraceld(windowIndex)

说明：traceld是查询调用链的唯一标识，H5player不做调用链埋点，只拼接traceld，traceld建议在传入url的时候自行拼接，更方便应用层管理，h5player内部会检测无traceld时会默认拼接上

拼接规则：取流url中无?则拼接?traceld=uuid(随机生成的一个id编号);有?则拼接&traceld=uuid

示例：wss://10.19.147.57:6014/proxy/10.19.147.57:559/EUrl/SiSnW6z?traceld=d9d0766e3b3f7a41

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_GetTraceId(curIndex).then(  
    (traceId) => {  
        console.info('JS_GetTraceId success', traceId);  
        // do you want...  
    },  
    (err) => {  
        console.info('JS_GetTraceId failed');  
        // do you want...  
    }  
);
```

设置断流时间回调： JS_SetInterruptTime(iWndNum, InterruptTime)

说明：断流的事件统一从JS_SetWindowControlCallback的InterruptStream回调，InterruptTime为检测无码流的时间，每过InterruptTime回调一次断流事件，未设置默认每过5s无码流回调一次断流事件

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
InterruptTime	Number	检测断流时间阈值,单位：秒,默认5秒	是

返回：Promise

```
let InterruptTime = 5;
myPlugin.JS_SetInterruptTime(iWndNum, InterruptTime).then(
  () => {
    console.info('JS_SetInterruptTime success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_SetInterruptTime failed');
    // do you want...
  }
);
```

判断是否支持回放优化：JS_OptimizeCapability(windowIndex, szUrl)

说明：调用该接口，判断是否支持回放优化功能

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
szUrl	string	url	是,未播放时已该url为准--精确度低, 播放成功后以实际状态为准--精确度高

返回：Promise

```

/*****考虑到存在滞后性，公布判断条件:****/
if (szUrl.search("mark") !== -1) {
    let mark = atob(szUrl.split('mark/').pop().split('?').shift());
    if (mark === "storageOptimize=1&mediaOptimize=1") {
        //仅该情况支持
    }
}
/*****end****/
myPlugin.JS_OptimizeCapability(curIndex, szUrl).then(
    () => {
        console.info('JS_OptimizeCapability support');
        // do you want...
    },
    (err) => {
        console.error('JS_OptimizeCapability unsupport',err);
        // do you want...
    });

```

正倒放切换：JS_ChangeMode(windowIndex)

说明：调用该接口，会快速进行正倒放切换，当正放时会切成倒放；当倒放时会切成正放。该功能在https+chrome94级以上+H5player2.3.0+普通模式也支持。该功能存在媒体版本限制，需要更新组件vnsc1.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```

myPlugin.JS_ChangeMode(curIndex).then(
    () => {
        console.info('JS_ChangeMode success');
        // do you want...
    },
    (err) => {
        console.info('JS_ChangeMode failed');
        // do you want...
    }
);

```

开始缩略图：JS_StartVideoThumbnails(windowIndex, url, szStartTime, szStopTime, oOption)

说明：调用该接口，传入的开始时间和结束时间是回放的开始和结束时间。需要更新组件vnscl.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
url	string	回放url	是
szStartTime	string	回放的开始时间	是，时间格式示例："2022-10-09T08:47:36.000+08:00"
szStopTime	string	回放的结束时间	是，时间格式示例："2022-10-09T08:47:36.000+08:00"
oOption	Object	缩略图的宽高，snapwidth, snapheight	是

返回：Promise

```
let oOption = {
  snapwidth:500,
  snapheight:400,
  token:""//安全认证token
}
myPlugin.JS_StartVideoThumbnails(curIndex, url, szStartTime, szStopTime, oOption).then(
  () => {
    console.info('JS_StartVideoThumbnails success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_StartVideoThumbnails failed');
    // do you want...
  }
);
```

获取缩略图：JS_GetVideoThumbnails(windowIndex, videoTime, cbCallback)

说明：该功能存在媒体版本限制，需要更新组件vnsc1.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
videoTime	string	缩略图时间	是，时间格式示例："2022-10-09T08:47:36.000+08:00"
cbCallback	string	缩略图的回调函数	是

返回：Promise

```
function Thumbnailcb(timestamp,binaryData) {
  console.log("timestamp:"+timestamp+", binaryData:"+binaryData)
},
myPlugin.JS_GetVideoThumbnails(curIndex, videoTime, Thumbnailcb).then(
  () => {
    console.info('JS_GetVideoThumbnails success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_GetVideoThumbnails failed');
    // do you want...
  }
);
```

停止缩略图：JS_StopVideoThumbnails(windowIndex)

说明：该功能存在媒体版本限制，需要更新组件vnsc1.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise


```
myPlugin.JS_StopVideoThumbnails(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_StopVideoThumbnails success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_StopVideoThumbnails failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

直接倍数接口：JS_Speed(windowIndex, rate)

说明：>8倍数场景，需要更新组件vnsc1.16.101+、mgc5.16.101+、dac1.15.102+、vod5.15.100+、sac1.8.100+、ncg5.15.101+。

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
rate	Number	倍数，仅支持-8、-4、-2、1、2、4、8、16、32、64入参,-8表示1/8，-4表示1/4，-2表示1/2	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_Speed(curIndex, rate).then(  
  rate => {  
    console.info('JS_Speed success:',rate);  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_Speed failed');  
    // do you want...  
  }  
);
```

开启即时回放功能：JS_InstantSetParam(windowIndex, rate)

说明：该功能在https+chrome94级以上+H5player2.5.0+普通模式支持，只需要每次在预览成功后调用一次即可

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
option	Object	bOpenflag true为开启即时回放， 在预览过程中会一直循环缓冲数据，对性能有一定影响， bInstantTime入参仅支持10,20,30秒。即时回放的时长	是

返回：Promise

```
let option = {
  bOpenflag: true,//开启即时回放
  bInstantTime: 10//即时回放的总时长
}
myPlugin.JS_InstantSetParam(curIndex, option).then(
  () => {
    console.info('JS_InstantSetParam success');
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_InstantSetParam failed');
    // do you want...
  }
);
```

开始即时回放：JS_StartInstant(windowIndex)

说明：该接口之前必须调用JS_InstantSetParam后等待2秒以上，否则无效，开始后会循环播放缓存数据，直到调用JS_StopInstant为止。调用JS_StopInstant后可再次调用JS_StartInstant

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_StartInstant(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_StartInstant success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_StartInstant failed:', err);  
    // do you want...  
  }  
);
```

关闭即时回放：JS_StopInstant(windowIndex)

说明：关闭时会正常跳回预览

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_StopInstant(curIndex).then(  
  () => {  
    console.info('JS_StopInstant success');  
    // do you want...  
  },  
  (err) => {  
    console.info('JS_StopInstant failed:', err);  
    // do you want...  
  }  
);
```

获取即时回放总长：JS_InstantTotalDuration(windowIndex)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_InstantTotalDuration(curIndex).then(
  duration => {
    console.info('JS_InstantTotalDuration success:',duration);
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_InstantTotalDuration failed:', err);
    // do you want...
  }
);
```

获取即时回放当前播放长：JS_InstantCurrDuration(windowIndex)

说明：从1开始

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_InstantCurrDuration(curIndex).then(
  duration => {
    console.info('JS_InstantCurrDuration success:',duration);
    // do you want...
  },
  (err) => {
    console.info('JS_InstantCurrDuration failed:', err);
    // do you want...
  }
);
```

旋转：JS_Rotate(windowIndex, degree)

说明：旋转成功后，再调抓图接口，得到的图片为旋转后的图片

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

参数名	类型	说明	必需
degree	Number	旋转角度（顺时针, 支持0、90、180、270） 默认值：0	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_Rotate(curIndex, 0)
  .then(() => { console.log('Success') })
  .catch((errCode) => { console.error('Failed', errCode) })
```

缩放：JS_Scale(windowIndex, ratio)

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是
ratio	String	缩放比例（支持："original"-视频原始分辨率、"fill"-平铺、"16:9"、"4:3"、"9:16"、"3:4"） 默认值："fill"	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_Scale(curIndex, 'fill')
  .then(() => { console.log('Success') })
  .catch((errCode) => { console.error('Failed', errCode) })
```

取消缩放旋转：JS_ScaleCancel(windowIndex)

说明：同时取消缩放和旋转，若想单独取消，可调对应接口设置回默认值

参数：

参数名	类型	说明	必需
windowIndex	Number	窗口下标	是

返回：Promise

```
myPlugin.JS_ScaleCancel(curIndex)
    .then(() => { console.log('Success') })
    .catch((errCode) => { console.error('Failed', errCode) })
```

设置抓图水印：JS_SetWatermarkConfig(watermarkConfig)

说明：设置成功后对所有窗口生效。
参数：

参数名	类型	说明	必需
watermarkConfig	Object	水印样式配置 默认值：{ text: 'h5player', color: 'rgba(255, 255, 255, 0.5)', font: '24px 微软雅黑', rotateDegree: -15, space: 240 }	是
-text	String	文本	是
-color	String	颜色, css-color	否
-font	String	字体, css-font	否
-rotateDegree	Number	角度, -180°~180°, 负值向上旋转, 正值向下旋转	否
-space	Number	间隔, 单位px	否

返回：Promise

```
myPlugin.JS_SetWatermarkConfig({
    text: 'h5player',
    color: 'rgba(255, 255, 255, 0.5)',
    font: '24px 微软雅黑',
    rotateDegree: -15,
    space: 240
})
    .then(() => { console.log('Success') })
    .catch((errCode) => { console.error('Failed', errCode) })
// 然后调JS_CapturePicture接口抓取带有水印的图片
// 若抓取的图片没有水印, 请检查参数是否符合规范
```

取消设置抓图水印：JS_CancelWatermarkConfig()

参数：无
返回：Promise

```
myPlugin.JS_CancelWatermarkConfig()  
  .then(() => { console.log('Success') })  
  .catch((errCode) => { console.error('Failed', errCode) })
```

错误码及其描述

错误码	描述
0x12f900001	接口调用参数错误
0x12f900002	不在播放状态
0x12f900003	仅回放支持该功能
0x12f900004	普通模式不支持该功能
0x12f900005	高级模式不支持该功能
0x12f900006	高级模式的解码库加载失败
0x12f900008	url格式错误,传了null或者是非ws/wss的报错
0x12f900009	取流超时错误
0x12f900010	设置或者是获取音量失败，因为没有开启音频的窗口
0x12f900011	设置的音量不在1-100范围
0x12f900012	打开视频声音失败，需要等首帧显示后再开启声音,倍数情况不允许打开声音
0x12f900013	当前解码方式不支持回放优化功能，请采用https+设置跨域隔离+chrome94+进行支持
0x12f900014	糟糕的水印设置，单个水印内容已经溢出了图片范围
0x12f910000	websocket连接失败，请检查网络是否通畅，URL是否正确
0x12f910010	取流失败
0x12f910011	流中断，电脑配置过低，程序卡主线程都可能导致流中断
0x12f910014	没有音频数据
0x12f910015	未找到对应websocket，取流套接字被动关闭的报错

错误码	描述
0x12f910016	websocket不在连接状态
0x12f910017	不支持智能信息展示
0x12f910018	websocket长时间未收到message
0x12f910019	wss连接失败，原因：端口尚未开通、证书未安装、证书不安全，安装平台登录页面根证书后重启浏览器解决
0x12f910020	单帧回放时不支持该操作
0x12f910021	已是最大倍速
0x12f910022	已是最小倍速
0x12f910023	ws/wss连接超时，默认6s超时时间，原因：网络异常，网络不通
0x12f910026	jsdecoder1.0解码报错视频编码格式不支持
0x12f910027	后端取流超时，主动关闭连接（设备突然离线或重启，网络传输超时20s）
0x12f910028	设置的缓冲区大小无效，大小0-510241024，不在该范围的报错
0x12f910029	普通模式的报错，码流异常导致黑屏,尝试重新取流
0x12f910031	普通模式下播放卡主会出现
0x12f910032	码流编码格式普通模式下不支持，可切换高级模式尝试播放
0x12f910033	码流编码格式非h264,h265;不支持该格式
0x12f910034	后台媒体不支持回放优化功能，请升级dac、sac、mgc、vod、vnsc、ncg至新的基线版本
0x12f910035	获取缩略图异常，请先调用开启缩略图再调用获取缩略图
0x12f910036	该场景不支持单帧功能
0x12f910037	倒放不支持该操作，例如:打开声音、紧急录像
0x12f910038	当前预览未设置开启即时回放，无法开始即时回放
0x12f910039	当前暂停状态，不支持该操作，例如:倍速
0x12f910040	三方接入设备不支持该操作。例如：大华和国标不支持倒放，单帧退
0x12f910041	即时回放失败，缓冲区无数据导致,建议等待2秒再进行即时回放
0x12f920001	文件录制失败，请重试（可能是时间太短导致，请>2秒做紧急录像）

错误码	描述
0x12f920015	未调用停止录像，再次调用开始录像
0x12f920016	未开启录像调用停止录像接口错误
0x12f920017	紧急录像目标格式不支持，非ps/mp4
0x12f920018	紧急录像文件名为null
0x12f930010	内存不足
0x12f930011	首帧显示之前无法抓图，请稍后重试
0x12f950000	采集音频失败，可能是在非https域下使用对讲导致
0x12f950001	对讲不支持这种音频编码格式
0x12f950050	操作失败，当前不在对讲状态

FAQ

1.Q: 实测性能和给的性能数据不符，使用了chrome92版本，没有加跨域隔离导致

A: http头增加跨域隔离，Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin 并在https环境下使用。