


GIT & GITHUB



Cara Kerja GIT

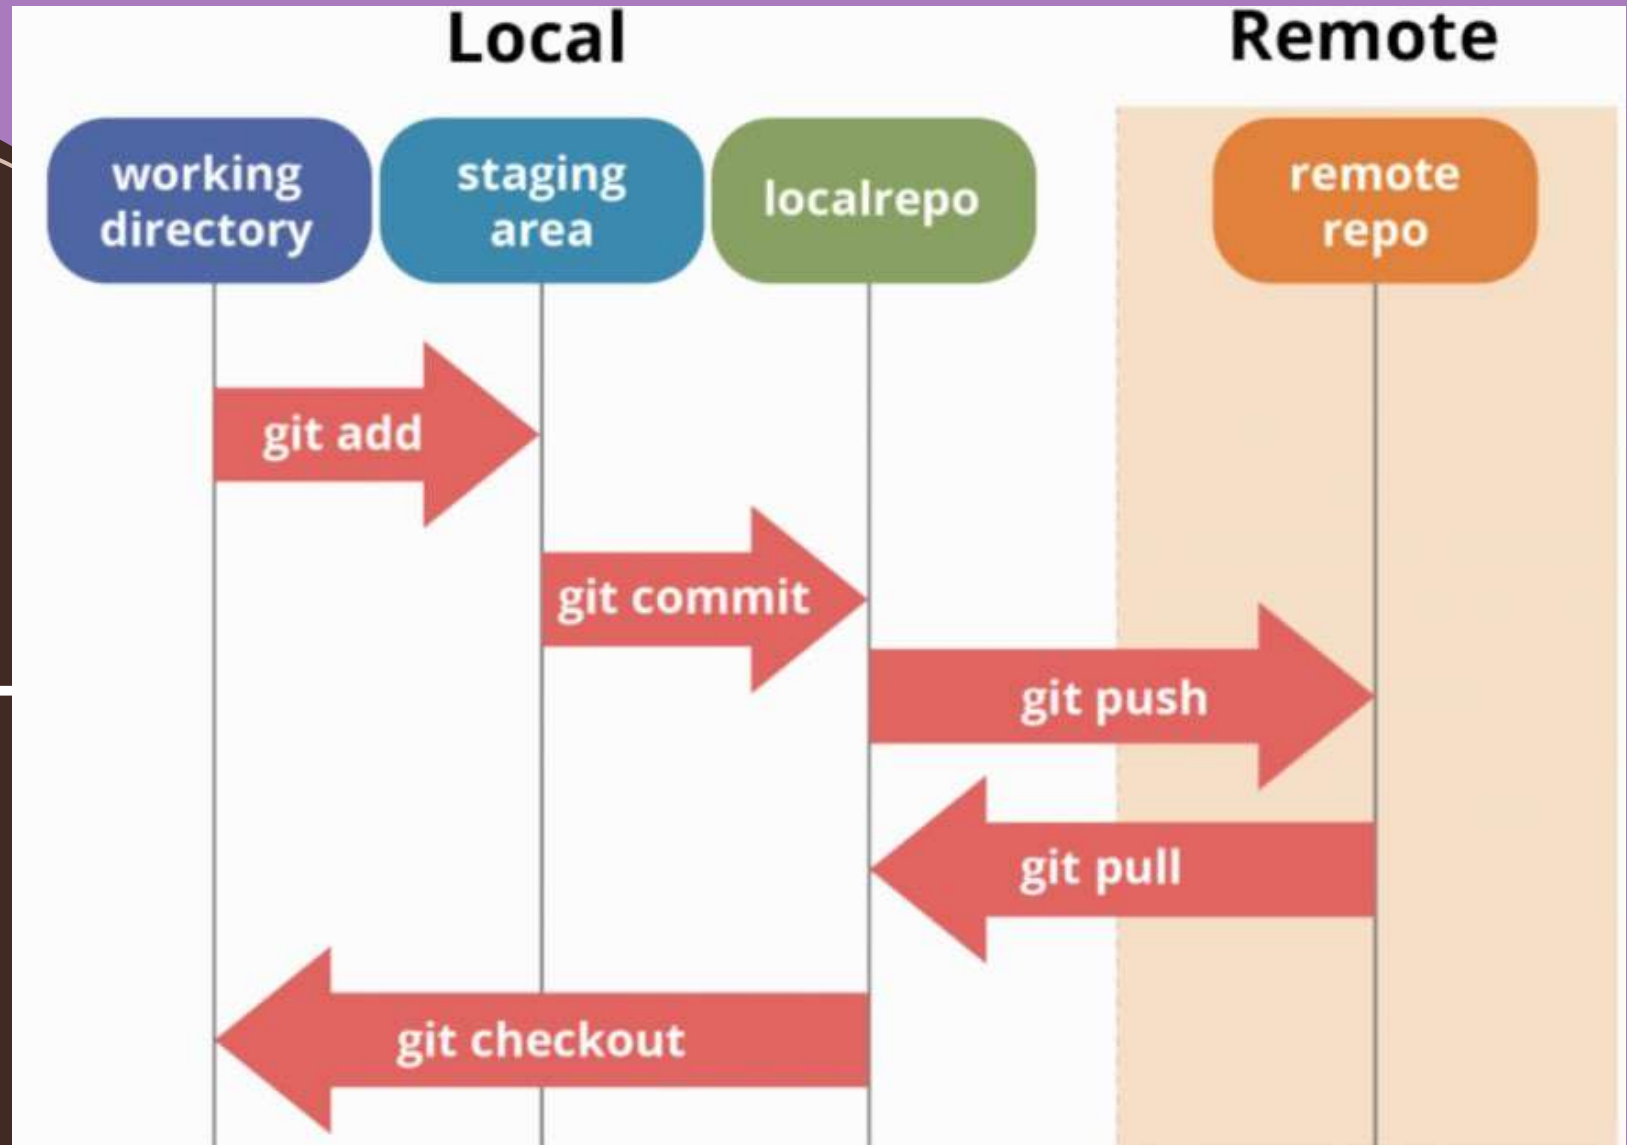

Stage/status dalam Git

Working directory => Folder tempat kita bekerja dengan git

Staging area => area/mode di mana file akan “disimpan” perubahannya

Localrepo => versi file yang sudah disimpan perubahannya ke dalam komputer lokal

Remote Repo => versi file yang sudah dikirim ke dalam cloud, sebagai backup jika computer kita rusak

Working Directory

Di level ini, folder tempat kita bekerja belum diinisialisasi untuk menggunakan git.

Pada level ini, kita perlu mengubah status sebuah directory menjadi git directory dengan perintah git init.

Dengan menggunakan git ini, semua file dan subfolder dalam directory tersebut menjadi dapat dimasukkan ke dalam versioning git.

Staging Area

Di level ini, file yang akan kita masukan ke dalam staing area sebelum disimpan menjadi local repository.

Area/level ini mempersiapkan file yang akan kita simpan versinya, sebelum disimpan menjadi versi terbaru.

Di level ini, kita memilah, jikalau ada file yang seharusnya tidak disimpan ke dalam versi selanjutnya, bisa kembalikan ke dalam working directory.


Untuk masuk ke dalam staging area, digunakan perintah **git add <nama-file>**. Contoh **git add index.php**. Jika ingin memasukan semua file dan subfolder working directory ke dalam staging area, gunakan perintah **git add ***.

Untuk menghapus file dari staging are, digunakan perintah **git reset HEAD -- <nama-file>** atau **git reset HEAD -- .** Atau **git reset** untuk menghapus semua file dari staging area.



localrepo

Di stage ini, file yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam staging area, kita simpan sebagai version file terbaru.

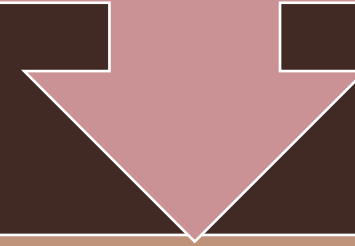

Untuk masuk ke dalam local repo, kita gunakan perintah `git commit -m "<pesan commit>"`.

Melihat history commit dalam git

- Versi file yang sudah disimpan dalam localrepo git dapat dilihat dengan perintah **git log master**.
- Untuk mengambil file dari versi tertentu, gunakan perintah **git checkout <hashnumber>**

```
kuliah-pwba — -zsh — 80x24

xampp
~$git-versioning.pptx
[(base) patricktelnoni@Patrick's-MacBook-Air Documents % cd kuliah-pwba
[(base) patricktelnoni@Patrick's-MacBook-Air kuliah-pwba % ls
composer.json  composer.lock  index.php      vendor
[(base) patricktelnoni@Patrick's-MacBook-Air kuliah-pwba % git log master
commit 51e483b5b5ded2eee1755376be3265e1e53e7271 (HEAD -> master, heroku/master)
Author: patricktelnoni <ptelnoni89@gmail.com>
Date:   Wed Apr 21 14:31:34 2021 +0700

    Add twitter bootstrap

commit 1d22a0de7c807f767ce1dc0b7a7911bbb91bae88
Author: patricktelnoni <ptelnoni89@gmail.com>
Date:   Wed Apr 21 14:30:17 2021 +0700


    Fix index.php

commit 155e4389f6fc5e37d048039d06f882fc6a9d467d
Author: patricktelnoni <ptelnoni89@gmail.com>
Date:   Wed Apr 21 14:17:59 2021 +0700


    Prepare for deployment
```

Remote repo

Remote repo merupakan repo yang berada di cloud. Seperti file google docs disimpan dalam google drive, file yang sudah melalui versioning dengan git disimpan dalam cloud.



Beberapa cloud remote repo yang terkenal adalah github, gitlab, dan bitbucket.



Dalam remote repo, kita bisa mengatur apakah file yang kita simpan di remote repo dapat dilihat oleh public atau hanya oleh kita saja.

Remote repo (cont.)

- Untuk menggunakan remote repo, kita harus membuat akun dalam github terlebih dahulu.
- Setelahnya, kita buat New Repository

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop

or

HTTPS

SSH

<https://github.com/patricktelnoni/tes-remote-repo.g>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# tes-remote-repo" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/patricktelnoni/tes-remote-repo.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/patricktelnoni/tes-remote-repo.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

[Import code](#)

Remote repo (cont.)

- Untuk menambahkan remote repo ke dalam local repo, gunakan perintah berikut
- `git remote add origin <url>`
- `git branch -M main`
- `git push -u origin main`