



主讲人：付磊

主页：<http://carlosfu.iteye.com/>

2-3.Redis客户端命令行



Redis客户端连接

```
[@zw-34-55 ~]# redis-cli -h 10.10.79.150 -p 6384
10.10.79.150:6384> ping
PONG
10.10.79.150:6384> set hello world
OK
10.10.79.150:6384> get hello
"world"
```



redis



get hello
→

←
world



Redis客户端返回值

状态回复



```
10.10.79.150:6384> ping  
PONG
```

错误回复



```
10.10.79.150:6384> hget hello field  
(error) WRONGTYPE Operation against
```

整数回复



```
10.10.79.150:6384> incr hello  
(integer) 1
```

Redis客户端返回值(续)

字符串回复




```
10.10.53.159:6379> get hello  
"world"
```


多行字符串回复



```
10.10.53.159:6379> mget hello foo  
1) "world"  
2) "bar"
```

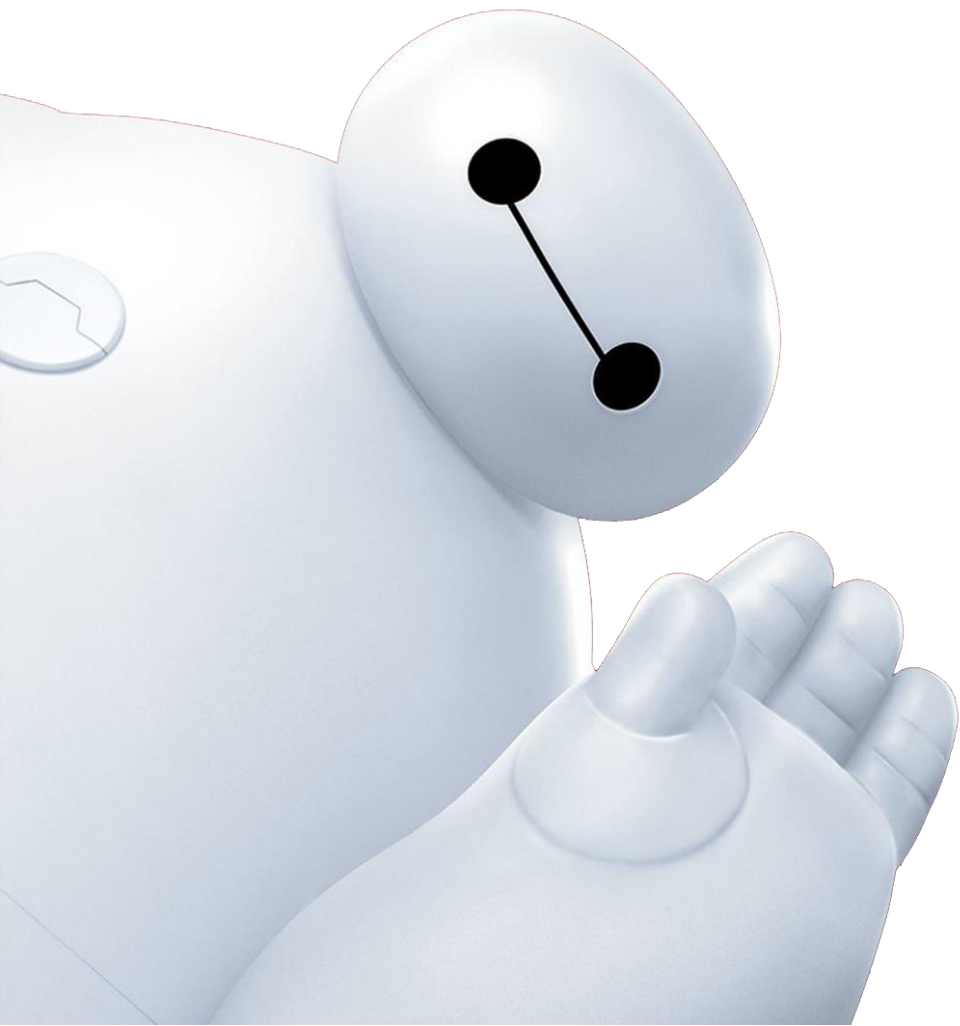

Let's Go



搜狐视频Redis私有云平台开源了！！

Github主页: <https://github.com/sohutv/cacheccloud>

QQ群: 534429768