



主讲人：付磊

主页：<http://carlosfu.iteye.com/>

3.2.Jedis初步实战



Jedis 目录

Maven 依赖

Jedis 直连

高级部分说明

Maven依赖

```
<dependency>  
  <groupId>redis.clients</groupId>  
  <artifactId>jedis</artifactId>  
  <version>2.7.2</version>  
  <type>jar</type>  
  <scope>compile</scope>  
</dependency>
```

Jedis直连

```
Jedis jedis = new Jedis("127.0.0.1", 6379);  
jedis.set("hello", "world");  
String value = jedis.get("hello");
```

jedis.ping()

jedis.del(String key)

jedis.incr(String key)

redis命令手册....

```
redis-cli -h 10.10.53.159 -p 6389
redis> ping
pong
redis> set hello "world"
OK
redis> get hello
"world"
redis> del hello
1
redis> get hello
"world"
```

```
jedis pingResult is PONG
jedis setResult is OK
jedis getResult is world
jedis delResult is 1
jedis getNewResult is null
```

```
public class RedisSimpleTest {
    public static void main(String[] args) {
        Jedis jedis = new Jedis("10.10.53.159", 6389);
        // ping
        String pingResult = jedis.ping();
        System.out.println("jedis pingResult is " + pingResult);
        String key = "hello";
        // 设置
        String setResult = jedis.set(key, "world");
        System.out.println("jedis setResult is " + setResult);
        // 获取
        String getResult = jedis.get(key);
        System.out.println("jedis getResult is " + getResult);
        // 删除
        Long delResult = jedis.del(key);
        System.out.println("jedis delResult is " + delResult);
        // 重新获取
        String getNewResult = jedis.get("hello");
        System.out.println("jedis getNewResult is " + getNewResult);
    }
}
```

Jedis高级部分

Jedis连接池

Jedis本质


Redis客户端相关知识

Jedis初步实战总结


Jedis是Redis的java客户端

如何学习-jedis很“简单”、多练习

Jedis一些简单的API

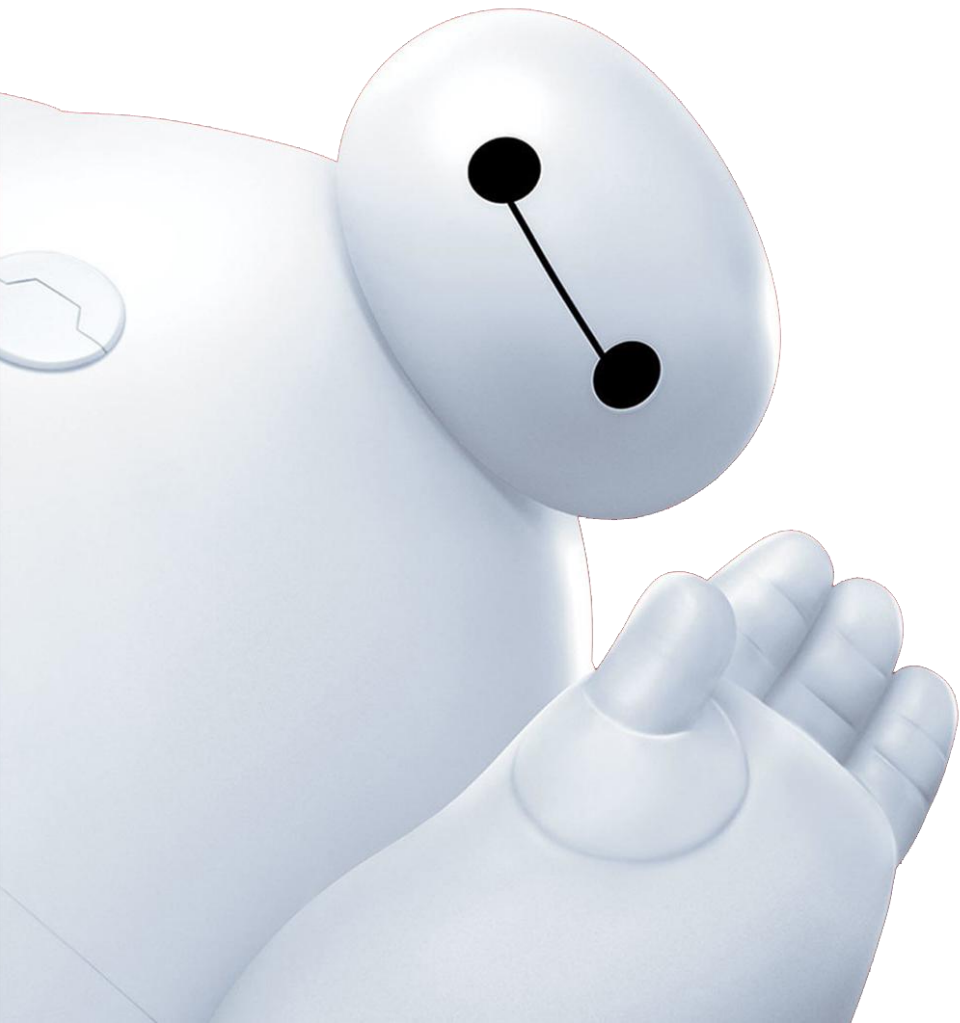

第4章 5种数据结构



搜狐视频Redis私有云平台开源了！！

Github主页：<https://github.com/sohutv/cacheccloud>

QQ群：534429768