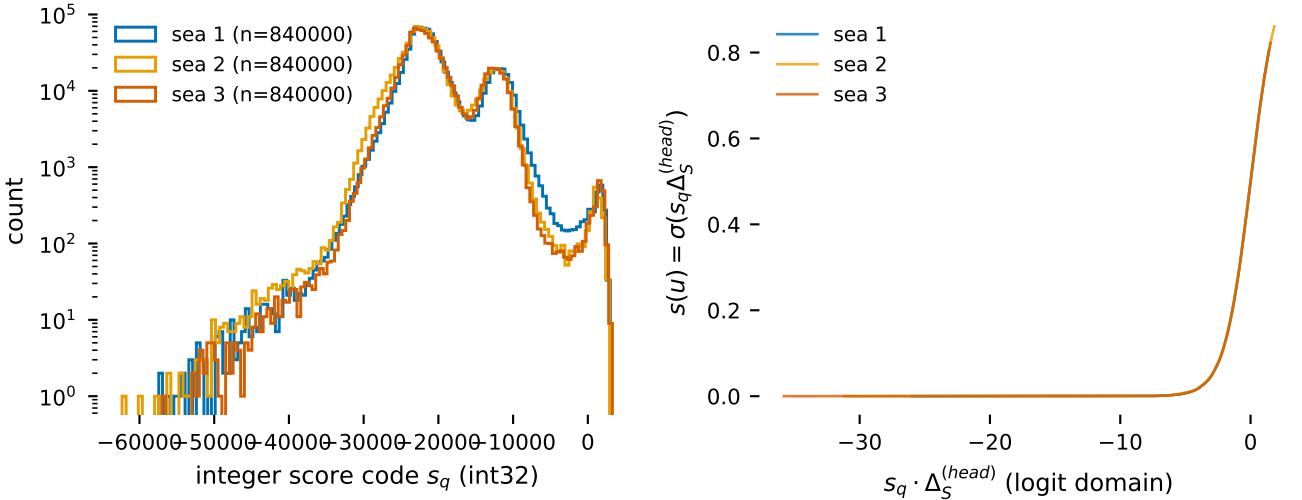
(a) code histogram, clutter cells
sea 1 (n=840000)
sea 2 (n=840000)
sea 3 (n=840000)
count
integer score code s_q (int32)
(b) deterministic int → float mapping
sea 1
sea 2
sea 3
$s(u) = \sigma(s_q \Delta_S^{(head)})$
$s_q \cdot \Delta_S^{(head)}$ (logit domain)