

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海
站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome


MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

高效稳定的全球化发布体系建设实践

讲师：飞霞

质效革新·智领未来

主办方：TesterHome

-  09年浙大毕业后，一直从事软件测试
-  先后就职于道富、菜鸟网络、群核科技等
-  杭州群核科技工具容器组测试负责人
-  杭州群核科技工具发布负责人





目录

- 群核科技发布体系背景介绍
- 发布体系构建详解
- 发布体系优化成果与展望

01

发布体系背景介绍

—— 内外部需求驱动 ——

公司业务发展

- 群核业务不断拓展，增加了酷空间，美间，摸袋云等多个业务，产品类型日益丰富，用户需求多样化。

客户体验需要提升

- 早期由于发布链路各种问题，导致交付时间非常不明确。线上高P故障频发。

 酷家乐
kujiale.com
3D内装云设计平台

 COOHOM
coohom.com
3D内装云设计-全球站

 美间
meijian.com
2D创意设计平台

 摸袋云
modaiyun.com
建筑云设计平台

3D 云原生3D引擎

VR 实时渲染引擎

云原生BIM引擎

AI 智能设计引擎



异构离渲染引擎

内装参数化引擎

云原生几何引擎

年份	P0	P1	P2	S0
21年实际个数	7	2	18	72
22年目标个数	8		16	60

故障等级	21年高P平均恢复时间	22年高P平均恢复时间指标
POP1	41分钟	降低40%，25分钟
P2	88.61分钟	降低55%，40分钟

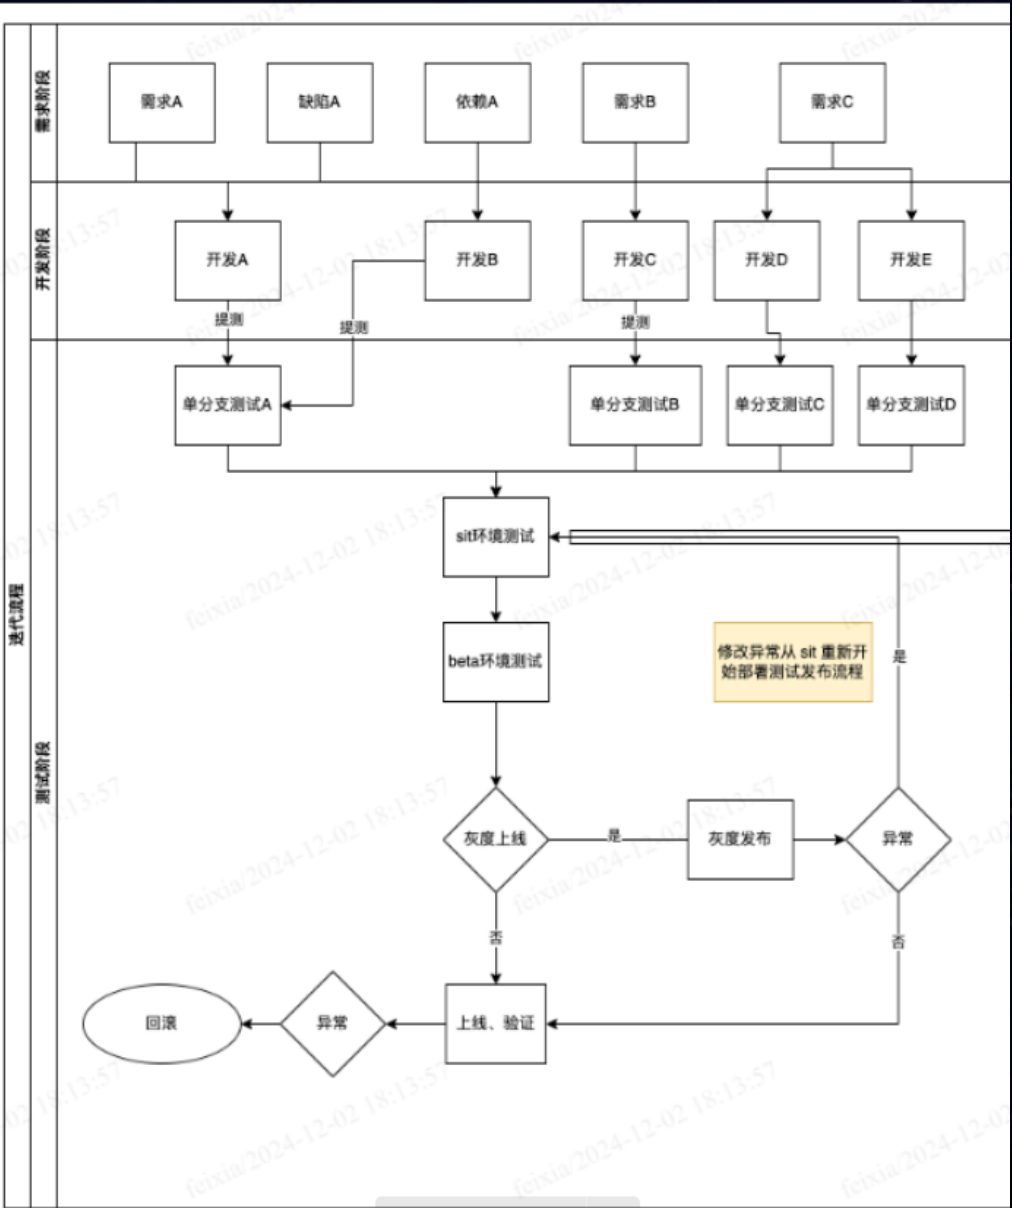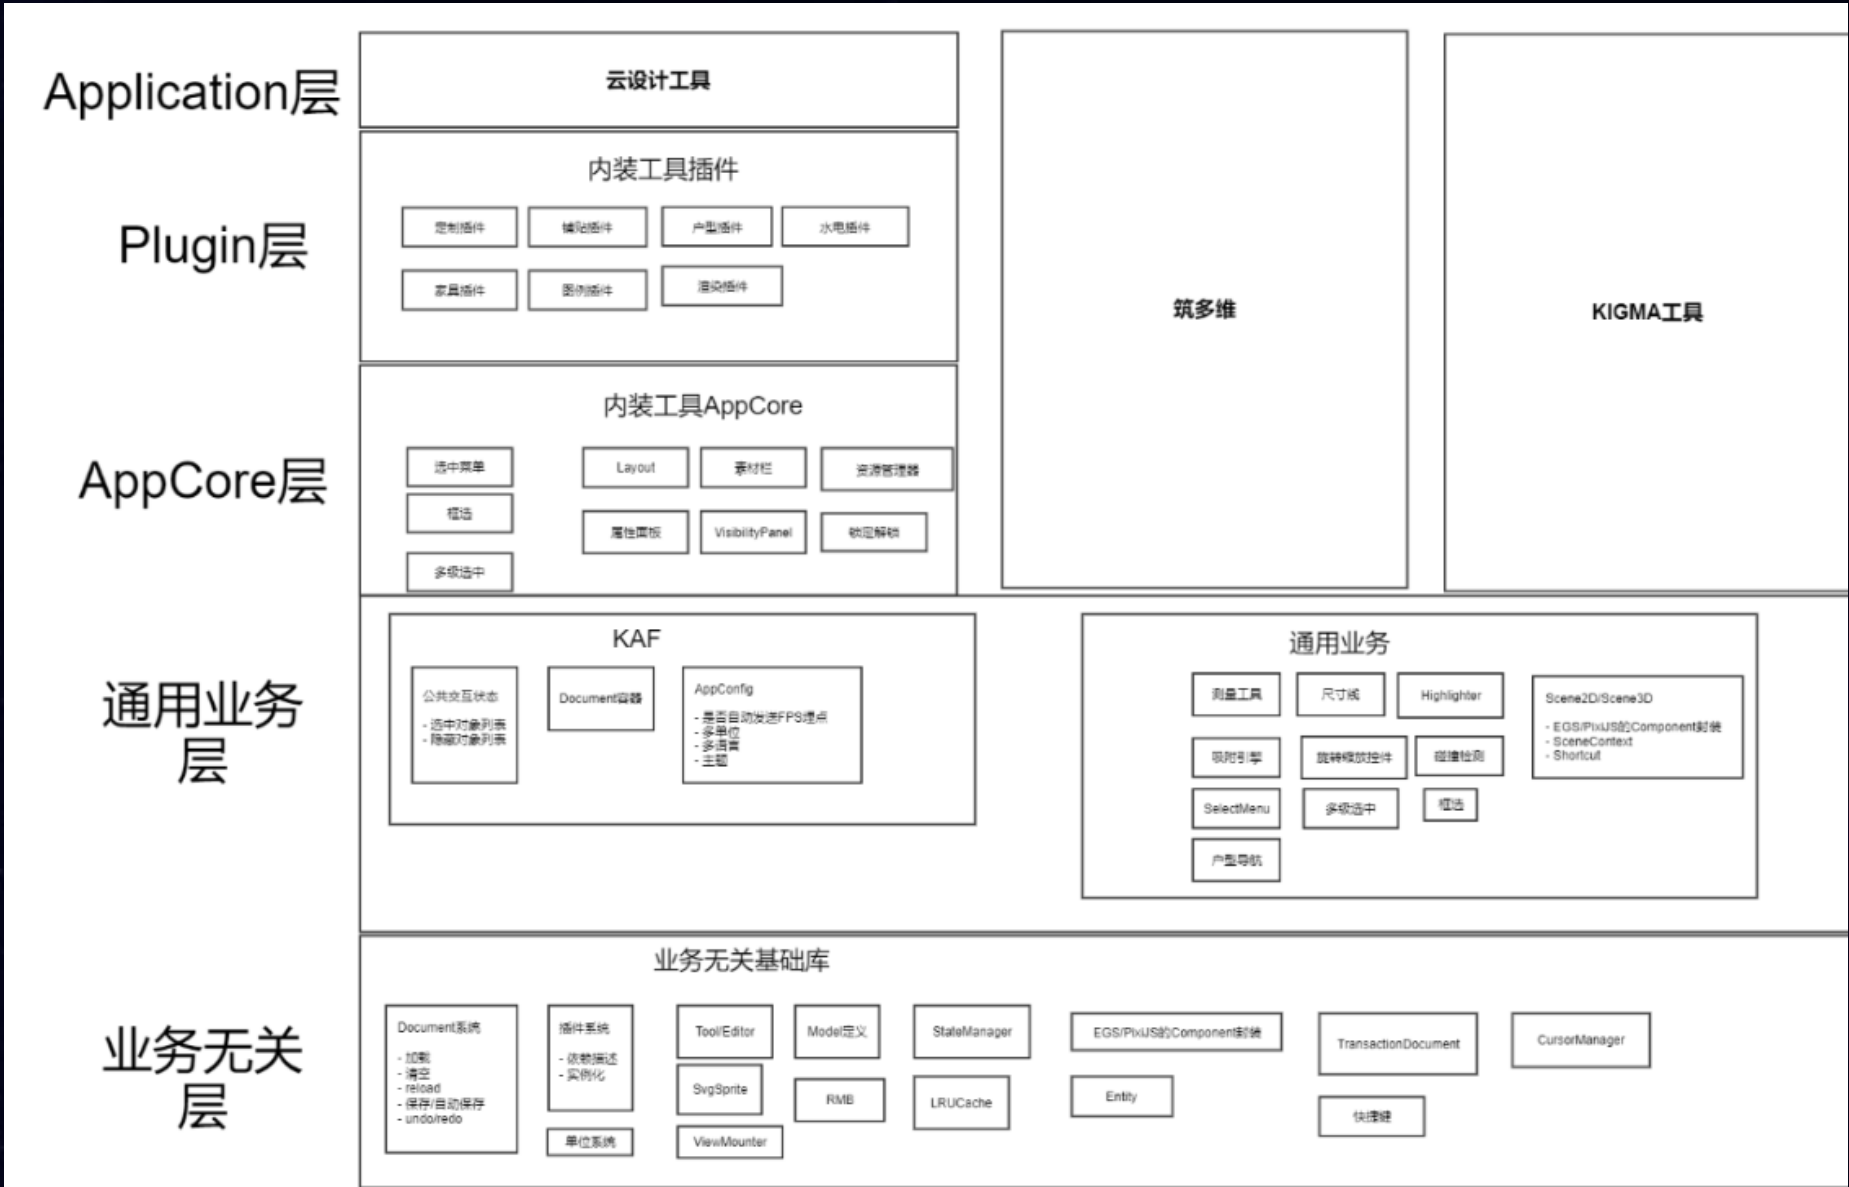

前端架构优化，迫使发布体系不得不审慎考虑插件间的链路依赖关系，同时还要密切关注通用业务层改造可能给整个系统带来的连锁反应。此外，Application层的灰度时间窗口需求以及前后端之间的紧密依赖关系也是我们必须周全考虑的因素。

message	originMessage	
XMLHttpRequest Error	XMLHttpRequest Error	16743663
UnknownMsg	NotSupportedError: The element has no supported sources.	9979737
UnknownMsg	ResizeObserver loop limit exceeded	4431287
非法账号号，无访问权限!	非法账号号，无访问权限!	4066534
UnknownMsg	The request is not allowed by the user agent or the platform in the current context, possibly because the user denied permission.	3094478
UnknownMsg	SessionStep(ProductPlugin_DragAddProduct-StartDrag) got a timeout error.	2930014
UnknownMsg	Invalid input: input not a string, cannot code	2524154
Cannot set property	Cannot set property 'isCameraStable' of null	2471063
UnknownMsg	undefined is not iterable (cannot read property Symbol(Symbol.iterator))	2304037
UnknownMsg	AppContext: 在 Provider 外使用了 Consumer	2099943
UnknownMsg	The operation is not supported.	1731208
Cannot read property	EGS Render Error: Cannot read property 'bindFramebuffer' of null	1499369
Cannot read property ' of undefined	Cannot read property 'setSize' of undefined	1259618
UnknownMsg	Cannot read properties of undefined (reading 'getSize')	1227580
UnknownMsg	json data miss required property description for d	1200105
UnknownMsg	View is not initialized.	1179316
Cannot read property ' of undefined	Cannot read property 'string' of undefined	1136556
UnknownMsg	NotAllowedError: play() can only be initiated by a user gesture.	987299
UnknownMsg	getGrep2dFailed	821847
UnknownMsg	Cannot set properties of null (setting 'isCameraStable')	791193
* is not defined	TouchEvent is not defined	721936
UnknownMsg	setPositionK infinity number NaN	667924

页面 / ... / 2021部署日志							
2021/1/5-硬装工具发布计划							
由 未知用户 (tuanzhang)创建于十二月 31, 2020							
发布内容:							
精准房产平台:							
标题	优先级	模块	计划工时 (118)	负责人	状态	标签	迭代
【需求】快搭吊顶填充0/3	中	产品需求	0/28	渡月	开发完成	-	Sprint84S
【需求】有分割线的情况下，从2d顶面进入吊顶设计，房间轮廓线有一半无法显示（跟2d开放吊顶设计入口需求一起做）0/1	中	产品需求	0/8	林衍	开发完成	-	Sprint84
【需求】decorationservice接入10个has熔断指标	中	研发需求,3*3【研发】泰山-稳定性	24	颀凯	开发完成	-	Sprint84
【任务】11月份精度问题定位与修复	中	-	0	越澄	开发中	-	Sprint84S
【任务】挖掘逻辑优化	中	-	0	梅林	待确	-	Sprint84S

1115 云图发布操作失误 PostMorterm			
由 未知用户 (yinshi)创建, 最后修改于十二月 30, 2019			
时间	JIRA Ticket #	当前状态 ^①	本文作者 ^②
2019-11-15	暂无	☒ BUG修复 ☒ Action Item	@未知用户 (yinshi)
事故信息			
摘要(Summary)			
2019-11-15 09:42~15:24 约五个半小时内，水电个人版用户权限相关的功能被意外升级上线，导致部分个人版用户，在非预期的情况下打开的水电工具			
损失(Impact)			
有 XX 个人用户（具体数据暂未统计出来，待 @未知用户 (danmo) 提供），发现水电工具入口被开放，并尝试使用水电工具。这部分用户的进入是预期之外的，水电团力与这部分用户进行沟通			
根本原因(Root Causes) ^④			
11.11~11.15 这一周应上线的代码分支为 release/1.16.0；11.18~11.22 这一周应上线的代码分支为 hotfix/1.16.1。			
灰发过程中收到故障台的BUG反馈后，银时准备完成BUGFIX后做版本替换，但未严格按照约定的分支管理规范操作，错误的将 hotfix/1.16.1 作为了BUGFIX用分支。			
正确的行为：始终用 release/1.16.0 做BUGFIX			

集成测试成本高昂

旧模式下，开发、测试、生产环境割裂，集成测试需频繁部署，耗时费力。因环境不一致，集成测试平均耗时。人工操作易出错，缺乏自动化工具支持，进一步增加了集成测试的难度和成本。

环境稳定性差

测试环境易受开发影响，导致测试结果不可靠，影响发布决策。经常出现大版本因测试环境不稳定，集成测试时间压缩，导致上线后出现严重缺陷，紧急回滚。缺乏有效的监控和预警机制，难以及时发现问题和解决问题。


部署质量不可控

缺乏自动化部署工具，人工操作易出错，部署质量参差不齐，漏发，错发，或者延迟集成的情况时有发生。

02

发布体系构建详解

—— 不断迭代 ——

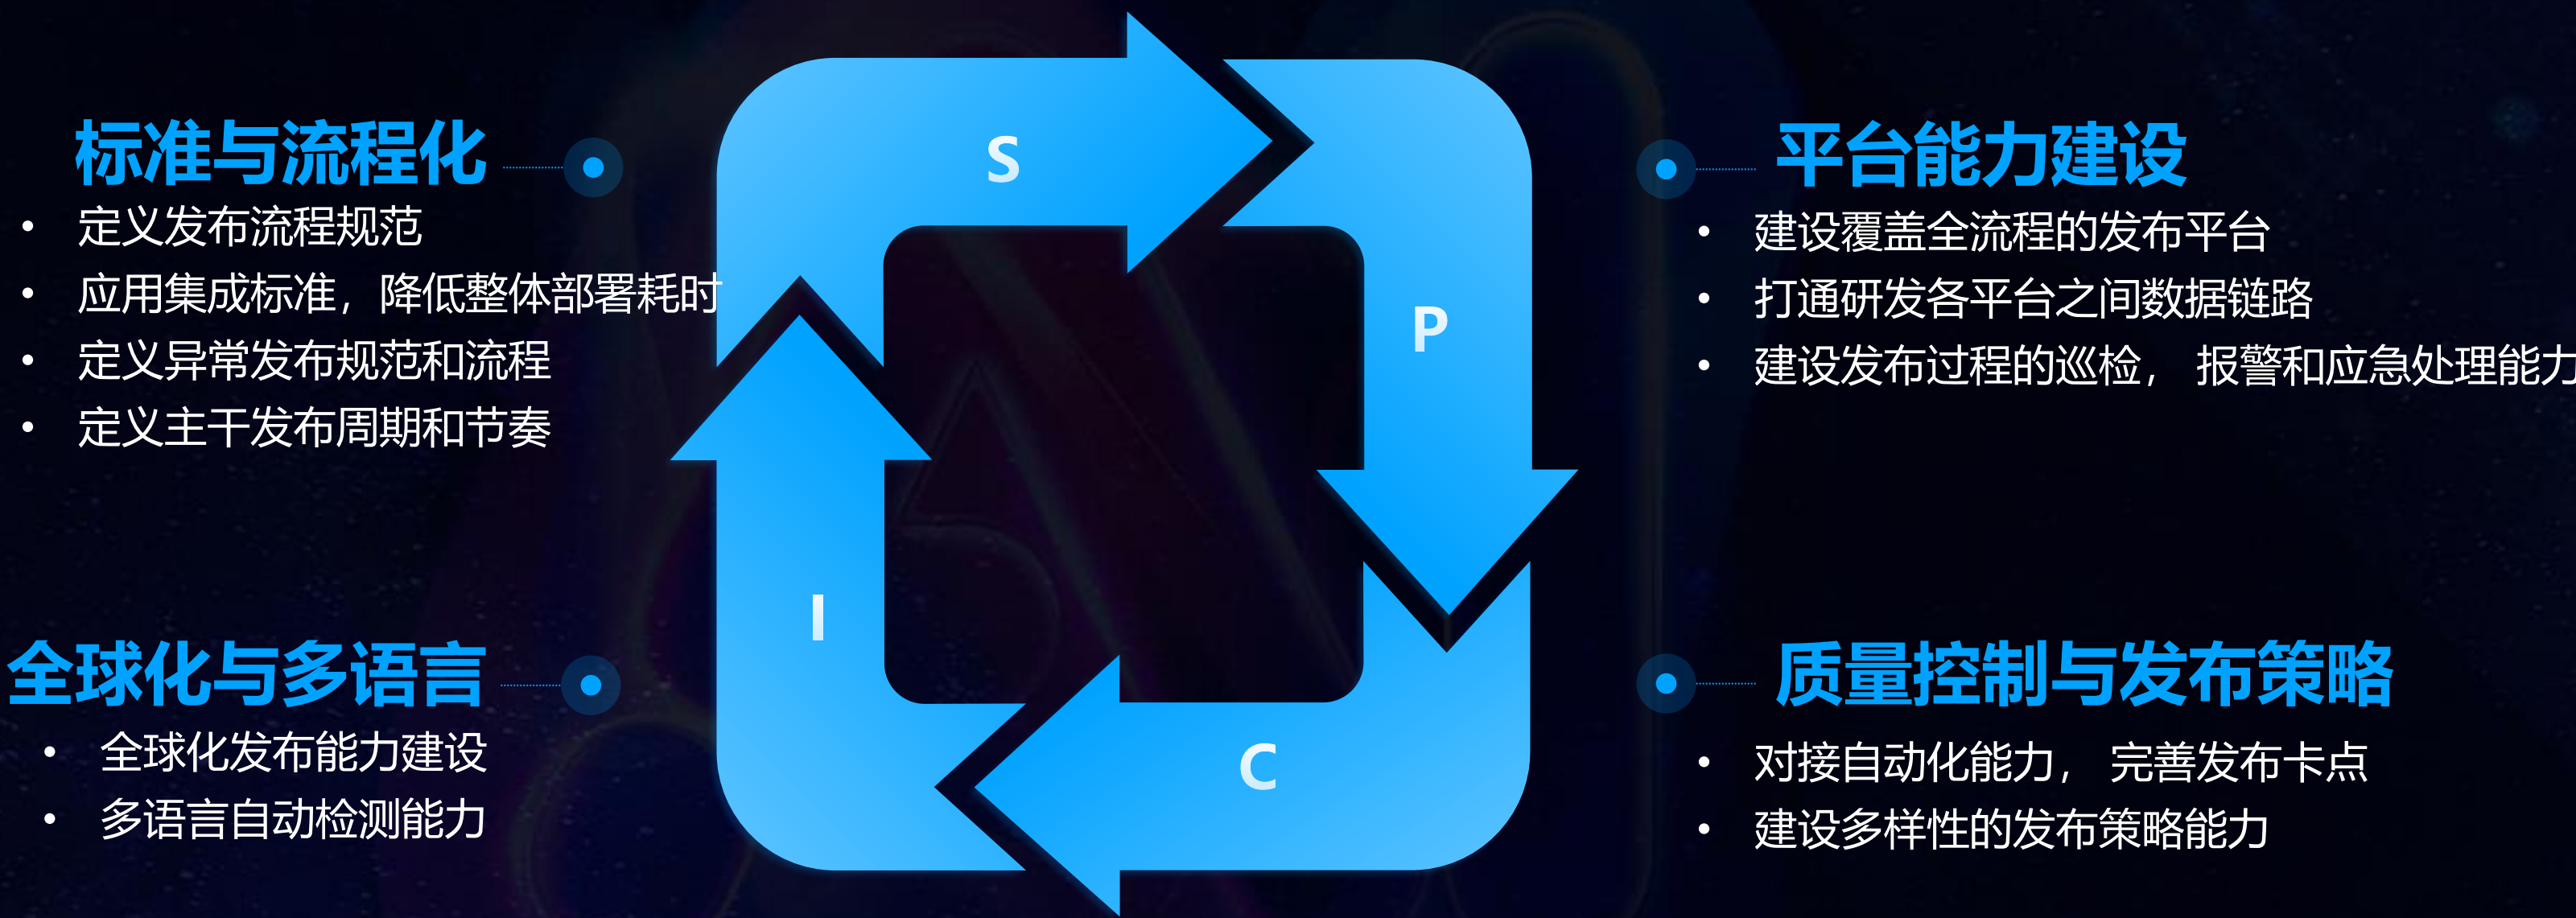

A

标准化流程规范


制定从开发到生产各阶段的准入准出标准，确保流程规范。例如代码提交需通过代码审查、单元测试，版本发布需通过集成测试。
通过标准化流程，减少人为因素对发布质量的影响。

B

预集成环境规范

建立sit_prepare的排查标准规范，提升排查效率；
通过语义化方式，降低sit_prepare 错误部署情况。

事项	文档
云图发布过程规范	云图发布/验证/监控规范
云图权限规范	云图部署权限管理规范 - 飞霞 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
异常发布规范	异常发布规范通知
迭代发布操作	工具部署负责人操作手册 - 双发操作流程
单分支部署	单分支版本部署 - 飞霞 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
云图前端异常发布规范	云图bim灰度重发规范
前端语义化	使用语义化版本号提高云图部署效率
新增应用上线规范	微应用拆分部署和上线流程 - 飞霞 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
prepare环境管理规范	云图prepare 环境维护流程（WIP） - 质量效能部 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
基础库变更规范	基础库变更流程模板 - 工具前端 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
白名单管理规范	云图部署发布-白名单规范 - 质量效能部 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
部署日志规范	云图部署日志-模板
轮值	2024 云图集成发布轮值和版本列表
灰度重发操作手册	云图bim灰度重发规范 - 质量效能部 - 群核Wiki (qunhequnhe.com)
全球化流程应急操作规范	全球化流程改造 - 线上应急操作规范
工具双发coohom 操作手册	工具部署负责人操作手册 - 双发操作流程

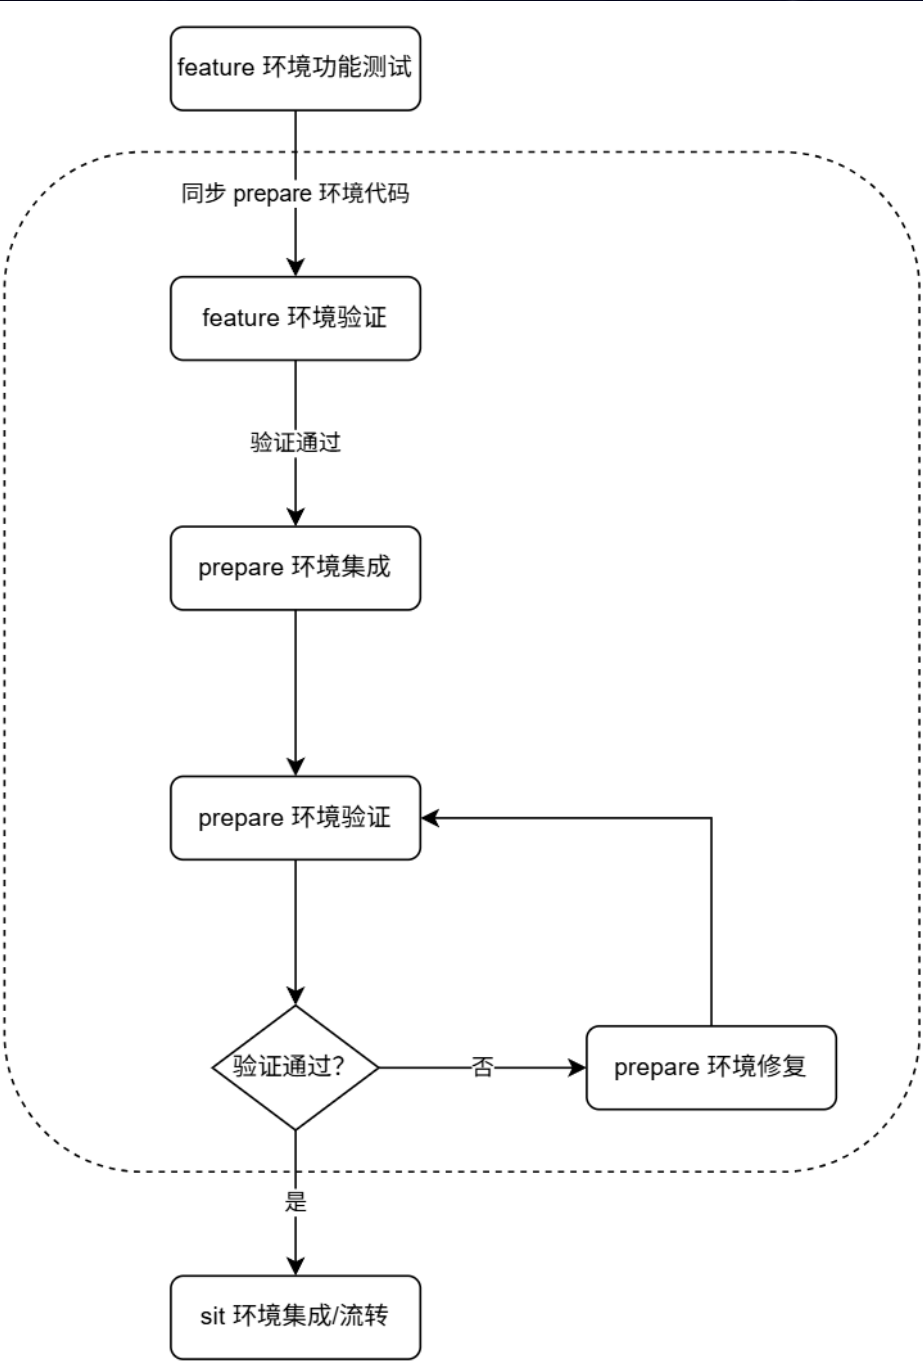

最近一次构建:

SCRIPT START @ 2022-05-19 14:58:07

Run cmd END @ 2022-05-19 15:03:12


耗时约 5 min

START @ 2021-11-24 11:24:40

check END @ 2021-11-24 11:32:17


耗时约 8 min

提升 37.5%

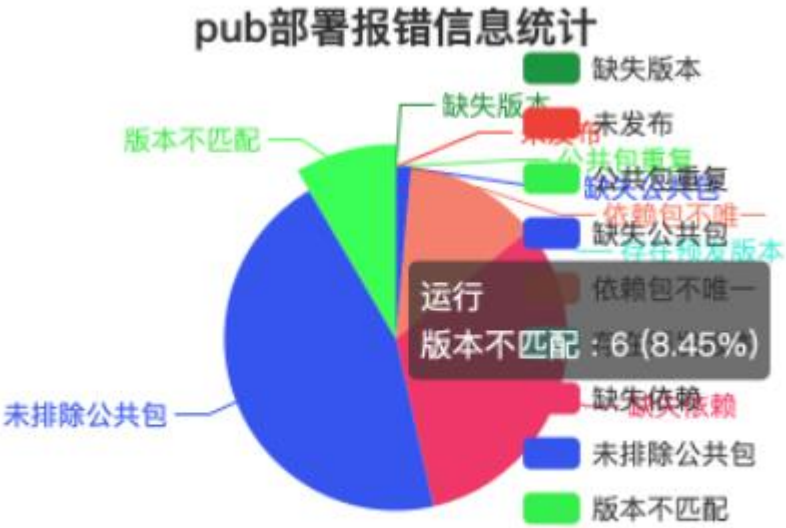

标准与流程化 - 异常发布流程规范

- 建立紧急重发的准入、处理、时长标准。
- 建立紧急发布问题的标准复盘动作。
- 优化云图灰度及发布时间节奏、卡点。

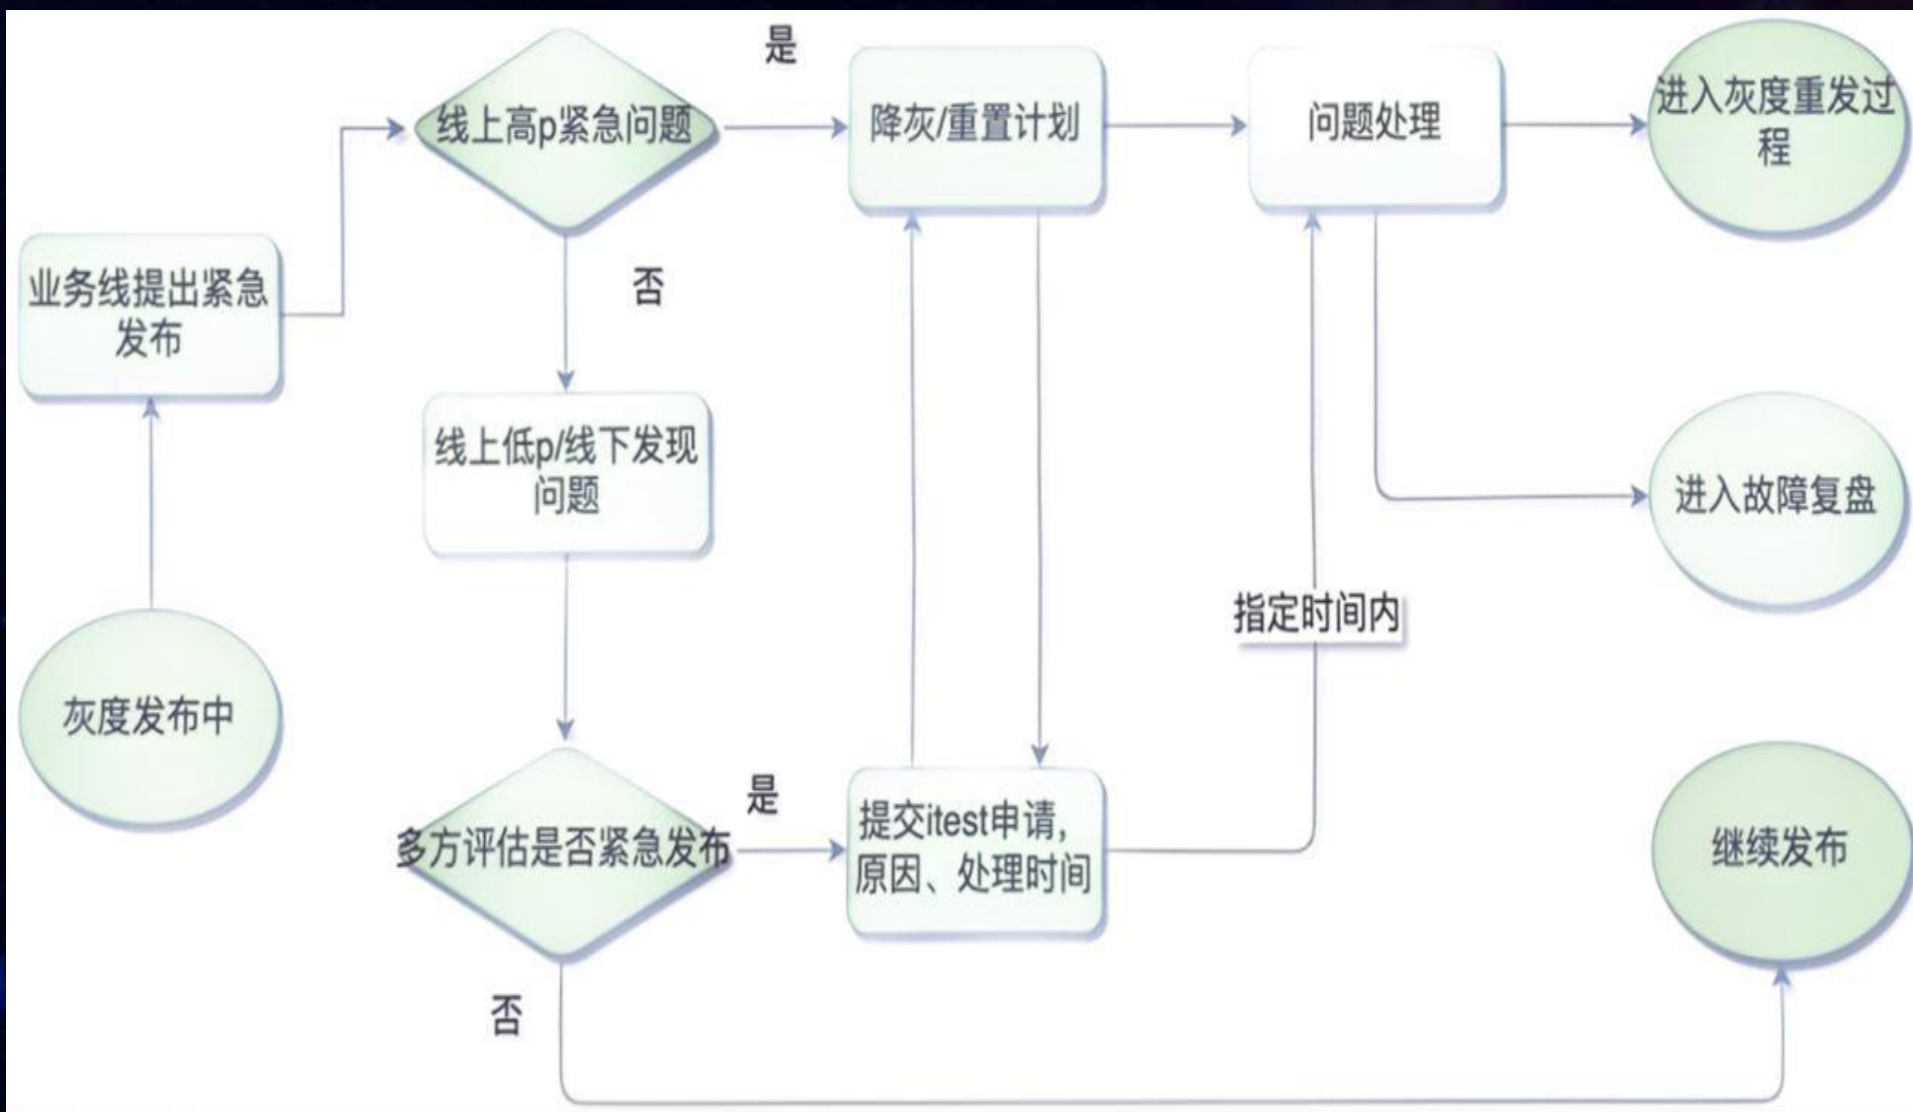

灰度重发问题准入

需求类问题

有临时新增需求要求进行灰度重发的，原则上Ska以上客户紧急需要予以考虑，需要产品Owner、敏捷组To、测试业务Mgr共同评估，并由产品Owner发起itest申请。

故障类问题

有故障类问题需要进行灰度重发时，参考故障登记定义，原则上潜在P2S0以上故障纳入准入评估，需要产品Owner、敏捷组To、测试业务Mgr共同评估，并由开发Owner发起itest申请。

灰度重置处理准入


紧急故障类问题


对于紧急故障类问题，线上反馈较多，建议itest问题等级 $\geq$ P1S0的，可以立即重置计划。按问题需要进行问题应急处理评估。非全量性问题也可以考虑临时单分支处理。

非紧急故障类问题

对于非紧急故障类问题，线下发现、线上反馈不多，且 $\leq$ P1S0的，进入重发准入标准的，需要明确灰度影响时长（问题处理时长）后重置计划。

每月新增异常发布数

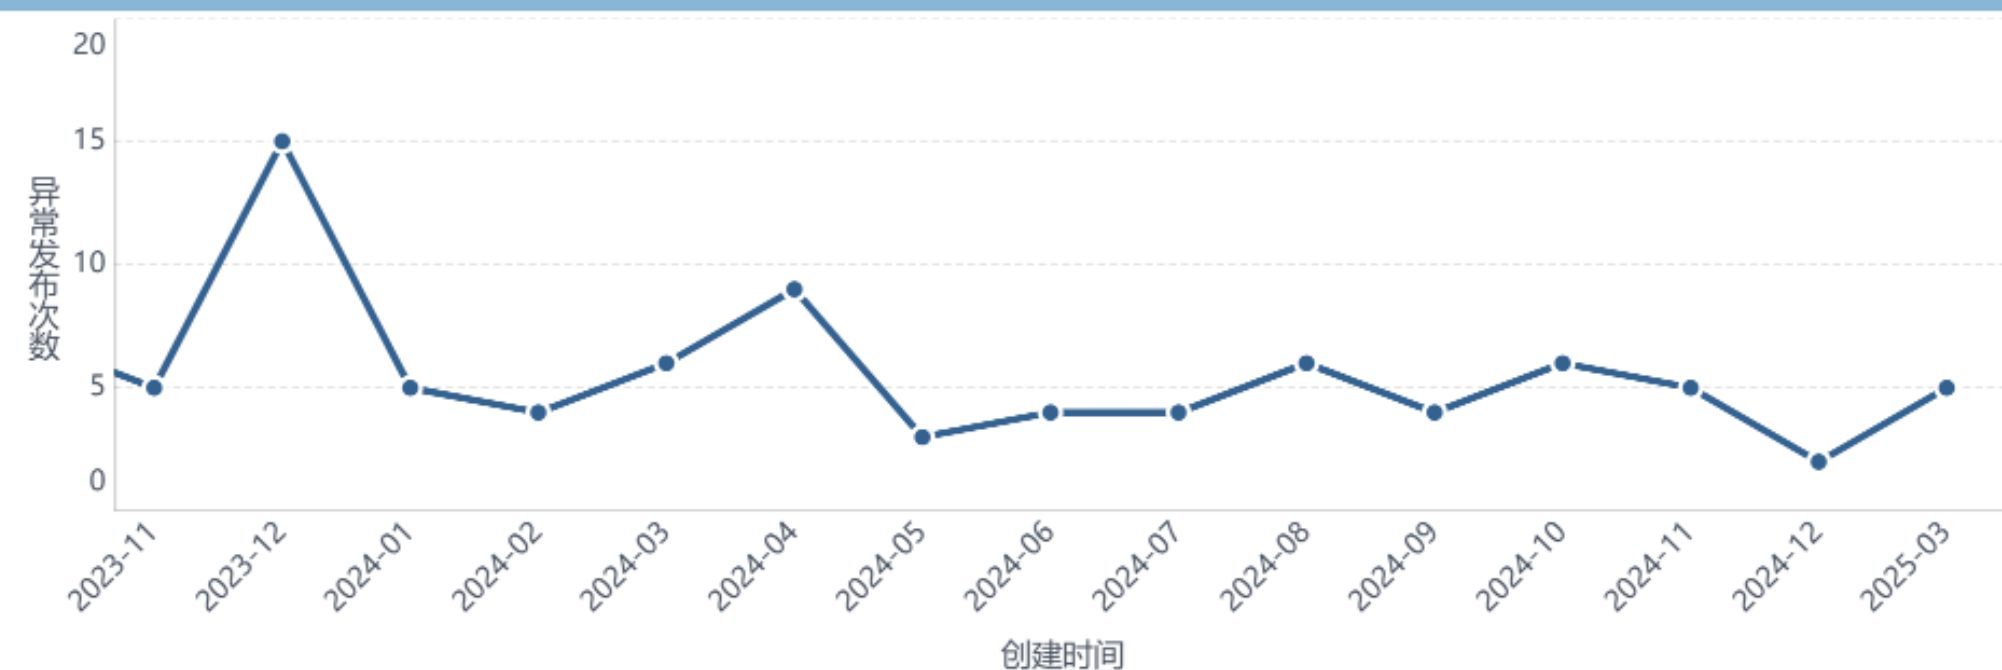

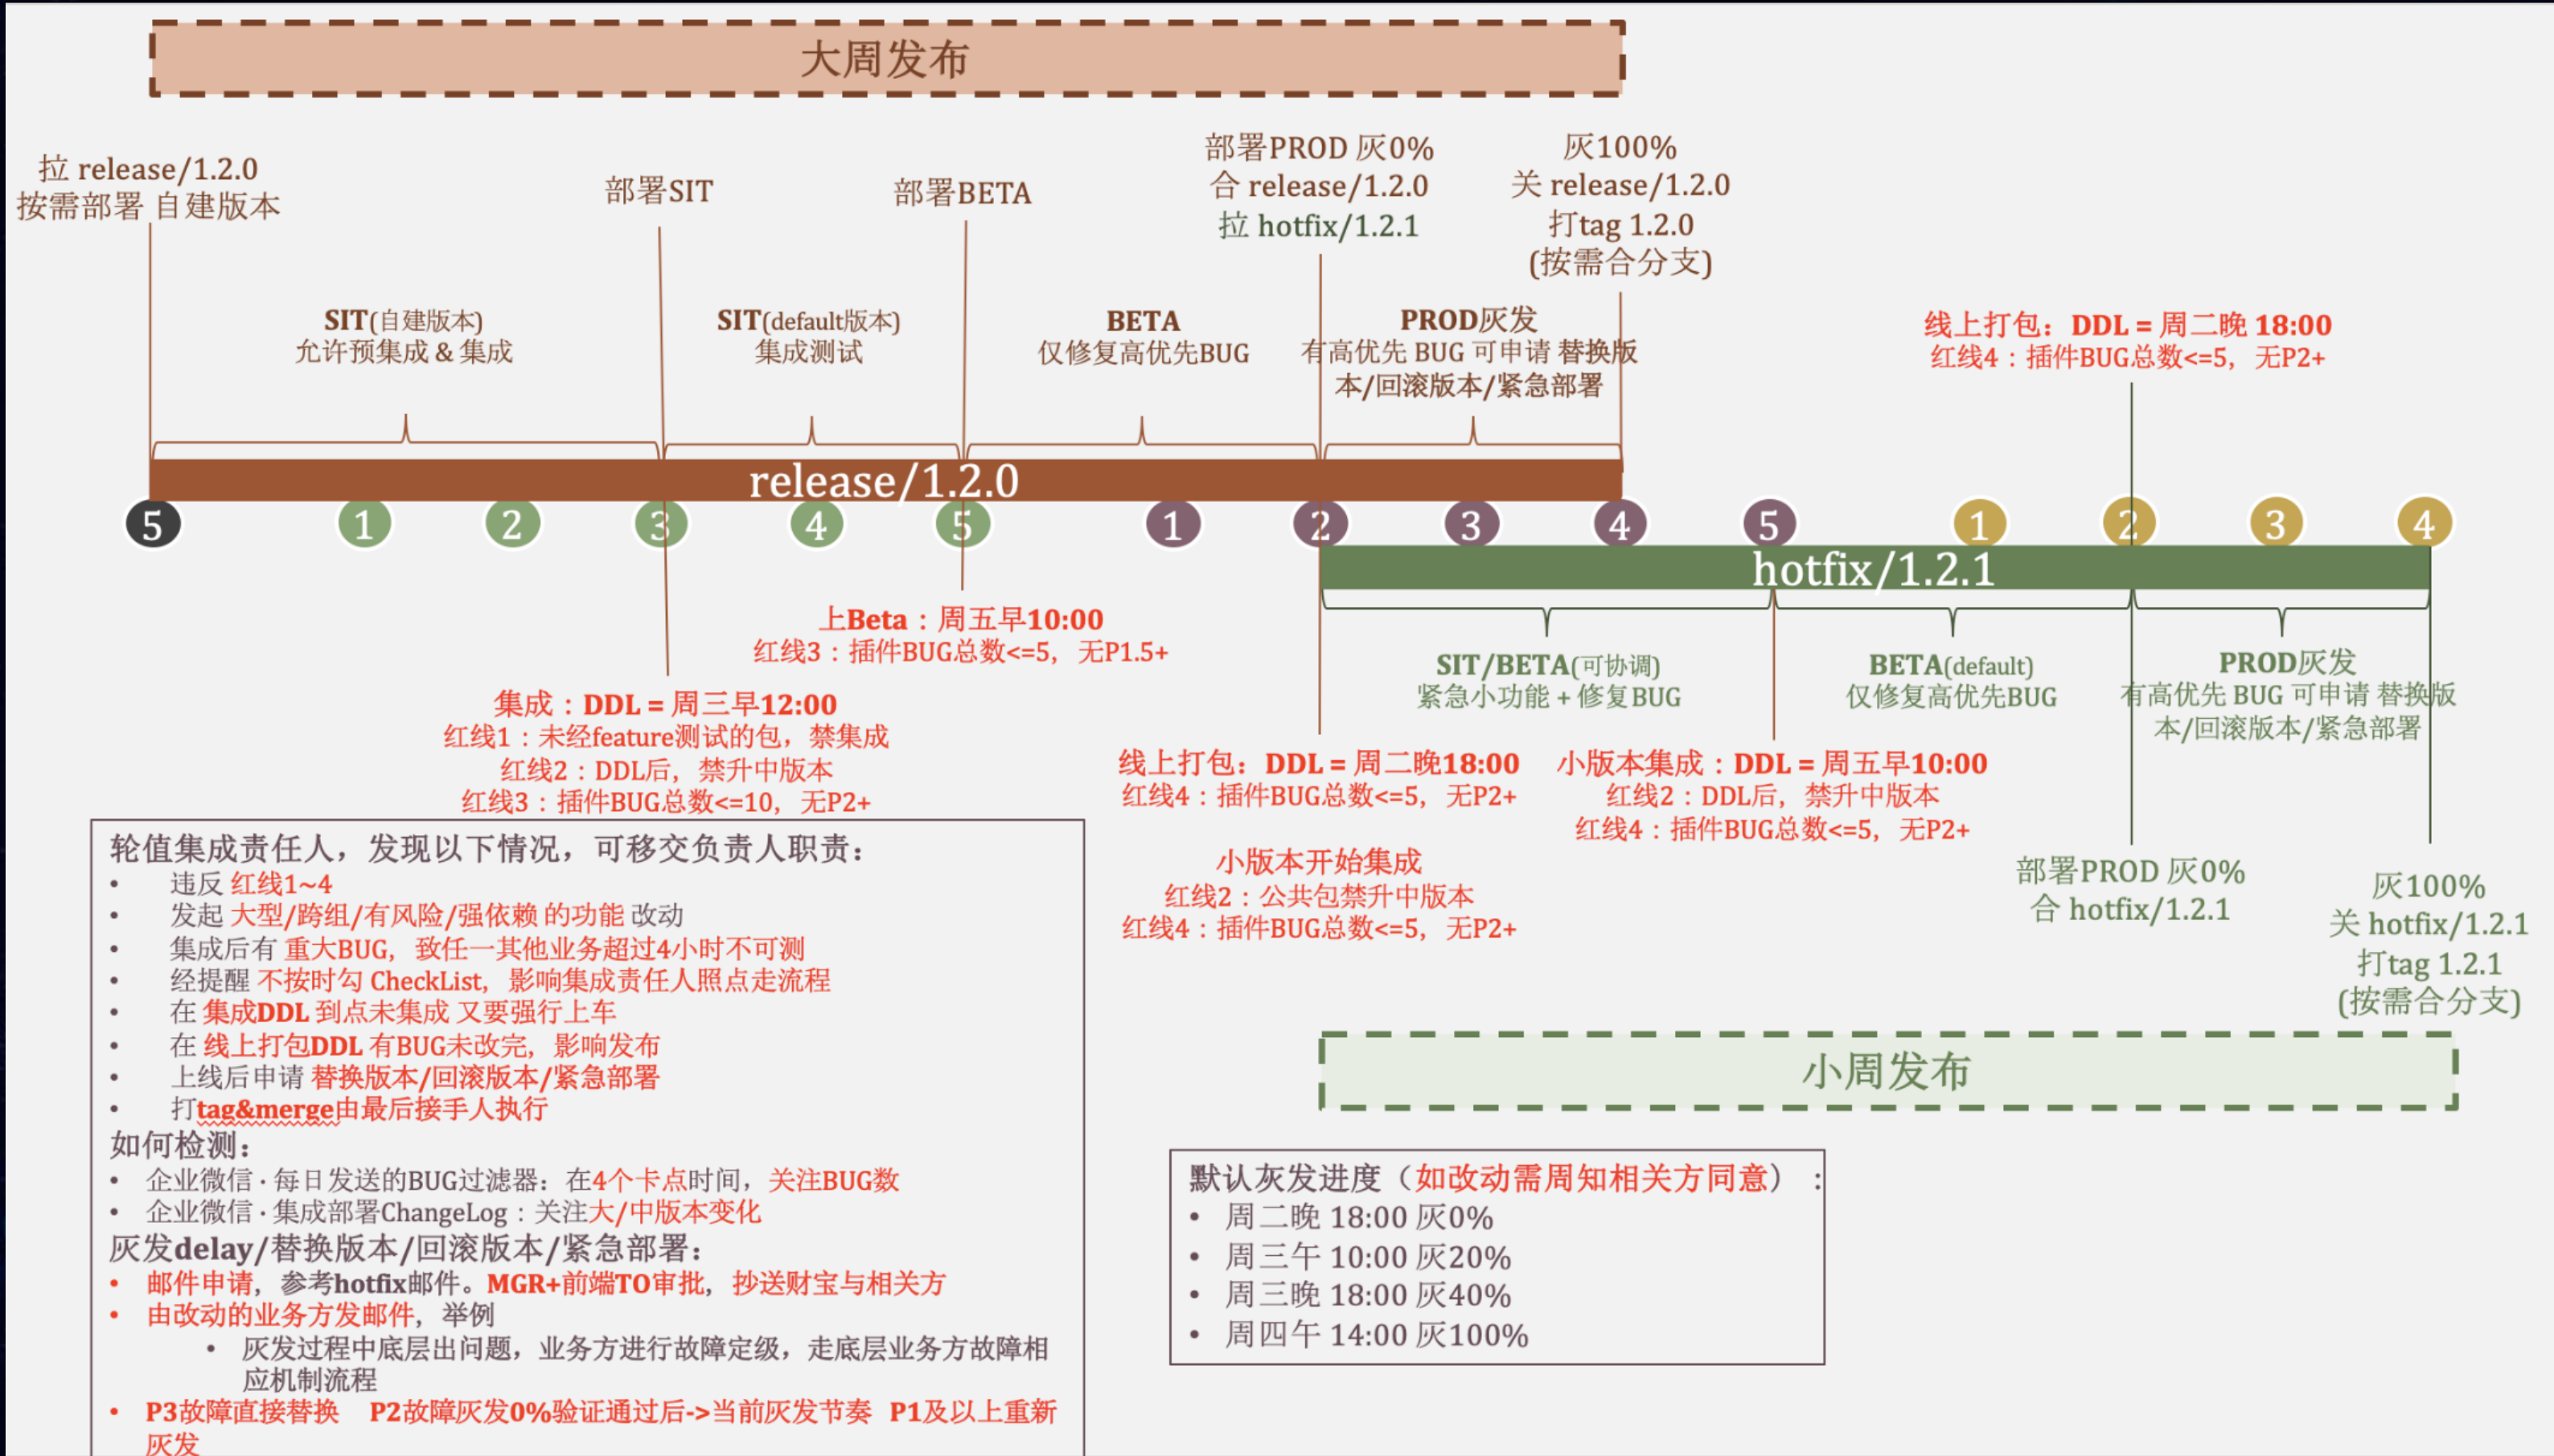





一体化管控


实现研发周期内各节点环境、资源及配置的一体化管控。
支持从开发片段构建到用户请求的全平台能力。




可视化操作

提供可视化流程操作界面，降低操作难度，提升用户体验。
操作错误率降低40%，效率提升30%。
可视化操作界面可以直观地展示发布流程，方便用户操作和监控。

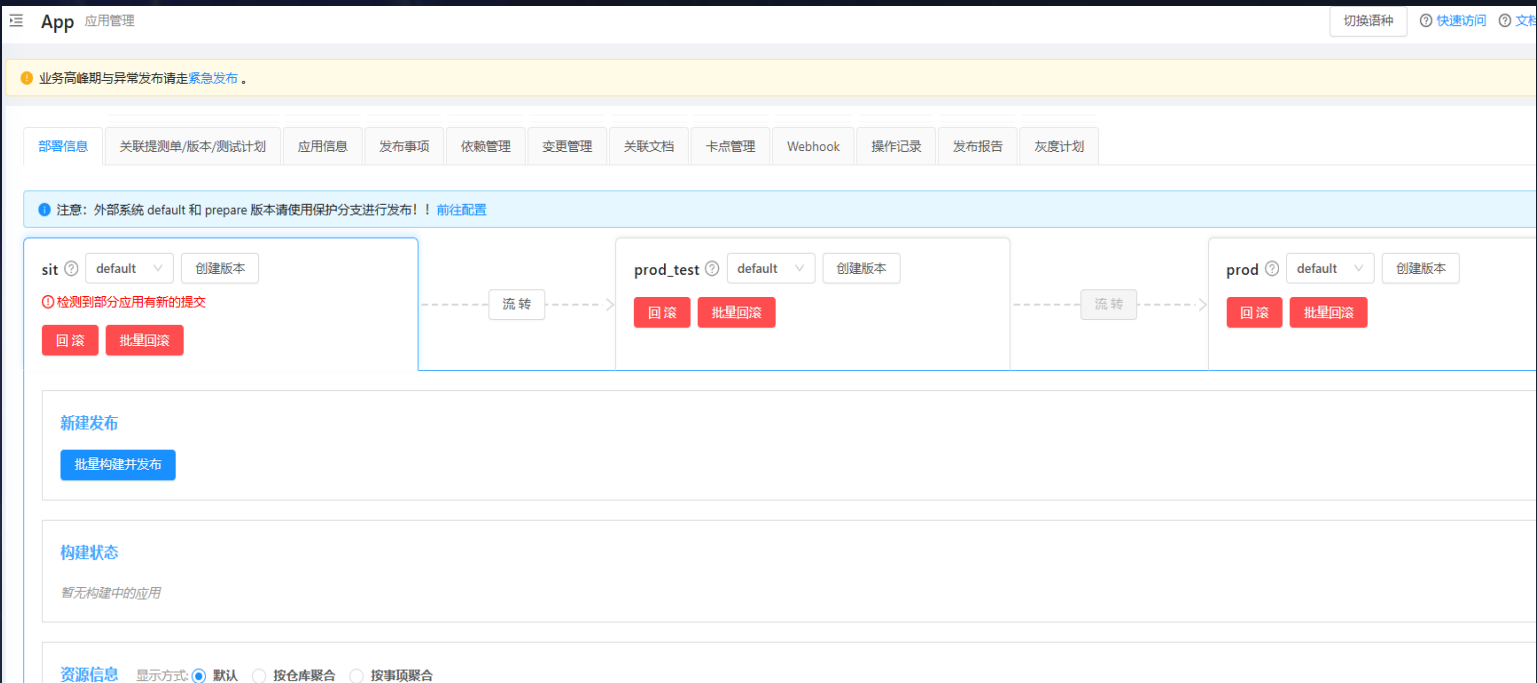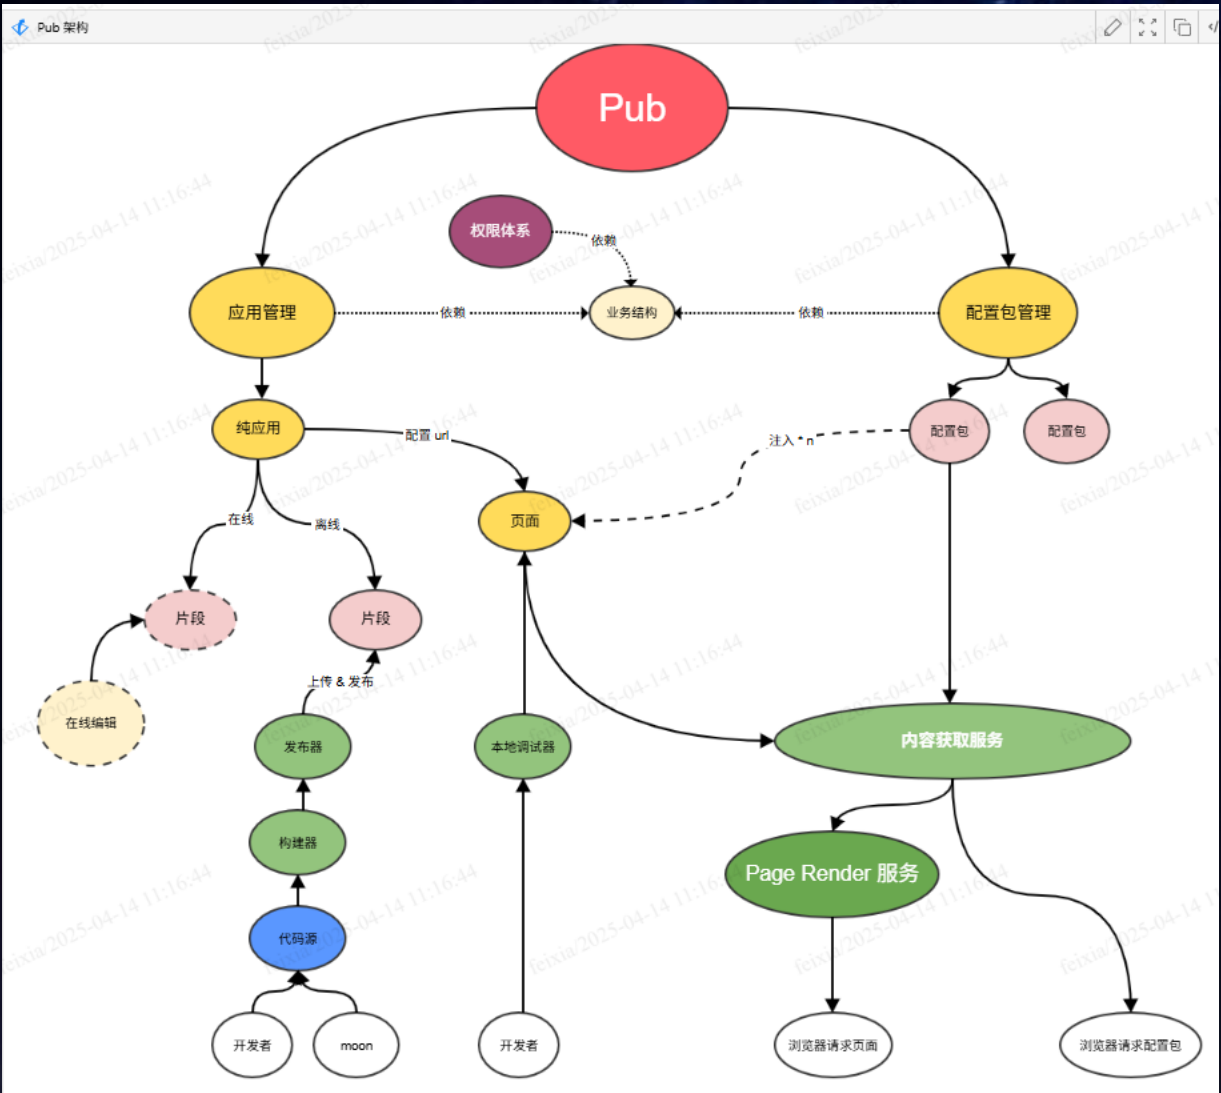

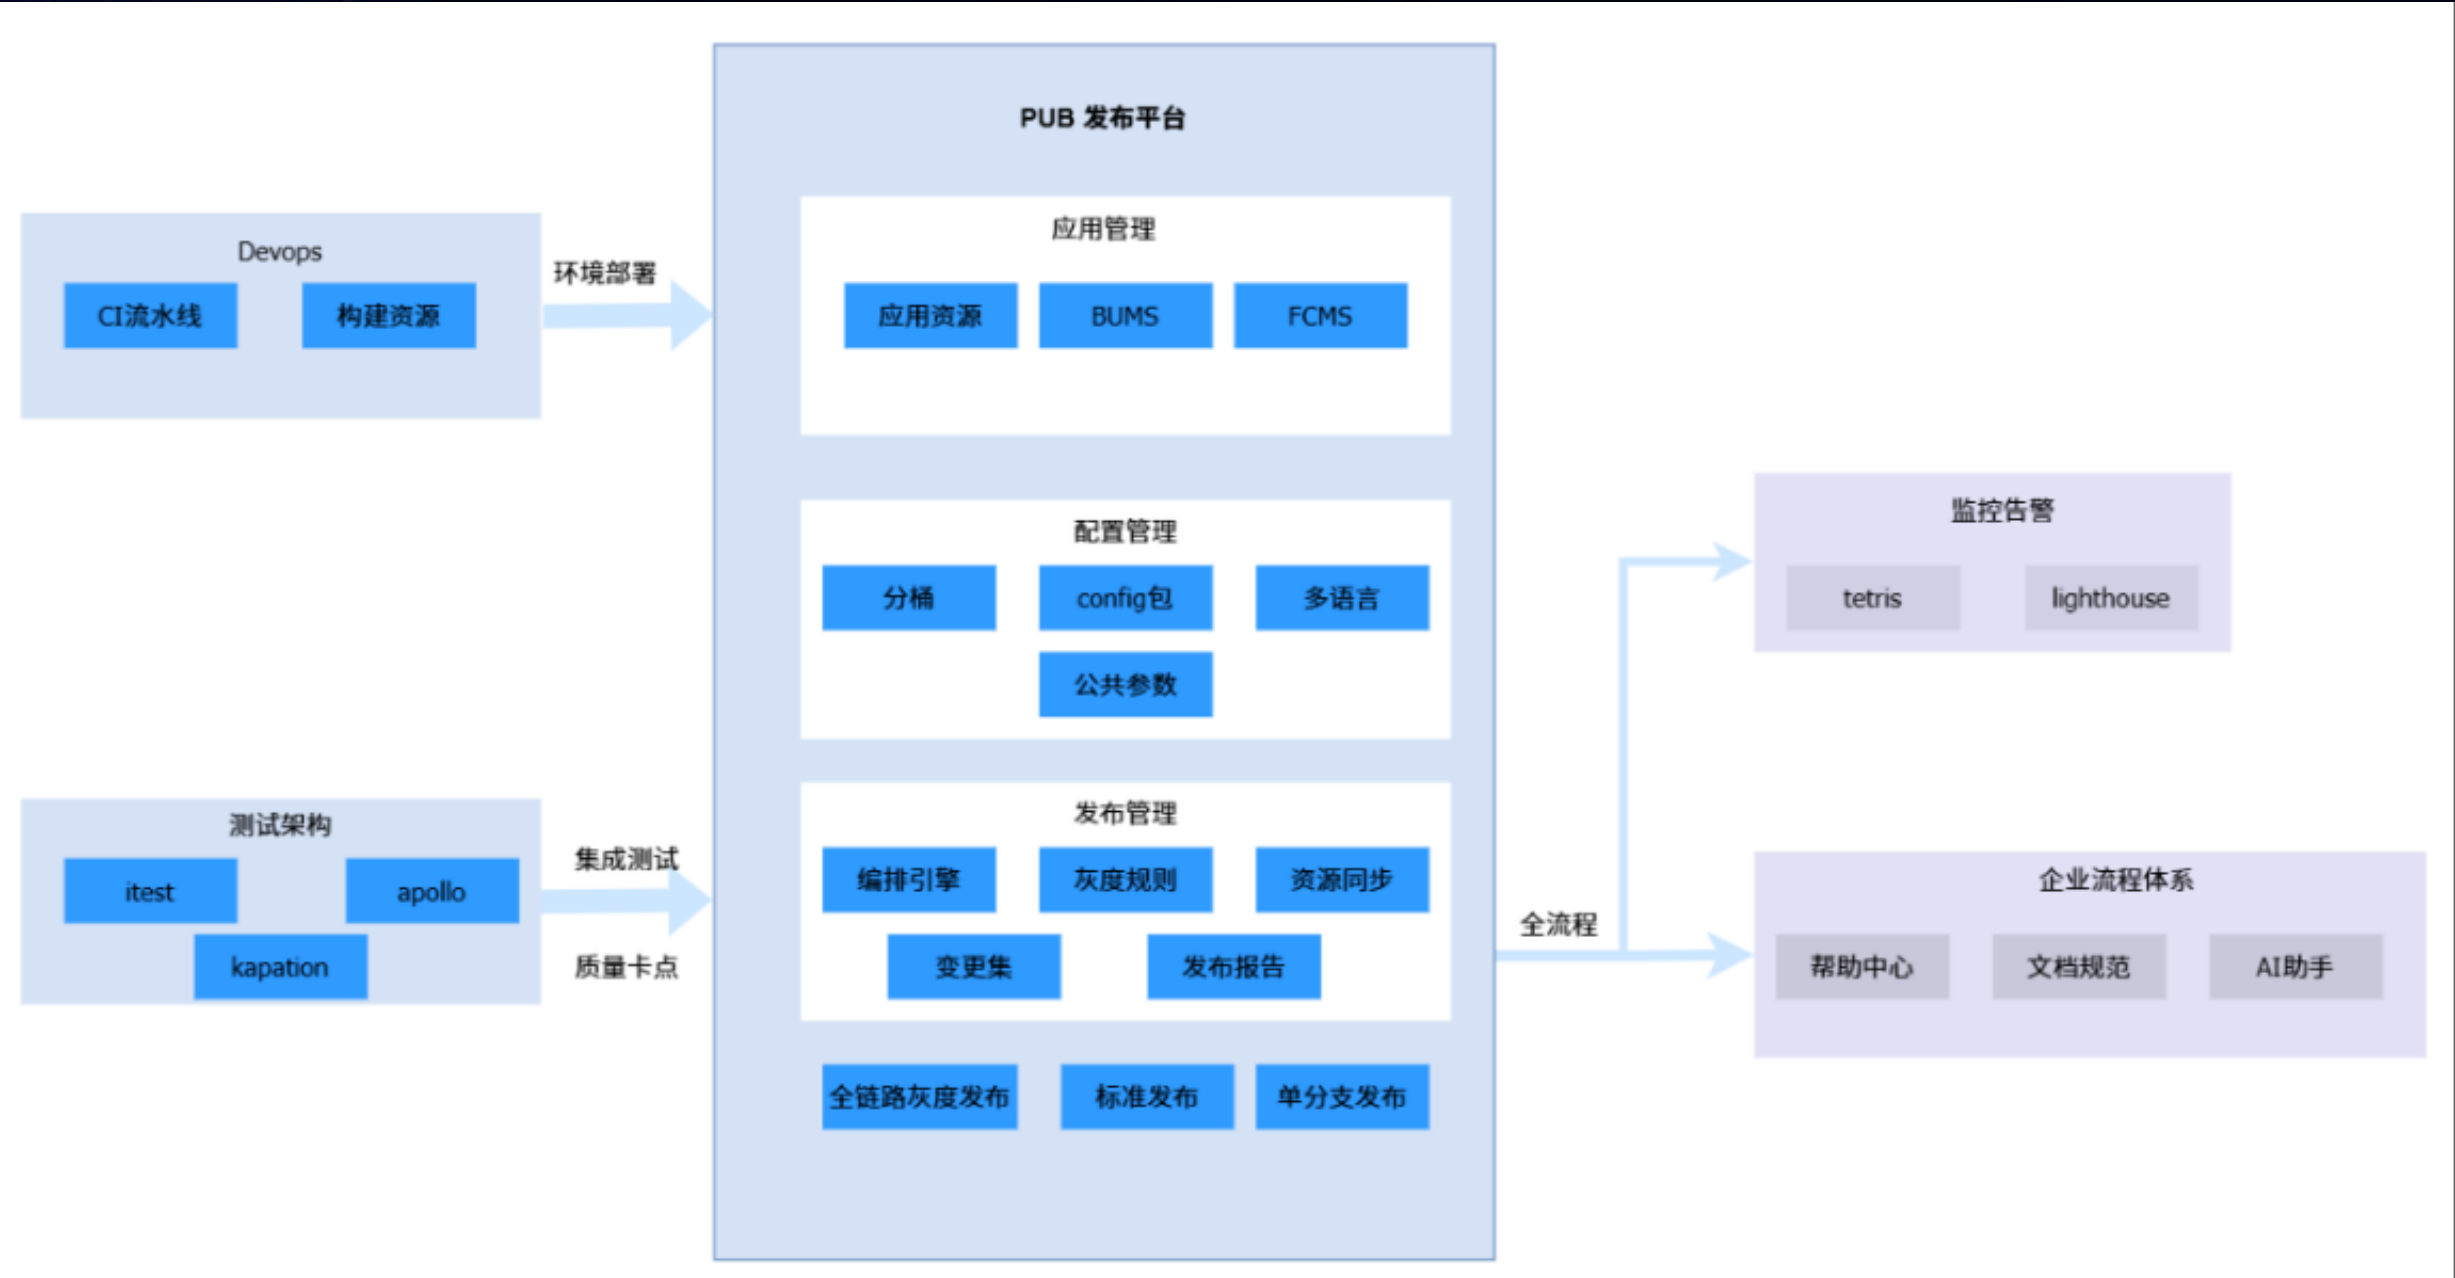

- **应用管理:** 以CMDB应用拓扑为基础，以业务系统和应用模块为核心，将应用环境，应用权限，应用资源统一管理。
- **配置管理:** 将各种配置文件，配置参数，多语言词条，开关分桶建立标准化统一管理机制，并与业务进行关联，实现环境隔离，资源隔离；
- **发布管理:** 包含发布流水线编排，发布任务执行引擎，发布报告分析等。通过模块组合，可以实现标准发布、单分支发布和灰度发布等多种策略。

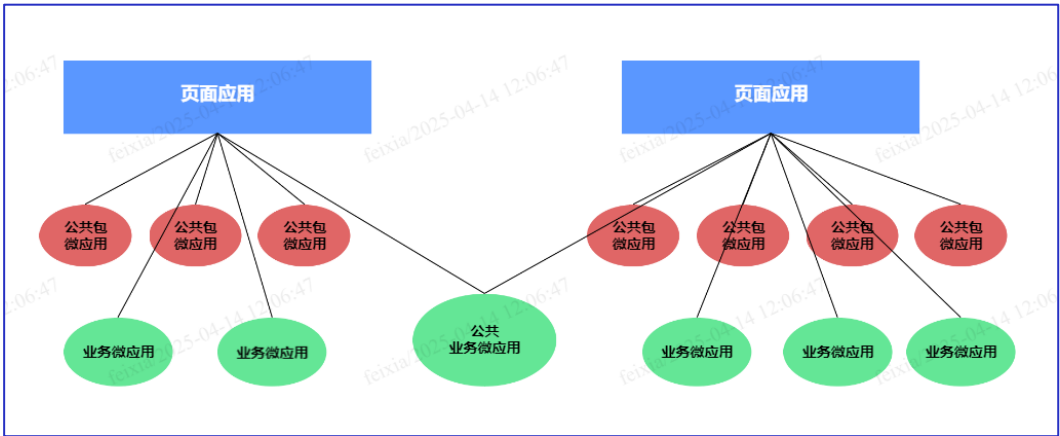

应用生命周期管理

管理应用从创建到退市的全生命周期，确保各阶段可控。例如应用上线需审批，下线需评估，保障资源合理利用。

生命周期管理可以确保应用在各个阶段都符合规范，减少资源浪费。

权限类型	权限名称	权限描述	节点资源	拥有权限的角色
ADDL 补充权限	EDIT_NODE_ADDL_PERMISSION	编辑节点补充权限	EDIT_NODE_ADDL_PERMISSION	owner
	REMOVE_NODE_ADDL_PERMISSION	移除节点补充权限	REMOVE_NODE_ADDL_PERMISSION	owner
APP 应用	NEW_APP	新建应用	NEW_APP	owner
	UPDATE_APP	更新应用	UPDATE_APP	owner
	UPDATE_TAG	更新版本	UPDATE_TAG	owner、developer、tester
	ONLINE_APP	上线应用	ONLINE_APP	owner、developer、tester
	UPDATE_PREFIX	更新路径前缀	UPDATE_PREFIX	owner
	DELETE_APP	删除应用	DELETE_APP	owner
	ONLINE_TO_DEFAULT_TAG	上线到 default 版本	ONLINE_TO_DEFAULT_TAG	owner、tester
	OPERATE_CHECKPOINT	操作卡点	OPERATE_CHECKPOINT	owner
	GROUP_ALLOWED_PUBLISH_ALL_TAG	权限组:允许发布所有版本	ONLINE_APP ONLINE_TO_DEFAULT_TAG	owner

权限管理

细化权限管理，确保不同角色按需访问。建立节点角色权限 + 节点补充权限的权限并集策略。

应用配置	配置包	语言包	分桶包	灰度计划	Webhook	应用配置	卡点管理
注意：标记“高级设置”的参数“请谨慎填写业务需求”进行设置或请向“监控助手二代”！							
监控指标	值 (可编辑)	描述					
autoInit	1	是否自动开启					
initException	1	是否开启错误监控					
initPagePerformance	1	是否开启性能监控					
initTraceCollector	0	是否开启行为监控 (注意：会导致数据量激增，请根据业务需求进行谨慎配置 @监控助手二代)					
initBizEvent	1	是否开启业务埋点					
getUnhandledRejection	1	是否收集页面 unhandledRejection 异常					

应用监控

实时监控应用性能和状态，及时发现问题。例如应用性能监控可提前预警，降低故障影响范围。

应用监控可以及时发现和解决问题，提高系统的稳定性。



环境标准化

建立sit- beta- prod标准流转模型，针对不同应用环境（开发、测试、生产等）维护和执行一致标准。


包括云图权限规范、基础库变更规范、轮值日志规范等，确保各环节操作规范统一。



环境隔离与资源管控

实现配置数据与应用隔离，支持在线修改配置，提高环境灵活性和稳定性。

通过pub平台管控研发周期内各节点环境、资源及配置，实现一体化管控。



全球化环境适配

对发布平台进行全球化流程改造，支持多语言环境，适配不同地区的法律法规和文化习俗。

确保国内外版本在不同环境下的稳定运行，满足全球化业务需求。




配置数据隔离

实现配置数据与应用隔离，支持在线修改。配置数据隔离可以减少配置变更对应用的影响，提高系统的稳定性。



配置版本管理

管理配置版本，确保配置可追溯。例如配置版本管理可快速回滚，保障业务连续性。配置版本管理可以方便地回滚到之前的配置，减少配置错误对业务的影响。

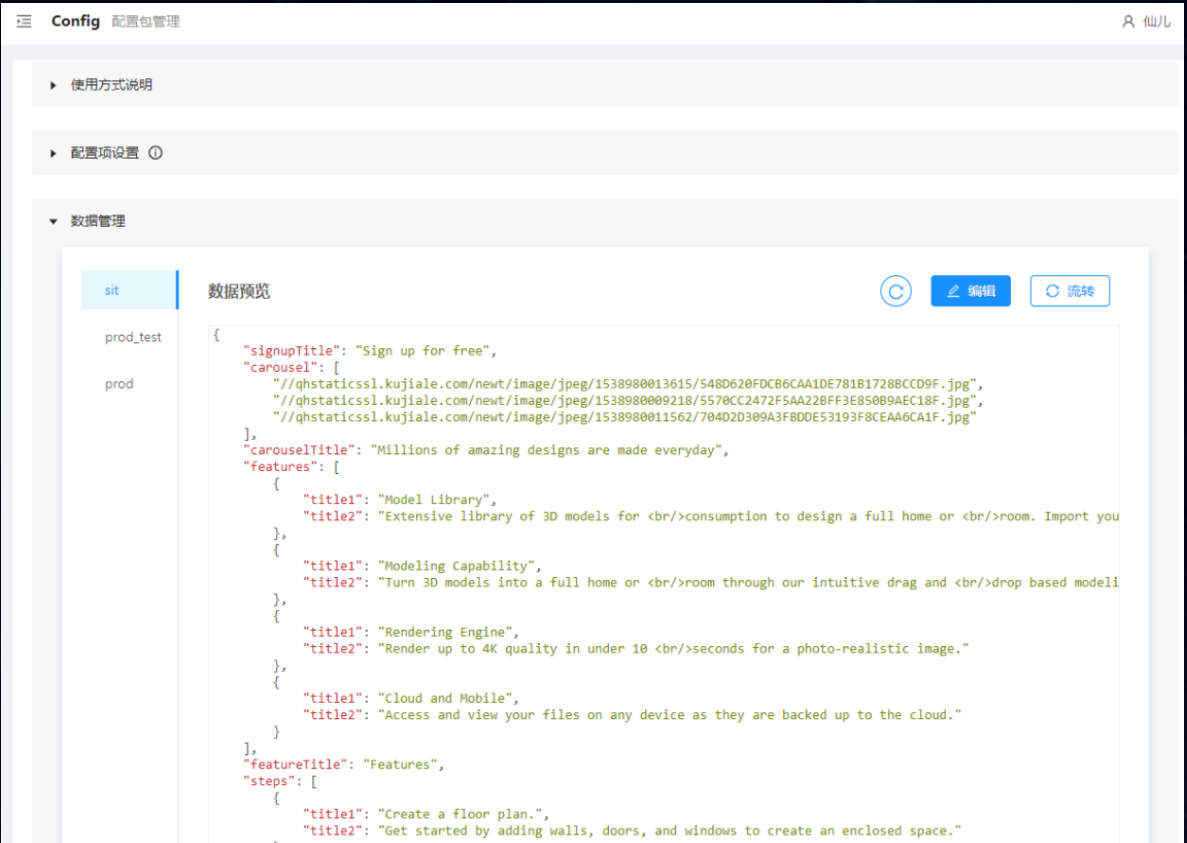

- 建立测试&发布过程全流程的时间度量和分析看板
- 建立工具前端监控卡点，控制版本流转prod符合错误日志红线
- 基于ktracker建立前端监控网络

云图发布质量提醒 BOT

4.0

kujiale-tool-yundesign-cmn-home-viewer-kaf-plugin

kujiale-tool-yundesign-micro-molding-kaf-plugin

kujiale-tool-yundesign-micro-inspiration-kaf-plugin

5.0

kujiale-bim-tool-page-budget-kaf-plugin

kujiale-bim-tool-page-budget-kaf-plugin


kujiale-bim-tool-page-micro-space-kaf-plugin

kujiale-bim-tool-page-micro-molding-kaf-plugin

kujiale-bim-tool-page-micro-inspiration-kaf-plugin

beta环境尚未流转，请对应同学及时操作流转

@所有人

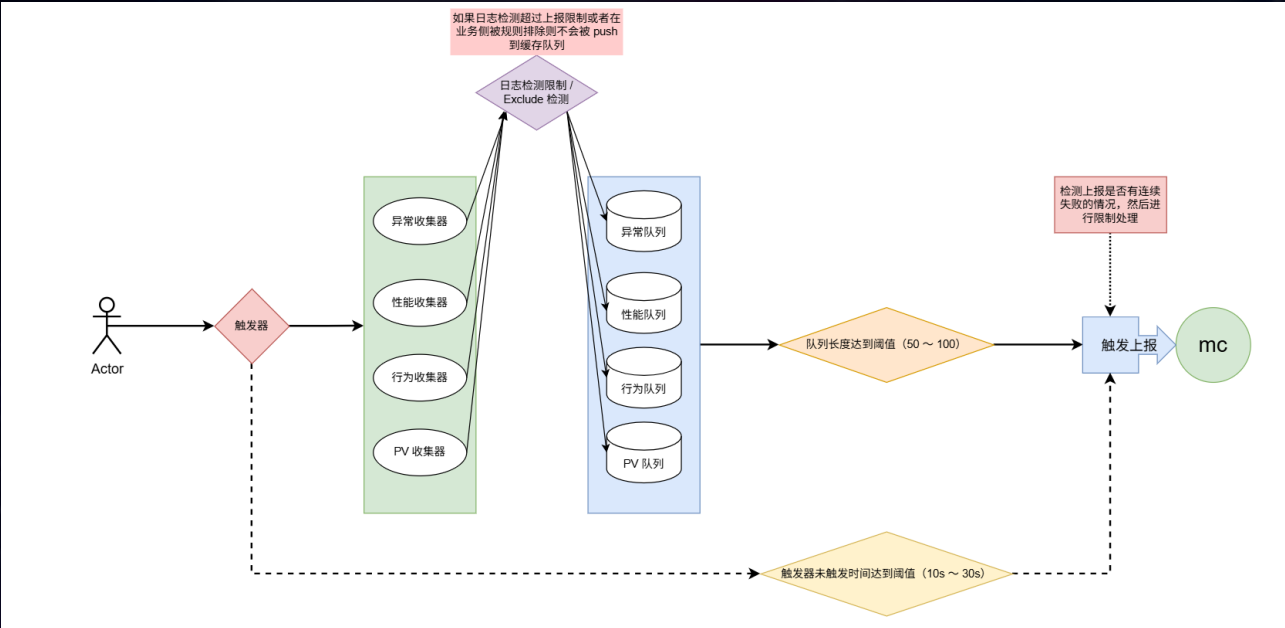

版本	应用名	灰0延迟时长	灰10延迟时长	灰20延迟时长	灰20+延迟时长	灰100延迟时长	异常发布次数	异常发布操作人	lastmodified
2022-12-13	yundesign	1.6h	0.1h	0.3h	0.2h	0.1h	1	罗北	2022-12-15 12:06:08
2022-12-13	bim-app	1.9h	0.2h	0.3h	0.1h	0.0h	1	罗北	2022-12-15 12:02:18
2022-12-06	bim-app	2.3h	0.0h	1.4h	1.3h	0.0h	1	风迪	2022-12-08 12:02:08
2022-12-06	yundesign	2.2h	0.0h	1.4h	1.3h	0.0h	1	风迪	2022-12-08 12:01:49
2022-11-29	yundesign	0.1h	0.0h	0.0h	0.1h	0.1h	0		2022-12-01 12:07:24
2022-11-29	bim-app	0.1h	0.0h	0.0h	0.1h	0.1h	0		2022-12-01 12:07:10

指标	说明
请求成功数	状态码<400 && 状态码!=0
请求成功率	请求成功数 / 请求数(状态码!=0)
请求取消数	请求数(状态码=0)
请求错误数	状态码>=400
请求错误率	请求错误数 / 请求数(状态码!=0)
请求错误影响用户数	发生请求错误的UV数
Redirect耗时	redirectEnd - redirectStart。 重定向没有发生，或者其中一个重定向非同源，则该值为 0。
Cache耗时	domainLookupStart - fetchStart
DNS耗时	domainLookupEnd - domainLookupStart。 域名解析耗时，命中解析缓存时为0。
TCP耗时	connectEnd - connectStart。 TCP连接耗时。
SSL耗时	connectEnd - secureConnectionStart。 SSL安全连接耗时。
Request耗时	responseStart - requestStart。 SSL链接建立好后，从客户端发送到服务端首次响应的耗时。
Response耗时	responseEnd - responseStart。 从服务端首次响应到数据完全响应完的耗时。

gray和prod 监控事件

10:53

运行时错误日志治理机器人 BOT 4-14 10:53:55

服务cmn-second-party警报: 【前端日志治理2023】业务埋点每分钟上报 TypeError 错误数连续2分钟大于 10 !

服务名称: bim|tool-page|cmn-second-party [业务线核心]

报警环境: gray [线上-灰发]

警报级别: P2

业务标签: 未设置

企信: 佚名(owner) | 飞霞 | 梁汐 | 北杉 | 方言 | 晓夏 | 悟饭

规则阈值: 10

摘要信息:

| 触发时间: 10:53:34, originMessage: Cannot set properties of undefined (setting 'interactive'), originName: TypeError, stage: gray, 实际值: 1304<比阈值高出 129.40倍 > |

处理警报 静默警报 应用日志 查看任务

问题	结果	分析										
您对“当前云图发布平滑度”的打分多少（越高分越平滑）	<table><tr><td>1分 - 每次发布总是很困难</td><td>0份(0%)</td></tr><tr><td>2分 - 不太平滑</td><td>2份(11.11%)</td></tr><tr><td>3分 - 一般</td><td>6份(33.33%)</td></tr><tr><td>4分 - 基本没有问题，挺平滑</td><td>10份(55.56%)</td></tr><tr><td>5分 - 很平滑</td><td>0份(0%)</td></tr></table>	1分 - 每次发布总是很困难	0份(0%)	2分 - 不太平滑	2份(11.11%)	3分 - 一般	6份(33.33%)	4分 - 基本没有问题，挺平滑	10份(55.56%)	5分 - 很平滑	0份(0%)	项目开始，有30%的同学不满意云图的部署平滑，目前已经下降到了11%。
1分 - 每次发布总是很困难	0份(0%)											
2分 - 不太平滑	2份(11.11%)											
3分 - 一般	6份(33.33%)											
4分 - 基本没有问题，挺平滑	10份(55.56%)											
5分 - 很平滑	0份(0%)											
您对当前云图打包和部署效率的感受	<table><tr><td>比以前快了</td><td>13份(72.22%)</td></tr><tr><td>比以前慢了</td><td>1份(5.56%)</td></tr><tr><td>和之前差不多</td><td>2份(11.11%)</td></tr><tr><td>没感觉</td><td>2份(11.11%)</td></tr></table>	比以前快了	13份(72.22%)	比以前慢了	1份(5.56%)	和之前差不多	2份(11.11%)	没感觉	2份(11.11%)	项目开始，大约53%的同学觉得云图打包和部署效率有改进。到了项目结束，已经有72%的同学体会到效率的改进。		
比以前快了	13份(72.22%)											
比以前慢了	1份(5.56%)											
和之前差不多	2份(11.11%)											
没感觉	2份(11.11%)											
您觉得近期云图部署最大的改进点是什么？（必填）	pub平台 - 比之前快了一些 - 速度变快了，减少了手动填参 - 打包速度变快了 2、部署速度加快：3、部分敏感组可以不用发包，直接部署分支代码 - Pub提供的功能变多了，操作有在慢慢变简洁 - 参数构建 - 不需要打包了，速度快很多的；并且testing参数也不用去修改，会方便些 - 不用修改testing配置 - 发布前不需要重新构建testing为false的包了 - 构造构建testing更加方便了 微应用改造 - 部署更简单了 - 户型5.0插件终于不用发包，可以直接通过分支部署！！ - 内网测试应用独立部署比之前方便了 流程规范 - 流程遵守度有提升 - 多分支上线不够透明 版本时间差容易造成依赖问题 - 流程清晰了 1、紧急发布流程更加规范； 发布质量 - 最近相较于去年稳定了很多 - 发布较为平滑，无频繁回滚事件	项目预期目标是提高构建速度，推动核心业务微应用改造，重申流程规范。从大家的感受来看，效果还是很明显的。 特别的testing参数的优化，很多同学都点赞了。										

集成测试从原来每个业务线至少有一名发布同学每周2天处理跟进相关事项，变成8个业务线每周只需要1名同学投入0.5 天处理工具发布；

从满意度调查可以发现， 之前大家抱怨的线下沟通协作高成本的问题， 也得到了很大的改善；


并且由于平台支持可视化的界面， 运营， 产品以及敏捷组的所有同学都可以迅速直观的了解当前版本的部署进度；

自动化能力集成

引入自动化工具，实现代码提交、构建、测试和部署等环节全流程自动化。
减少人工干预，提高效率，降低人为错误，提升发布流程的稳定性和可靠性。

质量卡点管理

增加多个质量卡点，如prepare P0case卡点、灰度流转质量红线卡点等。
通过自动化能力融入部署流程，提高环境稳定性，促进团队协作，确保发布质量。
建立多层级的自动化卡口指标体系， 建立明确的流程标准

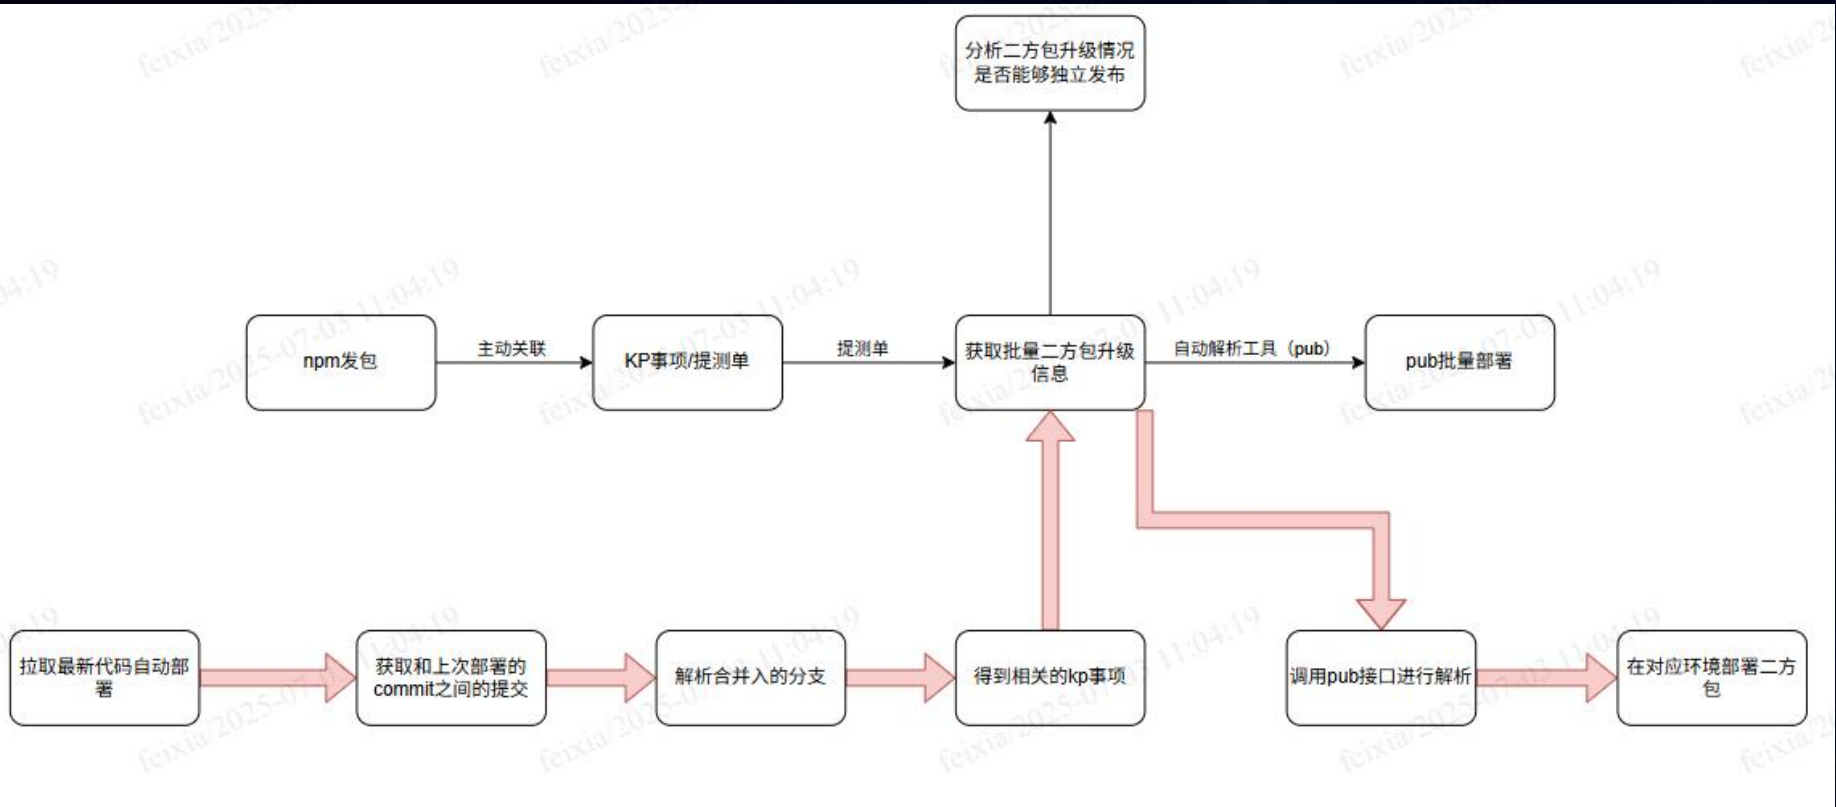

应用配置	配置包	语言包	分桶包	灰度计划	Webhook	卡点管理
卡点列表 校验历史						
添加						
prepare 4.0方案打开保存巡检 查看最新结果						
action: 版本上线, scope: PUB_APP, scopelId: fc_425, targetStage: dev, sourceVersion: prepare, deleted: false, creator: feixia, operator: feixia						
云图自动化重构-yundesign 查看最新结果						
action: 流转, scope: PUB_APP, scopelId: fc_425, targetStage: prod, sourceStage: prod_test, targetVersion: gray, sourceVersion: default, deleted: false, creator: feixia, operator: feixia						
(稳定性卡点) 版本grep回归-软装-艾叶 查看最新结果						
action: 流转, scope: PUB_APP, scopelId: fc_425, targetStage: prod, sourceStage: prod_test, targetVersion: gray, sourceVersion: default, deleted: false, creator: aiye, operator: aiye						
前置依赖发布						
scope: PUB_APP, targetStage: prod, deleted: false, creator: qinggeng, operator: qinggeng						
封网期禁止变更						
scope: PUB_APP, targetStage: prod, deleted: false, creator: qinggeng, operator: qinggeng, whitelist: bn_29.bn_161.bn_483						
高峰期禁止变更						
scope: PUB_APP, targetStage: prod, deleted: false, creator: qinggeng, operator: qinggeng, whitelist: bn_161.bn_483						

上线到默认环境

将sit的prepare版本 上线到默认版本

微应用依赖图

应用卡点

分支检测

紧急发布: ☐

▼ app-fc_425 (通过 0 项, 未通过 1 项)

prepare 4.0方案打开保存巡检 作用范围: PUB_APP;作用ID: fc_425;目标环境: sit;源版本: prepare

依赖编排


- 集中管理应用依赖，确保发布顺利。例如依赖编排可自动检测冲突,构建依赖图

灰度规则

- 精细化灰度规则管理，满足复杂业务需求。例如增加了诸如分桶，单分支等能力

发布报告

- 提供详细发布报告，便于复盘和优化。例如发布报告展示了性能指标、用户反馈，指导后续改进。

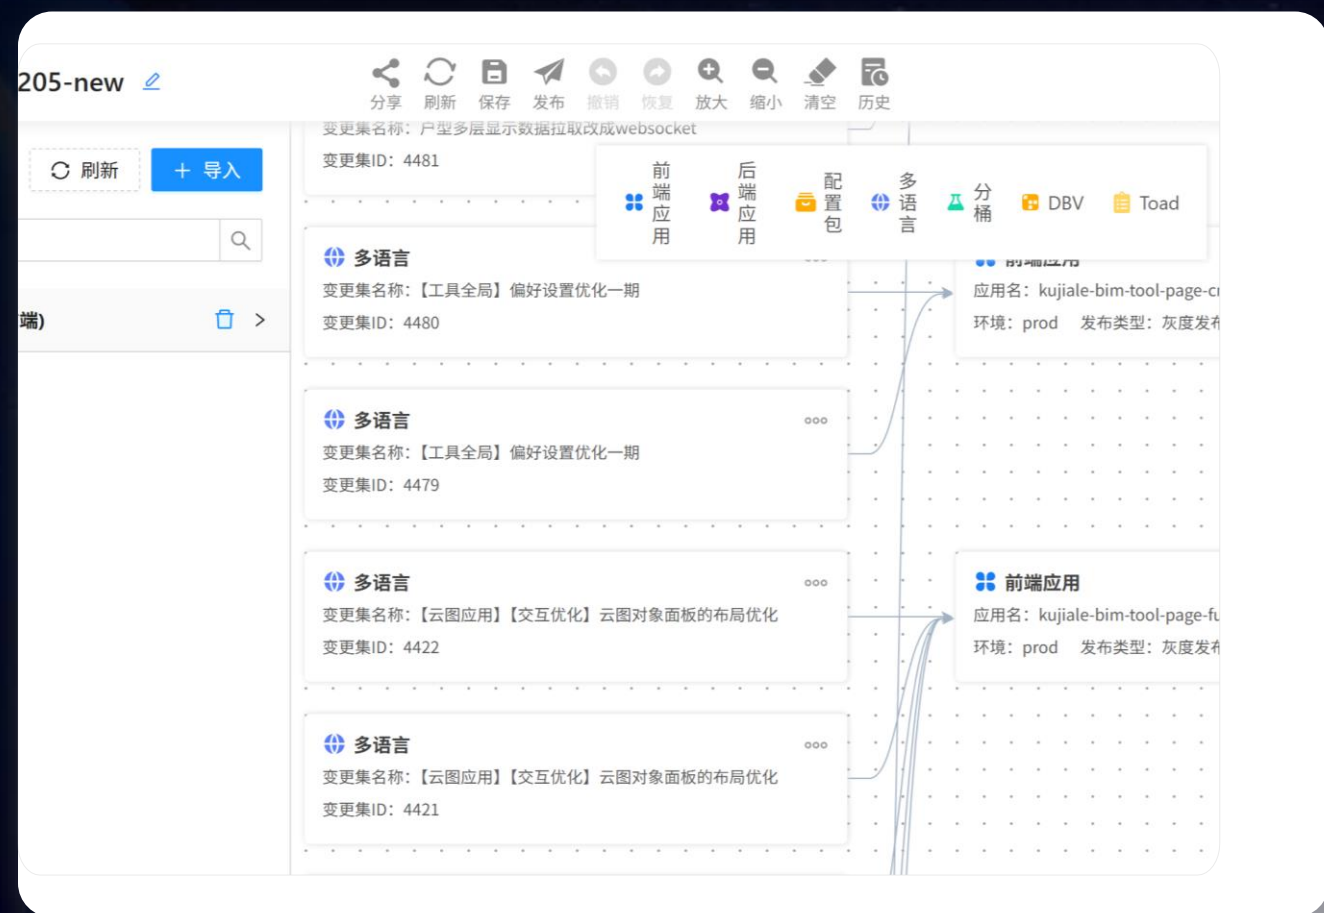

多样化的发布策略

单分支发布

单分支发布: 用于验证不同版本实际效果, 通过独立分支部署, 确保测试环境一致性。

面临灰度规则设计和执行难度大、实现复杂度高等风险, 需准确收集数据。

灰度发布

阶段发布: 适用于新功能逐步验证, 通过控制流量比例, 实现新旧版本并行运行, 降低风险。


风险包括不均匀用户体验和潜在数据一致性问题, 需谨慎设计灰度规则。

组合引流

latest备份发布: 提供快速切回稳定环境的能力, 但资源消耗大, 配置管理复杂。

分桶引流: 适用于实验过程, 分阶段逐步推广, 但存在部署失败影响部分用户、用户反馈信息滞后等风险。

紧急发布: 在非发布窗口期快速修复线上问题, 影响面大, 需严格控制

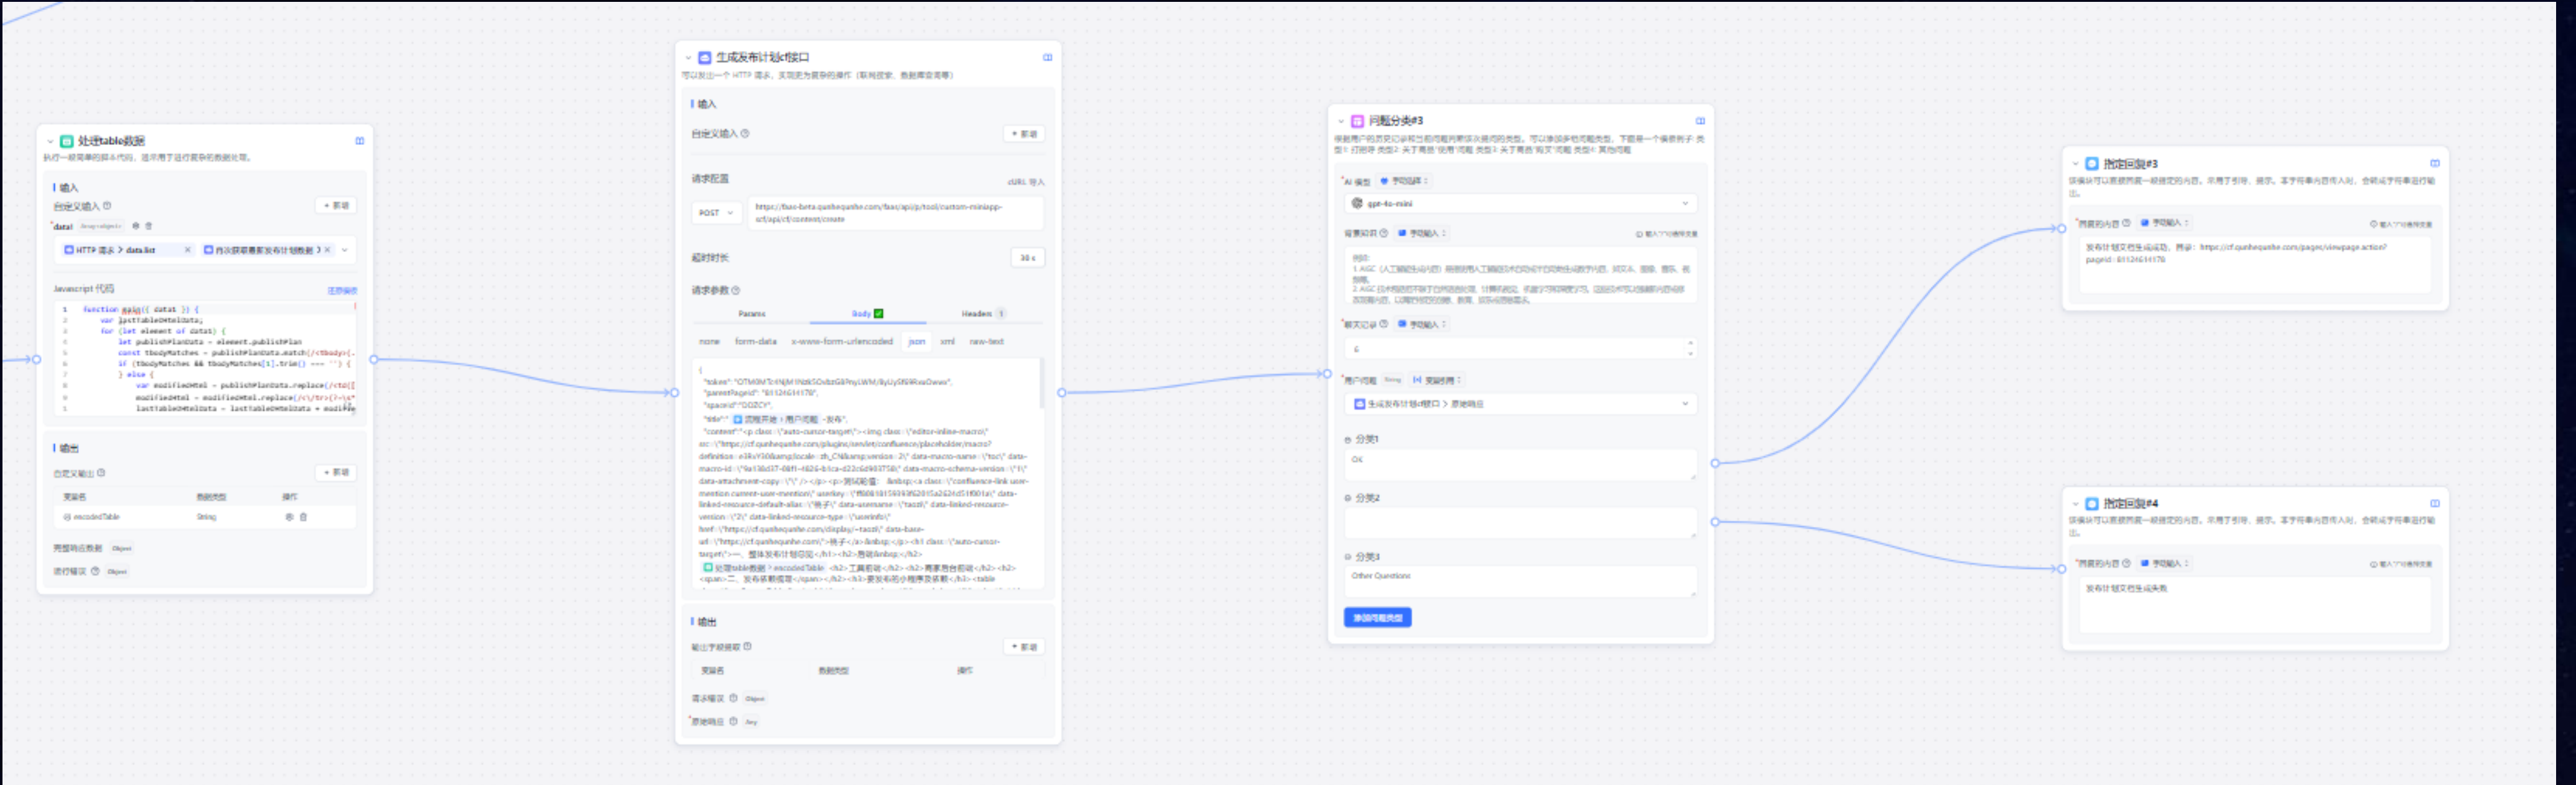

质量控制与发布策略 - 过程监控

01 ▶

异常发布控制

在非发布窗口期快速修复线上问题，保障业务连续性。使用多种引流，回滚或者止血方案，快速响应线上问题。紧急发布可以快速修复线上问题，减少对业务的影响。



02 ▶

P0 场景监控

建立P0 case 的各个阶段的巡检能力，并结合对用户精细化分类引流的策略，以及发布过程的应急响应机制，确保公司的SKA 的P0 链路无影响。



03 ▶

操作日志监控

建立自动流转监报告警，配置操作日志关键字监报告警规则，实时同步对应的负责人，同时，辅以各节点的质量卡点指标，确保每次流转的质量。





静态资源（如图片、JS、CSS等）缓存并分发到世界各地的多个节点，用户可以从离他们最近的节点获得资源，从而减少加载时间



在全球范围内部署服务器和数据中心，确保用户请求可以由最近的服务器处理，减少网络传输的距离



采用懒加载（Lazy Loading）策略，仅在需要时加载资源，减少初始加载时间



定期进行性能测试和压力测试，以确保在用户量增加时保持良好的性能



使用压缩技术（如Gzip）减小数据的传输大小，降低延迟





实施缓存机制（如数据缓存、页面缓存）来减少重复请求的处理时间



优化图像和多媒体内容，使用合适的格式和分辨率，以提高加载速度



在不同区域使用负载均衡，将流量分散到多个服务器，避免单点故障和拥堵

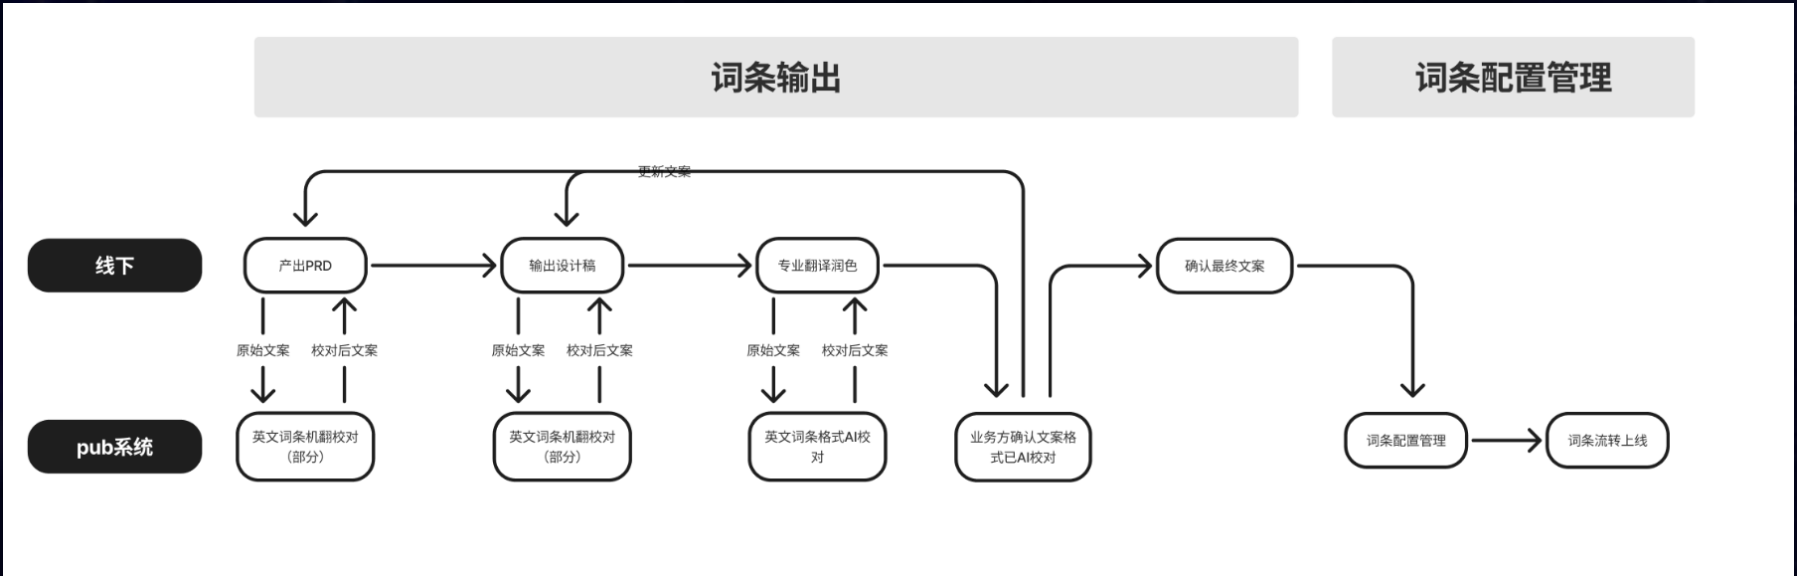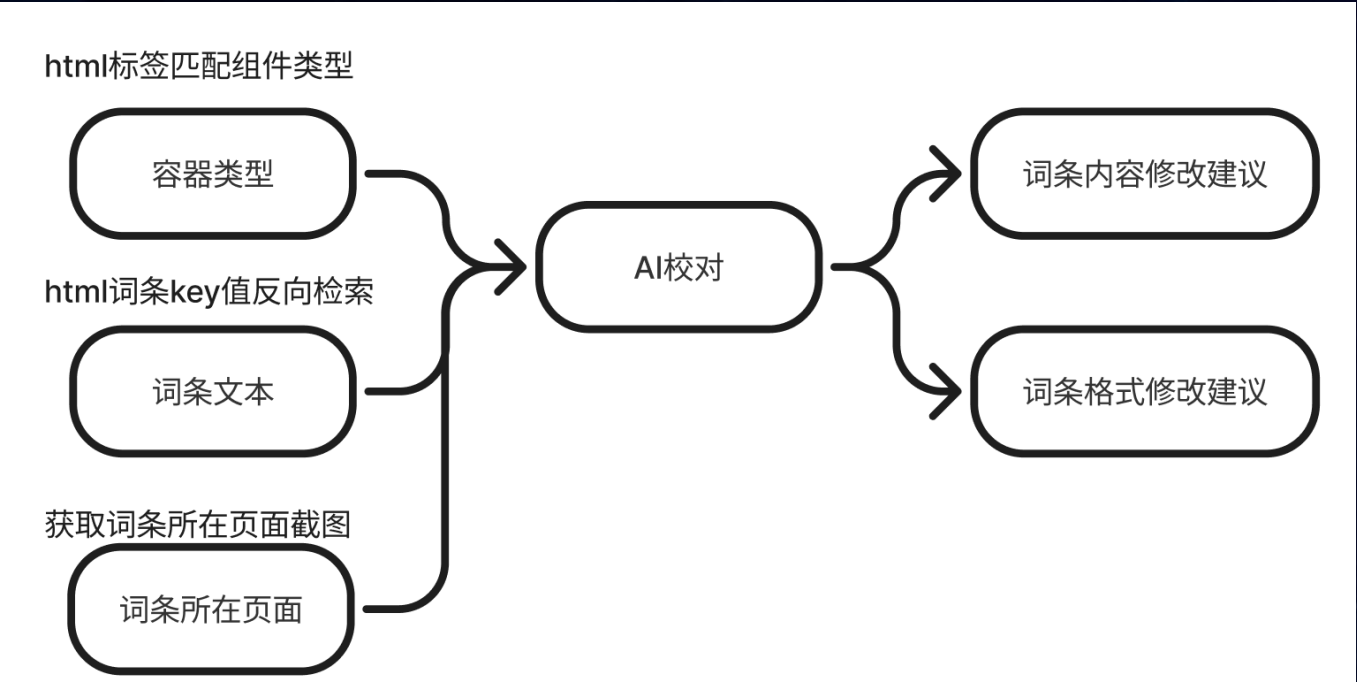


03

发布体系阶段性成果与展望

—— 终点亦是起点 ——

- 部署前的准备
 - 获取micro-entry 仓库和集成发布单权限
 - 了解云设计工具app列表
 - 了解信息同步的渠道
 - 创建迭代部署日志和异常发布复盘文档
- 迭代周期操作
 - 周三 10: 00
 - 1.创建发布单：pub (qunhequnhe.com)
 - 2. 拉取micro-entry 分支
 - 3. 升包
 - 4. 群里同步
 - 周三 10: 00 部署（以Sit为例，Beta的部署同理）
 - 周三 18: 00 / 周四 18: 00 / 周五 12: 00 批量将prepare上线到sit
 - 周五 18: 00/周一 18: 00/周二 12: 00 批量流转beta
 - 周二 14:30 UI自动化卡点校验
 - 周二 17: 30 灰度预通知
 - 周二 18: 00 开始灰度
 - 周二~周一 按灰度计划执行灰度操作
 - 周五 全量之后，交接轮值部署
- 轮值常见问题

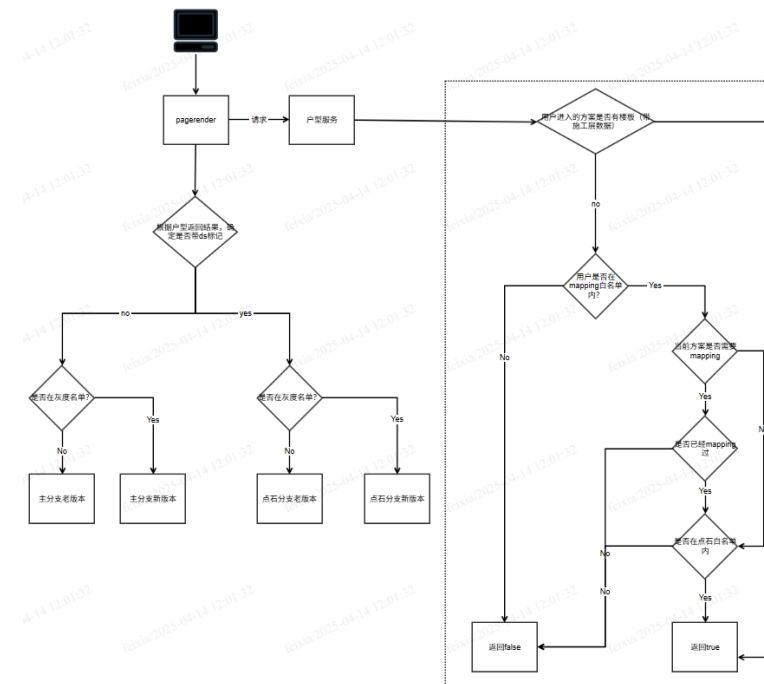

01

效率提升

优化后，每周约150+个应用及30+敏捷组通过系统交付产品需求。
截至2024年上半年，全量时间实现100%准时率，显著提升发布效率。

02

质量改善

灰度0延迟情况从85%降低至接近0，灰度重发次数大幅减少。
发布平台与测试架构、devops、监控告警、企业流程体系打通，构建全生态的发布解决方案。

03

全球化发布

2024年开始试点运行全球化流程，支持kujiale和coohom产品多个版本的迭代发布操作。
满足国内外不同版本的发布需求，助力公司出海战略。

- release/20230509 部署日志
- hotfix/20230516 部署日志
- release/20230523 部署日志
- hotfix/20230530部署日志
- release/20230606部署日志
- hotfix/20230613部署日志
- release/20230620部署日志
- hotfix/20230627部署日志
- release/20230704部署日志
- hotfix/20230711部署日志
- release/20230718部署日志
- hotfix/20230725部署日志
- release/20230801部署日志
- hotfix/20230808部署日志
- release/20230815部署日志
- hotfix/20230822部署日志
- release/20230829部署日志

本次发布内容和依赖

业务线	发布插件
云图	@qunhe/y @qunhe/c @qunhe/f @qunhe/c yundesign molding-k pure-desig design-vie cooperatic
KAF	【second- @qunhe/t @qunhe/a @qunhe/k

酷家乐工具&Coohom灰度发布节奏（新版）

由飞鼠创建，最终由未知用户 (lian)修改于 七月 04 2024

灰度节奏：

时间	KJL灰度节奏	Coohom灰度节奏	KJL个人设计师	KJL KA客户	coohom个人设计师 (@未知用户 (lian) 补充)	Coohom KA (@西腓 补充)
周二 18:00	0%	0%	所有测试账号	固定商家测试账号	4.0&5.0内部测试账号	汉森测试验证账号
周三 12: 00	20%	0%	个人设计师尾号0, 1	商家尾号0, 1 排除链家、全友、顶固、博洛尼、箭牌、梦天、TATA、汉森	4.0&5.0内部测试账号尾号0, 1个人用户	汉森测试验证账号
周三 12: 30	20+%	0%	个人设计师尾号0, 1	链家、全友、顶固、箭牌、梦天、TATA、汉森 灰度尾号0, 1 保留商家尾号 0, 1 排除博洛尼		汉森测试验证账号
周三 18: 00					全量个人用户	
周四 12: 00	50%	20% (中午12: 00) 50% (晚上18: 00)	个人设计师尾号0, 1, 2, 3, 4	链家、全友、顶固、箭牌、梦天、TATA、汉森 只灰度尾号0, 1 其他商家账号灰度尾号0, 1, 2, 3, 4 排除博洛尼		汉森测试验证账号
周五 12: 00	100%	100% (周五13: 00)	/	/		

持续优化自动化

进一步引入更多自动化工具，实现全流程自动化覆盖。

持续减少人工干预，提高效率，降低人为错误，提升发布流程的智能化水平。

强化质量控制

建立全面有效的监控观察体系，实时准确地提示告警。

深入推进测试左移，支持自动部署和强大的可扩展能力集成，确保发布质量。

深化全球化

持续优化全球化流程，加强多语言适配和文化差异适配。

提升全球化版本的发布效率和质量，助力公司在全球市场的持续发展。

构建策略推荐引擎

收集和分析过去发布的成功与失败案例，提取规律和模式，然后通过智能算法和数据分析，自动化推荐最优发布策略，以提高软件发布的效率和成功率

谢谢
THANKS