

FC-01A

用户说明书

卡西欧全球教育网站

<https://edu.casio.com>

多语言操作指南尽在

<https://world.casio.com/manual/calc/>

目录

使用计算器之前	3
关于本手册	3
注意事项	3
安全注意事项	3
使用注意事项	5
使用入门	5
取下硬壳	5
接通并断开电源	6
调整显示屏对比度	6
键标记	6
阅读显示屏	7
输入方法和显示格式	7
输入表达式和数值	9
基本输入规则	9
使用数学输入方法	9
将值和表达式用作自变量	10
更正和清除表达式	11
基本计算	12
切换计算结果	12
分数计算	12
百分比计算	13
度、分、秒（60 进制）计算	13
计算历史记录和重放	14
计算历史记录	14
重放	14
答案存储器 (Ans)	14
函数计算	16
基数为 e 的自然对数	16
指数函数	16
对数函数	16
乘方函数与乘方根函数	17
绝对值函数（ $ ■ $ ）	17
技术信息	18
错误	18
显示出错位置	18
清除出错信息	18
出错信息	18
假设计算器发生故障之前... ..	19
更换电池	19

计算优先顺序	20
计算范围、位数和精确度	20
计算范围和精确度	21
函数计算的输入范围和精确度	21
规格	22

使用计算器之前

关于本手册

- CASIO Computer Co., Ltd. 对于因购买或使用本产品和附属品而产生的特殊、附带、意外和间接损害概不负责。此外，CASIO Computer Co., Ltd. 对于任何其他方因使用本产品和附属品而引起的任何索赔概不负责。
- 本手册的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本手册中的显示和图示（如键标记）仅供说明，可能与所表示的实际项有所不同。
- 本手册中使用的公司和产品名称可能是其各自所有者的注册商标或商标。

注意事项

安全注意事项

感谢您购买此款卡西欧产品。

为确保您正确使用本产品，使用前请务必阅读“安全注意事项”。请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

符号示例



⊘ 符号表示应该避免发生的情况。



❗ 符号表示发生该情况时必须采取的措施。



警告

表示有造成人员死亡或受重伤的危险。

■ 关于显示屏



请勿用力按压或撞击液晶显示屏。

液晶显示屏的玻璃破裂可能导致意外伤害。



液晶显示屏破裂时，请勿触摸显示屏内溢出的液体。

如附着到皮肤上可能引发炎症。

不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。

如不慎进入眼内或附着到皮肤上时，请先用清水冲洗后，立即就医治疗。

■ 关于电池



如果电池的漏液沾到皮肤或衣服上，请用清洁的水冲洗。

如果进入眼睛内有可能造成失明。清洗后请马上去医院就医检查。



注意

表示有造成人员受轻伤或财物受损的危险。

为防止由于电池破裂而引起的火灾、受伤、漏液所造成周围的损害，必须遵守如下事项。



- 请勿拆解或人为造成短路
- 请勿充电
- 请勿加热或丢入火中
- 请勿使用本机器未指定的电池



- 注意电池极性（+和-的朝向），正确装入
- 电池电力快消耗完时，请尽快更换电池



关于电池

● 请遵守以下注意事项。否则会导致电池爆炸或易燃液体或气体泄漏。

- 请取出废旧电池并根据当地法规立即将其回收或弃置，放在儿童接触不到的地方。切勿将电池丢弃在家庭生活垃圾中或焚烧。
- 即使是用过的电池，也可能导致严重受伤或死亡。
- 请致电当地中毒控制中心获取治疗信息。
- 仅可使用本产品指定类型的电池。
- 切勿焚烧电池或将其弃于焚烧炉中，或通过机械破碎或切割来废弃。
- 在使用、存放或运输过程中，切勿将电池置于过高或过低温度的环境中。
- 在使用、存放或运输过程中，切勿让电池承受过低的气压。
- 从长时间不使用的设备中取出电池时，请根据当地法规将其立即回收或弃置。
- 请始终将电池仓完全关闭。

如果电池仓无法关严，请停止使用本产品，取出电池，将其放在儿童接触不到的地方。


使用注意事项

- 即使计算器运行正常，也应至少每两年更换一次电池 (R03)。
- 因电池漏液造成的故障或损坏不在保修范围内，将收取相应费用。
- 计算器预装的电池在运输和存放期间会产生轻微放电。因此，更换时间可能比正常电池预期要早。
- 请避免在超出温度极限、湿度过高或灰尘过多的区域使用和存放计算器。
- 请勿过度撞击、挤压或弯曲计算器。
- 切勿尝试拆卸计算器。
- 请使用柔软的干布清洁计算器的外部。
- 无论何时丢弃计算器或电池，请确保遵循您所在地区的法律和法规要求。

使用入门

取下硬壳

使用计算器之前，将其硬壳向下滑动并取下，然后将硬壳固定到计算器的背面，如下图所示。

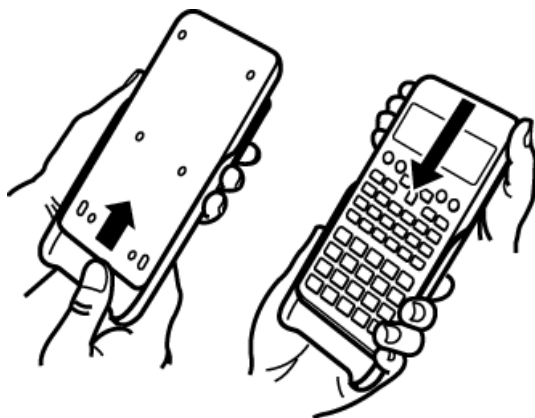

接通并断开电源


- 按 **ON** 接通计算器电源。
- 按 **OFF** 断开计算器电源。

注意

- 如果不使用计算器大约 10 分钟，它也会自动关闭。按 **ON** 键重新打开计算器。

调整显示屏对比度

1. 输入一个计算（如 4×56 ），然后按 $\equiv$ 。
 - 对比度调整仅在显示计算结果时才可用。
2. 使用显示屏左下角旁边的 $-$ 和 $+$ 键调整对比度。

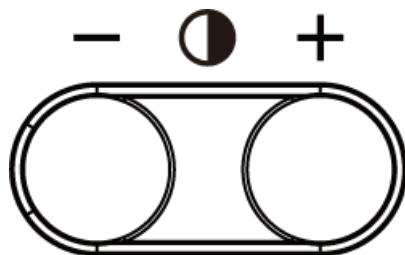


重要事项！

- 如果调整显示屏对比度并未改善显示可读性，则很有可能是电力不够。请更换电池。

键标记

在本手册中，光标键操作指示为 $\blacktriangle$ 、 $\blacktriangledown$ 、 $\blacktriangleleft$ 和 $\blacktriangleright$ 。

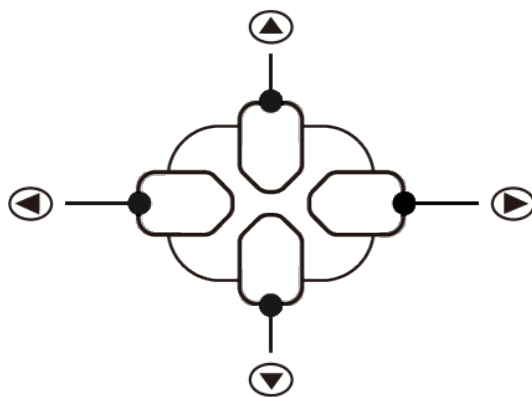

阅读显示屏

计算器采用两行显示，可以同时查看输入表达式及其结果。

(1) ●

$100000 \times (1.08)^5$

Math ▲

(2) ●

146932.8077

(3) ●

$1200000 \times (600000) \triangleright$

Math ▲

720000

(1) 输入表达式
(2) 计算结果
(3) 指示符

- 如果 $\triangleright$ 指示符在输入表达式的右侧出现，则表示显示的计算将继续在右侧出现。使用 $\triangleright$ 和 $\triangleleft$ 可滚动显示输入表达式。

显示屏指示符

指示符：	表示：
Math	指示此计算器的输入方法（固定为数学输入）。
▼▲	可提供并重放计算历史记录的存储数据，或者在现有屏幕之上或之下还有更多的数据。

重要事项！

- 对于需要长时间执行的其他各类计算，当其在内部执行计算的同时，显示屏可能只会显示上述指示符（没有任何数值）。

输入方法和显示格式

下表显示了此计算器的输入方法和显示格式的规格。

项目	规格
输入方法	数学输入（详见“使用数学输入方法”。）

计算结果的显示格式	小数、分数、整数或六十进制
以指数格式显示计算结果的范围	$10^{-9} > x $, $ x \geq 10^{10}$
分数显示格式	假分数（使用 $\boxed{S \leftrightarrow D}$ 键可在小数和分数之间切换。详见“切换计算结果”。）

输入表达式和数值

基本输入规则

您可以按照书写格式输入计算。如果按 $\boxed{=}$ ，计算器将自动评估输入计算的优先顺序，且结果将出现在显示屏上。

示例 1: $4 \times \log 100 \times (30 + 10 \times 3) = 480$

Diagram illustrating the input sequence for the expression $4 \times \log(100) \times (30 + 10 \times 3) = 480$. The sequence is: 4, *, log, 100, *, (, 30, +, 10, *, 3,), =. Annotations show that the first '*' is optional (*2), the closing parenthesis ')' is optional (*3), and the log function requires a closing parenthesis (*1). The calculator screen shows the expression and the result 480.

*1 log 或 ln 函数需要输入右括号。

*2 这些乘法符号 (×) 可以省略。当乘法符号紧接在左括号之前、紧接在 e 之前或紧接在以下函数: $\log(\cdot)$ 、 $\ln(\cdot)$ 、 $\frac{\square}{\square}$ 、 $\log_{\square}\square$ 、 $\sqrt{\square}$ 、 $\sqrt[3]{\square}$ 、 $\sqrt[n]{\square}$ 、 $10^{\square}$ 、 $e^{\square}$ 、 $|\square|$ 之前时，可以将其省略。

*3 $\boxed{=}$ 操作之前的右括号可以省略。

示例 2: 在上述示例中，输入示例省略 $\boxed{\times}^{*2}$ 和 $\boxed{)}^{*3}$ 操作。

Diagram illustrating the input sequence for the expression $4 \log(100) (30 + 10 \times 3) = 480$. The sequence is: 4, log, 100, (, 30, +, 10, *, 3, =. The calculator screen shows the expression and the result 480.

注意

- 在输入过程中，如果计算长于屏幕的宽度，那么该屏幕将自动滚动至右侧，且 $\blacktriangleleft$ 指示符将出现在显示屏中。如果发生此情况，那么您可以通过使用 $\blacktriangleleft$ 和 $\blacktriangleright$ 移动光标，从而回滚至左侧。
- 按 $\blacktriangleright$ 时若光标在输入计算的结尾，它将跳转至计算的开头；当按 $\blacktriangleleft$ 时，若光标在开头，它将跳转至结尾。
- 一次计算最多可输入 99 个字节。通常，每个数字、符号或函数将使用一个字节。有些函数需要 3 至 9 个字节。
- 当允许输入的字节数只剩下 10 个或少于 10 个时，光标形状将变成 $\blacksquare$ 。如果出现这种情况，则不应再输入计算，然后按 $\boxed{=}$ 。

使用数学输入方法

此计算器的数学输入方法可以输入分数和某些函数 ($\log_{\square}\square$ 、 x^2 、 x^3 、 $x^{\square}$ 、 $\sqrt{\square}$ 、 $\sqrt[3]{\square}$ 、 $\sqrt[n]{\square}$ 、 x^{-1} 、 $10^{\square}$ 、 $e^{\square}$ 、 $|\square|$)，如同在课本上书写一样。

示例: $\frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$

$\frac{2}{1} + \frac{\sqrt{2}}{1} = 2 + \sqrt{2}$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 1.414213562$$

重要事项!

- 某些类型的表达式可能会导致输入表达式的高度高于显示行。输入表达式的最大允许高度为两个显示屏幕（31 点 × 2）。如果输入的表达式的高度超过允许限制，则无法继续输入。
- 允许嵌套函数和括号。如果嵌套过多的函数和/或括号，则无法继续输入。如果发生这种情况，则可将计算划分为多个部分，然后分别计算每个部分。

注意

- 当您按 $\frac{\square}{\square}$ 键获得计算结果时，您输入的表达式中的一部分可能会被切掉。如果需要再次查看完整的输入表达式，然后使用 $\leftarrow$ 和 $\rightarrow$ 滚动输入表达式。

将值和表达式用作自变量

您已输入的值或表达式可以用作函数的自变量。例如，输入 $\frac{7}{6}$ 后，您可以将它用作 $\sqrt{\quad}$ 的自变量，得出 $\sqrt{\frac{7}{6}}$ 。

示例: 输入 $1 + \frac{7}{6}$ ，然后将其更改为 $1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$

$$1 + \frac{7}{6} \rightarrow 1 + \sqrt{\frac{7}{6}}$$

如上所示，按 $\frac{\square}{\square}$ 之后，光标右侧的值或表达式将成为下一指定函数的自变量。自变量的范围包括截止至右侧第一个左括号的所有值或表达式（如有），也可以包括截止至右侧第一个函数的所有值或表达式（ $|-6|$ 、 $\log_2 4$ 等）。

此功能可以与以下函数一起使用： $\frac{\square}{\square}$ 、 $\log_{\square}$ 、 $\sqrt[\square]{\square}$ 、 $10^{\square}$ 、 $e^{\square}$ 、 $\sqrt{\square}$ 、 $x^{\square}$ 、 $\sqrt[3]{\square}$ 、 $|\square|$ 。

更正和清除表达式

删除一个字符或者函数：

将光标直接移到要删除的字符或函数的右侧，然后按 DEL 。

将字符或函数插入计算中：

使用 $\blacktriangleleft$ 和 $\blacktriangleright$ 将光标移到要插入字符或函数的位置，然后进行输入。

清除输入的所有计算：

按 AC 。

基本计算

切换计算结果

每次按 $\frac{\square}{\square}$ 都将在小数格式和分数格式之间切换当前显示的计算结果。

示例： $1 \div 5 = 0.2 = \frac{1}{5}$

1 $\div$ 5 $=$ 0.2 $\xleftrightarrow{\frac{\square}{\square}}$ $\frac{1}{5}$

重要事项！

- 根据按 $\frac{\square}{\square}$ 键时显示屏上的计算结果类型，变换过程可能需要花费一些时间来执行。
- 对于某些计算结果，按 $\frac{\square}{\square}$ 键不会变换显示的值。

分数计算

计算结果是分数时

当输入的计算式仅包含分数和整数时，此计算器会将结果显示为分数。按下 $\frac{\square}{\square}$ 键可在分数和小数之间切换结果显示格式。

示例： $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6} = 1.166666667$

2 $\div$ 3 $+$ 1 $\div$ 2 $=$ $\frac{7}{6}$
 $\xleftrightarrow{\frac{\square}{\square}}$ 1.166666667

计算结果是小数时

分数值和小数值的混合计算的结果始终为小数。如需将小数计算结果转换为分数，请按 $\frac{\square}{\square}$ 键。

示例： $4.2 - \frac{7}{2} = 0.7 = \frac{7}{10}$

4 $\cdot$ 2 $-$ 7 $\div$ 2 $=$ 0.7
 $\xleftrightarrow{\frac{\square}{\square}}$ $\frac{7}{10}$

注意

- 分数计算结果在显示前都先经过约分。

百分比计算

输入一数值并按 $\boxed{\%}$ ，可将输入值转换成百分比。

示例 1： $150 \times 20\% = 30$

$$150 \boxed{\times} 20 \boxed{\%} \boxed{=}$$

30

示例 2： 计算 660 是 880 的百分之几 (75%)

$$660 \boxed{\div} 880 \boxed{\%} \boxed{=}$$

75

示例 3： 将 2500 增加 15% (2875)

$$2500 \boxed{+} 2500 \boxed{\times} 15 \boxed{\%} \boxed{=}$$

2875

示例 4： 将 3500 减少 25% (2625)

$$3500 \boxed{-} 3500 \boxed{\times} 25 \boxed{\%} \boxed{=}$$

2625

度、分、秒（60 进制）计算

您可以使用 60 进制数值执行计算，并在 60 进制和 10 进制之间转换数值。60 进制数值的加减运算结果、或 60 进制和 10 进制数值的乘除运算结果将以 60 进制数值显示。

您还可以在 60 进制和 10 进制之间进行转换。

以下是 60 进制数值的输入格式：{度数} $\boxed{^{\circ}}$ {分} $\boxed{'}$ {秒} $\boxed{''}$ 。

注意

- 即使度数和分的值为 0，也必须始终为度数和分输入内容。

示例 1： $2^{\circ}20'30'' + 39'30'' = 3^{\circ}00'00''$

$$2 \boxed{^{\circ}} 20 \boxed{' } 30 \boxed{''} \boxed{+} 0 \boxed{^{\circ}} 39 \boxed{' } 30 \boxed{''} \boxed{=}$$

$3^{\circ}0'0''$

示例 2： 将 $2^{\circ}15'18''$ 转换为 10 进制表示法。

$$2 \boxed{^{\circ}} 15 \boxed{' } 18 \boxed{''} \boxed{=}$$

$2^{\circ}15'18''$

$$(\text{将 60 进制转换为 10 进制。}) \boxed{=}$$

2.255

计算历史记录和重放

计算历史记录

计算器最多可为最新的计算记录大约 200 个字节的数据。
您可以使用  和  来滚动显示计算历史记录的内容。

示例：

1 + 1 = 2	1  1 	2
2 + 2 = 4	2  2 	4
3 + 3 = 6	3  3 	6
	(回滚。) 	4
	(再次回滚。) 	2

注意

- 每当您按下 **ON**，计算历史记录的数据都将全部清除。

重放

当计算结果位于显示屏上时，您可以按  或  来编辑先前计算所使用的表达式。

示例： $4 \times 3 + 2 = 14$
 $4 \times 3 - 7 = 5$

4  3  2 	14
(续)     7 	5

答案存储器 (Ans)

上次计算得出的结果存储在 Ans (答案) 存储器中。
无论何时，只要显示新的计算结果，Ans 存储器的内容都会更新。
每当您使用  键执行计算，答案存储器的内容都会更新。
答案存储器最多可容纳 15 位数。

示例 1：使用 3×4 的结果除以 30

3  4 	12
---	----

(续) $\div$ 30 $=$

Math ▲
Ans $\div$ 30
0.4

示例 2: 执行下面所示的计算:

$$\begin{array}{r} 123 + 456 = 579 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 789 - 579 = 210 \\ \hline \end{array}$$

123 $+$ 456 $=$

579

(续) 789 $-$ Ans $=$

Math ▲
789-Ans
210

重要事项!

- 按下 **ON** 键会清除 Ans 数据。

函数计算

注意：使用函数进行计算时，计算速度将会减慢，从而导致结果显示延迟。
请耐心等待计算结果，在此过程中不要执行任何后续操作。

基数为 e 的自然对数

e 显示为 2.718281828，但内部计算时则使用 $e = 2.71828182845904$ 。

指数函数

示例： $e^5 \times 2$

$e^5 \times 2$ 296.8263182

对数函数

您可以使用 $\log$ 键将 $\log_{10} a$ 输入为 $\log(a)$ 。使用 $\log$ 键会始终以 10 作为底数。

也可以使用 $\log_{\square}$ 键进行输入。此时，必须对底数输入一个数值。

示例 1： $\log_{10} 1000 = \log 1000 = 3$

$\log 1000$ 3

示例 2： $\log_2 16 = 4$

$\log_{\square} 2 16$ 4

示例 3： $\log_2(4^3) = 6$

$\log_{\square} 2 4 x^3$ 6

示例 4： $\log_2(4)^3 = 8$

$\log_{\square} 2 4 x^3$ 8

示例 5： $\ln 90 (= \log_e 90)$

$\ln 90$ 4.49980967

乘方函数与乘方根函数

示例 1: $1.2 \times 10^3 = 1200$

1 $\square \cdot$ 2 $\square \times$ 10 $\square x^{\square}$ 3 $\square =$ 1200

示例 2: $(1 + 1)^{2+2} = 16$

(1 $\square +$ 1 $\square$) $\square x^{\square}$ 2 $\square +$ 2 $\square =$ 16

示例 3: $(5^2)^3 = 15625$

(5 $\square x^2$) $\square x^3$ $\square =$ 15625

示例 4: ${}^5\sqrt{32} = 2$

$\square \sqrt[n]{\square}$ 5 $\square \blacktriangleright$ 32 $\square =$ 2

示例 5: $\sqrt{2} \times 3$

$\square \sqrt{\square}$ 2 $\square \blacktriangleright$ $\square \times$ 3 $\square =$ 4.242640687

示例 6: ${}^3\sqrt{5} + {}^3\sqrt{-27} = -1.290024053$

$\square \sqrt[n]{\square}$ 5 $\square \blacktriangleright$ $\square +$
 $\square \sqrt[n]{\square}$ (-) 27 $\square =$ -1.290024053

示例 7: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

(3 $\square x^{-1}$ $\square -$ 4 $\square x^{-1}$) $\square x^{\square}$ $\square =$ 12

注意

- 以下函数不可按连续顺序输入: x^2 、 x^3 、 $x^{\square}$ 、 x^{-1} 。例如, 如果输入 2 $\square x^2$ $\square x^2$, 则最后一个 $\square x^2$ 将会被忽略。要输入 2^{2^2} , 请输入 2 $\square x^2$, 按 $\square \blacktriangleleft$ 键, 然后按 $\square x^2$ 。

绝对值函数 ($|\square|$)

示例: $|2 - 7| \times 2 = 10$

$\square \square$ 2 $\square -$ 7 $\square \blacktriangleright$ $\square \times$ 2 $\square =$ 10

技术信息

错误


无论何时，无论出于任何原因，只要在计算过程中出现任何错误，计算器均将显示出错信息。

有两种方法可以退出出错信息显示：按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 显示出错位置；或者按 AC 清除出错信息和计算。

显示出错位置

显示出错信息时，按 $\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleright$ 可退回计算屏幕。光标将指向发生错误的位置，您可在此处输入。对计算进行必要的更正，并再次执行计算。

示例： 当您输入 $14 \div 10 \times 2$ 时，错误地输入为 $14 \div 0 \times 2$

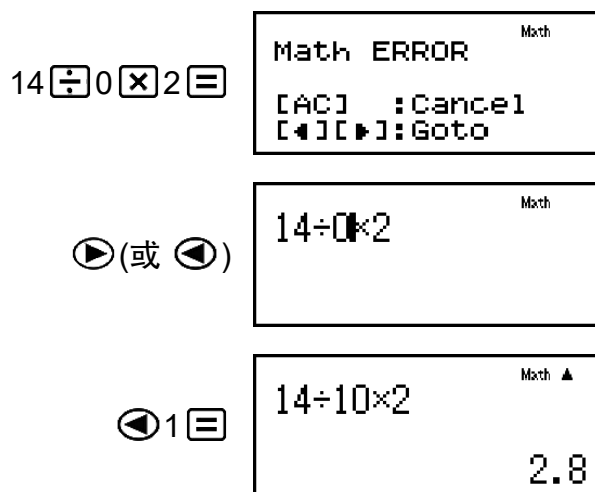

清除出错信息

显示出错信息时，按 AC 可退回计算屏幕。请注意：此操作还将清除含错误的计算。

出错信息

Math ERROR (数学错误)

原因：

- 您所计算的中间结果或最终结果超出允许的计算范围。
- 您的输入超出允许的输入范围（特别是使用函数时）。
- 您正在执行的计算包含非法数学运算（如除以 0）。

操作：

- 检查输入值，减少位数，然后重新再试。

Stack ERROR (堆栈错误)

原因:

- 您正在执行的计算已导致超出数字堆栈或命令堆栈的容量。

操作:

- 简化该计算表达式, 以免超出堆栈的容量。
- 尝试将该计算分为 2 个或更多部分。

Syntax ERROR (语法错误)

原因:

- 您所执行的计算格式有问题。

操作:

- 做必要的更正。

假设计算器发生故障之前...

计算期间发生错误或计算结果与预期不同的情况下, 请执行以下步骤。


1. 检查计算表达式以确保其中没有任何错误。
2. 按下 **ON** 键。
此操作将会使计算器执行例行程序, 检查计算函数是否正常运算。如果计算器发现任何异常, 它会自动重置。
3. 如果上述步骤无法解决问题, 请尝试以下方法:
 - 取出电池, 然后重新插入
 - 更换新电池

更换电池

在指定的使用年限后需要更换电池。此外, 显示屏数字变暗后, 请立即更换电池。

出现以下任一情况则表示电池电力不足: 显示屏发暗, 即使调整对比度时仍如此; 打开计算器后, 显示屏中无法立即显示数字。如果电力不足, 请更换新电池。

1. 按 **OFF** 断开计算器电源。
2. 拆下计算器背面的螺丝和盖子。

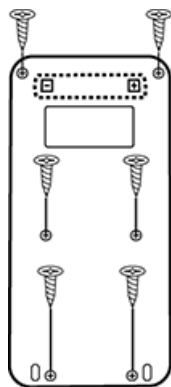

3. 取下电池，然后以正确的正极 (+) 和负极 (-) 朝向装入新电池。
4. 装回盖子。
5. 按 **ON** 确保正常开机。

计算优先顺序

根据以下规则评估输入计算的优先顺序。

如果两个表达式的优先顺序相同，则将从左至右执行计算。

1	带括号的表达式
2	log(、ln(
3	出现在输入数值之后的函数 (°、%)
4	负号 ((-))
5	省略乘法符号的乘法
6	乘 (×)、除 (÷)
7	加 (+)、减 (-)

注意

- 计算负数（例如，-2）的平方时，必须将要平方的数值包括在括号内 ($\boxed{(-)}\boxed{2}\boxed{=}$ $\boxed{x^2}\boxed{=}$)。由于 x^2 的优先级大于负号，因此，输入 $\boxed{(-)}\boxed{2}\boxed{x^2}\boxed{=}$ 会导致计算器先计算 2 的平方，然后在计算结果前添加负号。
- 请始终牢记优先顺序，如果需要，请将负数包括在括号内。

计算范围、位数和精确度

内部计算所使用的计算范围、位数和计算精确度取决于您所执行的计算类型。

计算范围和精确度

计算范围	$\pm 1 \times 10^{-99}$ 至 $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$ 或 0
内部计算使用的位数	15 位
精确度	一般来说，对于单个计算，在第 10 位有 ± 1 的误差。指数显示的精确度为有效位数最后一位 ± 1 。在连续计算的情况下，误差会累积。

函数计算的输入范围和精确度

函数	输入范围
$\log x$ 、 $\ln x$	$0 < x \leq 9.999999999 \times 10^{99}$
10^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99.99999999$
e^x	$-9.999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230.2585092$
$\sqrt{x}$	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$
x^{-1}	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$
°, ', ''	$a^\circ b' c''$: $ a , b, c < 1 \times 10^{100}; 0 \leq b, c$ 显示的秒数值在第二个小数位中出现 ± 1 误差。
$\leftarrow$ °, ', ''	$ x < 1 \times 10^{100}$ 十进制与六十进制互相转换 $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 9999999^\circ 59' 59''$
x^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0$: $y > 0$ $x < 0$: $y = n, \frac{m}{2n+1}$ (m, n 为整数) 但是: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$

$\sqrt[x]{y}$	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{2n+1}{m} \text{ (} m \neq 0; m、n \text{ 为整数)}$ 但是: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
$\frac{\blacksquare}{\square}$	■ < □ 时：分子和分母的总位数必须小于或等于九位数。 ■ > □ 时：以带分数表示时，整数、分子和分母的总位数必须小于或等于八位数。

- 精确度基本上与上面“计算范围和精确度”中的描述相同。
- $x^y, \sqrt[x]{y}, \sqrt[3]{}$ 类型函数需要连续的内部计算，可能会引起每次计算中发生误差累积。
- 误差是累积的，在靠近函数的连点和拐点处可能误差很大。

规格

电源要求：

AAA 型电池 R03 (UM-4) × 1

大概电池寿命：

2 年（以每天操作一小时计算）

功耗：

0.0002 W

操作温度：

0°C 至 40°C

尺寸：

13.8（高）× 77（宽）× 161.5（长）mm

大概重量：

105 g 包括电池

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan