


1. Als erstes das Terminal öffnen

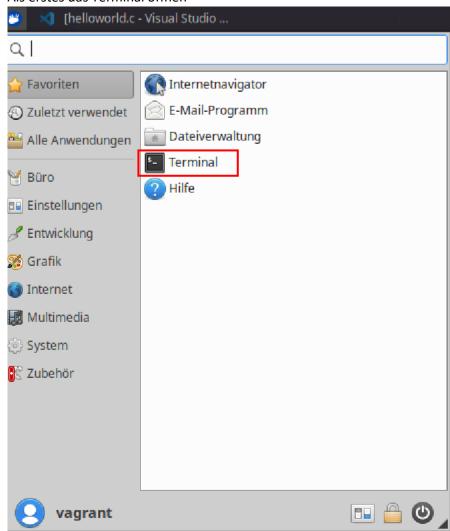

2. Im Terminal schauen, wo man sich befindet (Command «Is»)

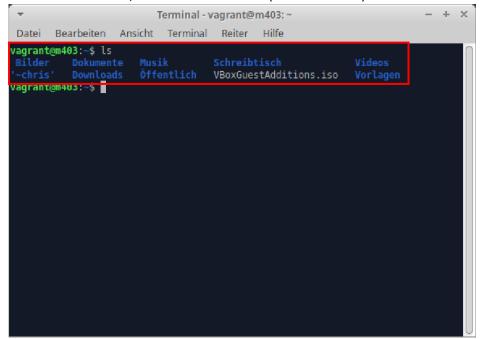

3. Danach den Speicherort der C-Datei öffnen (Command «cd»)

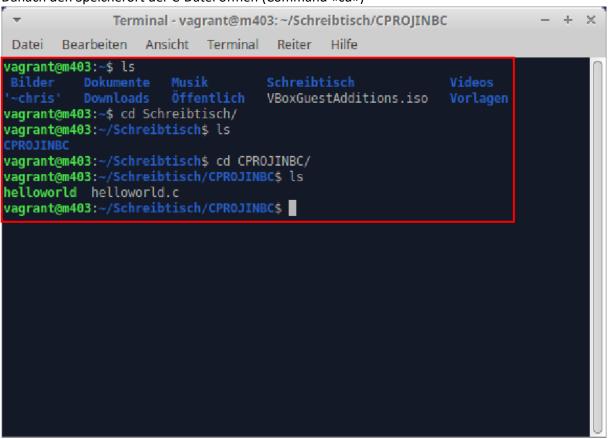

4. Dann den Command «gcc (Name der Datei) -o (beliebiger Name)» eingeben

```
Terminal - vagrant@m403; ~/Schreibtisch/CPROJINBC — + ×

Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

vagrant@m403:~$ ls
Bilder Dokumente Musik Schreibtisch Videos
'~chris' Downloads Öffentlich VBoxGuestAdditions.iso Vorlagen
vagrant@m403:~$ cd Schreibtisch/
vagrant@m403:~/Schreibtisch$ ls
CPROJINBC
vagrant@m403:~/Schreibtisch$ cd CPROJINBC/
vagrant@m403:~/Schreibtisch/CPROJINBC$ ls
helloworld helloworld.c
vagrant@m403:~/Schreibtisch/CPROJINBC$
gcc helloworld.c -o helloworld
```

5. Dann den Command «./(gewählter Name)» eingeben

```
Terminal - vagrant@m403: ~/Schreibtisch/CPROJINBC — + ×

Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

vagrant@m403: ~$ ls

Bilder Dokumente Musik Schreibtisch Videos

'~chris' Downloads Öffentlich VBoxGuestAdditions.iso Vorlagen

vagrant@m403: ~\Schreibtisch/
vagrant@m403: ~/Schreibtisch$ ls

CPROJINBC

vagrant@m403: ~\Schreibtisch\cPROJINBC\square\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\coloneant\co
```

6. Und Tada!!! Schon hat man die gecodete Ausgabe

```
Terminal - vagrant@m403: ~/Schreibtisch/CPROJINBC — + ×

Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

vagrant@m403: ~$ ls

Bilder Dokumente Musik Schreibtisch Videos
'~chris' Downloads Öffentlich VBoxGuestAdditions.iso Vorlagen
vagrant@m403: ~$ cd Schreibtisch/
vagrant@m403: ~\Schreibtisch$ ls

CPROJINBC
vagrant@m403: ~\Schreibtisch$ cd CPROJINBC/
vagrant@m403: ~\Schreibtisch/CPROJINBC$ ls
helloworld helloworld.c
vagrant@m403: ~\Schreibtisch/CPROJINBC$ gcc helloworld.c -o helloworld
vagrant@m403: ~\Schreibtisch/CPROJINBC$../helloworld
Hello World
vagrant@m403: ~\Schreibtisch/CPROJINBC$

### Answer

### Answe
```