

Java

编译后JVM运行

JRE = JVM + 库; 运行环境

JDK = JRE + 编译 + 调试

final int ; final修饰常量

/ : 整数相除 得到整数, 小数部分直接截掉; 浮点数相除得到结果有小数

|| && 存在短路后面

switch 通过 break 跳出后面判断

do{} while:

同名方法 -> 重载; 返回值不可设定不同

规范

包名: 小写

关键逻辑写注释

输入 `new Scanner(System.in)`

面向对象

throw new Exception()

继承: `extends`

`abstract: is -a`; `interface: 能力`

`extends Exception`: 自定义异常

多态: 使用父类调用子类重写方法

异常捕获: `try catch`

string

StringBuffer: 可变 多线程 安全

StringBuilder: 单线程 拼接

String: 不可变

包装类

Byte-byte

包装类是对象可放入 List

日期时间

LocalData/LocalDateTime : 安全

集合 List,Set,Map

add(e); remove(idx); `list` : set(idx,e); `map` : put(idx,"")

currentHashMap

IO流

InputStream

持久化

进阶

多线程

extends Thread

`implements Runnable` 推荐, 灵活

new Thread(new MyT()).start()

Thread.getCuttent... 得到当前线程

synchronized(){} 锁

可重入锁?

无锁原子

线程安全

Lambde

a = () -> {}

Stream API : 流式

map 转换

ditinct 去重

a::get() 掉方法

反射

使用class 反射获得

注解

@ 标识

本质: 自定义注解+反射

成绩管理系统

stream?

ORM: 自定义注解+反射?

练习

int a,b = 1

只有b=1

```
public static void test1(){  
    int a = 2147483647;  
    int b = -2147483648;  
    a+=1;  
    b-=1;  
    System.out.println("a的最终值是: "+a);  
    System.out.println("b的最终值是: "+b);  
}
```

BigDecimal ?

int [] b = ; 指针

接口里的变量默认是常量

父不调子


子类属性不重载父类, 调用时看左边 Amimal a = Dog b里的Animal

mybits_plus 黑马?

spring Cloud 微服务?

题

- 1

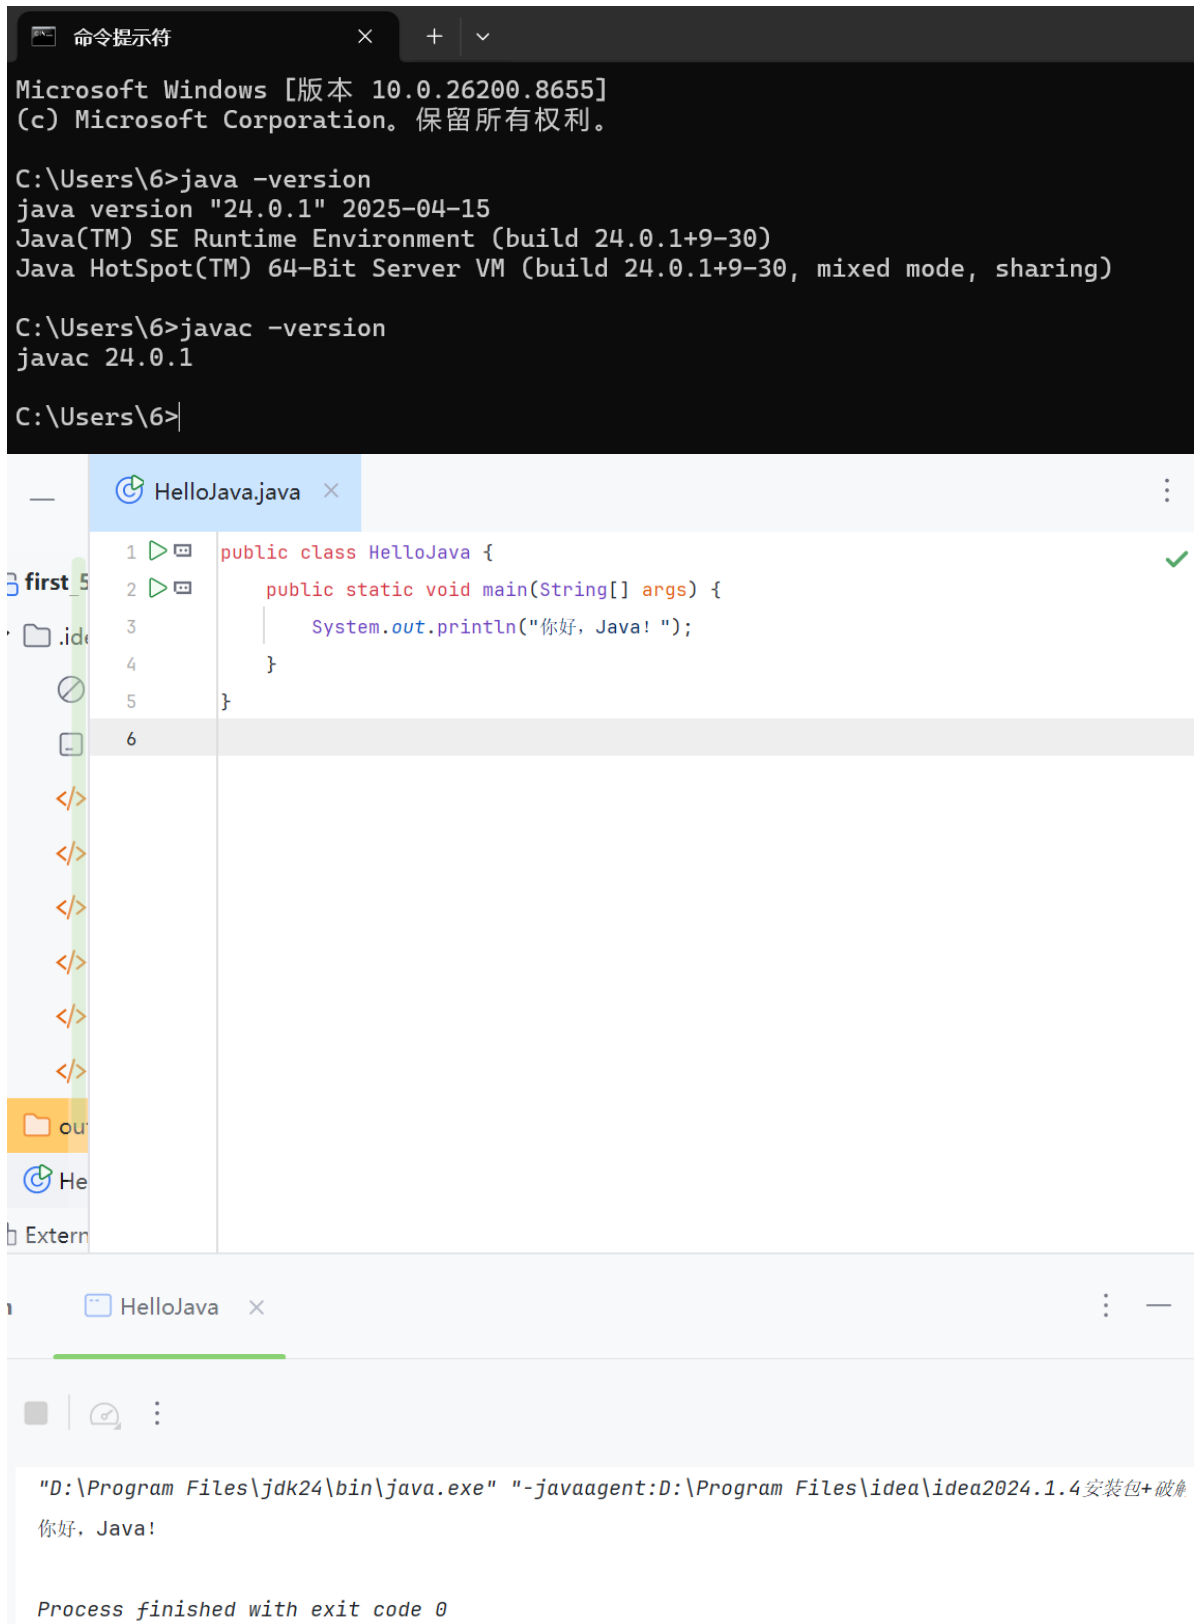

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "命令提示符" (Command Prompt) with the following text:

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8655]  
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。  
  
C:\Users\6>java -version  
java version "24.0.1" 2025-04-15  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.1+9-30)  
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.1+9-30, mixed mode, sharing)  
  
C:\Users\6>javac -version  
javac 24.0.1  
  
C:\Users\6>|
```

Below the command prompt is an IDE window titled "HelloJava.java" showing the following code:

```
1 public class HelloJava {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("你好, Java! ");  
4     }  
5 }  
6
```

Below the code editor is a console window titled "HelloJava" showing the output of the program:

```
"D:\Program Files\jdk24\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Program Files\idea\idea2024.1.4安装包+破解  
你好, Java!  
  
Process finished with exit code 0
```

- 2

- javac: 语法检查, 转换字节码, 升级文件
- java: 启动JVM, 加载类, 校验, 运行main方法
- java 后是类名
- class 字节码通用, 各平台有自己JVM运行


- 3

```
public class CheckVersion {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // 获取 Java 运行时环境的版本  
        String version = System.getProperty("java.version");  
  
        // 获取 Java 规范的版本（通常对应主流版本号）  
        String specVersion = System.getProperty("java.specification.version");  
  
        // 获取供应商信息  
        String vendor = System.getProperty("java.vendor");  
  
        System.out.println("当前 Java 运行时版本: " + version);  
        System.out.println("Java 规范版本: " + specVersion);  
        System.out.println("Java 供应商: " + vendor);  
    }  
}
```

Run CheckVersion

```
"D:\Program Files\jdk24\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Program Files\idea\idea  
当前 Java 运行时版本: 24.0.1  
Java 规范版本: 24  
Java 供应商: Oracle Corporation  
  
Process finished with exit code 0
```

- JVM 执行代码
- JRE = JVM + 库; 运行环境
- JDK = JRE + 编译 + 调试
- 3 需要 JRE: 执行 + 类库
- 4
-

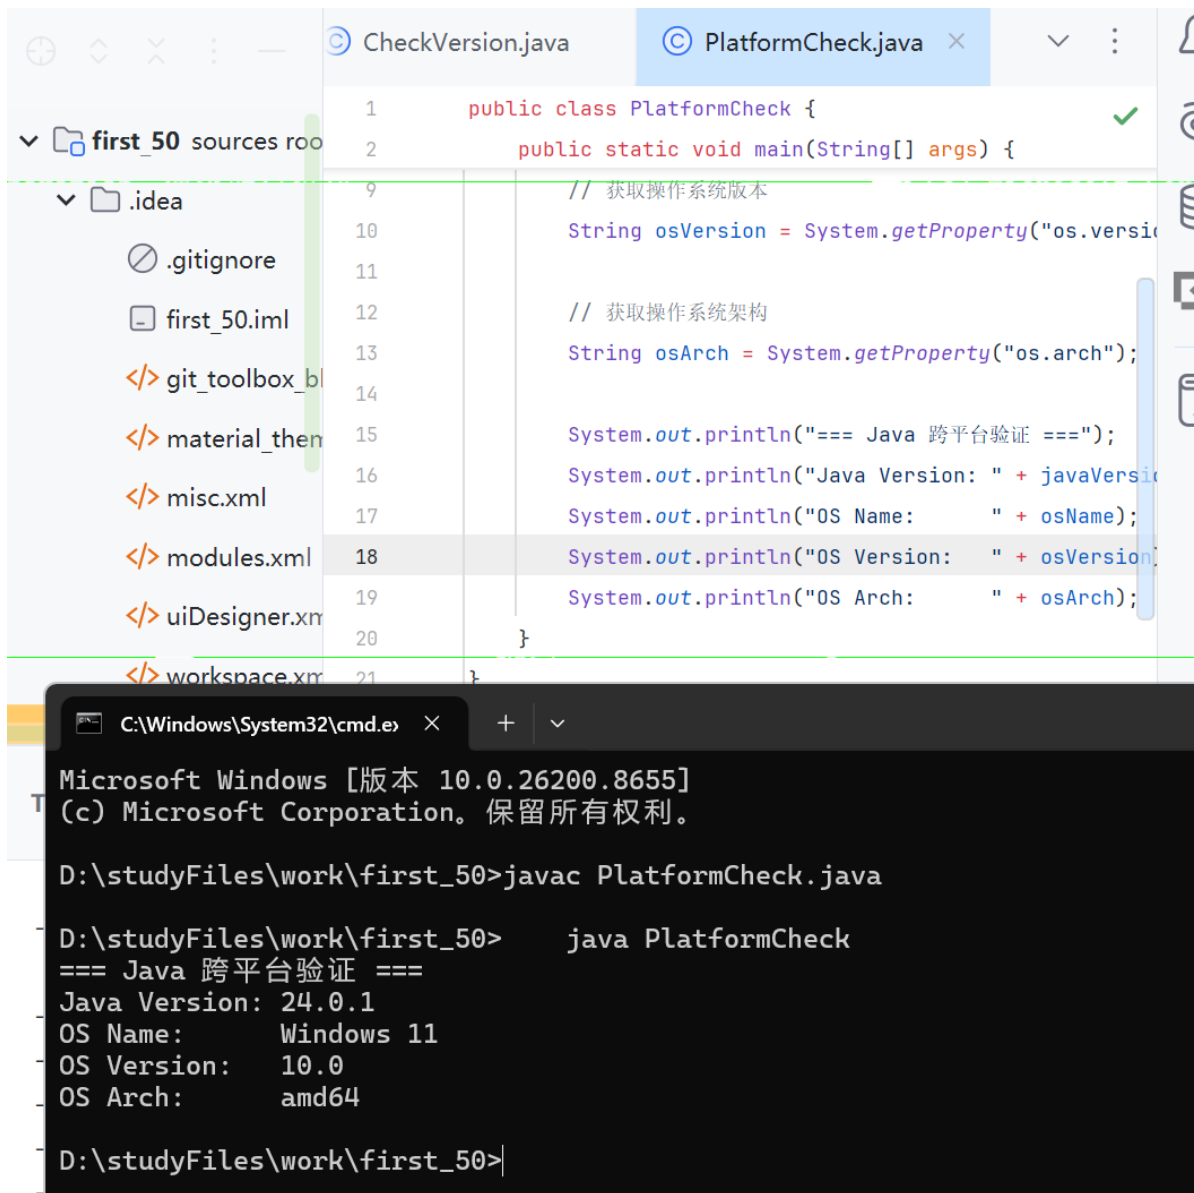

o **CLOUDLAB [学习-课程] 27 届校企新人实训营--(...** 01:26:50

收起边栏

课程目录

资源附件-后端应用搭建...

- demo2-0.0.1-SNAPSHOT...
- PlatformCheck.java
- test-api.sh
- test.sh

后端应用搭建 实操手册

实操题目

题目：搭建一个
springboot项

```
# ls
PlatformCheck.java demo2-0.0.1-SNAPSHOT
sh
# javac PlatformCheck.java

# # java PlatformCheck

=== Java 跨平台验证 ===
Java Version: 1.8.0_342
OS Name: Linux
OS Version: 5.10.134-16.1.el8.x86_64
OS Arch: amd64
# #
```

```
javac PlatformCheck.java
java PlatformCheck
```

- o 2 JVM是翻译官,使得class 各平台可以用
- o 3 .class: 二级制, 平台无关,在机器和源码之间,可反编译为源码

- 5
 - 1 编译无输出; 运行输出 Hello world
 - 2 : + 起字符串拼接作用
 - 3 : .class 在java文件同级目录
 - 4 用 java Test 命令运行

- 6

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows a project named 'first_50' with a 'sources' folder containing 'first_50.iml' and a 'workspace.xml' file.
- Editor:** Displays the code for 'Try_byte.java':


```

1 public class Try_byte {
2     public static void main(String[] args) {
3         byte a = 1;
4         short b = 2;
5         int c = 3;
6         long d = 4;
7         float e = (float) 1.0;
8         double f = 1.1;
9         char g = '在';
10        boolean h = true;
11        System.out.println(a);
12        System.out.println(b);
13        System.out.println(c);
14        System.out.println(d);
15        System.out.println(e);
16        System.out.println(f);
      
```
- Output Console:** Shows the output of the program:


```

3
4
1.0
1.1
在
true
      
```


Process finished with exit code 0

- 7

The screenshot shows the following error messages in the IDE:

- `final double PI = 3.14;` Variable 'PI' is never used.
- `final int MAX_SCORE = 1;` Variable 'MAX_SCORE' is assigned but never accessed.
- `MAX_SCORE = 2;` Cannot assign a value to final variable 'MAX_SCORE'. The value '2' assigned

- 8

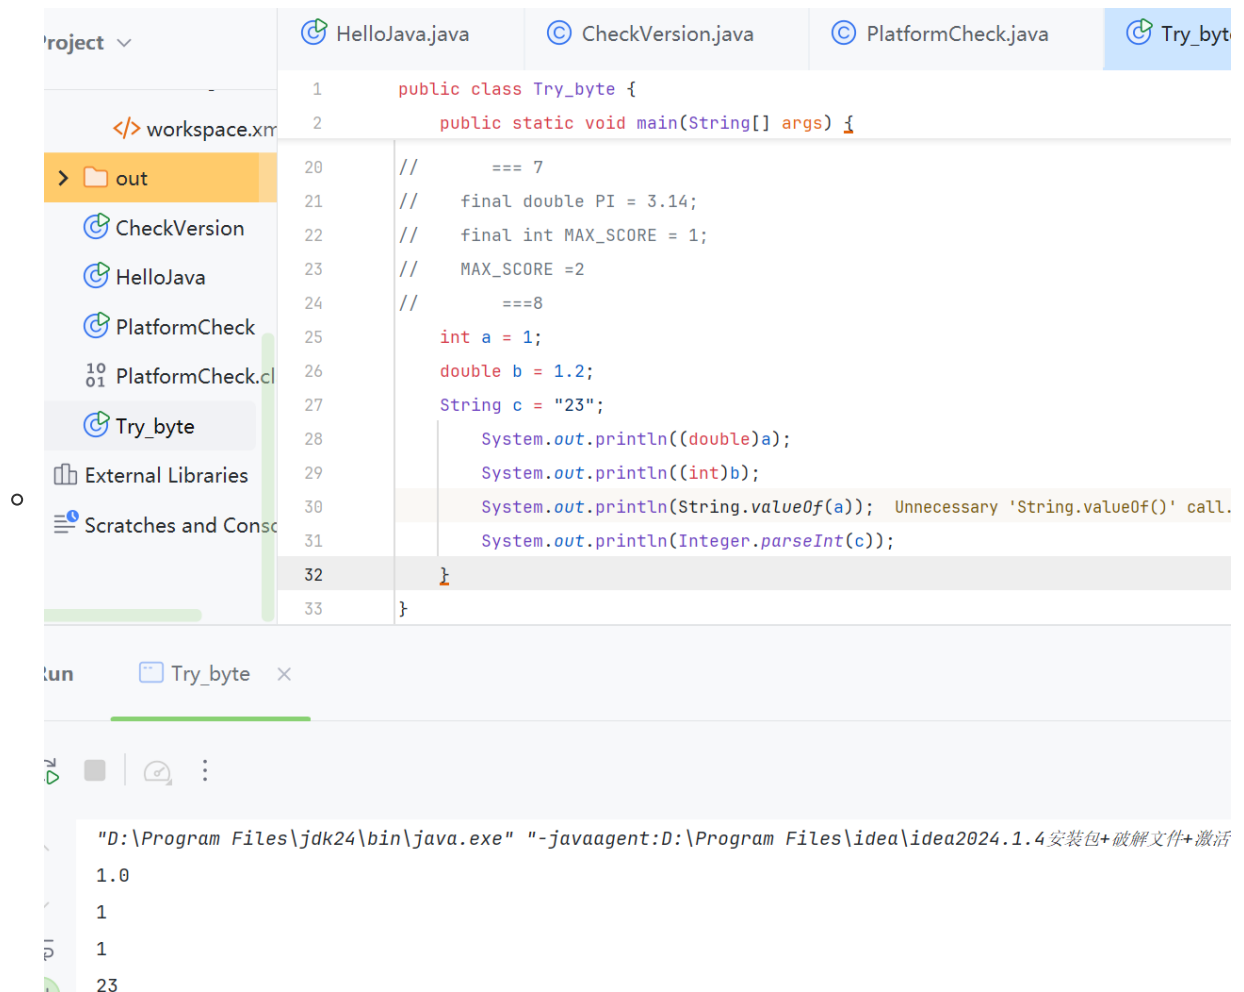

• 36 内部类与使用

- 成员内部类: 变量都可用
 - 实例化: `Outer.Inner in = out.new Inner()`
- 静态内部类: 只能调用静态变量;
 - 实例化: `Outer.StaticInner in = new Out.StaticInner()`
- 局部内部类: 函数内调用类
- 匿名内部类: `new 接口(){ @Override 重写方法 }`

• 37 Object类方法

- hashCode() 和 equals 返回值要相同; 基于相同判断标准
- 在hashset, 根据hash划分不同元素所属块, 根据equals决定是否同一个
- hashCode(){ `Object.hash(name, age)` }
- return p.age == age && Object.equals(name, p.name)