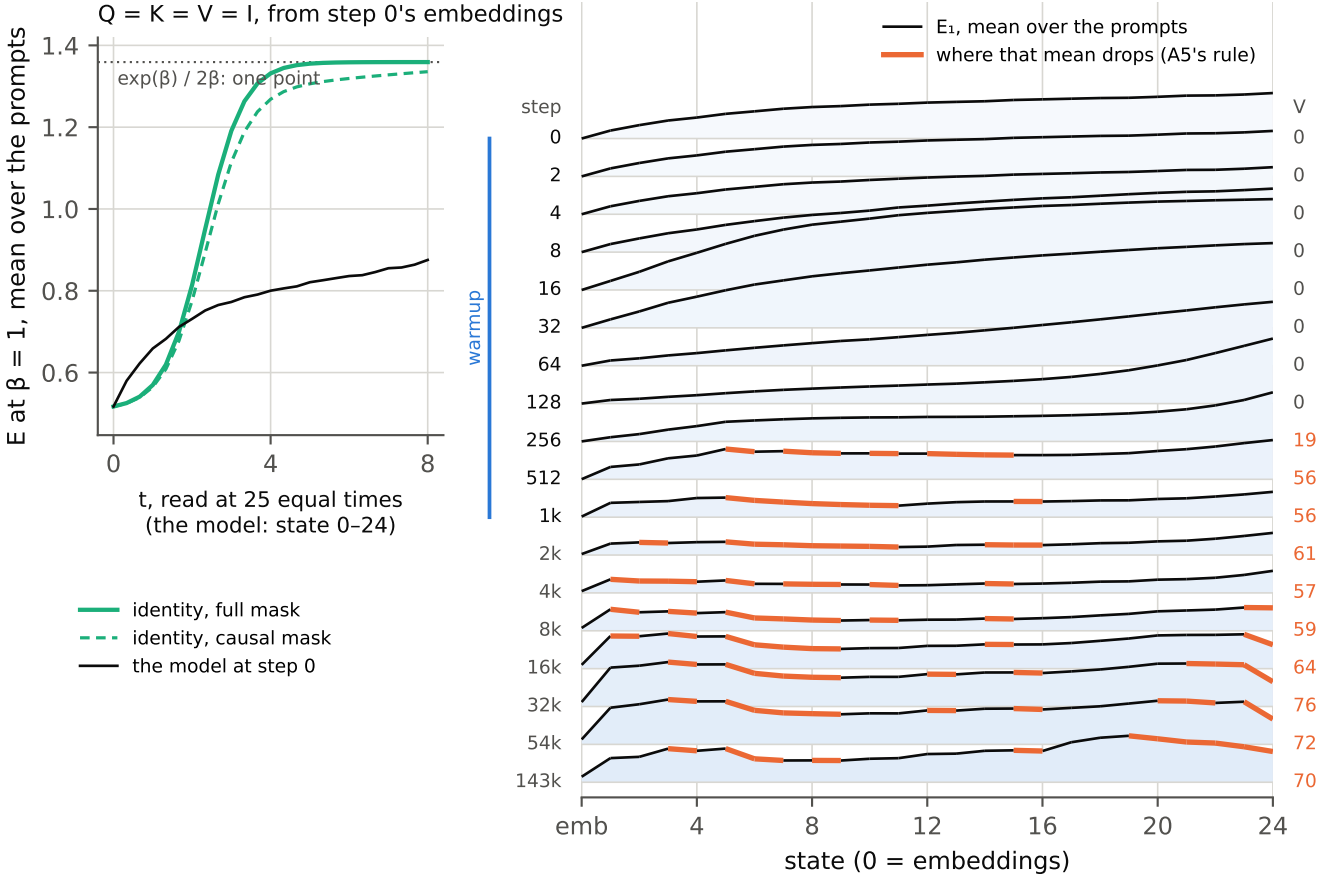
Q = K = V = I, from step 0's embeddings
E at β = 1, mean over the prompts
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
exp(β) / 2β: one point
0
4
8
t, read at 25 equal times
(the model: state 0–24)
identity, full mask
identity, causal mask
the model at step 0
warmup
E₁, mean over the prompts
where that mean drops (A5's rule)
step
V
0
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1k
2k
4k
8k
16k
32k
54k
143k
0
0
0
0
0
0
0
0
19
56
56
61
57
59
64
76
72
70
emb
4
8
12
16
20
24
state (0 = embeddings)