


Aluno: Zaqueu Henrique Vicente
Curso: ADS 4º Termo

ATIVIDADE 02

Atenção: Antes de realizar a atividade, leia as orientações no AVA.

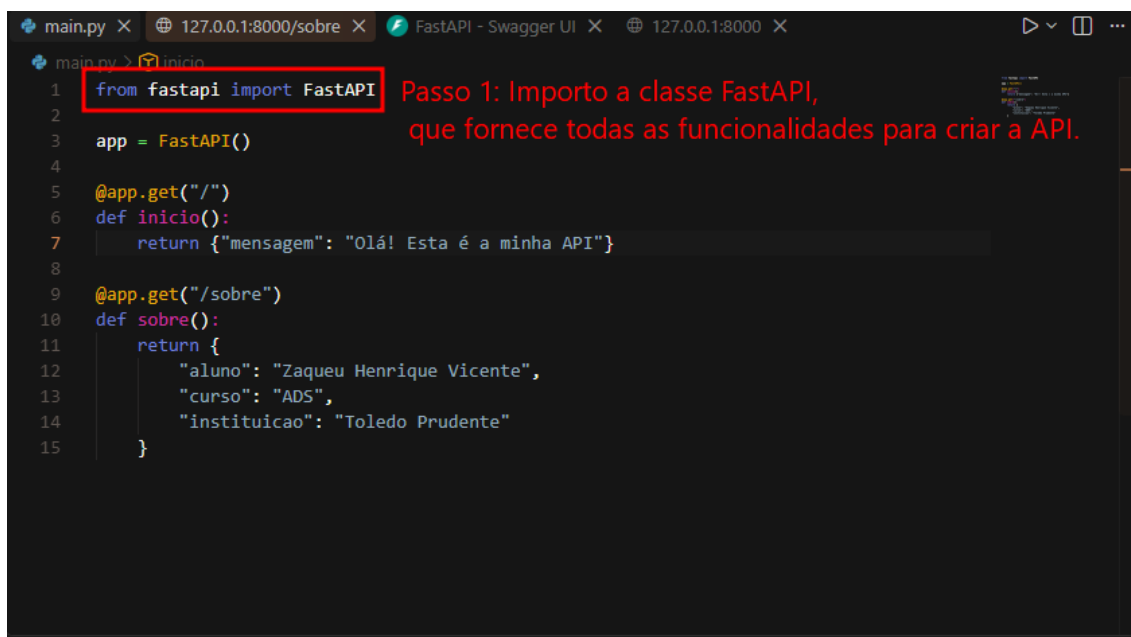

```
main.py x 127.0.0.1:8000/sobre x FastAPI - Swagger UI x 127.0.0.1:8000 x
main.py > inicio
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4
5 @app.get("/")
6 def inicio():
7     return {"mensagem": "Olá! Esta é a minha API"}
8
9 @app.get("/sobre")
10 def sobre():
11     return {
12         "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
13         "curso": "ADS",
14         "instituicao": "Toledo Prudente"
15     }
```

Passo 1: Importo a classe FastAPI, que fornece todas as funcionalidades para criar a API.



```
main.py x 127.0.0.1:8000/sobre x FastAPI - Swagger UI x 127.0.0.1:8000 x
main.py > inicio
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4
5 @app.get("/")
6 def inicio():
7     return {"mensagem": "Olá! Esta é a minha API"}
8
9 @app.get("/sobre")
10 def sobre():
11     return {
12         "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
13         "curso": "ADS",
14         "instituicao": "Toledo Prudente"
15     }
```

Passo 2: Crio a instância "app" da classe FastAPI, que é o ponto principal da minha API.

```
main.py X 127.0.0.1:8000/sobre X FastAPI - Swagger UI X 127.0.0.1:8000 X
main.py > inicio
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4 @app.get("/")
5 def inicio():
6     return {"mensagem": "Olá! Esta é a minha API"}
7
8
9 @app.get("/sobre")
10 def sobre():
11     return {
12         "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
13         "curso": "ADS",
14         "instituicao": "Toledo Prudente"
15     }
```

Passo 3: Crio a operação de rota. O decorador indica que a rota "/" responde ao método GET.

```
main.py X 127.0.0.1:8000/sobre X FastAPI - Swagger UI X 127.0.0.1:8000 X
main.py > inicio
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4 @app.get("/")
5 def inicio():
6     return {"mensagem": "Olá! Esta é a minha API"}
7
8
9 @app.get("/sobre")
10 def sobre():
11     return {
12         "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
13         "curso": "ADS",
14         "instituicao": "Toledo Prudente"
15     }
```

Passo 4: Defino a função da rota, que o FastAPI chama sempre que alguém acessa "/" com o método GET.

```
main.py X 127.0.0.1:8000/sobre X FastAPI - Swagger UI X 127.0.0.1:8000 X
main.py > inicio
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4
5 @app.get("/")
6 def inicio():
7     return {"mensagem": "Olá! Esta é a minha API"}
8
9 @app.get("/sobre")
10 def sobre():
11     return {
12         "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
13         "curso": "ADS",
14         "instituicao": "Toledo Prudente"
15     }
```

Passo 5: Retorno um dicionário, que o FastAPI converte automaticamente em JSON.

```
Problemas Saída Console de Depuração Terminal Portas
⚡ Starting FastAPI in development mode
🔍 Using import string: main:app
🌐 Server started at http://127.0.0.1:8000
Documentation at http://127.0.0.1:8000/docs

Logs:
Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\zaque\\OneDrive\\Área de Trabalho\\projeto API']
Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

API em execução no servidor local, na porta 8000.

```
main.py x 127.0.0.1:8000/sobre x FastAPI - Swagger UI x 127.0.0.1:8000 x
http://127.0.0.1:8000/sobre
Estilos de formatação
{"aluno": "Zaqueu Henrique Vicente", "curso": "ADS", "instituicao": "Toledo Prudente"}
```

Resposta da rota /sobre em formato JSON.

```
main.py x FastAPI - Swagger UI x 127.0.0.1:8000/sobre x 127.0.0.1:8000 x
http://127.0.0.1:8000/docs#/default/sobre_sobre_get
curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/sobre' \
-H 'accept: */*'

Request URL
http://127.0.0.1:8000/sobre

Server response
Code Details
200
Response body
{
  "aluno": "Zaqueu Henrique Vicente",
  "curso": "ADS",
  "instituicao": "Toledo Prudente"
}
Response headers
content-length: 81
```

Documentação automática gerada pelo FastAPI (Swagger UI), onde é possível testar as rotas.