1. **REASSIGNABLE O NO REASSIGNABLE**
   Completa:

   _____ IVA = 0.21;
   _____ total = 100;
   total = total + (total * IVA);

   a) Què va en cada buit? Const en la primera ya que es una constante y let o var en la segunda
   b) Justifica en 1 frase: _____

2. **REASSIGNAR VS REDECLARAR**
   Condicions:
   - a ha de poder canviar més tard
   - b NO s'ha de poder reassignar
   - c ha de poder redeclarar-se dins del mateix àmbit

   Completa:

```
let a = 1;
const b = 2;
var c = 3;
a = 10;
var c = 99;
```

   Justifica les teves eleccions:

   Amb 'a' es posa let o var ja que es poden canviar de les dues formes, per 'b' a de ser const ja que es una constant i c ha de ser var ja que ha de poder redeclarar-se

3. **Completa amb let o var perquè fora de l'if:**
   - **x SÍ existeixi**
   - **y NO existeixi**

```
if (true) {
        var x = 1;
        let y = 2;
}
console.log(x); OK (tria entre OK o ERROR)
console.log(y); ERROR (tria entre OK o ERROR)
```

4. **Completa i respon:**

```
var contador = 0;
function sumar() {
        let pas = 1;
        contador = contador + pas;
}
sumar();
console.log(contador); // què mostra? 1
console.log(pas); // ERROR (OK/ERROR)
```

Respon:

contador és: global (global/local)
pas és: local (global/local)

5. **Completa perquè “i” NO existeixi fora del for:**

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
 }
console.log(i); // ERROR(OK/ERROR)
```

6. **Ompl amb let o const:**

```
const nomCentre = "IES X";
const alumnes = 30;
let edat = 18;
edat = 19;
```

7. **Marca OK/ERROR:**

a)

```
let x = 1;
let x = 2;
```

Resposta: OK

b)

```
var y = 1;
var y = 2;
```

Resposta: OK

c)

```
const z = 1;
z = 2;
```

Resposta: ERROR

d)

```
let a = 1;
a = 2;
```

Resposta: OK

8. **Completa amb global/local i Si/No:**

```
let idioma = "ES";
function canviar() {
        let idioma = "CA";
        console.log(idioma);
}
```

```
canviar();
console.log(idioma);
```

- L'idioma dins de la funció és: local (global/local)
- L'idioma de l'última línia és: global (global/local)
- Són la mateixa variable? No (Si/No)

9. Completa amb let o var perquè el console.log final doni ERROR:

```
if (true) {
        let missatge = "OK";
 }
 console.log(missatge); // ha de ser: ERROR (OK/ERROR)
```

10. Exercici pràctic

Crea una carpeta de projecte amb aquesta estructura mínima:

- index.html
- css/style.css
- js/script.js

La web pot ser molt simple visualment, però en carregar-la ha de mostrar missatges a la consola.

Requisits

1. A index.html has d'enllaçar:
    - el CSS (css/style.css)
    - el JS (js/app.js)

2. A js/app.js has d'imprimir a la consola:
    - un missatge tipus "JS carregat"
    - el teu nom (com a mínim)

Has d'entregar **2 captures (NO entregar codi)**:

- **Captura 1:** l'estructura del projecte (carpetes i fitxers) o bé VS Code mostrant els 3 fitxers.


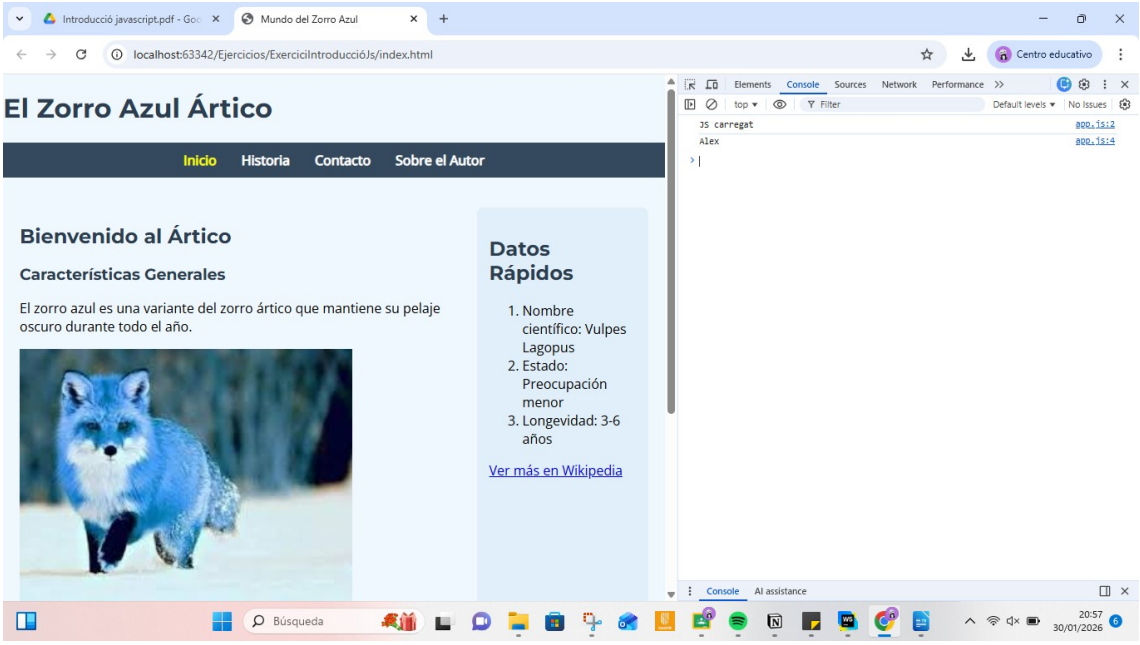
- **Captura 2:** el navegador amb la **consola oberta** on es vegin clarament els missatges (incloent el teu nom).Pots aferrar les captures de pantalla a continuació: