

لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

دليل التشغيل — إنشاء المستخدمين وتهيئة النظام ونشره

مسؤولو لوحة التحكم والفريق القائم على نشر النظام	الفئة المستهدفة
كل صفحات لوحة التحكم، وإنشاء الحسابات من أوله إلى آخره، ونشر الخادم مع تهيئته	يغطي
ملقطة من التطبيق أثناء تشغيله، وليست مرسومة	الصور
الإنجليزية والعربية، يصدران منفصلين	المجلدات

المحتويات

2	المحتويات
6	تسجيل الدخول لأول مرة
6	شاشة تسجيل الدخول
6	تغيير كلمة المرور الإلزامي
7	العامل الثاني
9	رموز الاسترداد
9	لوحة المعلومات
11	إنشاء مستخدم يدويًا
12	إنشاء مسؤول
15	إنشاء زائر
19	إنشاء حساب شريك أو موظف
19	تسجيل أحد كبار الشخصيات
21	صورة الملف الشخصي
21	أين تُضبط الصورة
22	ما يقبله النظام
23	الاستبدال والحذف
24	تعديل الحساب بعد إنشائه
24	قوائم الاعتماد
25	تعديل الحساب
25	نقل الحساب بين الأنواع
25	إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود
26	سحب الوصول
27	الأدوار والصلاحيات
27	أسماء الصلاحيات

27	إششاء دور
27	منح الصلاحيات لدور
28	إسناد دور إلى شخص
29	الضمانات
30	بناء البرنامج
30	ما تحتاجه الجلسة فعلاً
32	المقاعد مستويان، وأعلامها القاعة
33	أربعة أنواع من الاجتماعات، ولاتنين منها فقط قائمة انتظار
34	تشغيل يوم الفعالية
34	البوابات
35	القاعات ومن بداخلها
37	الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها
37	ملخصات الجلسات
37	التقييمات
38	الأرقام
39	القوائم التي يختار منها كل شيء آخر
39	ما تغذيه كل قائمة
39	الحذف ليس حذفاً
39	أنواع الملفات ليست مجرد تسميات
41	النشر على الخادم
41	منظومة الخوادم
41	التطبيقات الأربعة
41	قبل أول عملية نشر
42	ترتيب عملية النشر
42	قواعد البيانات

43	أول مسؤول
44	كل قيم التهيئة
45	كيف يُبنى اسم المتغير
45	كيف يُضبط المتغير
45	القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع
47	واجهة البرمجة
54	لوحة التحكم
54	الموقع
54	حافة الجوال
55	تطبيق الويب العام
56	كل الخوادم
57	ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل
57	وثائق كانت تخالف الشيفرة — صُحِّحت
57	صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحِّحت
57	سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحدًا
59	كل صفحة في لوحة التحكم
59	نظرة عامة
62	الأشخاص
72	التحكم في الوصول
76	البرنامج
95	اللجنة العلمية
98	المعرض
102	التفاعل
105	المعرفة والذكاء الاصطناعي
109	المحتوى


116.....	العلاقات العامة
120.....	البوابات والوصول
124.....	البيانات المرجعية
130.....	النظام
138.....	التقارير
148.....	صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

تسجيل الدخول لأول مرة

لوحة التحكم هي وحدة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي. كل ما يرد في هذا الدليل يُنقذ من خلالها، ولذلك يأتي هذا الفصل أولاً: فهو يغطي شاشة تسجيل الدخول، وتغيير كلمة المرور الذي يفرضه النظام على الحساب الجديد، والعامل الثاني، ورموز الاسترداد التي تُعرض مرة واحدة فقط.

شاشة تسجيل الدخول


افتح عنوان لوحة التحكم في المتصفح. تطلب صفحة تسجيل الدخول البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتتيح في الزاوية العليا مبدّل اللغة ومبدّل المظهر الفاتح والداكن. يغيّر مبدّل اللغة التطبيق بأكمله، لا هذه الصفحة وحدها.

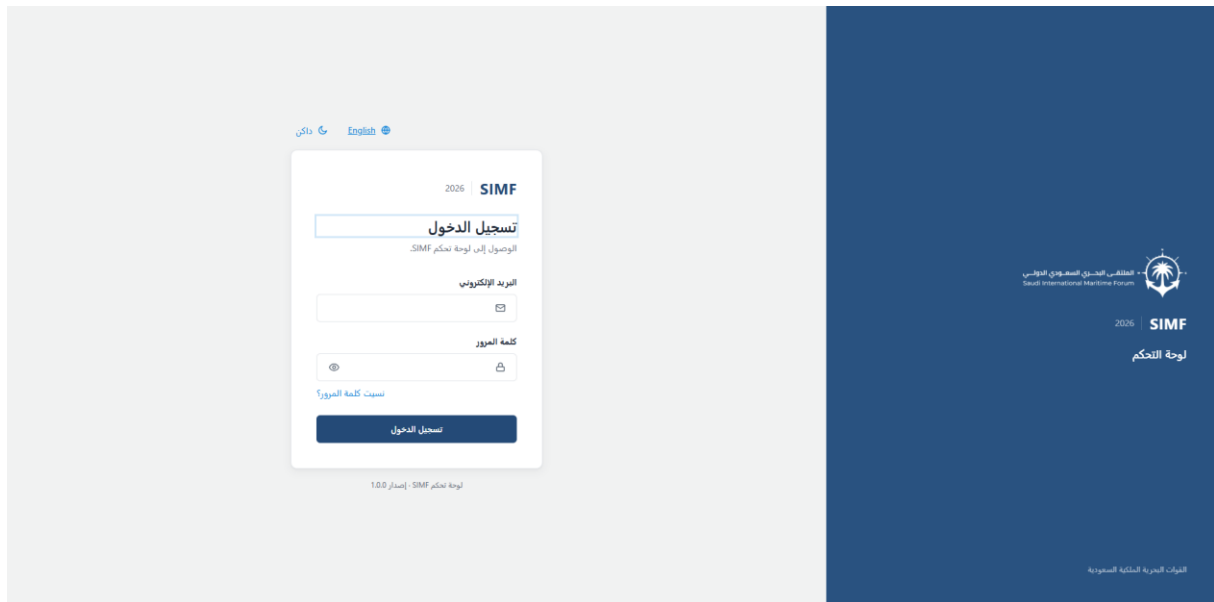

شكل 1 — صفحة تسجيل الدخول عند فتحها.

تغيير كلمة المرور الإلزامي

يُمنح الحساب المنشأ حديثاً كلمة مرور أولية يُصرّ النظام على استبدالها. لذلك لا تنتقل لوحة التحكم عند أول تسجيل دخول إلى لوحة المعلومات، بل تفتح نافذة فوق صفحة الدخول تطلب كلمة مرور جديدة مرتين. ولا يمكن للحساب الدخول قبل إتمام ذلك.

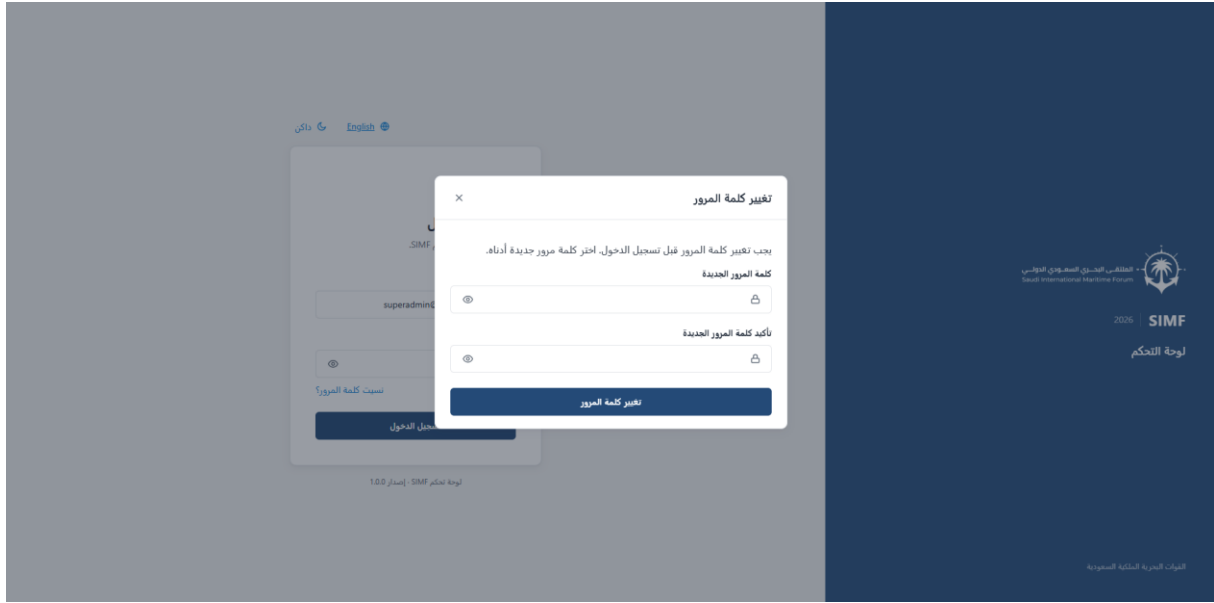

شكل 2 — تغيير كلمة المرور نافذة فوق صفحة الدخول، وليس عنوانًا منفصلًا.


يجب أن تستوفي كلمة المرور الجديدة القواعد التي يطبقها الخادم على كل كلمات المرور في النظام. وهي أكثر صرامة من قاعدة الطول التي يتوقعها معظم الناس، وأكثر ما يفاجئ المشغلين هما القاعدتان الأخيرتان:

- بين 8 و128 حرفًا.
- حرف كبير واحد على الأقل، وحرف صغير، ورقم، ورمز.
- لا يتكرر أي حرف ثلاث مرات متتالية — «aa» مقبولة و«aaa» مرفوضة.
- لا تسلسل من ثلاثة أحرف متتابعة داخل الفئة نفسها — «abc» و«123» و«cba» و«987» جميعها مرفوضة.
- ألا تكون البريد الإلكتروني للحساب نفسه، وألا تكون من كلمات المرور الشائعة (وتُردّ الكتابة المموّهة مثل p@ssw0rd إلى أصلها وتُرفض كذلك).


تُطبّق هذه القواعد في PasswordPolicy.cs عبر SimfPasswordValidator في كل مسار يضبط كلمة مرور.

العامل الثاني

تتشرط لوحة التحكم المصادقة الثنائية. بعد كلمة المرور يطلب النظام الرمز المكوّن من ستة أرقام من تطبيق المصادقة. وإذا لم يسبق للحساب إقران تطبيق، يعرض النظام شاشة الإقران ولا يسمح بتجاوزها — فالتسجيل إلزامي وليس اختياريًا.

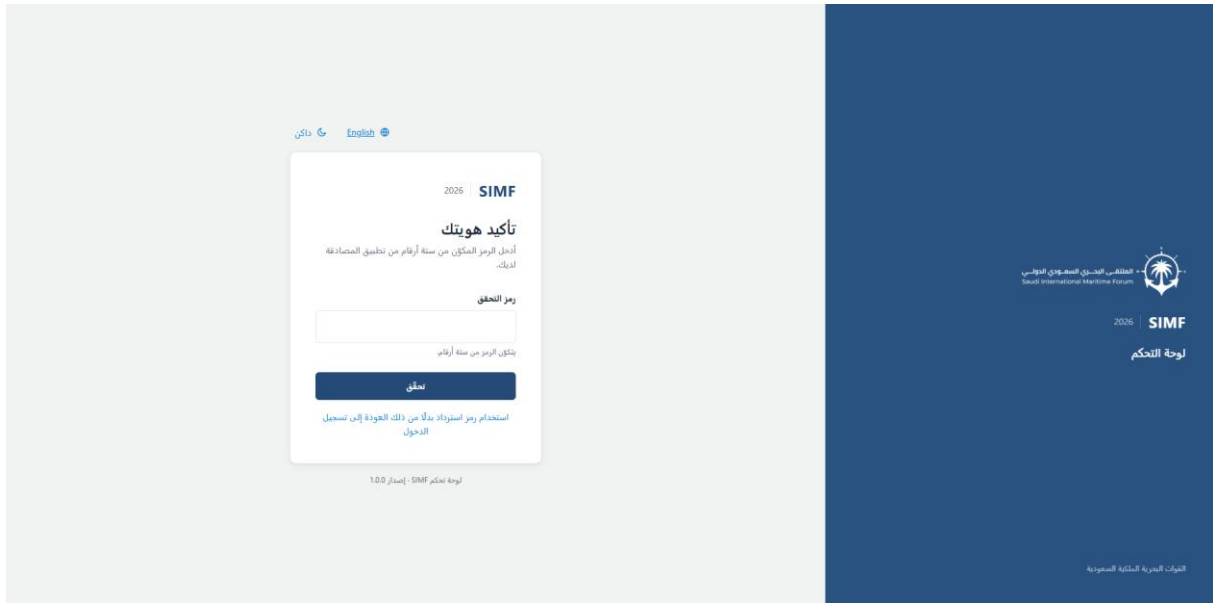


شكل 3 — خطوة العامل الثاني بعد قبول كلمة المرور.

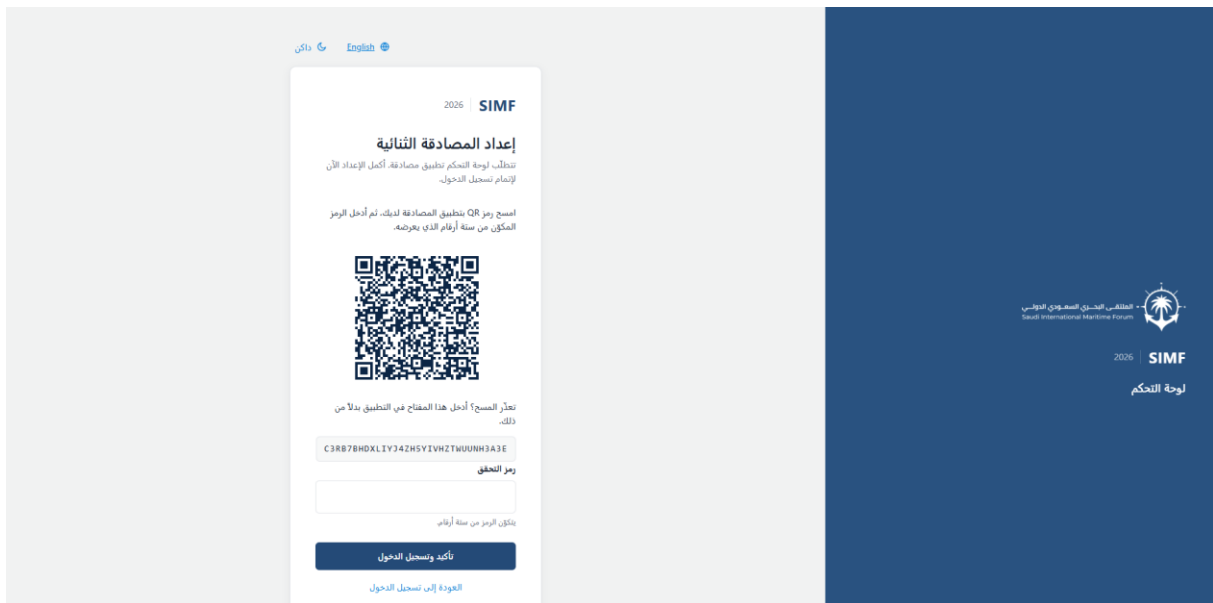

شكل 4 — شاشة الإقرار التي يواجهها الحساب الذي لا يملك تطبيق مصادقة بعد. وقد خُجب رمز الاستجابة السريعة والمفتاح أسفلها هنا: فهما وثيقة حقيقية، ولا ينبغي لدليل أن يطبع واحدة.

يتحكم في هذا الاشتراط المفتاح IdentityLifecycle:RequireControlPanelTwoFactorEnrolment، وقيمه الافتراضية true. وهو يخص لوحة التحكم وحدها — ولا يؤثر على تطبيق الجوال ولا على الموقع العام.

رموز الاسترداد

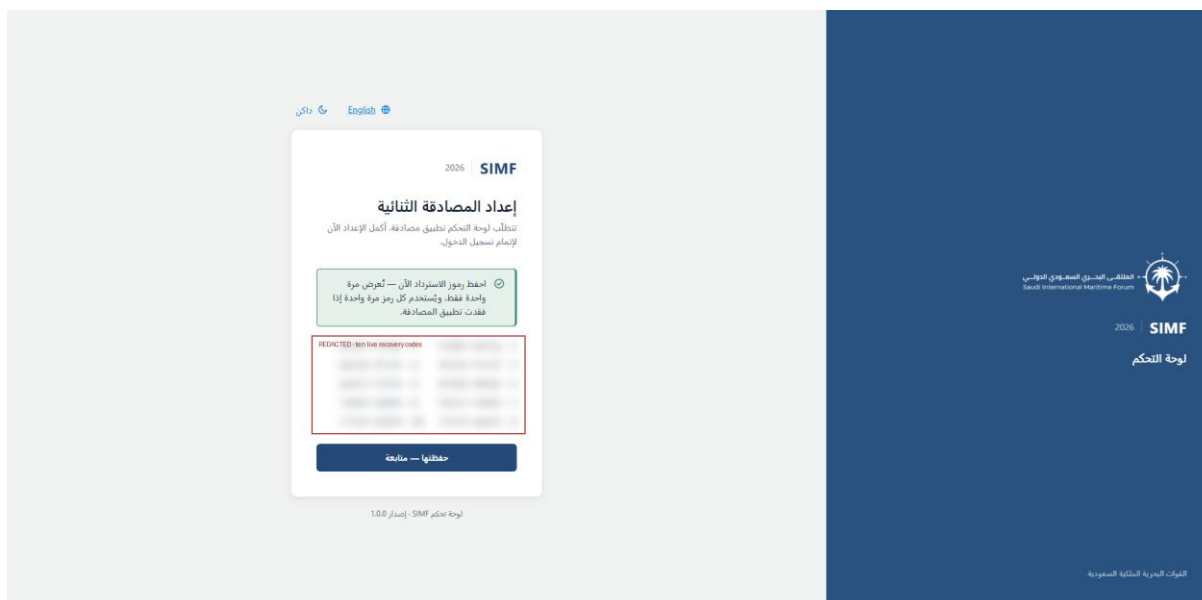

شكل 5 — رموز الاسترداد العشرة، تُعرض مرة واحدة ولا تظهر بعدها أبدًا. وقد حُجبت هنا لأنها كانت حقيقية وقت التقاط الصورة — فالدليل الذي يطبع مجموعة صالحة إنما يوزَّعها.

عند إقران الحساب لتطبيق المصادقة يعرض النظام عشرة رموز استرداد يُستخدم كل منها مرة واحدة. تُعرض مرة واحدة فقط ولا تظهر بعدها أبدًا. اطبعها أو احفظها في مكان آمن، فهي وسيلة استعادة الحساب عند فقدان الهاتف. وإذا فُقدت أيضًا، فيجب على مسؤول إعادة تعيين العامل الثاني للحساب من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثنائية، وهو ما يتناوله هذا الدليل لاحقًا.

لوحة المعلومات

ينتهي تسجيل الدخول الناجح إلى لوحة المعلومات: ملخص للفعالية، وعلى الجانب القائمة التي يتبعها هذا الدليل فصلًا بفصل.

مرحبًا بك في لوحة تحكم الملتقى البحري السعودي الدولي

منصة تشغيل الملتقى البحري السعودي الدولي، تظهر هنا الإحصاءات وأعداد الحضور المباشر بمجرد تفعيل وحدات الفعالية.

نظرة سريعة على الفعالية

المستعملون الحاليون	44	الزوار	39	الوافقات المعلنة	0	الموظفون	1	المعرفون	1	المتحدثون	32	الخدمات	59
الخاضعون	6	الربط	10	الأمنية	6	إجمالي الحضور	0	إجمالي التقييمات	0	متوسط التقييم	0.0		

البرنامج يومًا بيوم

المسجلون والحاضرون والمشاركون خلال 3 من أيام ملتقى

المسجلون ■ الحاضرون ■ المشاركون

1

اسماء المصاحف

شكل 6 — لوحة المعلومات بعد تسجيل الدخول.

إنشاء مستخدم يدويًا


تنشئ لوحة التحكم ثلاثة أنواع من الحسابات، وهي ليست صيغًا مختلفة لنموذج واحد، بل ثلاثة مسارات منفصلة بشاشات وحقول وقواعد ونتائج مختلفة. واختيار المسار الخاطئ هو أكثر الأخطاء شيوعًا، ولذلك يبدأ هذا الفصل ببيان كيفية الاختيار.

لإنشاء	استخدم	العنوان	ينتهي الحساب إلى
مشغل للوحة التحكم هذه	المسؤولون	/admin/admins	بانتظار الموافقة، مع دعوة بالبريد صالحة 7 أيام
زائر أو ضيف يحضر الملتقى	الزوار	/admin/visitors	بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا بريد
حساب شريك أو عارض أو إعلامي أو موظف	مستخدمون آخرون	/admin/others	بانتظار الموافقة دائمًا — ولا يُعتمد تلقائيًا أبدًا
ضيف من كبار الشخصيات	تسجيل كبار الشخصيات	/admin/visitors/vip	كالزائر، مع إضافة حقول مراسم كبار الشخصيات


الفارق الجوهري: المسؤول يتلقى دعوة بالبريد ويضبط كلمة مرور. أما الزائر أو الشريك فلا يتلقى شيئًا من ذلك — إذ إن وثيقته هي شارة الاستجابة السريعة، ولا تُصدر الشارة إلا عند اعتماد الحساب.

إنشاء مسؤول

المسؤول هو من يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. افتح مجموعة التحكم في الوصول واختر المسؤولين ثم استخدم زر الإضافة في شريط أدوات الجدول. والنموذج قصير عن قصد — فالمسؤول ليس له ملف زائر ولا شارة ولا وثائق هوية.

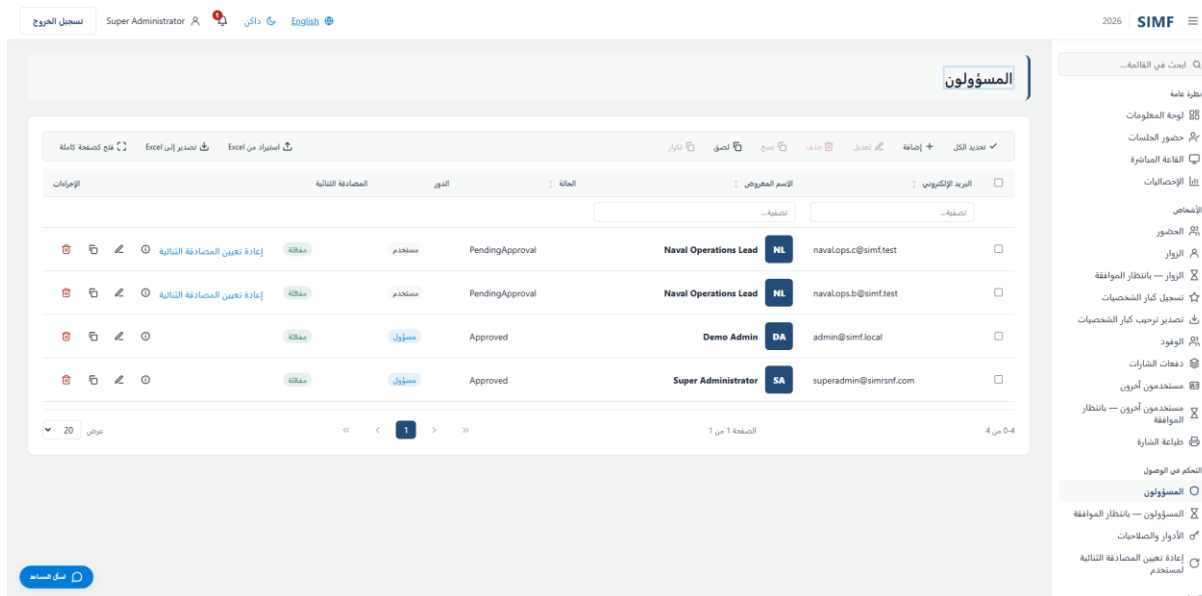


شكل 7 — قائمة المسؤولين. يفتح زر الإضافة نموذج الإنشاء.

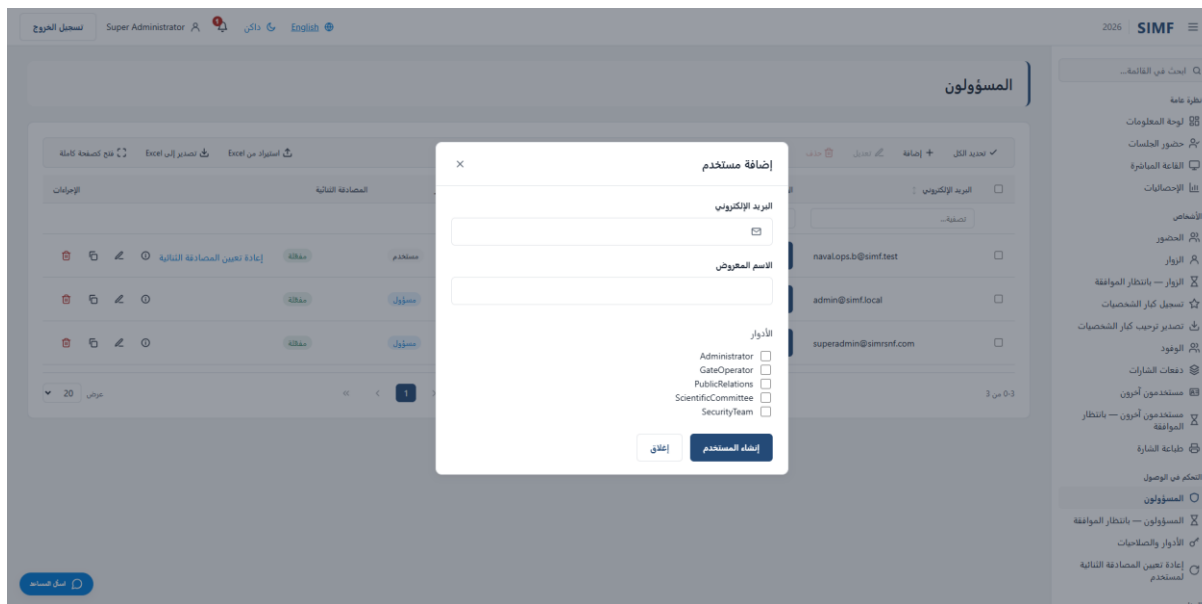


شكل 8 — نموذج الإنشاء: بريد إلكتروني، واسم معروض، ومربع اختيار لكل دور.

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
البريد الإلكتروني	نعم	256 حرفاً	يجب أن يكون بريداً إلكترونياً صالحاً وألا يكون مستخدماً في حساب آخر.
الاسم المعروض	نعم	من 2 إلى 128 حرفاً	الاسم الذي يظهر في أنحاء لوحة

الأدوار	لا	—	التحكم. مربع اختيار لكل دور . ويتطلب إسناد دور هنا صلاحية إسناد الأدوار إضافة إلى صلاحية الإنشاء .
---------	----	---	---

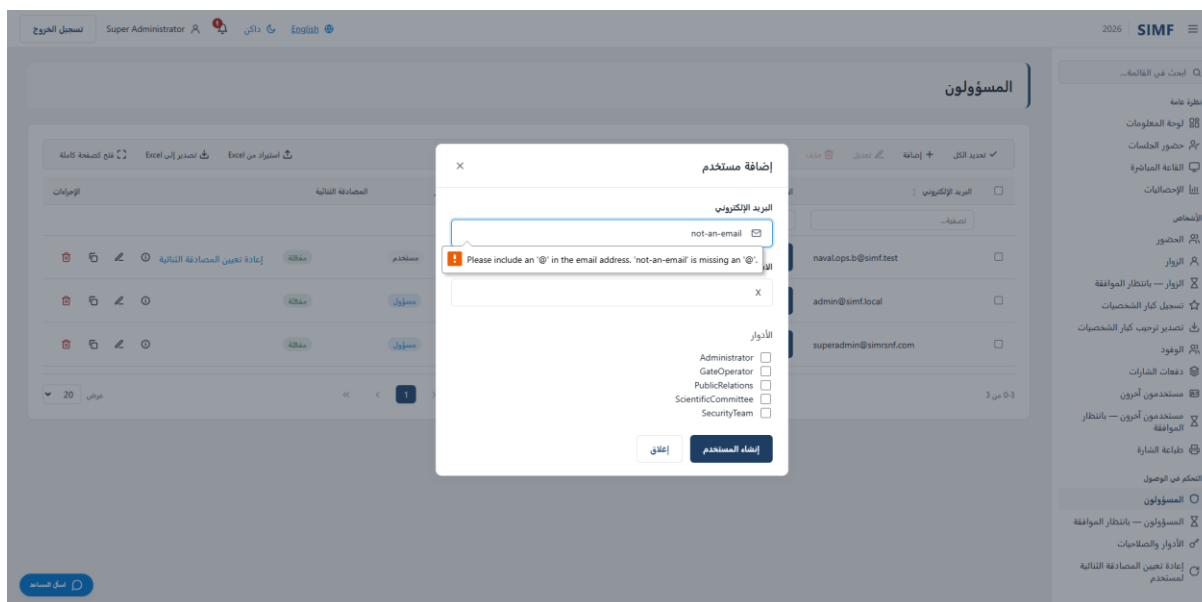

شكل 9 — محاولة إرسال مرفوضة. حقل البريد حقل مُصنّف، فيلقط المتصفح العنوان المشوّه قبل إرسال النموذج أصلاً؛ وتُبلغ فحوص النموذج نفسها عن الاسم المعروض القصير والعنوان الناقص بالطريقة ذاتها، ولا يصل شيء إلى الخادم حتى يصبح كلاهما.

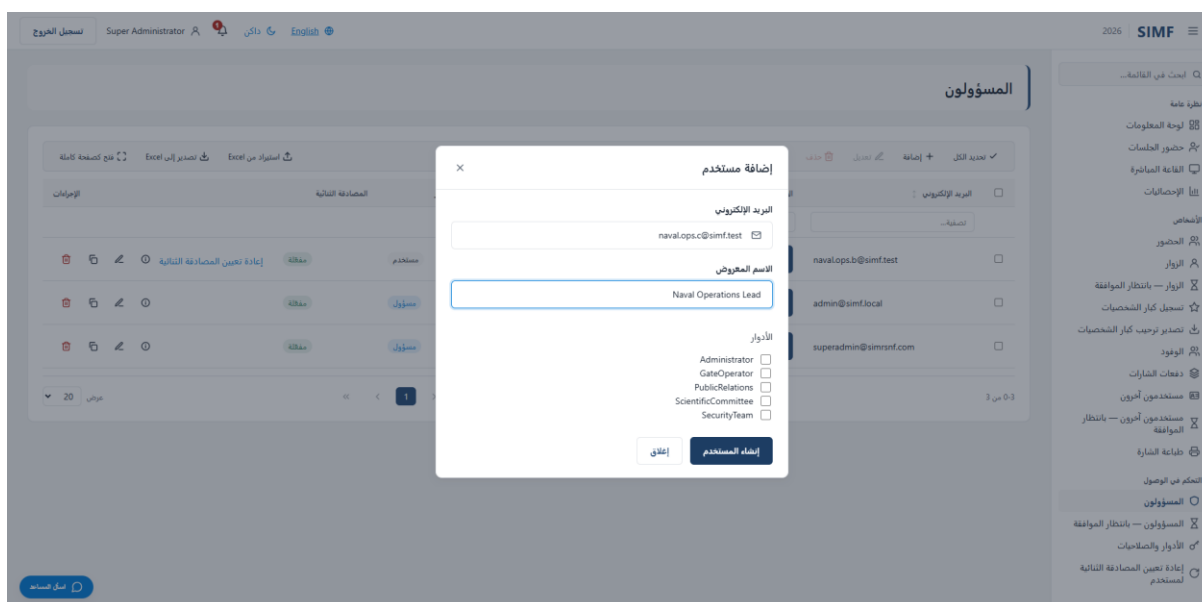


شكل 10 — النموذج نفسه بعد تعبئته وجاهزاً للإرسال.


عند الحفظ يُنشأ الحساب في حالة انتظار الموافقة، وتُرسل إلى العنوان دعوة صالحة سبعة أيام، ويُشعر كل مسؤول معتمد آخر بوجود حساب ينتظر. وتُفعّل المصادقة الثنائية على الحساب منذ لحظة إنشائه، فيمر المسؤول الجديد بشاشة الإقرار عند أول تسجيل دخول له.

إنشاء زائر

الزائر هو أحد الحضور. والنموذج هو معالج مكتب التسجيل في الموقع، وهو طويل لأنه يلتقط الهوية التي ستتحقق منها البوابة. وهو مقسم إلى أقسام مرقمة، وتتوقف الحقول الظاهرة على اختياريين: نوع الملف، وما إذا كان الزائر سعوديًا.

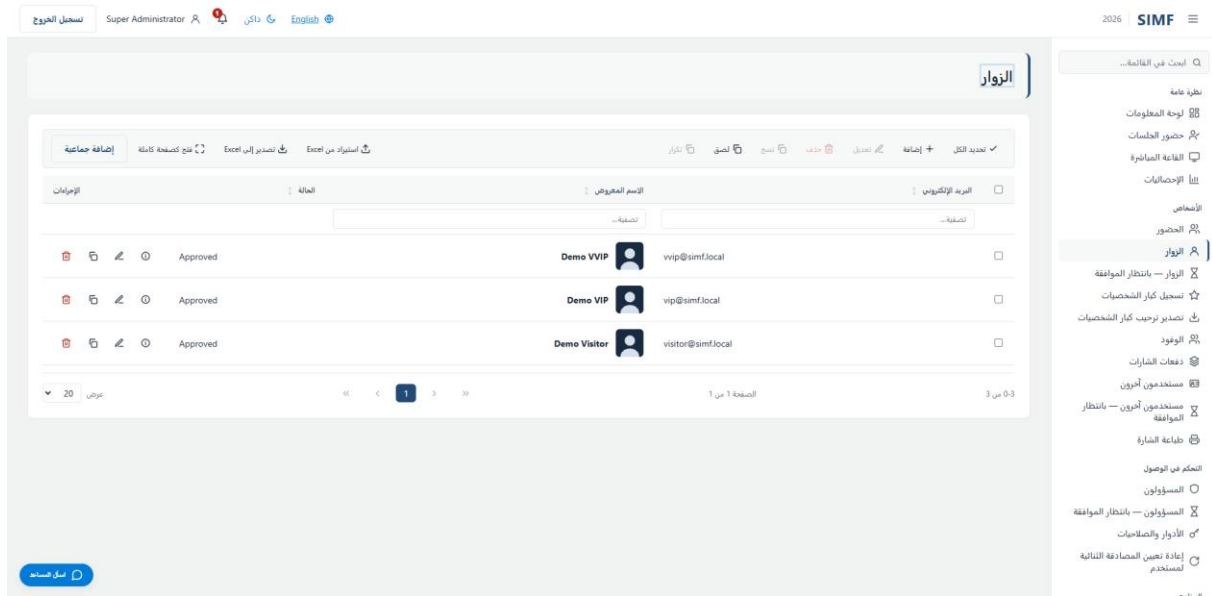

شكل 12 — قائمة الزوار. يفتح زر الإضافة معالج التسجيل.

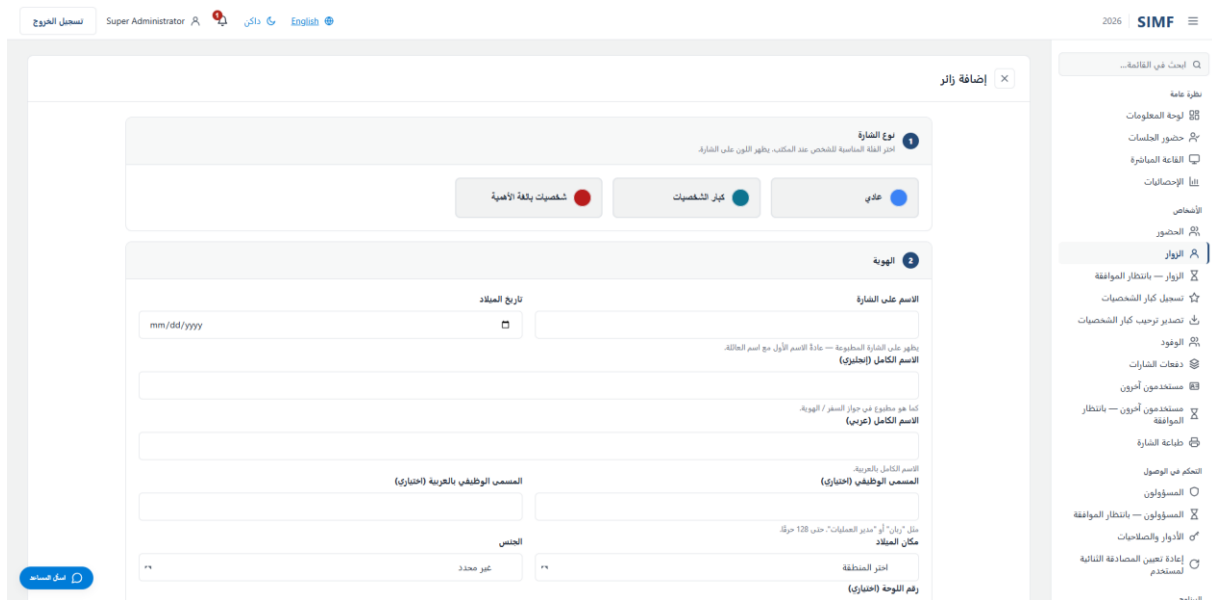

شكل 13 — يفتح المعالج على نوع الملف، وهو ما يحدّد كثيرًا مما يليه.

The screenshot shows the SIMF application interface. At the top, there's a header with 'Super Administrator', 'English', and '2025 SIMF'. The main form area is divided into sections: 1. Personal Information (البيانات الشخصية), 2. Passport Details (معلومات جواز السفر), 3. Nationality and Religion (الجنسية والديانة), and 4. Application Details (معلومات الطلب). The right sidebar contains a search bar and a list of navigation links like 'الرئيسية', 'الطلبات', 'البيانات', etc.

شكل 14 — قسم الهوية.

الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الاسم على الشارة	نعم	128 حرفاً	—
الاسم الكامل (عربي)	لا	50 حرفاً	يسمح النموذج بـ 128 حرفاً، لكن الخادم يرفض ما يتجاوز 50. فالترمز بـ 50.
الاسم الكامل (إنجليزي)	لا	50 حرفاً	الاختلاف نفسه بين 128 و 50 كما في الاسم العربي.
المسمى الوظيفي (اختياري)	لا	100 حرف	—
المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)	لا	100 حرف	—
مكان الميلاد	لا	128 حرفاً	قائمة مناطق للزائر السعودي، ونص حر لغيره.

الجنسية ووثيقة الهوية

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الهوية الوطنية السعودية	لا	10 أرقام	للزوار السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 1 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق، ويُرفض الرقم الذي لا يجتازه.
رقم الإقامة	لا	10 أرقام	للمقيمين غير السعوديين. يجب أن يبدأ بالرقم 2 وأن يجتاز اختبار رقم التحقق نفسه.
رقم جواز السفر	لا	20 حرفاً	الطول فقط — لا يطبق المكتب أي تحقق من الصيغة، فيقبل هنا جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضه.

يمكن أن يحمل الملف الواحد وثيقة واحدة من كل نوع. وقد يظهر الرقم نفسه في أكثر من ملف — إذ أُزيل عن قصد القيد الذي كان يجعل الرقم فريداً عبر كل الملفات، لأنه كان يمنع تسجيلات مشروعة.

The screenshot shows the SIMF registration interface. At the top, there's a header with the SIMF logo, a search bar, and user information. The main content area is divided into sections: 'البيانات الشخصية' (Personal Data), 'صورة الهوية' (Identity Photo), 'صورة الملف الشخصي' (Profile Photo), and 'الوثائق' (Documents). Each section has a 'Choose File' button. The sidebar on the right contains various navigation links like 'الرئيسية' (Home), 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard), 'إدارة المستخدمين' (User Management), etc. The bottom of the form has 'إلغاء' (Cancel) and 'تسجيل' (Register) buttons.

شكل 15 — قسم الجنسية، وهو الذي يحدّد ما إذا كان المطلوب هوية وطنية أم إقامة أم جواز سفر.

التواصل والجهة

الحقل	مطلوب	الحد	القاعدة التي يطبقها الخادم
الجوال السعودي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة 05XXXXXXX أو +9665XXXXXXX
الجوال الدولي	لا	32 حرفاً	يجب أن يكون بالصيغة الدولية: علامة زائد ثم رمز الدولة ثم الرقم.
البريد الإلكتروني (اختياري)	لا	256 حرفاً	—
الجهة	نعم	150 حرفاً	تُختار من قائمة الجهات. وإذا لم تكن جهة العمل مدرجة فاختر «أخرى» واكتب الاسم — ولهذا وُجد هذا الخيار.

The screenshot shows a web application interface for SIMF. At the top, there's a header with the date '2026', the SIMF logo, and a search icon. Below the header, the main content area is divided into sections. The first section is for 'البريد الإلكتروني (اختياري)' (Optional Email) and 'الجنس' (Gender). The second section is for 'وثيقة الهوية' (National ID Card), which includes a field for the ID number and a section for uploading a photo. The third section is for 'الاهتمامات' (Interests), which lists various categories like 'الرياضة' (Sports), 'السياحة' (Travel), etc. The right sidebar contains a list of navigation links, including 'الرئيسية' (Home), 'الخدمات' (Services), 'التسجيل' (Registration), etc. The bottom of the form has buttons for 'إلغاء' (Cancel) and 'تسجيل' (Register).


شكل 16 — الأقسام السفلى: التواصل ووثيقة الهوية وصورة الملف.

تُعرض الاهتمامات للزوار فقط، ويمكن اختيار عشرة منها كحد أقصى.


عند الحفظ يُنشأ الزائر بانتظار الموافقة، بلا كلمة مرور وبلا شارة. وتُصدر الشارة عند اعتماد الحساب من قائمة الانتظار. وثمة خيار إعدادات يعتمد الزائر الحاضر فوراً ويطبوع الشارة عند المكتب، لكنه يُشحن مُعطّلاً، ولا ينطبق أبداً على حسابات الشركاء.

إنشاء حساب شريك أو موظف

تستخدم صفحة مستخدمون آخرون المعالج نفسه المستخدم في صفحة الزوار ، مع فارقين: لا يوجد قسم اهتمامات، ولا يُعتمد الحساب تلقائيًا أبدًا. فكل حساب يُنشأ هنا ينتظر اعتماد شخص له.

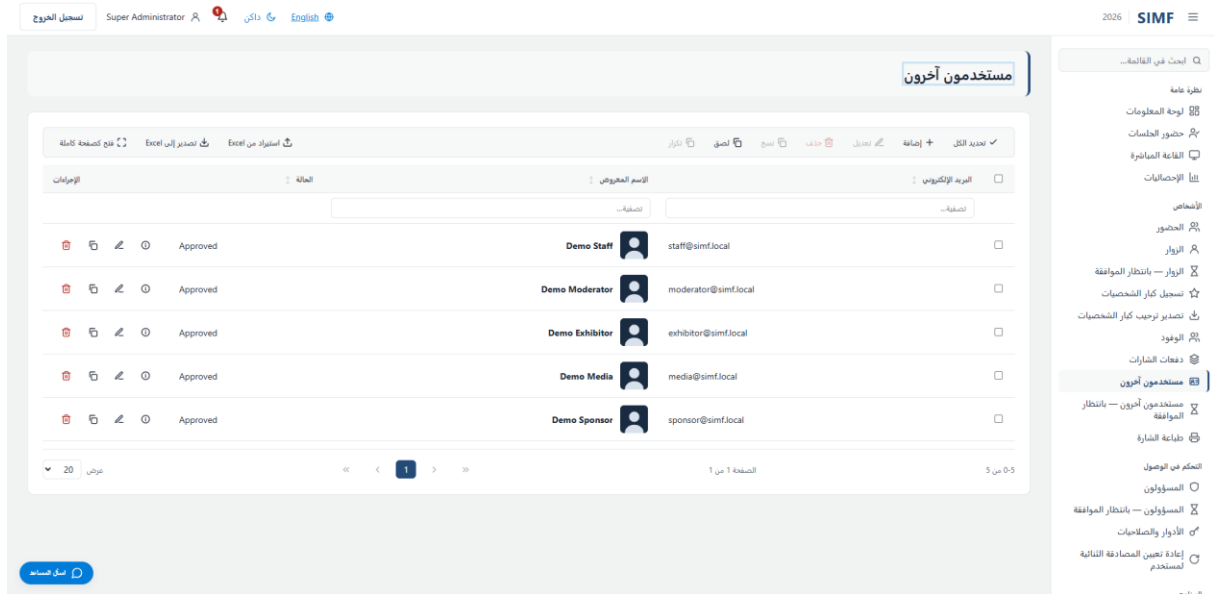

شكل 17 — قائمة حسابات الشركاء والموظفين.

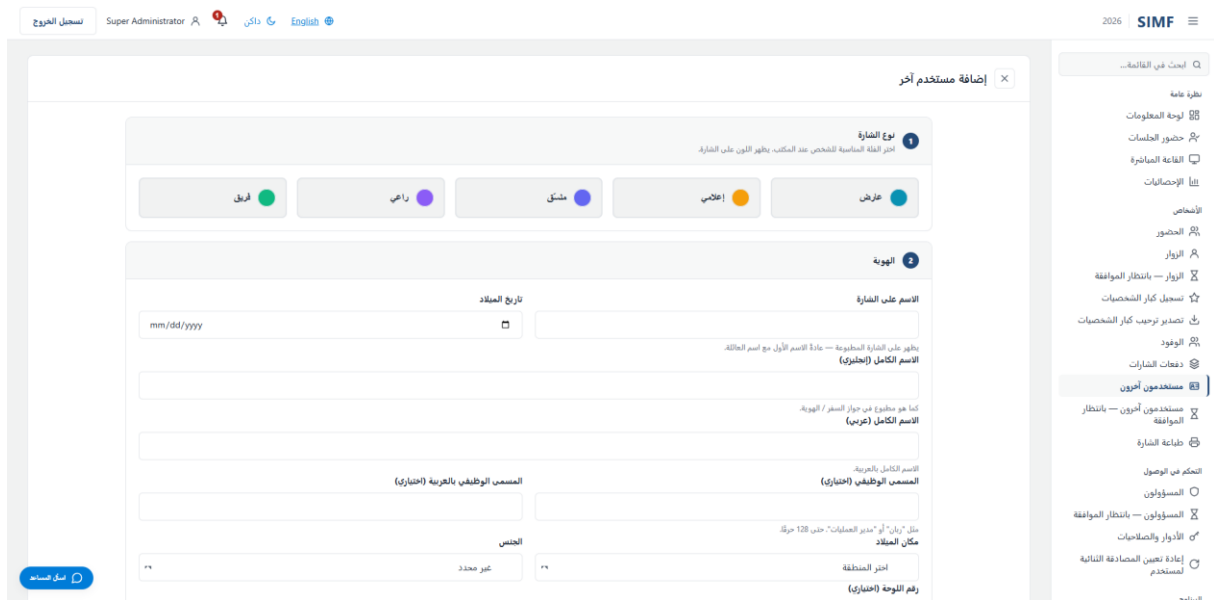

شكل 18 — المعالج نفسه، بلا قسم الاهتمامات.

تسجيل أحد كبار الشخصيات


صفحة كبار الشخصيات هي معالج الزائر نفسه مع إضافة قسم المراسم في أعلاه، وصورة ترحيب إلى جانب صورة الملف.

صورة الملف الشخصي


تُحفظ صورة الملف الشخصي في مخزن الملفات المركزي للنظام، مشفرة، ولا تُقدَّم إلا لصاحب الحساب نفسه أو لمسؤول يملك الصلاحية المناسبة. وهي ليست ملفاً في مجلد عام، ولا يمكن الوصول إليها بتخمين العنوان.

أين تُضبط الصورة


- من صاحب الحساب، عبر صفحة ملفي الشخصي — وهي الموضوع الوحيد الذي يتضمّن أداة القصّ.
- من مسؤول، في نموذج تعديل حساب زائر أو شريك.
- من مكتب التسجيل، ضمن معالج الإنشاء، إلى جانب وثيقة الهوية.

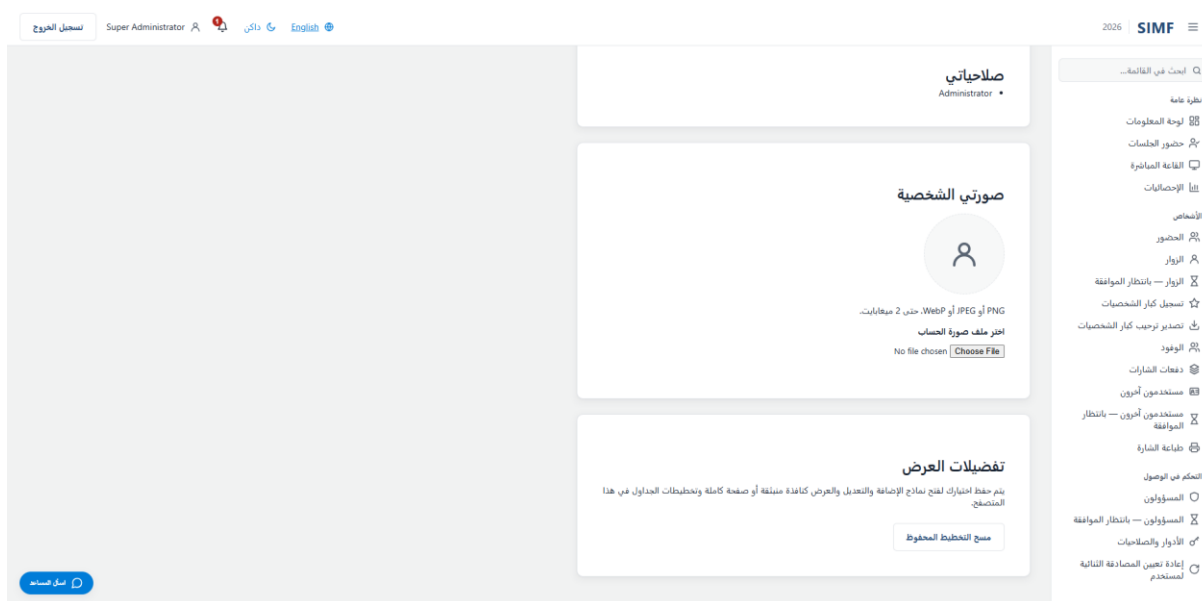

شكل 21 — بطاقة الصورة قبل ضبط أي صورة: عنصر نائب، والصيغ المقبولة والحد الأقصى للحجم، وأداة اختيار الملف.

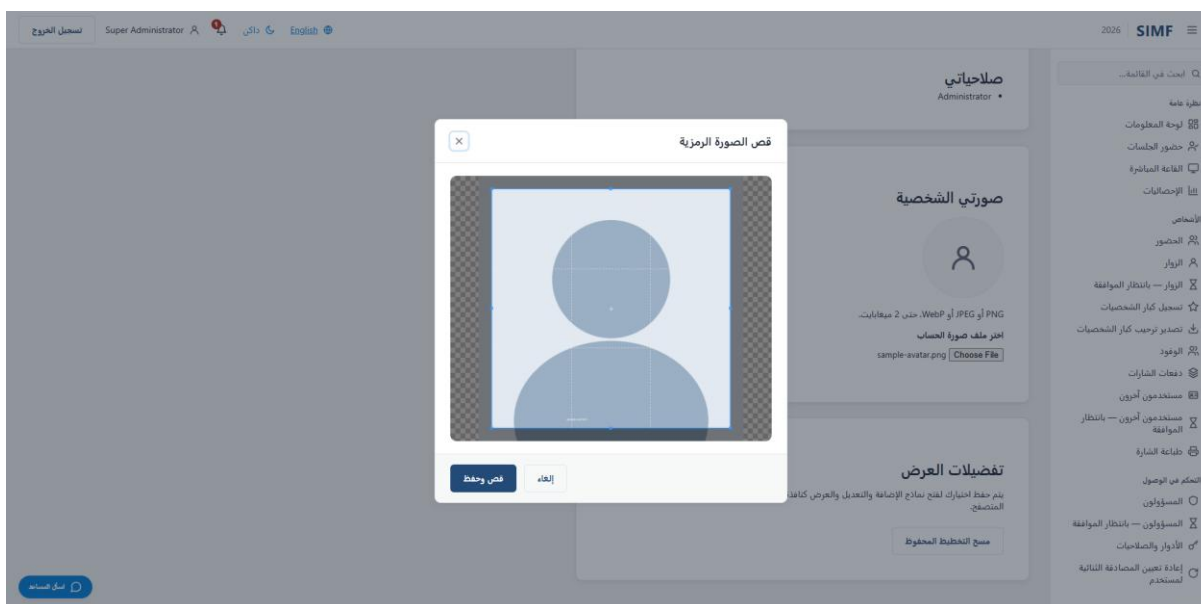

شكل 22 — يفتح اختيار الملف أداة القص فورًا. والإطار مربع لأن الصورة المحفوظة مربعة؛ ولا يوجد زر رفع منفصل، ولا يُرسل شيء حتى يُحفظ هذا.

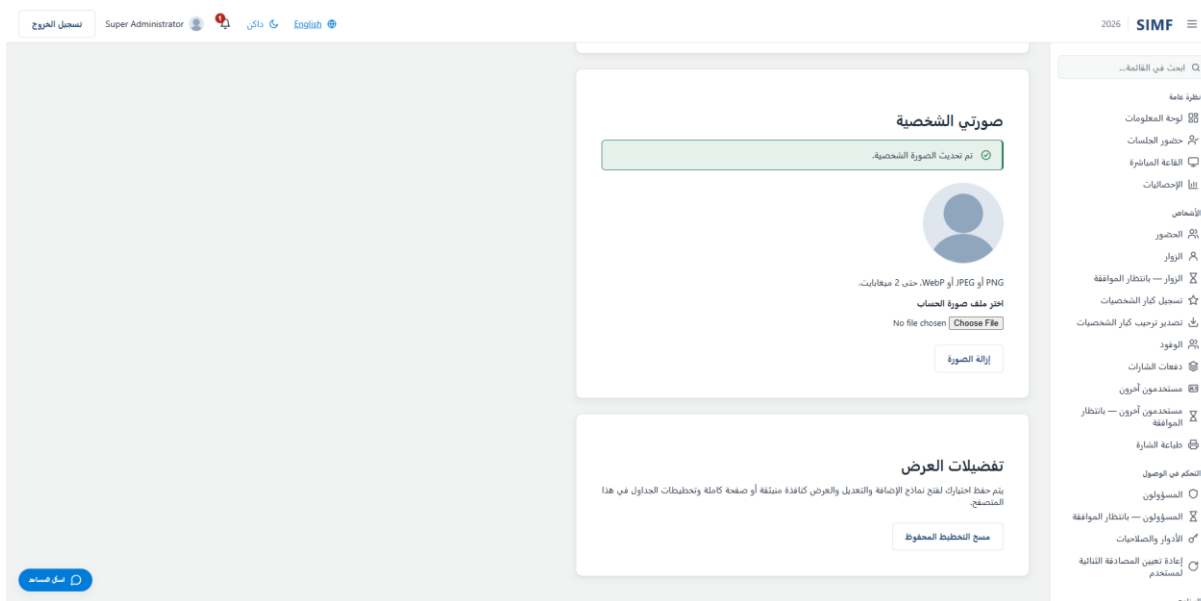

شكل 23 — الصورة بعد ضبطها، مع خيار إزالتها.

ما يقبله النظام

القيمة	القاعدة
PNG أو JPEG أو WebP — لا غير	أنواع الملفات
2 ميجابايت لصورة الملف، و5 ميجابايت لوثيقة الهوية	الحجم الأقصى
يجب أن يطابق نوع الملف المعلن محتواه الفعلي، فلا يجدي تغيير الامتداد إلى .png	كيفية التحقق
مربع، بمقاس 400 × 400 بكسل	القص
مشققة، وصورة واحدة نشطة لكل حساب	التخزين

لا يوجد تحقق من الحجم في المتصفح: فالملف الكبير يُرفع ثم يرفضه الخادم، فيظهر الفشل بعد الانتظار لا قبله.

الاستبدال والحذف

The screenshot shows the SIMF user management interface. At the top, there's a header with 'Super Administrator', a language selector (English), and a search bar. Below the header, there's a 'المسؤولون' (Users) section. A table lists users with columns for 'الاسم المعروض' (Displayed Name), 'البريد الإلكتروني' (Email), 'الدور' (Role), 'الحالة' (Status), and 'الإجراءات' (Actions). Two users are listed: 'Demo Admin' (admin@simf.local) and 'Super Administrator' (superadmin@simrf.com). Both have a status of 'Approved'. The 'الإجراءات' column contains icons for 'تعديل' (Edit), 'حذف' (Delete), and 'إضافة' (Add). A sidebar on the right contains a search bar and a list of navigation items: 'لوحة المعلومات', 'حضور الحاضرين', 'القاعة المباشرة', 'الإحصائيات', 'الأشخاص', 'الحضور', 'الزوار', 'الزوار - بانتظار الموافقة', 'تسجيل كارت الشخصيات', 'تصدير ترحيب كارت الشخصيات', 'الوفود', 'دفعات الشارات', 'مستخدمون آخرون', 'مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة', 'طباعة الشارة', 'التحكم في الوصول', 'المسؤولون', 'المسؤولون - بانتظار الموافقة', 'الأدوار والصلاحيات', 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية', and 'المستخدم'. The bottom of the table shows pagination: 'الصفحة 1 من 1' and '2 من 0-2'.

شكل 24 — الفارق كما يظهر في القائمة: الحساب الذي له صورة يعرض صورة مصغرة، والذي لا صورة له يعرض مربعاً بالأحرف الأولى من اسمه. فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط، لا أن صورة أخفقت في التحميل.

يؤدي رفع صورة جديدة إلى سحب السابقة في الخطوة نفسها؛ فلا توجد أبداً أكثر من صورة نشطة واحدة للحساب. وحين لا يكون للحساب صورة تعرض لوحة التحكم مربعاً بالأحرف الأولى من الاسم بدلاً من صورة معطوبة، فالخانة الفارغة تعني أنه لم تُضبط صورة قط.

تعديل الحساب بعد إنشائه

الحساب الجديد ليس قابلاً للاستخدام بعد. فهو ينتظر في قائمة حتى يعتمده شخص، وعندها فقط يحصل على شارته. ويتناول هذا الفصل قوائم الاعتماد، وتعديل الحساب، ونقله بين الأنواع، وإعادة تعيين العامل الثاني المفقود، وسحب الوصول.

قوائم الاعتماد

توجد قائمة لكل نوع من الحسابات، وكل منها صفحة مستقلة بصلاحياتها الخاصة. والاعتماد هو ما يُصدر شارة الاستجابة السريعة، فحتى يتم لا يستطيع الشخص العبور من أي بوابة.

القائمة	العنوان	يطلب الاعتماد	يطلب الرفض
الزوار بانتظار الموافقة	/admin/visitors/pending	Visitors.Approve	Visitors.Reject
مستخدمون آخرون بانتظار الموافقة	/admin/others/pending	Others.Approve	Others.Reject
المسؤولون بانتظار الموافقة	/admin/admins/pending	Admins.Approve	Admins.Reject

شكل 25 — قائمة الزوار بانتظار الموافقة.

يمكن معالجة الصفوف واحدًا واحدًا أو دفعة واحدة. ويتطلب الرفض سببًا مكتوبًا يتراوح بين 10 و500 حرف، ويبقى الزر معطّلًا حتى يبلغ السبب الطول الكافي. ويُدوّن السبب في سجل التدقيق، فاكتب ما يستطيع زميل يقرؤه بعد ستة أشهر أن يتصرف بناءً عليه.

عند اعتماد زائر يمكنك أيضًا ضبط فئته في الوقت نفسه، وهو ما يوفّر تعديل الحساب لاحقًا.

تعديل الحساب

يُفتح نموذج التعديل من إجراءات الصف في أي من قوائم الحسابات. وهو يغيّر البريد الإلكتروني والاسم المعروف ونوع الملف والجنسية ورقمي الجوال وتفضيلات الاجتماعات والصور. ولا يغيّر كلمة المرور — إذ لا يستطيع أحد ضبط كلمة مرور شخص آخر؛ فالحساب يعيد ضبطها بنفسه من صفحة تسجيل الدخول.


بالنسبة لحساب شريك أو موظف يكون نوع الملف مطلوباً، ولن يُحفظ النموذج بدونّه. أما للزائر فهو اختياري.

نقل الحساب بين الأنواع

الحساب المنشأ في المسار الخاطئ لا يلزم حذفه وإعادة بنائه. إذ تتضمن صفحة تفاصيل الحساب أداة لتغيير النوع، محروسة بصلاحيات خاصة بها، تنتقل الحساب بين جانب الزوار وجانب الشركاء وتساءل عن نوع الملف الذي سينتقل إليه.

إعادة تعيين عامل ثانٍ مفقود

عند فقدان شخص للهاتف الذي يحمل تطبيق المصادقة، ولم يبقَ لديه رمز استرداد، يسمح المسؤول العامل الثاني من صفحة إعادة تعيين المصادقة الثانية. ثم يقرن الشخص تطبيق مصادقة جديدًا عند تسجيل دخوله التالي.

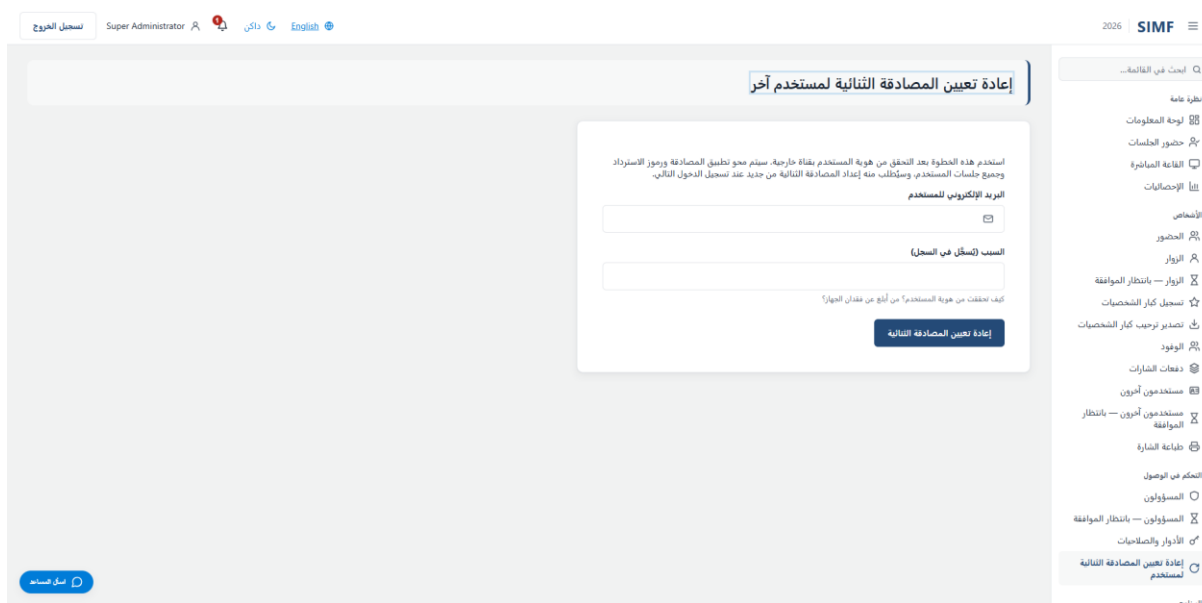

شكل 26 — إعادة تعيين العامل الثاني لمستخدم.

- يلزم إدخال سبب من 10 إلى 500 حرف، ويُدوّن في سجل التدقيق.
- لا يمكنك إعادة تعيين عاملك الثاني من هنا — استخدم رمز استرداد أو اطلب من مسؤول آخر.
- ولا يمكنك إعادة تعيين العامل الثاني لمسؤول آخر. فأعلى الحسابات صلاحية يُعاد إقرانها عبر التهيئة على الخادم، عن قصد، كي لا يستطيع مسؤول واحد الاستيلاء على حساب آخر.

سحب الوصول

زر الحذف في قوائم الحسابات ليس حذفًا. فهو يعطل الحساب ويُبطل جلساته ويُشعر الشخص بالبريد الإلكتروني. ويفتح إجراء الصف والإجراء الجماعي النافذة نفسها التي تطلب سببًا مُدوّنًا من 10 إلى 500 حرف.

يُخطئ صفك أنت إن أدرجته، وتُبلغ النتيجة عنه بأنه متخطى لا فاشل — فإذا أبلغ إجراء جماعي عن عدد أقل بواحد مما حدّدت فهذا هو السبب غالبًا.

الأدوار والصلاحيات

يُحدّد ما يستطيع المسؤول رؤيته وفعله بالصلاحيات، وتُمنح الصلاحيات للأدوار لا للأشخاص أبداً. ولمنح شخص قدرةً ما تضعه في دور يملكها. هذا هو النموذج كله، وله استثناء واحد مقصود: دور المسؤول العام يحمل رمزاً شاملاً يمنح كل شيء.


أسماء الصلاحيات

تُكتب الصلاحية على هيئة الصفحة التي تحكمها، ثم نقطة، ثم الإجراء — مثل `Visitors.Approve` و `Roles.AssignPermissions` و `Admins.ResetTwoFactor`. وتحرس كل صفحة صلاحياتان: واحدة تسمح بفتح الصفحة أصلاً، وأخرى تُظهرها في القائمة. وهما متطابقتان غالباً، وحين تختلفان يذكرهما مرجع الصفحات في هذا الدليل معاً.

يُحرس الزر بصلاحية الخدمة التي يستدعيها، وهي ليست دائماً صلاحية الصفحة نفسها. ففي صفحة تحوي جدولين لشيين مختلفين تختلفان، وفي قائمة الشركاء يُحرس الاعتماد الجماعي والاعتماد لكل صف كل على حدة لأن الخادم يحرسهما كذلك.

إنشاء دور

افتح الأدوار والصلاحيات واستخدم الإضافة. لا يحتاج الدور إلا إلى اسم، بين حرف واحد و64 حرفاً، ويجب أن يكون الاسم فريداً. ويبدأ الدور الجديد بلا أي صلاحيات، فلا يمنح شيئاً حتى تُسند إليه صلاحيات.

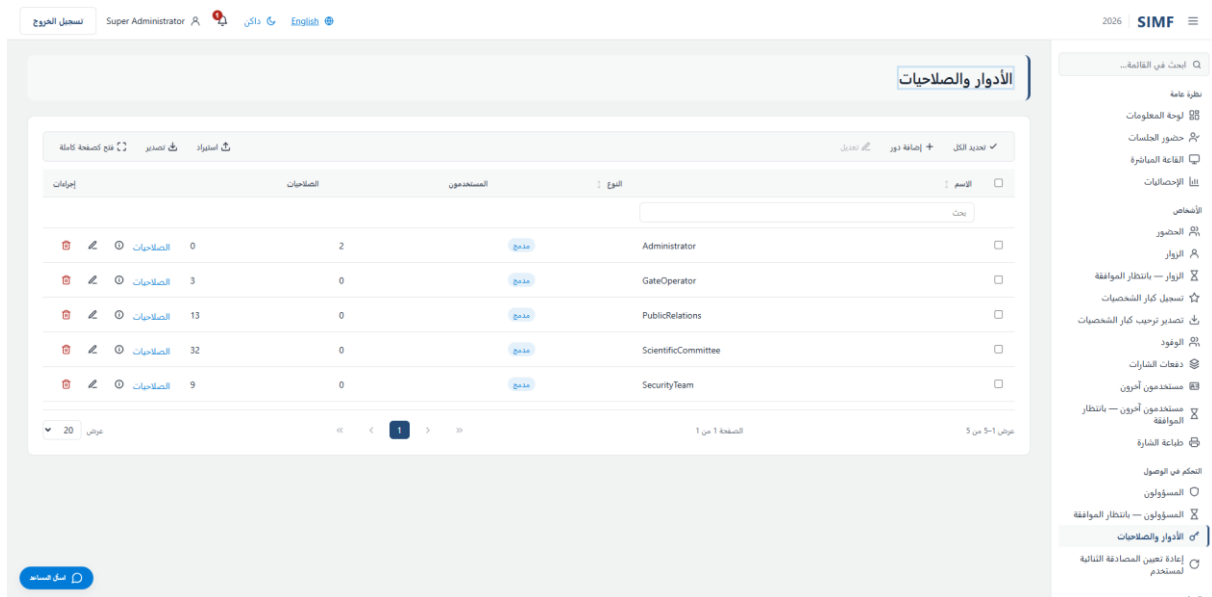


الاسم	النوع	المستخدمون	الصلاحيات	إجراءات
Administrator	مدير	2	0	الصلاحيات
GateOperator	مدير	0	3	الصلاحيات
PublicRelations	مدير	0	13	الصلاحيات
ScientificCommittee	مدير	0	32	الصلاحيات
SecurityTeam	مدير	0	9	الصلاحيات

شكل 27 — قائمة الأدوار.

منح الصلاحيات لدور

يسرد محرر الصلاحيات كل صلاحية في النظام، مجمعة حسب الصفحة التي تحكمها، مع تحديد ما يملكه الدور منها. حدّد وألغ التحديد ثم احفظ.

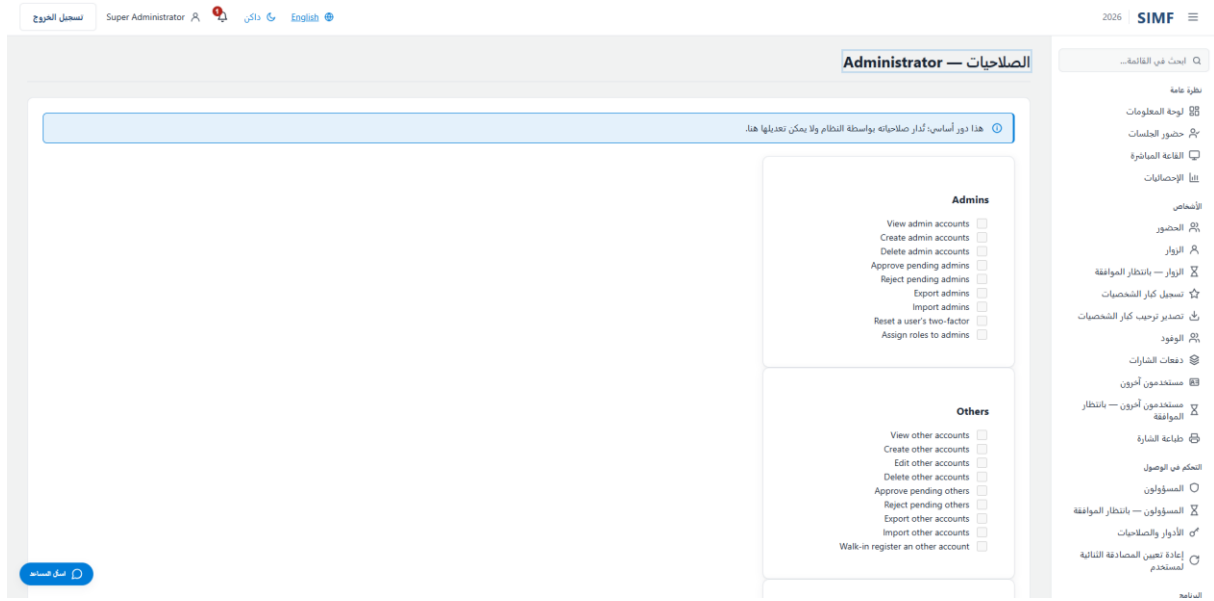


شكل 28 — محرر الصلاحيات لدور واحد.

الأدوار الأساسية المشحونة مع النظام للقراءة فقط هنا. فلا يمكن تعديلها ولا إعادة تسميتها ولا حذفها، لأن سلوك النظام نفسه يعتمد عليها.

إسناد دور إلى شخص

تُسند الأدوار إلى المسؤولين فقط — فحساب الزائر أو الشريك لا يحمل أي دور، لأنه لا يسجل الدخول إلى لوحة التحكم هذه. وتُسند إما عند إنشاء المسؤول، أو بعد ذلك من إجراء التعديل في قائمة المسؤولين.

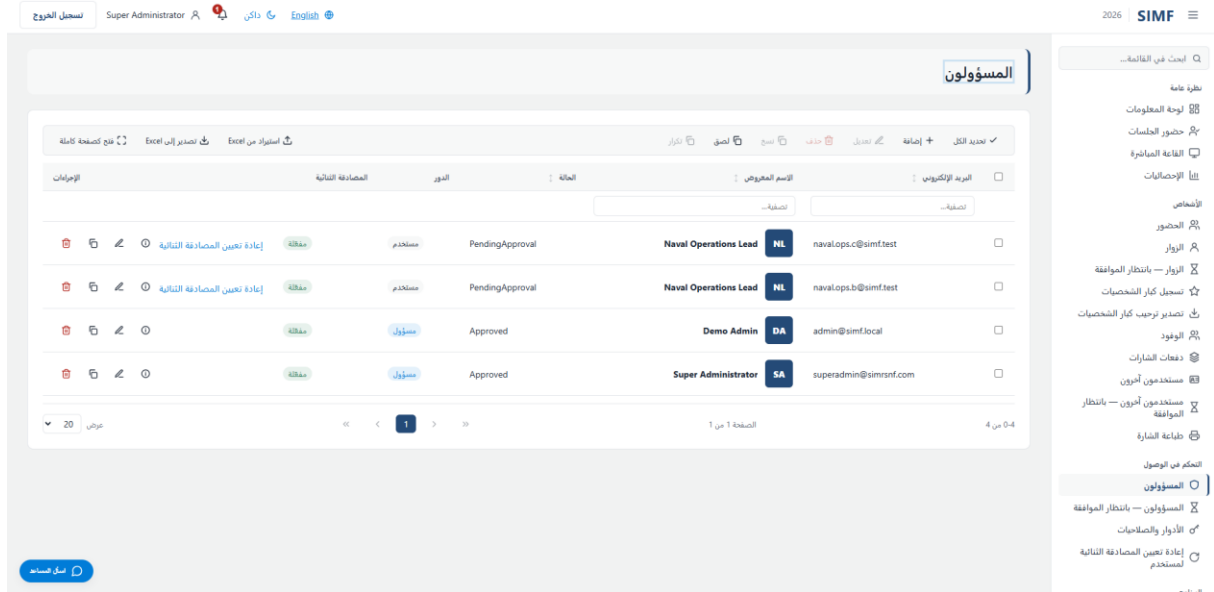

شكل 29 — قائمة المسؤولين، حيث تُسند الأدوار.

الضمانات

- لا يمكن نزع دور المسؤول العام عن آخر مسؤول. فالنظام يرفض ذلك بدلاً من أن يترك نفسه بلا من يديره.
- لا يمكن حذف دور لا يزال أحد يحمله؛ وتذكر رسالة الخطأ عدد من يحملونه.
- ويتطلب إسناد دور أثناء إنشاء حساب صلاحية إسناد الأدوار فوق صلاحية الإنشاء، فلا يستطيع من يملك إضافة المسؤولين أن يجعل أحدهم واسع الصلاحية بصمت.

بناء البرنامج

تسرد قائمة البرنامج عشرين صفحة بترتيب قراءة منطقي، ومن السهل أن يُظنّ هذا الترتيب معالجاً متسلسلاً. وليس كذلك. فالاعتماديات الفعلية أقل بكثير مما توحي به القائمة، ومعرفة الفرق يوفرّ عَصراً كاملاً في ملء شاشات لم يكن أحد ينتظرها.

ما تحتاجه الجلسة فعلاً

مطلوب؟	لإنشاء جلسة تحتاج
نعم — وهي الارتباط الإلزامي الوحيد للجلسة	قاعة، ويجب أن تكون نشطة
نعم	نوع: ورشة أو جلسة أو فعالية
نعم، إلا إذا كان النوع فعالية	متحدث واحد على الأقل
نعم — ويظل محجوراً لجلسة محذوفة	رمز فريد
لا	محور واحد أو أكثر
لا	تصنيف للجلسة
لا — تُربط الجلسات باليوم بالتاريخ، لا برابط	يوم برنامج يغطي تاريخها

قاعدتان توقعان الناس. يظل رمز الجلسة محجوراً بعد حذفها، لأن الحذف تعطيل لا إزالة — فيرفض إعادة استخدام رمز جلسة ملغاة. ولا يمكن أن تتداخل جلستان نشطتان في القاعة نفسها؛ وتُرفض الثانية رفضاً صريحاً لا تُعلم فحسب.

تقول وثيقة المتطلبات إن محور الجلسة وقاعتها وتصنيفها كلها مطلوبة. والشفيرة لا تشترط إلا القاعة. وحين يختلفان، يفعل النظام ما تقوله الشيفرة.

المحاور والتصنيفات ليست شيئاً واحداً

المحور أحد ركائز الملتقى: رمز واسم بلغتين وترتيب ولون مميز، وقد تحمل الجلسة أكثر من محور. أما التصنيف فتسمية واحدة منفصلة، وقائمتها تُسحب فارغة عن قصد — فالقيم يحددها العميل، ولهذا هي جدول تملؤه لا مجموعة ثابتة في الشيفرة. وليس أيّ منهما مطلوباً، فالجلسة بلا محور وبلا تصنيف جلسة سليمة، وستظهر فحسب غير مجمعة حيثما عُرض البرنامج.

المقاعد مستويان، وأعلامها القاعة

القاعة هي التي تملك خريطة المقاعد؛ والجلسة لا تفعل سوى رسم الحجوزات عليها. فلا يوجد مخطط خاص بكل جلسة: إذ يرسم مخطط مقاعد الجلسة صفوف القاعة ويعرض ما هو محجوز عليها لتلك الجلسة.

- عرّف صفوف القاعة مرة واحدة في صفحة مخططات مقاعد القاعات: تسميات الصفوف، وعدد المقاعد في كل صف، وفئة لكل صف. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المقاعد سعة القاعة.
- ثم استخدم مخططات مقاعد الجلسات، لكل جلسة، لحجب صف كامل أو حجز مقعد واحد لشخصية بارزة أو تحرير محجوز.
- والقاعة التي لا مخطط لها لا يوجد بها اختيار مقاعد أصلاً. فتتحول الجلسة بهدوء إلى جلوس مفتوح وتوزع مقابل رقم سعة القاعة — ولا تُخفق، بل تكف عن كونها خريطة مقاعد.

يبدأ الصف المضاف حديثاً بفئة كبار الشخصيات عن قصد: فلا يجوز لأحد حجزه حتى يخفضه مسؤول إلى فئة كبار الشخصيات أو الفئة العادية. ولهذا الإعداد الافتراضي تاريخ — إذ أدى حفظ مخطط دون فئاته مرة إلى إزاحة فئة كل صف بمقدار واحد، فصار صف كان قابلاً للحجز بالأمس يرفض كل زائر دون أي إشارة إلى أن الفئات قد انزلت. فبعد تعديل أي مخطط، راجع الفئات.

ثلاث طرق يصبح بها المقعد غير متاح

ما هو	ماذا يعني
صف محجوز إدارياً	صف كامل يُحجب لجلسة واحدة. ويُكتب سجلاً لكل مقعد، ولا يحجز لأحد — بل يمنع فحسب
صف بفئة كبار الشخصيات	خاصية في مخطط القاعة لا في الجلسة. ولا يختاره إلا زائر نوع ملفه من فئات كبار الشخصيات
مقعد كبار كبار الشخصيات مع ملاحظة ضيف	لا يجوز لأحد اختياره بنفسه. ولا تسجيل خلفه، فالملاحظة التي تكتبها هي سجل شاغله — و«محجوز لمعالي الوزير» هو ما يعرضه التطبيق ومكتب الإجلاس

الحجز هو المقعد نفسه

لا يوجد سجل حجز منفصل. فحين يحجز زائر جلسة في قاعة لها مخطط، يكون الحجز هو المقعد؛ وفي جلسة الجلوس المفتوح يكون السجل نفسه بلا مقعد. ولا يمكن للزائر أن يحمل حجزين لجلستين متداخلتين في الوقت — ويُرفض الثاني.

صفحة الحجوزات شاشة مراقبة لا مكتب عمل. فقد أُزيل منها إجراء القبول والرفض عند إلغاء قائمة الاعتماد، فالحجز مؤكد لحظة إنشائه. أما تحرير مقعد محجوز فيتم في مخططات مقاعد الجلسات — ورسالة الخطأ من الخادم تقول ذلك صراحة، لأن الناس بحثوا عنه هنا أولاً.

يُحرر تلقائياً المقعد المحجوز الذي لم يحضر صاحبه قبل ثلاث دقائق من بدء الجلسة. والصفوف المحجوبة مستثناة — فهي لا تنتظر أحداً.

أربعة أنواع من الاجتماعات، ولاتنين منها فقط قائمة انتظار

النوع	من يطلب	من يقرّر
طلب مقابلة متحدث	أحد الحضور، من التطبيق	يقبله مسؤول — ثم يؤكد المتحدث نفسه بالبريد قبل أن يُحجز فعلاً
طلب اجتماع وفد	مندوب، نيابة عن بلده	يقبله الفريق، ثم يؤكد الوفد المستهدف. ونقرة أي عضو مؤهل تؤكد عنهم جميعاً
اجتماع أعمال	لا أحد — لا يوجد طلب	ينشئه مسؤول، مؤكداً منذ لحظة
طاولة اجتماعات	ليست طلباً أصلاً — بل مورد	يضيف المسؤول طاولات إلى قاعة اجتماعات

أكثر الحالات إثارةً للبس هي التي بين القبول والتأكيد. فحين يقبل المسؤول طلب مقابلة متحدث ويربطه بموعد، لا يكون الطلب محجوزاً بعد: بل ينتظر نقرة المتحدث نفسه على رابط في بريده، وأثناء الانتظار يظل تطبيق صاحب الطلب يعرضه «قيد الانتظار». وإخباره بأنه مؤكد في تلك اللحظة إخباراً بما يناقضه التطبيق. والموعد محجوز طوال ذلك، فعرضه على شخص آخر سيُخفق.

صفحات الإتاحة الثلاث — للمتحدثين والقاعات والوفود — موجودة لإنتاج المواعيد القابلة للحجز التي تختار منها تلك الطلبات. وكل نافذة بداية ونهاية مقسمة إلى مواعيد ثابتة، نصف ساعة افتراضياً، ويجب أن تقع كل منها داخل أيام الملتقى. وحذف النافذة لا يلغي اجتماعاً حُجز فيها؛ إذ يحتفظ الاجتماع بوقته.


شكل 31 — اجتماعات الأعمال — نشأ هنا ولا تُطلب.

تشغيل يوم الفعالية

في يوم الفعالية تهتم أربع مجموعات من الصفحات: البوابات التي تُدخل الناس، والقاعات التي تسجل أين ذهبوا، ومكتبا الأسئلة والملخصات اللذان تعمل عليهما اللجنة العلمية، والأرقام التي يسأل عنها الجميع. وهذا الفصل عنها، بهذا الترتيب.

البوابات

البوابة مدخل مادي. ولكل واحدة اتجاه — دخول أو خروج أو كلاهما — وقائمة بأنواع الملفات التي تسمح بها، والمشغلون المكلفون بها. والبوابة المرتبطة بقاعة هي باب قاعة، والمسح المسموح عندها يفتح حضور صاحبه في تلك القاعة أو يغلقه؛ أما البوابة بلا قاعة فهي بوابة محيط. قائمة السماح أخطر أداة في هذه الصفحة، لأنها لا تُقرأ كما تبدو. فالقائمة الفارغة تسمح للجميع. والقائمة التي فيها مدخلات لا تسمح إلا لها. أما القائمة التي غُطَّت كل مدخلاتها فلا تسمح لأحد إطلاقاً — ولا ترجع إلى السماح للجميع. وهذا مقصود: فقد رُئي أن المنع الظاهر أسلم من تحويل بوابة كبار الشخصيات بصمت إلى بوابة عامة. وأثر ذلك في اليوم أن البوابة ترفض الجميع، ولأن عشر رفضات في دقيقة واحدة تُفعل قاطع الأعطال في البوابة، فإنها تبدأ عندئذ برفض مشغلها نفسه أيضاً.

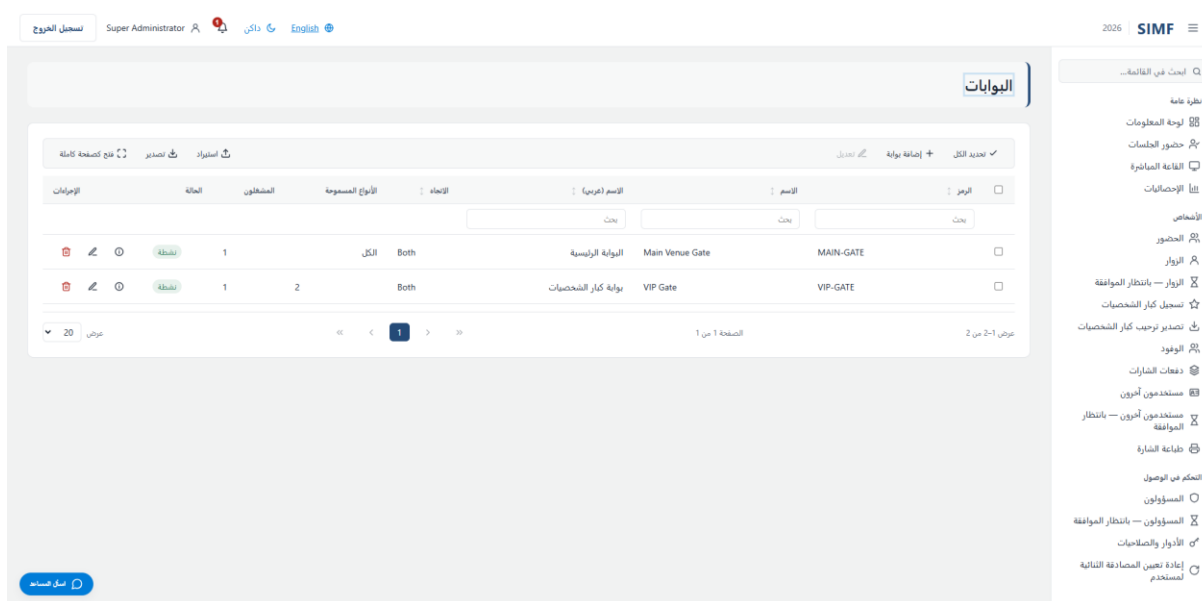

شكل 32 — قائمة البوابات. كل صف مدخل له اتجاهه وقائمة السماح الخاصة به.

المسح المرفوض ليس خطأ

هذا هو الفارق الذي ينبغي تذكره. فإن أخفق الطلب نفسه — لأن المشغل غير مكلف بهذه البوابة، أو لأن قاطع البوابة قد فُعل — أظهرت الشاشة خطأً. أما إذا لم تُقبل الشارة فحسب، فإن الطلب ينجح ويعود الرفض سبباً ضمن استجابة عادية. ف«نجح» ليست دليلاً قط على أن أحداً قد دخل، وعلى المشغل أن يقرأ السبب لا الحالة.

ما العمل	رُفض المسح لأن
شارة خاطئة أو تالفة — أعد إصدارها من صفحة طباعة الشارة	الرمز لا يطابق أي حاضر
عُدل أحدهم البوابة أثناء الوردية؛ أعد تفعيلها	غُطَّت البوابة بين المسح والتحقق


حامل الشارة غير معتمد	اعتمده من قائمة الانتظار
الحساب معطل أو مقفل	عطّله مسؤول، أو بلغ قفل تسجيل الدخول
نوع الملف الحامل غير نشط	أعد تفعيل النوع في البيانات المرجعية
الشارة من نسخة مغلقة للملئقي	شارة من العام الماضي. ولا يُمَيِّز ذلك للحامل عن قصد
نوع الملف ليس في قائمة هذه البوابة	إمّا أنه المدخل الخاطئ فعلاً، وإمّا مشكلة قائمة السماح أعلاه
باب قاعة، وهو غير مسجل في أي جلسة تسمح بها	يحتاج إلى حجز، أو إلى فتح وضع الحضور لذلك اليوم

سلوكان يبدوان عطلاً وليس كذلك. فالشارة نفسها إذا مُسحت مرتين خلال خمس ثوانٍ يُعاد عرض نتيجة الأولى بدل تسجيل حركة ثانية — إلا إذا قلب المشغل الاتجاه عمداً في بوابة ثنائية، فتلك حركة حقيقية وتُسجّل. كما لا يُخبر حامل الشارة قط بأي فحص أخفق؛ فالرفض مبهم له عن قصد، ولا يكون مفصلاً إلا على شاشة المشغل.

القاعات ومن بداخلها

حضور القاعة سجل مختلف عن مسح البوابة. فالمسح تدقيق لمدخل، أما الحضور فسجل واحد لكل حاضر في كل جلسة، يُفتح عند وصوله ويُغلق عند مغادرته. والسجل بلا وقت مغادرة يعني شخصاً ما زال في القاعة. والحضور مرتبط بالملف لا بالحساب، لأن الزائر الحاضر قد لا يملك حساباً أصلاً.

- صفحة الوصول إلى القاعات هي وحدة الباب لقاعة بعينها.
 - والقاعة المباشرة شاشة مراقبة للقراءة فقط: خريطة المقاعد وكل من في القاعة الآن، وتحديث نفسها كل خمس عشرة ثانية. ولا تكتب شيئاً.
 - ولوحة البوابات تعرض من هم داخل الموقع حالياً، مستنتجاً ذلك من آخر مسح مسموح لكل زائر.
- «الموجودون بالداخل الآن» قيمة مستنتجة لا مخزنة، وهي مقيّدة بنافذة متحركة عن قصد. فالمدخل الذي لا يسجل إلا الوصول لا يسجل مغادرة قط، فلولا ذلك القيد لظل الزائر الذي دخل مرة محسوباً حاضراً إلى الأبد.

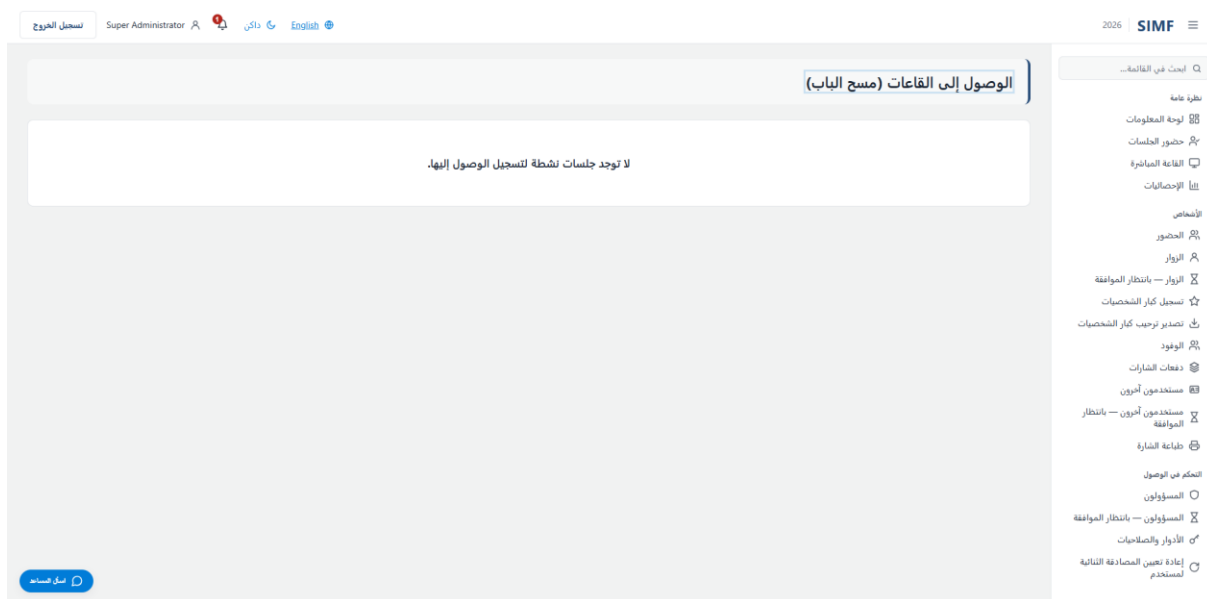

شكل 33 — وحدة الوصول إلى القاعات.

الأسئلة، ومن يجوز له التعامل معها

يرسل الحضور أسئلتهم من التطبيق أثناء الجلسة. وتمرّ عبر ثلاث جهات: فرز بالذكاء الاصطناعي، ثم اللجنة العلمية، ثم مشرف الجلسة نفسه. وكل من هذه صفحة مختلفة وصلاحيات مختلفة.

- حكم الذكاء الاصطناعي استرشادي. فهو لا يمنع شيئاً ولا يخفي شيئاً، وفي التهيئة المشحونة يكون المرشح معطلاً حتى يُفعل.
- وتعمل اللجنة على قائمة الأسئلة المركزية: قبول أو إخفاء أو تصعيد إلى دور — لا إلى شخص بعينه أبداً.
- ويعمل المشرف على المجموعة المعتمدة لجلسته وحدها: إعادة ترتيب وإخفاء ودفع إلى المنصة ووسم بالإجابة. أما الأسئلة التي ما زالت تنتظر اللجنة فلا تُقرأ من ذلك المكتب، عن قصد.
- وإلغاء الإخفاء يعيد السؤال إلى حيث كان، فالسؤال المرفوض يعود إلى الانتظار لا يقفز إلى المنصة.

تُمنح صلاحية الإشراف لكل جلسة على حدة، من صفحة مشرفي الجلسات. أما دور «مشرف» في تطبيق الجوال فلا يمنح منها شيئاً. فمن يُمنح دور التطبيق بلا تفويض يفتح مكتباً فارغاً ويبّلع عن عطل في النظام؛ ومن يُمنح التفويض يشرف على الجلسة المذكورة فيه تحديداً.

لا يُقبل السؤال إلا ما دامت جلسته مفتوحة له: قبيل البداية وحتى النهاية. وحيث تكون للقاعة حدود جغرافية يجب أن يكون الحاضر مسجلاً فعلاً بأنه موجود، فيرفض من يتابع عن بُعد — وهذا هو السلوك المقصود لا عطل.

ملخصات الجلسات

تُصاغ محاضر اللجنة لكل جلسة بخدمة الذكاء الاصطناعي ثم يعتمدها إنسان. وتُحفظ المسودة التي أنتجها النموذج على حدة ولا يُعاد كتابتها بأي تعديل، فيبقى دائماً سجل لنقطة انطلاق النص.

في التهيئة المشحونة يكون مزود الذكاء الاصطناعي بديلاً يردّ المحفّز نفسه. فينتج شيئاً يشبه المحضر وليس محضراً، ويرفض النظام نشره — وهو ما يبدو خلافاً لما لم تعلم أنه لم يُهيأ مزود حقيقي بعد. وتهيئته تغيير لمزود المحفّز داخل لوحة التحكم، لا تغيير في الشيفرة.

الاعتماد ليس نهائياً. فأى تعديل في المحتوى يلغيه، ويجب اعتماد الملخص من جديد — فالتصحيح الصغير بعد التوقيع يعيده بهدوء إلى قائمة الانتظار.

التقييمات

تُشحن مع النظام خمس استمارات تقييم: واحدة للتطبيق، واحدة للفعالية، واحدة للمعرض، واحدة لكل يوم، واحدة لكل جلسة. ويحدّد نطاقها كم مرة يجوز للشخص الإجابة — مرة إجمالاً، أو مرة كل يوم، أو مرة لكل جلسة — والقاعدة في جميعها أنك لا تقيّم إلا ما حضرته.


يُطلب التقييم تلقائياً: في نهاية اليوم من كل من سجّل حضوره ذلك اليوم، وفي نهاية البرنامج، وعند انتهاء وقت الجلسة، وعند مغادرة أحدهم القاعة، وعند إغلاقه البث المباشر. أما مغادرة الموقع من البوابة فليست من المحفّزات، لأن البوابة تخص الموقع ولا تعرف شيئاً عن الجلسة التي كان فيها أحد.

يمكن إعادة تسمية الاستمارات الخمس المدمجة وتغيير أسئلتها، لكن لا يمكن حذفها ولا تعطيلها — إذ يتجاهل المفتاح في النوع المدمج. ولا يمكن إيقاف إلا الاستمارات التي أضافها مسؤول.

الأرقام

تُحسب لوحة المعلومات وصفحة الإحصائيات كل رقم لحظة فتحها. فلا توجد لقطة محفوظة ولا تجميع ليلي ولا وقت «حتى تاريخه» — فقد يرى شخصان يفتحان الصفحة بفارق ثوانٍ أرقامًا مختلفة عن حق، ولا شيء يُعاد تشغيله حين يبدو رقم قديمًا.

- يُحتسب الحضور من الملفات لا من الحسابات، لأن الحاضر المباشر أو الشارة المطبوعة مسبقًا قد لا يقف خلفها حساب — وفي فعالية حقيقية يمثل هؤلاء نسبة كبيرة من القاعة.
- و«إجمالي الوصول» يعدّ أزواج الحاضر والجلسة المتميزة لا عمليات المسح: فمن يخرج من قاعة ويعود يُحتسب مرة واحدة. ولذلك لن يساوي أبدًا عدد عمليات مسح البوابات، ولا ينبغي مطابقة الرقمين.
- ويُحتسب العارضون والرعاة جهاتٍ يديرها الفريق، لا حسابات.

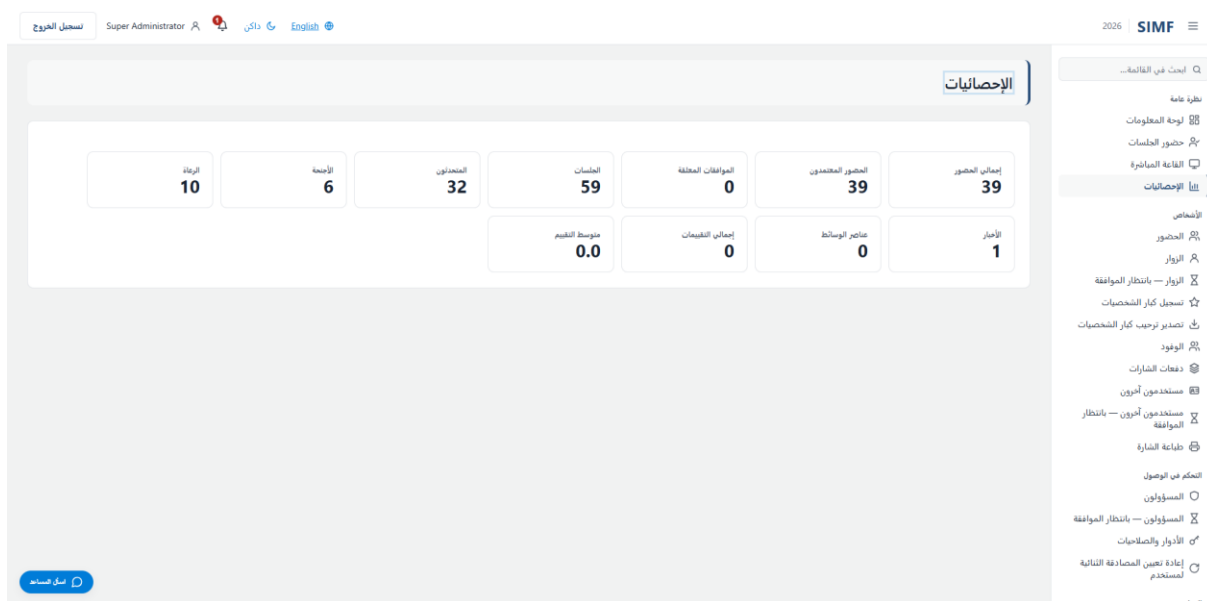

شكل 34 — صفحة الإحصائيات. كل رقم فيها حسب لحظة فتح الصفحة.

القوائم التي يختار منها كل شيء آخر

ست صفحات تحمل قوائم لا يعمل شيء آخر بدونها. تبدو أقل شاشات لوحة التحكم إثارة، وهي التي توقف التسجيل تمامًا حين تكون فارغة: فالزائر لا يستطيع إتمام تسجيله بلا جهة ينتمي إليها، ولا يمكن منحه شارة بلا نوع ملف. املأ هذه قبل افتتاح الفعالية، لا أنشاءها.

ما تغذيه كل قائمة

القائمة	يقرأها	ماذا يحدث حين تكون فارغة
الاهتمامات	خطوة الاهتمامات في تطبيق الجوال، ومطابقة «قابل أشخاصًا مثلك»	لا تعرض القائمة شيئًا، فلا يستطيع الزائر اختيار الاهتمامات من واحد إلى عشرة التي يطلبها التطبيق
الجهات	قائمة اختيار الجهة في كل تسجيل، في التطبيق وعند المكتب	لا يمكن إتمام التسجيل — فالجهة مطلوبة. وهذا ليس افتراضًا: فقد وقع فعلًا عند أول تثبيت إنتاجي
البلدان	الجنسية في كل ملف، وقائمة رموز الاتصال	لا يستطيع الزائر غير السعودي تحديد جنسيته
المناطق	مكان الميلاد للزائر السعودي	تكون قائمة مكان الميلاد فارغة؛ والحقل اختياري، فيكتمل التسجيل رغم ذلك
أنواع ملفات الزوار	الفئة التي يُعتمد فيها الزائر، وما تعرضه الشارة	لا يمكن اعتماد الحساب في أي فئة، فلا تُصدر شارة
أنواع الملفات الأخرى	الشيء نفسه لحسابات الشركاء والعارضين والإعلاميين والموظفين	لا يمكن حفظ حساب الشريك — فنوع ملفه مطلوب

قائمة الجهات استيراد حكومي مُنسَق يُطابَق على السجل التجاري، ولذلك فإن لوحة التحكم هي الموضع الوحيد لتحريرها، ولذلك لا يستطيع التطبيق الإضافة إليها. وحين تكون جهة عمل الشخص غائبة فعلاً يختار «أخرى» ويكتب الاسم؛ ويقرأ ذلك النص شخصًا لاحقًا ولا يُدمج تلقائيًا.

الحذف ليس حذفًا

إزالة أي مدخل من هذه القوائم تعطله. فيتوقف عرضه على من يختار من الآن فصاعدًا، ويظل كل ملف يشير إليه مشيرًا إليه — فالزائر الذي اختار اهتمامًا لا يفقده لأن الاهتمام قد أُوقف. وإعادة تفعيله تعيده إلى القائمة. ولهذا يمكن ترتيب القوائم أثناء الفعالية دون الإضرار بمن سجلوا بالفعل.

أنواع الملفات ليست مجرد تسميات

يحدّد نوع الملف أكثر من كلمة على الشارة: هل يُحتسب حامله زائرًا، وهل يظهر في قائمة «قابل أشخاصًا» في التطبيق، وهل هو من فئات كبار الشخصيات، ومن خلال قائمة السماح في البوابة — أي المداخل يجوز له استخدامها. وإنشأؤه سريع، لكن تحديد معناه هو الجزء الجدير بالعناية، لأن البوابات والشارات تُهيأ بناءً عليه بعد ذلك.

✓ تحديد الكل + إضافة نوع ملف ✎ تعديل نوع الملف

الاسم	نوع الحساب	الاسم (عربي)	لون الصفحة	نشاط	الإجراءات
تصفية...	تصفية...	تصفية...			
رائد	Normal	عادي	#3882F6	تلم	  
رائد	VIP	كبار الشخصيات	#0E7490	تلم	  
رائد	VVIP	شخصيات بالغة الأهمية	#B91C1C	تلم	  

0-3 من 3

الصفحة 1 من 1

20 عرض

1

شكل 35 — أنواع ملفات الزوار. كل نوع فئة يمكن اعتماد الحساب فيها.

النشر على الخادم

يُثبت نظام SIMF محلياً على خادم ويندوز مع IIS و SQL Server. وعملية النشر ثلاثة أمور منفصلة تُنفَّذ بهذا الترتيب: ينسخ خط الإنتاج الملفات المبنية إلى الخادم، ثم يضبط المشغل نهية ذلك الخادم، ثم ينشئ التطبيق قاعدة بياناته أو يحدّثها عند أول تشغيل. لا شيء آخر ينشئ قاعدة البيانات، ولا شيء في خط الإنتاج يضبط أي قيمة تهيئة.

منظومة الخوادم

يوجد خادمان، ويشغل كل منهما التطبيقات الأربعة جميعها. وأهم ما يجب معرفته قبل تنفيذ أي نشر أن أسماء البيئات مضللة:

اسم البيئة	ما هي في الحقيقة	العنوان
SIMF-Prod	ما قبل الإنتاج	simf.zagali-ict.com
SIM-RNSF	الإنتاج	web / cp / api.simrsnf.com

ليس هذا خطأ مطبعياً يُصحّح. فهذه هي الأسماء كما هي مسجلة، والاسم الذي يبدو وكأنه الإنتاج ليس كذلك. ومن «يصحّح» هذا الربط بمجرد رؤيته سينشر مباشرة إلى الإنتاج وهو يظن أنه يتدرّب. فاعتمد على أسماء المهام في خط الإنتاج، لا على اسم البيئة أبداً.

التطبيقات الأربعة

التطبيق	موقع IIS	المجلد على الخادم	العنوان العام
واجهة البرمجة	SIMF.API	D:\System\v1.0.1\api	api.simrsnf.com (داخلي)
لوحة التحكم	SIMF.CP	D:\System\v1.0.1\cp	cp.simrsnf.com
الموقع	SIMF.WEB	D:\System\v1.0.1\web	web.simrsnf.com
حافة الجوال	SIMF.EDGE	D:\System\v1.0.1\edge	edge.simrsnf.com

يجب أن تكون مواقع IIS ومجموعات التطبيقات موجودة مسبقاً. فالنشر ينسخ الملفات إليها ولا ينشئها. أنشئها يدوياً في مدير IIS قبل أول نشر، مع ضبط إصدار CLR على «بدون تعليمات برمجية مُدارة».

قبل أول عملية نشر

- خادم ويندوز مع IIS وحزمة استضافة ASP.NET Core مثبتة — فبدون الحزمة يبدأ مجمّع التطبيقات ثم يتوقف فوراً.
- خادم SQL Server يمكن الوصول إليه من خادم التطبيق على المنفذ 1433.
- شهادة TLS لكل اسم مضيف عام. وشهادة واجهة البرمجة هي التي تُنسى عادة لأنها داخلية.
- ضبط المنطقة الزمنية للخادم على التوقيت العربي القياسي.
- صلاحية الكتابة، لهوية كل مجمّع تطبيقات، على مجلد السجلات ومجلد مخزن الملفات.
- لحزمة الويب المبنية ب-Flutter فقط: وحدتا URL Rewrite و Application Request Routing في IIS مع تفعيل الوكالة.

ترتيب عملية النشر

- يبنى خط الإنتاج التطبيقات الأربعة وينشرها كحزمة واحدة.
- يتأكد من الجهاز الهدف، ويرفض المتابعة إذا كان الجهاز هو المحظور لتلك المهمة — وهذا ما يمنع تشغيل ما قبل الإنتاج من الوصول إلى الإنتاج.
- ثم لكل تطبيق بالتتابع — واجهة البرمجة أولاً والحافة أخيراً — يوقف الموقع ومجمعه، وينسخ الملفات، ثم يعيد تشغيلها ويتحقق من بلوغها حالة التشغيل.
- بعد ذلك يشغل المشغل نصوص تهيئة ذلك الخادم بصلاحيات المسؤول.
- ثم يعيد المشغل تشغيل IIS. ولا تكفي إعادة تدوير المجمع: فعملية العامل ترث بيئتها من الخدمة التي شغلتها، فيحتفظ المجمع المُعاد تدويره بالقيم القديمة.
- ثم تُشغل واجهة البرمجة، فتتشق قاعدتي البيانات أو تُرقيهما وترجع أول مسؤول.

الخدمات الخلفية					
عمل	متأخرة	متوقفة	0	0	14
آخر تحديث في 08:21:04 PM.					
الحالة	آخر تشغيل	آخر نجاح	مرات التشغيل	الإجماليات	آخر خطأ
تد البند	-	-	0	0	-
DormantAccountSweepService Disables dormant accounts once a day.	-	-	0	0	-
EmailBackgroundService Sends queued outbound emails.	-	-	0	0	-
HallAttendanceCloseoutWorker Closes hall-attendance rows whose session has ended.	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
MatchRecommendationPushWorker Pushes >>50% meet people like you matches to opted-in attendees.	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire.	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingReminderWorker Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
NotificationBroadcastWorker Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.	29-08-2026 08:20:59 PM	29-08-2026 08:20:59 PM	19	0	-
ProgrammeRatingPromptWorker Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-

شكل 36 — بعد النشر، من هنا نتأكد من أن الخدمات الخلفية قد بدأت. فهي تعمل داخل عملية واجهة البرمجة، فالموقع السليم مع خدمة متوقفة يبدو سليماً من الخارج.

قواعد البيانات

هناك قاعدتان مفصولتان عن عمد: إحداهما للحسابات والأدوار والصلاحيات، والأخرى لكل ما عداها. ولا توجد خطوة ترحيل يدوية — فواجهة البرمجة تطبق ترحيلاتها عند الإقلاع، وتطبقها على القاعدة الثانية قبل الأولى. وهذا الترتيب لازم وليس عرضياً.

يؤدي تشغيل واجهة البرمجة على قاعدة فارغة إلى إنشائها. أما المحتوى — البرنامج والمتحدثون والأخبار والرعاة والأرشيف — فيُطبق منفصلاً ويُدوّن من نصوص البذر. وإحدى خطوات تلك العملية نسخ صور المتحدثين إلى مخزن الملفات؛ وبدونها تُرجع كل صورة «غير موجودة» بينما تبدو صفوف قاعدة البيانات سليمة تماماً.

أول مسؤول

ينشئ النظام مسؤولاً واحدًا فقط عند أول إقلاع، انطلاقًا من التهيئة. فبريده وكلمة مروره الأولى وسرّ تطبيق المصادقة كلها قيم تهيئة. وبعد تسجيل دخوله، غير كلمة المرور، وأقرن تطبيق مصادقة جديدًا، ثم غير قيم التهيئة تلك إلى قيم مؤقتة جديدة. وهذه الخطوة الأخيرة هي الفارق بين «منشور» و«آمن».

مزلقان اثنان. إذا كانت كلمة المرور أو البريد المهيأ فارغًا فلن يكتب البذار أي مسؤول، وسيسجل السبب، وسيقلع النظام سليماً تماماً — ثم يفشل كل تسجيل دخول دون أي خلل ظاهر. وكذلك كلمة مرور تحوي تسلسلاً مثل 12345 ترفضها قواعد كلمات المرور، بالنتيجة الصامتة نفسها.

كل قيم التهيئة

تصل التهيئة إلى التطبيقات عبر متغيرات بيئة على مستوى الجهاز تُضبط على الخادم. أما الملفات المشحونة داخل كل تطبيق فلا تحمل سوى القيم الافتراضية غير السرية، ويُعاد كتابتها مع كل نشر، فلا يجوز تعديل أي شيء مهم فيها.

ليست كل الإعدادات متغيرات بيئة. فبعضها يُحرَّر داخل لوحة التحكم نفسها ويُحفظ في قاعدة البيانات، وهو الموضع الصحيح لكل ما ينبغي أن يستطيع المسؤول تغييره دون الحاجة إلى نشر جديد.

The screenshot shows the 'إعدادات النظام' (System Settings) page in the SIMF interface. It features a table with columns for 'المفتاح' (Key), 'القيمة' (Value), and 'الوصف' (Description). The table lists various update-related settings for both Android and iOS, such as 'appUpdate.android.latestVersion', 'appUpdate.android.minVersion', 'appUpdate.android.storeUrl', 'appUpdate.ios.latestVersion', 'appUpdate.ios.minVersion', and 'appUpdate.ios.storeUrl'. Each row includes a 'تفعيل' (Toggle) column and a 'توصيل' (Connect) button. The interface also includes a sidebar with navigation options and a top header with user information and language settings.

شكل 37 — قائمة الإعدادات — أزواج المفتاح والقيمة التي يقرأها النظام أثناء التشغيل.

The screenshot shows the 'مفاتيح التشغيل' (Activation Keys) page in the SIMF interface. It features a form for entering a license key, with a 'تأكيد' (Confirm) button. The form includes a 'تاريخ' (Date) field and a 'توقيع' (Signature) field. The interface also includes a sidebar with navigation options and a top header with user information and language settings.

شكل 38 — مفاتيح التشغيل، التي تفعل الخصائص وتعطّلها ليوم الفعالية دون المساس بالخادم.

كيف يُبنى اسم المتغير

يقرأ كل تطبيق بادئته الخاصة، وتحوّل النقطتان الرأسيتان في اسم الإعداد إلى شرطيتين سفليتين في اسم المتغير .

النطبيق	البادئة	مثال
واجهة البرمجة	SIMF_API_	SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb
لوحة التحكم	SIMF_CP_	SIMF_CP_Api__BaseUrl
الموقع	SIMF_WEB_	SIMF_WEB_Api__BaseUrl
حافة الجوال	SIMF_EDGE_	SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0

البادئة SIMF_ المجردة لا ترتبط بشيء. والأسوأ أن كل تطبيق يرفض الإقلاع إذا وجد متغيرات تستخدم تلك البادئة المتقاعدة، ويذكرها في رسالة الخطأ — لذا يجب على الخادم المُرَقَّى أن تُكتب فيه المتغيرات الجديدة أولاً ثم تُمحي القديمة بعدها، لا العكس أبداً. والاستثناء الوحيد هو ASPNETCORE_ENVIRONMENT الذي يُقرأ قبل تطبيق أي بادئة ويبقى بلا بادئة على كل الخوادم.

كيف يُضبط المتغير

من موجه PowerShell بصلاحيات مرتفعة على الخادم، على نطاق الجهاز، ثم أعد تشغيل IIS لتلتقط عملية العامل كتلة البيئة الجديدة:

```
([Environment]::SetEnvironmentVariable
'SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb'
'!...;Server=...;Database=SIMF_App'
([EnvironmentVariableTarget]::Machine
```

iisreset

لا تكفي إعادة تدوير مجمّع التطبيقات، وهذا أشيع سبب يجعل قيمة مضبوطة بشكل صحيح تبدو بلا أثر .

القيم التي تمنع الخادم من الإقلاع

سبع قيم تمثّل بوابات إقلاع: ففي الإنتاج يرفض التطبيق البدء بدون القيمة الخاصة به. وهذا مقصود — إذ تحمي كل واحدة منها أمراً كان سيفشل بصمت وفي وقت متأخر جداً.

المتغير	النطبيق
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	واجهة البرمجة
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	واجهة البرمجة
SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret	واجهة البرمجة
SIMF_CP_DataProtection__KeyRingPath	لوحة التحكم
SIMF_WEB_DataProtection__KeyRingPath	الموقع
SIMF_EDGE_ReverseProxy__Clusters__api__Destinations__primary__Address	حافة الجوال
SIMF_EDGE_ReverseProxy__KnownProxies__0	حافة الجوال

اثنان من مفاتيح واجهة البرمجة الثلاثة مفتاحا تشفير، ويسلكان سلوكًا مختلفًا عند التغيير. فمفتاح مخزن الملفات يغلف مفتاحًا لكل ملف، فله من حيث المبدأ مسار تدوير — لكن المهمة التي تُتِمّ التدوير لم تُبَيَّن قط، فعامله على أنه يُضبط مرة واحدة. أما مفتاح وثائق الهوية فلا مسار له إطلاقًا: وتغييره يعزل كل عمود مشقّر نهائيًا بلا رجعة. فاحفظ نسخة موثوقة من المفاتيح، مع رقم إصدار مفتاح مخزن الملفات، قبل أن يحمل النظام أي بيانات حقيقية.

:Generate a 32-byte key, base64-encoded #

openssl rand -base64 32

:The JWT signing key wants more #

openssl rand -base64 48

واجهة البرمجة

تقرأ واجهة البرمجة أكبر قدر من التهيئة بفارق كبير — سلاسل الاتصال، وكل المفاتيح، وخادم البريد، والمسؤول الأول، ومزود الذكاء الاصطناعي. ويحمل نصها على خادم مهياً 82 متغيراً.

قواعد البيانات

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfIdentityDb	قاعدة بيانات الحسابات والأدوار والصلاحيات.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_ConnectionStrings__SimfAppDb	كل ما عدا ذلك — الملفات والبرنامج والبوابات والاجتماعات.	فارغ	مطلوب

كلاهما مطلوب. ويُحقق التطبيق عند أول وصول لقاعدة البيانات إذا غاب أحدهما — فهو لا يقلع ثم يسيء التصرف.

المفاتيح والرموز

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Jwt__SigningKey	يوقع كل رمز وصول. ومنه تُشقق تجزئات الرموز لمرة واحدة وروابط الاجتماعات، فتغيره يُبطلها أيضاً.	فارغ	32 بايت على الأقل، ويُفضّل 48
SIMF_API_Jwt__Issuer	اسم جهة إصدار الرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__Audience	اسم الجمهور المستهدف للرمز.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Jwt__AccessTokenMinutes	مدة صلاحية رمز الوصول.	5	5
SIMF_API_Jwt__SessionLifetimeHours	المدة التي يمكن خلالها تجديد جلسة مسجلة الدخول.	24	24
SIMF_API_Storage__UserIdDocumentEncryptionKey	يشفر أعمدة الهوية الوطنية والإقامة وجواز السفر والجوال. ولا يمكن تغييره بعد وجود بيانات.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__EncryptionKey	يغلف مفتاح كل ملف مخزن مشفّر.	فارغ	سر — يُؤلّد واحد لكل بيئة (32 بايت، base64)
SIMF_API_FileStorage__KekVersion	ختم الإصدار المكتوب في كل ملف مشفّر. وعند الاستعادة يُخفف كل قراءة إذا كان المفتاح صحيحاً والإصدار خاطئاً.	1	1
SIMF_API_FileStorage__PreviousEncryptionKey	المفتاح السابق، أثناء التدوير فقط.	فارغ	اتركه فارغاً

سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع بصمات محفّزات النكاه الاصطناعي. وبدونه يرجع التطبيق إلى مفتاح يمكن اشتقاقه علنًا.	SIMF_API_Ai__PromptHash__Secret
---------------------------	------	--	---------------------------------

أول مسؤول

المتغيّر	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_SuperAdmin__Email	بريد المسؤول الأول.	superadmin@simrsnf.com	العنوان الحقيقي
SIMF_API_SuperAdmin__TempPassword	كلمة مروره الأولى. ويجب أن تستوفي قواعد كلمات المرور، ومنها قاعدة منع التسلسل.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_SuperAdmin__TotpSecret	سرّ تطبيق المصادقة الخاص به. وبدونه يكون أعلى حساب صلاحية في النظام محميًا بكلمة مرور وحدها.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة (base32)
SIMF_API_SuperAdmin__PasswordChangeRequired	فرض تغيير كلمة المرور عند أول تسجيل دخول.	true	true
SIMF_API_Seed__DemoPassword	كلمة المرور المشتركة للحسابات التجريبية.	فارغ	اتركه فارغًا في الإنتاج
SIMF_API_Seed__EnableDemoAccounts	إنشاء الحسابات التجريبية خارج بيئة التطوير.	false	false

يجب ألا توجد الحسابات التجريبية على نظام إنتاجي. فهي لا تُنشأ إلا في بيئة التطوير، أو عند تفعيل المفتاح أعلاه عمدًا.

البريد

المتغيّر	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Email__Host	خادم البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Port	منفذه.	587	587
SIMF_API_Email__User	حساب البريد.	فارغ	مطلوب
SIMF_API_Email__Password	كلمة مروره.	فارغ	سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة
SIMF_API_Email__FromAddress	العنوان الذي تُرسل منه الرسائل.	no-reply@ammn.com.sa	المرسل الموثق
SIMF_API_Email__FromName	الاسم الظاهر على الرسائل المرسل.	SIMF	SIMF
SIMF_API_Email__FailureAlertRecipients	من يُبلّغ عند بدء فشل تسليم	فارغ	عنوان فريق التشغيل

	البريد.	
--	---------	--

فشل البريد غير مرئي من الواجهة. فالإرسال يجري في الخلفية عبر طابور، فكلما مرور خاطئة لا تُطلق خطأ ولا تظهر على الشاشة ولا تمنع إنشاء حساب — بل لا تصل الرسائل فحسب. فاضبط عناوين التنبيه، واختبر التسليم بعد كل تغيير.

أما مضيف البريد الفارغ فأسوأ من الخاطئ، وهذا أمر لوحظ عملياً لا استُنتج. فمع عدم تهيئة أي مضيف تفشل أول رسالة بطريقة لا يلتقطها منطق إعادة المحاولة، فيتوقف المرسل الخلفي نهائياً، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة منذ تلك اللحظة — بينما يواصل الموقع تقديم صفحاته بشكل طبيعي. وإذا كان موزع الأحمال يراقب تلك النقطة فسيُخرج خادماً سليماً من الخدمة لأن أحدًا لم يملأ مضيف SMTP.

الشبكة والحدود

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_ReverseProxy__KnownProxies__0	الوكيل الموثوق، لاستعادة عنوان الزائر الحقيقي.	فارغ	عنوان IP للوكيل
SIMF_API_Cors__WebAppOrigins__0	أصل متصفح مسموح له باستدعاء واجهة البرمجة. مرقم من الصفر.	فارغ	عنوان كل موقع عام
SIMF_API_RateLimit__PermitLimit	عدد الطلبات المسموح بها لكل عنوان في النافذة.	20	20
SIMF_API_RateLimit__WindowSeconds	النافذة بالثواني.	60	60
SIMF_API_Swagger__AllowSwagger	نشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية في الإنتاج.	false	false
SIMF_API_FileStorage__RootPath	المكان الذي تُكتب فيه الملفات المرفوعة.	فارغ	مسار صريح مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_API_Storage__LogDirectory	المكان الذي تُكتب فيه ملفات السجل.	logs	مسار صريح

يجب أن يكون مدخل الوكيل الموثوق عنوان IP. أما اسم المضيف فيُقرأ ويفشل تحليله ويُسقط دون أي إشعار — فيبدو الإعداد مضبوطاً بينما يتشارك كل الزوار حصة واحدة من حد المعدل. وإذا تُرك مسار مخزن الملفات فارغاً فستقع الملفات في موقع افتراضي ضمن ProgramData لم يختره أحد وقد لا يشمل النسخ الاحتياطي.

مكتب الحضور والشارات دون اتصال

تحكم هذه المفاتيح مكتب التسجيل في الموقع. وكلها مُشحونة مُعطلة، فيتصرف المكتب بتحفّظ حتى يفتح أحد عمداً ليوم الفعالية.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_WalkInMode__Enabled	خصائص المكتب ككل.	false	true في أيام الفعالية
SIMF_API_WalkInMode__ExpiresAt	متى يُغلق المكتب نفسه من جديد.	فارغ	الفراغ يعني بلا انتهاء
SIMF_API_WalkInMode__QuickRegister	نموذج المكتب	false	false

		المختصر .	
true	true	هل يظل النموذج المختصر يشترط وثيقة هوية.	SIMF_API_WalkInMode__QuickRegisterRequiresIdentityDocument
في يوم الفعالية فقط	false	اعتماد زائر المكتب فورًا وطباعة الشارة. ولا ينطبق أبدًا على حسابات الشركاء.	SIMF_API_WalkInMode__AutoApprove
false	false	الدخول إلى جلسة عند الباب.	SIMF_API_WalkInMode__SessionWalkIn
15	15	إلى أي حد يظل الوصول المتأخر محتسبًا. والحد الأقصى 240.	SIMF_API_WalkInMode__ArrivalGraceMinutes
false	false	قبول الشارات الصادرة من مكتب بلا شبكة.	SIMF_API_WalkInMode__AcceptOfflineBadges
false	false	قبول دفعة مرفوعة من مكتب غير متصل.	SIMF_API_WalkInMode__OfflineUpload
false	false	السماح بتفعيل شارة عند المكتب.	SIMF_API_WalkInMode__AllowBadgeActivation
سر — يُؤدّد واحد لكل بيئة	فارغ	يوقع الشارات دون اتصال. ولا معنى له إلا عند قبول تلك الشارات.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__BadgeKeyVersion
اتركه فارغًا	فارغ	مفتاح الشارة السابق، أثناء التدوير فقط.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKey
0	0	ختم إصداره.	SIMF_API_WalkInMode__PreviousBadgeKeyVersion

يحمل مكتب الشارات غير المتصل نسخته الخاصة من مفتاح الشارة وإصداره. ويجب أن يطابقا قيم واجهة البرمجة تمامًا، وإلا رُفضت عند البوابة كل شارة يصدرها المكتب.

دورة حياة الحساب والأجهزة

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_IdentityLifecycle__RequireControlPanelTwoFactorEnrolment	إلزام كل حساب في لوحة التحكم بإقران تطبيق مصادقة.	true	true
SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordMaxAgeDays	انتهاء صلاحية	0	0

		كلمة المرور بعد هذا العدد من الأيام. والصفر يعني أبداً.	
0	0	عدد كلمات المرور السابقة التي لا يجوز إعادة استخدامها. والصفر يعطلها.	SIMF_API_IdentityLifecycle__PasswordHistoryCount
0	0	تعطيل الحساب غير المستخدم هذه المدة. والصفر يعني أبداً.	SIMF_API_IdentityLifecycle__DormantAccountDisableDays
true	true	اشتراط عامل ثانٍ قبل تسجيل مفتاح جهاز.	SIMF_API_DeviceKey__RequireStepUpForEnrol
5	5	عدد الأجهزة التي يمكن للحساب الواحد إبقاؤها مسجلة.	SIMF_API_DeviceKey__MaxActiveKeysPerUser
simf-stream	simf-stream	جمهور الرمز قصير الأجل الذي يصرح ببث فيديو.	SIMF_API_Jwt__StreamAudience
180	180	مدة صلاحية ذلك الرمز.	SIMF_API_Jwt__StreamTokenMinutes

الذكاء الاصطناعي

تجيب خصائص الذكاء الاصطناعي بصدى غير ضار حتى يُهيأ مزود، فتتراجع البيئة غير المهية بهدوء بدل أن تفشل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_Ai__DefaultProvider	أي مزود يجيب: Echo أو Anthropic Gemini أو OpenAi.	Echo	Anthropic
SIMF_API_Ai__Anthropic__ApiKey	مفتاح Anthropic .	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة

claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	النموذج المستخدم افتراضياً.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultModel
https://api.anthropic.com	https://api.anthropic.com	عنوان المزود.	SIMF_API_Ai__Anthropic__BaseUrl
2048	2048	الحد الأقصى لطول الإجابة.	SIMF_API_Ai__Anthropic__DefaultMaxTokens
اتركه فارغاً ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح إن Gemini استخدم.	SIMF_API_Ai__Gemini__ApiKey
اتركه فارغاً ما لم يُستخدم	فارغ	مفتاح OpenAI إن استخدم.	SIMF_API_Ai__OpenAi__ApiKey

الرفع والوسائط والروابط

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_API_UploadScanning__Enabled	فحص كل ملف مرفوع قبل تخزينه.	true	true
SIMF_API_FaceDetection__Enabled	التحقق من احتواء صورة الهوية على وجه.	true	true
SIMF_API_FaceDetection__MinConfidence	درجة اليقين المطلوبة في ذلك التحقق.	0.5	0.5
SIMF_API_SessionRecordingStorage__MaxUploadBytes	أكبر تسجيل جلسة مقبول (1 جيجابايت).	1073741824	1073741824
SIMF_API_OrganizationHeroVideo__MaxUploadBytes	أكبر فيديو واجهة مقبول (200 ميجابايت).	209715200	209715200
SIMF_API_OrganizationHeroVideo__PublicApiBaseUrl	العنوان الذي يُقدّم منه ذلك الفيديو علناً.	فارغ	عنوان الحافة
SIMF_API_MeetingLinks__PublicWebBaseUrl	الموقع الذي يشير إليه رابط تأكيد الاجتماع. وبدونه لا تؤدي روابط تلك الرسائل إلى	فارغ	https://web.simrsnf.com

		شيء.	
72	72	مدة صلاحية ذلك الرابط.	SIMF_API_MeetingLinks__TokenTtlHours
مطلوب فقط إذا نُشرت الوثائق	فارغ	يحرص الوثائق التفاعلية عند نشرها.	SIMF_API_Swagger__Username
سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة	فارغ	كلمة مروره.	SIMF_API_Swagger__Password
Information	Information	مقدار ما يُسجّل.	SIMF_API_Serilog__MinimumLevel__Default
api.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها واجهة البرمجة.	SIMF_API_AllowedHosts

لوحة التحكم

لا تملك لوحة التحكم قاعدة بيانات خاصة بها. فهي تتحدث إلى واجهة البرمجة، وتحتاج إلى موضع مشترك تحفظ فيه المفاتيح التي تحمي ملفات تعريف ارتباط الجلسة.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_CP_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة، مع شرطة مائلة في آخره.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_CP_DataProtection_KeyRingPath	موضع مفاتيح حماية ملفات تعريف الارتباط.	فارغ	مسار مشترك مشمول بالنسخ الاحتياطي
SIMF_CP_Session_LifetimeHours	مدة بقاء الجلسة.	8	8
SIMF_CP_Storage_LogDirectory	موضع كتابة سجلاتها.	logs	مسار صريح
SIMF_CP_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	*	cp.simrsnf.com

يجب أن تُمنح لوحة التحكم والموقع العنوان نفسه لواجهة البرمجة والمسار نفسه لحلقة المفاتيح. ويُحقق اختبار عند البناء إذا اختلفا.

الموقع

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
SIMF_WEB_Api_BaseUrl	عنوان واجهة البرمجة؛ ويجب أن يطابق عنوان لوحة التحكم.	http://localhost:5175/	https://api.simrsnf.com/
SIMF_WEB_DataProtection_KeyRingPath	حلقة مفاتيحه؛ ويجب أن تطابق مسار لوحة التحكم.	فارغ	المسار المشترك نفسه
SIMF_WEB_AllowedHosts	أسماء المضيفين التي يستجيب لها.	*	web.simrsnf.com

حافة الجوال

الحافة هي التطبيق الوحيد الذي يتحدث إليه تطبيق الجوال. وهي وكيل عكسي أمام واجهة البرمجة، ووُجدت كي لا يُضطر إلى نشر واجهة البرمجة نفسها على الإنترنت.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على

https://api.simrsnf.com/	فارغ	الوجهة التي تحوّل إليها الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy_Clusters_api_Destinations_primary_Address
عنوان IP لموزّع الأحمال	فارغ	الوسيط الموثوق أمام الحافة.	SIMF_EDGE_ReverseProxy_KnownProxies_0
edge.simrsnf.com	*	أسماء المضيفين التي تستجيب لها.	SIMF_EDGE_AllowedHosts

تطبيق الويب العام

حزمة الويب المبنية بـFlutter مختلفة في طبيعتها: فإعداداتها تُدمج داخل البناء ولا تُقرأ من الخادم، فتغيير أحدها يعني إعادة بناء الحزمة ونشرها، لا ضبط متغير وإعادة التشغيل.

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المُشحونة	اضبطه على
ApiBase	العنوان الذي يستدعيه التطبيق. ويجب أن يكون https وأن ينتهي بمسار إصدار واجهة البرمجة، وإلا رفض البناء.	فارغ	https://edge.simrsnf.com/api/v1
OutDir	المكان الذي تُكتب فيه الحزمة المبنية.	فارغ	مجلد الموقع
AppKey	مفتاح التطبيق إن كانت البوابة مستخدمة.	فارغ	سر — يُؤدّ واحد لكل بيئة
SupportPhone	رقم الدعم الظاهر في التطبيق.	فارغ	الرقم الحقيقي
SupportEmail	عنوان الدعم.	فارغ	العنوان الحقيقي
SocialX, SocialInstagram, SocialLinkedIn, SocialYouTube, SocialTikTok	روابط التواصل في التذييل. ويُخفى ما يُترك منها فارغاً.	فارغ	الحسابات الحقيقية
VisitSaudiUrl	رابط السياحة.	https://www.visitsaudi.com	https://www.visitsaudi.com

كل الخوادم

المتغير	ما يتحكم فيه	القيمة المشحونة	اضبطه على
ASPNETCORE_ENVIRONMENT	البيئة التي يظن التطبيق أنه يعمل فيها. بلا بادئة، وموحدة على كل الخوادم.	غير مضبوط	Production

ضبط هذه القيمة على غير Production يعطل بوابات الإقلاع، ويفعل بذر البيانات التجريبية، وينشر وثائق واجهة البرمجة التفاعلية. وهي أكثر قيمة على الخادم أثرًا على الإطلاق.

ملحق — ما كشفه إعداد هذا الدليل

يسجل هذا الملحق ما وُجد أثناء فتح كل صفحة ومقارنة كل قيد بالشفيرة. وقد صُحّحت المجموعتان الأوليان في التغيير نفسه الذي أُنتج هذا الدليل، وأبقيتا هنا لأن النمط أهم من أي سطر بعينه: فالوثيقة والشفيرة تتباعداً بصمت، ولا يرى هذا التباعد إلا من يقرأ الاثنتين معاً. أما المجموعة الثالثة فسلوك لا خطأ — لا شيء يُصلح فيها، لكنها جديرة بالمعرفة قبل أن تفاجئ أحداً.

وثائق كانت تخالف الشيفرة — صُحّحت

ما تفعله الشيفرة	ما تقوله الوثيقة
الصفحات محروسة بصلاحيّة مسماة لا بدور	عدة مراجع صفحات تصف حارس الصفحة بأنه تحقق من دور المسؤول
التعديل يفتح محرّر أدوار عاملاً ويحفظ عبر خدمة حيّة	دليل المسؤول يقول إن إجراء التعديل في قائمة المسؤولين عنصر نائب لم يُبر
فهرس المستودع نفسه يعطي localhost:5158 للتشغيل المحلي	دليل المسؤول يعطي عنوان لوحة التحكم على أنه cp.simf.local
هناك أربع بادئات، واحدة لكل تطبيق، منذ أغسطس 2026	وثيقة التشغيل تصف بادئة تهيئة مشتركة واحدة
أزيل كلاهما، وضبطهما لا يفعل شيئاً	وثيقة التشغيل تُدرج مساري تخزين على أنهما مطلوبان
هو خمس دقائق	وثيقة التشغيل تعطي عمر رمز الوصول بثلاثين دقيقة
وهو يعلن 82	دليل النشر يقول إن نص تهيئة واجهة البرمجة يحمل 62 قيمة
وهو يعيد تطبيقه فقط ما دامت المصادقة الثنائية مفعلة لذلك الحساب	إجراء الاسترداد يقول إن البذار يعيد تطبيق سرّ المصادقة المهيأ عند كل تشغيل

صياغات في المنتج لم تعد تطابق سلوكه — صُحّحت

- كان حفظ زائر جديد يقول إن دعوة أُرسلت. ولا تُرسل أي دعوة في ذلك المسار — فالصياغة سبقت معالج التسجيل الذي حلّ محلها.
- وكان حفظ حساب شريك يعرض رسالة المسؤولين، التي تُعدّ بريد دعوة لا يضعه هذا المسار في الطابور أصلاً. ولحسابات الشركاء الآن رسالتها الخاصة، وهي تقيد بأن الحساب ينتظر الموافقة.
- وكان السطر التوضيحي في صفحة الشركاء يصف دعوةً لتعيين كلمة مرور صالحة سبعة أيام، وهي تخص خدمة إنشاء لا تستدعيها أي صفحة. وصار يصف ما تفعله الصفحة فعلاً.

سلوك يجدر معرفته قبل أن يفاجئ أحداً

- مع عدم تهيئة مضيف بريد، يتوقف المرسل الخلفي نهائياً عند أول طلب إرسال، ويُبلغ فحص السلامة عن اعتلال واجهة البرمجة كلها منذ تلك اللحظة — بينما تواصل كل الصفحات عملها. لوحظ ذلك أثناء إعداد هذا الدليل، بعد أن أطلق إنشاء حساب أول إشعار له.
- في التثبيت الجديد لا يوجد شعار للجهة، فتطلب صفحته صورة غير موجودة. ولا ضرر على الصفحة، فالشعار لم يُرفع بعد فحسب.
- يقبل مكتب التسجيل صيغة جواز سفر كان تطبيق الجوال ليرفضها، لأن المكتب وحده هو الذي يتخطى التحقق من الصيغة.
- يقبل حقلاً الاسم العربي والإنجليزي 128 حرفاً في المتصفح ويرفضهما الخادم فوق 50.

- يستنفد التنقل السريع بين الصفحات حصة الطلبات لكل عنوان، لأن كل صفحة تجلب ملف المستخدم المسجل لترويستها. ولا ينكسر شيء، إذ يُرفض طلب الترويسة حتى تتجدد النافذة.

كل صفحة في لوحة التحكم


يسرد هذا القسم كل صفحة تقدّمها لوحة التحكم، بالترتيب الذي تعرضها به القائمة. ولكل صفحة: العنوان، والملف الذي ينفّذها، والصلاحيّة التي تحرس الصفحة، والصلاحيّة التي تُظهرها في القائمة، وصورة للصفحة كما تُعرض. ويُولّد هذا القسم من الشيفرة المصدرية مع كل بناء، فيصف النظام كما هو لا كما كان.

نظرة عامة

لوحة المعلومات (/)

الخاصية	القيمة
العنوان	/
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Home.razor.cs
صلاحيّة الصفحة	أي مستخدم مسجّل الدخول
صلاحيّة القائمة	-

يستخدم: /account/api/admin/statistics /account/api/admin/statistics/programme

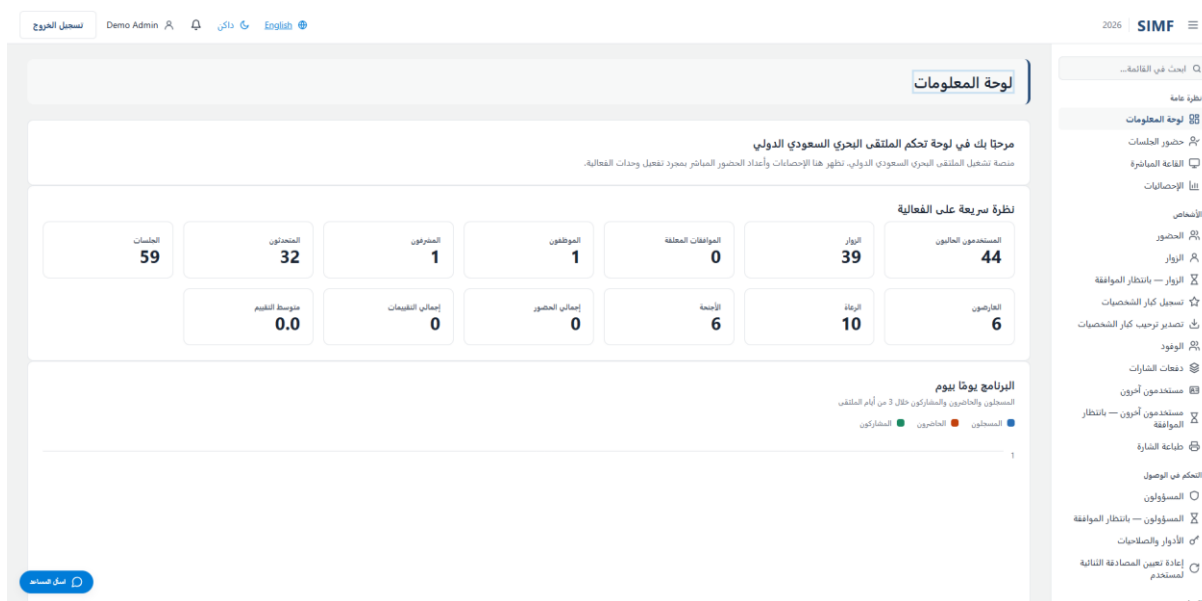

شكل 39 — لوحة المعلومات — /

حضور الجلسات (/admin/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendance
ينفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor

src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendanceDashboard.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Attendance.View	صلاحية الصفحة
Attendance.View	صلاحية القائمة

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية (بتوقيت السعودية) · إجمالي الحضور · الآن

يستخدم: /account/api/admin/attendance/summary /account/api/admin/attendance/sessions/list

الآن	إجمالي الحضور	البدء (بتوقيت السعودية)	القاعة	الجلسة	الرمز
0	0	23-11-2026 07:00 AM	Main Hall	Reception & Registration	D1-01
0	0	23-11-2026 08:30 AM	Main Hall	Arrival of the Chief of General Staff & Forum Opening	D1-02
0	0	23-11-2026 08:35 AM	Main Hall	Holy Quran Recitation	D1-03
0	0	23-11-2026 08:38 AM	Main Hall	Patron Inaugurates the Forum	D1-04
0	0	23-11-2026 08:40 AM	Main Hall	Forum Visual Presentation	D1-05
0	0	23-11-2026 08:50 AM	Main Hall	Speech by the Chief of Naval Forces Staff	D1-06
0	0	23-11-2026 09:00 AM	Main Hall	Commemorative Photo with the Patron	D1-07
0	0	23-11-2026 09:05 AM	Main Hall	Opening of the Accompanying Exhibition	D1-08
0	0	23-11-2026 09:06 AM	Main Hall	Tour of the Accompanying Exhibition	D1-09
0	0	23-11-2026 09:20 AM	Main Hall	Departure of the Patron	D1-10
0	0	23-11-2026 09:30 AM	Main Hall	Keynote: Energy Supply-Chain Security	D1-11
0	0	23-11-2026 10:15 AM	Main Hall	Axis 1 Introduction	D1-12

شكل 40 — حضور الجلسات — /admin/attendance


(/admin/sessions/live-hall) القاعة المباشرة

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/live-hall
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionLiveHall.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendance.View
صلاحية القائمة	Attendance.View

يستخدم: /account/api/admin/attendance/sessions/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/present/list

/account/api/admin/sessions/{session.SessionId}/seat-map

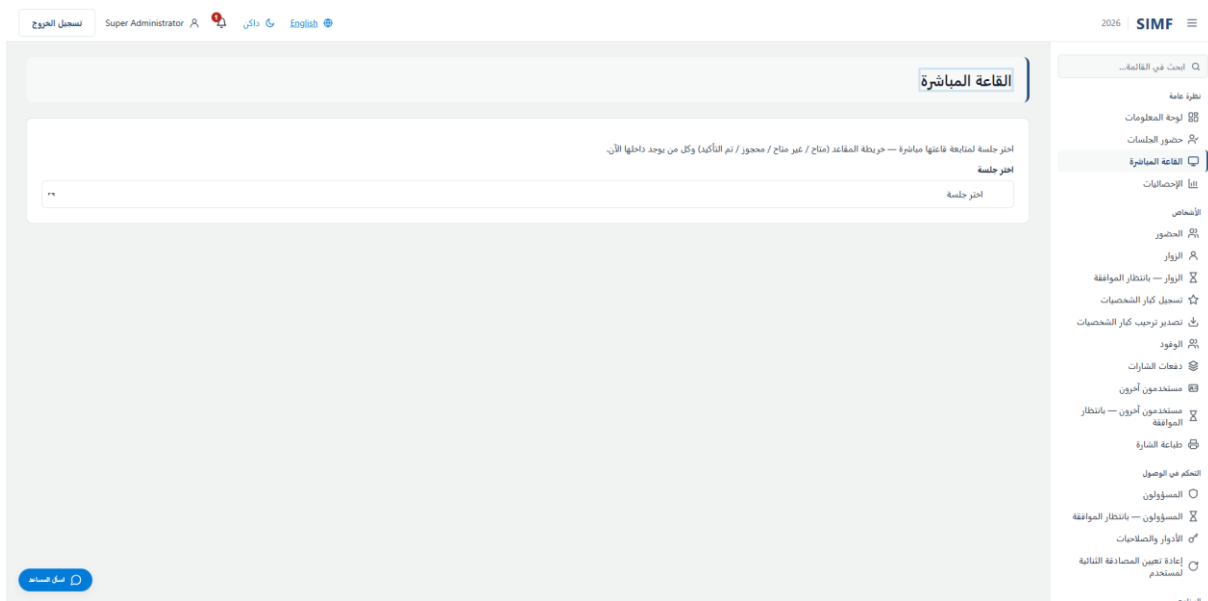


شكل 41 — القاعة المباشرة — /admin/sessions/live-hall

الإحصائيات (/admin/statistics)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/statistics
يقفدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/StatisticsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Statistics.View
صلاحية القائمة	Statistics.View

يستدعي: /account/api/admin/statistics

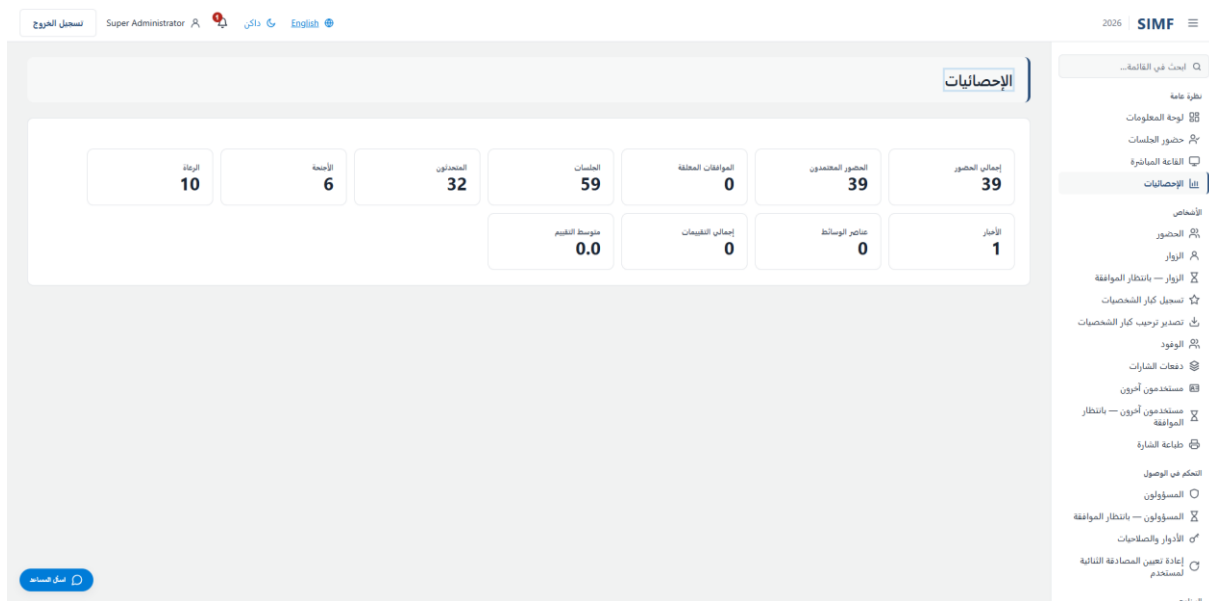

شكل 42 — الإحصائيات — /admin/statistics

الأشخاص

الحضور (/admin/attendees)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/attendees
بنفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AttendeesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.View
صلاحية القائمة	Attendees.View

ما يمكنك فعله هنا


الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Attendees.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم الظاهر · النوع · نوع الملف الشخصي · الحالة · معرف QR · تاريخ التسجيل

يستدعي: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/attendees/export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

يستخدم: /account/api/admin/visitors/bulk-delete /account/api/admin/visitors/duplicate
/account/api/admin/visitors/export /account/api/admin/visitors/import
/account/api/admin/visitors/list /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar

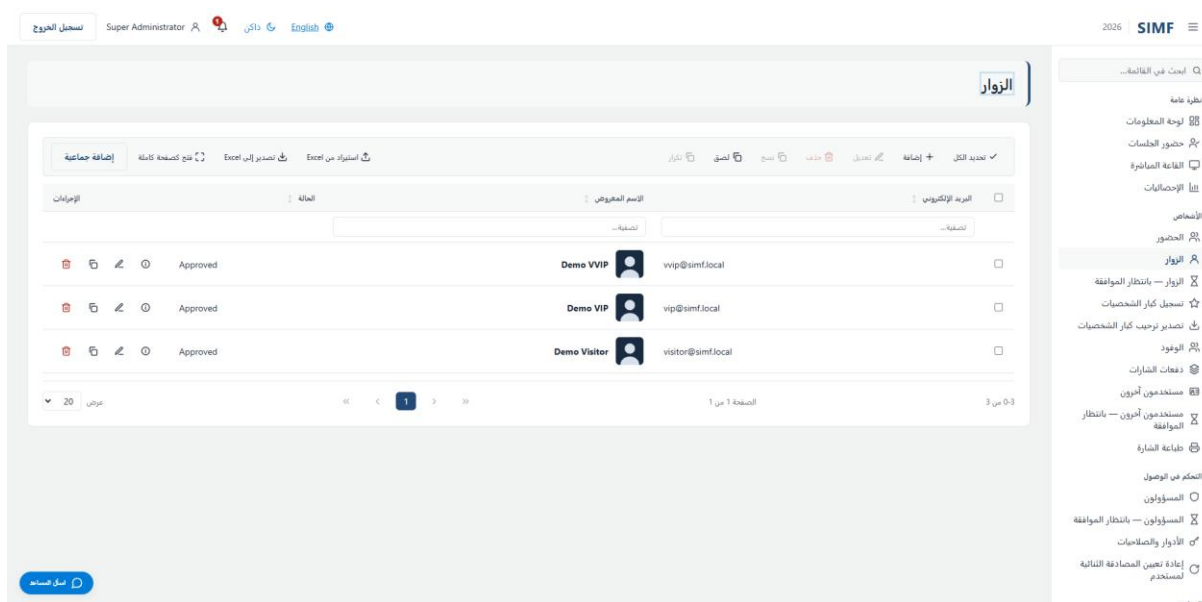

شكل 44 — الزوار — /admin/visitors

الزوار — بانتظار الموافقة (/admin/visitors/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/pending
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingVisitors.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.View
صلاحية القائمة	Visitors.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Visitors.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Visitors.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء

يستخدم: /account/api/admin/visitors/{row.Id}/avatar /account/api/admin/visitors/{user.Id}/profile-for-approval

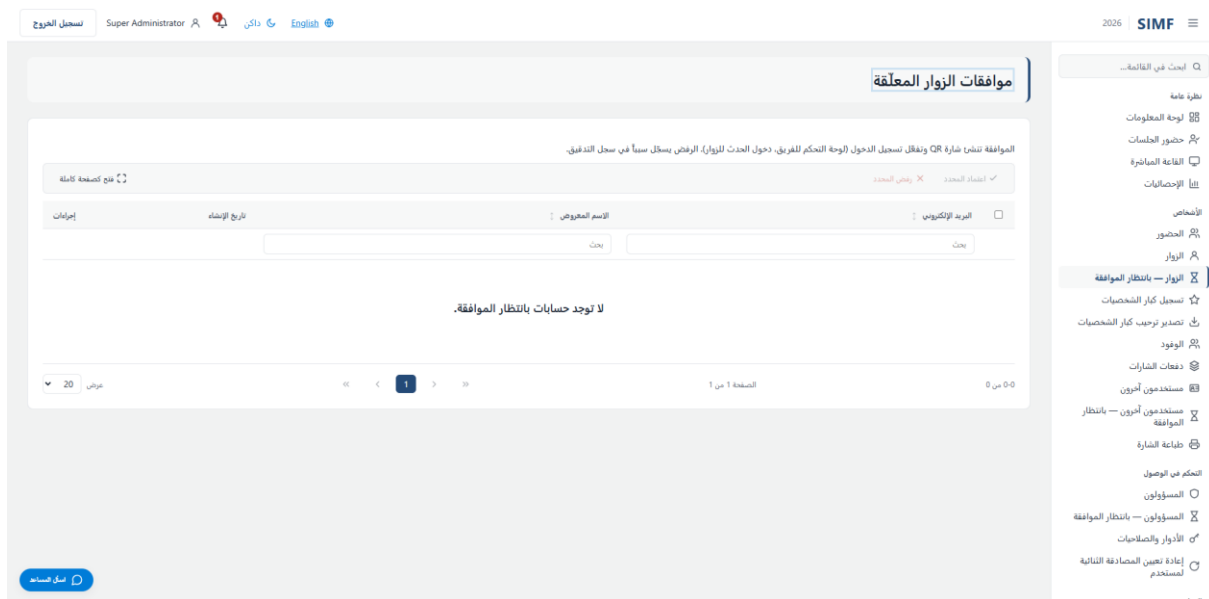

شكل 45 — الزوار — بانتظار الموافقة — /admin/visitors/pending

تسجيل كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipRegistration.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.RegisterOnsite
صلاحية القائمة	Visitors.RegisterOnsite

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة شخصية بارزة	بلا صلاحية خاصة به
تعديل	بلا صلاحية خاصة به
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستدعي: /account/api/admin/vips/list

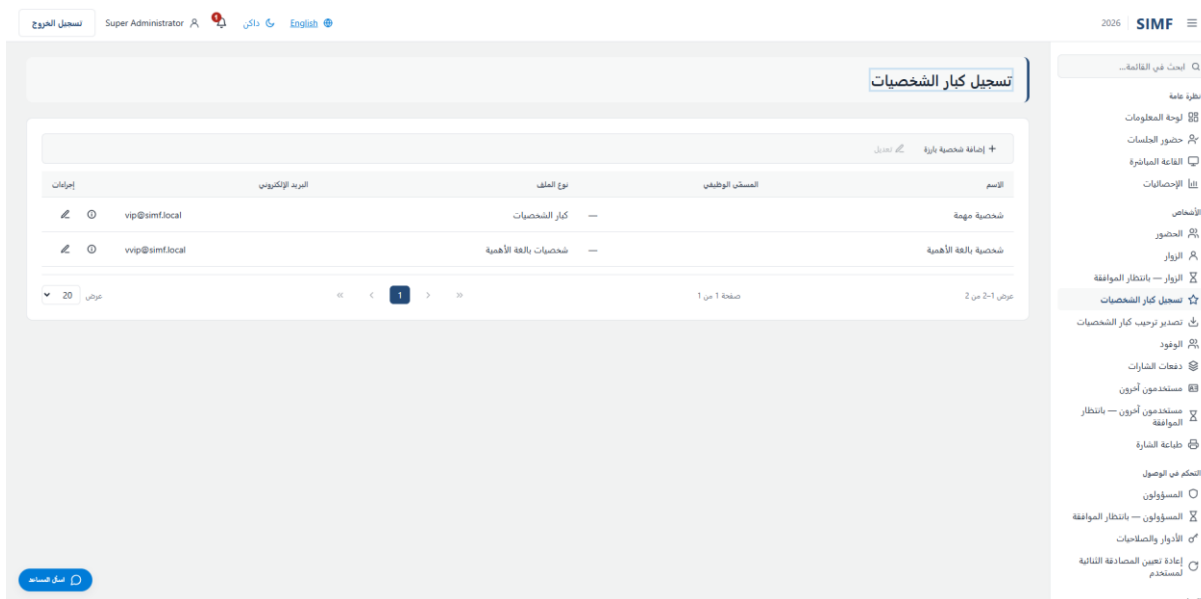


شكل 46 — تسجيل كبار الشخصيات — /admin/visitors/vip

تصدير ترحيب كبار الشخصيات (/admin/visitors/vip/export)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/vip/export
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipExport.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ExportVip
صلاحية القائمة	Visitors.ExportVip

يعرض الجدول: الصورة · تصدير ترحيب كبار الشخصيات (موج) · الاسم الكامل (إنجليزي) · اللقب (اختياري) · المسمى الوظيفي (اختياري) · المعرف في نظام موج (اختياري) · اللغة المفضلة (اختياري) · البريد الإلكتروني (اختياري) · الجوال السعودي · الرقم المرجعي

يستدعي: /account/api/admin/visitors/vip/roster /account/api/admin/visitors/vip/roster/list
/account/api/admin/visitors/{userId}/vip-photo

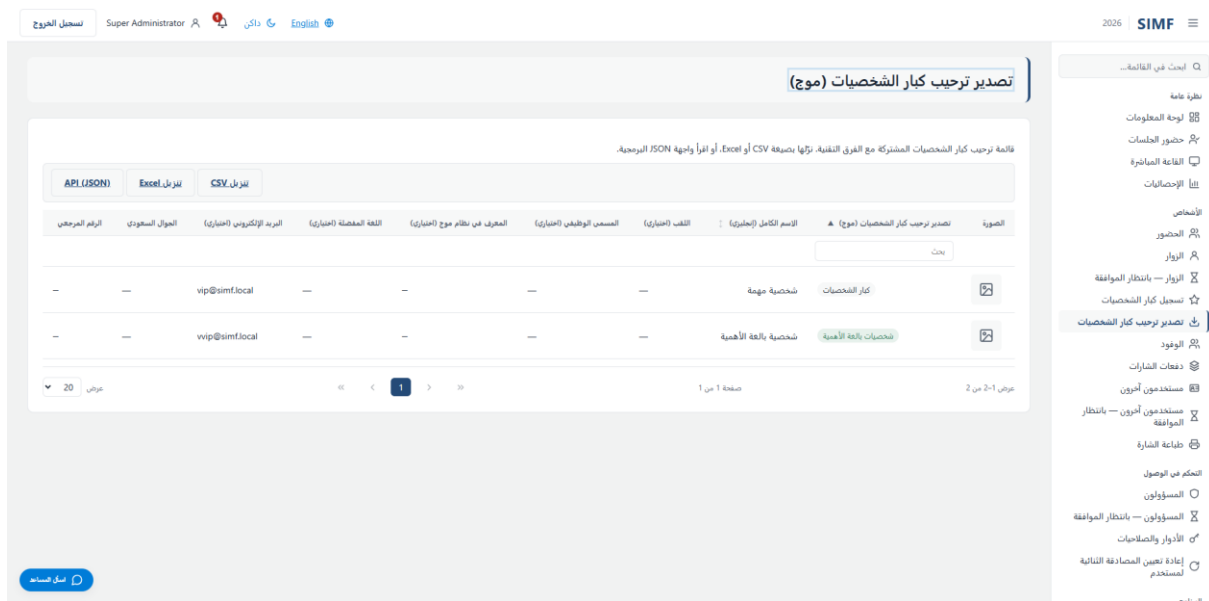

شكل 47 — تصدير ترحيب كبار الشخصيات — `/admin/visitors/vip/export`

الوفود (`/admin/delegates`)

الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/delegates</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegatesPage.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>
صلاحية القائمة	<code>Visitors.RegisterOnsite</code>

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	<code>Visitors.BulkGenerate</code>

Super Administrator   English

2025 SIMF

الوفود

تسجيل عضو وفد

عضو الوفد زائر عادي معتمد كعضو في وفد؛ ويجب أن تكون حقيقته من دولة مدعوة لإرسال وفد.

نوع الشارة

أحد الفئة المناسبة للشخص بعد الماكب. يظهر اللون على الشارة.

عادي

كرات الشخصيات

شخصيات بألغة الأهمية

الهوية

الاسم على الشارة

تاريخ الميلاد

mm/dd/yyyy

يظهر على الشارة المطلوبة — عادة الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (اختياري)

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية.

الاسم الكامل (اختياري)

المسمى الوظيفي (اختياري)

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

الاسم الكامل بالعربية

المسمى الوظيفي (اختياري)

المسمى الوظيفي بالعربية (اختياري)

حقل "إيان" أو "مدير العمليات" حتى 128 حرفًا.

سأصنع

شكل 48 — الوفود — /admin/delegates

دفعات الشارات (/admin/visitors/badge-batches)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/badge-batches
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeBatchesPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.ViewBatches
صلاحية القائمة	Visitors.ViewBatches

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرمه الصفحة بنفسها	Visitors.BulkGenerate
زر تحرمه الصفحة بنفسها	Visitors.ManageBatches

يعرض الجدول: الطلب · المحتوى · الإجمالي · وفد · أرسلت إلى · تاريخ التوليد · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/visitors/badge-batches/re- /account/api/admin/visitors/badge-batches/list
email /account/api/admin/visitors/badge-batches/revoke /account/api/admin/visitors/badge-batches/top-up

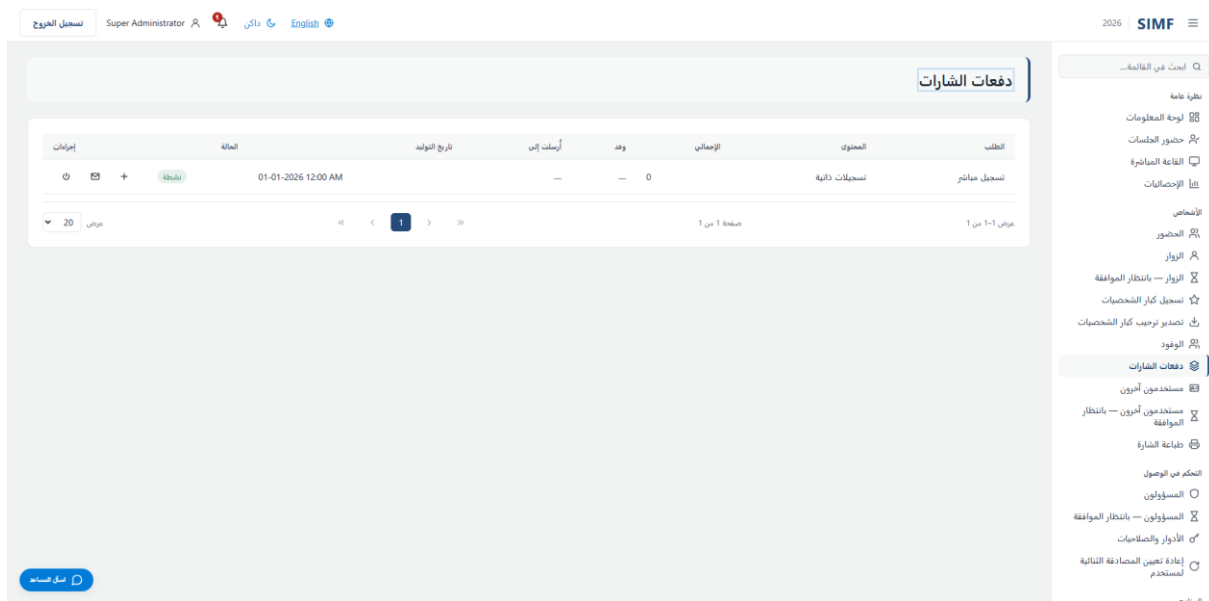

شكل 49 — دفعات الشارات — /admin/visitors/badge-batches

مستخدمون آخرون (/admin/others)


القيمة	الخاصية
/admin/others	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor	يُنَفَّذُها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OthersList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Others.View	صلاحية الصفحة
Others.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Others.Create
تعديل	Others.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تكرار	Others.Create
نسخ	بلا صلاحية خاصة به
نسخ (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به
لصق	Others.Create
حذف	Others.Delete
حذف (على الصفوف المحددة)	Others.Delete
استيراد من Excel	Others.Import
تصدير إلى Excel	Others.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · الحالة

يستخدم: /account/api/admin/others/bulk-delete /account/api/admin/others/duplicate
/account/api/admin/others/export /account/api/admin/others/import /account/api/admin/others/list
/account/api/admin/others/{id}/profile /account/api/admin/others/{row.Id}/avatar

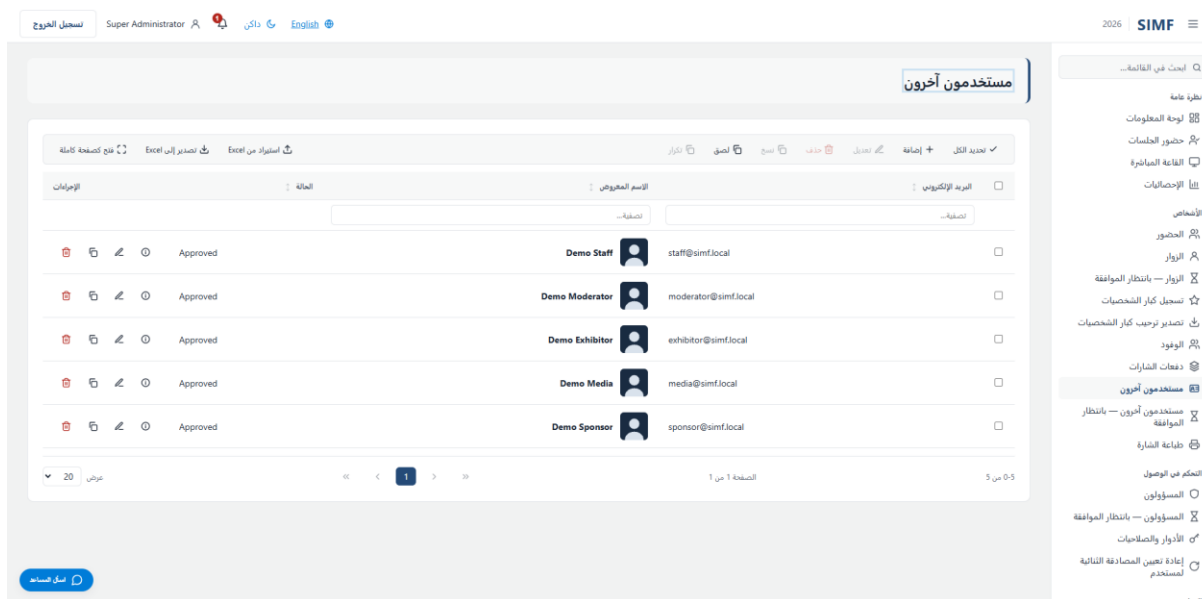

شكل 50 — مستخدمون آخرون — /admin/others

مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة (/admin/others/pending)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingOthers.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.View
صلاحية القائمة	Others.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Others.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Others.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء


يستخدم: /account/api/admin/others/{row.Id}/avatar /account/api/admin/others/{user.Id}/profile-for-approval

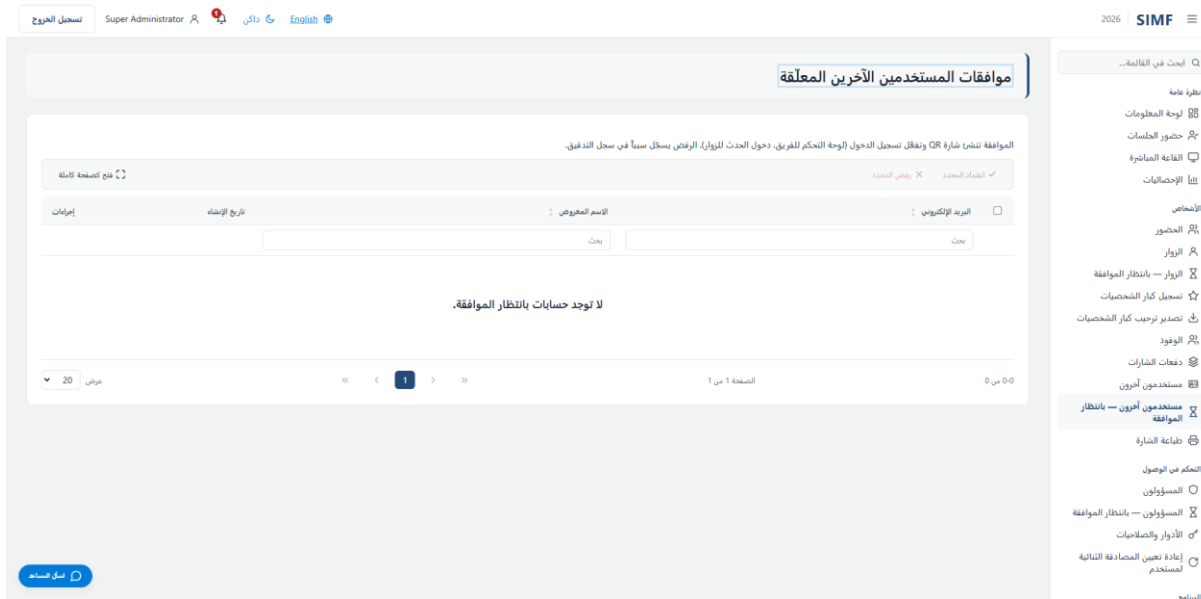

شكل 51 — مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة — /admin/others/pending

طباعة الشارة (/admin/print-bag)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/print-bag
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PrintBag.razor.cs
صلاحية الصفحة	Attendees.PrintBag
صلاحية القائمة	Attendees.PrintBag

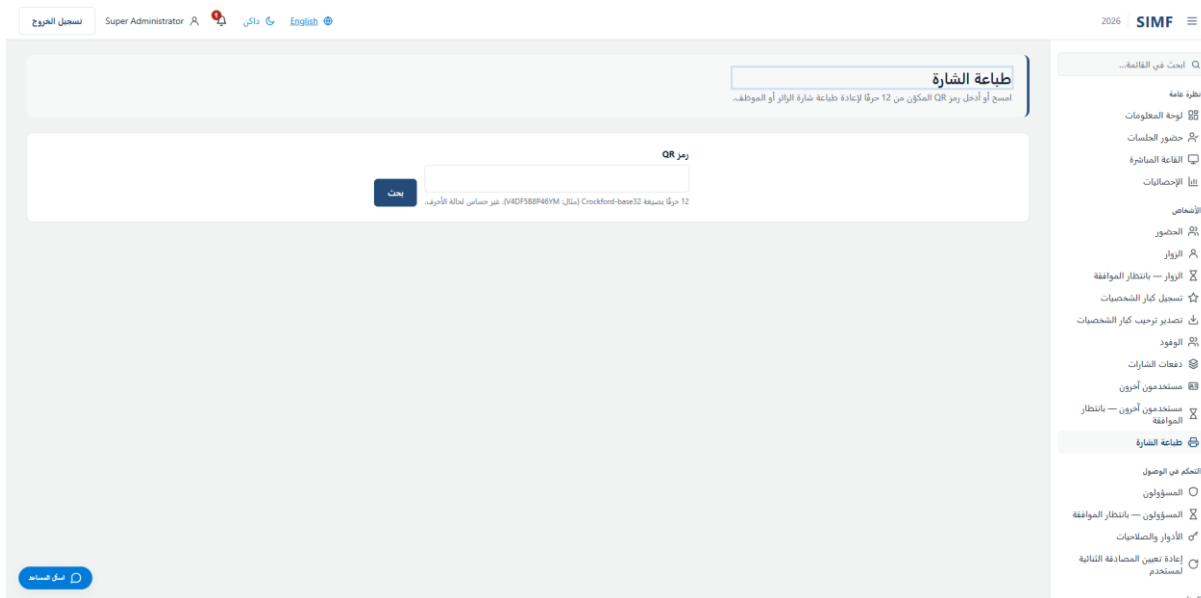

شكل 52 — طباعة الشارة — /admin/print-bag

التحكم في الوصول

المسؤولون (/admin/admins)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/UsersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Admins.Create
تعديل	Admins.AssignRoles
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تكرار	Admins.Create
نسخ	بلا صلاحية خاصة به
نسخ (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به
لصق	Admins.Create
حذف	Admins.Delete
حذف (على الصفوف المحددة)	Admins.Delete
استيراد من Excel	Admins.Import
تصدير إلى Excel	Admins.Export

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروف · الحالة · الدور · المصادقة الثنائية

يستدعي: /account/api/admin/admins/bulk-delete /account/api/admin/admins/duplicate
 /account/api/admin/admins/export /account/api/admin/admins/import /account/api/admin/admins/list
 /account/api/admin/admins/{row.Id}/avatar

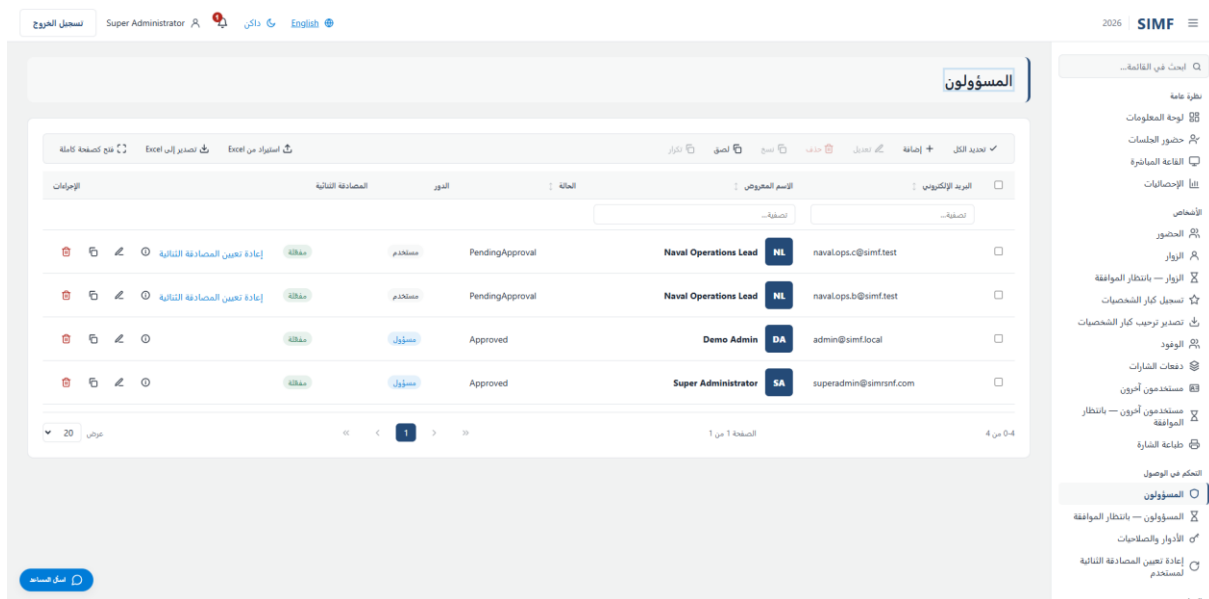

شكل 53 — المسؤولون — /admin/admins


المسؤولون — بانتظار الموافقة (/admin/admins/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/PendingStaff.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.View
صلاحية القائمة	Admins.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
اعتماد المحدد (على الصفوف المحددة)	Admins.Approve
رفض المحدد (على الصفوف المحددة)	Admins.Reject

يعرض الجدول: البريد الإلكتروني · الاسم المعروض · تاريخ الإنشاء

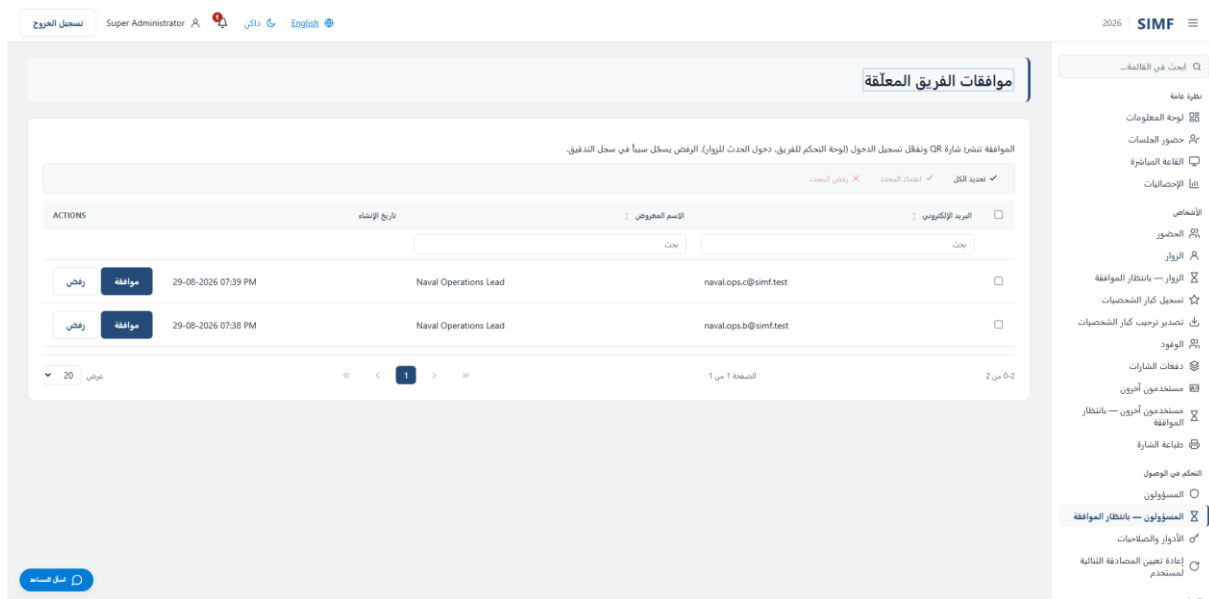

شكل 54 — المسؤولون — بانتظار الموافقة — /admin/admins/pending

الأدوار والصلاحيات (/admin/roles)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.View
صلاحية القائمة	Roles.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة دور	Roles.Create
تعديل	Roles.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Roles.Delete
استيراد	Roles.Import
تصدير	Roles.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Roles.AssignPermissions

يعرض الجدول: الاسم · النوع · المستخدمون · الصلاحيات

يستدعي: /account/api/admin/roles/list

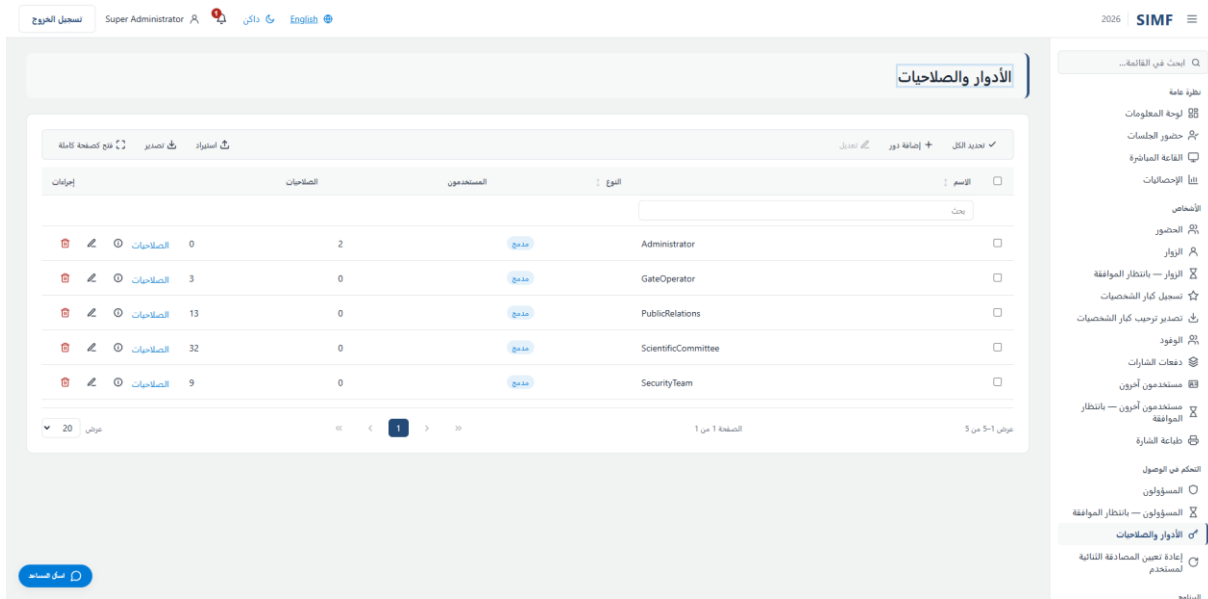


شكل 55 — الأدوار والصلاحيات — /admin/roles

إعادة تعيين المصادقة الثنائية لمستخدم (/admin/reset-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reset-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ResetTwoFactor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.ResetTwoFactor
صلاحية القائمة	Admins.ResetTwoFactor

يستخدم: /account/api/admin/reset-2fa

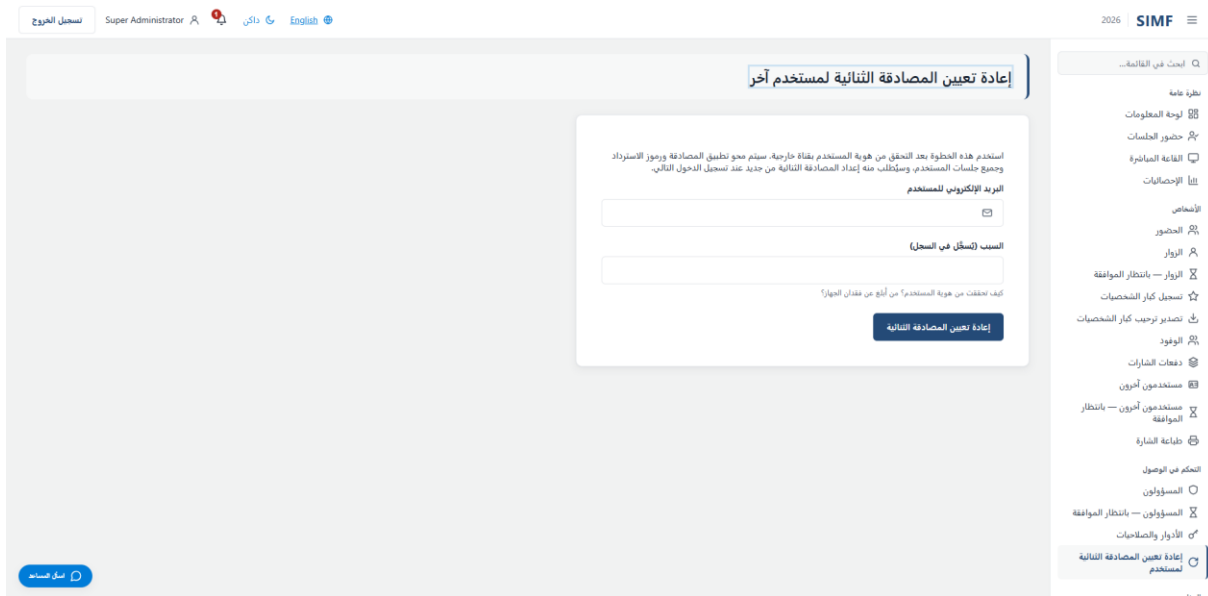

البرنامج

المحاور والركائز (/admin/themes)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/themes
يُنقَّذا	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ThemesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Themes.View
صلاحية القائمة	Themes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة محور	Themes.Create
تعديل	Themes.Edit
نقاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Themes.Delete
استيراد	Themes.Import
تصدير	Themes.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الترتيب · اللون · الحالة

```
/account/api/admin/themes/list /account/api/admin/themes/{id}: يستدعي
```

2026

SIMF

المحاور والمواضيع

✓ تحديد الكل + إضافة محور جديد
🔍 بحث

الترتيب	القول	الحالة	الإجراءات
#1B4965	1	نشط	✎ ⚙️ 🔍
#C1440E	2	نشط	✎ ⚙️ 🔍
#0B6E4F	3	نشط	✎ ⚙️ 🔍
#5B2A86	4	نشط	✎ ⚙️ 🔍
#2A6FB0	5	نشط	✎ ⚙️ 🔍

عرض 20 عرض الصفحة 1 من 1

الجلسات (/admin/sessions)

القيمة	الخاصية
/admin/sessions	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Sessions.View	صلاحية الصفحة
Sessions.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة جلسة	Sessions.Create
تعديل	Sessions.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
إلغاء التفعيل	Sessions.Delete
استيراد	Sessions.Import
تصدير	Sessions.Export
زر تحريره الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يعرض الجدول: الرمز · العنوان · العنوان (العربية) · القاعدة · البدء (بتوقيت السعودية) · الانتهاء (بتوقيت السعودية) · السعة · الحالة · المرحلة

```
/account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/sessions/{id}: يستدعي
```

[illegible]

تصنيفات الجلسات (/admin/session-categories)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-categories
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionCategoriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionCategories.View
صلاحية القائمة	SessionCategories.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	SessionCategories.Create
تعديل	SessionCategories.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	SessionCategories.Delete
استيراد	SessionCategories.Import
تصدير	SessionCategories.Export

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · الترتيب · نشط

يتمدعي: /account/api/admin/session-categories/{id} /account/api/admin/session-categories/list

شكل 59 — تصنيفات الجلسات — /admin/session-categories

أيام البرنامج (/admin/programme-days)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme-days
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeDaysList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProgrammeDays.View
صلاحية القائمة	ProgrammeDays.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	ProgrammeDays.Create
تعديل	ProgrammeDays.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	ProgrammeDays.Delete

يعرض الجدول: التاريخ · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الترتيب · الشعار · نشط

بمسند عي: /account/api/admin/programme-days/{id} /account/api/admin/programme-days/list

شكل 60 — أيام البرنامج — /admin/programme-days

جدول الفعاليات (/admin/programme/timeline)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/programme/timeline
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor

src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProgrammeTimeline.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
ProgrammeTimeline.View	صلاحية الصفحة
ProgrammeTimeline.View	صلاحية القائمة

يستدعي: /account/api/admin/sessions/list

تسجيل الخروجSuper Administrator🔍🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸English🌐

2026SIMF

ابحث في القائمة...

نظرة عامةلوحة المعلوماتحضور الجلساتالقاعة المباشرةالإحصائياتالأشخاصالحضورالتقويمالتقويم — بانتظار الموافقةتسجيل كارت الشخصياتتصدير ترحيب كارت الشخصياتالوفوددفعات الفواتيرمستخدمون آخرونمستخدمون آخرون — بانتظار الموافقةطباعة الفاتورةالتحكم في الوصولالمسؤولون — بانتظار الموافقةالأذونات والصلاحياتإعادة تعيين المصادقة التلقائيةلمستخدمالدعم

جدول سير الفعاليات

كامل جدول الأسماء على شاشة واحدة، محفوظًا حسب اليوم.

الجلسات59اليوم3

اليومكل الأيام

اللاتنين, 23 نوفمبر 2026

القاعة	الجلسة	الرمز	الوقت
القاعة الرئيسية	الاستقبال والتسجيل	D1-01	07:00 ص - 08:15 ص
القاعة الرئيسية	وصول معالي رئيس هيئة الأركان العامة وبدء فعاليات افتتاح المؤتمر	D1-02	08:30 ص - 08:35 ص
القاعة الرئيسية	تلاوة آيات من القرآن الكريم	D1-03	08:35 ص - 08:38 ص
القاعة الرئيسية	تدشين راعي المحفل لأعمال المؤتمر	D1-04	08:38 ص - 08:40 ص
القاعة الرئيسية	العرض المرئي للمنتقى البحري	D1-05	08:40 ص - 09:00 ص
القاعة الرئيسية	كلمة معالي رئيس أركان القوات البحرية	D1-06	09:00 ص - 09:05 ص
القاعة الرئيسية	الصورة التذكارية مع راعي المحفل	D1-07	09:05 ص - 09:06 ص
القاعة الرئيسية	افتتاح المعرض المصاحب	D1-08	09:06 ص - 09:20 ص
القاعة الرئيسية	جولة على المعرض المصاحب	D1-09	09:20 ص - 09:06 ص

شكل 61 — جدول الفعاليات — /admin/programme/timeline

القاعات والمقاعد (/admin/halls)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Halls.View
صلاحية القائمة	Halls.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة قاعة	Halls.Create
تعديل	Halls.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Halls.Delete
استيراد	Halls.Import
تصدير	Halls.Export
زر تحريمه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.View

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · السعة · الطابق · الحالة

يسندعي: /account/api/admin/halls/{id} /account/api/admin/halls/list

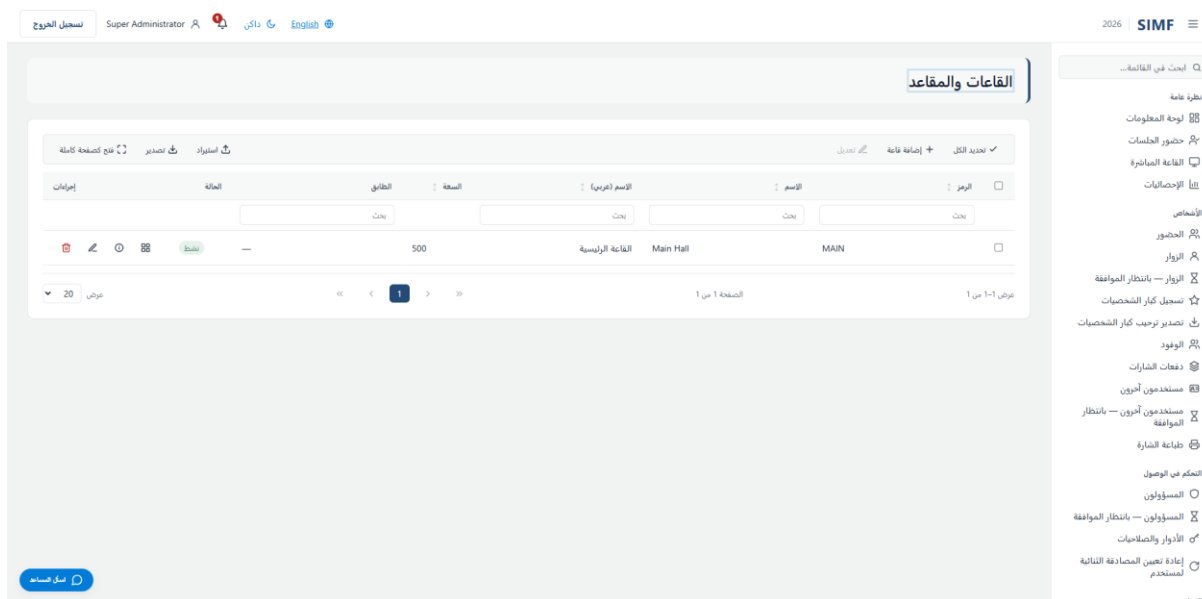

شكل 62 — القاعات والمقاعد — /admin/halls


مخططات مقاعد القاعات (/admin/halls/seat-layouts)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/halls/seat-layouts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallSeatLayoutEditor.razor.cs
صلاحية الصفحة	SeatLayouts.View
صلاحية القائمة	SeatLayouts.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.Delete
زر تحرسه الصفحة بنفسها	SeatLayouts.Edit

يسندعي: /account/api/admin/halls/{_selectedHallId}/seat-layout /account/api/admin/halls/list

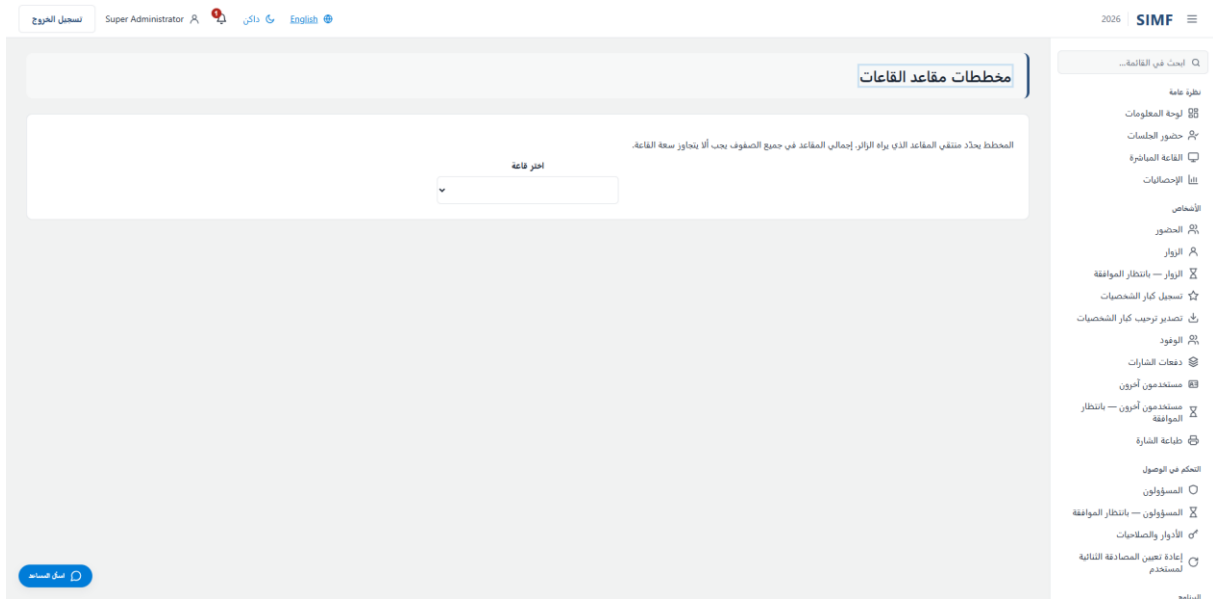

شكل 63 — مخططات مقاعد القاعات — /admin/halls/seat-layouts


مخطط مقاعد الجلسات (/admin/sessions/seat-plans)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/sessions/seat-plans
يُنَفَّذُها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSeatPlan.razor.cs
صلاحية الصفحة	SeatPlans.View
صلاحية القائمة	SeatPlans.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	SeatPlans.Edit

يستخدم: /account/api/admin/halls/{session.HallId}/seat-layout /account/api/admin/sessions/list
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/list
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/reserve-row
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/reserve-seat
 /account/api/admin/sessions/{_selectedSessionId}/seats/{row.ReservationId}

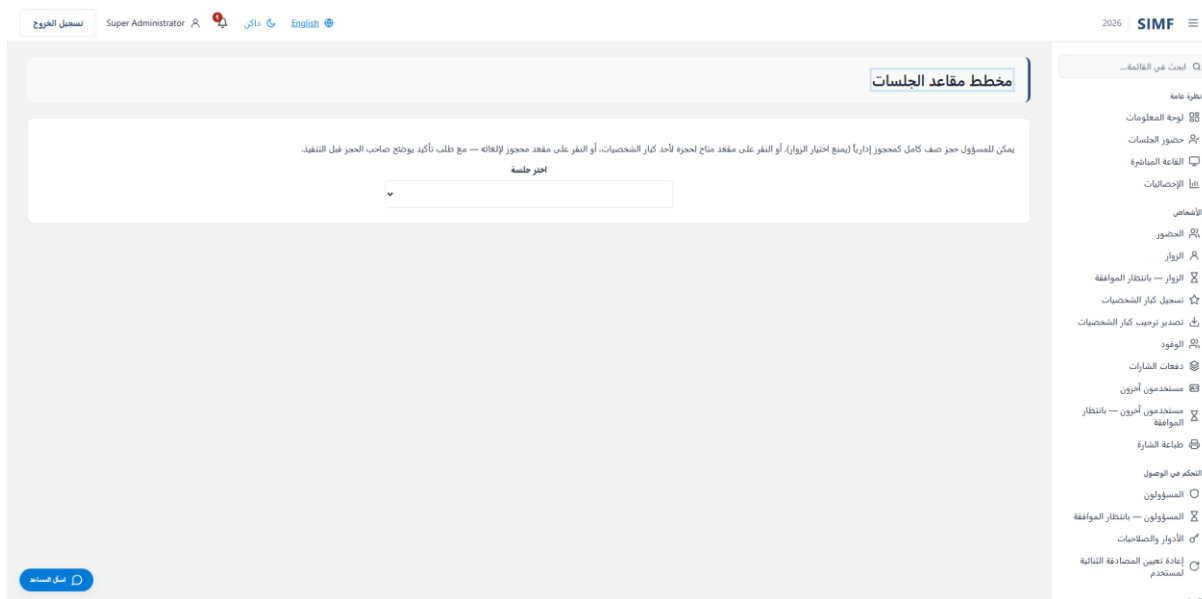

شكل 64 — مخطط مقاعد الجلسات — /admin/sessions/seat-plans

طلبات مقابلة المتحدثين (/admin/speaker-meeting-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-meeting-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor
ملف الشفرة المصاد ب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerMeetingRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.View
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	SpeakerMeetingRequests.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	SpeakerMeetingRequests.Manage

يعرض الجدول: المتحدث • مقَدَم الطلب • الموضوع • الحالة • تاريخ الطلب • تاريخ الردّ

يُستدعى: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots
 /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/export
 /account/api/admin/speaker-meeting-requests/list /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}

/account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/reopen /account/api/admin/speaker-meeting-requests/{row.Id}/resend-confirmation

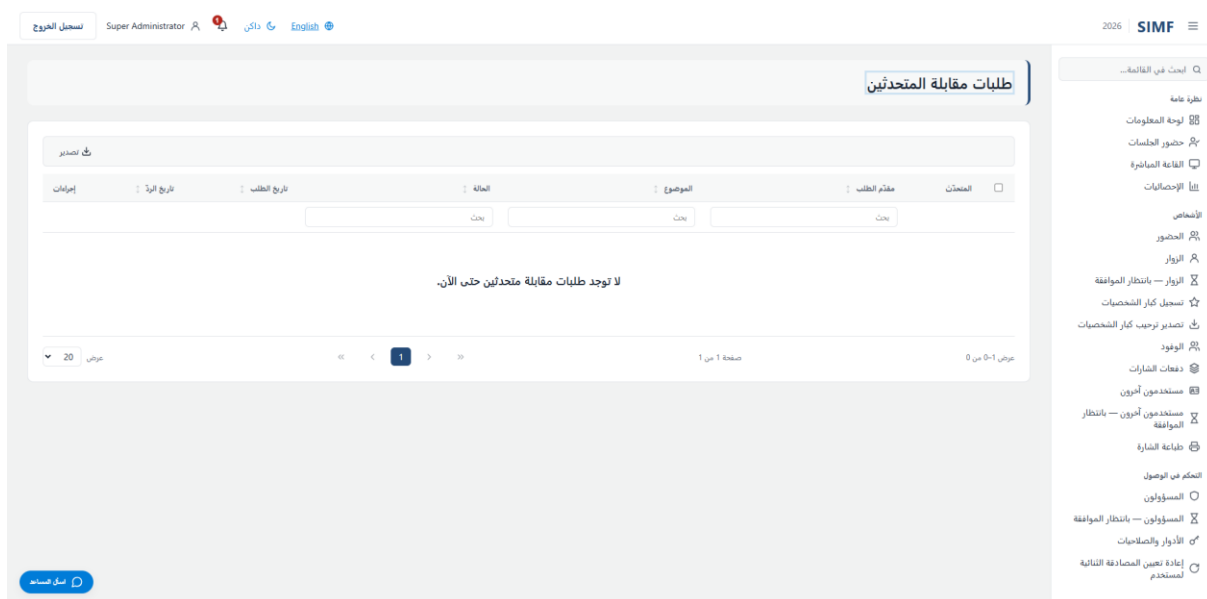

شكل 65 — طلبات مقابلة المتحدثين — /admin/speaker-meeting-requests


توفر المتحدثين (/admin/speaker-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speaker-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakerAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	SpeakerMeetingRequests.Manage
صلاحية القائمة	SpeakerMeetingRequests.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	SpeakerMeetingRequests.Manage

يستخدم: /account/api/admin/speaker-availability - /account/api/admin/programme/forum-window windows/{windowId} /account/api/admin/speakers/list /account/api/admin/speakers/{id}/availability-windows

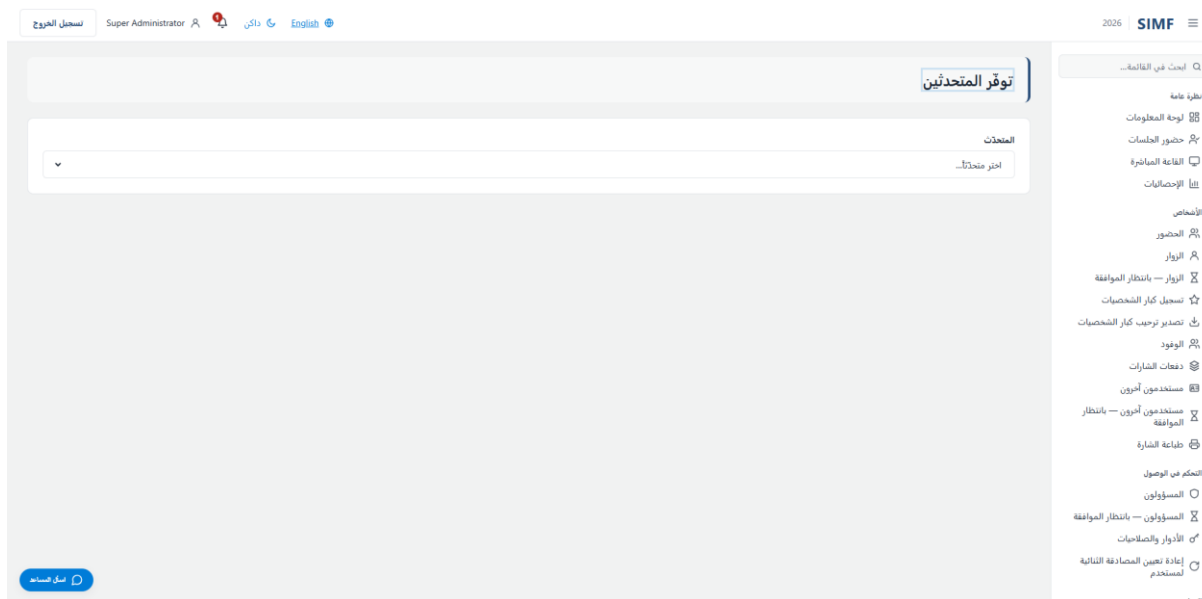

شكل 66 — توفّر المتحدثين — /admin/speaker-availability


توفّر القاعات (/admin/hall-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallAvailability.Manage
صلاحية القائمة	HallAvailability.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	HallAvailability.Manage

يستخدم: /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/hall-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/halls/{id}/availability-windows

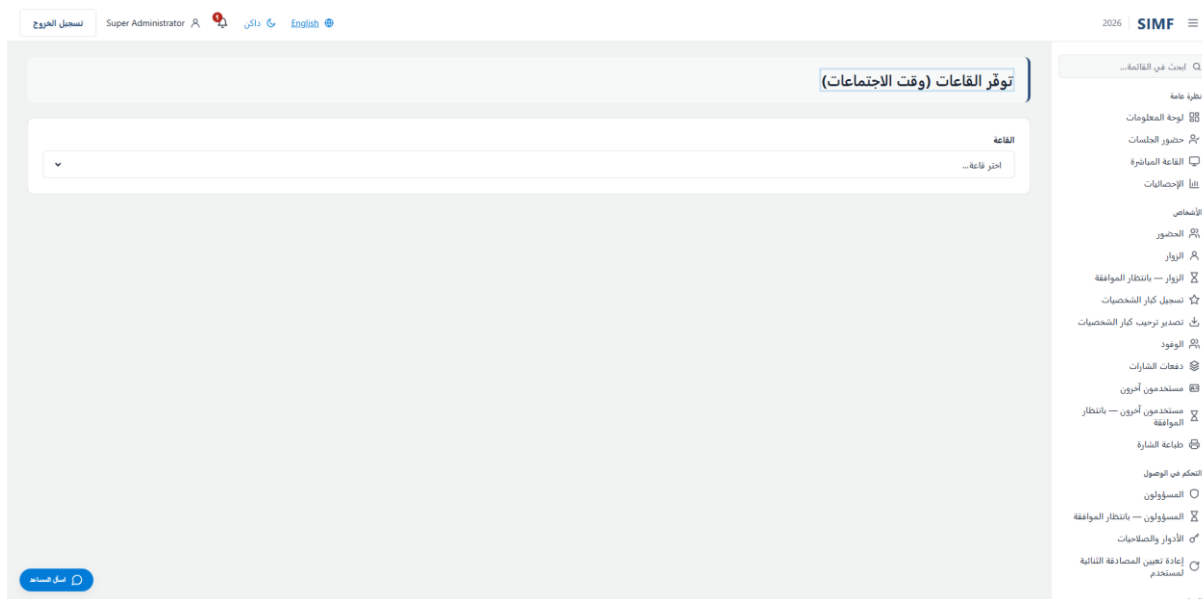

شكل 67 — توفّر القاعات — /admin/hall-availability

اجتماعات الوفود (/admin/delegation-meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.View
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	DelegationMeetings.Manage

يعرض الجدول: وفد الطالب · الوفد المستهدف · عدد الحضور · الموضوع · الحالة · تاريخ الإرسال

يستخدم: - /account/api/admin/delegation-meeting-requests/list /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{row.Id}/respond /account/api/admin/delegation-meeting-requests/{row.Id}/check-in /account/api/admin/halls/list /account/api/admin/halls/{hallId}/available-slots /account/api/admin/halls/{hallId}/meeting-tables/list

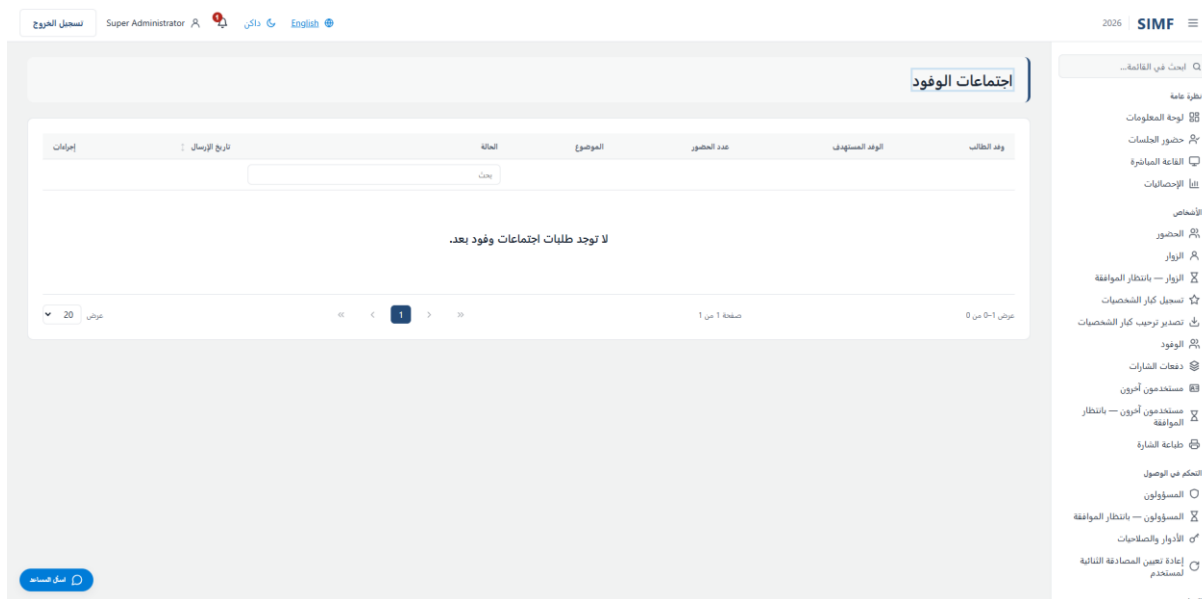

شكل 68 — اجتماعات الوفود — /admin/delegation-meetings


أوقات إتاحة الوفود (/admin/delegation-availability)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/delegation-availability
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor
ملف الشفرة المصاد ب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DelegationAvailabilityPage.razor.cs
صلاحية الصفحة	DelegationMeetings.Manage
صلاحية القائمة	DelegationMeetings.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	DelegationMeetings.Manage

يستخدم: /account/api/admin/countries/list /account/api/admin/countries/{id}/availability-windows
/account/api/admin/delegation-availability-windows/{windowId} /account/api/admin/programme/forum-window

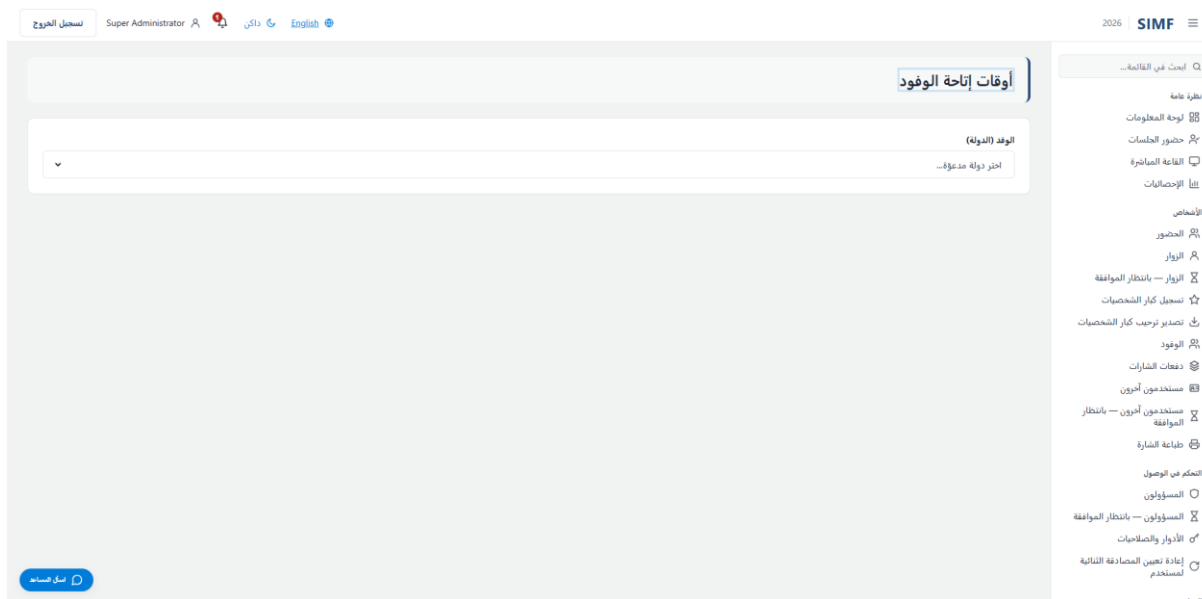

شكل 69 — أوقات إتاحة الوفود — /admin/delegation-availability

طلبات الوثائق (/admin/document-requests)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/document-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/DocumentRequestsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ParticipationDocumentRequests.View
صلاحية القائمة	ParticipationDocumentRequests.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	ParticipationDocumentRequests.Manage

يعرض الجدول: مقدم الطلب · الوثيقة · ملاحظة · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الرد

يستخدم: - /account/api/admin/document-requests/list /account/api/admin/document-requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/document-requests/{row.Id}

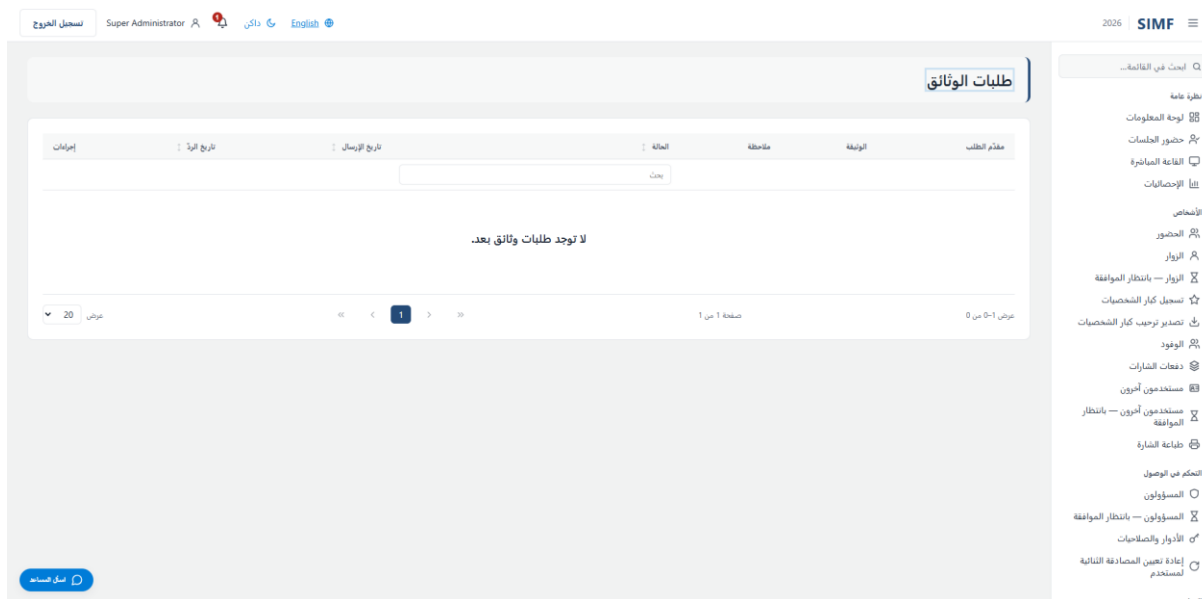

شكل 70 — طلبات الوثائق — /admin/document-requests

طلبات تحديث البادج (/admin/badge-requests)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/badge-requests
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BadgeRequestsList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	BadgeUpdateRequests.View
صلاحيات القائمة	BadgeUpdateRequests.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	BadgeUpdateRequests.Manage

يعرض الجدول: مقدم الطلب · المسمى المطلوب · المسمى الحالي · الحالة · تاريخ الإرسال · تاريخ الرد

يستدعي: /account/api/admin/badge-requests/list

requests/{_respondTarget.Id}/respond /account/api/admin/badge-requests/{row.Id}

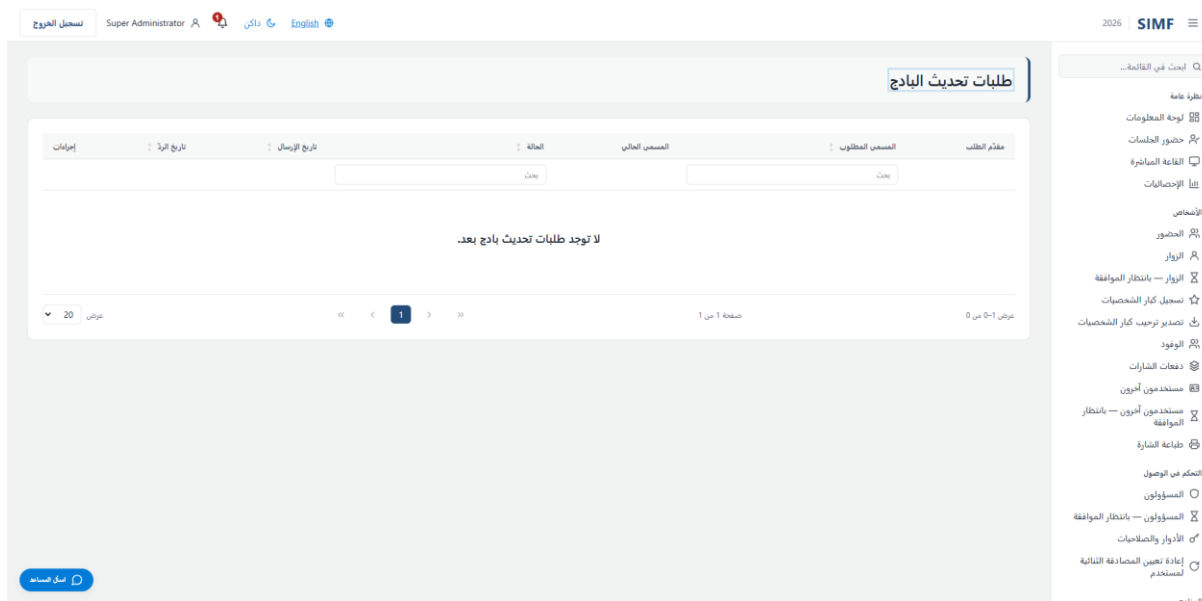

شكل 71 — طلبات تحديث البادج — /admin/badge-requests

المتحدثون (/admin/speakers)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/speakers
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SpeakersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Speakers.View
صلاحية القائمة	Speakers.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة متحدث	Speakers.Create
تعديل	Speakers.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Speakers.Delete
استيراد	Speakers.Import
تصدير	Speakers.Export

يعرض الجدول: المتحدث · البلد · الرمز · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/speakers/{id} /account/api/admin/speakers/list

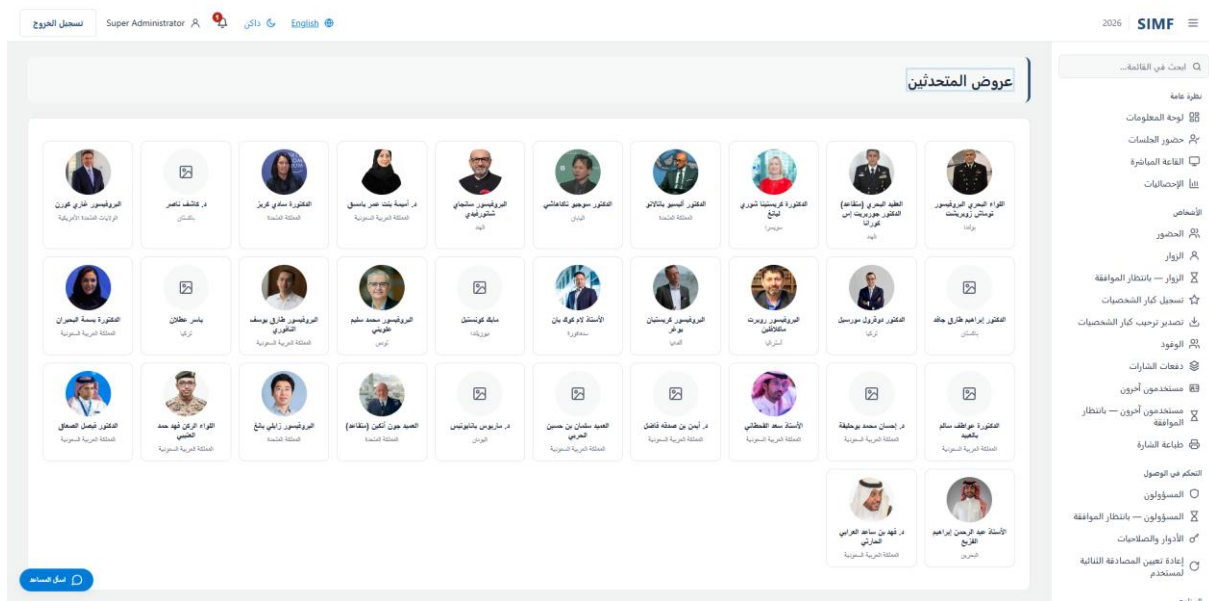

شكل 73 — عروض المتحدثين — /admin/speaker-presentations

الحجوزات (/admin/bookings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/bookings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BookingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Bookings.View
صلاحية القائمة	Bookings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Bookings.Export

يعرض الجدول: الجلسة · تبدأ (بتوقيت السعودية) · المقعد · الحاضر · تاريخ الحجز (بتوقيت السعودية)

يستدعي: /account/api/admin/bookings/list /account/api/admin/bookings/export

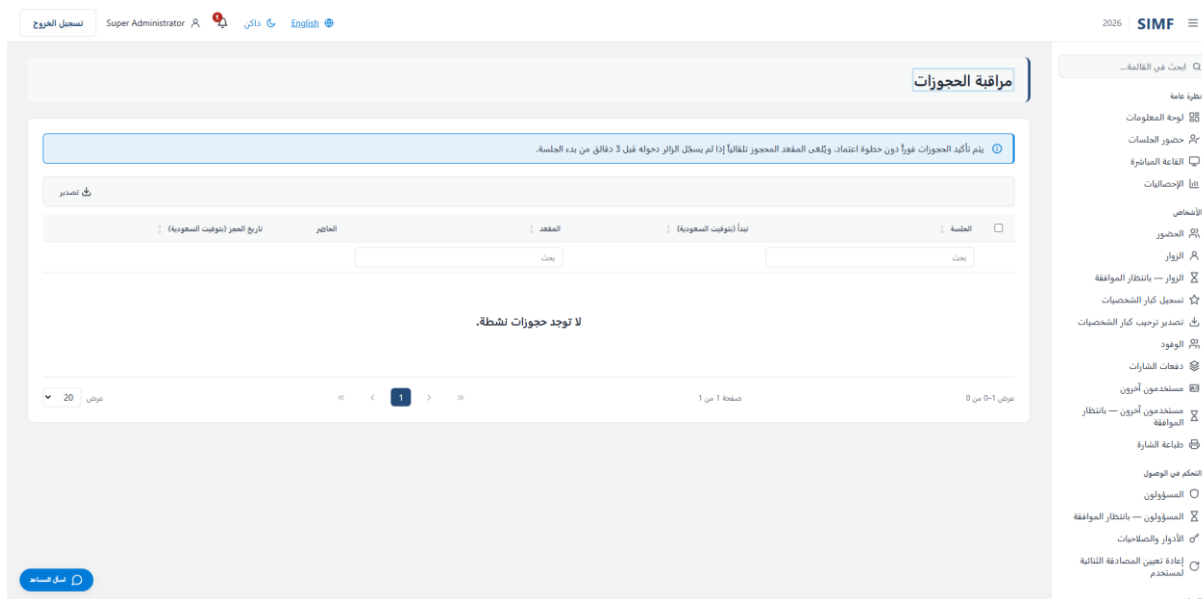

شكل 74 — الحجوزات — /admin/bookings

طاوولات الاجتماعات (/admin/meeting-tables)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/meeting-tables
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MeetingTablesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MeetingTables.View
صلاحية القائمة	MeetingTables.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة طاولة	MeetingTables.Edit
تعديل	MeetingTables.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	MeetingTables.Edit
تصدير	MeetingTables.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	HallAllocations.Edit
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Halls.Edit

يعرض الجدول: الرمز · الصف · العمود · السعة · الغرض · الوضع · البداية · النهاية

يستدعي: /account/api/admin/hall-allocations/{row.Id} /account/api/admin/halls/list
 /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations /account/api/admin/halls/{hid}/hall-allocations/list
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/generate
 /account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/generate

tables/list /account/api/admin/halls/{hid}/purpose /account/api/admin/meeting-tables/export
/account/api/admin/meeting-tables/{_editingTableId} /account/api/admin/meeting-tables/{row.Id}

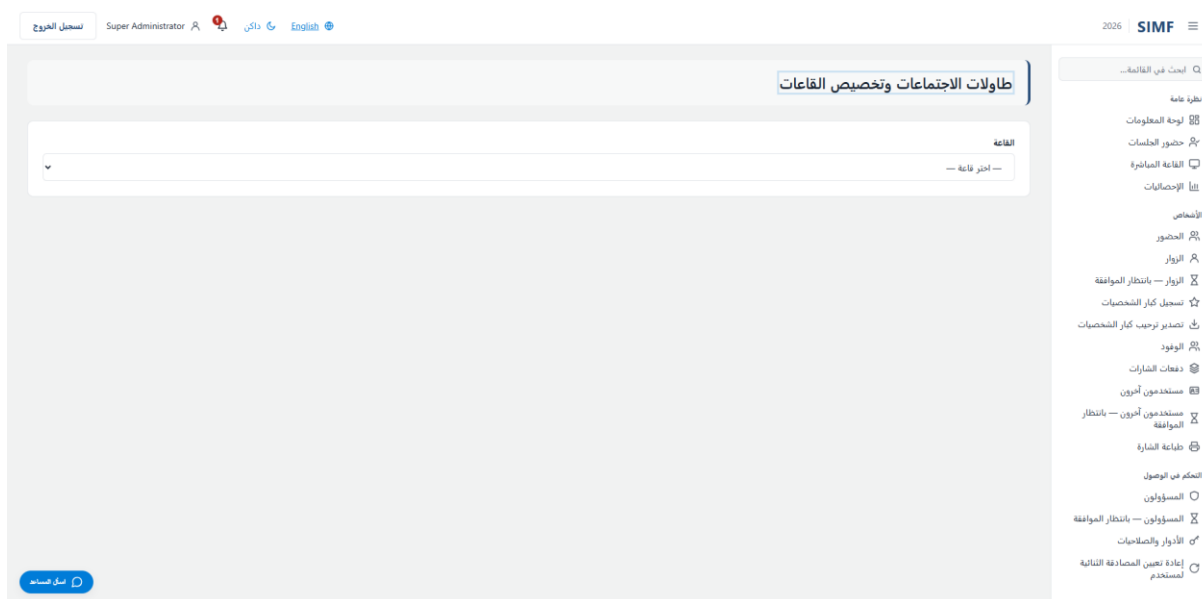

شكل 75 — طاولات الاجتماعات — /admin/meeting-tables

اجتماعات الأعمال (/admin/business-meetings)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/business-meetings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BusinessMeetingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	BusinessMeetings.View
صلاحية القائمة	BusinessMeetings.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تحديد موعد اجتماع	BusinessMeetings.Schedule
عرض	بلا صلاحية خاصة به
تصدير	BusinessMeetings.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	BusinessMeetings.Cancel

يعرض الجدول: القاعة · الطاولة · النوع · البداية · النهاية · المشاركون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/attendees/list /account/api/admin/business-meetings
/account/api/admin/business-meetings/export /account/api/admin/business-meetings/list
/account/api/admin/business-meetings/{_cancelTarget.Id}/cancel /account/api/admin/business-meetings/{row.Id} /account/api/admin/exhibitors/list /account/api/admin/halls/list
/account/api/admin/halls/{hid}/meeting-tables/list /account/api/admin/programme/forum-window

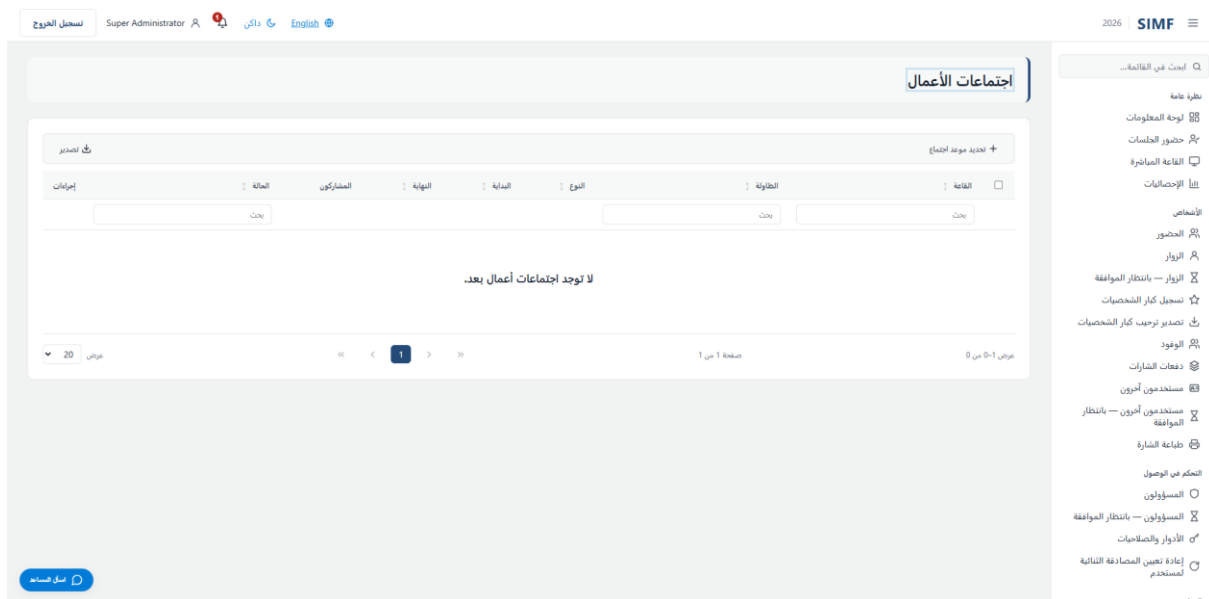

شكل 76 — اجتماعات الأعمال — /admin/business-meetings

اللجنة العلمية

مشرفو الجلسات (/admin/session-moderators)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/session-moderators
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModeratorsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	SessionModerators.View
صلاحية القائمة	SessionModerators.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	SessionModerators.Assign
تصدير	SessionModerators.Export
زر تحريمه الصفحة بنفسها	SessionModerators.Revoke

يعرض الجدول: الجلسة · المشرف · من قام بالتعيين · تاريخ التعيين

يستخدم: /account/api/admin/session-moderators/assign-options /account/api/admin/session-moderators/export /account/api/admin/session-moderators/list /account/api/admin/session-moderators/{row.SessionId}/{row.UserId}

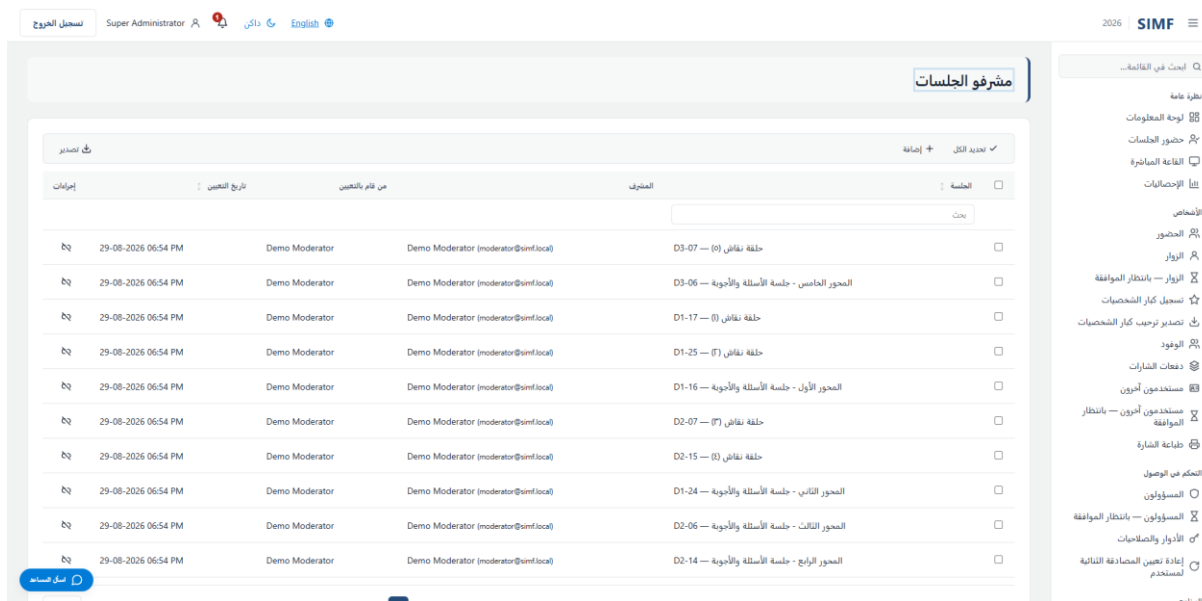

شكل 77 — مشرفو الجلسات — /admin/session-moderators

قائمة الأسئلة (/admin/question-queue)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/question-queue
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/QuestionQueueList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Questions.View
صلاحيات القائمة	Questions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تصدير	Questions.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Questions.Escalate
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يعرض الجدول: الجلسة · السؤال · مقدّم السؤال · المرحلة · حكم الذكاء الاصطناعي

يستخدم: /account/api/admin/questions/export /account/api/admin/questions/list
 /account/api/admin/questions/{id}/approve /account/api/admin/questions/{id}/escalate
 /account/api/admin/questions/{id}/hide

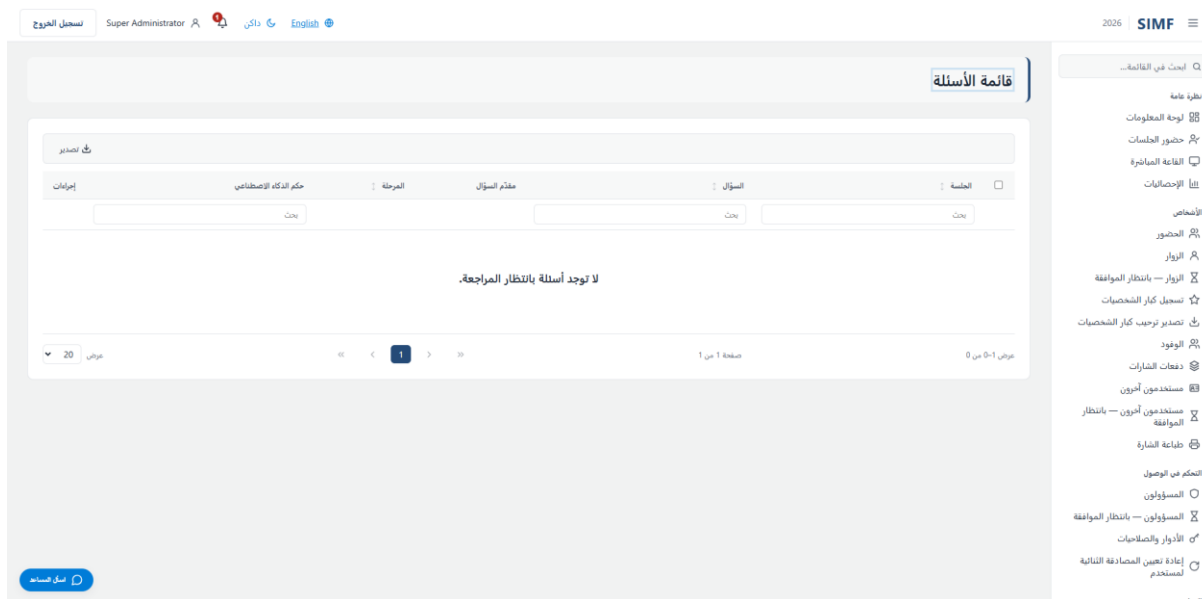

شكل 78 — قائمة الأسئلة — /admin/question-queue

ملخصات الجلسات (/admin/session-summaries)

القيمة	الخاصية
/admin/session-summaries	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionSummariesList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
SessionSummaries.View	صلاحية الصفحة
SessionSummaries.View	صلاحية القائمة


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	SessionSummaries.Export
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Approve
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Edit
زر تحريره الصفحة بنفسها	SessionSummaries.Publish

يعرض الجدول: الجلسة · الحالة · المصدر

يستخدم: /account/api/admin/session-summaries/export /account/api/admin/session-summaries/list
 /account/api/admin/session-summaries/{_editSessionId} /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}
 /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/generate /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/publish
 /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/unpublish /account/api/admin/session-summaries/{sessionId}/{action}

يستدعي: /account/api/admin/exhibitors/list
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/link
 /account/api/admin/exhibitors/{_accountsExhibitorId}/accounts/{membershipId}
 /account/api/admin/exhibitors/{id}

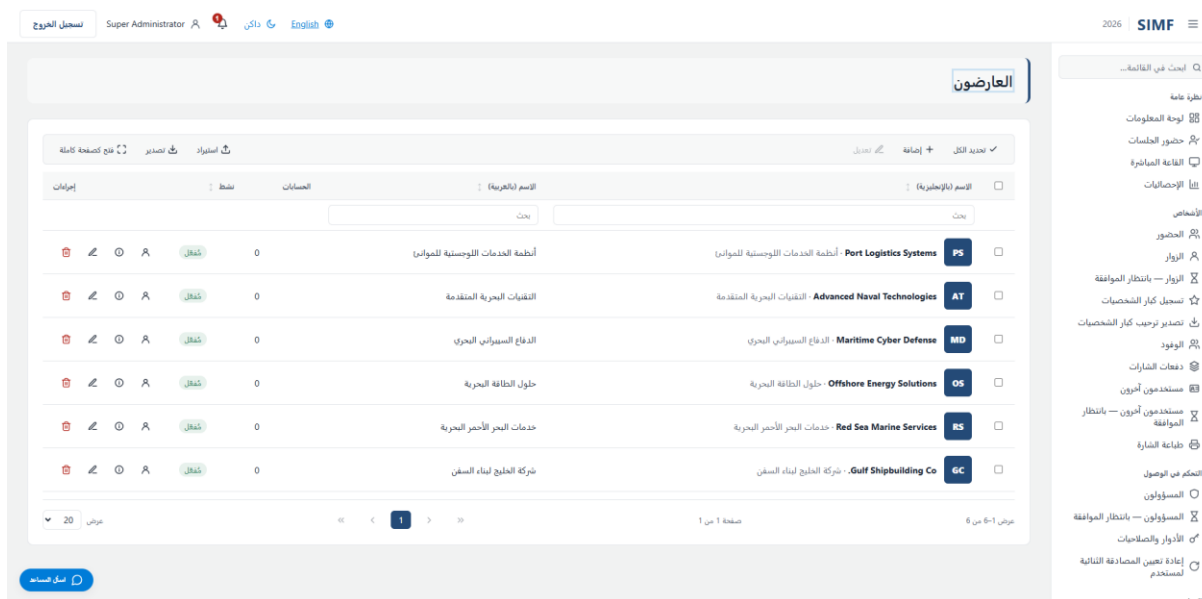

شكل 80 — العارضون — /admin/exhibitors

الأجنحة (/admin/booths)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/booths
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BoothsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Booths.View
صلاحية القائمة	Booths.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Booths.Create
تعديل	Booths.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Booths.Delete
استيراد	Booths.Import
تصدير	Booths.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (إنجليزي) · الاسم (عربي) · العارض · القطاع · القاعة · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/booths/{id}` `/account/api/admin/booths/list`
`/account/api/admin/exhibitors/list` `/account/api/admin/halls/list`

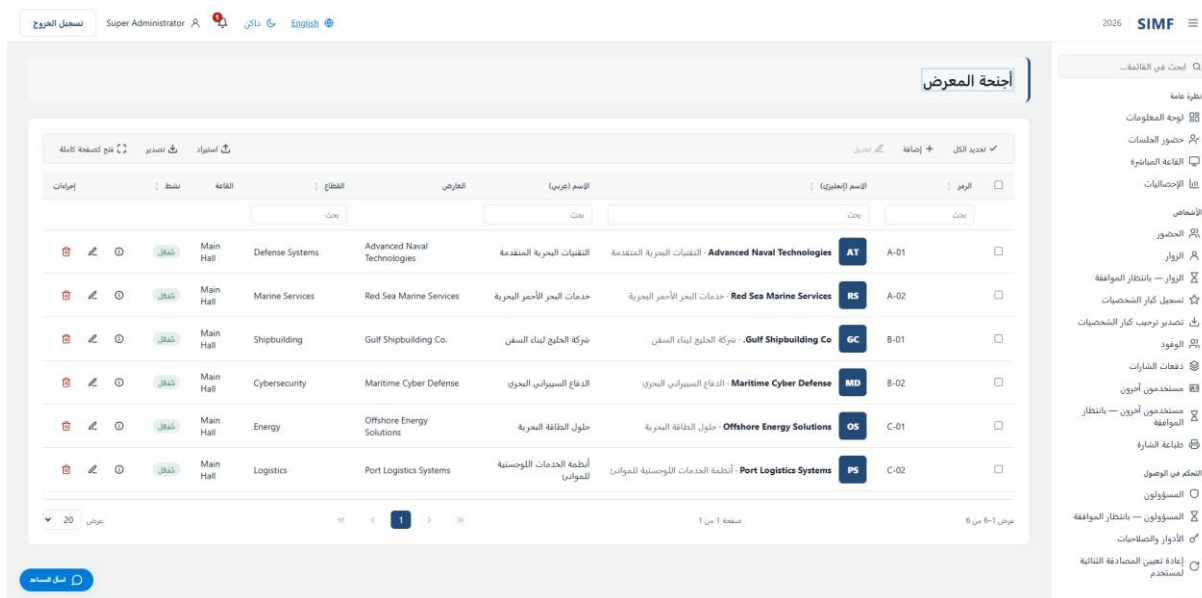

شكل 81 — الأجنحة — `/admin/booths`

الرعاية (/admin/sponsors)


الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/admin/sponsors</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SponsorsList.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	<code>Sponsors.View</code>
صلاحية القائمة	<code>Sponsors.View</code>

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	<code>Sponsors.Create</code>
تعديل	<code>Sponsors.Edit</code>
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	<code>Sponsors.Delete</code>
استيراد	<code>Sponsors.Import</code>
تصدير	<code>Sponsors.Export</code>

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الفئة · الرابط · ترتيب العرض · نشط

يستخدم: `/account/api/admin/sponsors/{id}` `/account/api/admin/sponsors/list`

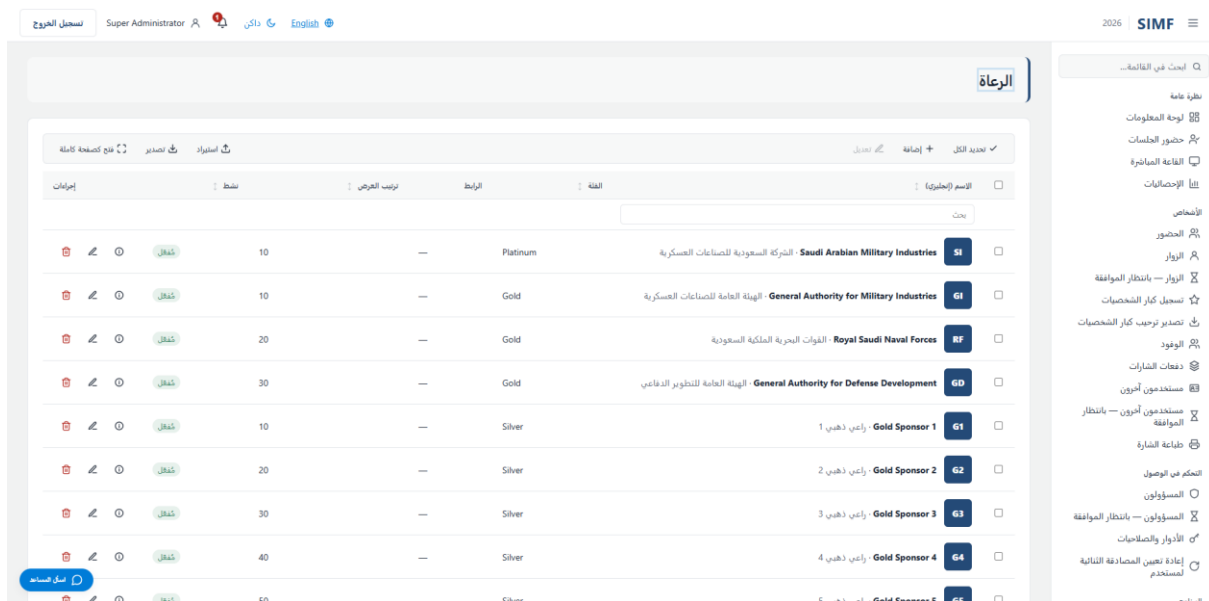

شكل 82 — الرعاة — /admin/sponsors

خريطة الموقع (/admin/venue-map)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/venue-map
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VenueMapList.razor.cs
صلاحية الصفحة	VenueMap.View
صلاحية القائمة	VenueMap.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	VenueMap.Create
تعديل	VenueMap.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	VenueMap.Delete
استيراد	VenueMap.Import
تصدير	VenueMap.Export

يعرض الجدول: التسمية · النوع · الموضوع (س، ص) · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/venue-map/{id} /account/api/admin/venue-map/list

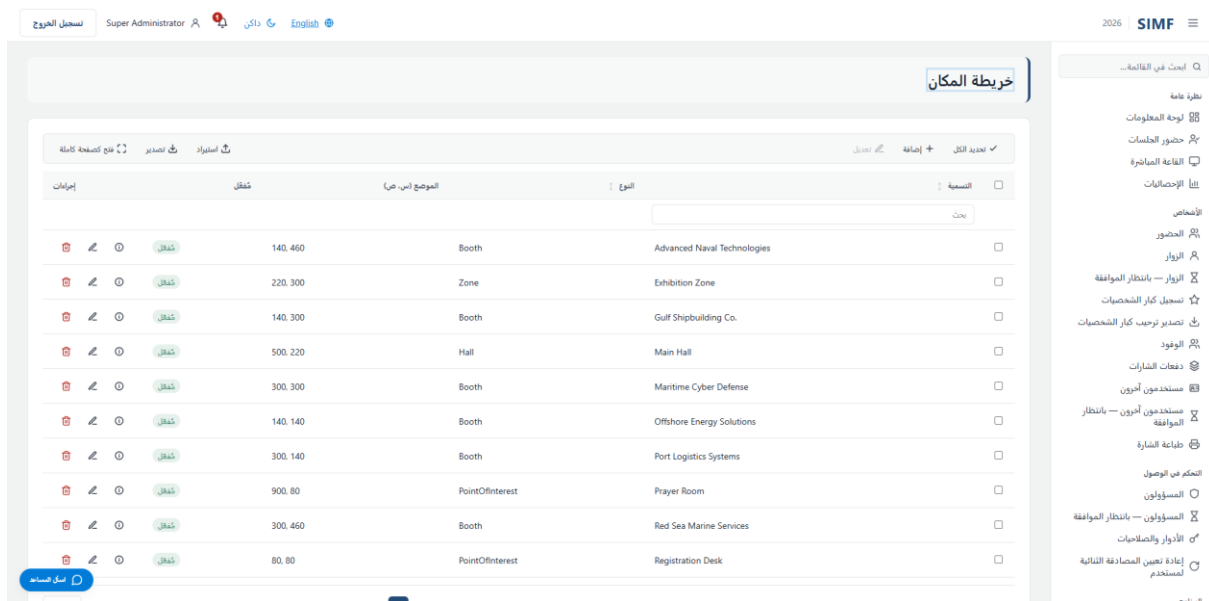


شكل 83 — خريطة الموقع — /admin/venue-map

التفاعل

الجلسات المباشرة (/m/live-sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/m/live-sessions
ينفذها	—
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	—
صلاحية القائمة	Sessions.View
صفحة مؤقتة	نعم — لم تُنِ الوحدة بعد

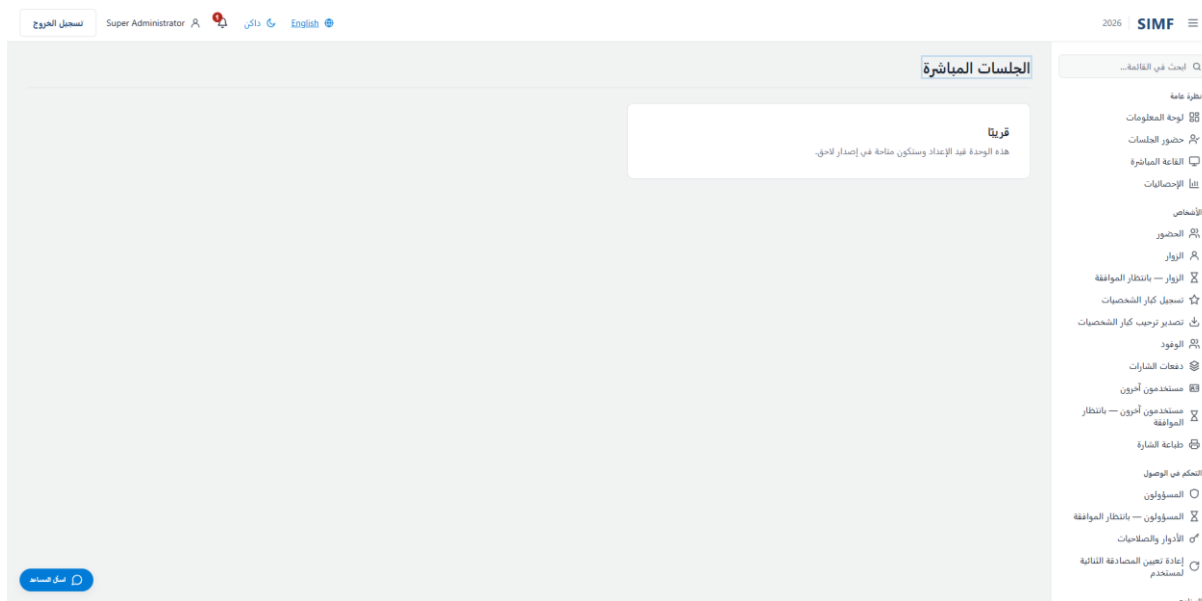

شكل 84 — الجلسات المباشرة — /m/live-sessions

التقييمات (/admin/ratings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ratings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Ratings.View
صلاحية القائمة	Ratings.View


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Ratings.Export

يعرض الجدول: النوع · العنصر · التقييم العام · الإجابات · التعليق · مُفَعَّل · تاريخ الإرسال

يستدعي: /account/api/admin/feedback/ratings/kpi /account/api/admin/feedback/ratings

/account/api/admin/ratings/export

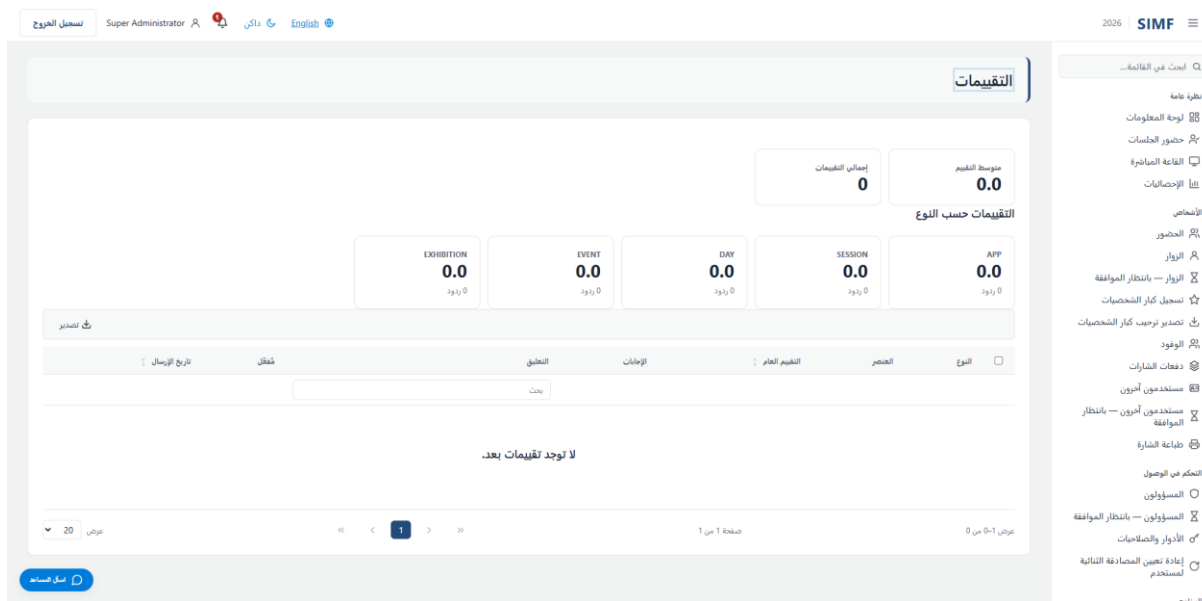

شكل 85 — التقييمات — /admin/ratings

إعداد التقييمات (/admin/rating-config)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/rating-config
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RatingConfig.razor.cs
صلاحية الصفحة	RatingConfig.View
صلاحية القائمة	RatingConfig.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	RatingConfig.Create
تعديل	RatingConfig.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	RatingConfig.Delete

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · النطاق · مدمج · المجموعات · الأسئلة · الردود · نشط · الاسم (عربي) · الترتيب · الأسئلة · نشط · السؤال · الاسم (عربي) · المجموعة · مطلوب · الترتيب · نشط

يستدعي: /account/api/admin/ratings/groups/{_groupEditId} /account/api/admin/ratings/groups/{g.Id} /account/api/admin/ratings/questions /account/api/admin/ratings/questions/{_questionEditId} /account/api/admin/ratings/questions/{q.Id} /account/api/admin/ratings/types /account/api/admin/ratings/types/list /account/api/admin/ratings/types/{_selectedType.Id}/groups/list /account/api/admin/ratings/types/{_selectedType.Id}/questions/list /account/api/admin/ratings/types/{_typeEditId} /account/api/admin/ratings/types/{t.Id}

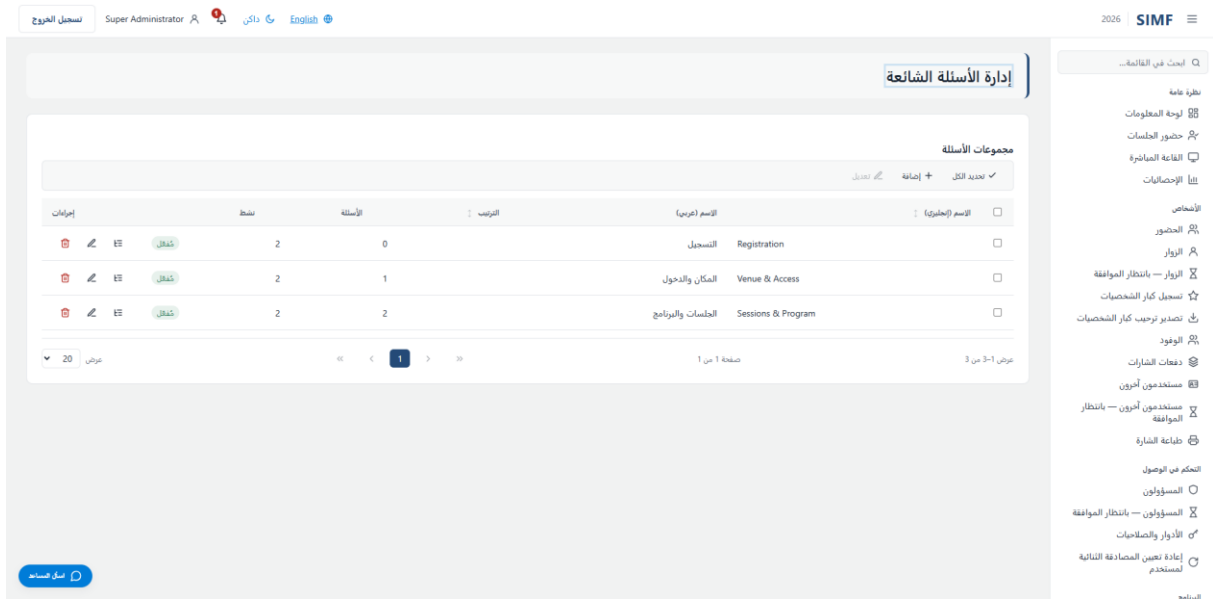


شكل 87 — الأسئلة الشائعة — /admin/faq

لوحة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiDashboard.View
صلاحية القائمة	AiDashboard.View

يتمتع بـ: /account/api/admin/ai/dashboard

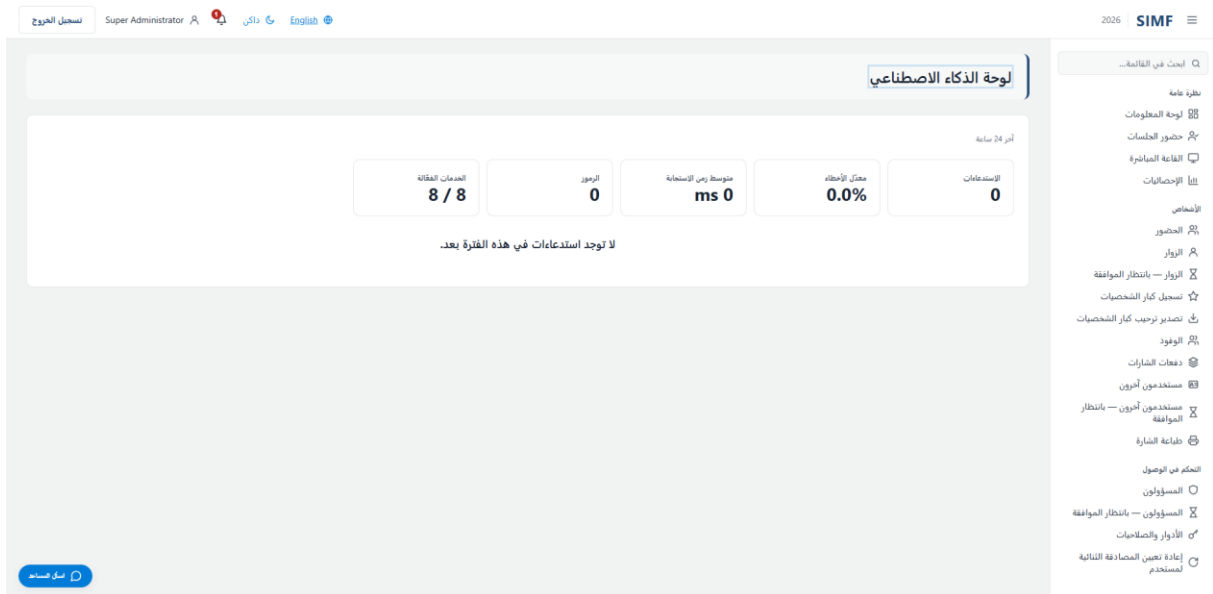

خدمات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServicesConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	AiPrompts.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Edit

يعرض الجدول: الخدمة · المحفز الفعّال · الموقر · النموذج · الاستضافة · المحفزات

يستدعي: /account/api/admin/ai/prompts/list

The screenshot displays the 'خدمات الذكاء الاصطناعي' (AI Services) management page. At the top, there's a header with user information and a search bar. The main content area features a table with the following columns: 'الخدمة' (Service), 'المحفز الفعّال' (Active Prompt), 'الموقر' (Provider), 'النموذج' (Model), 'الاستضافة' (Hosting), and 'إجراءات' (Actions). The table lists eight services, each with a status indicator (e.g., 'غير متّصل' - Disconnected) and a 'تحرير' (Edit) button. The right sidebar includes a search bar and a list of navigation links such as 'نظرة عامة' (Overview), 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard), 'حضور الجلسات' (Session Attendance), 'اللغة الميانية' (Language Interface), 'الإحصائيات' (Statistics), 'الأنماط' (Patterns), 'الحضور' (Attendance), 'الزوار' (Visitors), 'الزوار - بانتظار الموافقة' (Visitors - Pending Approval), 'تسجيل كارت الشخصيات' (Character Registration), 'تخصيص ترحيب كارت الشخصيات' (Customize Character Welcome), 'الوفود' (Delegates), 'دفعات الشارات' (Badge Batches), 'مستخدمون آخرون' (Other Users), 'مستخدمون آخرون - بانتظار الموافقة' (Other Users - Pending Approval), 'طباعة الشارة' (Print Badge), 'التحكم في الوصول' (Access Control), 'المسؤولون' (Administrators), 'المسؤولون - بانتظار الموافقة' (Administrators - Pending Approval), 'الأدوار والصلاحيات' (Roles and Permissions), 'إعادة تعيين المصادقة الثنائية' (Reset Two-Factor Authentication), and 'الدعم' (Support).

شكل 89 — خدمات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/services

محفزات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/prompts)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/prompts
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiPromptsList.razor.cs


AiPrompts.View	صلاحية الصفحة
AiPrompts.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	AiPrompts.Create
تعديل	AiPrompts.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	AiPrompts.Delete
استيراد	AiPrompts.Import
تصدير	AiPrompts.Export
زر تحريسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Test
زر تحريسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.View

يعرض الجدول: المفتاح · الميزة · الاسم · الموفر · النموذج · الاستضافة · الإصدار · مفعّل

يستدعي: /account/api/admin/ai/prompts/list
 /account/api/admin/ai/prompts/{_historyPromptId}/history/list
 /account/api/admin/ai/prompts/{_testTargetId}/test /account/api/admin/ai/prompts/{id}

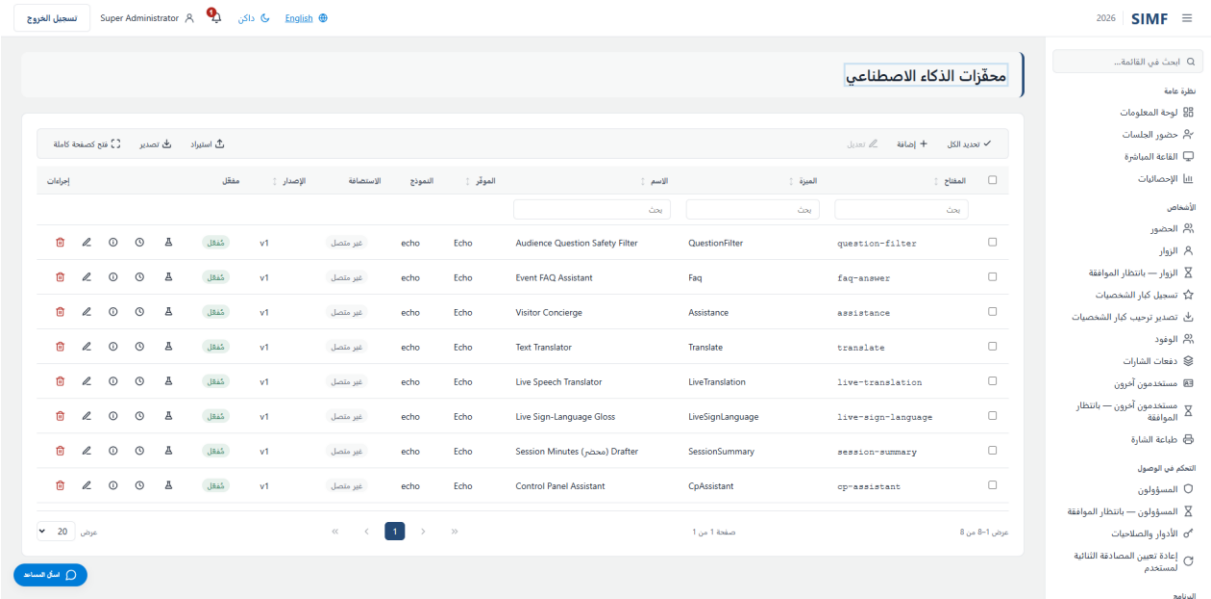

شكل 90 — محفّزات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/prompts

سجلّ استدعاءات الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/invocations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/invocations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor


src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiInvocationsLog.razor.cs	ملف التشفيرة المصاحب
AiInvocations.View	صلاحية الصفحة
AiInvocations.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	AiInvocations.View

يعرض الجدول: الوقت · مفتاح المحقّز · الميزة · الموقع · المستدعي · زمن الاستجابة · الرموز (داخل/خارج) · الخطأ

يستخدم: /account/api/admin/ai/invocations/list /account/api/admin/ai/invocations/{row.Id}

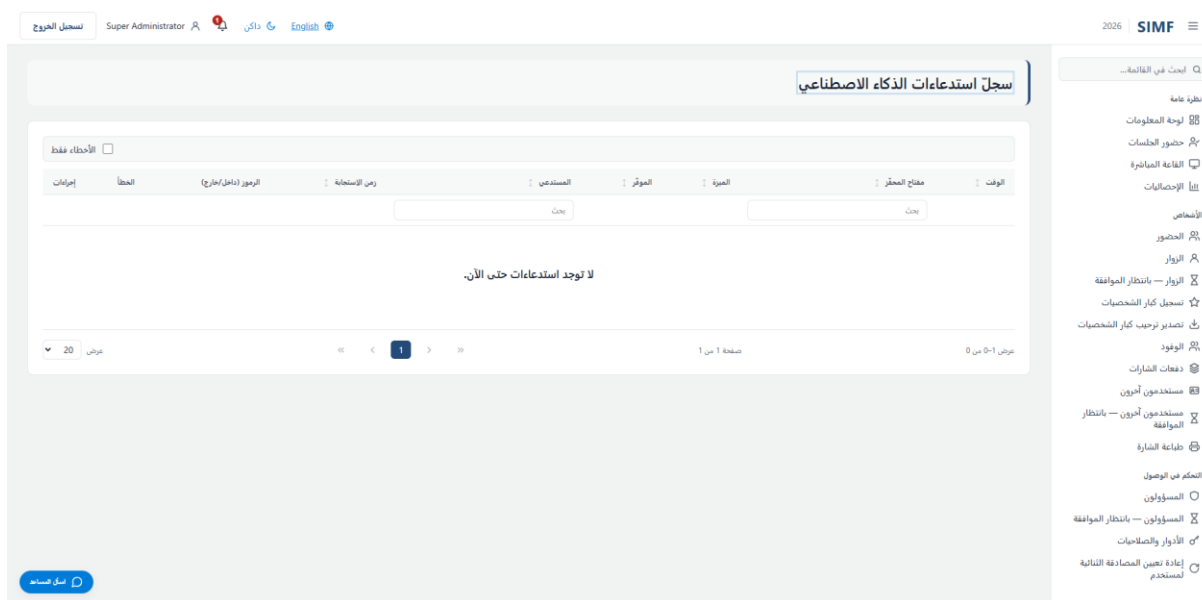

شكل 91 — سجل استدعاءات الذكاء الاصطناعي — /admin/ai/invocations

المحتوى

مكتبة الوسائط (/admin/media-library)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-library
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaLibraryList.razor.cs
صلاحية الصفحة	MediaLibrary.View
صلاحية القائمة	MediaLibrary.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إدارة	بلا صلاحية خاصة به
زر تحرسه الصفحة بنفسها	MediaLibrary.Manage

يعرض الجدول: الفئة · العنصر · معاينة · النوع · المصدر · مُفعّل

يستخدم: /account/api/admin/assets/item/{_deactivateTarget.Id}

/account/api/admin/assets/item/{_detailsTarget.Id}/restore /account/api/admin/assets/item/{row.Id}

/account/api/admin/assets/list /account/api/admin/assets/{a.Category}/{a.OwnerId}/image

شكل 92 — مكتبة الوسائط — /admin/media-library

قتل المحتوى (/admin/content-blocks)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/content-blocks
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContentBlocksList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContentBlocks.View
صلاحية القائمة	ContentBlocks.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة	ContentBlocks.Edit
تعديل	ContentBlocks.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	ContentBlocks.Delete

ContentBlocks.Import	استيراد
ContentBlocks.Export	تصدير

يعرض الجدول: المفتاح · الإنجليزية · آخر تحديث · مفعل

يستدعي: /account/api/admin/content-blocks/list

شكل 93 — كتل المحتوى — /admin/content-blocks

اللافتات (/admin/banners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/banners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/BannersList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Banners.View
صلاحية القائمة	Banners.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Banners.Create
تعديل	Banners.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Banners.Delete
استيراد	Banners.Import
تصدير	Banners.Export

يعرض الجدول: العنوان · البداية · النهاية · الترتيب · مفعلة

يسند عي: {id} /account/api/admin/banners/list /account/api/admin/banners/{id}

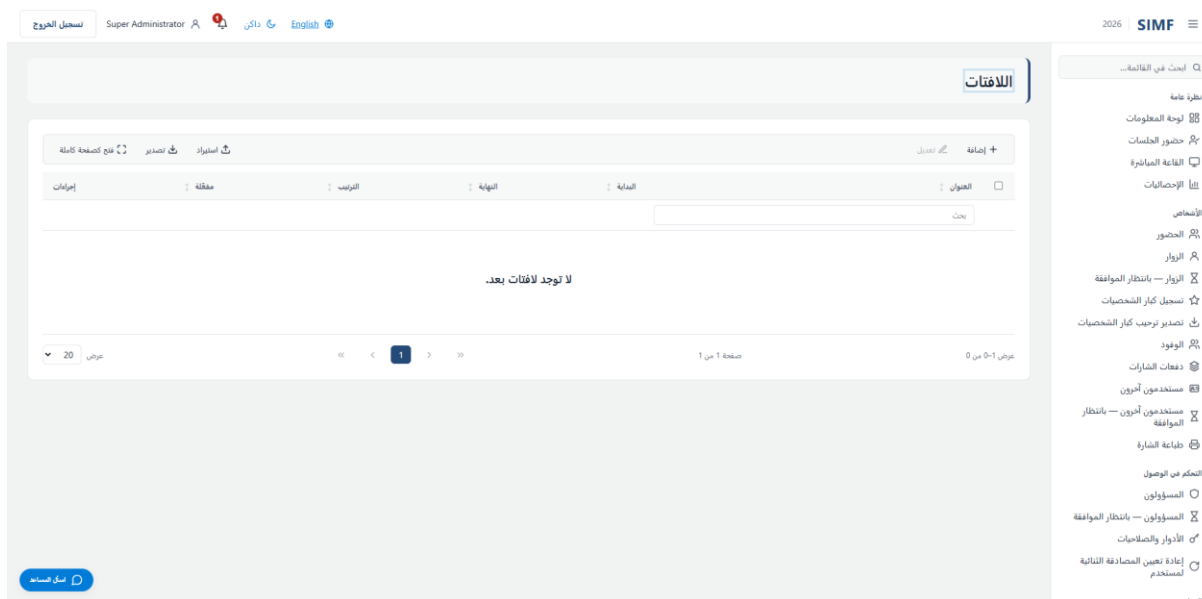

شكل 94 — اللافتات — /admin/banners

المركز الإعلامي (/admin/media)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Media.View
صلاحية القائمة	Media.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Media.Create
تعديل	Media.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Media.Delete
استيراد	Media.Import
تصدير	Media.Export

يعرض الجدول: النوع · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الألبوم (إنجليزي) · الألبوم (عربي) · صورة · الترتيب · نشط

يُستدعى: /account/api/admin/media/{id} /account/api/admin/media/list

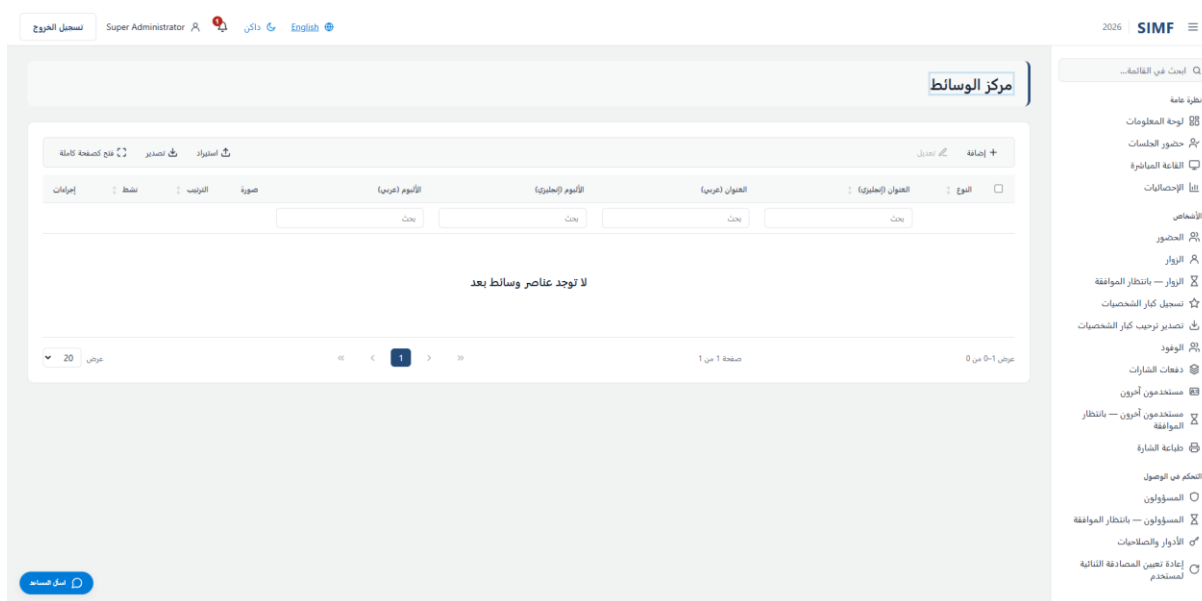

شكل 95 — المركز الإعلامي — /admin/media

الأخبار (/admin/news)


القيمة	الخاصية
/admin/news	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/NewsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
News.View	صلاحية الصفحة
News.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	News.Create
تعديل	News.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	News.Delete
استيراد	News.Import
تصدير	News.Export

يعرض الجدول: العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · التصنيف (إنجليزي) · التصنيف (عربي) · تاريخ النشر · الترتيب · نشط

يُستدعى: /account/api/admin/news/{id} /account/api/admin/news/list

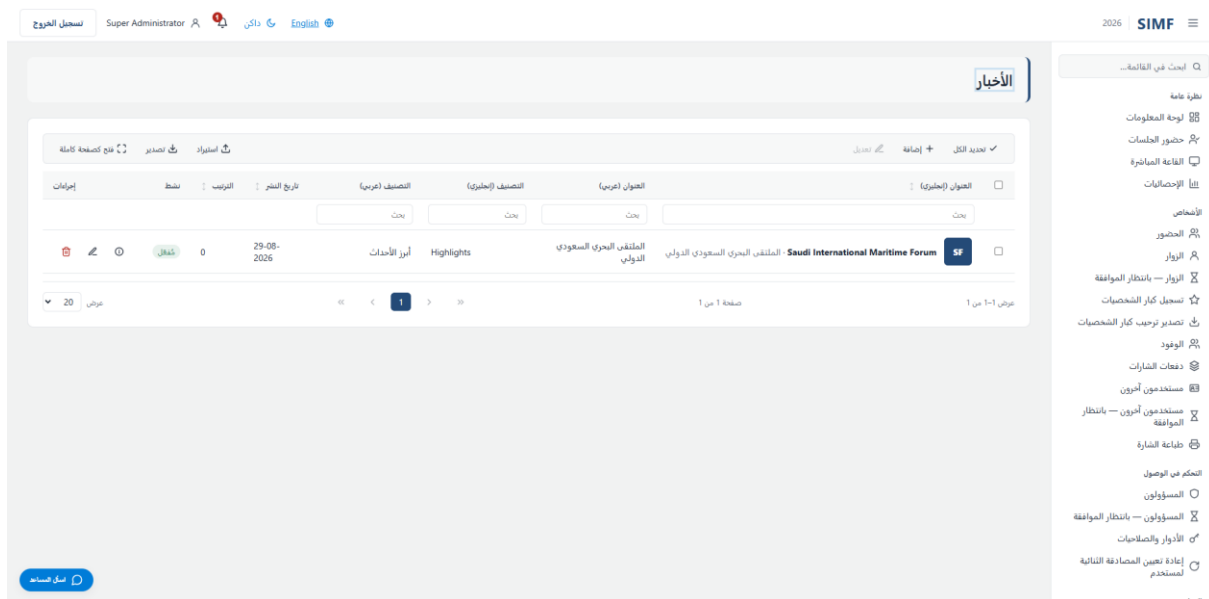

شكل 96 — الأخبار — /admin/news

شركاء النجاح (/admin/media-partners)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/media-partners
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/MediaPartnersList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	MediaPartners.View
صلاحيات القائمة	MediaPartners.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة	MediaPartners.Create
تعديل	MediaPartners.Edit
تفاصيل	بلا صلاحيات خاصة به
حذف	MediaPartners.Delete
استيراد	MediaPartners.Import
تصدير	MediaPartners.Export

يعرض الجدول: الاسم (إنجليزي) · الرابط · ترتيب العرض · نشط

بمسند عي: {id} /account/api/admin/media-partners/ /account/api/admin/media-partners/list

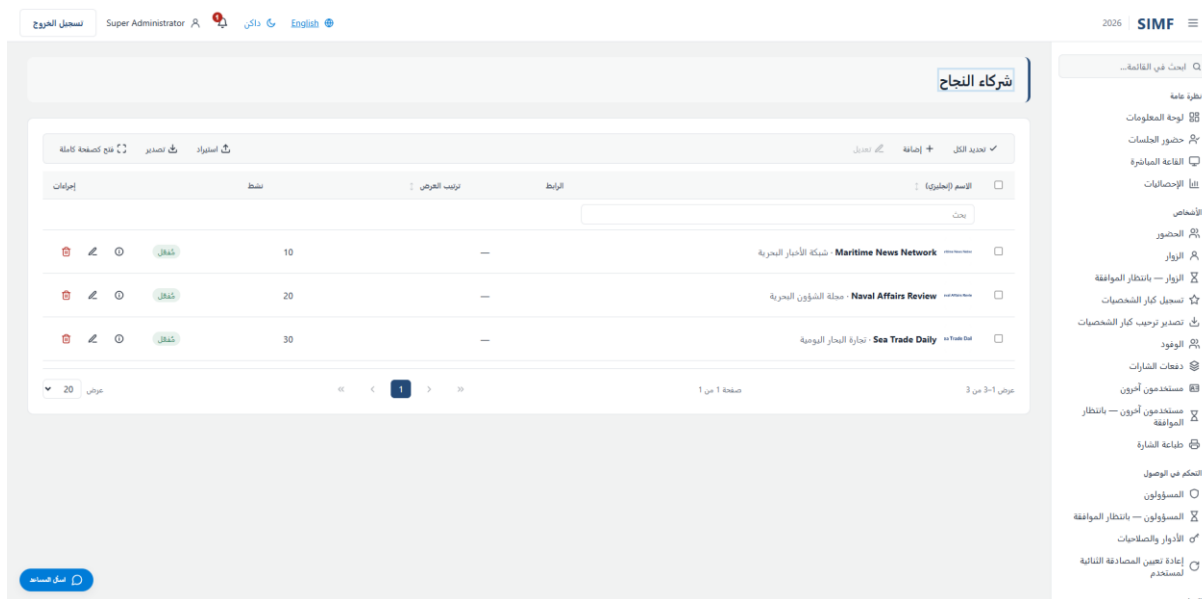

شكل 97 — شركاء النجاح — /admin/media-partners

الدورات السابقة (/admin/archive)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/archive
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ArchiveList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Archive.View
صلاحية القائمة	Archive.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Archive.Create
تعديل	Archive.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Archive.Delete
استيراد	Archive.Import
تصدير	Archive.Export
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Archive.Snapshot

يعرض الجدول: السنة · العنوان (إنجليزي) · العنوان (عربي) · الحضور · الجلسات · المتحدثون · مُفَعَّل

يستدعي: /account/api/admin/archive/snapshot-current /account/api/admin/archive/list

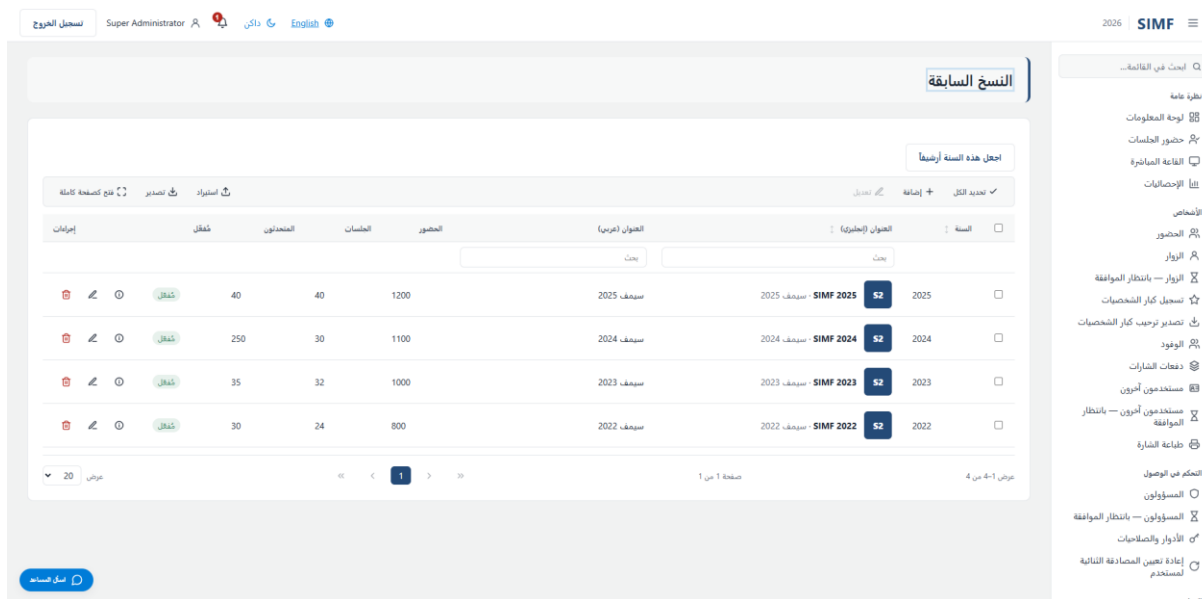

شكل 98 — الدورات السابقة — /admin/archive

العلاقات العامة

الدعوات (/admin/invitations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/invitations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor
ملف التشفيرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InvitationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Invitations.View
صلاحية القائمة	Invitations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
دعوة جديدة	Invitations.Manage
تعديل	Invitations.Manage
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
إلغاء الدعوة	Invitations.Manage
تصدير	Invitations.Export

يعرض الجدول: المستلم · نوع الملف · الحالة · تاريخ الإرسال · المرسل · مُفعّل

يستدعي: /account/api/admin/invitations/list /account/api/admin/invitations/export /account/api/admin/invitations/{id}

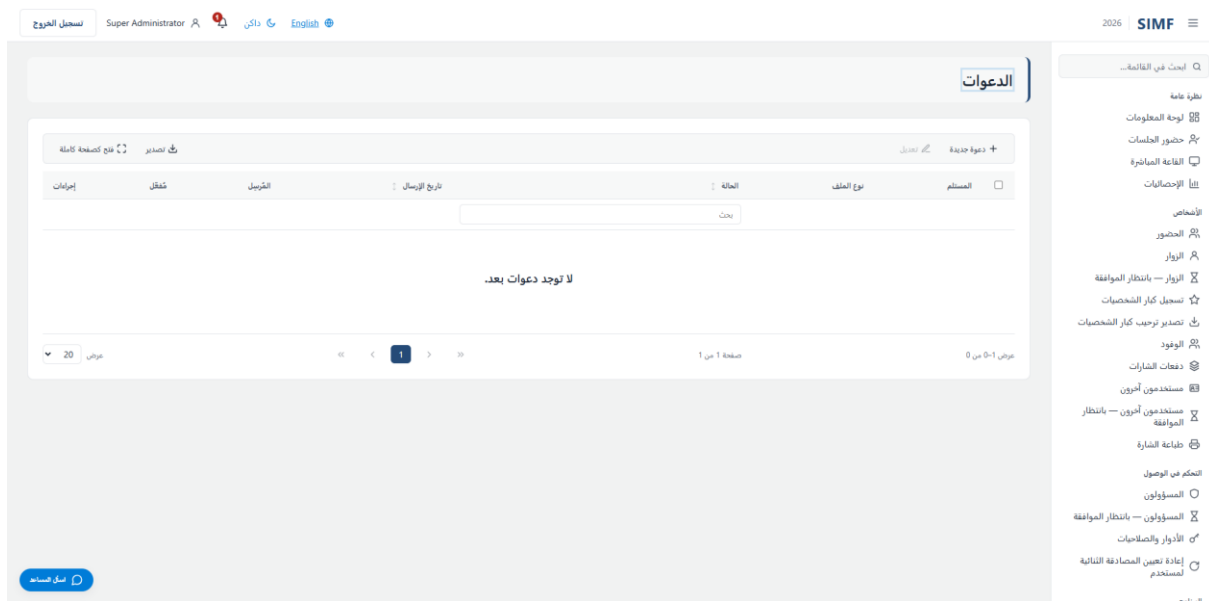

شكل 99 — الدعوات — /admin/invitations

كبار الضيوف (/admin/vips)


القيمة	الخاصية
/admin/vips	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/VipsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Vips.View	صلاحية الصفحة
Vips.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
تصدير	Vips.Export
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Vips.Notify

يعرض الجدول: الاسم · المسمى الوظيفي · نوع الملف · البريد الإلكتروني

يستخدم: /account/api/admin/vips/notify /account/api/admin/vips/list /account/api/admin/vips/export

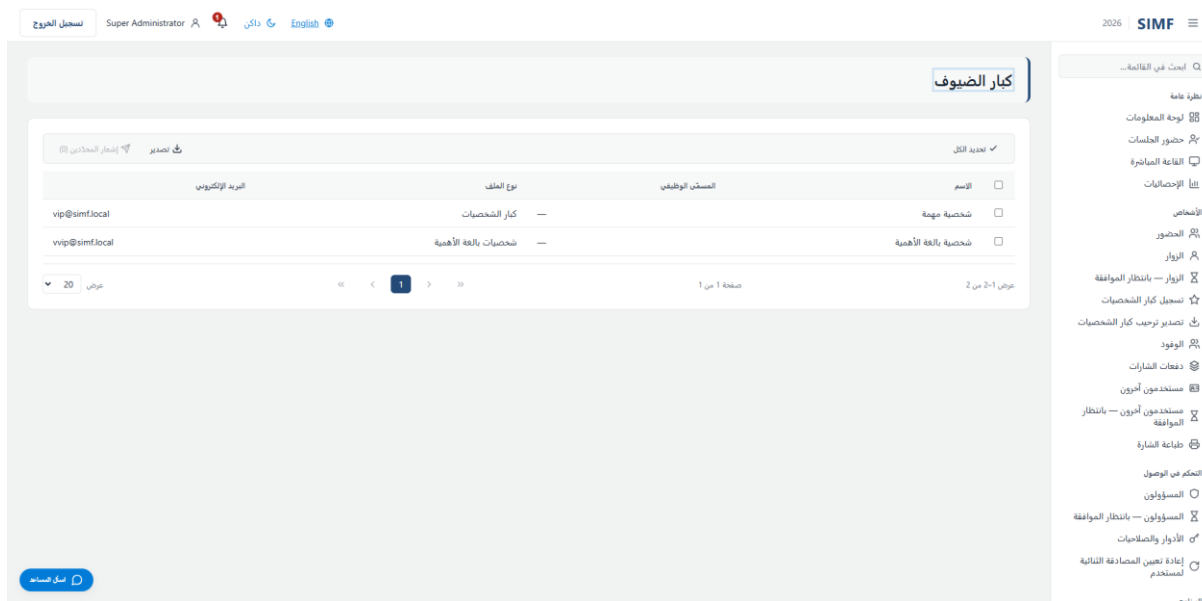

شكل 100 — كبار الضيوف — /admin/vips

الإعلانات (/admin/announcements)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/announcements
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Announcements.razor.cs
صلاحية الصفحة	Announcements.View
صلاحية القائمة	Announcements.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	Announcements.Send

يعرض الجدول: الوقت · الهدف · الرسالة · الحالة · المستلمون · البريد

يستدعي: /account/api/admin/notifications/broadcast

/account/api/admin/notifications/broadcast/estimate

/account/api/admin/sessions/list /account/api/admin/notifications/broadcasts/list

شكل 101 — الإعلانات — /admin/announcements

رسائل تواصل معنا (/admin/contact-inquiries)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/contact-inquiries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ContactInquiriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ContactInquiries.View
صلاحية القائمة	ContactInquiries.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	ContactInquiries.Manage

يعرض الجدول: الاسم · البريد الإلكتروني · الرسالة · الحالة · وردت

يستخدم: /account/api/admin/contact-inquiries/list /account/api/admin/contact-inquiries/{row.Id}/handled

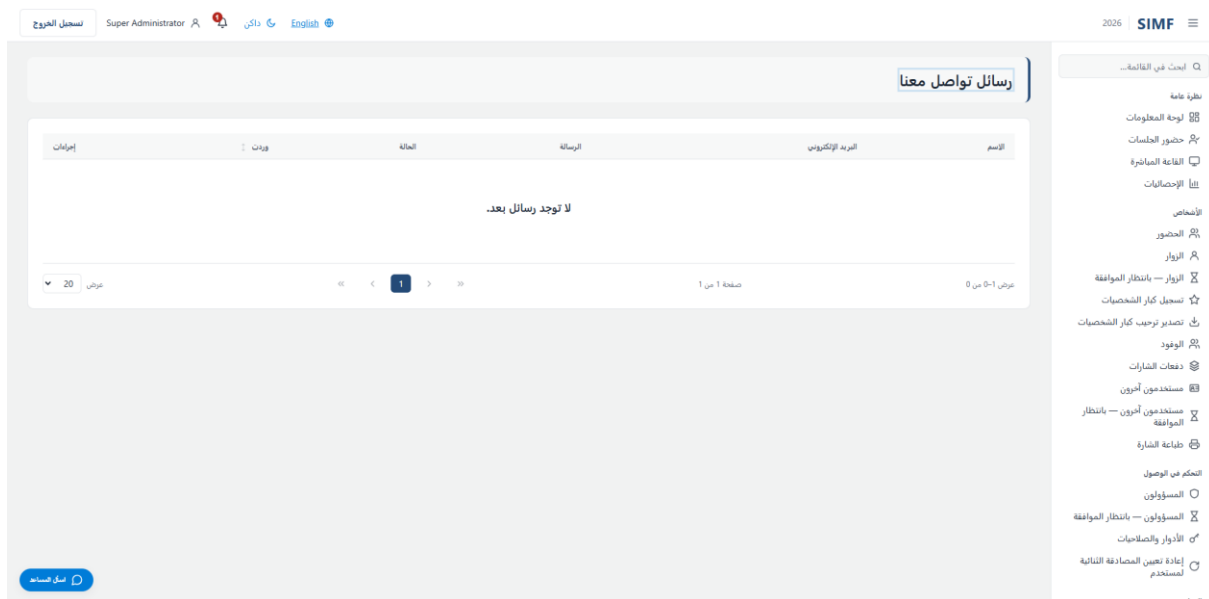

شكل 102 — رسائل تواصل معنا — /admin/contact-inquiries

البوابات والوصول

البوابات (/admin/gates)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة بوابة	Gates.Manage
تعديل	Gates.Manage
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Gates.Manage
استيراد	Gates.Import
تصدير	Gates.Export

يعرض الجدول: الرمز · الاسم · الاسم (عربي) · الاتجاه · الأنواع المسموحة · المشغلون · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/gates/{id} /account/api/admin/gates/list

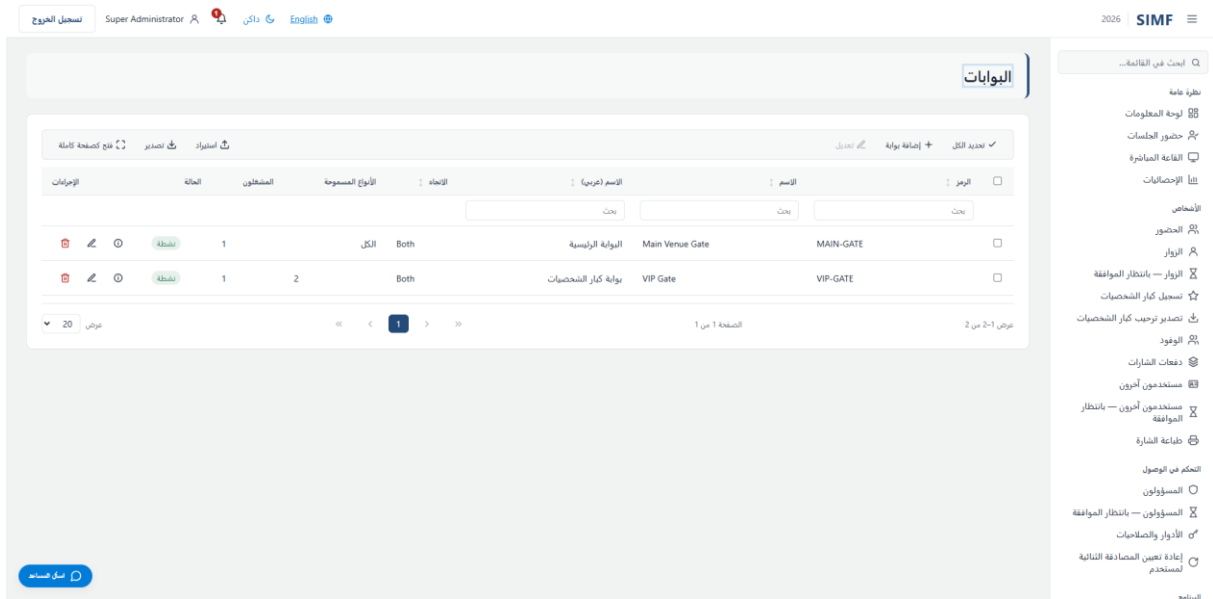


شكل 103 — البوابات — /admin/gates

مشغل البوابة (/admin/gates/operator)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/operator
يفقدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GateOperatorConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Operate
صلاحية القائمة	Gates.Operate

يستدعي: /account/api/gates/my-assignments /account/api/gates/my-reports/today
/account/api/gates/{_selectedGateId}/scans

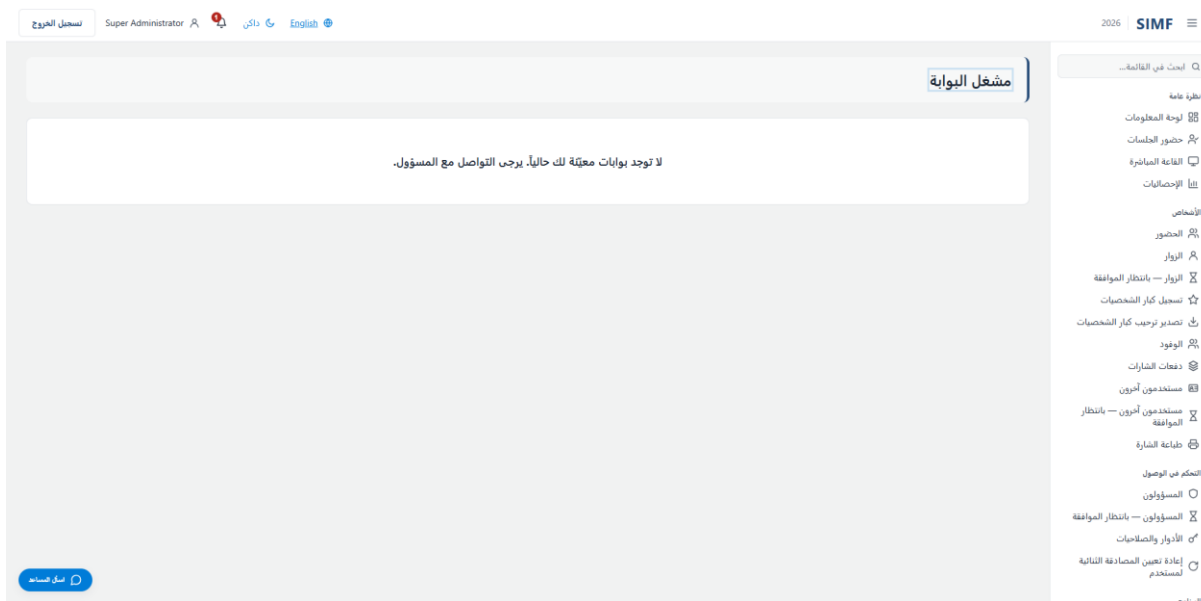

شكل 104 — مشغل البوابة — /admin/gates/operator


الوصول إلى القاعات (/admin/hall-arrivals)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/hall-arrivals
يقفّدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/HallArrivalsConsole.razor.cs
صلاحية الصفحة	HallArrivals.View
صلاحية القائمة	HallArrivals.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريره الصفحة بنفسها	HallArrivals.Record

يستدعي: `/account/api/admin/hall-arrivals/sessions/list`
`/account/api/admin/sessions/{_selected.Id}/arrivals`
`/account/api/admin/sessions/{_selected.Id}/departures`

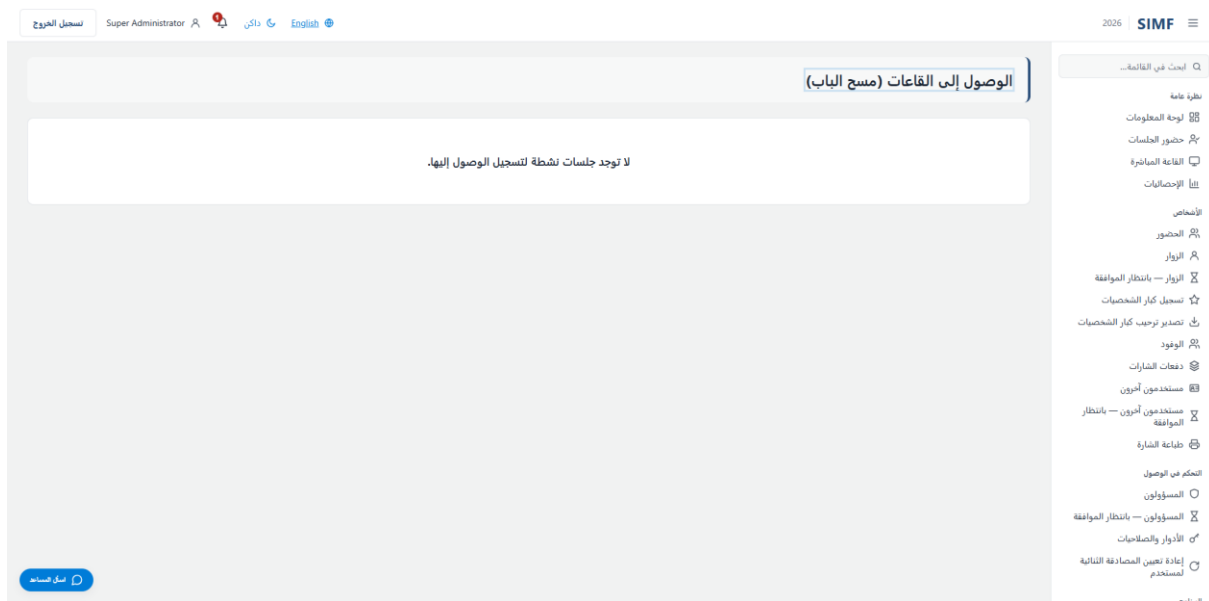


شكل 105 — الوصول إلى القاعات — /admin/hall-arrivals

لوحة البوابات (/admin/gates/dashboard)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/gates/dashboard
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/GatesOperationsDashboard.razor.cs
صلاحية الصفحة	Gates.Manage
صلاحية القائمة	Gates.Manage

يستخدم: /account/api/admin/gates/reports/currently-inside/list /account/api/admin/gates/list

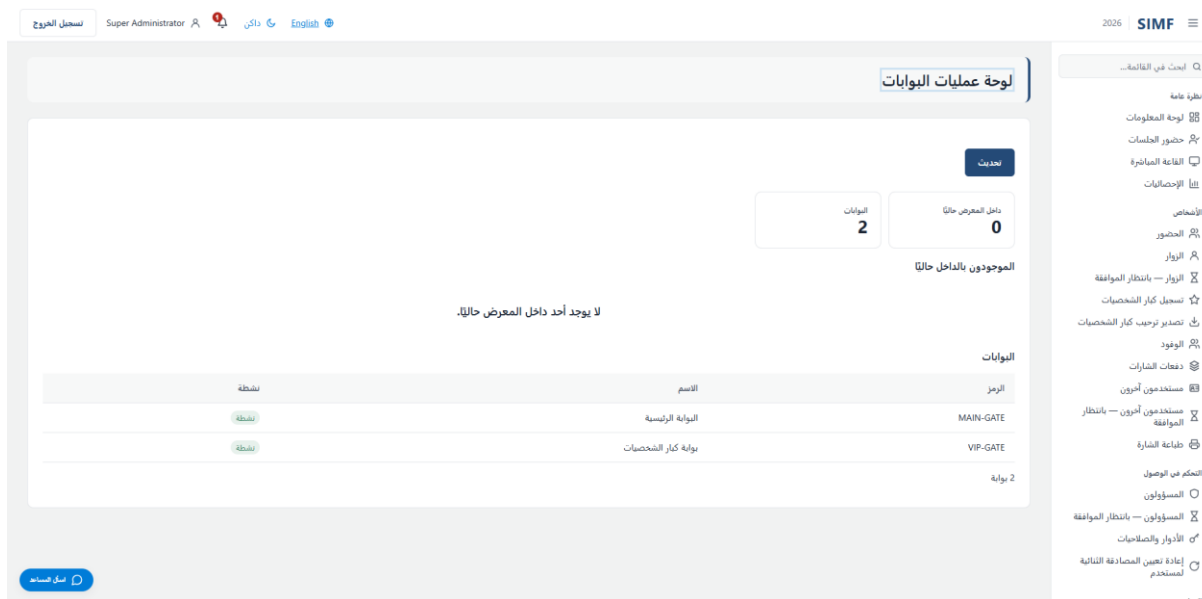

شكل 106 — لوحة البوابات — /admin/gates/dashboard

البيانات المرجعية

الاهتمامات (/admin/interests)


القيمة	الخاصية
/admin/interests	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor	ينفذها
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/InterestsList.razor.cs	ملف الشيفرة المصاحب
Interests.View	صلاحية الصفحة
Interests.View	صلاحية القائمة

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة اهتمام	Interests.Create
تعديل	Interests.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
إلغاء التفعيل	Interests.Delete
استيراد	Interests.Import
تصدير	Interests.Export

يعرض الجدول: الاسم · الاسم (بالعربية) · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/interests/list

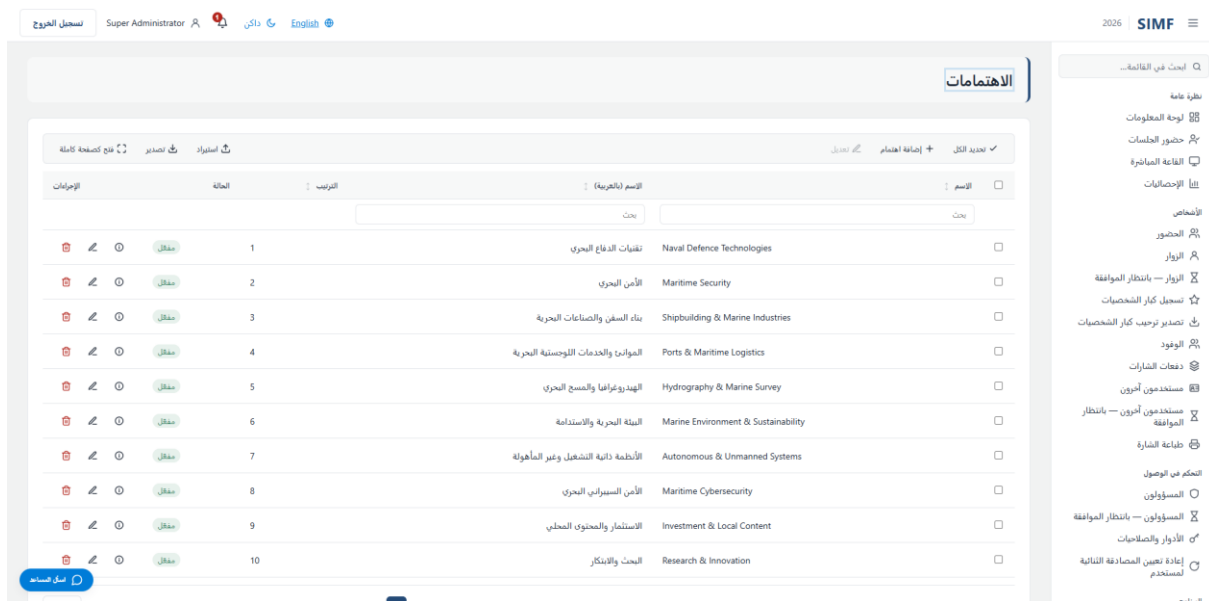

شكل 107 — الاهتمامات — /admin/interests

البلدان (/admin/countries)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/countries
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CountriesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Countries.View
صلاحية القائمة	Countries.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة بلد	Countries.Create
تعديل	Countries.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل	Countries.Delete
استيراد	Countries.Import
تصدير	Countries.Export

يعرض الجدول: المعرّف ISO · الرمز · الاسم (بالإنجليزية) · الاسم (بالعربية) · رمز الاتصال · الترتيب · الحالة

يستدعي: /account/api/admin/countries/{id} /account/api/admin/countries/list

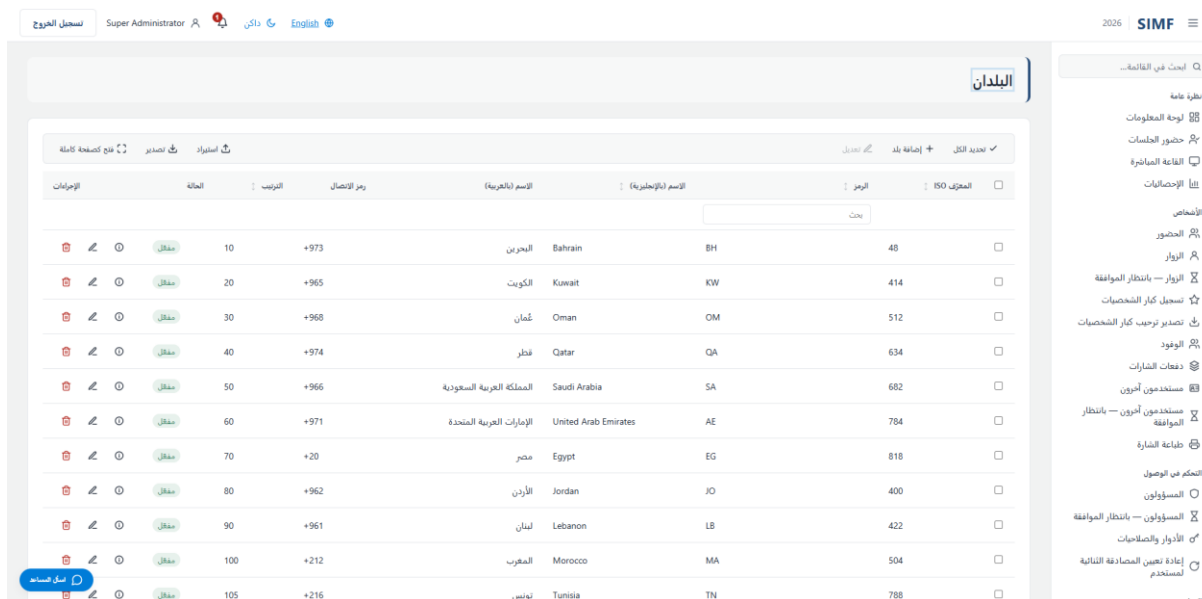

شكل 108 — البلدان — /admin/countries

الجهات (/admin/organisations)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organisations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganisationsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Organisations.View
صلاحية القائمة	Organisations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Organisations.Create
تعديل	Organisations.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Organisations.Delete
استيراد Excel	Organisations.Import
تصدير	Organisations.Export

يعرض الجدول: الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · السجل التجاري · القطاع · المدينة · مقفل

يستدعي: /account/api/admin/organisations/import /account/api/admin/organisations/export
/account/api/admin/organisations/{id} /account/api/admin/organisations/list

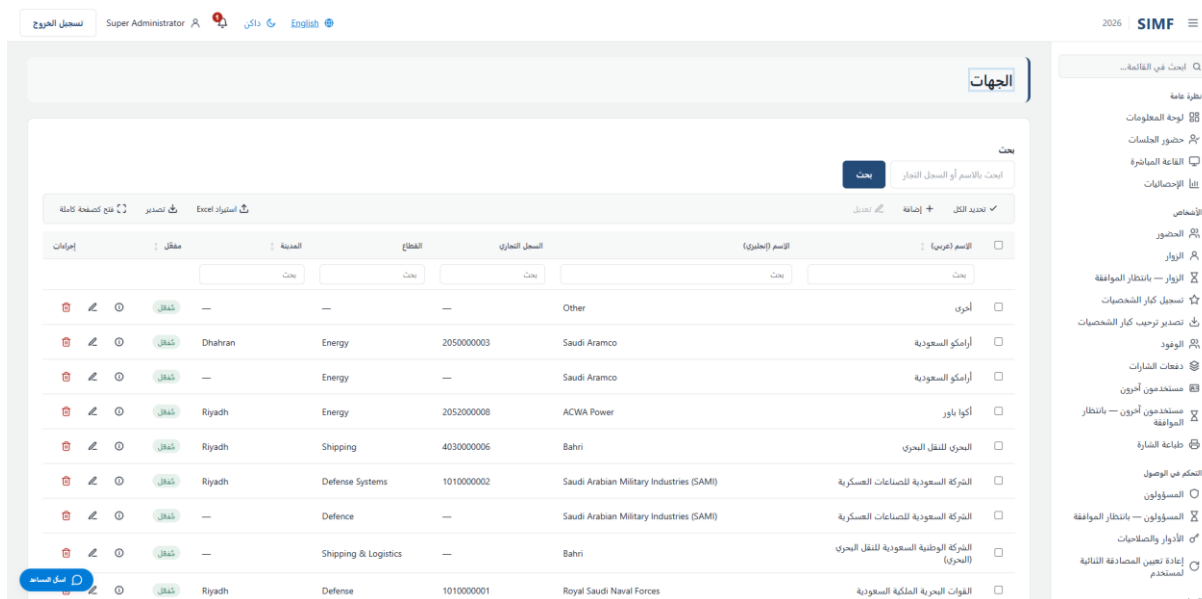

شكل 109 — الجهات — /admin/organisations

المناطق (/admin/regions)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/regions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RegionsList.razor.cs
صلاحية الصفحة	Regions.View
صلاحية القائمة	Regions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة	Regions.Create
تعديل	Regions.Edit
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	Regions.Delete

يعرض الجدول: الرمز · الاسم (عربي) · الاسم (إنجليزي) · مفعل

يستخدم: /account/api/admin/regions/{id} /account/api/admin/regions/list

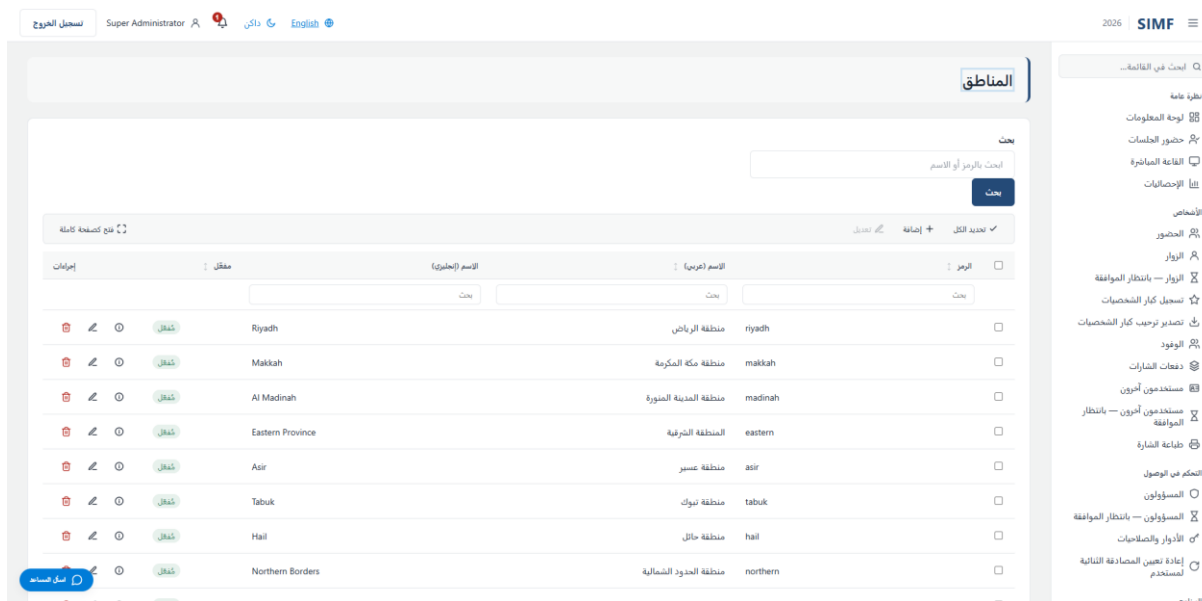

شكل 110 — المناطق — /admin/regions

أنواع ملفات الزوار (/admin/profile-types/visitor)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/visitor
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/VisitorProfileTypesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحية القائمة	ProfileTypes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة نوع ملف	ProfileTypes.Create
تعديل نوع الملف	ProfileTypes.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل نوع الملف	ProfileTypes.Delete

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list

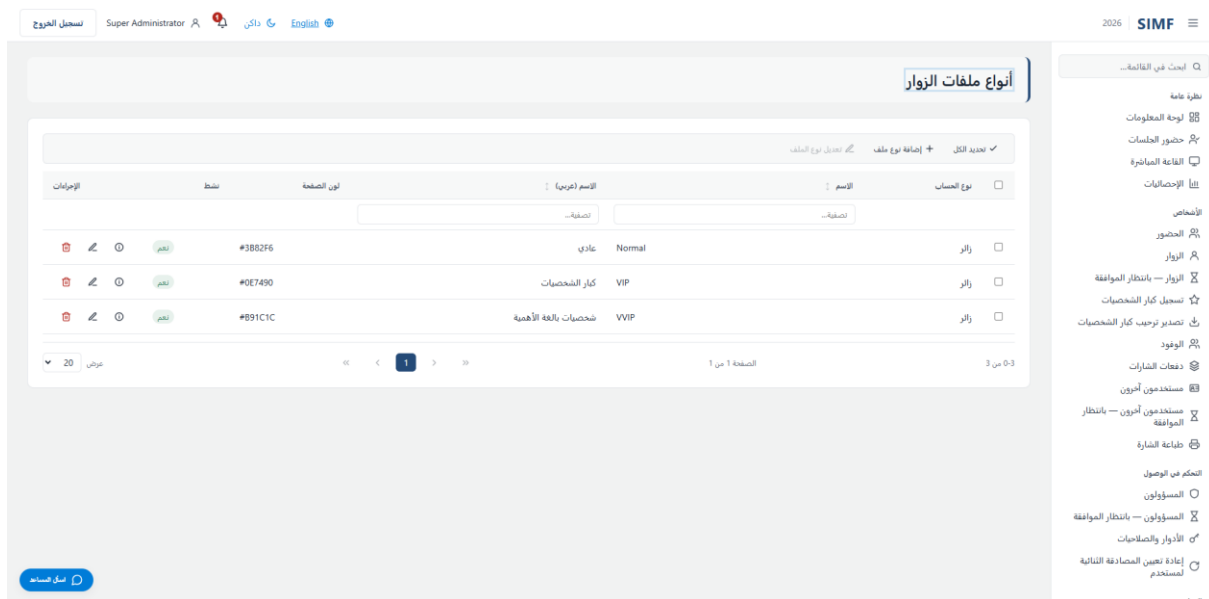

شكل 111 — أنواع ملفات الزوار — /admin/profile-types/visitor

أنواع الملفات الأخرى (/admin/profile-types/other)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/profile-types/other
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ProfileTypes/OtherProfileTypesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	ProfileTypes.View
صلاحية القائمة	ProfileTypes.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
إضافة نوع ملف	ProfileTypes.Create
تعديل نوع الملف	ProfileTypes.Edit
التفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
تعطيل نوع الملف	ProfileTypes.Delete

يعرض الجدول: نوع الحساب · الاسم · الاسم (عربي) · لون الصفحة · دور تطبيق الجوال · نشط

يستخدم: /account/api/admin/profile-types/{_deleteTarget.Id} /account/api/admin/profile-types/list

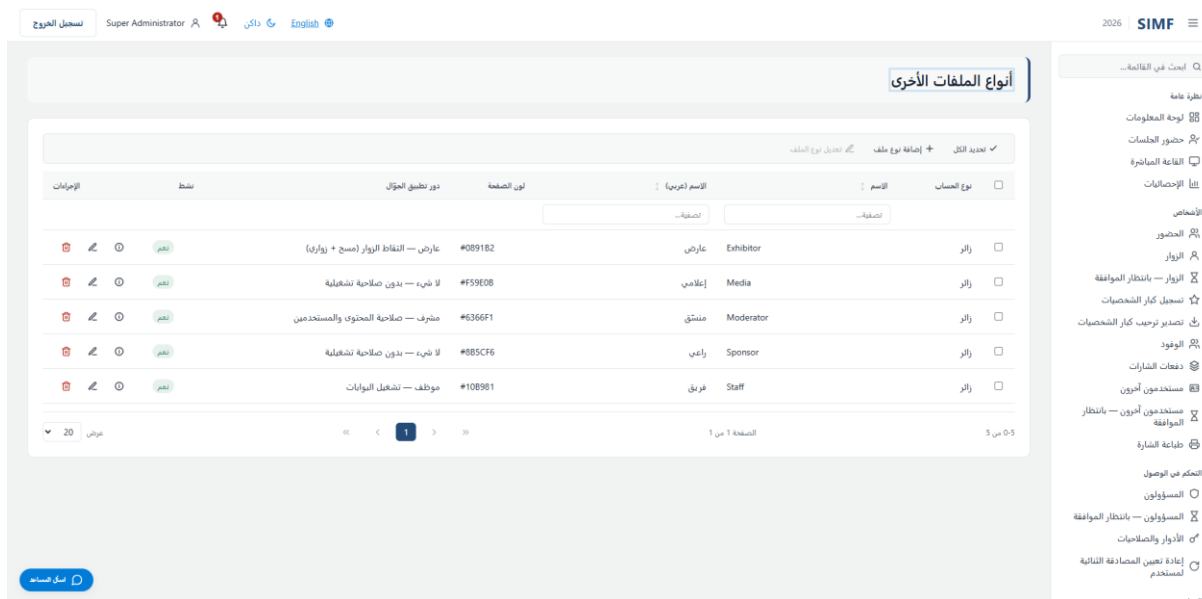

شكل 112 — أنواع الملفات الأخرى — /admin/profile-types/other

النظام

الإعدادات العامة (/admin/configuration)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/configuration
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ConfigurationList.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Configuration.View
صلاحيات القائمة	Configuration.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
إضافة	Configuration.Create
تعديل	Configuration.Edit
تفاصيل	بلا صلاحيات خاصة به
حذف	Configuration.Delete
استيراد	Configuration.Import
تصدير	Configuration.Export

يعرض الجدول: المفتاح · القيمة · الوصف · مُفعّل

يستخدم: /account/api/admin/system-settings/{id} /account/api/admin/system-settings/list

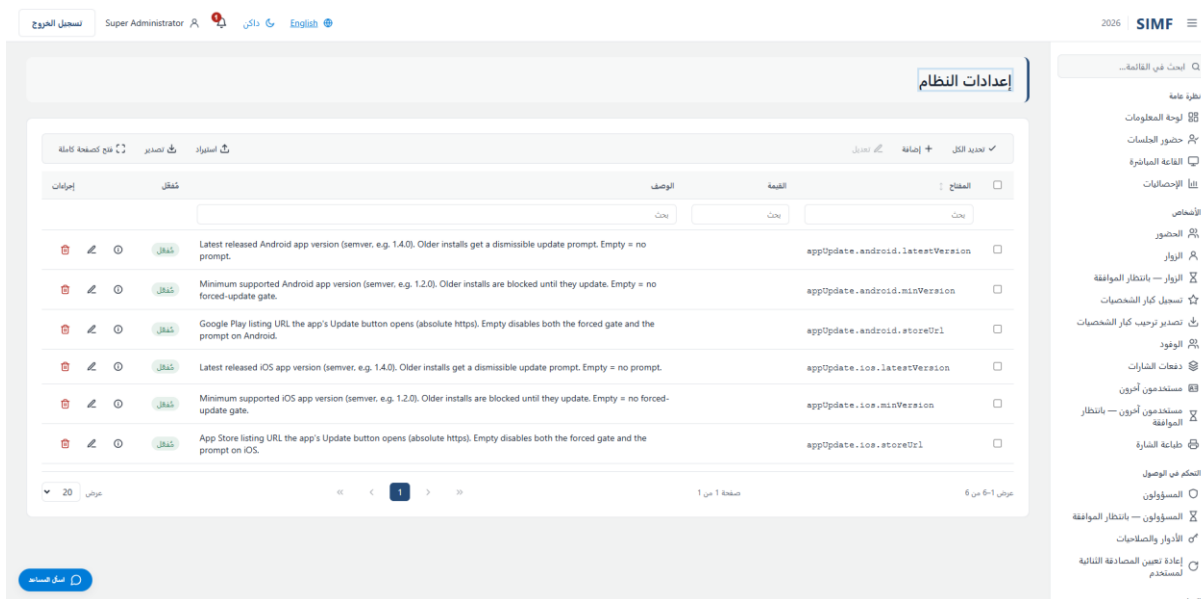


شكل 113 — الإعدادات العامة — /admin/configuration

إعدادات الموقع (/admin/site-settings)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/site-settings
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SiteSettingsPage.razor.cs
صلاحيات الصفحة	Configuration.Edit
صلاحيات القائمة	Configuration.Edit


يتمتع بـ: /account/api/admin/site-settings

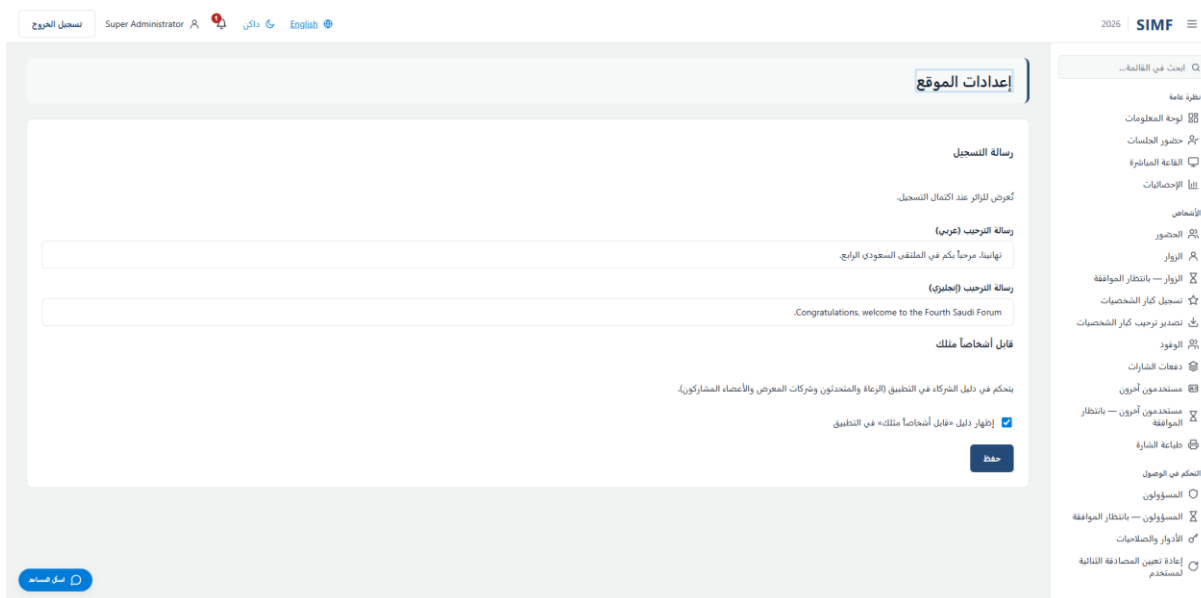

وضع التسجيل الميداني (/admin/walk-in-mode)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/walk-in-mode
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/WalkInModePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	WalkInMode.View
صلاحية القائمة	WalkInMode.View

يستخدم: /account/api/admin/walk-in-mode

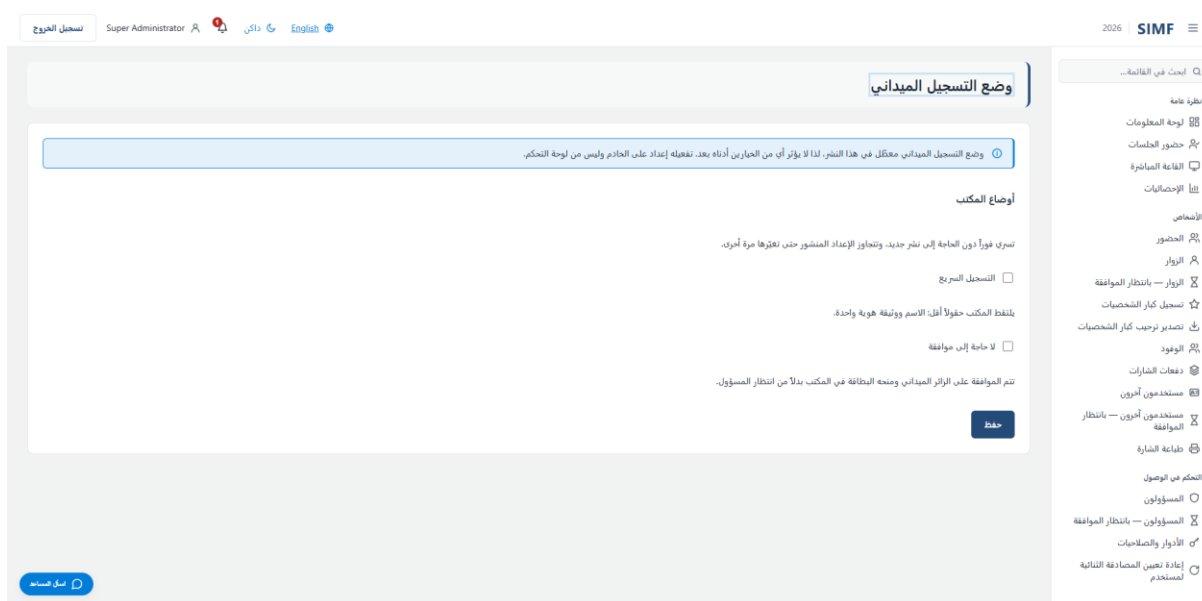


شكل 115 — وضع التسجيل الميداني — /admin/walk-in-mode

قوالب البريد الإلكتروني (/admin/email/templates)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/email/templates
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EmailTemplatesList.razor.cs
صلاحية الصفحة	EmailTemplates.View
صلاحية القائمة	EmailTemplates.View

يعرض الجدول: القالب · الموضوع · مُخصّص · الإصدار · آخر تحديث

يستخدم: /account/api/admin/email/templates/{row.Type} /account/api/admin/email/templates/list

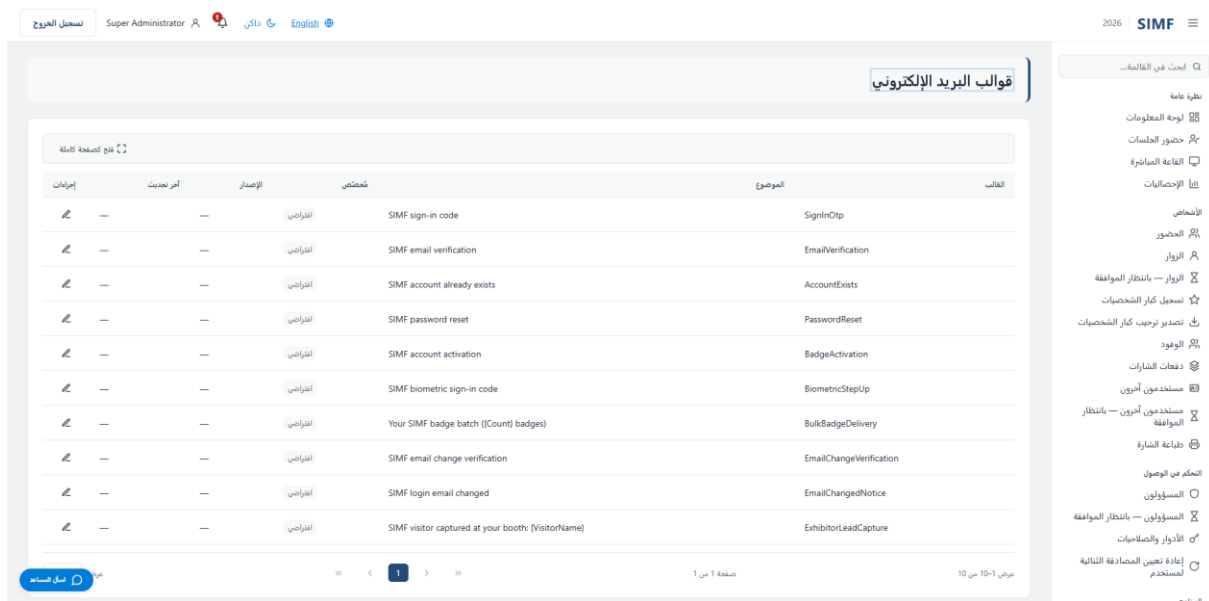

شكل 116 — قوالب البريد الإلكتروني — /admin/email/templates


ملف الملتقى (/admin/organization-profile)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/organization-profile
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OrganizationProfilePage.razor.cs
صلاحية الصفحة	OrganizationProfile.View
صلاحية القائمة	OrganizationProfile.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
+ إضافة عنصر	بلا صلاحية خاصة به
زر تحريسه الصفحة بنفسها	OrganizationProfile.Manage

يستخدم: /account/api/admin/organization-profile /account/api/admin/organization-profile/hero-video

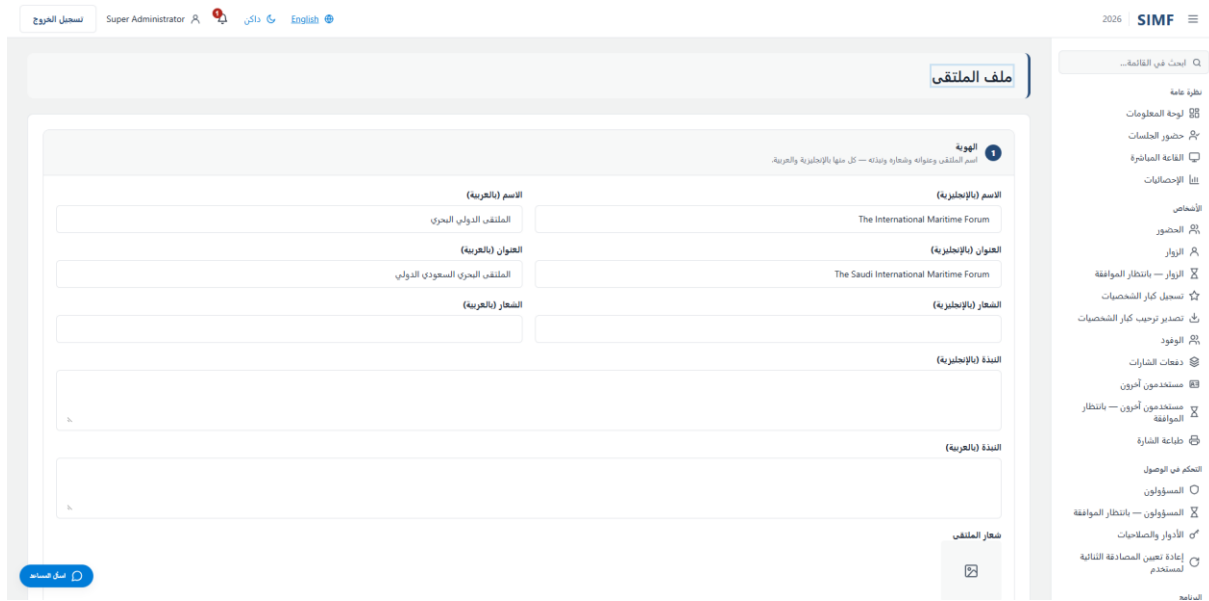


شكل 117 — ملف المتلقى — /admin/organization-profile

السجلات (/admin/logs)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/logs
يُنفّذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/LogsViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	Logs.View
صلاحية القائمة	Logs.View

يستخدم: /account/api/admin/logs/download /account/api/admin/logs/list /account/api/admin/logs/tail

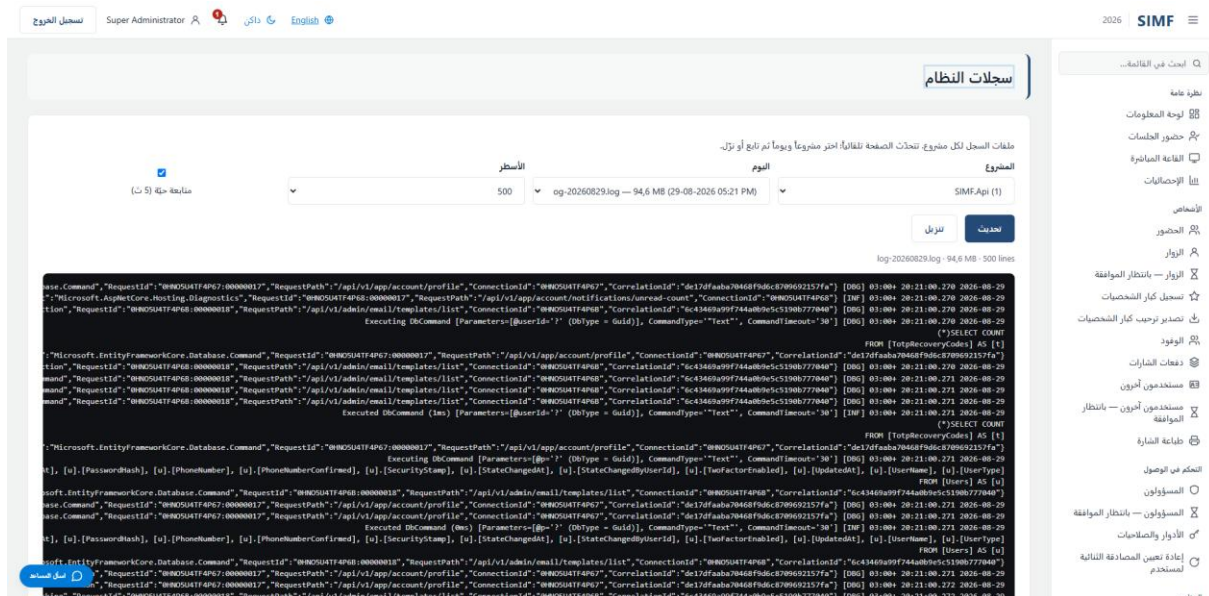

الخدمات الخلفية (/admin/ops/services)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ops/services
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/ServicesMonitor.razor.cs
صلاحية الصفحة	ServicesMonitor.View
صلاحية القائمة	ServicesMonitor.View

يعرض الجدول: الخدمة · الحالة · آخر تشغيل · آخر نجاح · مرات التشغيل · الإخفاقات · آخر خطأ

يستدعي: /account/api/admin/ops/workers

الخدمة	الحالة	آخر تشغيل	آخر نجاح	مرات التشغيل	الإخفاقات	آخر خطأ
DormantAccountSweepService Disables dormant accounts once a day.	تد البقاء	-	-	0	0	-
EmailBackgroundService Sends queued outbound emails.	تعمل	-	-	0	0	-
HallAttendanceCloseoutWorker Closes hall-attendance rows whose session has ended.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
MatchRecommendationPushWorker Pushes >=80% 'meet people like you' matches to opted-in attendees.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingAwaitingSpeakerExpiryWorker Reverts stale speaker and delegation meeting requests once their invite links expire.	تعمل	29-08-2026 08:18:14 PM	29-08-2026 08:18:14 PM	1	0	-
MeetingReminderWorker Sends 'meeting starting soon' reminders (email + app) 15 minutes before a confirmed meeting.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-
NotificationBroadcastWorker Fans out admin notification broadcasts (in-app + email) to their recipients.	تعمل	29-08-2026 08:20:59 PM	29-08-2026 08:20:59 PM	19	0	-
ProgrammeRatingPromptWorker Sends end-of-day and end-of-programme rating prompts.	تعمل	29-08-2026 08:20:14 PM	29-08-2026 08:20:14 PM	4	0	-

شكل 119 — الخدمات الخلفية — /admin/ops/services

سجل العمليات (/admin/operation-log)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operation-log
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationLogViewer.razor.cs
صلاحية الصفحة	OperationLog.View
صلاحية القائمة	OperationLog.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
زر تحرسه الصفحة بنفسها	OperationLog.Export

يعرض الجدول: الوقت (محلي) · الحدث · النتيجة · بريد الموضوع · عنوان IP المصدر

يستدعي: /account/api/admin/operation-log/export /account/api/admin/operation-log/list
/account/api/admin/operation-log/{row.Id}

شكل 120 — سجل العمليات — /admin/operation-log


مفاتيح التشغيل (/admin/operations)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/operations
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/OperationsToggles.razor.cs
صلاحية الصفحة	Operations.View
صلاحية القائمة	Operations.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Operations.Edit

يستدعي: /account/api/admin/registration-gate /account/api/admin/archive/visibility

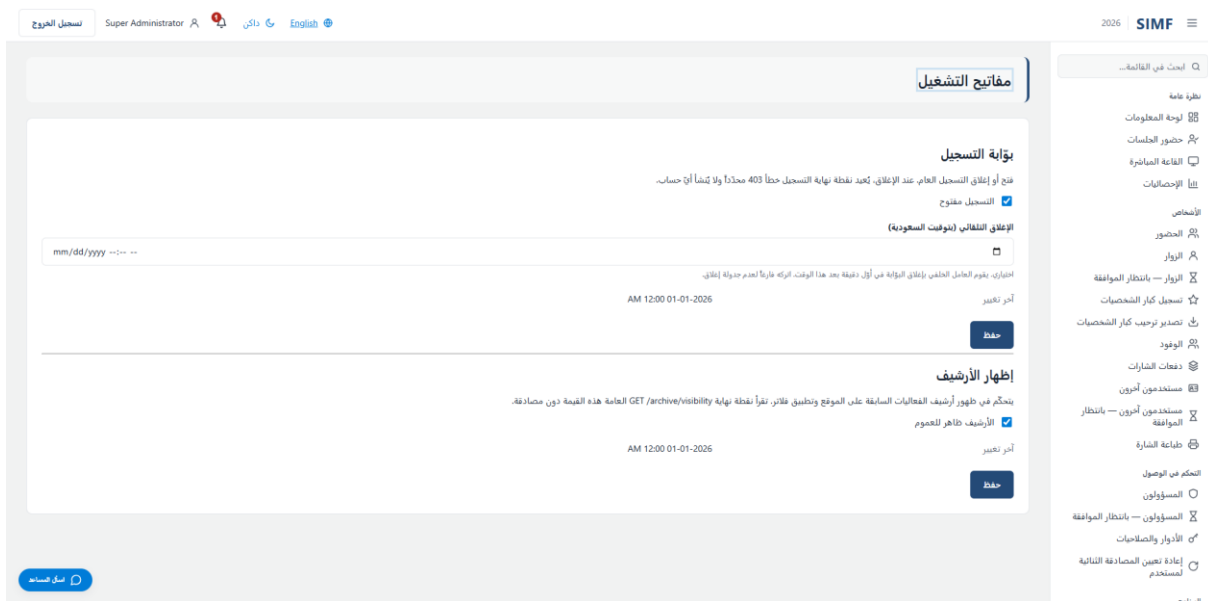

شكل 121 — مفاتيح التشغيل — /admin/operations


نسخة الملتقى (/admin/editions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/editions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/EventEdition.razor.cs
صلاحية الصفحة	Editions.View
صلاحية القائمة	Editions.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Editions.Open

يستخدم: /account/api/admin/editions/open /account/api/admin/editions/current

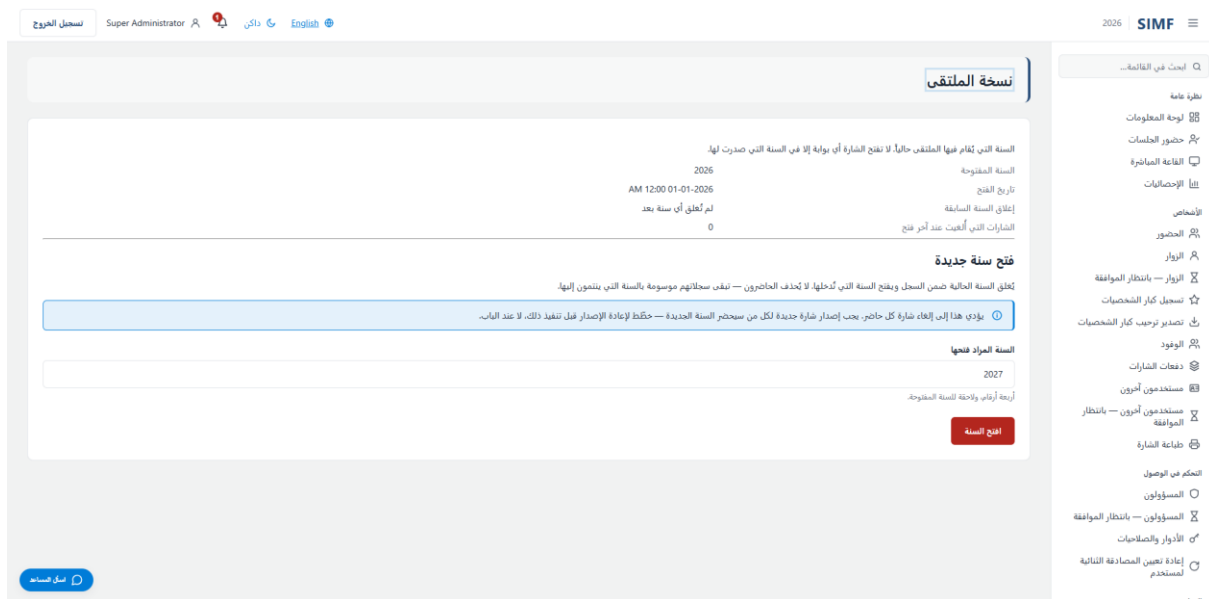

شكل 122 — نسخة الملتي — /admin/editions


التقارير

جميع التقارير (/admin/reports)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/ReportsHub.razor
ملف التشفير المصاحب	—
صلاحيات الصفحة	Reports.View
صلاحيات القائمة	Reports.View

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Attendance
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Engagement
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Gates
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Meetings
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Partners
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Ratings
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Registrations
زر تحرسه الصفحة بنفسها	Reports.Sessions

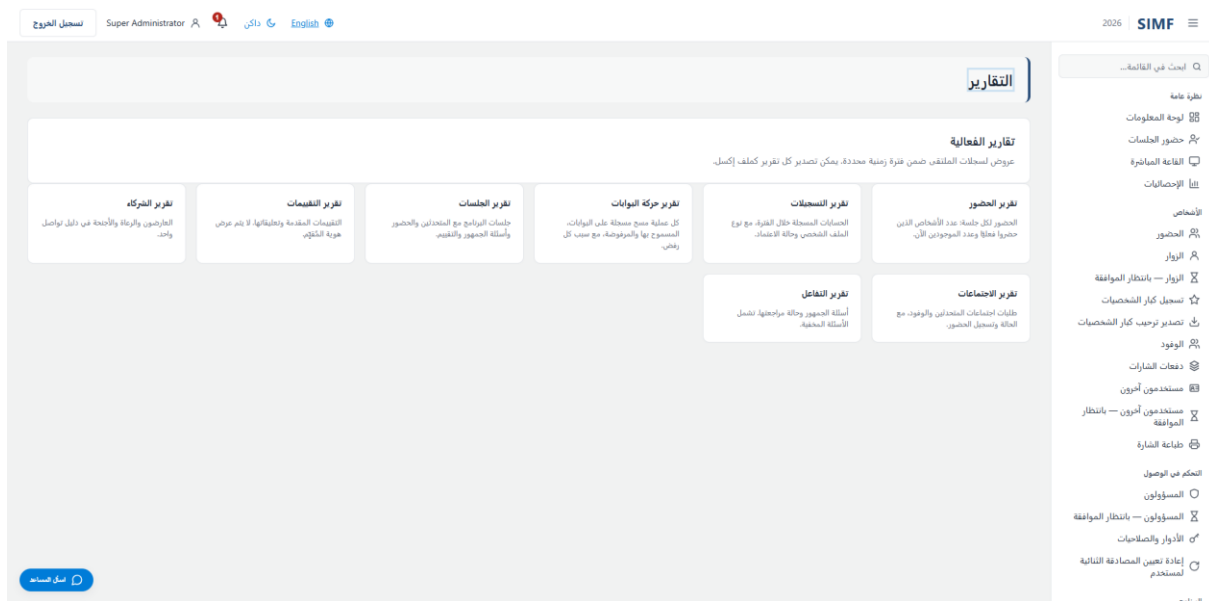

شكل 123 — جميع التقارير — /admin/reports

تقرير الحضور (/admin/reports/attendance)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/attendance
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/AttendanceReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Attendance
صلاحية القائمة	Reports.Attendance

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به


يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · الحضور · الموجودون الآن

شكل 124 — تقرير الحضور — /admin/reports/attendance

القيمة	الخاصية
/admin/reports/registrations	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/RegistrationsReport.razor	ينفذها
-	ملف الشيفرة المصاحب
Reports.Registrations	صلاحية الصفحة
Reports.Registrations	صلاحية القائمة

الإجراء	الصلاحيه التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به

140

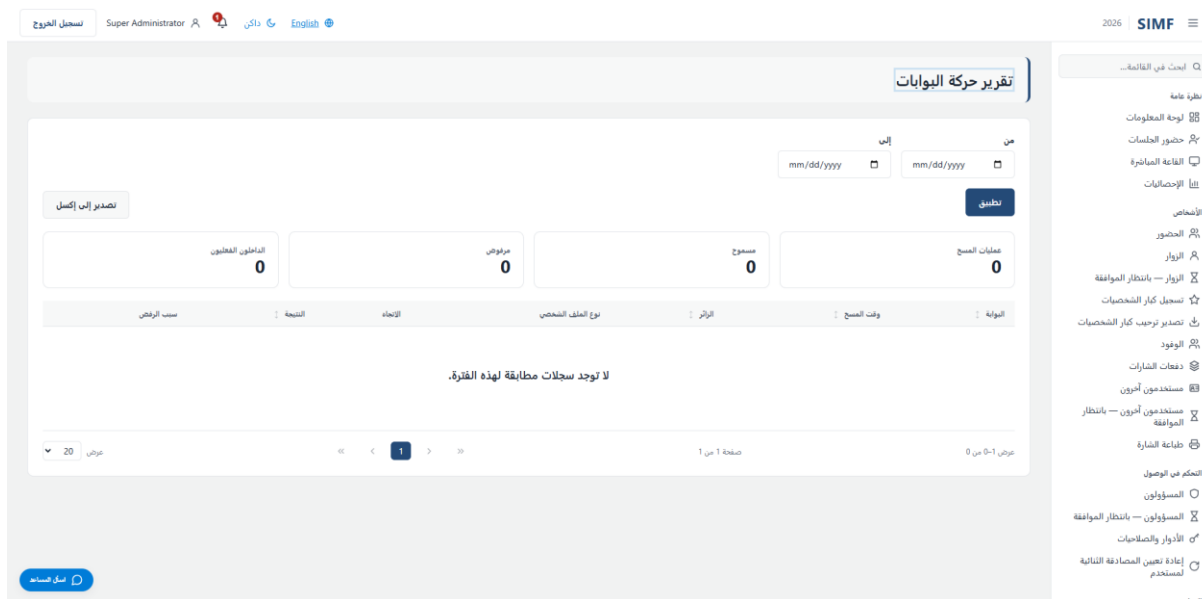

شكل 126 — تقرير حركة البوابات — /admin/reports/gates

تقرير الجلسات (/admin/reports/sessions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/reports/sessions
يفقدها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/Reports/SessionsReport.razor
ملف الشيفرة المصاحب	—
صلاحية الصفحة	Reports.Sessions
صلاحية القائمة	Reports.Sessions

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
Export	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: الرمز · الجلسة · القاعة · البداية · المتحدثون · الحضور · الأسئلة · متوسط التقييم

من

إلى

mm/dd/yyyy

📅

mm/dd/yyyy

📅

تصدير إلى إكسل

تنظيف

المرحلة للمحدث	المحلية	الأصلية
0	0	0
المرحلة	الموئل إلى	النسبة
وقت السؤال :	الحالة :	الحصة :

لا توجد سجلات مطابقة لهذه الفترة.

عرض 0 من 0-1

صفحة 1 من 1

< >


1

صفحات يُوصل إليها من داخل صفحة أخرى

لهذه الصفحات عناوين لكنها بلا مدخل في القائمة. تُفتح من زر أو من صف داخل صفحة أخرى، أو تنتمي إلى مسار تسجيل الدخول.

حدث خطأ ما (/Error)

الخاصية	القيمة
العنوان	/Error
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Error.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجّل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	–

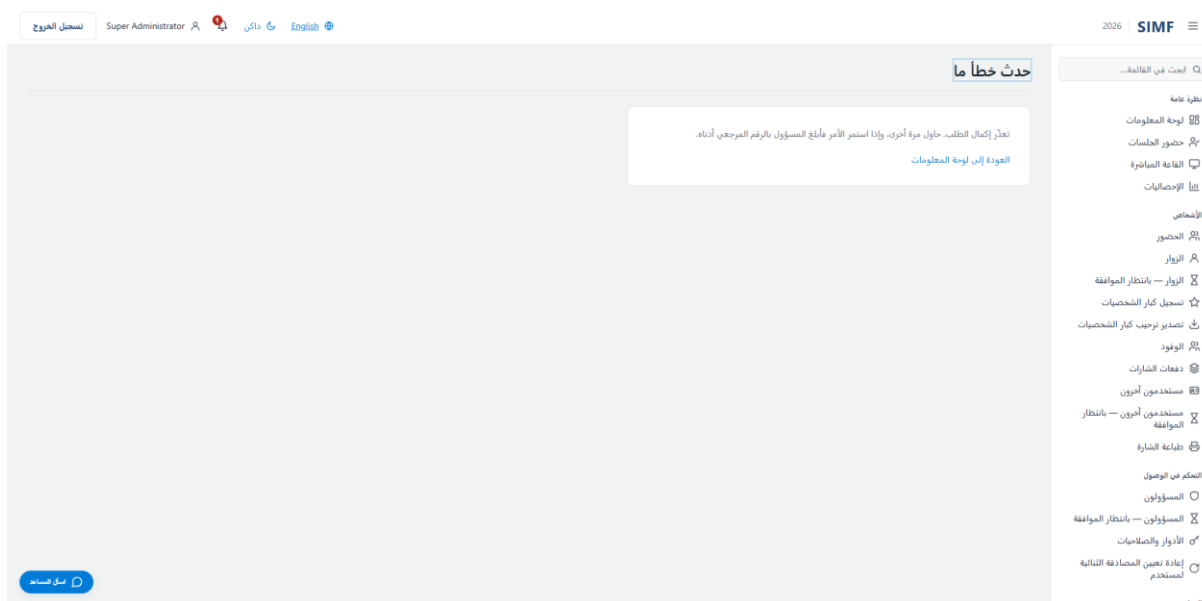

شكل 132 — /Error

الإشعارات (/account/notifications)


الخاصية	القيمة
العنوان	/account/notifications
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Notifications.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجّل الدخول
صلاحية القائمة	–

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحيات التي يتطلبها
تفاصيل	بلا صلاحية خاصة به
حذف	بلا صلاحية خاصة به
حذف (على الصفوف المحددة)	بلا صلاحية خاصة به

يعرض الجدول: العنوان · الرسالة · النوع · التاريخ

يستدعي: `/account/api/notifications/read-all` `/account/api/notifications/list`
`/account/api/notifications/{row.Id}/read` `/account/api/notifications/{row.Id}`

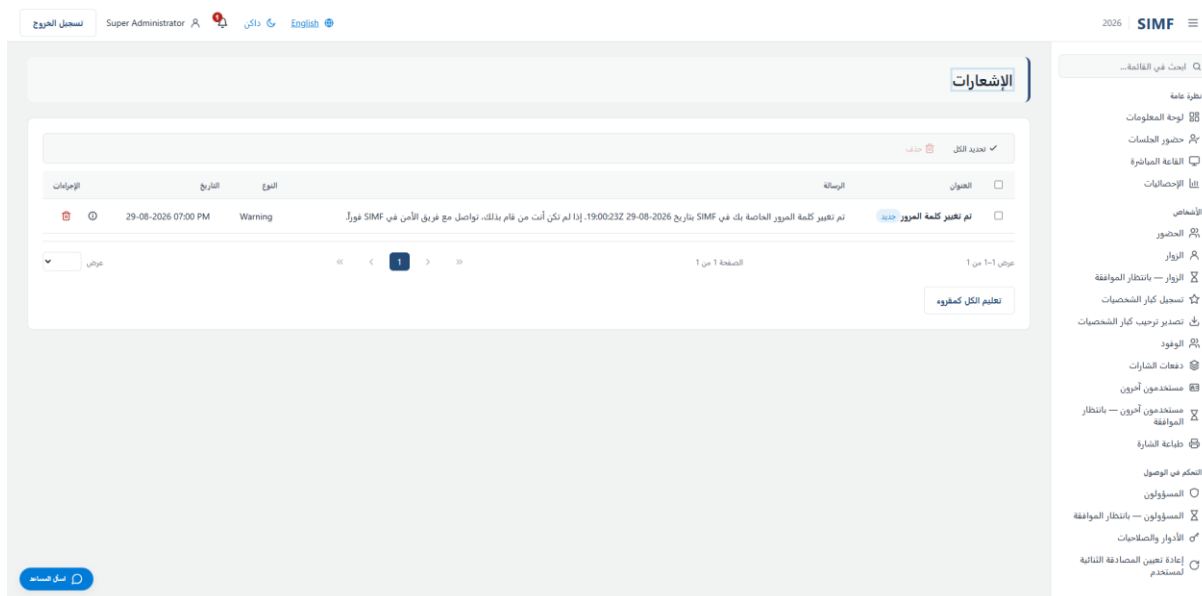


شكل 133 — `/account/notifications`

ملفي الشخصي (`/account/profile`)

الخاصية	القيمة
العنوان	<code>/account/profile</code>
ينفذها	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor</code>
ملف الشيفرة المصاحب	<code>src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/Profile.razor.cs</code>
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

يستدعي: `/account/api/profile` `/account/api/change-password` `/account/api/avatar`
`/account/api/totp/disable` `/account/api/totp/confirm` `/account/api/recovery-codes/regenerate`
`/account/api/totp/setup`

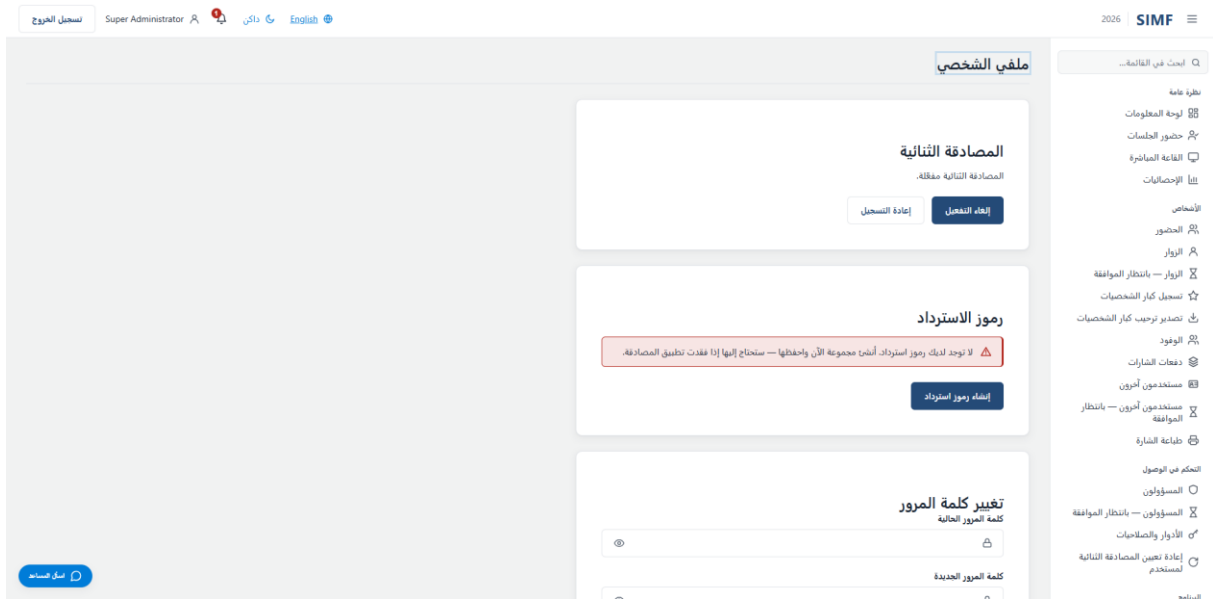


شكل 134 — /account/profile

إعادة إقران تطبيق المصادقة (/account/totp-pairing)


الخاصية	القيمة
العنوان	/account/totp-pairing
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Account/TotpPairing.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

يستخدم: /account/api/totp/pairing /account/api/totp/pairing/verify

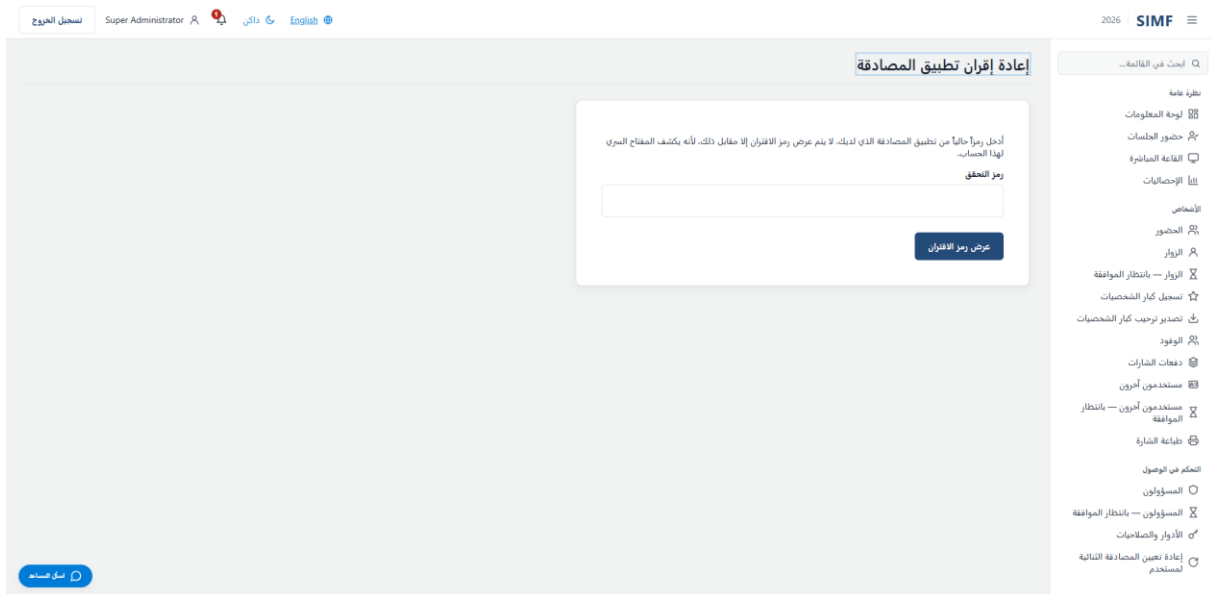

إضافة مستخدم جديد (/admin/admins/new)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/admins/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateUser.razor.cs
صلاحية الصفحة	Admins.Create
صلاحية القائمة	—

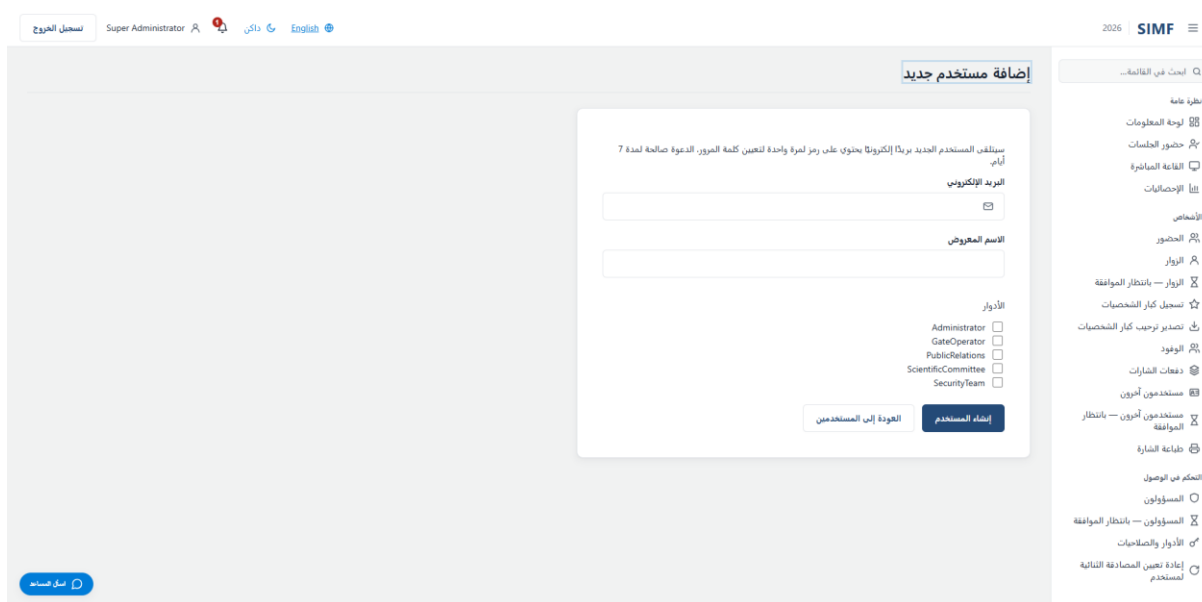

شكل 136 — /admin/admins/new


خدمة الذكاء الاصطناعي (/admin/ai/services/{Feature})

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/ai/services/{Feature}
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor
ملف التشفير المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/AiServiceDetail.razor.cs
صلاحية الصفحة	AiPrompts.View
صلاحية القائمة	—

ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحرسه الصفحة بنفسها	AiPrompts.Edit


يستخدم: /account/api/admin/ai/prompts/list /account/api/admin/ai/dashboard

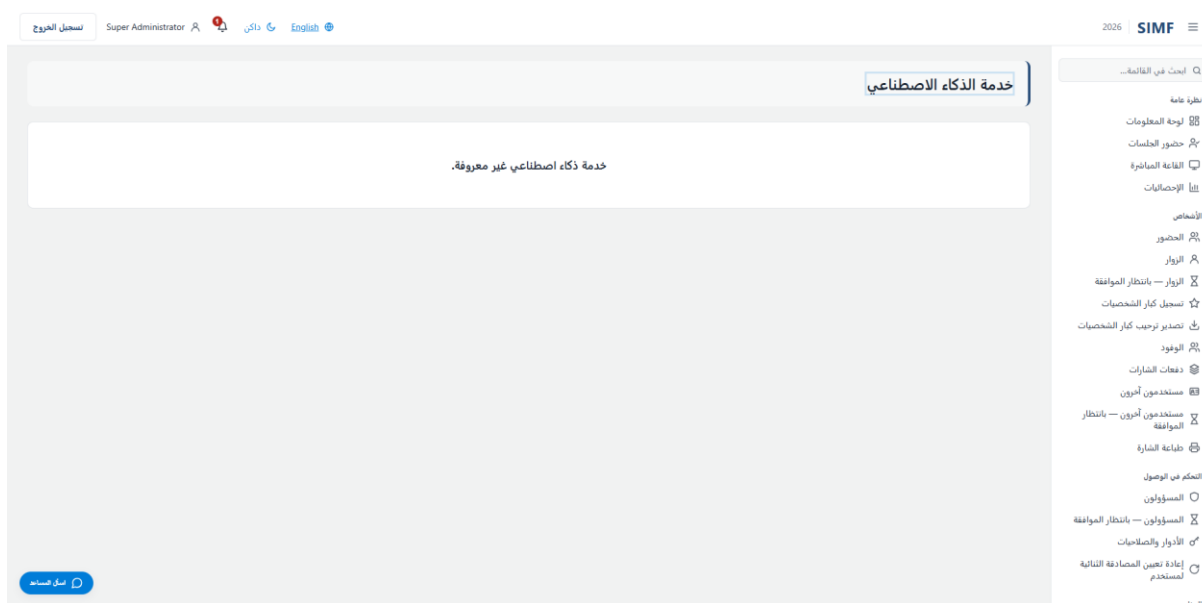

شكل 137 — /admin/ai/services/{Feature}

إضافة مستخدم من نوع آخر (/admin/others/new)


الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/others/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateOther.razor.cs
صلاحية الصفحة	Others.Create
صلاحية القائمة	—

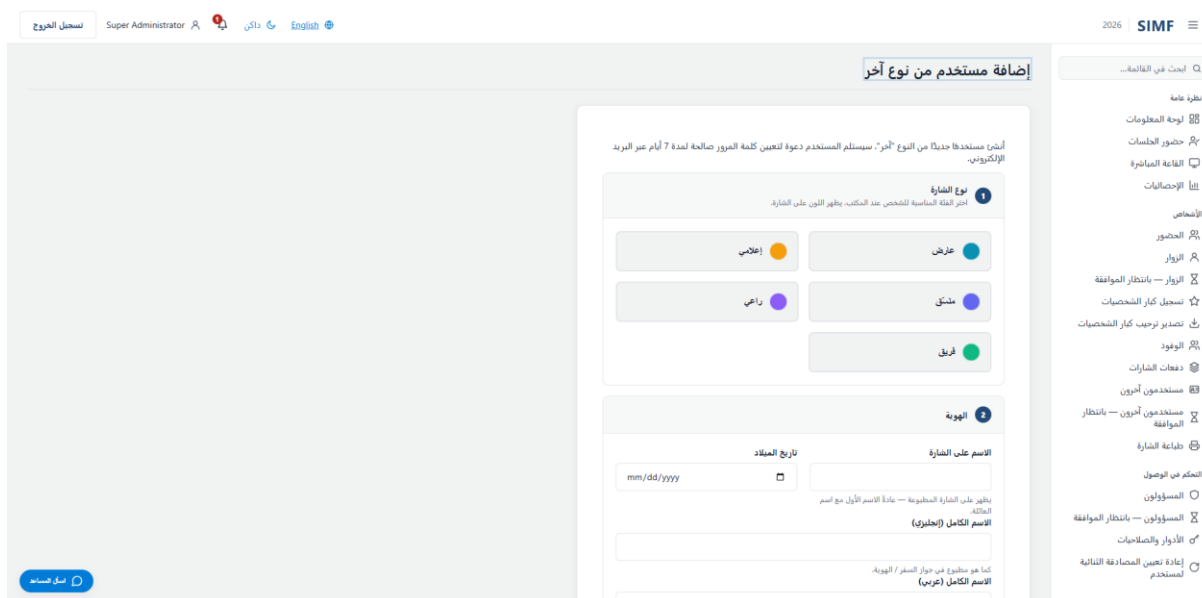

admin/roles/{RoleId:guid}/permissions/
(/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/roles/{RoleId:guid}/permissions
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/RolePermissionsEditor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Roles.AssignPermissions
صلاحية القائمة	—

يستخدم: /account/api/admin/roles/{RoleId}/permissions

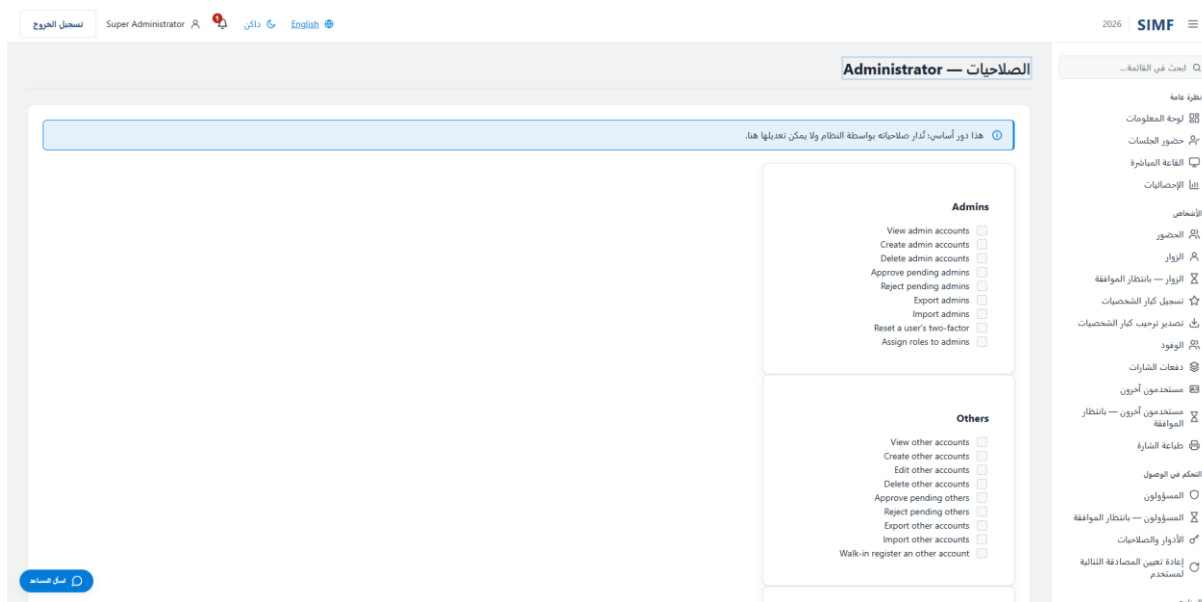

شكل 139 — /admin/roles/{RoleId:guid}/permissions

إضافة زائر جديد (/admin/visitors/new)

الخاصية	القيمة
العنوان	/admin/visitors/new
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/CreateVisitor.razor.cs
صلاحية الصفحة	Visitors.Create
صلاحية القائمة	—

Super Administrator

2025 SIMF

إضافة زائر جديد

أدخل بيانات الزائر في المكتب. يُنشأ الحساب بانتظار الاعتماد اعتماداً من قائمة الزوار المعطّين لإصدار ضارة QR.

1 نوع الضارة
أجر الفحة المناسبة للتخصيص عند المكتب يظهر اللون على الضارة.

☒ شخصيات بالغة الأهمية
 ☒ كبار الشخصيات
 ☐ عادي

2 الهوية

الاسم على الضارة: تاريخ الميلاد: mm/dd/yyyy

يظهر على الضارة المطبوعة: — ياداً الاسم الأول مع اسم العائلة.

الاسم الكامل (الطوري):

كما هو مطبوع في جواز السفر / الهوية:

الاسم الكامل (عربي):

الاسم الكامل بالعربية:

المسمى الوظيفي (اختياري):

مكي: "رأيا" أو "مدير العمليات" حتى 128 حرفاً.

الجنس: مكان الميلاد:

غير محدد

الضمان

☐ بطاقة عامة
 ☐ لوحة المعلومات
 ☐ حضور الجلسات
 ☐ القاعة المباشرة
 ☐ الإحصائيات
 ☐ الأشخاص
 ☐ الحضور
 ☐ الزوار
 ☐ الزوار — بانتظار الموافقة
 ☐ تسجيل كبار الشخصيات
 ☐ تصدير ترحيب كبار الشخصيات
 ☐ الوفود
 ☐ دفعات الشارات
 ☐ مستخدمون آخرون
 ☐ مستخدمون آخرون — بانتظار الموافقة
 ☐ طباعة الضارة
 ☐ التحكم في الوصول
 ☐ المسؤولون
 ☐ المسؤولون — بانتظار الموافقة
 ☐ الأذوار والتصفّيات
 ☐ إعادة تعيين المصادقة الثنائية
 ☐ المستخدم
 ☐ الدخول

ملحوظة

شكل 140 — /admin/visitors/new

حسابك بانتظار الموافقة (/auth/pending)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/pending
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/PendingApproval.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


تم رفض حسابك (/auth/rejected)

الخاصية	القيمة
العنوان	/auth/rejected
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/Rejected.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي مستخدم مسجل الدخول
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

نسيت كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/forgot-password)


الخاصية	القيمة
العنوان	/forgot-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ForgotPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

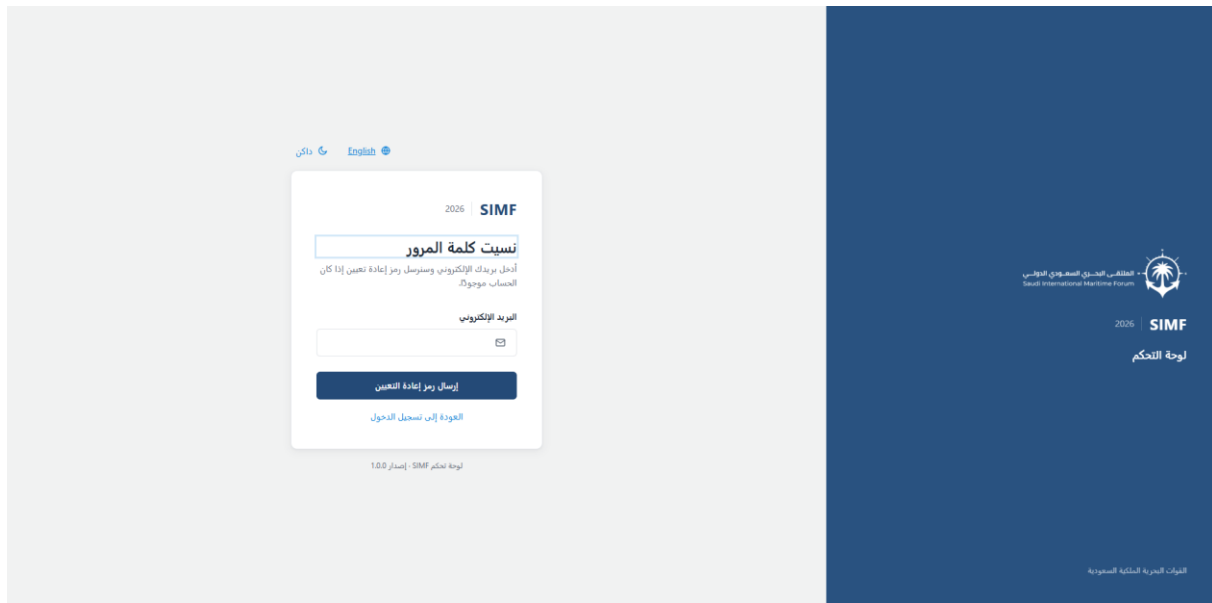

شكل 141 — /forgot-password

تسجيل الدخول · لوحة تحكم SIMF (/login)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/SignIn.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

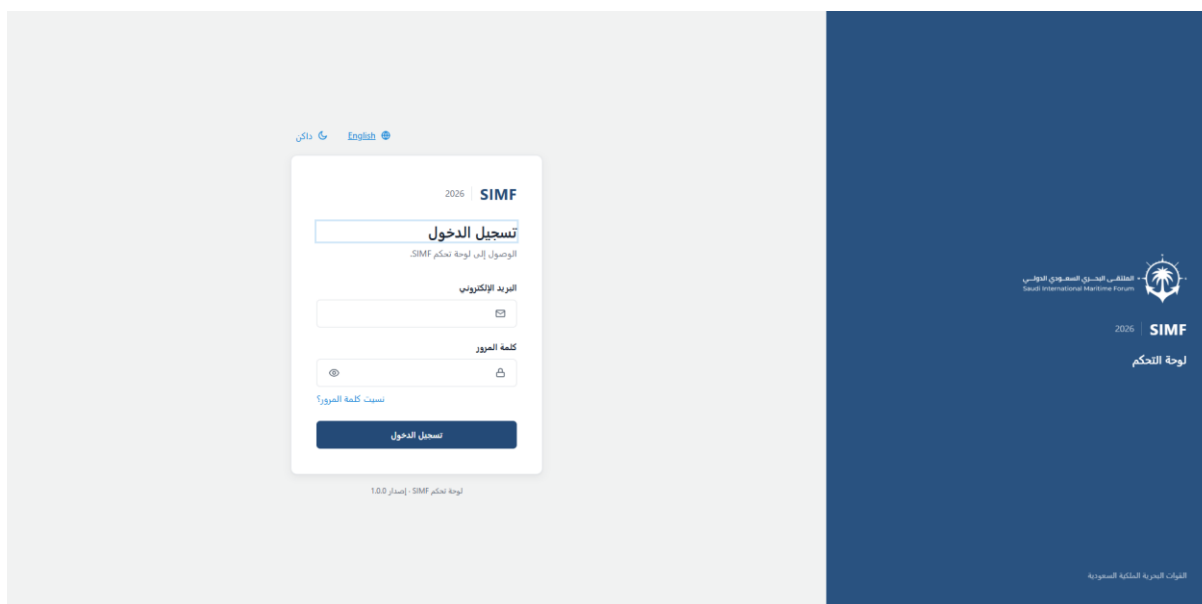

شكل 142 — /login

إعداد المصادقة الثنائية (/login/enrol-2fa)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/enrol-2fa
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TwoFactorEnrolment.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.

رمز الاسترداد · لوحة تحكم SIMF (/login/recovery)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/recovery
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/RecoveryCodeVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	—

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلغ إلا في موضعها من المسار.


التحقق - لوحة تحكم SIMF (/login/totp)

الخاصية	القيمة
العنوان	/login/totp
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/TotpVerify.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	-

لا توجد صورة: لا يمكن فتح هذا العنوان مباشرة لقارئ مسجل الدخول. فصفحتنا حالة الحساب تُحوّلان إلى لوحة المعلومات، وصفحات تسجيل الدخول الثلاث تُحوّل إلى نموذج الدخول، لأن كلاً منها لا تُبلّغ إلا في موضعها من المسار.

/m/{Module} m/{Module}/

الخاصية	القيمة
العنوان	/m/{Module}
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/ModulePlaceholder.razor.cs
صلاحية الصفحة	Sessions.View
صلاحية القائمة	-

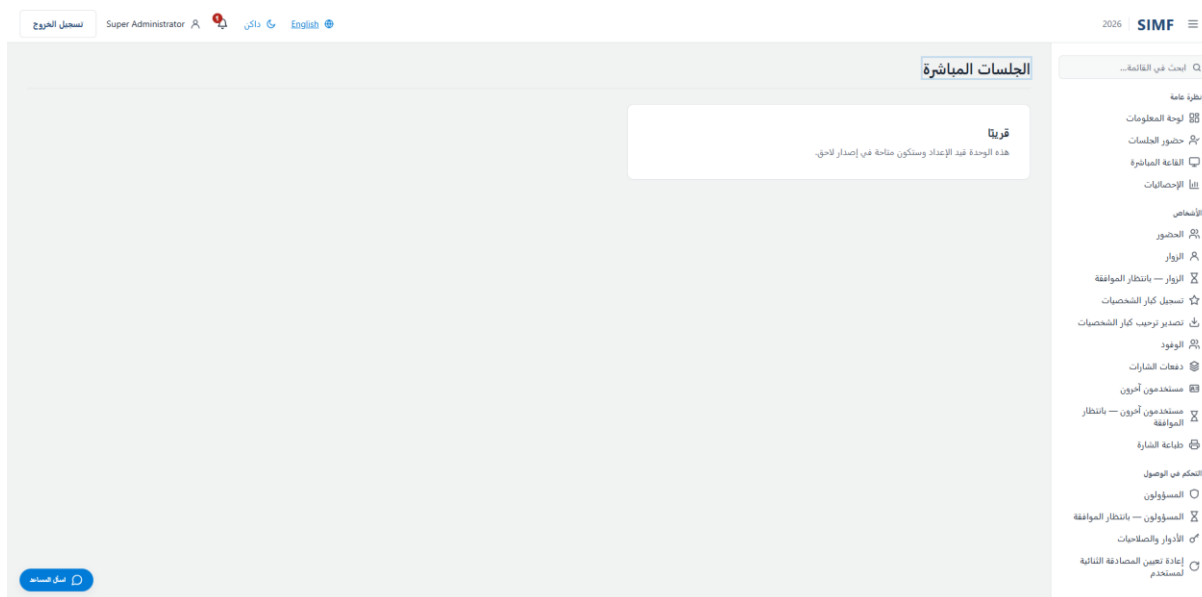


شكل 143 — /m/{Module}

الصفحة غير موجودة (/not-found)

الخاصية	القيمة
---------	--------


/not-found	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotFound.razor	ينفذها
–	ملف الشيفرة المصاحب
أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا	صلاحية الصفحة
–	صلاحية القائمة

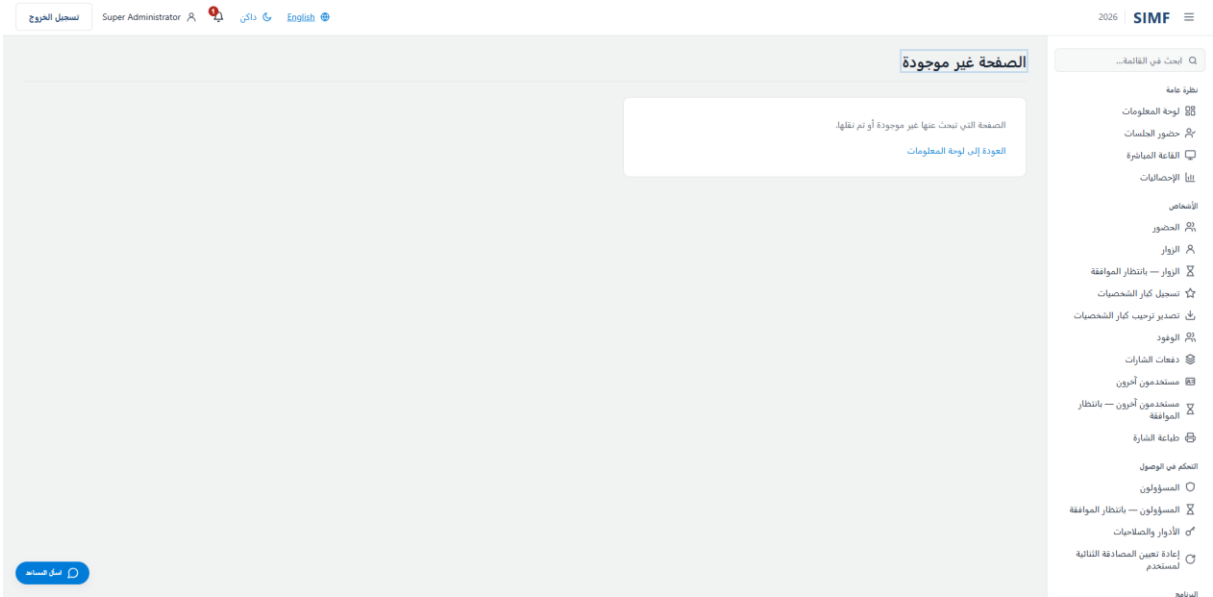

شكل 144 — /not-found

غير مصرّح (/not-permitted)


القيمة	الخاصية
/not-permitted	العنوان
src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/NotPermitted.razor	ينفذها
–	ملف الشيفرة المصاحب
أي مستخدم مسجل الدخول	صلاحية الصفحة
–	صلاحية القائمة

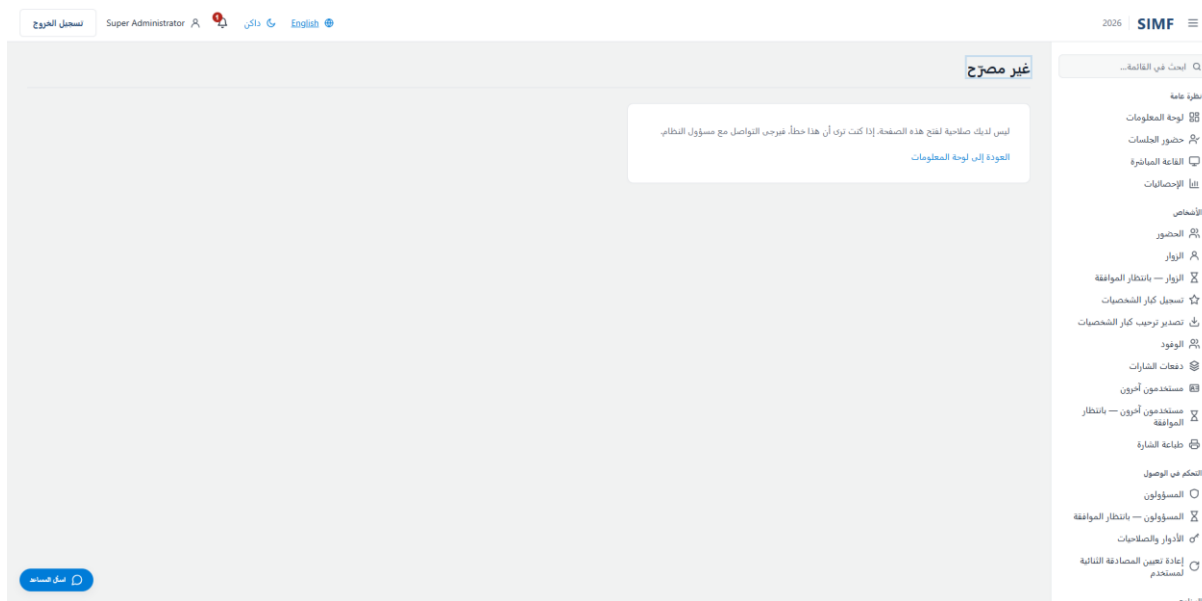

شكل 145 — /not-permitted

إعادة تعيين كلمة المرور · لوحة تحكم SIMF (/reset-password)

الخاصية	القيمة
العنوان	/reset-password
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Auth/ResetPassword.razor.cs
صلاحية الصفحة	أي شخص، سواء سجل الدخول أم لا
صلاحية القائمة	—

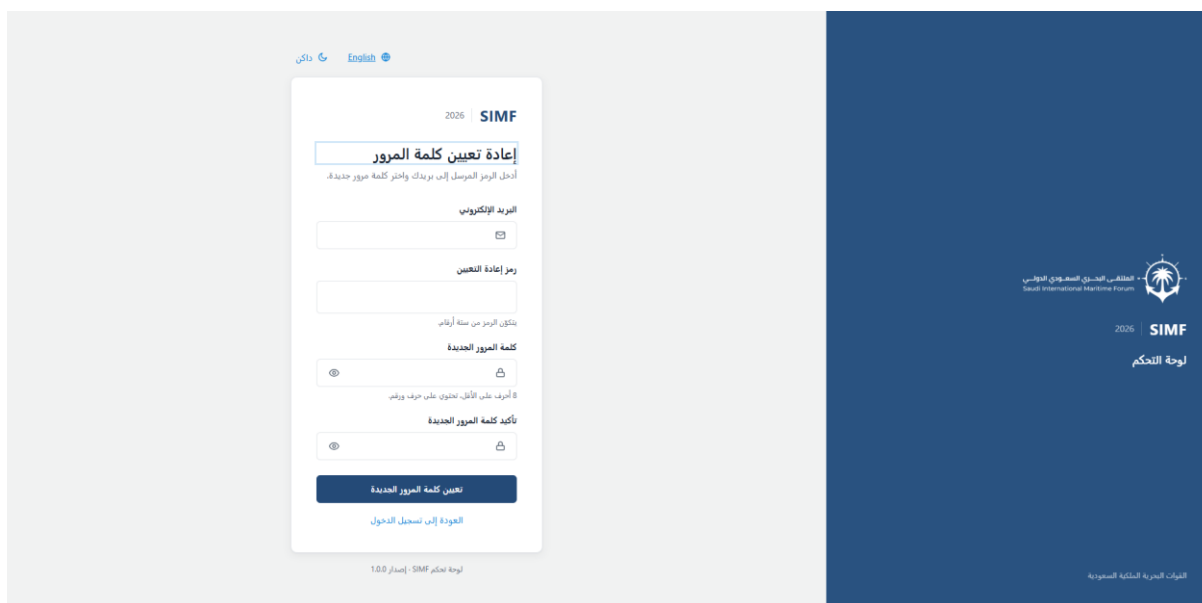

شكل 146 — /reset-password

إدارة أسئلة الجلسات (/sessions/{SessionId:guid}/moderate)

الخاصية	القيمة
العنوان	/sessions/{SessionId:guid}/moderate
ينفذها	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor
ملف الشيفرة المصاحب	src/ControlPanel/SIMF.ControlPanel/Components/Pages/Admin/SessionModerationDesk.razor.cs
صلاحية الصفحة	Questions.Moderate
صلاحية القائمة	-


ما يمكنك فعله هنا

الإجراء	الصلاحية التي يتطلبها
زر تحريمه الصفحة بنفسها	Questions.Moderate

يستدعي: /account/api/sessions/{SessionId}/questions/moderate

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/hide

/account/api/sessions/{SessionId}/questions/{row.Id}/push

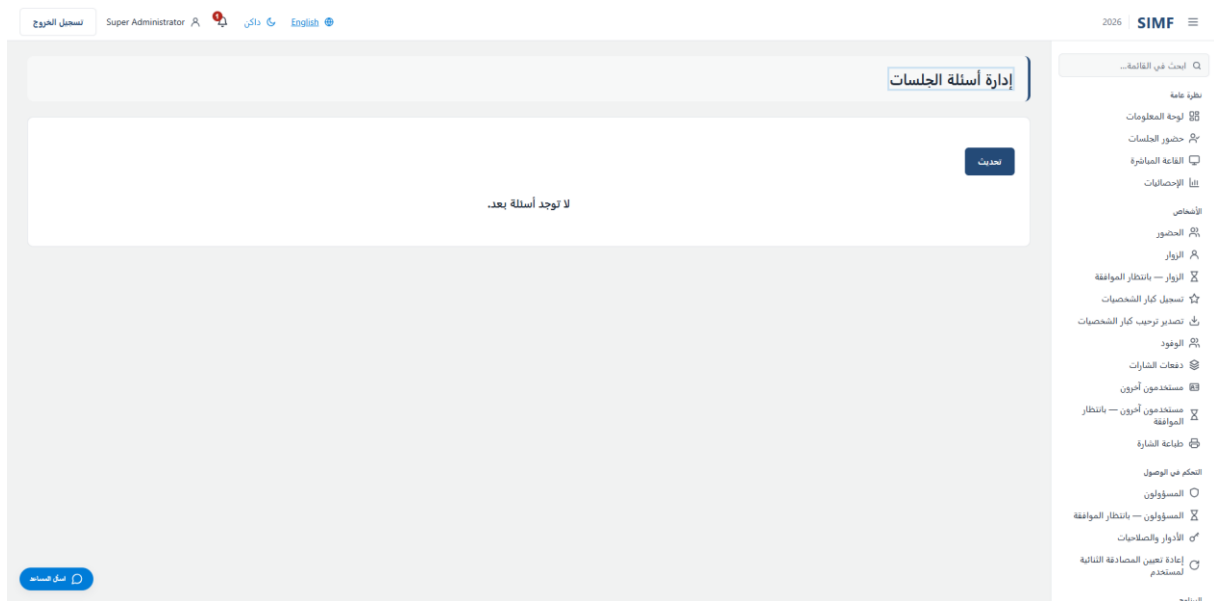

شكل 147 — /sessions/{SessionId:guid}/moderate