OFPPT La Voie de l'Avenir	ROYAUME DU MAROC مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل *Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail*	**Formateur :** ***HAFSA MHAND OUAMMI***
	***Filière** : devofs 202*	***Niveau** : 2ème Année*
	***Module** :* M204 – Développer en Front End	***Année de formation**: 2025/2026*


TP 3 - state :

L'objectif


- Maîtriser la manipulation des états locaux en React (States)
- Maîtriser la communication inter-composants

Exercice 1 :

1. Créer un nouveau projet React nommé react-counter
2. Lancer votre projet
3. Ajouter un composant nommé Counter sous format classe qui va rendre l'interface suivante :

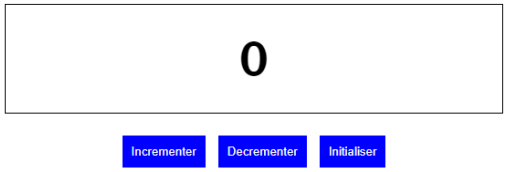

   Ce composant va stocker dans l'objet State du composant une valeur (nommé counter) initialiser à zéro. La valeur counter est celle qui est affiche dans la partie encadre.
4. Ecrire le code du bouton Incrémenter pour incrémenter la valeur du counter par 2.
5. Ecrire le code du bouton Décrémenter pour décrémenter la valeur du counter par 2.
6. Ecrire le code du bouton Initialiser pour initialiser la valeur du counter a zéro.
7. Créer un composant nomme Valeur qui va rendre seulement la partie qui affiche la valeur counter (Cette valeur est passe comme props) puis modifier le composant Counter pour prendre en compte ce nouveau composant.
8. Modifier le composant Counter pour ajouter des boutons qui détermine le pas d'incrémentation et le pas de décrémentation.

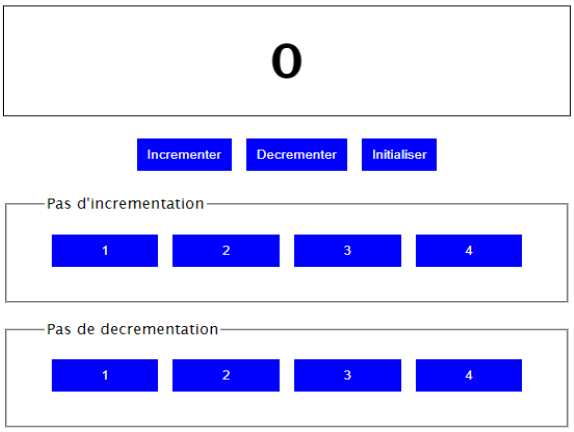


9. Modifier le composant pour que la partie ‘pas d’incrémentation’ et ‘pas de décrément’ soient dans des composants séparés

OFPPT La Voie de l'Avenir	ROYAUME DU MAROC مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل *Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail*	**Formateur :** ***HAFSA MHAND OUAMMI***
	Filière : devofs 202	***Niveau*** *: 2ème Année*
	Module *:* M204 – Développer en Front End	***Année de formation****: 2025/2026*

Exercice 2 :

Vous allez créer une mini-application appelée **"MoodBoard"** 🎨.
L'utilisateur choisit son humeur du jour parmi plusieurs options (Heureux, Fatigué, Stressé, Motivé).
L'application affiche alors un message et une couleur correspondant à cette humeur ainsi **un historique** des humeurs sélectionnées au cours de la journée.
Chaque fois que l'utilisateur clique sur une humeur, celle-ci est ajoutée à la liste des humeurs du jour

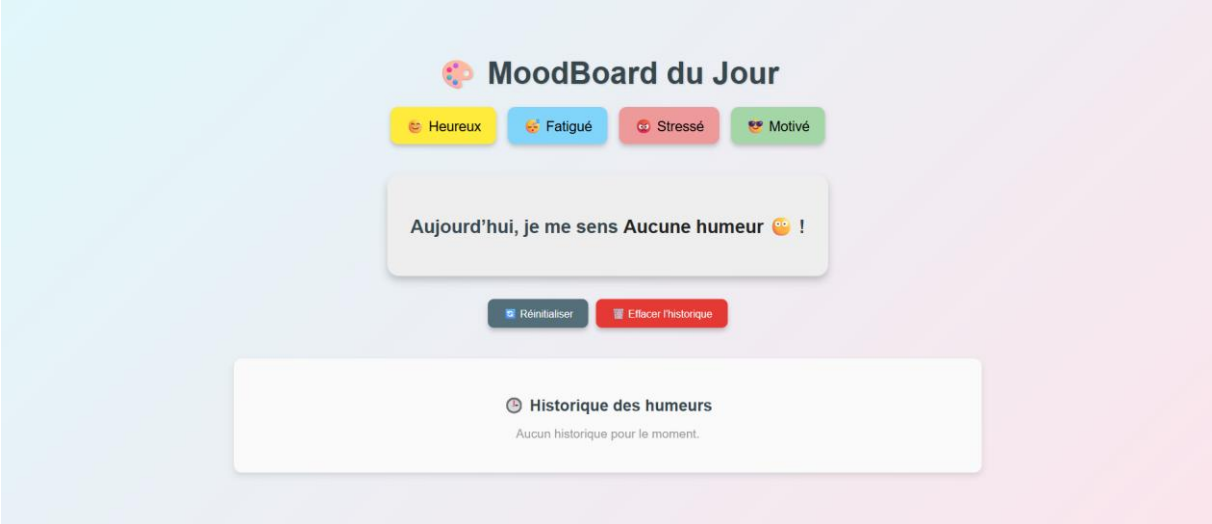


1. Soit le tableau d'objets suivant :

```
const moods = [
   { label: "😊 Heureux", value: "Heureux", color: "#ffeb3b" },
   { label: "😴 Fatigué", value: "Fatigué", color: "#81d4fa" },
   { label: "😠 Stressé", value: "Stressé", color: "#ef9a9a" },
   { label: "😎 Motivé", value: "Motivé", color: "#a5d6a7" },
 ];
```


2. Ajouter un composant nomme MoodSelector ayant la liste des moods dans l'objet state et qui va les afficher sous format suivante :



3. Ajouter un composant nomme MoodDisplay qui va rendre l'interface suivante :

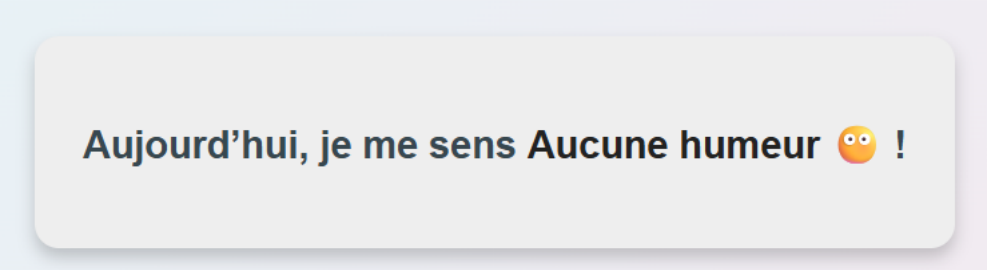


L'humeur doit être passer en props.

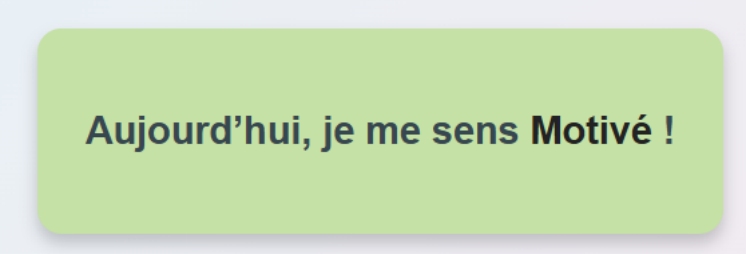


La couleur du background dépend de l'humeur choisi

4. Un composant MoodHistory qui affiche l'historique des humeurs choisi toute la journée

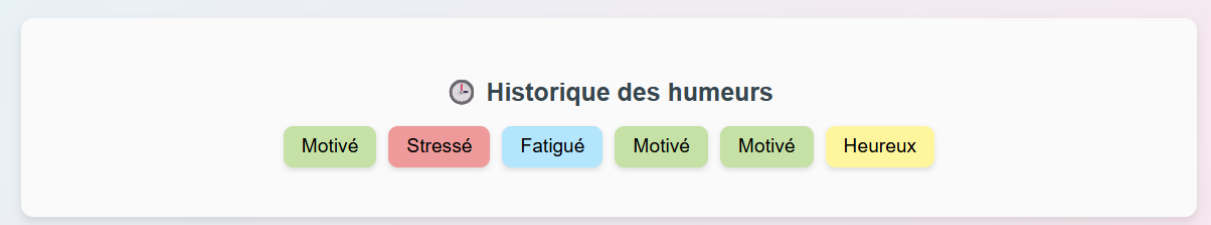

5. Ecrire le code du bouton Réintialiser pour remets l'humeur à zéro.

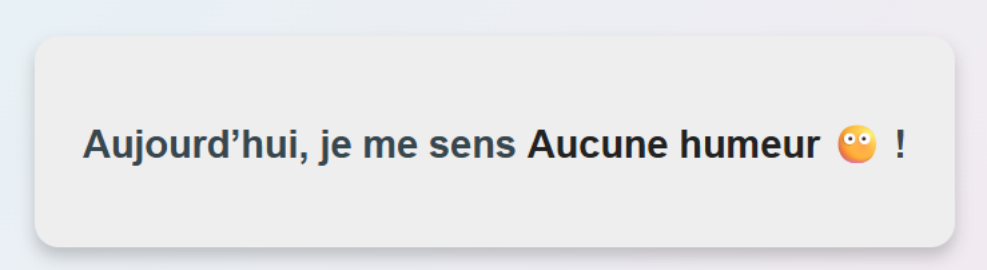

6. Ecrire le code du bouton Effacer l'historique pour vider toute l'historique.

Les émoticons utilisés : ☺, 😔, ☹, 😎, 😶, 🗑, 🔄, 🚫