Manual de Instalación o despliegue - Grupo 3 - Remax

Integrantes: Cassandra Canzinos, Zaira Machuca, Agustín Ortiz, Agustín Lerman, Nehuen Quintanilla - 5°3

IMPORTANTE!

Programas requeridos para utilizar el sistema de REMAX:


-XAMPP *(https://www.apachefriends.org/download.html)*

-MySQL Workbench CE 8.0 (Community Edition)


(https://dev.mysql.com/downloads/workbench/8.0.html)


-Netbeans 8.0+ [Java 1.8+ requerido]

(https://netbeans.apache.org/front/main/download/nb31/)

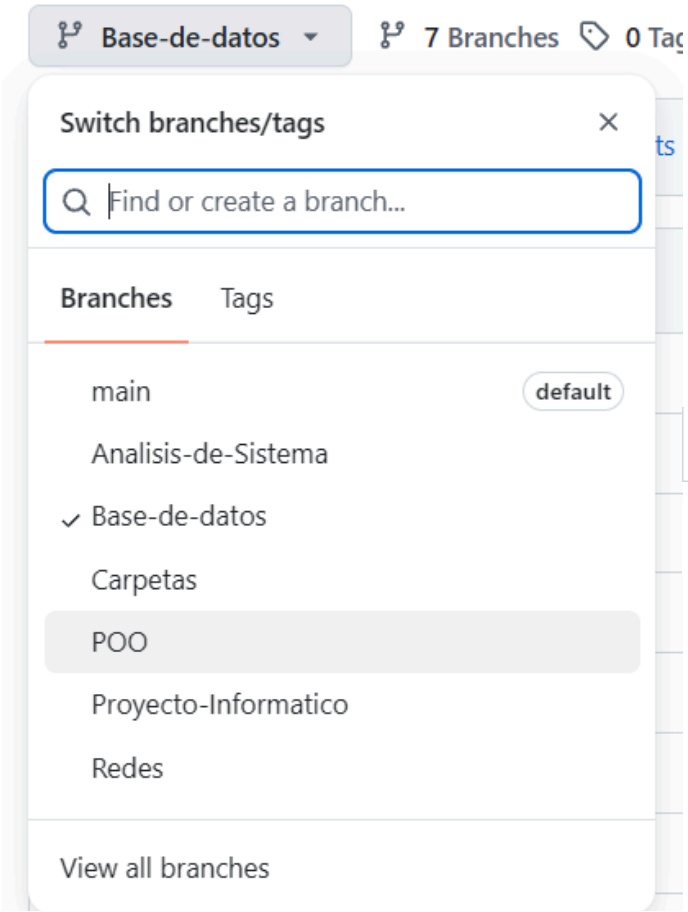

Se necesitarán descargar dos archivos: -"Remax", que están ubicados en la carpeta "Base-de-datos" y la carpeta "POO" del GitHub respectivamente:






Seteo de la base de datos:

Para poder entrar a la base de datos primero se debe abrir el XAMPP.


El puerto que utiliza el sistema es el 3308, entonces se debe cambiar desde la configuración del XAMPP para MySQL:

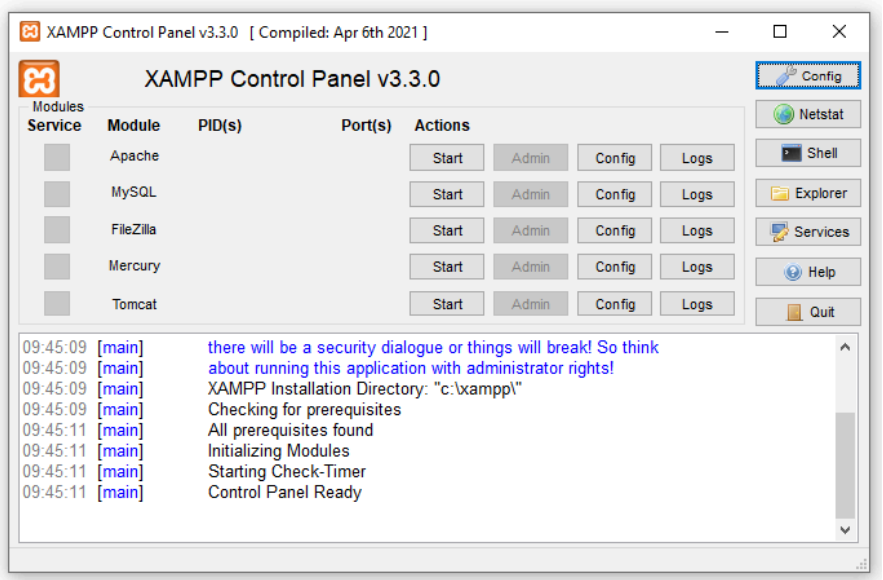

Paso 1) Tocar en el botón de “Config” del MySQL en el XAMPP, y abrir al archivo my.ini clickeando encima de su nombre.



Paso 2) En ambos campos que se muestran subrayados en la captura, cambiar el número de puerto del que aparezca en el archivo a 3308

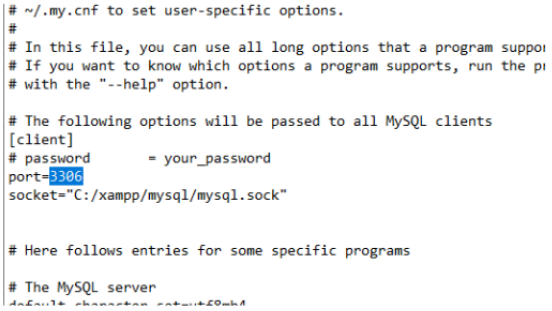

```
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
#
# In this file, you can use all long options that a program suppor
# If you want to know which options a program supports, run the pr
# with the "--help" option.

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
# password       = your_password
port=3306
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"


# Here follows entries for some specific programs

# The MySQL server
```



```
# Here follows entries for some specific programs

# The MySQL server
default-character-set=utf8mb4
[mysqld]
port=3306
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir="C:/xampp/mysql"
tmpdir="C:/xampp/tmp"
datadir="C:/xampp/mysql/data"
pid file="mysql.pid"
```

Debe quedar así el documento:


```
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.

# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
# password       = your_password
port=3308
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"



# Here follows entries for some specific programs

# The MySQL server
default-character-set=utf8mb4
[mysqld]
port=3308
socket="C:/xampp/mysql/mysql.sock"
basedir="C:/xampp/mysql"
tmpdir="C:/xampp/tmp"
datadir="C:/xampp/mysql/data"
```


Paso 3) Ahora, se debe guardar el archivo y cerrarlo.

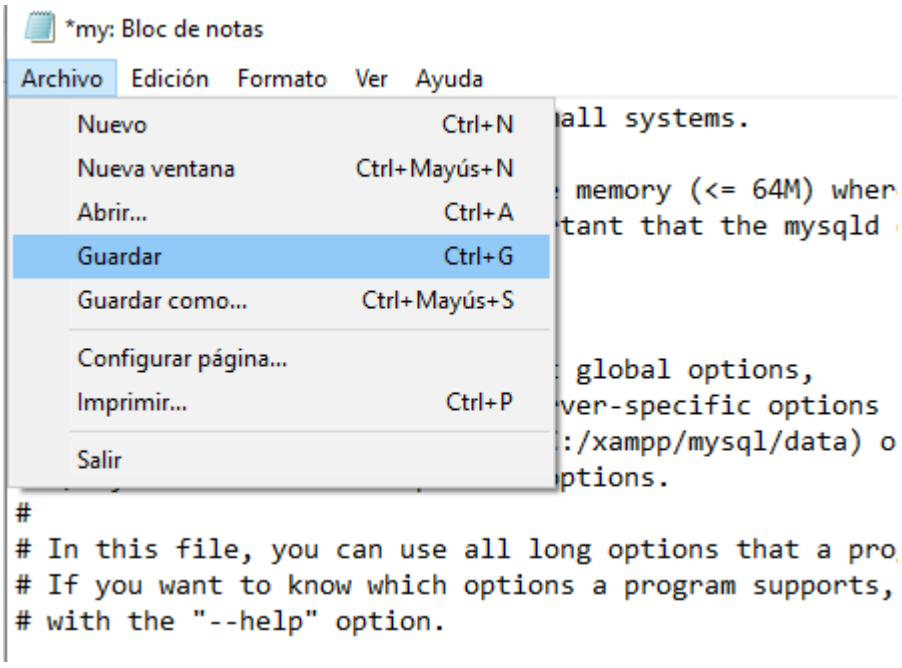


Ahora, se puede prender los servicios de Apache y MySQL, verificando que en donde dice “Port(s)” esté configurado como esta imagen.

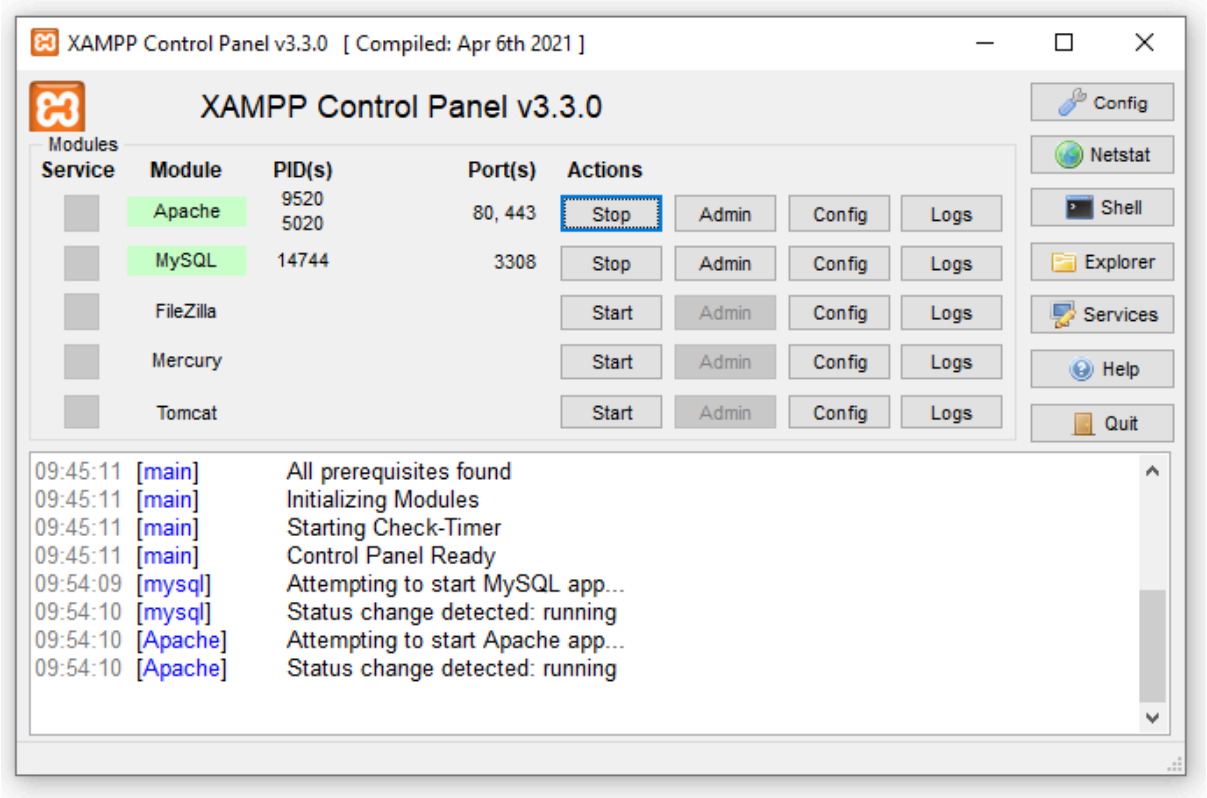


Ya hecho esto, se debe abrir el MySQL Workbench.

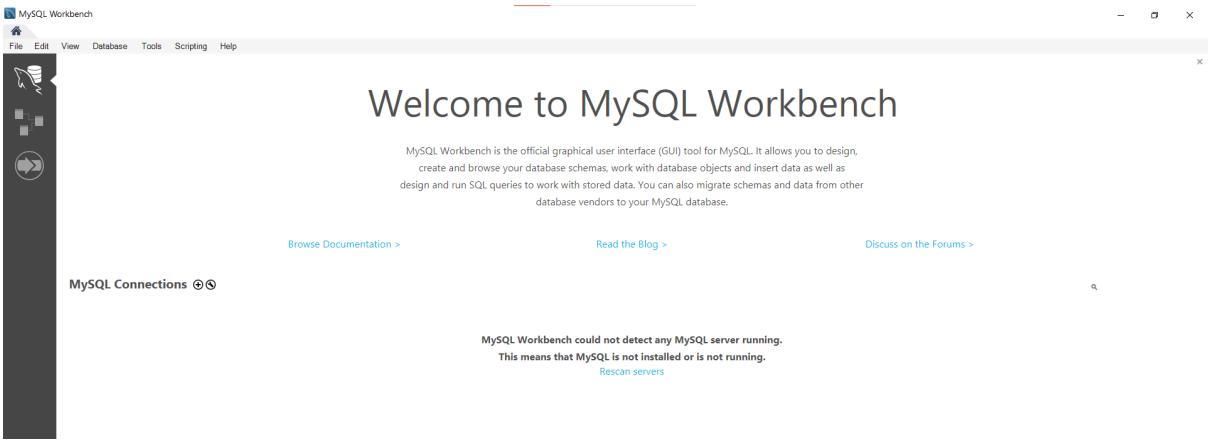

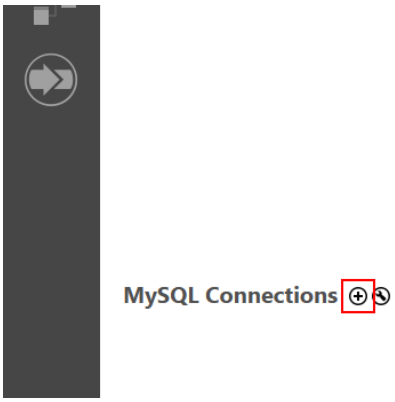

En el menú del Workbench, debe aparecer un botón con un signo de “+”.

Al tocarlo aparecerá un apartado con la información de la conexión que va a crear, esta debe decir exactamente lo que muestra la captura siguiente:

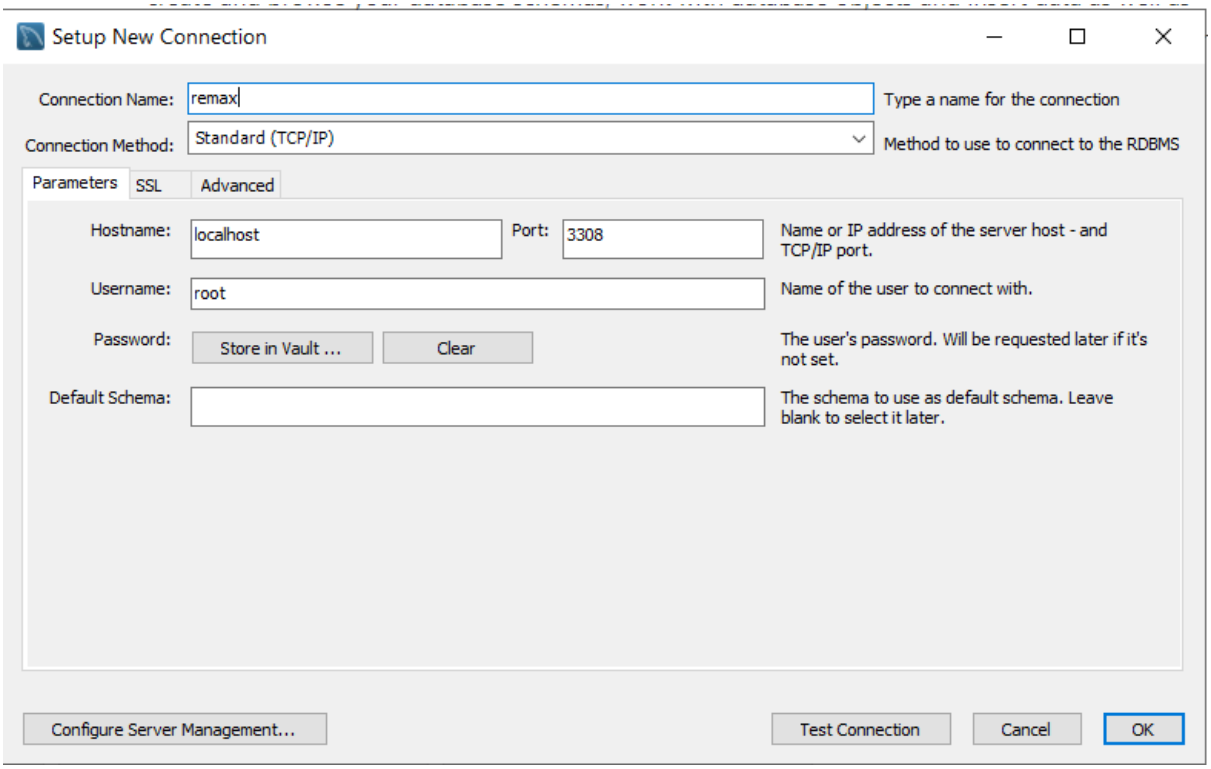


Connection Name: remax *(no necesariamente se debe llamar así, puede tener cualquier nombre la conexión, pero al ponerle “ remax “ no se pierde entre las otras conexiones que tengas en el futuro)*

Hostname: localhost


Port: 3308


Username: root

Al fijarse que todos los campos queden así, se puede tocar en el botón de OK, y entrar a la conexión.

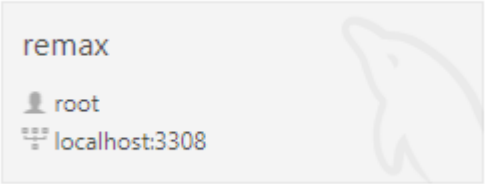


Importante: *Es muy probable que salte esta advertencia al entrar a la conexión, pero se debe tocar en el botón de continuar / "Continue Anyway"...*

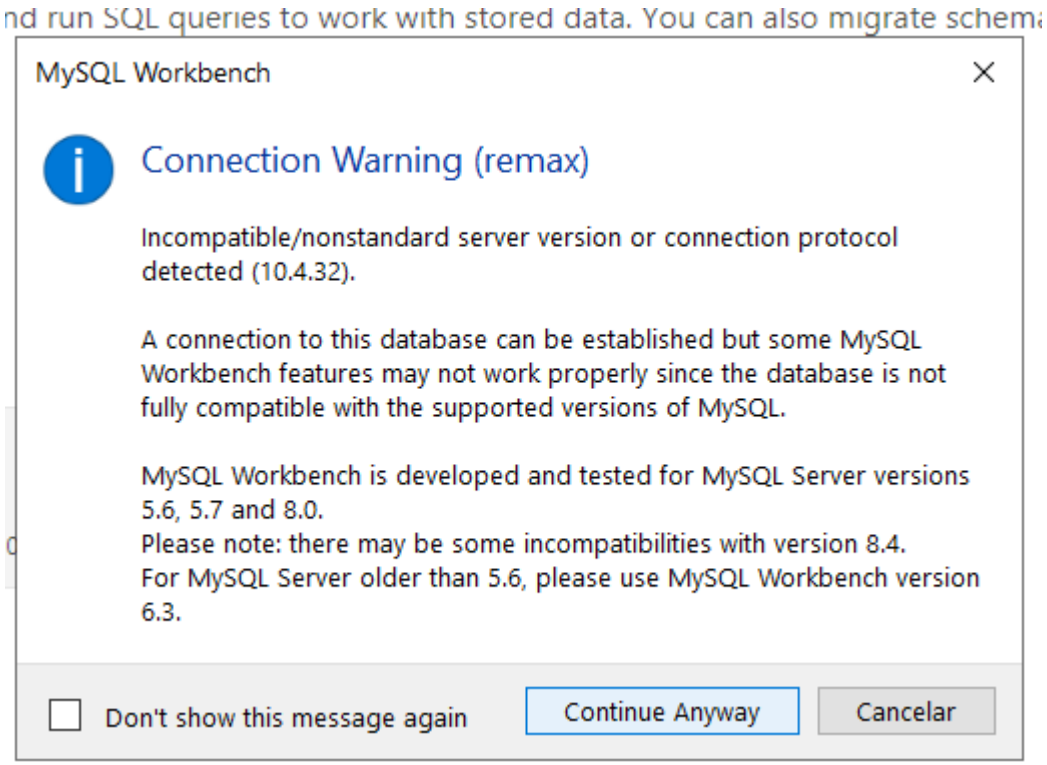

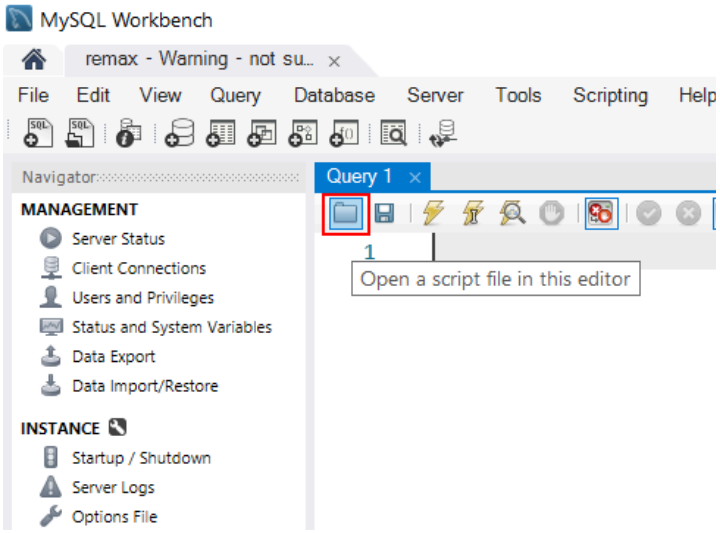


Clickeando en el botón marcado en la imagen de la izquierda, se debe abrir el archivo .sql que se descargó de la carpeta del github "Base-de-Datos".

Para poder ejecutar la base de datos correctamente se debe seleccionar el icono de un rayo eléctrico que se muestra en la captura de abajo.

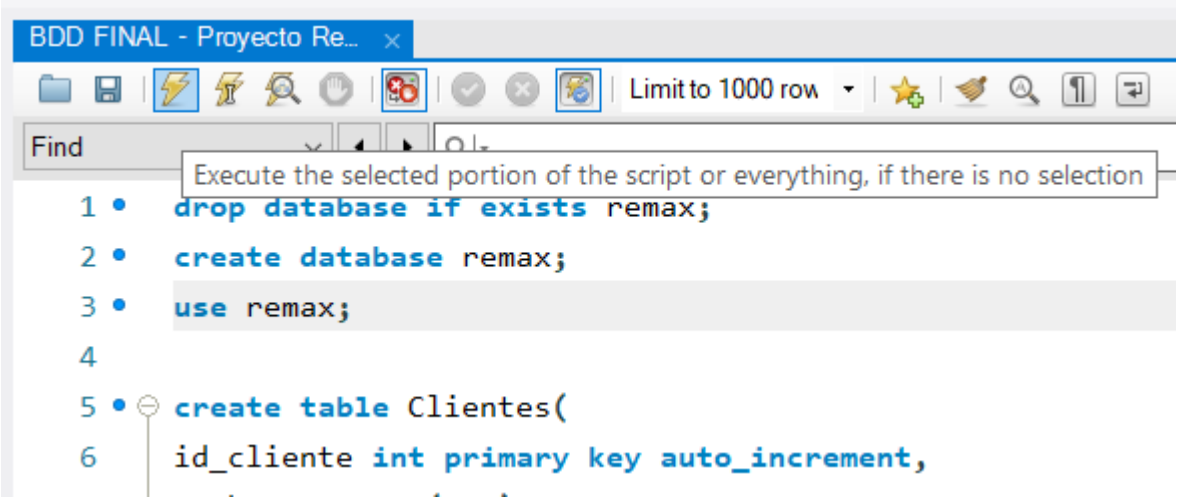


Además de esto, si seleccionas una parte del código y se clickea en el mismo botón, va a correr solo el código subrayado por el usuario.


Al notar que no sucedió ningún error dentro de la base de datos, se puede pasar a instalar el archivo de NetBeans.

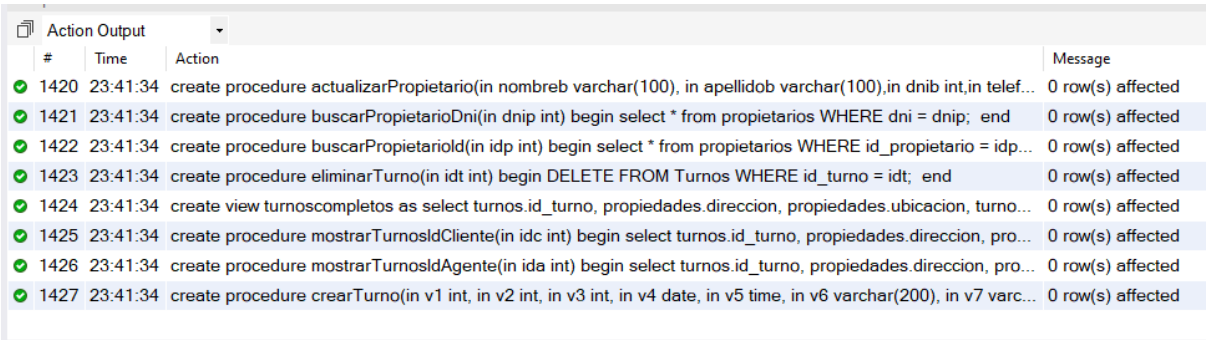

Seteo de Java + Servidor Web:


Una vez abierto el NetBeans, se debe ir a la barra de tareas superior, ir a *(traducido)* Archivo → Importar proyecto → Desde ZIP, y abrir el archivo descargado anteriormente de la carpeta POO del GitHub.

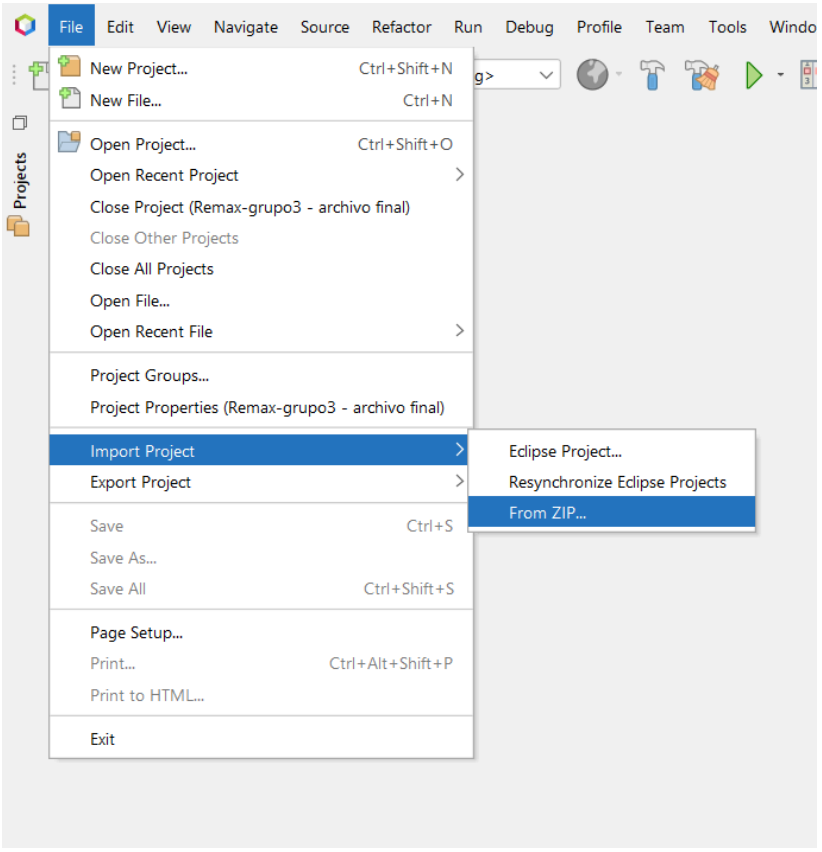


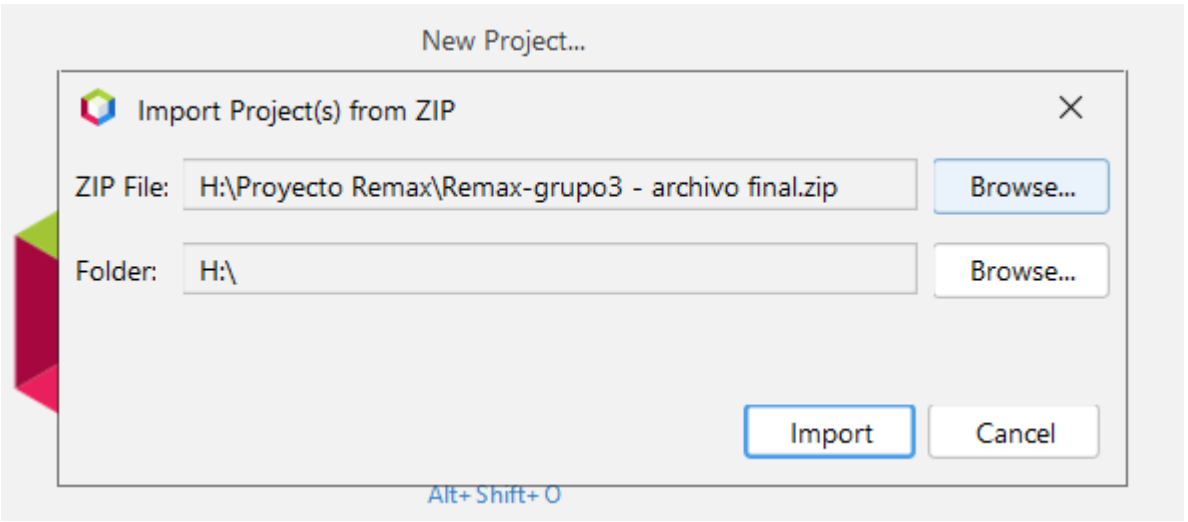

Aparecerá una ventana como la anterior, en donde dice Folder podrás poner en donde queres que se extraiga el proyecto en tu computadora. En mi caso, lo voy a extraer en un pendrive pero usualmente se suele extraer por default en la carpeta de documentos de Windows.


Al haber clickeado en Import, verás en el apartado de proyectos la carpeta con todo el código del proyecto de la parte de Java, JavaScript y la conexión Web.

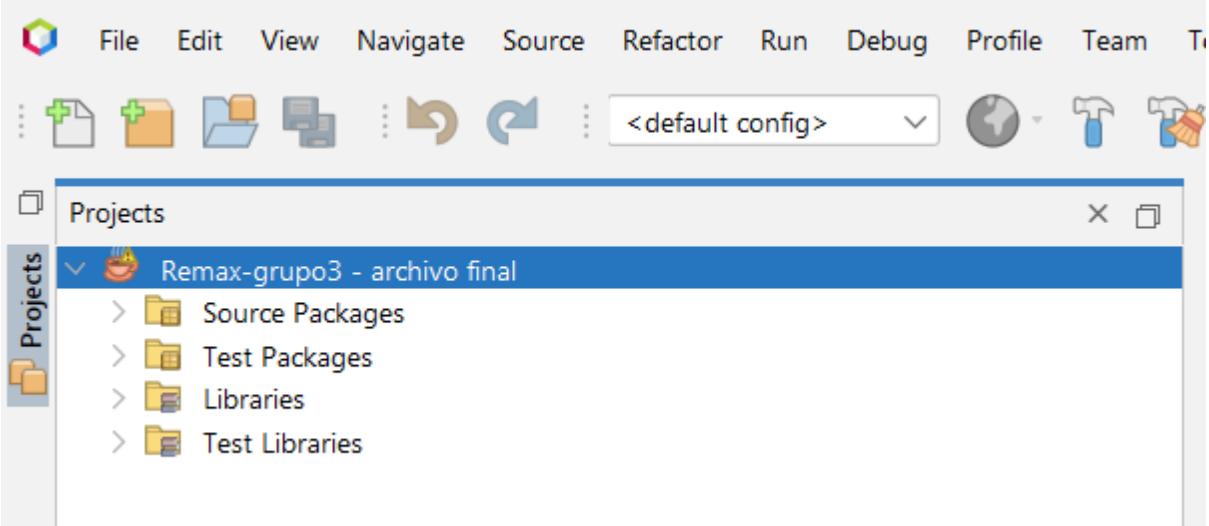

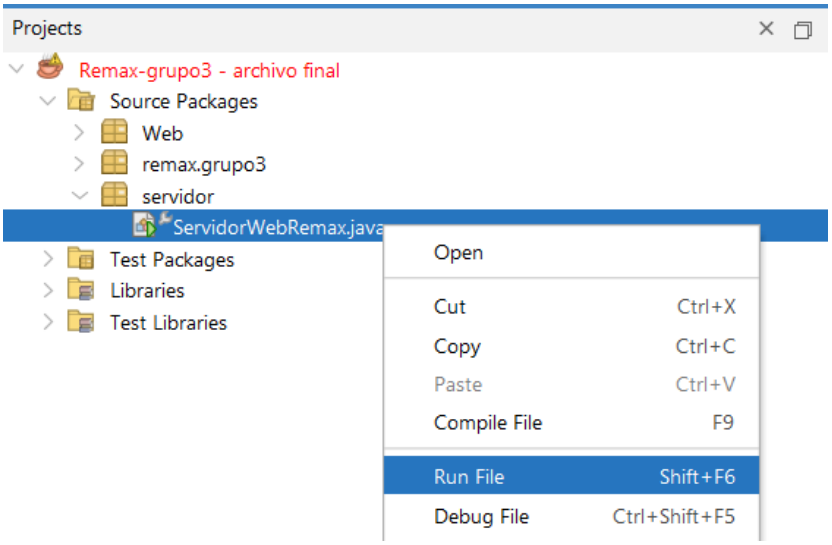


Para iniciar la página web se debe ir desde el IDE a la carpeta llamada “Servidor”, hacer clic derecho en el archivo ServidorWebRemax, y clickear en donde dice Run File.


En algunos casos puede aparecer un popup de Alerta de Seguridad de Windows para JAVA, en el cual se debe solamente clickear en el botón para Permitir Acceso.

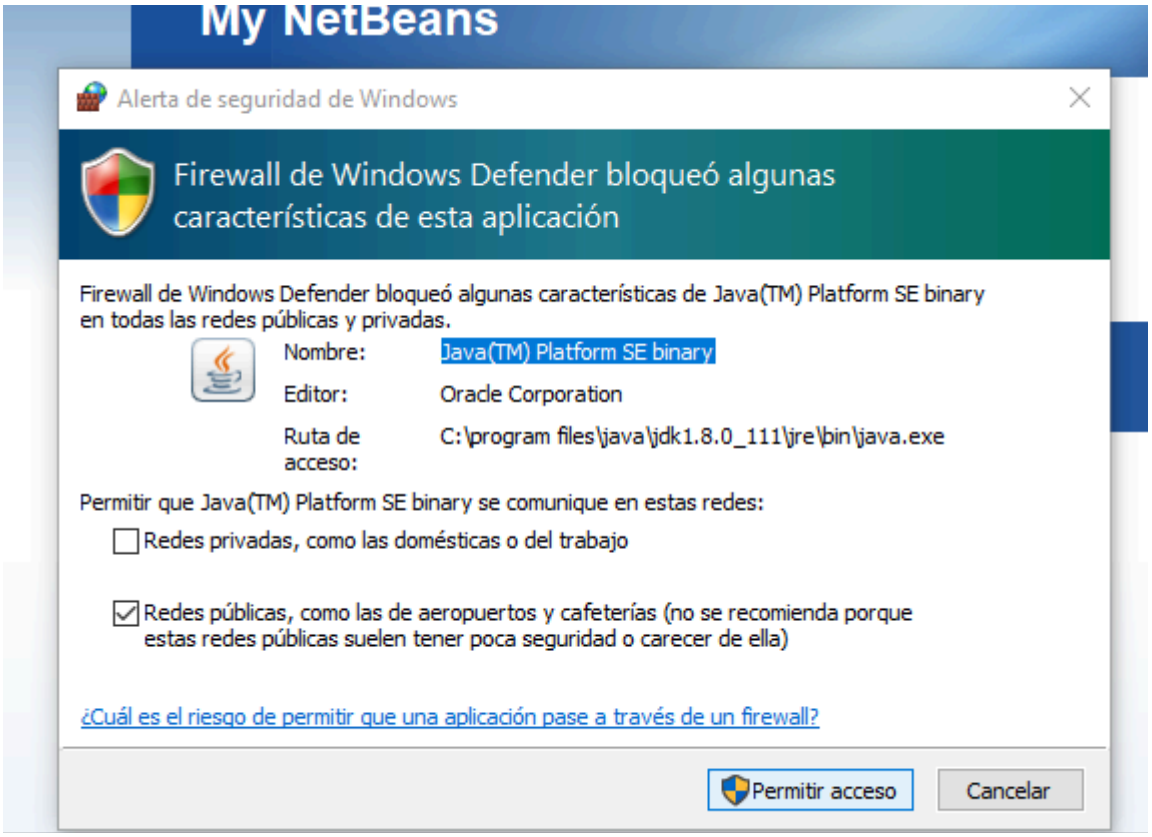


Al haber hecho todo esto, el XAMPP debe haber prendido automáticamente el servicio para Tomcat y en la consola debe aparecer el link para utilizar la página web, el cual debes copiar

en tu buscador de preferencia.

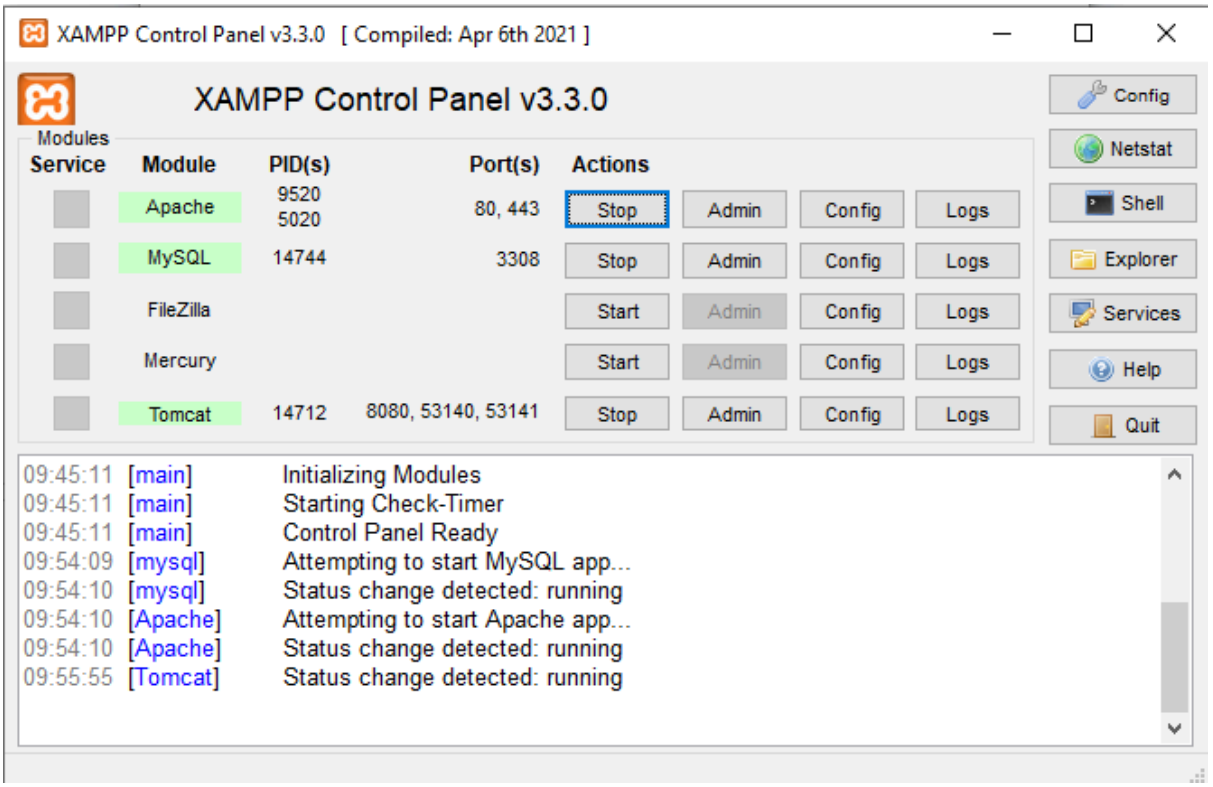

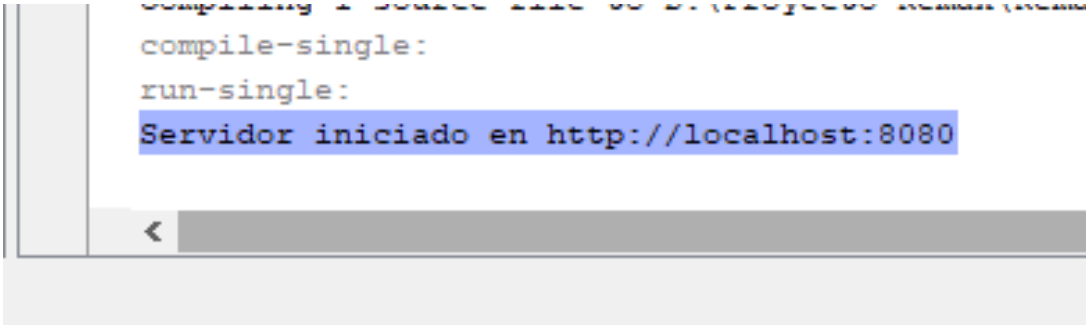



Habiendo seguido los pasos, ya podrás utilizar la página correctamente!

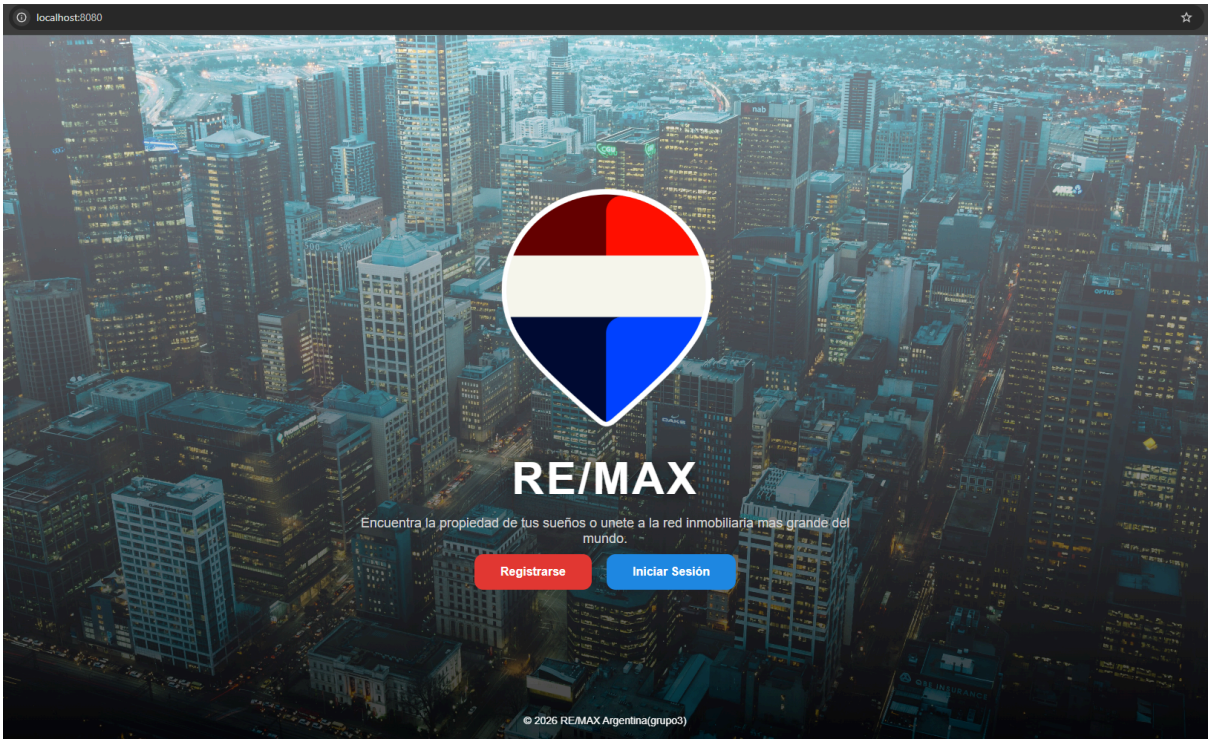

Seteo de Aplicación de escritorio:

Para inicializar la aplicación de escritorio, se debe ir a la carpeta mostrada en la captura a la derecha de este texto y clickear, como la vez anterior, en Run File, haciendo click derecho en el archivo llamado "RemaxGrupo3.java"

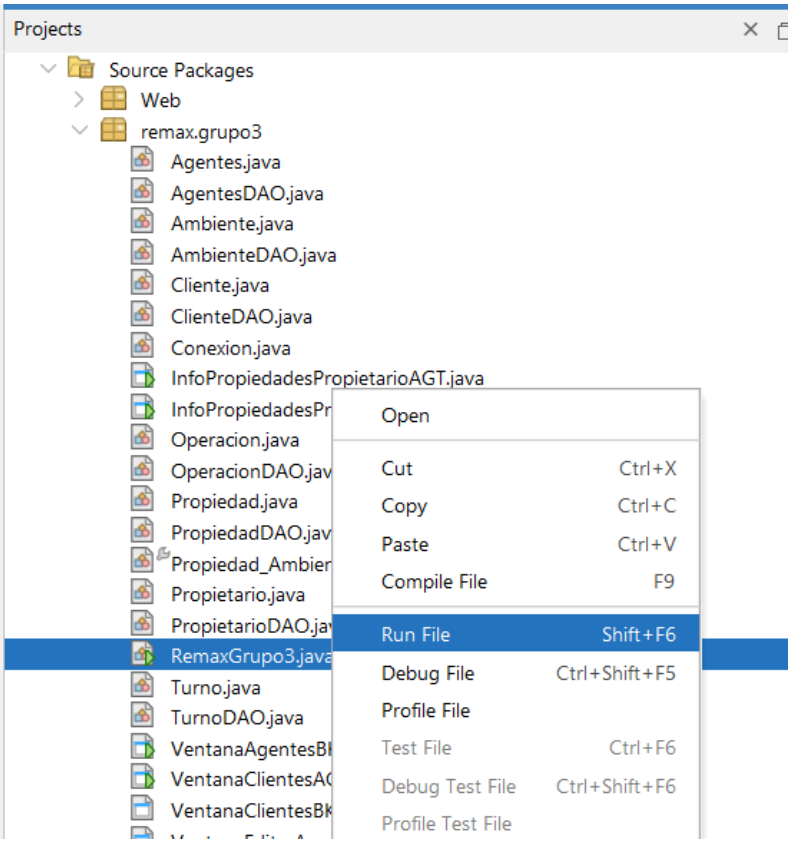

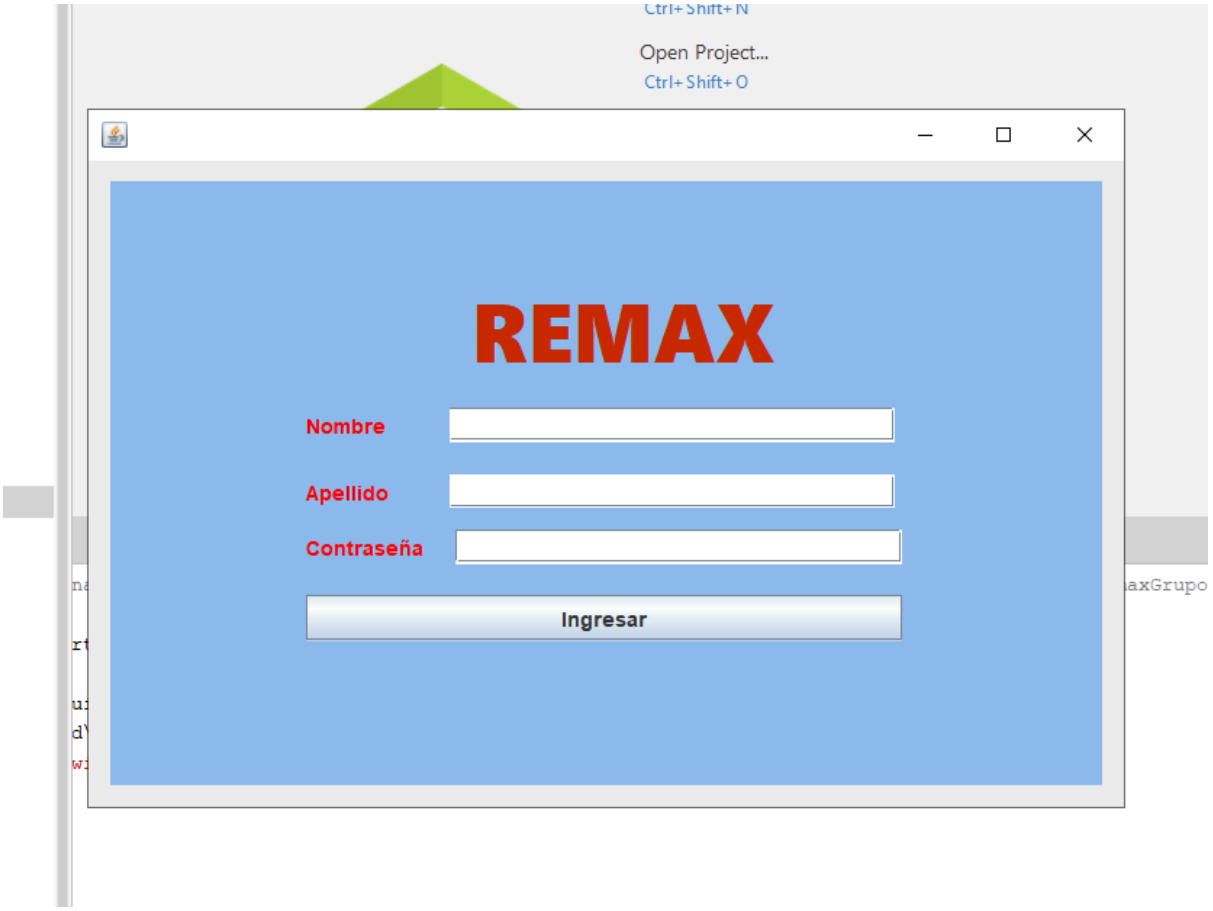

Si todo funcionó correctamente se habrá abierto como en la imagen de arriba y estará ya listo para usarse!