開發環境

- linux 18.04
- python3.6
- matplotlib
- re
- sys
- urllib


執行步驟

於專案目錄底下執行 python3 main.py

```
]終端機▼
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 搜尋(S) 終端機(T) 求助(H)

Zames@zames-MS-7B47:~/workspaces/programming_lauguage/arxiv-parser$ python3 main.py
Input Author:□
```

輸入 input Author 後按 enter

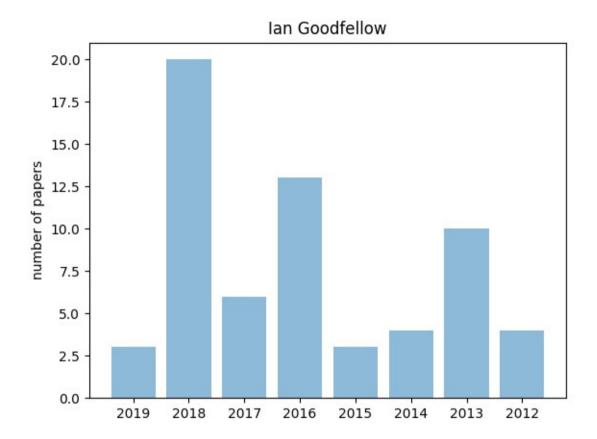

並且印出 coauthor 並根據字母排序



程式碼解釋 主要分兩個檔案 在 src 中 有 search.py and plot.py plot.py 只是把 處理過後的資料以 bar plot 畫出來並存檔 以下是 search.py

```
if(" " in author):
                 author = author.replace(" ","+") #確保輸入時的空白有代換
url = f"https://arxiv.org/search/?query={author}&searchtype=author&size=50&start={start}"
                 content = request.urlopen(url)
                 res = content.read().decode('utf-8')
0
             def numberOfpapers(author):
                 start = 0 #去抓下一頁的資料要用到的參數
pattern = "has-text-black-bis has-text-weight-semibold\">originally announced</span>[\s\s]*?" #毎一筆論文
                   res = search(author,start)
                      result = re.findall(pattern, res)
                        date = re.search(year,r).group()
                          if(date in dic): #放到字典
                              dic[date] += 1
                              dic[date] = 1
                      start += 50
                 return dic
            def numberOfcoauthor(author):
                 start = 0
                 coauthorPattern = "<a href=[\s\S]*?</a>" #每一筆論文下所有個共同作者
                     res = search(author,start)
result = re.findall(pattern, res)
                     if(not len(result)):
                               temp = re.split(r'<a href=[\s\S]*?>',coauthor)[1] #把不必要的字串拿掉只剩下作者名子nameOfcoauthor = re.split(r'</a>',temp)[0] #把不必要的字串拿掉只剩下作者名子if(nameOfcoauthor in dic): #放到字典
                                    dic[nameOfcoauthor] += 1
                                   dic[nameOfcoauthor] = 1
                      del dic[author]
                  return dic
```

剩下的程式部份都是印出來一些 message 告訴你在幹麻而已。