VIBRAS

DICCIONARIO DE DATOS

Presentado por Santiago Jesus Morales Pinargote

INTRODUCCIÓN

En sistemas grandes, es fácil perder el control de qué significa cada dato, cómo se llama exactamente o qué restricciones tiene.

El Diccionario de Datos nace para resolver este caos, actuando como el manual de identidad y la regla oficial de toda nuestra información.

No guarda los datos reales de los clientes, sino los "metadatos" (los datos que explican cómo están construidos los propios datos).

¿QUÉ ES UN DICCIONARIO DE DATOS?

Es un documento centralizado que describe todos los datos de un sistema.

Funciona como el "mapa de carreteras" o la enciclopedia de la base de datos.

Asegura que todo el equipo comparta las mismas definiciones técнicas.



¿PARA QUÉ SIRVE?

1

Evita confusiones sobre el significado y formato de cada información almacenada.

2

Facilita el mantenimiento del sistema y la creación de nuevos reportes.

3

Ayuda a los nuevos programadores a entender la base de datos rápidamente.

ELEMENTOS CLAVE

VENTAS			
Campo	Tipo	Tamaño	Descripción
ID_VE	Int	11	Primary key
FK_ID_V	Int	11	Foreing Key
FK_ID_DV	Int	11	Foreing Key
FK_ID_C	Int	11	Foreing Key
Relaciones: ID_VE con ID_C/ID_VE con ID_V/ID_VE con ID_			

CLIENTE			
Campo	Tipo	Tamaño	Descripción
ID_C	Int	11	Primary key
Nombre	String	50	Nombre del clien
Apellido	String	50	Apellido del clien
Documento	Int	11	Documento de id
Teléfono	Int	11	Teléfono del clien
Relaciones: ID_C con ID_VE		Campos claves: ID_C	

Nombre del campo

El identificador exacto de la columna (ej. id_cliente).

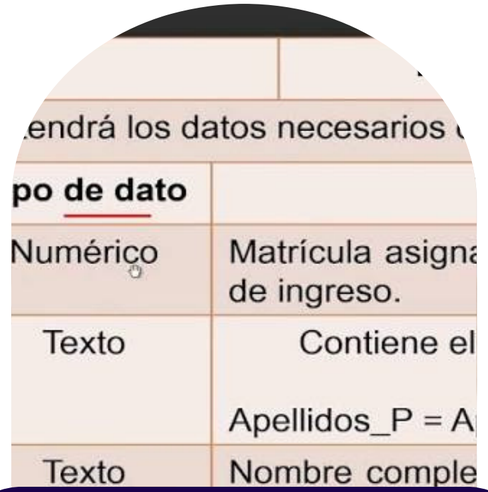

po de dato	
Numérico	Matrícula asigna de ingreso.
Texto	Contiene el Apellidos_P = A
Texto	Nombre comple

Tipo de dato

Si almacena texto, números, fechas o imágenes.

Descripción:

Una explicación breve de qué significa ese dato en el negocio.

ELEMENTOS DE CONTROL (RESTRICCIONES)

Longitud

El tamaño máximo permitido para ese dato (ej. máximo 50 caracteres).

Claves

Indica si el campo es una Clave Primaria o Foránea.

Valores permitidos

Valores permitidos: Restricciones o catálogos específicos (ej. Solo 'M' o 'F').

EJEMPLO

1

usr_id: Tipo entero (Integer), Clave Primaria, Autoincremental, Identificador único.

2

usr_correo: Tipo texto (Varchar), Longitud 100, Obligatorio, Correo electrónico de acceso.

3

usr_registro: Tipo fecha (Datetime), Valor por defecto "Hoy", Fecha de creación de cuenta.

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN