



CARA UPLOAD PROJECT LARAVEL ke SERVER HOSTING / CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery)

(by : Rizki Muliono, S.Kom, M.Kom – Universitas Medan Area)


1. Kunjungi url IP Address / link web / alamat login dari Control Panel

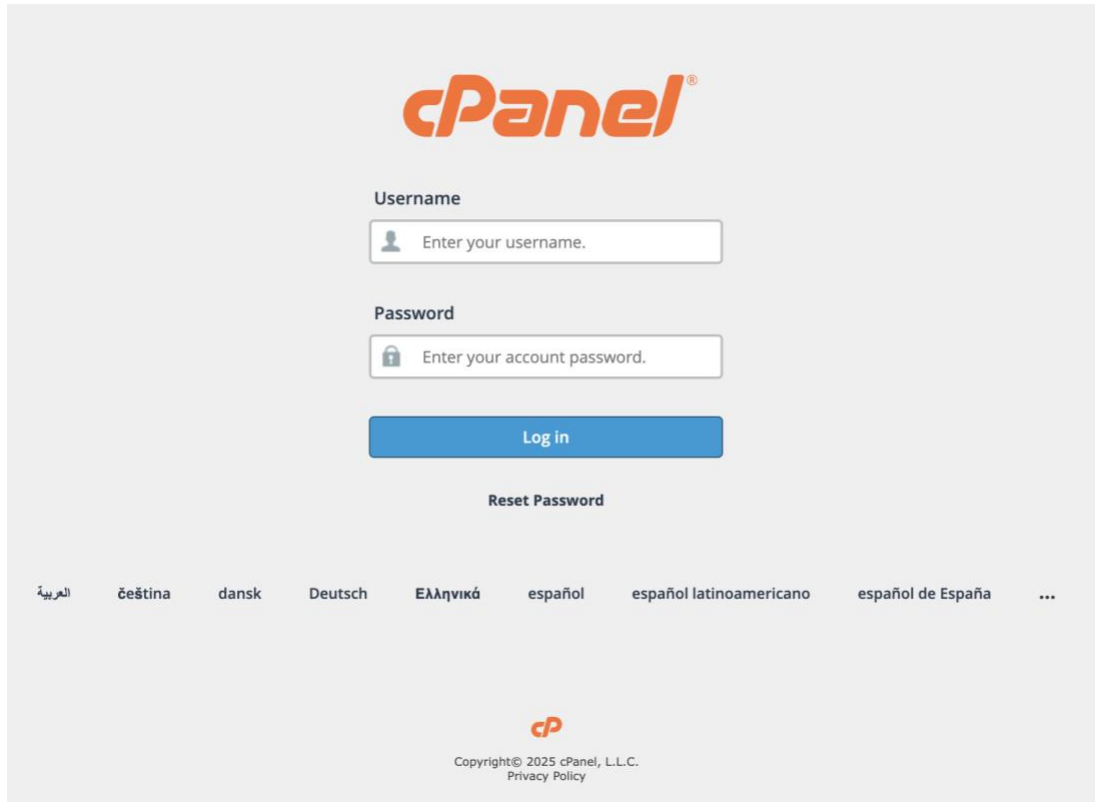


2. Masukkan username dan password

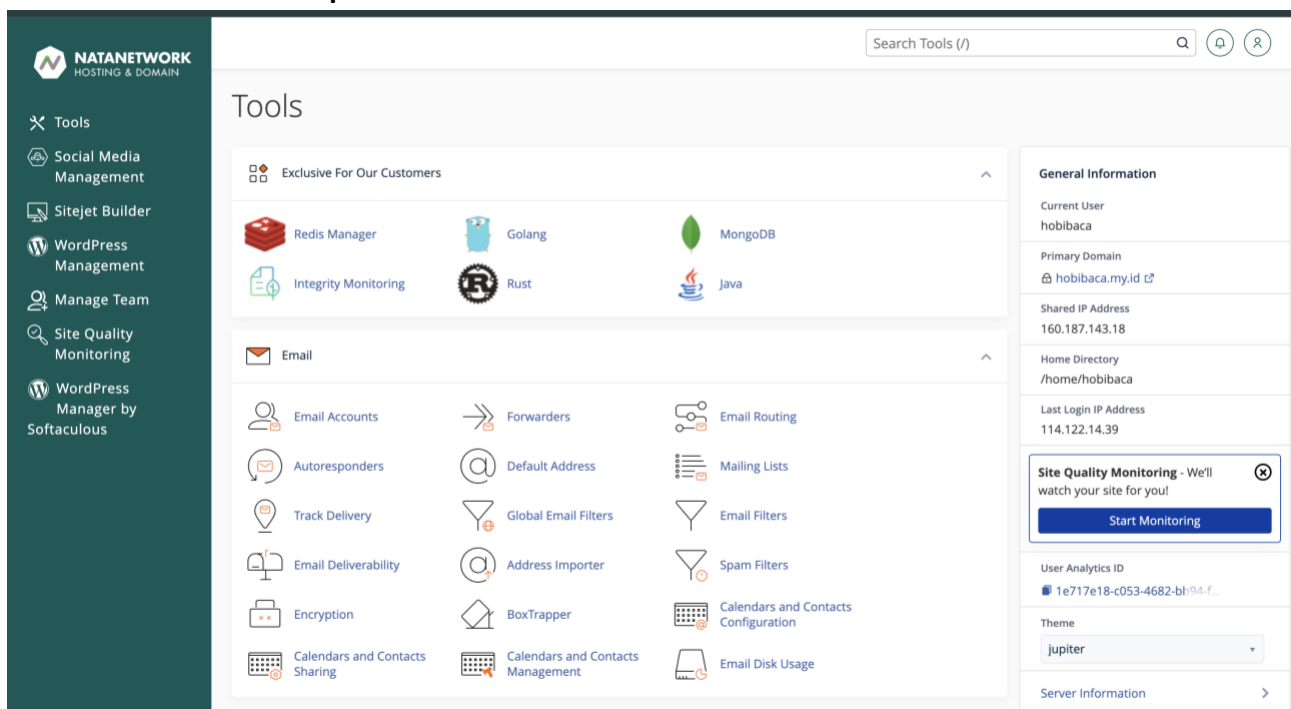

3. Pilih menu **File Manager**

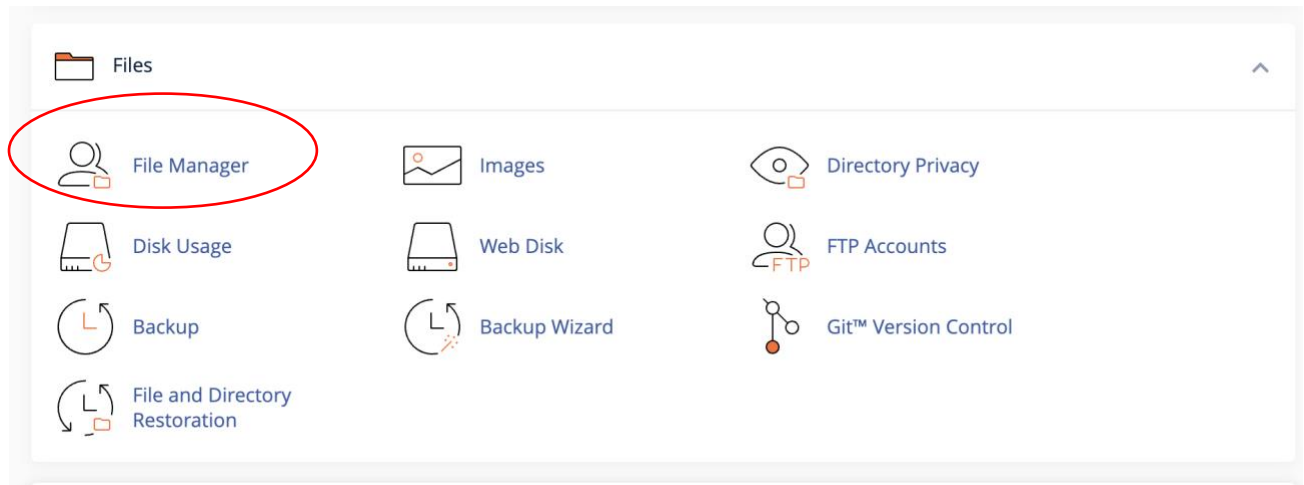


4. Berikut tampilan nya

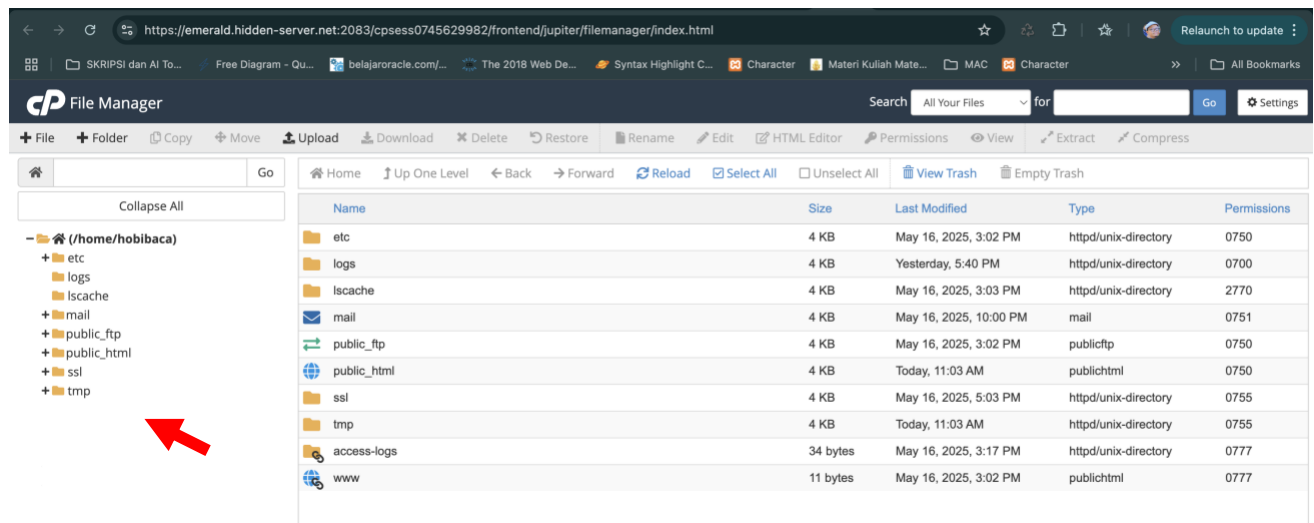


5. Klik Folder **public_html** dan pastikan isinya bersih atau kosong, hapus semua file termasuk hidden file


6. Menampilkan hidden file klik icon setting pojok kanan atas centang show hidden files dan **Save**

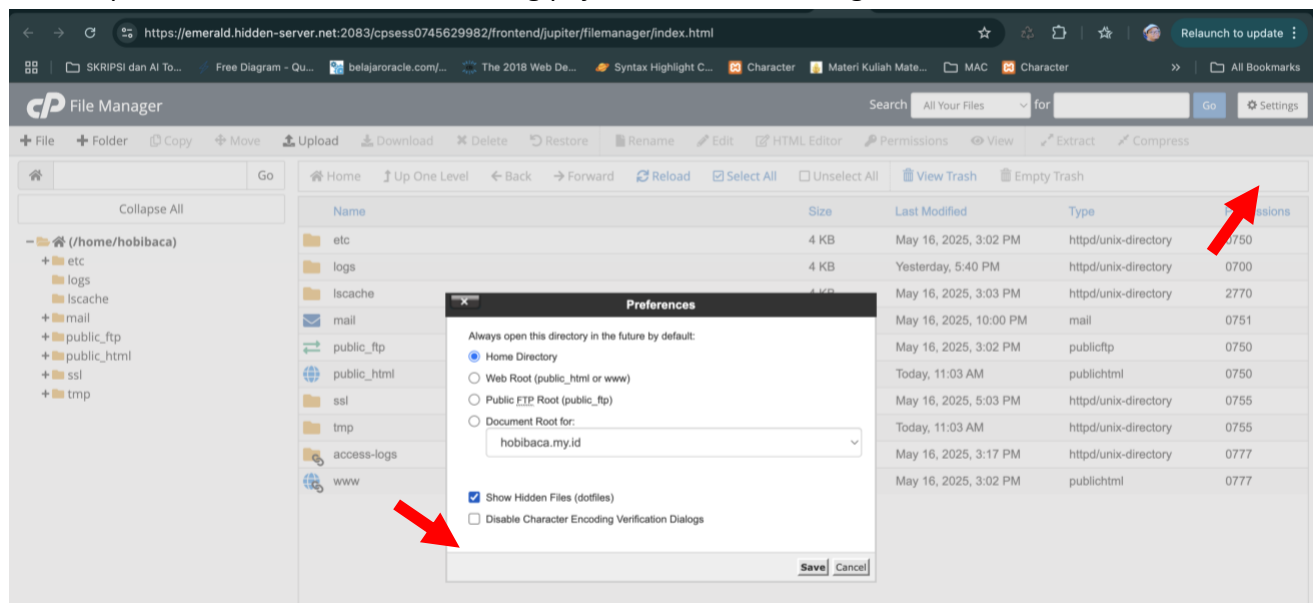


7. Kembali ke menu Home Cpanel dan pilih menu **Terminal**

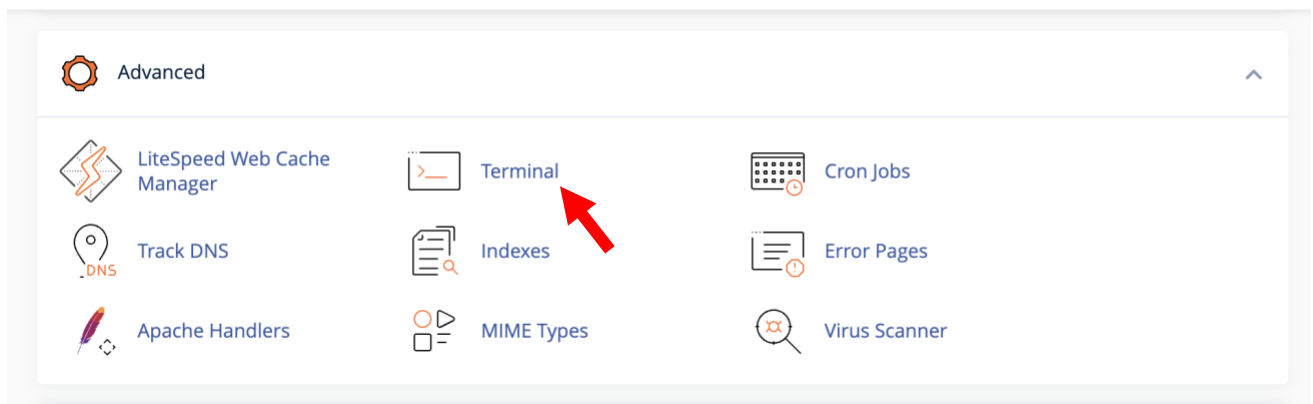


8. Terlihat tampilan seperti ini

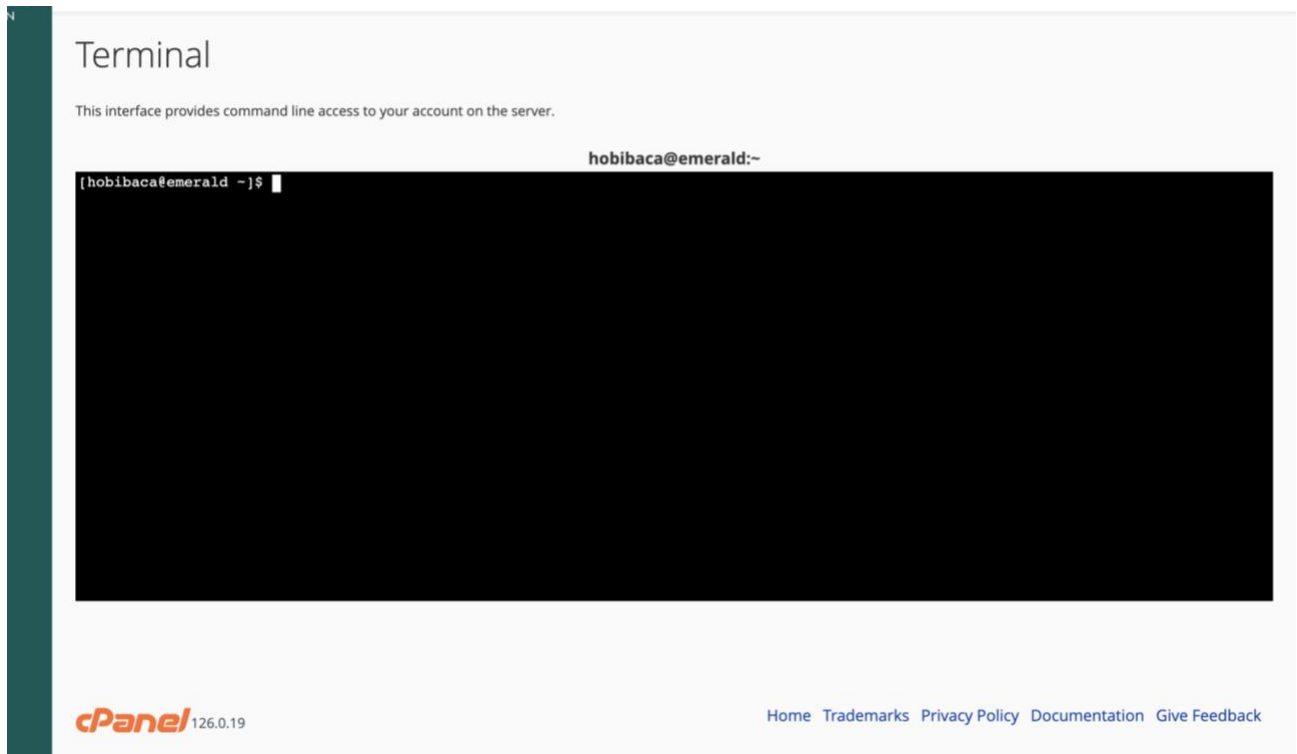

9. Masuk ke dalam directory public_html dengan perintah cmd, **cd public_html**

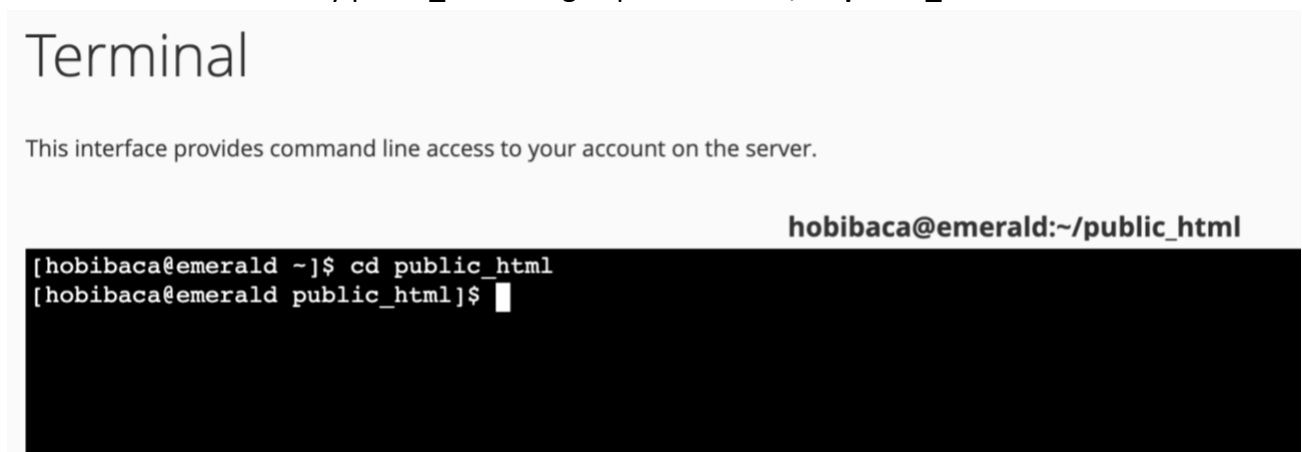

10. Selanjutnya copy link repository pada github, dan lakukan perintah cloning seperti gambar ini

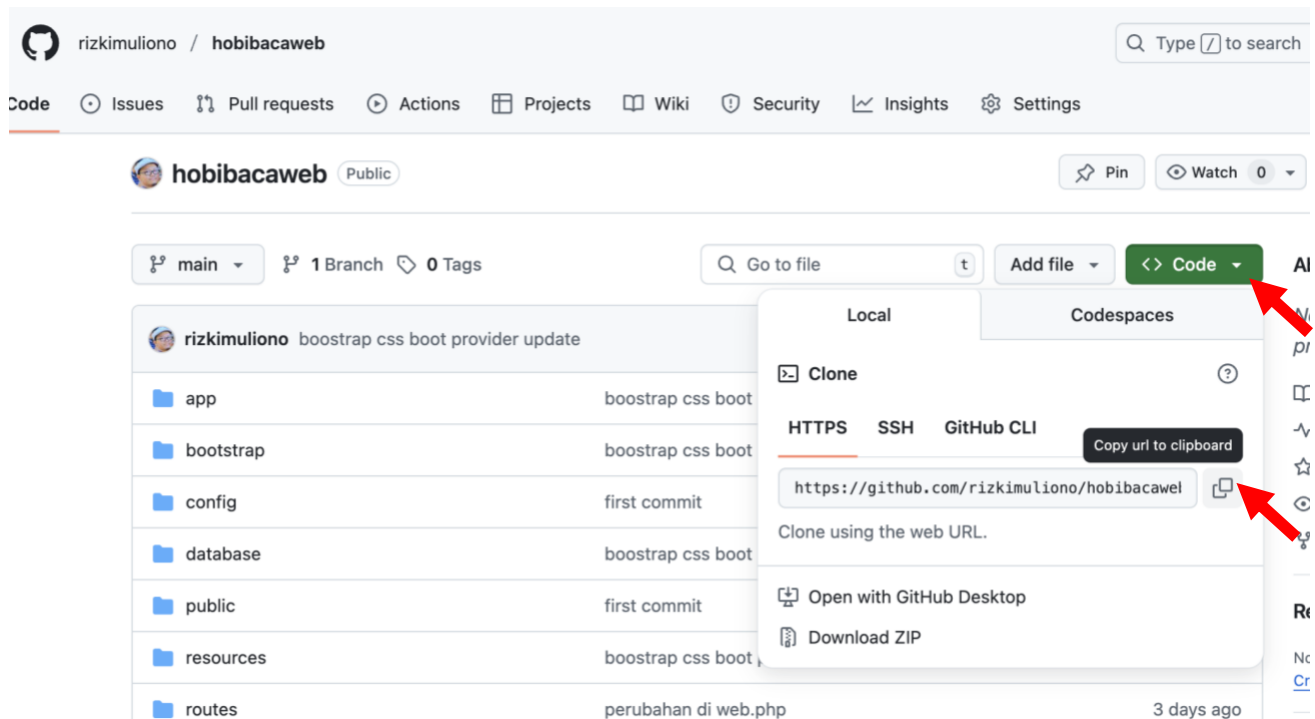

11. Ketikkan perintah ini pada terminal ssh server (diakhir ada spasi titik) tujuannya agar ini project tercopy di public_html bukan membawa nama subfolder project :
“git clone https://github.com/rizkimuliono/hobibacaweb.git .” tekan enter pastikan kondisi jaringan stabil.
12. Terlihat seperti ini, tunggu hingga proses cloning selesai.

Terminal

This interface provides command line access to your account on the server.

hobibaca@emerald:~/public_html

```
[hobibaca@emerald ~]$ cd public_html  
[hobibaca@emerald public_html]$ git clone https://github.com/rizkimuliono/hobibacaweb.git .
```

13. Tunggu proses cloning hingga selesai seperti ini.

Terminal

This interface provides command line access to your account on the server.

hobibaca@emerald:~/public_html

```
[hobibaca@emerald public_html]$ git clone https://github.com/rizkimuliono/hobibacaweb.git .  
Cloning into '.'...  
remote: Enumerating objects: 142, done.  
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.  
remote: Compressing objects: 100% (94/94), done.  
remote: Total 142 (delta 37), reused 138 (delta 33), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (142/142), 78.01 KiB | 2.17 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (37/37), done.  
[hobibaca@emerald public_html]$
```

14. Langkah selanjut nya ketikkan **composer install** dan tunggu hingga proses download asset vendor laravel selesai, dan pastikan jaringan internet stambil.

```
hobibaca@emerald:~/public_html
- Installing myclabs/deep-copy (1.13.1): Extracting archive
- Installing phpunit/phpunit (10.5.46): Extracting archive
- Installing spatie/error-solutions (1.1.3): Extracting archive
- Installing spatie/backtrace (1.7.4): Extracting archive
- Installing spatie/flare-client-php (1.10.1): Extracting archive
- Installing spatie/ignition (1.15.1): Extracting archive
- Installing spatie/laravel-ignition (2.9.1): Extracting archive
Generating optimized autoload files
> illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

INFO Discovering packages.

laravel/sail ..... DONE
laravel/sanctum ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE

84 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
[hobibaca@emerald public_html]$
```

15. Selanjutnya membuat file konfigurasi **.env** dan key gen, dengan menjalankan perintah berikut :
- ```
cp .env.example .env && php artisan key:generate
```

```
hobibaca@emerald:~/public_html

[hobibaca@emerald public_html]$ cp .env.example .env && php artisan key:generate

INFO Application key set successfully.


[hobibaca@emerald public_html]$
```

16. Lihat pada File Manager pastika file **.env** sudah ada dan edit isi file ini dengan klik file dan klik kanan pilih menu edit, klik edit jika muncul dialog pop up

The screenshot shows a file manager interface with a sidebar on the left displaying a directory tree. The main area shows a list of files and folders. The file **.env** is selected and highlighted. A context menu is open over the **.env** file, showing options: Download, View, Edit, Move, Copy, Rename, Change Permissions, Delete, and Compress. A red arrow points to the **Edit** option.


| Name           | Size      | Type   |
|----------------|-----------|--------|
| config         | 4 KB      | Folder |
| database       | 4 KB      | Folder |
| public         | 4 KB      | Folder |
| resources      | 4 KB      | Folder |
| routes         | 4 KB      | Folder |
| storage        | 4 KB      | Folder |
| tests          | 4 KB      | Folder |
| vendor         | 4 KB      | Folder |
| .DS_Store      | 8 KB      | File   |
| .editorconfig  | 258 bytes | File   |
| .env           | 1.1 KB    | File   |
| .env.example   | 1.05 KB   | File   |
| .gitattributes | 186 bytes | File   |
| .gitignore     | 243 bytes | File   |
| artisan        | 350 bytes | File   |
| composer.json  | 2.02 KB   | File   |
| composer.lock  | 301 KB    | File   |
| package.json   | 244 bytes | File   |
| phpunit.xml    | 1.16 KB   | File   |
| README.md      | 4.01 KB   | File   |

17. Kurang lebih tampilan editor akan terbuka seperti ini

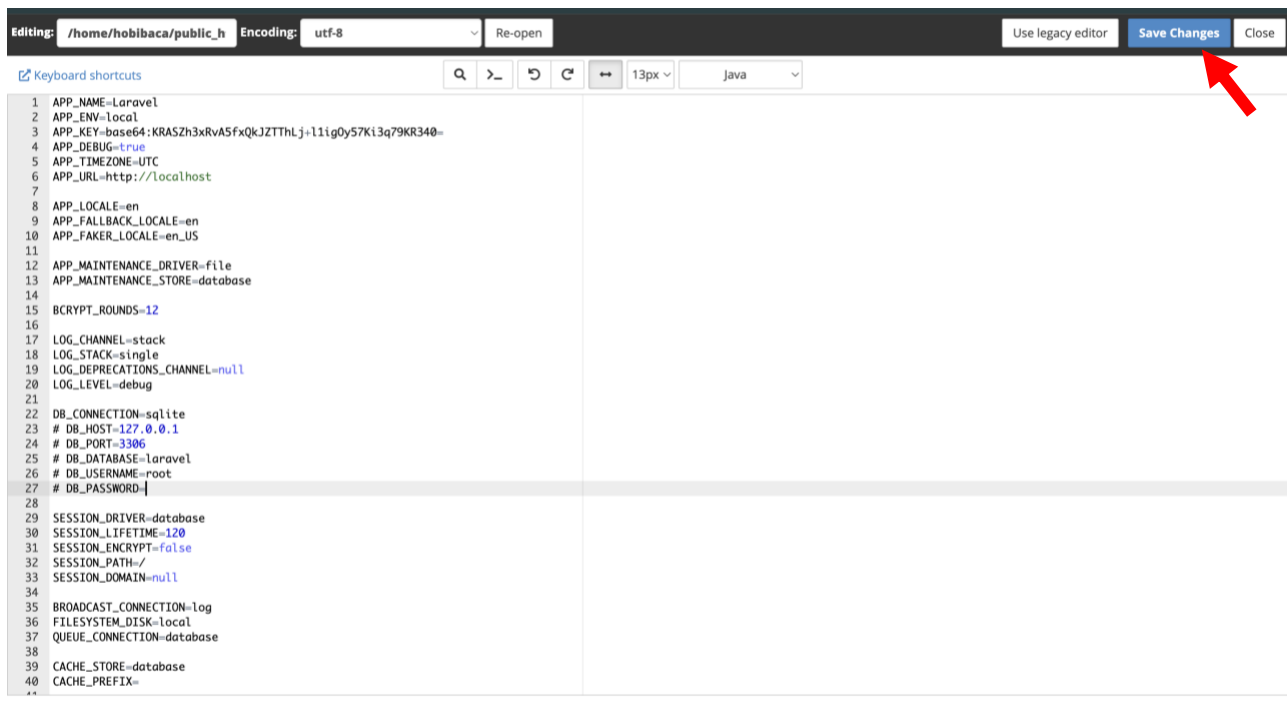

```
1 APP_NAME=Laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:KRASzh3xRvA5fxQk3ZTThLj+l1ig0y57Ki3q79KR340=
4 APP_DEBUG=true
5 APP_TIMEZONE=UTC
6 APP_URL=http://localhost
7
8 APP_LOCALE=en
9 APP_FALLBACK_LOCALE=en
10 APP_FAKER_LOCALE=en_US
11
12 APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
13 APP_MAINTENANCE_STORE=database
14
15 BCRYPT_ROUNDS=12
16
17 LOG_CHANNEL=stack
18 LOG_STACK=single
19 LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
20 LOG_LEVEL=debug
21
22 DB_CONNECTION=sqlite
23 # DB_HOST=127.0.0.1
24 # DB_PORT=3306
25 # DB_DATABASE=Laravel
26 # DB_USERNAME=root
27 # DB_PASSWORD=
28
29 SESSION_DRIVER=database
30 SESSION_LIFETIME=120
31 SESSION_ENCRYPT=false
32 SESSION_PATH=/
33 SESSION_DOMAIN=null
34
35 BROADCAST_CONNECTION=Log
36 FILESYSTEM_DISK=local
37 QUEUE_CONNECTION=database
38
39 CACHE_STORE=database
40 CACHE_PREFIX=
```

18. Selanjutnya kita beralih ke menu home cpanel, untuk membuat setting database, user dan password akses ke database server dengan MySQL dan mencatat konfigurasi nya ke file **.env**
19. Klik menu **Manage My Database**, kemudian isi nama database yang di inginkan nama database akan memiliki prefix sesuai nama domain, misal dinisi di ketik db, sehingga nama database kita **hobibaca\_db** dan klik tombol Create Database.

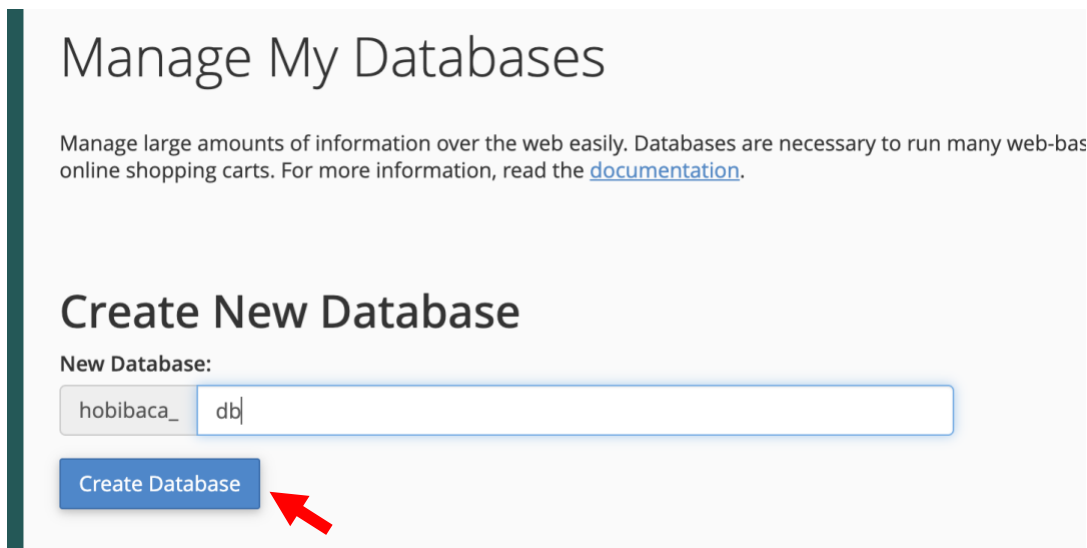

## Manage My Databases

Manage large amounts of information over the web easily. Databases are necessary to run many web-based online shopping carts. For more information, read the [documentation](#).

### Create New Database

New Database:

Create Database

20. Selanjutnya pada bagian Database Users kita akan diminta membuat users yang berhak melakukan akses ke database, nama user juga menggunakan prefix, kemudian password gunakan pilihan generator agar lebih aman dan simpan / salin hasil generator password ke notepad ata lainnya.

# Database Users

## Add New User

Username

hobibaca\_ admin

Password

.....

Password (Again)


.....

Strength 

Very Strong (100/100)

Password Generator

Create User

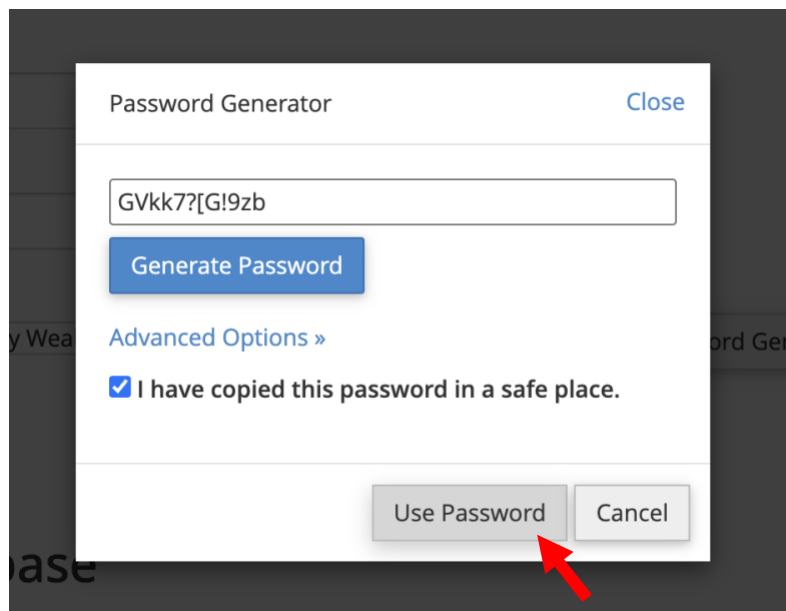

21. Setelah username dan password terisi kemudian klik Create user, selanjut kita berikan akses pada user untuk dapat mengakses database, pada bagian Add User To Database, pilih user dan pilih database klik Add, dan pilih centang **ALL PRIVILEGES** → klik **Make Changes**. Dan klik back.

## Add User To Database

User

hobibaca\_admin

Database

hobibaca\_db

Add

## Current Users

Users

Actions

hobibaca\_admin

 Change Password

 Rename

 Delete

## Manage User Privileges

User: **hobibaca\_admin**

Database: **hobibaca\_db**

☒ ALL PRIVILEGES

☒ ALTER

☒ CREATE

☒ CREATE TEMPORARY TABLES

☒ DELETE

☒ EVENT

☒ INDEX

☒ LOCK TABLES

☒ SELECT

☒ TRIGGER

☒ ALTER ROUTINE

☒ CREATE ROUTINE

☒ CREATE VIEW

☒ DROP

☒ EXECUTE

☒ INSERT

☒ REFERENCES

☒ SHOW VIEW

☒ UPDATE

Make Changes

Reset

 Success: You saved "hobibaca\_admin"'s privileges on the database "hobibaca\_db".

22. Selanjut kembali ke file editor .env sebelumnya pastikan dalam proses tadi anda mencatat semua informasi nama database, username dan password nya dan ubah ke konfigurasi MySQL seperti ini, kemudian klik **Save Changes**.

```
21
22 DB_CONNECTION=sqlite
23 # DB_HOST=127.0.0.1
24 # DB_PORT=3306
25 # DB_DATABASE=laravel
26 # DB_USERNAME=root
27 # DB_PASSWORD=
28
29
```



```
21
22 DB_CONNECTION=mysql
23 DB_HOST=127.0.0.1
24 DB_PORT=3306
25 DB_DATABASE=hobibaca_db
26 DB_USERNAME=hobibaca_admin
27 DB_PASSWORD=9p;?8Ke&h]6!
28 DB_CHARSET=utf8mb4
29 DB_COLLATION=utf8mb4_unicode_ci
30
```




23. Selanjutnya sebelum kita melakukan migrasi database pastikan pada file berikut ditambahkan konfigurasi default untuk database limit karakter 191 agar saat migrasi tidak error, ini karena jenis DB\_CHARSET dan unicode pada DB\_COLLATION yang kita gunakan  
Buka file `public_html/app/Providers/AppServiceProvider.php` dan tambahkan kode ini, dan **Save Changes** dan close editor

```
1 <?php
2
3 namespace App\Providers;
4
5 use Illuminate\Pagination\Paginator;
6 use Illuminate\Support\ServiceProvider;
7 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
8
9
10 class AppServiceProvider extends ServiceProvider
11 {
12 /**
13 * Register any application services.
14 */
15 public function register(): void
16 {
17 //
18 }
19
20 /**
21 * Bootstrap any application services.
22 */
23 public function boot(): void
24 {
25 Paginator::useBootstrap();
26 Schema::defaultStringLength(191);
27 }
28 }
29
```


24. Selanjutnya kita lakukan migrasi database, dengan perintah : `php artisan migrate`

```
[hobibaca@emerald public_html]$ php artisan migrate:fresh
Dropping all tables 16.50ms DONE
INFO Preparing database.
Creating migration table 4.31ms DONE
INFO Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table 9.81ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table 2.68ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table 8.46ms DONE
2025_05_27_025929_categories 1.40ms DONE
2025_05_27_030035_books 4.06ms DONE
2025_05_27_030210_transactions 3.67ms DONE
2025_05_30_132437_create_personal_access_tokens_table 4.89ms DONE
[hobibaca@emerald public_html]$
```


25. Jika sudah berhasil seperti gambar diatas maka kita bisa cek di menu cpanel pilih **phpMyAdmin**

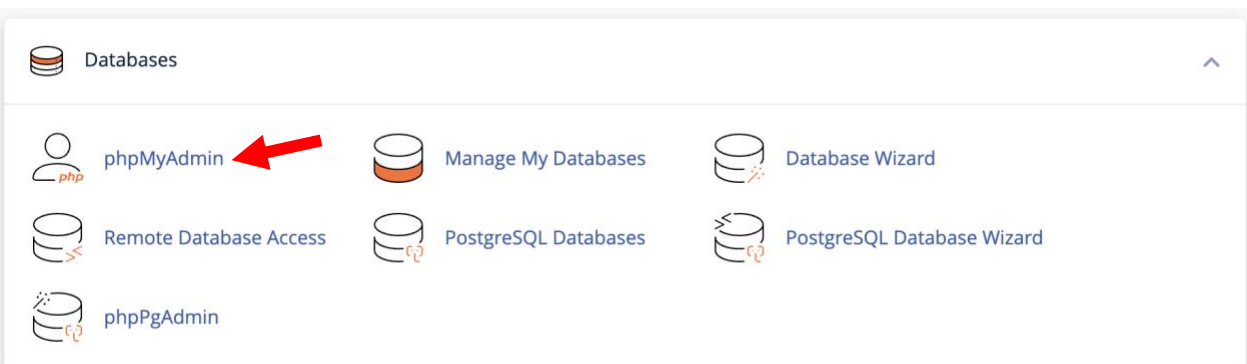

maka dapat kita lihat isi dari tabel-tabel dari database kita sebelum seperti gambar dibawah ini.

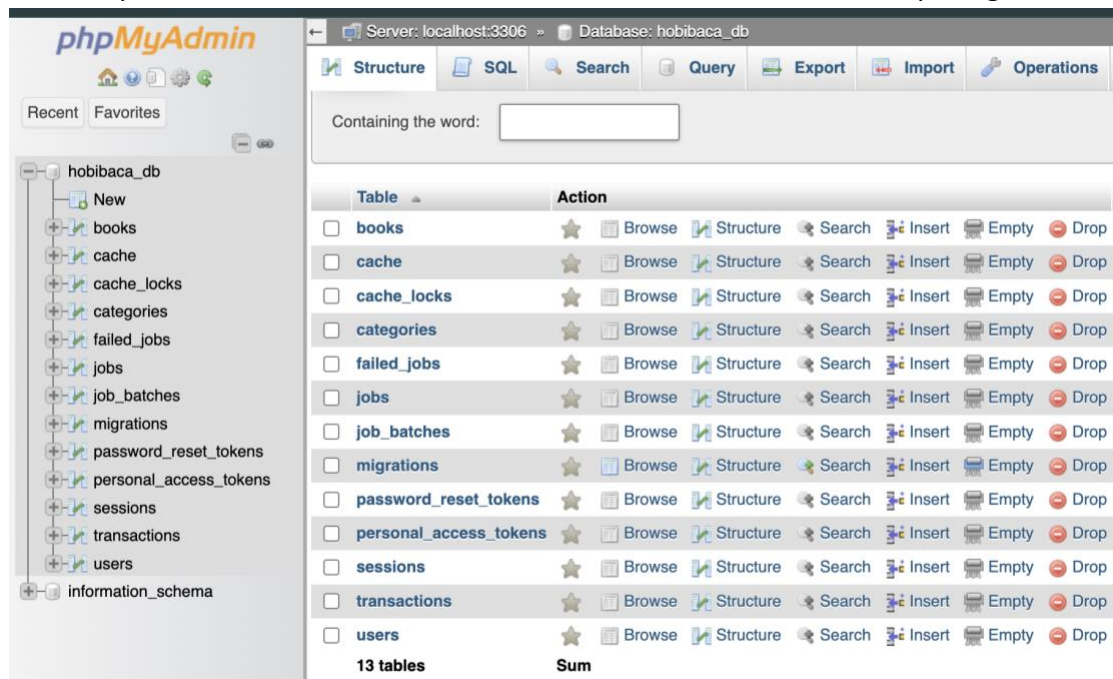

26. Selanjutnya pada Folder **public\_html** kita buat satu file baru dengan nama **.htaccess** dengan cara klik menu **+File** dan ketikkan nama file **.htaccess**

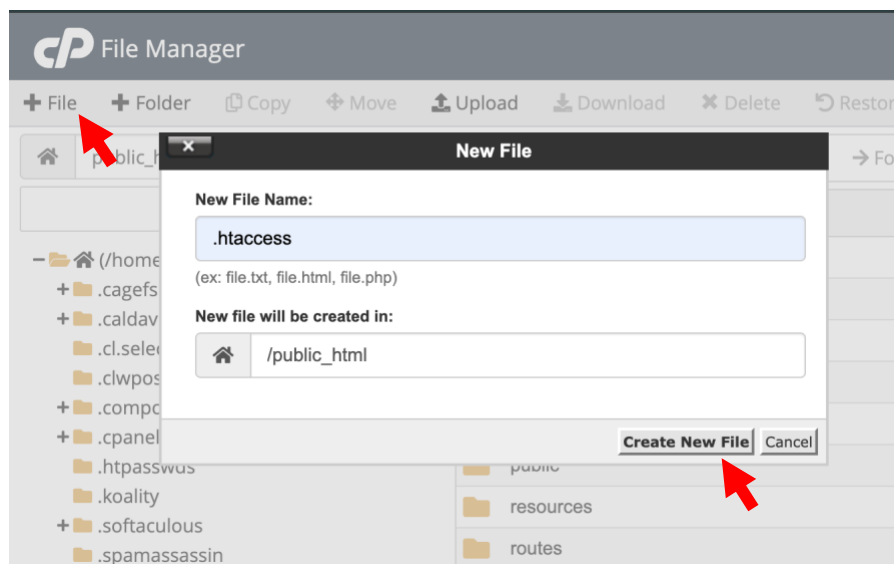

Kemudian Pilih dan Edit File tersebut dan ketikkan kode ini di dalam file **.htaccess** tersebut :

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>
```

Tujuan dari tahap ini adalah agar kita dapat mengakses aplikasi web kita berjalan di domain induk sehingga tidak lagi menggunakan <http://namadomain.com/public/> untuk mengakses aplikasi web kita sekarang kita sudah bisa dengan <http://namadomain.com>


27. Jika semua tahapan sebelum sudah anda lakukan dengan baik, maka anda sudah dapat melakukan **test** pada aplikasi web anda.

## UPDATE PEMBAHARUAN KODE PADA SERVER (CI-CD)

Jika kita telah melakukan update pada kode aplikasi di local PC dan kita commit ke repository github maka kode website kita pada server juga harus di update agar terjadi kesamaan pembaharuan juga pada server production.


28. Untuk melakukan ini kita harus sudah memiliki password atau token github untuk dapat update kode pada server dengan perintah **git pull**

29. Untuk membuat token update klik pada menu icon **Profile** sudut kanan atas → **Settings**

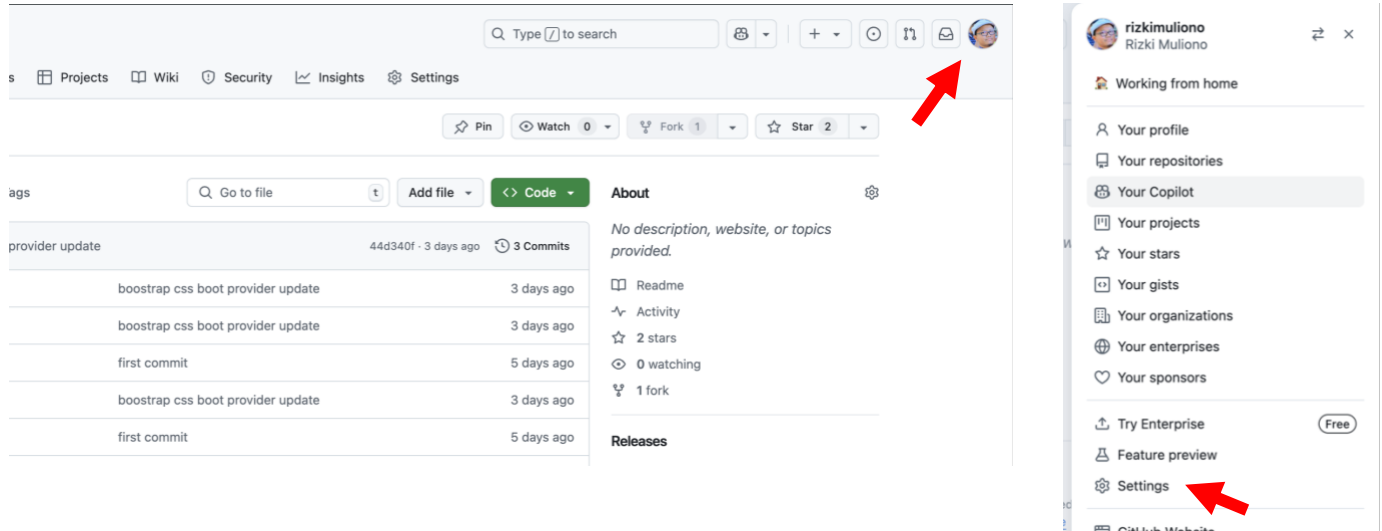


30. Pada halaman profile page lihat pada menu bagian kiri paling bawah klik → **Developer settings**

Pada halaman Developer Settings klik menu **Personal access tokens** → **Tokens (classic)**

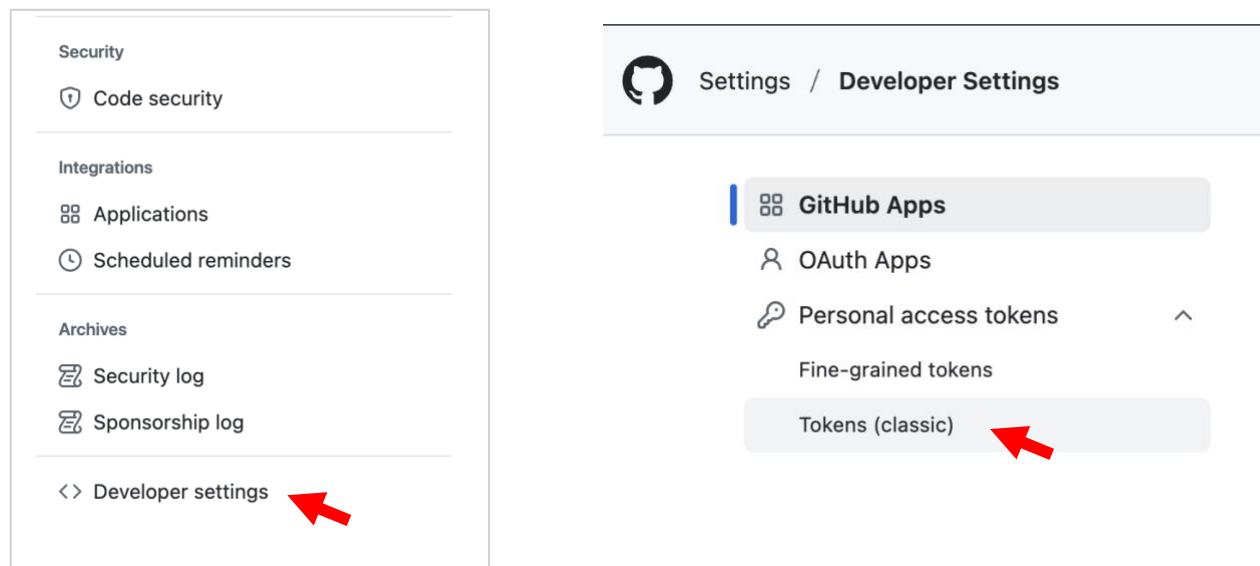

31. Pada halaman Tokens classic pilih menu **Generate new tokens**

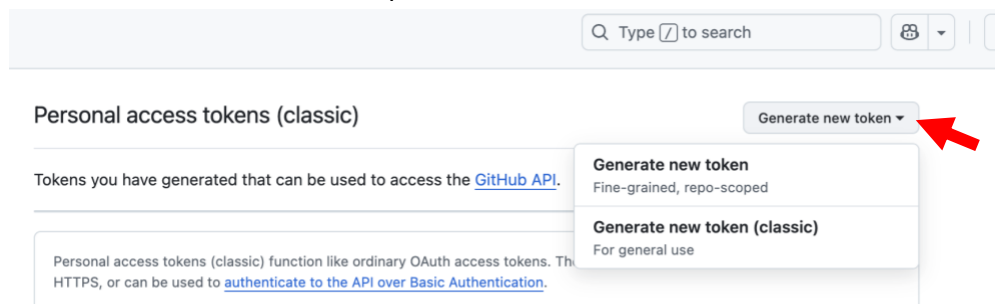

Pada menu ini ada 2 pilihan pembuatan tokens,

**Generate new token (fine-grained, repo-scope) : token khusus untuk repository tertentu saja**

**Generate new token (classic) : token yang dapat di gunakan untuk akses semua repository**

32. Silahkan nama token dan deskripsi token sesuaikan dengan kebutuhan, isi tanggal sampai kapan token ini aktif dan pilih repository access ini bisa dipilih untuk semua repo atau hanya repo tertentu saja, jika semua sudah di sesuaikan klik **Generate tokens**

## New fine-grained personal access token

Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.

### Token name \*

Token web hobibaca

✓ 'Token web hobibaca' is available.

A unique name for this token. May be visible to resource owners or users with possession of the token.

### Description

token untuk aplikasi web hobibaca

### Resource owner



rizkimuliono ▾

The token will only be able to make changes to resources owned by the selected resource owner. Tokens can always read all public repositories.

### Expiration



60 days (Aug 06, 2025) ▾

The token will expire on the selected date

## Repository access

☐ **Public repositories**

Read-only access to public repositories.

☐ **All repositories**

This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only).

☒ **Only select repositories**

Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

### Only select repositories

Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories 1

Selected 1 repository.

rizkimuliono/hobibacaweb

### Permissions

Choose the minimal permissions necessary for your needs. [Learn more about permissions.](#)

#### Repository permissions

Repository permissions permit access to repositories and related resources.

#### Account permissions


User permissions permit access to resources under your personal GitHub account.

Generate token

Cancel

This token will be ready for use immediately.

### 33. Selanjutnya muncul pop-up konfirmasi dan klik **Generate tokens**

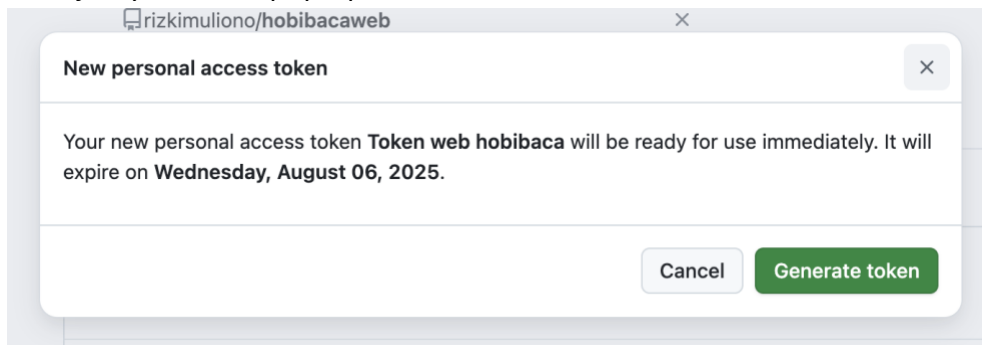


### 34. Selanjutnya akan tampil kode enkripsi tokens kita untuk akses repositori, jangan lupa ada copy dan simpan di tempat catatan anda dengan baik agar tidak lupa.

### Fine-grained personal access tokens

Generate new token

These are fine-grained, repository-scoped tokens suitable for personal [API](#) use and for using Git over HTTPS.

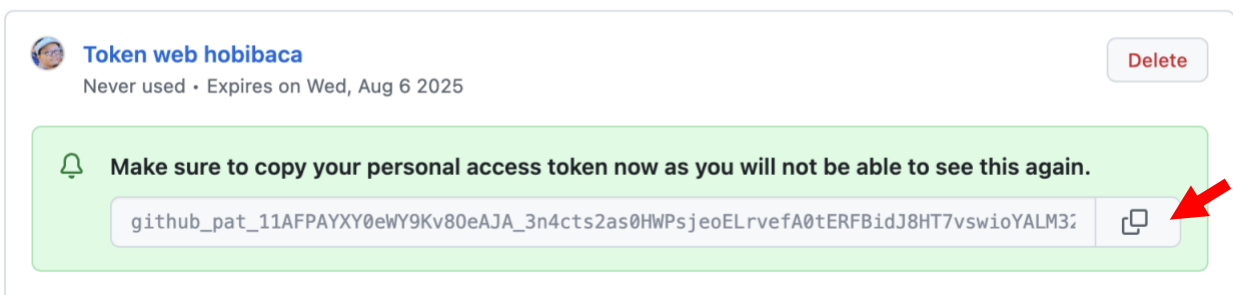

### 35. Selanjutnya cara menggunakan tokens untuk kebutuhan update dari git ke server, pastikan kita sudah melakukan synchronisasi commit update local kita ke git atau kode di github sudah versi update terbaru kita dari pembaharuan atau perbaikan yang kita lakukan.

36. Login pada Cpanel server dan pilih menu → **Terminal**

Saat terminal sudah muncul kemudian masuk ke direktori public\_html dengan perintah :

```
cd public_html
```

## Terminal

This interface provides command line access to your account on the server.

**hobibaca@emerald:~/public\_html**

```
[hobibaca@emerald ~]$ cd public_html
[hobibaca@emerald public_html]$ █
```

37. Selanjut nya jalan kan perintah **git pull**

Jika repository kita bersifat Private Pada beberapa server saat kita tekan git pull terminal akan meminta **username github** kita dan **token akses** maka isikan token kita tadi. Namun karena repository kita kali ini adalah public maka langsung dapat melakukan integrasi update kode dari github ke server. Jika berhasil akan tampak seperti gambar di bawah ini dimana terminal akan menampilkan proses penyesuaian file yang mengalami perubahan pada repository github. Dalam arti proses ini hanya mengupdate file yang berubah ke server tanpa harus kita mengingat file-file mana saja yang pernah kita update kode programnya, hal ini sudah di tangani oleh github sehingga lebih praktis.

**hobibaca@emerald:~/public\_html**

```
[hobibaca@emerald ~]$ cd public_html
[hobibaca@emerald public_html]$ git pull 
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 6 (delta 5), reused 6 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 457 bytes | 228.00 KiB/s, done.
From https://github.com/rizkimuliono/hobibacaweb
 44d340f..bdb7c7b main -> origin/main
Updating 44d340f..bdb7c7b
Fast-forward
 resources/views/transactions/index.blade.php | 2 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
[hobibaca@emerald public_html]$ █
```

Untuk melihat perubahan, silahkan refresh website / aplikasi web kita.