
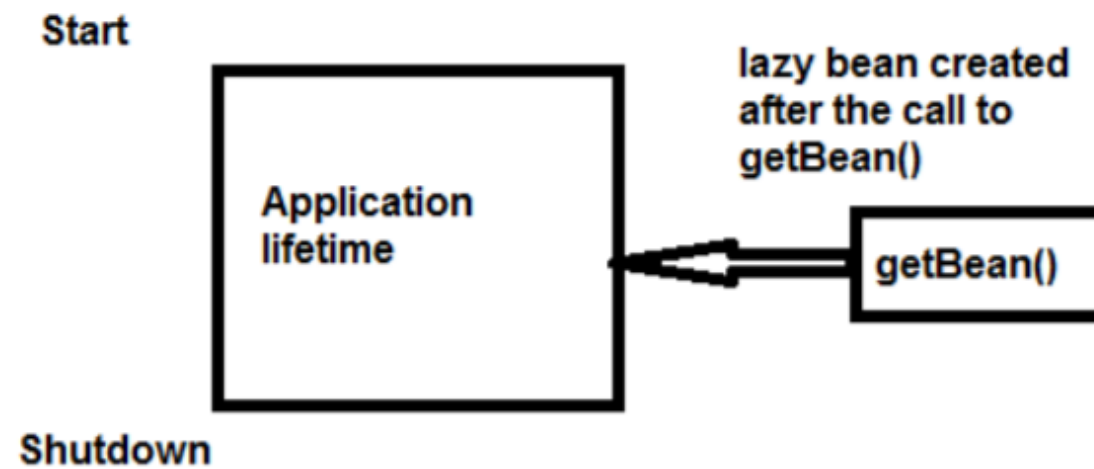


Ленивая инициализация бинов. Lazy-initialization.

Ленивая инициализация бинов используется для отсрочки создания бина до времени первого обращения к нему.

При обычной инициализации бин существует на всём протяжении времени работы программы: от старта до конца работы. При ленивой - от первого обращения к нему `getBean()`.

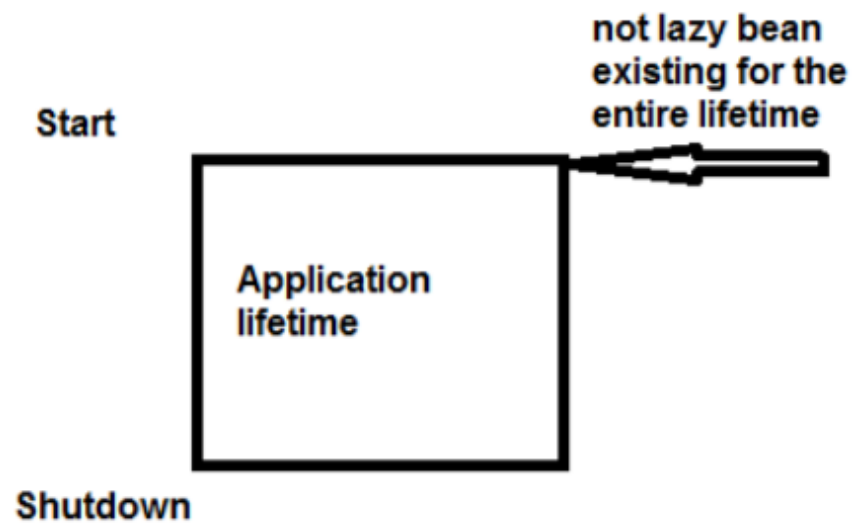

- Устанавливается в бине следующим образом:

```
<bean name="exampleBean1"  
class="com.volkov.ioC.example6.ExampleBean1"/>  
<bean name="exampleBean2"  
class="com.volkov.ioC.example6.ExampleBean2" lazy-init="default"/>  
<bean name="exampleBean3"  
class="com.volkov.ioC.example6.ExampleBean3" lazy-init="false"/>  
<bean name="exampleBean4"  
class="com.volkov.ioC.example6.ExampleBean4" lazy-init="true"/>
```

- По умолчанию равна false.