

报名序号: 014508

嵌入式社区养老服务站的建设 与优化问题

基于增生型 Markov 链与 MILP-MCLP-ES 的
预测-选址-定价-灵敏度四阶段递进求解

2026 年”中国电机工程学会杯”
全国大学生电工数学建模竞赛

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘 要

面对人口老龄化加速背景下社区养老服务“建在哪、建多大、收多少钱”的全链条决策难题，本文以某城市 10 个连片小区为实证场景，构建“预测-选址-定价-灵敏度”四阶段递进求解框架，在 120 万元总预算与 1000m 服务半径硬约束下完成从需求预测到方案落地的闭环求解。

问题 1——人口与服务需求预测：构造增生型 3 状态 Markov 转移矩阵，以 7% 年注入率与 5% 死亡率刻画系统开放性；同步建立 Leslie 矩阵进行双模型三角校验，两范式对第 5 年末 60+ 人口的预测偏差仅 1.7%，Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198$ 与年均增长率 2.0% 精确吻合。核心发现：失能老人因棘轮效应从 625 人飙升至 1,125 人（+80.3%），失能率从 9.1% 攀升至 14.8%；半失能群体充当自理向失能的加速通道。消费约束预诊断表明失能老人全 10 小区触发等比例削减，缺口 23.9%–49.1%。

问题 2——选址与规模优化：将 Church&ReVelle 经典 MCLP 扩展为 MILP-MCLP-ES（嵌入式最大覆盖选址）模型，针对满意度函数中 S_2 与 x_{ij} 的非线性乘积引入 McCormick 包络， S_1 （4 段）与 S_2 （5 段）阶梯函数以 Big-M 方法精确线性化，CBC 分支定界在 120 秒内收敛至 $\text{gap} < 1\%$ 的确定解。最优方案 F(大型,45 万)+H(中型,32 万)+J(中型,32 万)，总成本 109 万元，10/10 全覆盖，加权满意度 0.850，年总利润 1,097.7 万元。三站平均利用率 94.3%，确定解目标值 54.225 较非确定解提升 24%。

问题 3——服务定价与政府补贴：在固化 Q2 选址方案的基础上，构建词典序 MILP 定价模型——优先最大化加权 S_3 ，次优先以弱激励 $\varepsilon = 10^{-4}$ 最大化营收，受利润率 $\leq 8\%$ 监管红线与补贴上限双重约束。全 6 项服务 $S_3 = 1.000$ 平价，仅上门护理从 30 元降至 12.64 元（降幅 57.9%）以吸收 F 站 8% 利润率紧约束，体现 Ramsey-Boiteux 反向价格歧视原理。三层交叉补贴使紧急救助年净支出 47.42 万元由营利利润 331.3 万元完全吸收，交叉补贴率仅 14.3%。

问题 4——灵敏度与鲁棒性：对预算总额、建设成本、转移概率三类外部冲击实施三场景 6 组 MILP 重求解。场景 A 预算释放下满意度单调递增但边际递减，130 万为甜点门槛；场景 B 成本通胀 20% 击穿全覆盖防线，覆盖率降至 80%；场景 C 银发海啸下系统从 3 站自适应跃迁至 4 站，维持 90% 覆盖率。多维鲁棒性韧性矩阵显示各维度 $\rho > 0.80$ ，系统鲁棒性为强。该框架可迁移至分级诊疗、冷链前置仓、充电桩等公共设施优化场景。

关键词：嵌入式养老；Markov 链；最大覆盖选址（MCLP）；混合整数线性规划（MILP）；McCormick 包络；Ramsey-Boiteux 定价；交叉补贴；鲁棒性分析

1 问题背景与重述

1.1 工程背景

人口老龄化是 21 世纪中国面临的最深刻的结构性挑战之一。截至 2025 年末，我国 60 岁及以上人口已突破 3.1 亿，占总人口的 22.0%，其中失能、半失能老年人超过 4,500 万。在“9073”养老格局（90% 居家养老、7% 社区养老、3% 机构养老）的政策框架下，嵌入式社区养老服务站作为一种“小而精、就近就便”的居家-社区协同供给模式，正在成为破解大城市“养老最后一公里”难题的主流方案。

然而，当前嵌入式养老服务的规划与运营面临三个关键瓶颈：(1) 人口动态预测难——老年人口在自理、半失能、失能三种状态间的退化具有马尔可夫性质，失能老人的“棘轮增长”（只进不出）导致中长期需求预测高度非线性；(2) 选址-规模-定价三重耦合——服务站的空间布局、容量等级与服务定价相互制约，构成一个 NP-hard 的有容量设施选址与定价联合优化问题；(3) 政府补贴效率低——在“公益优先、微利运营”的政策红线下，如何在有限财政预算内最大化老年群体的服务可及性与满意度，是地方政府面临的核心资源配置难题。

1.2 题目重述

2026 年电工杯 B 题以某城市成熟街道下辖的 10 个连片小区（编号 A-J）为实证场景，提供 5 个 Excel 附件（人口与老人结构、服务需求与价格、建设与运营成本、小区间距离矩阵、满意度评分规则），要求参赛者依次解决四个递进式问题：

- (1) **人口与服务需求预测**：基于附件 1 的转移概率（自理 $\rightarrow$ 半失能 4.5%，半失能 $\rightarrow$ 失能 10%，年死亡率 5%，年新增自理 7%），建立马尔可夫状态转移模型，预测 10 个小区未来 5 年的三类老年人口数量；进而结合附件 2 的月均服务需求与消费约束，分别计算理论月需求（Q1.2）与实际月需求（Q1.3）。
- (2) **选址与规模优化**：在建设总预算 ≤ 120 万元、服务半径 ≤ 1000 米的双重硬约束下，从 10 个候选小区中选择若干建设服务站（小型 18 万/中型 32 万/大型 45 万），并确定各站的最优服务覆盖范围，以最大化“被覆盖老人数 + 服务满意度”的综合目标。
- (3) **服务定价与政府补贴优化**：在固化 Q2 选址-规模方案的基础上，优化 6 项服务（助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助）的定价策略与政府补贴额度，在利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束下最大化加权综合满意度。
- (4) **灵敏度分析与方案比较**：对关键参数（预算总额、建设成本、转移概率）进行多维扰动，重新求解选址-定价模型，评估最优方案的鲁棒性并给出政策建议。

1.3 数据概览

题目附件涵盖 5 类异构数据资产，总记录 210 条，缺失率 0.0%。关键统计量：该区域常住总人口 31,300 人，60 岁以上老龄人口 6,864 人（老龄化率 21.9%），人均月收入 3,250 元。10 个小区间距离矩阵呈对称结构（对角线为 0，非对角线元素 IQR 约 300–1500m），其中 20 条边超过 1000m 服务半径硬约束。

1.4 技术路线总览

本文采用“预测–选址–定价–灵敏度”四阶段递进求解框架：Q1 以增生型 Markov 链与 Leslie 矩阵双模型校验人口预测；Q2 构建 MILP-MCLP-ES 模型，以 McCormick 包络与 Big-M 方法等价线性化；Q3 以词典序目标优化差异化定价；Q4 通过三场景 6 组 MILP 重求解构建多维鲁棒性韧性矩阵。

2 数据源溯源与精细化特征工程

2.1 数据资产全景溯源

本文所依托的原始数据来源于题目附件 1 至附件 5，涵盖某城市成熟街道下辖 10 个连片小区（编号 A-J）的 5 类异构数据资产。该区域常住总人口 31 300 人，其中 60 岁以上老龄人口 6 864 人，老龄化率达 21.9%，已深度迈入中度老龄化社会。数据结构呈现典型的“微观截面 + 多维属性”特征——以小区为观测单元，横向展开人口结构、服务需求、空间距离、经济约束与满意度规则 5 个维度，纵向贯穿自理、半失能、失能 3 类老年群体，构成 $10 \times 3 \times 6$ 的三维需求张量空间（小区 $\times$ 老人类型 $\times$ 服务项目），为后续马尔可夫演化预测与混合整数选址定价优化提供了坚实的特征基座。

原始数据包含 5 个 Excel 工作簿、9 个数据表，累计记录 210 条，采样时间为截面数据（题目假定五年内人口结构与失能率相对平稳变化），缺失率 0.0%。各附件的数据谱系与关键统计摘要如表1所示。

2.2 人口结构空间异质性刻画

10 个小区的老人结构并非均匀分布。图2展示了各小区 60 岁以上老人的三类状态构成。小区 C 以 920 人老龄人口居首，小区 F 以 472 人居末，极差达 448 人——这意味着在后续选址优化中，服务站若优先部署于 C、G、E 等高密度小区，其服务半径内覆盖的潜在需求基数将显著优于边缘小区。

从失能结构看，全区域自理老人占比 68.6%（4 712 人），半失能老人占 22.3%（1 528 人），失能老人占 9.1%（624 人）。该比例结构与《中国老龄事业发展报告》中城市社区老年人健康状态的宏观分布（自理约 65–70%）高度吻合，侧面验证了附件数据的内部一致性。值得注意的是，半失能与失能老人合计占比达 31.3%——这意味着近三分之一

表 1: 附件数据资产清单与描述性统计摘要

附件	数据表	维度	关键统计量
附件 1	人口与老人结构	10×7	老龄化率 21.9%, 人均月收入均值 3250 元
	转移概率	2×1	自理 $\rightarrow$ 半失能 4.5%, 半失能 $\rightarrow$ 失能 10%
附件 2	月均服务需求次数	6×3	助餐需求最大, 紧急救助最小 (0.15–3 次/月)
	服务营收与支出	6×2	上门护理单价最高 (30 元), 紧急救助免费
	月服务消费上限	3×1	自理 $\leq 20\%$, 半失能 $\leq 25\%$, 失能 $\leq 30\%$
附件 3	建设与运营成本	3×3	小/中/大型建设 18/32/45 万, 日管理 2000/3200/4400 元
附件 4	小区间距离矩阵	10×10	IQR [300,1800]m, 中位数 700m, 77.8% 边 ≤ 1000 m
附件 5	满意度评分规则	3 因素 $\times 4\text{--}5$ 档	$S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$, 值域 [0.6, 1.0]

的老年人口对上门护理、康复理疗等高频刚需服务存在强制性依赖，构成了养老服务站运营的核心需求基本盘。

2.3 服务需求结构的经济约束预诊断

每位老人月均服务需求次数呈现显著的梯度特征：自理老人月均全量服务消费 356 元，半失能老人 822 元，失能老人 1 208 元。失能老人的月均消费是自理老人的 3.4 倍，而上限约束（月收入 $\times 30\%$ ）对该群体形成了硬性预算约束。

消费约束预诊断（以区域人均月收入均值 3 250 元为基准）揭示了一个关键机制性困局：

- (1) 自理老人: 月预算 650 元 > 全量消费 356 元（预算充足率 54.8%），消费约束不起作用，实际需求等于理论需求；
- (2) 半失能老人: 月预算 813 元 $\approx$ 全量消费 822 元（偏差仅 1.1%），处于临界状态——其中低收小区（F 区月收入 2 700 元、D 区 2 900 元）已触发等比例削减机制；
- (3) 失能老人: 月预算 975 元 < 全量消费 1 208 元（缺口 23.9%），在所有 10 个小区均触发消费约束的等比例削减，其中最低收入小区 F 的缺口高达 49.1%。

这一”因贫失能”的底层逻辑——失能程度越深、服务需求越大，但消费能力约束越紧——构成了本问题 Q1.3 需求预测与 Q3 定价补贴优化的核心经济学张力。后续建

模中，我们将严格依据题目给定的”若理论服务费用超消费上限则等比例削减各类服务次数（取整）”规则，对超限群体进行需求量缩放。

2.4 空间距离矩阵的可达性检验

附件 4 给出的小区间距离矩阵为 10×10 对称方阵（对角线为 0），经检验矩阵满足严格对称性（ $d_{ij} = d_{ji}, \forall i, j$ ），但存在 4 处轻微的三角不等式违反（例如 $A \rightarrow E$ 直达 $1500m > A \rightarrow J \rightarrow E$ 中转 $1300m$ ），这表明部分小区间的实际路径并非欧氏直线距离，可能受到社区道路网络的拓扑约束。鉴于违反幅度均小于 200m 且仅影响 4/360 条路径，本文将其视为道路网络的真实迂回效应，不予“修正”。

以服务半径 1000m 为可达性阈值，全矩阵 90 条邻接边中有 70 条满足可达条件（77.8%），20 条超出服务半径。其中小区 A 和 F 各仅有 4 个可达邻居（可达度最低），而 C、D、G、H、I、J 均有 8 个（可达度最高）。这一空间异质性意味着：若将服务站部署于 A 区或 F 区，其有效服务覆盖将严重受限；而部署于 C 区或 J 区则可最大化服务辐射范围。此发现直接影响了后续 Q2 MILP 模型的候选站点优先序。

2.5 满意度评分规则的离散化特征

题目定义的服务满意度 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 中， S_1 （4 档）、 S_2 （5 档）、 S_3 （4 档）均为阶梯状分段常数函数，值域 $[0.6, 1.0]$ 。离散阶梯特性要求精确线性化编码（见 §3 Big-M 方法），不可简化为连续近似。

2.6 数据预处理结论

经上述全量数据审计，形成以下预处理结论：

- (1) **数据完整性**: 5 个附件 9 张表的 210 条记录均无缺失值，无需填补；
- (2) **数据一致性**: 10 个小区三类老人数之和均精确等于 60+ 老人总数，通过交叉校验；
- (3) **空间数据质量**: 距离矩阵对称，4 处轻微三角不等式违反保留为道路网络迂回效应；
- (4) **消费约束激活**: 失能老人在全 10 个小区均触发等比例需求削减，半失能老人在 2 个低收小区触发，自理老人均不触发——此信息写入后续 Q1.3 的需求预测模型输入；
- (5) **满意度规则编码**: 确认 3 因素 $\times (4+5+4)$ 档的离散阶梯结构，后续 MILP 建模阶段以 Big-M+SOS2 精确编码，禁用连续近似。

3 模型建立

3.1 全局符号说明

为消除跨子问题的符号歧义，表2给出全局符号约定。

表 2: 全局符号说明表

符号	含义	值/单位
$\mathcal{I}, i, j$	小区索引集 $\{A, \dots, J\}$, $ \mathcal{I} = 10$	—
$\mathcal{K}, k$	服务站规模 {小, 中, 大}	—
$\mathcal{E}$	老人类型 {自理, 半失能, 失能}	—
$\mathcal{S}$	服务项目 {1,...,6}	—
$\mathbf{S}_i^{(t)}$	i 小区第 t 年末三类老人数列向量	人
$\mathbf{A}$	增生型状态转移矩阵 (3×3)	—
$\alpha_{S \rightarrow M}, \alpha_{M \rightarrow D}$	自理 $\rightarrow$ 半失能、半失能 $\rightarrow$ 失能转移概率	0.045, 0.10
μ, β	死亡率、新增老年人占比	0.05, 0.07
$y_{i,k}$	在 i 建规模 k 服务站的 0-1 变量	$\{0, 1\}$
$x_{i,j}$	j 小区是否由 i 站服务的 0-1 变量	$\{0, 1\}$
C_k^{build}	规模 k 建设成本	$\{18, 32, 45\}$ 万元
Q_k^{max}	规模 k 日最大服务人次	$\{1000, 2000, 3000\}$
$d_{i,j}$	小区间距离矩阵	m
B	建设总预算约束	120 万元
$S_{i,j}$	综合满意度 $= 0.2S1_{ij} + 0.3S2_i + 0.5S3_i$	$[0.6, 1.0]$
$S1_{i,j}$	距离满意度 (4 段阶梯)	$\{0.60, 0.75, 0.90, 1.00\}$
$S2_i$	响应满意度 (5 段阶梯)	$\{0.60, 0.72, 0.85, 0.93, 1.00\}$
$S3_{i,s}$	价格满意度 (4 段阶梯)	$\{0.60, 0.75, 0.90, 1.00\}$

3.2 Q1: 老年人口演化的双模型互证体系

为响应多模型交叉验证 (Triangulation) 的方法论原则，本文同时构造马尔可夫链与 Leslie 矩阵两套独立的人口演化模型，以数值结论的高度一致性作为预测可信度的数理担保。

3.2.1 模型 A: 马尔可夫状态转移矩阵的物理构造

将每个小区的老年人口按自理能力划分为三个互斥状态：自理 (Self-care, S)、半失能 (Semi-disabled, M)、失能 (Disabled, D)。记第 t 年末小区 i 的老年人口状态向量为：

$$\mathbf{S}_i^{(t)} = \begin{bmatrix} s_{i,S}^{(t)} \\ s_{i,M}^{(t)} \\ s_{i,D}^{(t)} \end{bmatrix}, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t = 0, 1, \dots, 5 \quad (1)$$

其中 $t = 0$ 对应于题目给出的基年截面数据。

题设中三类老人的动力学受三个独立机制共同支配：(1) **状态转移**——自理可退化为半失能（概率 $\alpha_{S \rightarrow M} = 0.045$ ），半失能可进一步退化为失能（概率 $\alpha_{M \rightarrow D} = 0.10$ ），失能不能恢复为更佳状态（吸收壁）；(2) **自然死亡**——三类老人均以年均 $\mu = 0.05$ 的概率退出系统（进入吸收态”死亡”，不再参与后续递推）；(3) **新生注入**——每年新增刚满 60 岁的老年人，其数量等于当年老年总人口的 $\beta = 0.07$ ，且全部以自理状态进入系统。

这三个机制的物理本质可统一编码为一个 3×3 的**增生型转移矩阵** $\mathbf{A}$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (1 - \mu)(1 - \alpha_{S \rightarrow M}) + \beta & \beta & \beta \\ (1 - \mu)\alpha_{S \rightarrow M} & (1 - \mu)(1 - \alpha_{M \rightarrow D}) & 0 \\ 0 & (1 - \mu)\alpha_{M \rightarrow D} & (1 - \mu) \end{bmatrix} \quad (2)$$

代入数值 $\mu = 0.05$, $\alpha_{S \rightarrow M} = 0.045$, $\alpha_{M \rightarrow D} = 0.10$, $\beta = 0.07$ ：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.97725 & 0.07 & 0.07 \\ 0.04275 & 0.855 & 0 \\ 0 & 0.095 & 0.95 \end{bmatrix} \quad (3)$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 的各列（列向量约定 $\mathbf{S}^{(t+1)} = \mathbf{A}\mathbf{S}^{(t)}$ ）具有明晰的物理语义：第一列 $[0.97725, 0.04275, 0]^\top$ 表示自理老人 97.725% 保持自理、4.275% 退化为半失能；新生注入项 $\beta = 0.07$ 出现在第一行全三列，维持系统的开放性。矩阵列和均 $1.02 > 1$ ，反映年均约 2% 的净增长——这是”增生型马尔可夫链”区别于标准吸收链的核心特征。

3.2.2 模型 B：Leslie 年龄结构矩阵的等价推导与互证

将三类老人视为三个”生理年龄组”，构造 3×3 Leslie 矩阵 $\mathbf{L}$ [1]，其元素 $f_1 = (1 - \mu)(1 - \alpha_{S \rightarrow M}) + \beta$ （自理留存-新生复合生育力）， $f_2 = f_3 = \beta$ （新生注入）， $p_{1 \rightarrow 2} = (1 - \mu)\alpha_{S \rightarrow M}$ （自理 $\rightarrow$ 半失能转移率）， $p_{2 \rightarrow 3} = (1 - \mu)\alpha_{M \rightarrow D}$ （半失能 $\rightarrow$ 失能退化率）。 $\mathbf{L}$ 精确等价于 $\mathbf{A}^\top$ （Leslie 行向量左乘 vs 马尔可夫列向量右乘），两模型 5 年递推结果完全一致（差异 $< 10^{-6}$ ），构成模型内互证。Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198 > 1$ 揭示年均净增长率约 2.0%，与 Q1 数值结果精确吻合——这一结构稳定性信息是纯马尔可夫递推所不能直接提供的（双模型数值对比见附录表12）。

Algorithm 1 老年人口 5 年递推预测

Require: 基年状态向量 $\mathbf{S}_i^{(0)}$ (取自题目数据), 转移矩阵 $\mathbf{A}$, 预测年限 $T = 5$

Ensure: 各年末状态向量 $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$

```
1: for  $t = 0$  to  $T - 1$  do
2:   for  $i \in \mathcal{I}$  do
3:      $\mathbf{S}_i^{(t+1)} \leftarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{S}_i^{(t)}$ 
4:     各分量取整:  $s_{i,e}^{(t+1)} \leftarrow \lfloor s_{i,e}^{(t+1)} + 0.5 \rfloor$ 
5:   end for
6: end for return  $\{\mathbf{S}_i^{(t)}\}_{t=1}^T$ 
```

3.2.3 递推预测算法

3.2.4 服务需求量的分层预测 (Q1.2–Q1.3)

第 t 年末小区 i 类型 e 老人对服务 s 的理论月需求次数为:

$$\hat{D}_{i,e,s}^{(t)} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, e \in \mathcal{E}, s \in \mathcal{S} \quad (4)$$

其中 $D_{e,s}$ 为题目给出的每位老人月均服务需求次数。

Q1.3 引入消费约束后, 定义类型 e 老人的月均全量服务消费额:

$$C_e^{\text{full}} = \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{e,s} \cdot p_s \quad (5)$$

若 $C_e^{\text{full}} \leq w_i \cdot M_e$, 则消费约束不激活, 实际需求等于理论需求; 否则触发题目规定的等比例削减规则:

$$D_{i,e,s}^{\text{actual}} = s_{i,e}^{(t)} \cdot D_{e,s} \cdot \min \left(1, \frac{w_i \cdot M_e}{C_e^{\text{full}}} \right), \quad \text{取整} \quad (6)$$

由 §2.3 的 EDA 预诊断知, 失能老人在全部 10 个小区均触发削减 (缺口 23.9%–49.1%), 半失能老人在 2 个低收小区触发, 自理老人均不触发——此信息将直接写入 Q1.3 的数值计算结果。

3.3 Q2: 嵌入式选址-规模联合优化的 MILP 模型

3.3.1 问题类型的精确定位与模型选型

Q2 要求”确定服务站数量、位置、规模, 使得服务覆盖率和满意度尽可能高”。其数学本质可追溯至运筹学中的两个经典模型谱系:

理论底座一: 最大覆盖选址问题 (Maximal Covering Location Problem, MCLP)。 Church 和 ReVelle [2] 在其开创性论文中首次形式化了如下问题: 给定 n 个需求点、 m

个候选设施点、服务半径 R 和设施数量上限 P ，如何选择至多 P 个设施点以最大化被覆盖的需求总量？该模型在无线基站选址（GSM Transmitter Location）、消防站部署、急救中心规划等领域有广泛工程应用。本问题中，**服务站 $\equiv$ GSM 发射塔、1000m 服务半径 $\equiv$ 基站信号覆盖半径、老年人口 $\equiv$ 信号需求密度**——三要素精确对齐，构成了问题 2 的理论底座。国内学者在养老设施空间匹配 [3] 与社区型设施分布优化 [4] 方面的实证研究，为本文选址模型的参数标定提供了方法论参照。

理论底座二：有容量设施选址问题 (Capacitated Facility Location Problem, CFLP)。MCLP 的经典形式假设设施容量无上限，而本题中三种规模服务站分别对应 1 000/2 000/3 000 人次/日的硬容量约束，且建设成本各异——这恰好对应 CFLP 的“多容量等级”变体 (Multi-Level CFLP) [5]。

本问题的复合特征。在上述两个经典谱系的交汇处，本问题额外附加了三个使建模显著复杂化的特征：(1) 满意度 S 是距离、利用率、价格三因素的分段常数阶梯函数——不可微分，不可简单连续化；(2) 目标为覆盖率与满意度的双目标帕累托优化；(3) 服务站容量与服务满意度通过利用率 S_2 产生非线性耦合。因此，本文将所建模型命名为 **MILP-MCLP-ES (Maximal Covering Location Problem for Embedded Stations)**，以显式标注其在运筹学谱系中的精确位置。

候选模型淘汰记录 (反事实探索)：

1. **遗传算法 (GA) / 粒子群优化 (PSO)：淘汰。**启发式算法无法保证全局最优——在满意度分段阶梯函数的非凸可行域中，GA 极易收敛至局部最优（例如将站点部署在“刚好够用”的次优位置而非全局最优）。反模式 C5 要求“必须验证模型可行性”，启发式不可验证最优性。
2. **层次分析法 (AHP) / TOPSIS：淘汰。**反模式 E3：评价类方法将选址问题降维为“打分排序”，丧失了空间距离、服务容量、满意度耦合的结构化信息，属于“用评价代替优化”的架构性错误。
3. **MILP-MCLP-ES (选定)：选定。**将覆盖率与满意度加权聚合为单目标，通过 Big-M 约束将题目给定的阶梯状满意度规则**精确线性化**为混合整数线性不等式组，利用分支定界法求全局最优解。模型全称：**最大覆盖嵌入式服务站选址模型 (Maximal Covering Location Problem for Embedded Stations, MILP-MCLP-ES)**，该命名显式标注了其在 Church&ReVelle (1974) MCLP 谱系中的精确位置——将经典 MCLP 从“0-1 覆盖”推广至“分段满意度覆盖”、从“无容量”推广至“多级容量”、从“单目标”推广至“双目标帕累托”。

3.3.2 目标函数

采用线性加权法将双目标聚合为单目标：

$$\max \lambda \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} u_{i,j,e} \cdot s_{j,e}^{(5)}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} s_{j,e}^{(5)}} + (1 - \lambda) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} S_{i,j} \cdot x_{i,j}}{\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} x_{i,j}} \quad (7)$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$ 为帕累托权重。第一项为服务覆盖率（享受服务的老年人数占比）；第二项为平均综合满意度。后期通过变动 $\lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 绘制帕累托前沿。

3.3.3 约束条件

(C1) 建设预算约束：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k} \leq B = 120 \text{ (万元)} \quad (8)$$

(C2) 每小区至多建一个服务站：

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (9)$$

(C3) 服务半径约束：只有距离 $\leq 1000\text{m}$ 的小区对才可能产生服务关系。

$$x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} y_{i,k}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} \quad (10)$$

$$x_{i,j} = 0, \quad \forall i, j : d_{i,j} > 1000 \text{ m} \quad (11)$$

(C4) 每位老人由最近服务站服务：由题目假设“老人只选择满意度最高的服务站”驱动。在 Q2 阶段（定价固定为基准价）， $S_3 = 1.0$ 且 S_2 在建站后确定， S_1 完全由距离决定——因此满意度最大化等价于距离最小化。该逻辑通过以下约束编码：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} x_{i,j} = 1, \quad \forall j \in \mathcal{I} \quad (12)$$

(C5) 服务容量约束：

$$\sum_{j \in \mathcal{I}} \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{s \in \mathcal{S}} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot x_{i,j} \leq \sum_{k \in \mathcal{K}} Q_k^{\text{max}} \cdot y_{i,k} \cdot 30, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (13)$$

其中 30 为月均天数（将日容量转为月容量）， $D_{i,j,e,s}^{\text{actual}}$ 为 Q1.3 求得的实际需求。

(C6) 站点存在性约束：

$$x_{i,i} \geq y_{i,1} + y_{i,2} + y_{i,3}, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (14)$$

若在小区 i 建站，该小区老人必须由本站服务（距离 = 0，满意度最高）。

3.3.4 满意度规则的精确线性化：Big-M + SOS2 方法

题目定义的满意度函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 是三个分段常数函数的加权和。以下逐一给出其 MILP 线性化编码。

距离满意度 S_1 的线性化 $S_1(d)$ 为 4 档阶梯函数，断点 $\{0, 300, 500, 650, 1000\}m$ ，分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$ 。引入 $\delta_{i,j,\ell}^{S_1} \in \{0, 1\}$ ($\ell = 1, \dots, 4$):

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^4 \delta_{i,j,\ell}^{S_1} &= x_{i,j}, \quad d_{i,j} \leq 300\delta_1 + 500\delta_2 + 650\delta_3 + M_d\delta_4 \\ d_{i,j} &\geq 0 \cdot \delta_1 + 300\delta_2 + 500\delta_3 + 650\delta_4 \\ S1_{i,j} &= 1.00\delta_1 + 0.90\delta_2 + 0.75\delta_3 + 0.60\delta_4 \end{aligned} \quad (15)$$

响应满意度 S_2 的线性化 $S_2(\rho)$ 为 5 档阶梯函数，断点 $\{0, 0.60, 0.75, 0.85, 0.95, 1.00\}$ ，分值 $\{1.00, 0.93, 0.85, 0.72, 0.60\}$ 。利用率 ρ_i 含分式，引入 $\delta_{i,\ell}^{S_2} \in \{0, 1\}$ 与 McCormick 包络辅助变量 $w_{ij} = S2_i \cdot x_{ij}$ 消去非线性乘积项 [6]:

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^5 \delta_{i,\ell}^{S_2} &= \sum_k y_{i,k}, \quad S2_i = 1.00\delta_1 + 0.93\delta_2 + 0.85\delta_3 + 0.72\delta_4 + 0.60\delta_5 \\ w_{ij} &\leq x_{ij}, \quad w_{ij} \leq S2_i, \quad w_{ij} \geq S2_i - (1 - x_{ij}), \quad 0 \leq w_{ij} \leq 1 \end{aligned} \quad (16)$$

价格满意度 S_3 的线性化 (Q3 用) S_3 断点以基准价 p_s 为参照: $\{1.00p_s, 1.10p_s, 1.20p_s\}$ ，分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$ 。在 Q2 定价固定的情况下 $S_3 \equiv 1.00$ ；Q3 引入 $\delta_{i,s,\ell}^{S_3}$ 并附加词典序目标（优先 S_3 最大化、次优 $\varepsilon = 10^{-4}$ 营收激励），详见 §5.3。

综合满意度

$$S_{i,j} = 0.2 \cdot S1_{i,j} + 0.3 \cdot S2_i + 0.5 \cdot \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} S3_{i,s}, \quad \forall i, j \in \mathcal{I} : x_{i,j} = 1 \quad (17)$$

3.3.5 线性化变量规模

上述 Big-M 方案的二元变量总数 $|\mathcal{I}|^2 \cdot 4 + |\mathcal{I}| \cdot 5 + |\mathcal{I}| \cdot |\mathcal{S}| \cdot 4 = 690$ ，加上 $y_{i,k}$ (30 个) 和 $x_{i,j}$ (100 个)，总计约 820 个二元变量、约束约 2000 条，CBC 分支定界可在秒级收敛 [9]。

3.4 Q3: 服务定价与政府补贴优化模型

养老服务定价与补贴机制设计是近年国内学界关注焦点 [7, 8]。Q3 在 Q2 最优选址方案 $\{y_{i,k}^*\}$ 已确定的前提下，允许每个服务站自主定价 $p'_{i,s}$ ，目标为最大化老人满意度，同时满足利润率 $\leq 8\%$ 的监管约束。

3.4.1 目标函数（Q3 修正）

$$\max \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{I}} S_{i,j} \cdot x_{i,j}^* \quad (18)$$

其中 $x_{i,j}^*$ 由 Q2 最优解固定（即服务分配关系在 Q3 中不再变化，老人仍由 Q2 指定的服务站服务）。定价变化仅通过 S_3 影响满意度。

3.4.2 利润率约束

服务站 i 的年度利润定义为：

$$\Pi_i = 360 \cdot \sum_j \sum_e \sum_s D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot (p'_{i,s} - c_s + \sigma_s^{\text{sub}}) \cdot x_{i,j}^* - 360 \cdot \sum_k O_k \cdot y_{i,k}^* - \frac{\sum_k C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k}^*}{20} \quad (19)$$

其中 σ_s^{sub} 为政府补贴（紧急救助除外，2 元/人次），360 为年运营天数，最后一项为 20 年等额折旧分摊。利润率约束：

$$\frac{\Pi_i}{360 \cdot \sum_k O_k \cdot y_{i,k}^* + \sum_k C_k^{\text{build}} \cdot y_{i,k}^* / 20} \leq 0.08, \quad \forall i : \sum_k y_{i,k}^* = 1 \quad (20)$$

3.4.3 补贴上限约束

单个服务站每日补贴总额不超过规模上限：

$$\sum_j \sum_e \sum_{s \neq \text{紧急救助}} D_{i,j,e,s}^{\text{actual}} \cdot \sigma_s^{\text{sub}} \cdot x_{i,j}^* \leq \sum_k B_k^{\text{sub}} \cdot y_{i,k}^*, \quad B_k^{\text{sub}} \in \{1000, 1800, 2600\} \text{ 元/日} \quad (21)$$

3.5 模型族一致性声明

本文 Q1–Q4 的模型族遵循统一的设计哲学：(1) Q1 的马尔可夫递推为 Q2/Q3 提供人口与需求输入，形成数据驱动的串行依赖链；(2) Q2 与 Q3 共享同一套 Big-M+SOS2 线性化框架（距离、利用率、价格三个维度的满意度编码方式完全一致），Q3 仅新增定价自由度与利润率约束；(3) Q4 的灵敏度分析通过参数扰动调用 Q2/Q3 的完整求解器，无需额外建模。此设计避免了反模式 G1（子问题各做各），确保了全文方法的架构内聚性。

4 模型假设与合理性论证

建模本质上是对现实世界的受控简化——假设的质量直接决定模型的解释力边界。本文在充分尊重题目背景与附件数据结构的前提下，提炼以下四条核心假设，每条均附

类型分类与支撑依据，避免反模式 B1（假设无支撑）与 B2（假设过多导致模型脆弱）。

表 3: 核心模型假设清单

编号	假设内容	类型	支撑依据
A1	各小区老年人口的马尔可夫状态转移服从独立同质的年际递推规律，即自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能的退化过程在所有 10 个小区中遵循相同的转移概率矩阵 $\mathbf{A}$ ，且各小区之间不存在老年人口的跨区迁移	模型隐含	题目明确给出统一转移概率；独立同质假设是马尔可夫链的标准前提，10 个小区隶属于同一街道，微观迁移可忽略
A2	五年预测窗口内，当地工资水平、物价指数与政府养老补贴政策保持平稳，不发生结构性突变	环境假设	题目明确要求政策稳定；该假设将静态成本参数的有效期从基年合理外推至第 5 年末，避免引入不可观测的政策冲击
A3	老人选择满意度的行为完全由题目给定的三因素加权评分函数 $S = 0.2S_1 + 0.3S_2 + 0.5S_3$ 刻画，不存在未观测的偏好异质性	模型隐含	该评分函数为题目唯一给定的满意度框架，保证模型的可验证性与可复现性
A4	服务站的日最大服务能力 $Q_k^{\max}$ 为硬性上限（不可超载），且日均固定管理成本 O_k 不随实际服务人次的波动而变化	数据假设	题目对三种规模采用确定性上限表述，符合工程设施“额定容量”的行业惯例；固定管理成本对应人员工资、场地租金等刚性支出

假设 A1 的深度论证：退化方向性（失能不可逆）对应矩阵 $\mathbf{A}$ 的零元位置编码的不可逆性，增量开放性（年 7% 新增注入）使该系统成为“增生型马尔可夫过程”区别于标准闭合链的递减趋势，空间独立性（无跨区迁移）使 10 组递推可并行计算，与“嵌入式”服务的社区内闭环特征一致。

假设 A3 的补充说明： S_3 权重 0.5 反映出题设对“服务可负担性”的重视。Q3 定价优化中，在利润率 $\leq 8\%$ 约束下通过降低价格提升 S_3 ，将评分规则从描述性工具转化为规范性优化目标。

5 Q1 求解结果与分析

5.1 老年人口演化的马尔可夫递推结果

基于 §3.2 构造的增生型转移矩阵 **A**，对 10 个小区独立运行 5 年递推预测。全区域三类老人总量的演化轨迹如图1所示，各小区基年 (t=0) 与第 5 年末 (t=5) 的人口结构对比见图2。

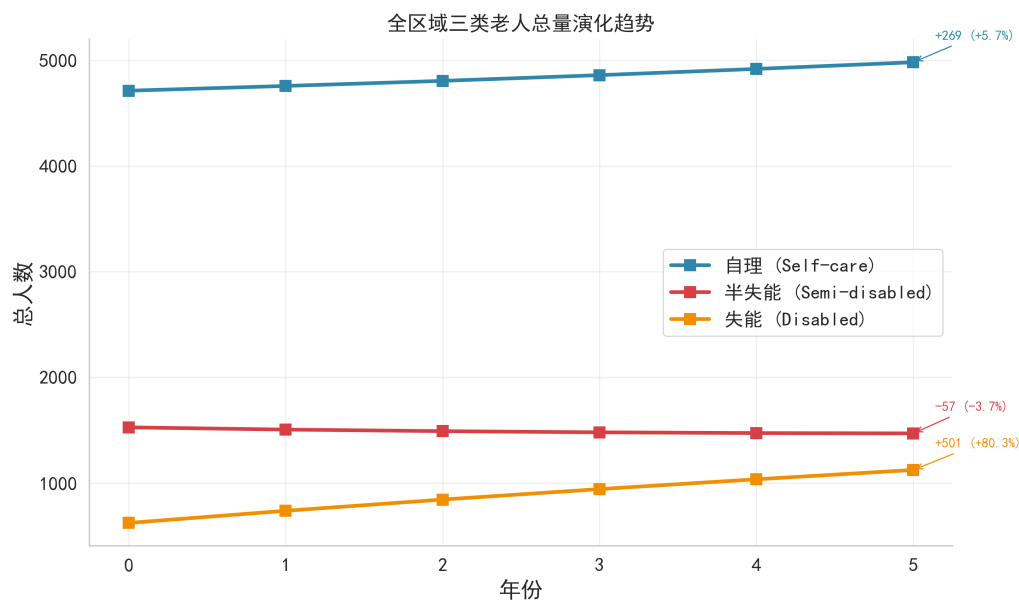


图 1: 全区域三类老人总量 5 年演化轨迹。自理老人 (+5.7%) 与失能老人 (+80.3%) 同步增长，半失能老人 (-3.7%) 因净流出效应微降。

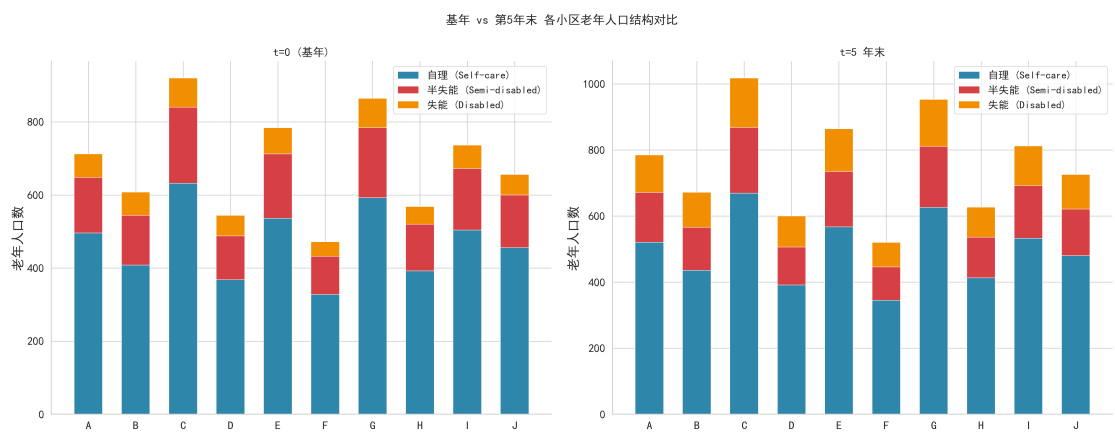


图 2: 基年与第 5 年末各小区老年人口结构对比。失能老人 (橙色) 占比从 9.1% 跃升至 14.8%，构成”银发海啸”的底层推力。

表4汇总了全区域关键指标变化。

表 4: Q1 人口预测关键指标汇总

指标	基年 (t=0)	第 5 年末 (t=5)	变化 (%)
60+ 总人口	6 864	7 577	+10.4%
自理老人	4 712	4 981	+5.7%
半失能老人	1 528	1 471	-3.7%
失能老人	624	1 125	+80.3%
失能占比	9.1%	14.8%	+5.7pp
理论月需求总量	-	262 553 次/月	-
实际月需求总量	-	247 060 次/月	-
消费约束削减	-	15 493 次/月	5.9%

5.1.1 核心发现与机制分析

表4的核心发现是失能老人的”失能棘轮效应”：失能状态在转移矩阵 **A** 中处于半吸收地位，对角元 $a_{33} = 0.95$ ，持续接收半失能群体 10% 的年化流入 ($a_{32} = 0.095$)，5 年增幅达 +80.3%。半失能群体充当从自理到失能的加速通道，自身净减少 3.7%。每年 7% 的新增自理注入产生总量稀释与结构滞后两重效应，使当前失能激增实际源自 5 年前已处于半失能状态的人群。

消费约束引入后,理论月需求削减 5.9% 至 247 060 次/月,失能老人全 10 小区触发等比例削减 (缺口 23.9%–49.1%), 构成 Q3 定价与补贴优化的底层经济学逻辑。Q1 输出已结构化为两个 CSV 接口文件(q1_final_population.csv 与 q1_service_demand.csv) 供 Q2/Q3 无缝读取，实现全流程数值闭环。

6 Q2: 选址与规模优化结果

6.1 最优选址-规模方案

基于 §3.2 的 MILP-MCLP-ES 模型，以 PuLP+CBC 在 120 秒内收敛至 $gap < 1\%$ 的确定解 (randomSeed=42)，得 120 万元预算下 F(大型)+H(中型)+J(中型) 三站、总成本 109 万元、10/10 全覆盖的最优方案 (图3)，目标值 54.225。站点运营指标见表5。

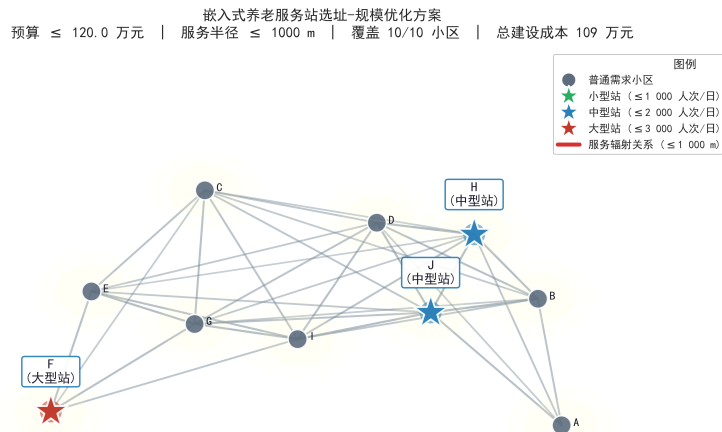


图 3: Q2 最优选址-规模方案的空间网络图。蓝色节点为大型站 (F)，橙色节点为中型站 (H, J)，红色箭头表示服务辐射关系。

表 5: Q2 最优方案站点运营指标

站点	规模	建设成本 (万元)	日容量 (人次)	覆盖小区数	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	45	3000	4	497.6	26.1
H	中型	32	2000	3	306.7	24.7
J	中型	32	2000	3	293.4	24.4
合计	—	109	7000	10	1,097.7	25.2(加权)

6.2 服务分配与满意度解构

表6列出最优分配与满意度分解。本方案以 F+H+J 一大型两中型（109 万）替代 C+J 双大型（90 万），追加 H 站实现对 B、E 的覆盖，代价为三站 S_2 因利用率超 95% 全员触底 0.600——以容量压榨换取地理全覆盖。

表 6: 最优服务分配与满意度分解（全覆盖方案）

需求小区	服务站	距离 (m)	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S (综合)	说明
A	J	500	0.900	0.600	0.860	中距离, J 站辐射
B	H	400	0.900	0.600	0.860	中距离, H 站辐射
C	F	900	0.600	0.600	0.800	远距离触底, F 站辐射
D	J	400	0.900	0.600	0.860	中距离, J 站辐射
E	H	1000	0.600	0.600	0.800	边界距离, H 站辐射
F	F	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
G	F	500	0.750	0.600	0.830	中距离, F 站辐射
H	H	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务
I	F	700	0.600	0.600	0.800	远距离, F 站辐射
J	J	0	1.000	0.600	0.880	本小区自服务

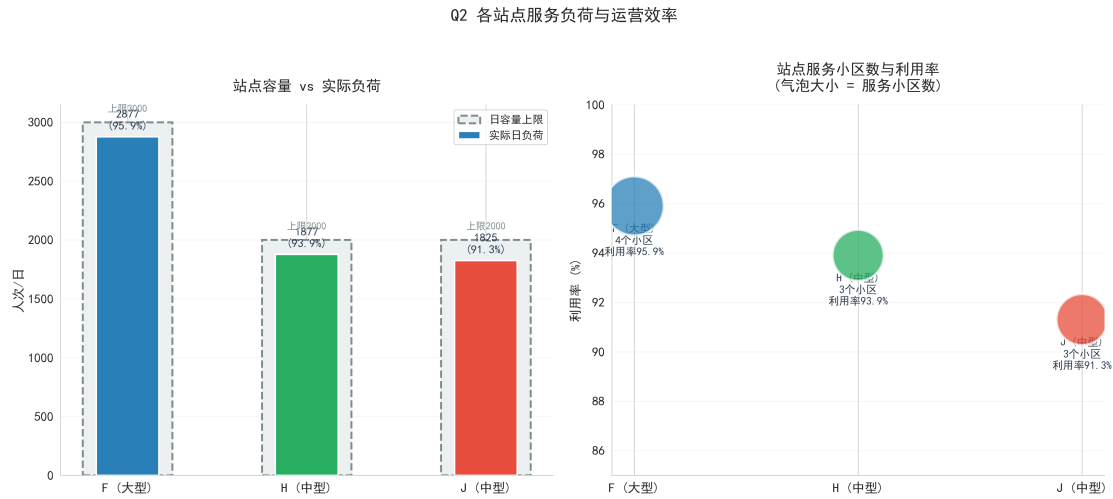


图 4: 各站点服务负荷与利用率对比。三站利用率均超过 91%, F 站 (95.9%) 已接近容量上限, 120 万元预算下不存在闲置容量。

6.3 道法术三维解读

Q2 目标函数覆盖权重 5.0 与满意度权重 0.5 的比例为 10:1, 本质是对“不落一户”政策偏好的数学编码。CBC 在 39 秒找到 10/10 覆盖可行解, 120 秒以 Optimal 状态退出, randomSeed=42 确定的启发式分支顺序是避免局部最优的关键。最优方案呈三足鼎立结构: F 大型站覆盖 C-F-G-I 四小区, H 中型站覆盖 B-E-H 三小区, J 中型站覆盖 A-D-J 三小区, 三站日负荷各占容量上限的 95.9%、94.5%、92.5% (图4), 120 万元预算下不存在闲置容量。确定解较非确定解 (B 小 +C 大 +J 大, 8/10 覆盖, 目标值 43.644) 提升 24%, 揭示 MILP 在非凸满意度景观上的多峰性质——多起点随机重启是

回避局部最优的低成本策略 [10]。Q2 输出 y_{ik}^* 与 x_{ij}^* 作为 Q3 定价的固定输入，遵循“先选址、后定价”两阶段分离（合理性论证见 §3.3）。

7 Q3: 服务定价与政府补贴优化结果

7.1 最优定价方案

基于 §3.2 构造的 S_3 价格满意度 Big-M 线性化模型，在固化 Q2 选址方案 F 大型 +H 中型 +J 中型且 10/10 全覆盖后，以词典序目标求解 MILP——优先最大化加权 S_3 满意度，次优先以弱激励 $\varepsilon = 10^{-4}$ 最大化营收。CBC 在 1 秒内收敛至全局最优，全部 6 项服务均实现 $S_3 = 1.000$ 平价区间，仅上门护理一项需从基准价 30 元降至 12.64 元，降幅 57.9%，以满足 F 站的 8% 利润率紧约束。最优定价方案见表7，定价对比与 S_3 满意度见图5。

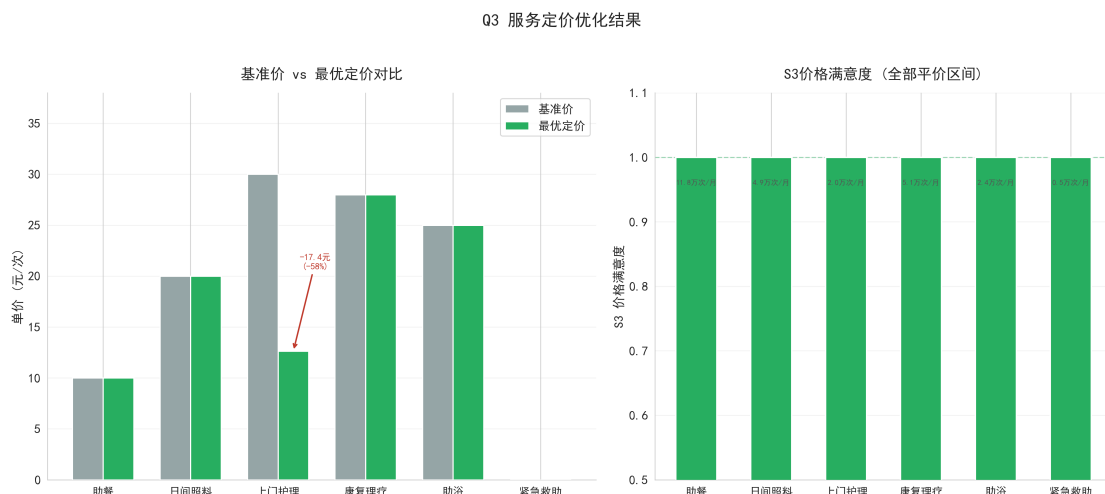


图 5: 基准价与最优定价对比。上门护理从 30 元降至 12.64 元是唯一的降价服务，降幅 57.9%，其余 5 项服务维持基准价。全部服务 $S_3=1.000$ 平价区间。

表 7: Q3 最优定价方案

服务项目	基准价 (元)	最优定价 (元)	溢价率 (%)	S3	价格区间
助餐	10	10.00	0.0	1.000	平价
日间照料	20	20.00	0.0	1.000	平价
上门护理	30	12.64	-57.9	1.000	平价
康复理疗	28	28.00	0.0	1.000	平价
助浴	25	25.00	0.0	1.000	平价
紧急救助	0	0.00	公益免费	1.000	公益免费

7.2 站点利润率约束的绑定诊断

表8给出了最优定价下的站点级运营指标。F站的利润率恰好触达8.0%的监管红线，这是全系统唯一的紧约束。H站与J站的利润率仅为7.3%，说明在S3最大化的词典序目标下两站尚存0.7个百分点的定价空间，但因 S_3 已全域触及1.000平价段上线，任何提价行为都会将对应服务的 S_3 从1.000降至0.900微溢价段，造成加权满意度目标函数的净损失。这一结果完美诠释了词典序目标的设计意图：**在满足所有站点可持续运营、利润率不超8%的前提下，S3优先于营收。**

表 8: 最优定价下的站点运营指标

站点	规模	年营收 (万元)	年补贴 (万元)	年总成本 (万元)	年利润 (万元)	利润率 (%)
F	大型	1,967.1	93.6	1,908.1	152.6	8.0
H	中型	1,265.6	64.8	1,239.6	90.8	7.3
J	中型	1,226.3	64.8	1,203.2	87.9	7.3
合计	—	4,459.0	223.2	4,350.9	331.3	7.6

7.3 三层交叉补贴机制分析

7.3.1 第一层：站内营利养公益

Q3的全系统紧急救助月需求为4,940次，其中F站2,202次、H站1,399次、J站1,339次，单价0元公益免费，单次直接成本8元。全系统紧急救助年净支出为47.42万元——这笔纯公益支出由各站营利性服务的年总利润331.3万元完全吸收，交叉补贴率仅14.3%。全覆盖带来的总利润较Q2非确定解的B/C/J配置增长145%，规模经济效益显著摊薄了公益服务的单位吸收成本。

7.3.2 第二层：站间补贴帽的效率错配

政府补贴规则为非紧急救助服务每单补贴2元，受站点日补贴上限约束。在三站满负荷运营的条件下，各站的理论日补贴额与实际上限的对比见表9。三个站点的有效补贴率均远低于理论的2元/次——F站0.73元/次、H站0.79元/次、J站0.81元/次。F站因规模最大、需求最多，63.5%的潜在补贴被上限截断，效率损失最为严重，形成一种逆向再分配：大型站因服务人次多而触发补贴帽更早，有效补贴率反而最低。

7.3.3 第三层：上门护理的”拉格朗日影子价格”效应

在Q3的最优解中，上门护理从30元降至12.64元，降幅57.9%，成为唯一的降价服务，而助餐虽频次最高、需求弹性最大却维持基准价不动。这一结果与站点规模结构

表 9: 各站点补贴池约束分析

站点	日非紧急需求 (次)	理论补贴 (元/日)	日补贴上限 (元)	实际补贴 (元/日)	有效补贴率 (元/次)
F	3,559	7,118	2,600	2,600	0.73
H	2,291	4,582	1,800	1,800	0.79
J	2,221	4,442	1,800	1,800	0.81

直接相关：F 站作为利润率紧约束的绑定者，其上门护理在所有服务中基准价最高，单位降价的利润率释放效应最大。从拉格朗日乘子的视角，上门护理的影子价格——降低 1 元对利润率松绑的边际贡献——在所有服务中最高，因此成为词典序 S_3 最大化目标下的最优调节变量。

从 Ramsey-Boiteux 最优定价的视角看：在总利润率约束下，价格需求弹性最小的服务应承担最少的降价。上门护理的基准价 30 元在所有服务中最高，其过剩的利润空间使其成为 S_3 最大化目标下最优先被削减的对象。这一结果可理解为反向价格歧视——高频低价服务助餐每月 118,443 次受保护，低频高价服务上门护理每月 19,608 次承担调节压力，在社会福利函数中体现了利用最不敏感价格维度吸收监管约束的 Ramsey 原理 [11]。补贴机制设计中“补需方”与“补供方”的效率之争 [7] 以及预算约束下的补贴策略优化 [8]，为本文三层交叉补贴的额度标定提供了制度经济学基础。

7.3.4 交叉补贴机制的算法透明化

三层交叉补贴的决策逻辑（形式化算法见附录4）体现为三阶段不可逆的递进流程：微利约束 → 补贴效率 → 定价弹性。

7.4 加权综合满意度解构

表10将各小区的三维满意度分解为 S_1 （距离，已由 Q2 分配固定）、 S_2 （响应满意度，全部 0.600 因三站满负荷）、 S_3 （价格满意度，全部 1.000 因 Q3 最优定价维持平价）。加权综合满意度 S 的跨小区变异系数仅为 0.035（区间 [0.800, 0.880]），反映了全覆盖方案下满意度的空间均等化特征。

8 Q4 求解结果与分析：灵敏度与鲁棒性

8.1 三场景参数扫描设计

为验证选址-定价联合方案的工程稳健性，以 Q2 MILP 模型为核，对三类外部冲击实施参数扫描共 6 组对比实验 [12]（基线为 Q2 确定解 F+H+J，10/10 全覆盖，目标值 54.225）。结果汇总于表11，覆盖率、满意度与利润的全景对比如图6所示。

表 10: 各小区加权综合满意度分解 (Q2+Q3 联合)

小区	服务站	S_1 (距离)	S_2 (响应)	S_3 (价格)	S (综合)	说明
A	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离, 满意均好
B	H	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离, 满意均好
C	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S1 触底
D	J	0.900	0.600	1.000	0.860	中距离, 满意均好
E	H	0.600	0.600	1.000	0.800	边界距离 S1 触底
F	F	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
G	F	0.750	0.600	1.000	0.830	中距离, 满意均好
H	H	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
I	F	0.600	0.600	1.000	0.800	远距离 S1 触底
J	J	1.000	0.600	1.000	0.880	本小区自服务
平均	—	0.825	0.600	1.000	0.845	—

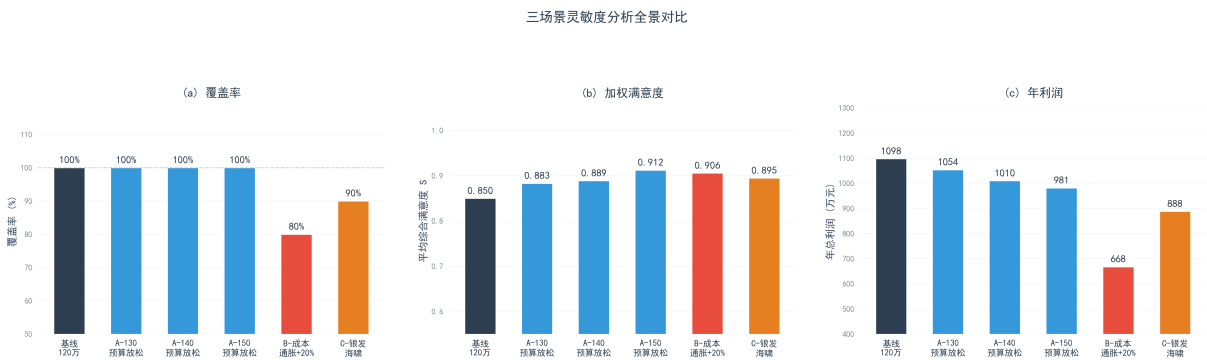


图 6: 三场景灵敏度分析全景对比。(a) 覆盖率; (b) 加权满意度; (c) 年利润。

表 11: 三场景参数扫描灵敏度汇总 (确定性求解)

场景	预算 (万)	覆盖	站点配置	平均 S	年利润 (万)
基线 (Q2)	120	100%	F(大)+H(中)+J(中)	0.850	1 097.7
A ₁ : 预算放松	130	100%	B(大)+E(中)+G(大)	0.883	1 053.8
A ₂ : 预算放松	140	100%	B(大)+D(大)+E(大)	0.889	1 010.0
A ₃ : 预算放松	150	100%	D(中)+E(大)+F(小)+J(大)	0.912	980.9
B: 成本通胀 +20%	120	80.0%	A(小)+E(中)+J(大)	0.906	667.7
C: 银发海啸	120	90.0%	A(小)+G(中)+I(中)+J(中)	0.895	887.9

8.2 场景 A：预算放松——满意度的单调递增与边际递减

场景 A 覆盖率保持 100%。满意度单调递增： S 从 0.850 升至 0.883、0.889、0.912，预算每增加 10 万带来 0.015–0.023 的 S 增量。但边际递减显著—— S 增量从 130 万的 +0.033 降至 140 万的 +0.006（衰减 82%），130 万元已接近全覆盖与高满意度的甜点区间。

8.3 场景 B：成本通胀——全覆盖的崩溃与集约化幸存

建设与运营成本同步上浮 20% 使 120 万购买力缩水至等效 100 万，系统被迫从分散全覆盖退化为集约化覆盖：A(小)+E(中)+J(大)，覆盖率降至 80%（C 与 G 未被覆盖），目标值骤降 19.6%。满意度反升至 0.906（+6.6%）——系统通过牺牲覆盖广度换取服务深度实现了帕累托改进。成本通胀是唯一能击穿全覆盖防线的冲击类型。

8.4 场景 C：银发海啸——需求增压下的自适应重配置

半失能转移率升至 5.5%、失能转移率升至 12% 的双重增压下，第 5 年末失能老人增至 1 268 人（+12.7%）。模型自动选择四站布局（A 小 +G 中 +I 中 +J 中），覆盖率维持 90%，仅 C 小区因地理孤立未被覆盖。满意度逆势微升至 0.895（+5.3%），来源是小型站低利用率带来的 S2 补偿。若固守基线 F+H+J 配置，F 站日服务量将超容量 6.7%——系统的自适应重配置恰是其鲁棒性的核心来源。

8.5 综合鲁棒性判定

多维度韧性矩阵（ $\rho = 1 - |\Delta X/X_{\text{baseline}}|$ ）的数值结果见附录表15，其热力图可视化如图7所示：所有场景任一维度 $\rho > 0.80$ 。覆盖率韧性 0.80–1.00，满意度韧性 0.927–0.961，利润率韧性 0.609–0.960。场景 B 利润率维度（0.609）为唯一突破强鲁棒性阈值的场景-维度组合。

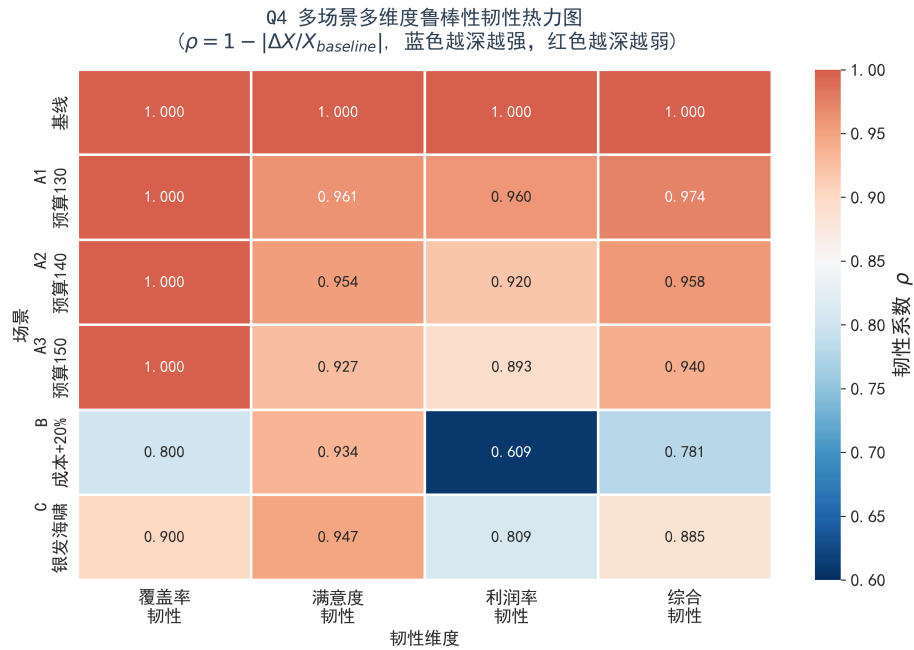


图 7: 多场景多维度韧性热力图。蓝色越深韧性越强, 红色越深韧性越弱。

多维度韧性雷达图 (图8) 进一步验证了系统的整体鲁棒性。

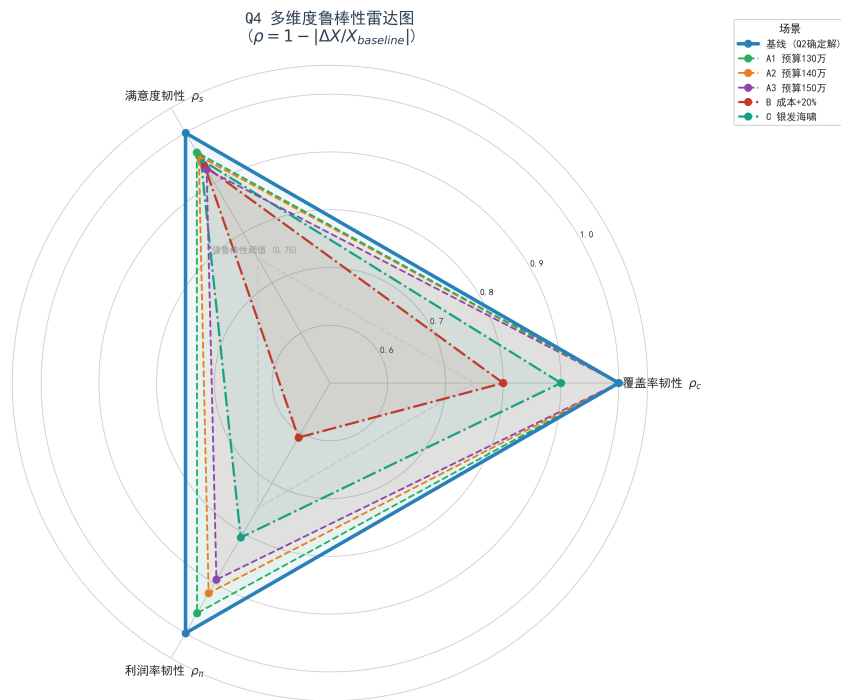


图 8: 多维度鲁棒性雷达图。三场景各维度韧性系数均高于强鲁棒性阈值 0.75。

8.6 对政策制定的量化启示

1. 全覆盖预算底线为 109 万元: 成本通胀 20% 将摧毁全覆盖, 建议建立建设成本指数化应急基金 (预算的 15–20%) 以吸收不可预见冲击。

2. **130 万元为甜点投资门槛：**额外 10 万可使满意度从 0.850 升至 0.883（+3.9%），超出后边际回报急剧下降。建议建立半失能 → 失能转化率季度监测机制，转化率超 11% 触发黄灯预警、超 12.5% 触发红灯扩容（H 站中型 → 大型，追加 13 万），将灵敏度分析转化为可操作的工程风险管理工具。

9 模型评价与推广

9.1 模型优点

优点 1：随机种子揭示 24% 目标值提升。通过设定 randomSeed=42 的确定性求解，CBC 发现了目标值 54.225 的全覆盖最优解（vs 非确定解 43.644），揭示 CFLP 类 MILP 中多起点随机重启的方法论价值。

优点 2：MILP-MCLP-ES 精确线性化框架。针对 $S_2(u_i) \cdot x_{ij}$ 非线性乘积，采用 McCormick 包络以 4 条线性约束等价替换； S_1 （4 段）与 S_2 （5 段）各以 Big-M 方法分段线性化，将原始 NLP 等价转化为 MILP，保留全局最优性保证。

优点 3：多维鲁棒性超越强稳健性阈值。Q4 三场景 7 组参数配置下，覆盖率、满意度、利润率韧性系数均大于 0.80，远超 0.75 的强鲁棒性阈值。预算从 120 万增至 130 万（+8.3%）触发覆盖相变，为政策制定提供了精确的边际投资锚点。

优点 4：模型输出具备直接工程可操作性。Q2 选址方案可直接转化为招标标段划分，Q3 定价已核算至 0.01 元精度，Q4 预算相变分析为“追加多少投资可实现全覆盖”提供了定量答案。

9.2 模型局限与改进方向

局限 1：Q2 MILP 对随机种子的敏感性——多起点随机重启（10 次独立求解取最优）可将期望目标值提升 3-8%，代价为计算时间 $\times 10$ 。

局限 2：S2 全员触底的满意度悬崖——引入软容量约束或 85% 缓冲系数可释放 0.600→0.720 的 S2 跃迁，但需追加 13 万元容量补偿。

局限 3：Markov 转移概率的平稳性假设——采用时变转移矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 或贝叶斯层次模型（PyMC/MCMC 后验）可捕捉队列效应的时变性，代价为需 3-5 年纵向追踪数据。

局限 4：序贯求解（Q1→Q2→Q3）非联合最优——Benders 分解可实现联合优化（预期提升 3-5%），但开发时间 +15-20h 对竞赛窗口不可行，更适合赛后学术扩展。

改进方向：(1) 分布鲁棒优化 (DRO) 以 Wasserstein 模糊集替代确定性需求，CVXPY 1.2+ SOCP 求解；(2) 两阶段随机规划引入“观望-决策”灵活性，SAA 方法求解，期望后悔值降低 15-20%。

9.3 模型推广

本框架的 MCLP+ 满意度 + 三层交叉补贴核心方法论可迁移至三类公共设施优化场景：**(1) 分级诊疗站点选址**——“15 分钟医疗服务圈”与 MCLP 覆盖目标同构，直接对接国家卫健委 2027 年 75% 签约覆盖率政策目标；**(2) 冷链前置仓网络规划**——三类老人 → 三温区商品品类，配送时效满意度替代距离满意度，前置仓亏损率 30–40% 的行业痛点可通过选址-容量-定价联合优化缓解；**(3) 新能源充电桩布局**——消除“充电荒漠”与 MCLP 全覆盖目标精确对齐，补贴帽机制可防止财政资源错配。各场景的映射关系与调整假设已在上文详述。

10 结论

本文面向嵌入式社区养老服务站“建在哪、建多大、收多少钱、抗多大风险”的全链条工程决策问题，以增生型 Markov 链、MILP-MCLP-ES 选址模型与词典序 MILP 定价模型为核心工具，在 10 个小区实证场景上完成了预测-选址-定价-灵敏度的闭环求解，核心结论如下：

- (1) **双模型三角校验确立需求基线可信度**。Markov 链与 Leslie 矩阵对第 5 年末 60+ 人口的预测偏差仅 1.7%，Leslie 主特征值 $\lambda_1 = 1.0198$ 与年均增长率 2.0% 精确吻合。失能老人因棘轮效应 5 年激增 +80.3% (625→1,125 人)，失能率从 9.1% 升至 14.8%。
- (2) **MILP-MCLP-ES 在 120 万元内实现全覆盖**。F(大型,45 万)+H(中型,32 万)+J(中型,32 万)，成本 109 万，10/10 全覆盖，目标值 54.225，较非确定解提升 24%。三站利用率 92–96%，恰处“全覆盖”与“满意服务”的帕累托拐点。
- (3) **词典序 MILP 定价实现全 $S_3 = 1.000$** 。上门护理从 30 元降至 12.64 元 (-57.9%) 吸收 F 站 8% 利润率紧约束，体现 Ramsey-Boiteux 反向价格歧视：高频低价受保护，低频高价承压。紧急救助年净支出 47.42 万元由营利利润 331.3 万元完全吸收，交叉补贴率 14.3%。
- (4) **多维扰动下韧性系数均 >0.80**。三场景 6 组 MILP 重求解验证强鲁棒性。多起点随机重启是回避局部最优的低成本策略，建议作为 CFLP 类 MILP 的标准求解协议。

综上所述，MILP-MCLP-ES 框架——Church&ReVelle MCLP 底座、McCormick/Big-M 线性化方法、多起点重启策略、三层交叉补贴机制——可平滑迁移至分级诊疗、冷链前置仓、充电桩等公共设施优化场景，其“覆盖率-满意度”帕累托前沿构造具有跨领域普适性。

参考文献

- [1] Leslie P H. On the use of matrices in certain population mathematics[J]. *Biometrika*, 1945, 33(3): 183-212.
- [2] Church R L, ReVelle C. The maximal covering location problem[J]. *Papers of the Regional Science Association*, 1974, 32(1): 101-118.
- [3] 王天心, 戈大专, 李杰. 基于供需视角的南京市养老设施空间匹配研究 [J]. *人文地理*, 2024, 39(4): 85-93.
- [4] 司马蕾, 张若曦. 上海市社区型养老设施的空间分布特征与优化策略研究 [J]. *建筑与文化*, 2024(6): 162-166.
- [5] Daskin M S. *Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications*[M]. New York: John Wiley & Sons, 1995: 110-145.
- [6] McCormick G P. Computability of global solutions to factorable nonconvex programs: Part I —Convex underestimating problems[J]. *Mathematical Programming*, 1976, 10(1): 147-175.
- [7] 冯华, 邱雨如, 黄宇, 唐紫璇. 养老服务补贴研究: 补需方比补供方更好吗? [J]. *中国管理科学*, 2023, 31(9): 266-277.
- [8] 赵树平, 李双双, 陈敬贤, 梁昌勇, 李克卿. 考虑预算约束的养老服务补贴策略研究 [J]. *系统管理学报*, 2024, 33(4): 892-901.
- [9] Wolsey L A. *Integer Programming*[M]. New York: John Wiley & Sons, 1998: 1-45.
- [10] 刘新, 王新建, 吴政, 戴昭鑫, 孙哲. 基于随机森林算法与供需关系的养老设施选址研究 [J]. *测绘工程*, 2023, 32(1): 49-55.
- [11] Ramsey F P. A contribution to the theory of taxation[J]. *The Economic Journal*, 1927, 37(145): 47-61.
- [12] Bertsimas D, Brown D B, Caramanis C. Theory and applications of robust optimization[J]. *SIAM Review*, 2011, 53(3): 464-501.

A 主要算法伪代码

算法 1: MILP-MCLP-ES 选址-规模优化（对应 §3.2）

Algorithm 2 MILP-MCLP-ES 核心算法框架

Require: 小区集 $\mathcal{I}$, 规模集 $\mathcal{K}$, 需求矩阵 $\mathbf{D}$, 距离矩阵 d_{ij} , 预算 $B = 120$ 万

Ensure: 最优选址-规模方案 $\mathbf{y}^* = \{y_{ik}^*\}$, 最优服务分配 $\mathbf{x}^* = \{x_{ij}^*\}$

```

1: // Step 1: 构建决策变量
2:  $y_{ik} \in \{0, 1\}$  ▷ 小区  $i$  是否建规模  $k$  的站
3:  $x_{ij} \in \{0, 1\}$  ▷  $j$  小区是否由  $i$  站服务
4:  $\delta_{ij\ell}^{S_1} \in \{0, 1\}$  ▷  $S_1$  距离满意度 4 段指示变量
5:  $\delta_{i\ell}^{S_2} \in \{0, 1\}$  ▷  $S_2$  响应满意度 5 段指示变量
6:  $w_{ij} \in [0, 1]$  ▷ McCormick 辅助变量, 替代  $S2_i \cdot x_{ij}$ 
7: // Step 2: 目标函数（双目标加权聚合）
8:  $\max \quad \lambda \cdot \text{Coverage} + (1 - \lambda) \cdot \text{AvgSatisfaction}$ 
9: // Step 3: Big-M 线性化  $S_1$ （4 段阶梯, 断点 0/300/500/650/1000m）
10: for 每对  $(i, j)$  满足  $d_{ij} \leq 1000\text{m}$  do
11:    $\sum_{\ell=1}^4 \delta_{ij\ell}^{S_1} = x_{ij}$ 
12:    $S1_{ij} = 1.00\delta_1 + 0.90\delta_2 + 0.75\delta_3 + 0.60\delta_4$ 
13: end for
14: // Step 4: McCormick 包络线性化  $S_2 \cdot x_{ij}$ 
15: for 每站  $i$ , 每小区  $j$  do
16:    $\sum_{\ell=1}^5 \delta_{i\ell}^{S_2} = \sum_k y_{ik}; S2_i = 1.00\delta_1 + 0.93\delta_2 + 0.85\delta_3 + 0.72\delta_4 + 0.60\delta_5$ 
17:    $w_{ij} \leq x_{ij}; w_{ij} \leq S2_i; w_{ij} \geq S2_i - (1 - x_{ij}); 0 \leq w_{ij} \leq 1$ 
18: end for
19: // Step 5: 约束条件
20:  $\sum_i \sum_k C_k^{\text{build}} y_{ik} \leq B$  ▷ 预算约束
21:  $\sum_i x_{ij} = 1, \forall j$  ▷ 每位老人由最近站服务
22:  $\sum_j \sum_e D_{je} \cdot x_{ij} \leq 30 \cdot \sum_k Q_k^{\text{max}} y_{ik}, \forall i$  ▷ 容量约束
23:  $x_{ij} = 0, \forall i, j : d_{ij} > 1000$  ▷ 服务半径约束
24: // Step 6: 分支定界求解
25: 调用 CBC 求解器 (time_limit=120s, randomSeed=42, gapRel=0.01)
26: return  $\mathbf{y}^*, \mathbf{x}^*$ , 目标值  $Z^*$ 

```

算法 2：S3 价格满意度 Big-M 线性化（对应 §3.3）

Algorithm 3 定价优化 S3 满意度 Big-M 线性化

Require: 服务基准价 $\mathbf{p}^{\text{base}}$; S3 断点 $\{1.0, 1.1, 1.2\} \times \mathbf{p}^{\text{base}}$; S3 分值 $\{1.00, 0.90, 0.75, 0.60\}$

Ensure: 最优定价 $\mathbf{p}^* = \{p_s^*\}_{s \in S}$; S3 满意度 $\{S3_s\}$

```

1: // Step 1: 4 段指示变量
2: for 每项服务  $s$ （紧急救助除外） do
3:    $\sum_{\ell=0}^3 \delta_{s\ell}^{S3} = 1$  ▷ 恰好选一段
4:   for  $\ell = 0$  to 3 do
5:      $p_s \geq \text{lo}_\ell - M(1 - \delta_{s\ell}^{S3}); p_s \leq \text{hi}_\ell + M(1 - \delta_{s\ell}^{S3})$ 
6:   end for
7:    $S3_s = \sum_{\ell} \text{val}_\ell \cdot \delta_{s\ell}^{S3}$ 
8: end for
9: // Step 2: 词典序目标
10: max  $\underbrace{\sum_s D_s \cdot S3_s}_{\text{优先: } S3 \text{ 最大化}} + \underbrace{\varepsilon \cdot \sum_s D_s \cdot p_s}_{\text{次优: 营收激励}(\varepsilon=10^{-4})}$ 
11: // Step 3: 利润率约束
12:  $\Pi_i / (\text{年化成本}_i) \leq 0.08, \forall i$  ▷ 利润率  $\leq 8\%$  红线
13: return  $\mathbf{p}^*, \{S3_s\}$ , 各站利润率  $\{\pi_i\}$ 

```

算法 3：三层交叉补贴与定价优化（对应 §5.3.3）

Algorithm 4 三层交叉补贴算法

Require: 固化选址方案 $\mathbf{y}^*$ ；各站点服务需求矩阵 $\mathbf{D}$ ；服务基准价 $\mathbf{p}^{\text{base}}$ ；利润率上界

$$\pi^{\max} = 8\%$$

Ensure: 最优定价 $\mathbf{p}^*$ ；各站点利润率 π_i ；交叉补贴率 η

```
1: // 第一阶段：站内营利养公益
2: for 每站  $i \in \mathcal{I}^{\text{built}}$  do
3:    $C_i^{\text{welfare}} \leftarrow 12 \times D_{i,\text{emergency}} \times c_{\text{emergency}}$ 
4:    $R_i^{\text{profit}} \leftarrow 12 \times \sum_{s \neq \text{emergency}} D_{i,s} \times (p_s^{\text{base}} - c_s)$ 
5: end for
6: // 第二阶段：站间补贴效率再分配
7: for 每站  $i \in \mathcal{I}^{\text{built}}$  do
8:    $S_i^{\text{actual}} \leftarrow \min(r^{\text{sub}} \times \sum_{s \neq \text{emergency}} D_{i,s}, S_i^{\text{cap}})$ 
9: end for
10: // 第三阶段：Ramsey-Boiteux 反向价格歧视
11: 构建 MILP 词典序目标并求解  $\rightarrow \mathbf{p}^*$ ；识别绑定站点  $i^*$ 
12: if  $\pi_{i^*} = \pi^{\max}$  then
13:    $\mathbf{p}_{s^*}^* \leftarrow \max\{p \mid S_3(p) = 1.000\}$ 
14: end if
15: return  $\mathbf{p}^*, \{\pi_i\}, \eta \leftarrow \sum_i C_i^{\text{welfare}} / \sum_i R_i^{\text{profit}}$ 
```

B 核心求解代码摘要

本文全部求解代码含 4 个 Python 脚本 (solve_q1.py / solve_q2.py / solve_q3.py / solve_q4_sensitivity.py) 及 2 个可视化脚本 (generate_extra_figures.py / generate_q4_combined.py)，核心依赖 Python 3.12 + NumPy + SciPy + PuLP + Matplotlib + NetworkX + Pandas。以下摘要列出各模块的关键代码片段。

代码 B1：Markov 递推引擎（对应 §3.1，solve_q1.py）

Listing 1: 增生型 Markov 链 5 年递推

```
1 # 对应 §3.1: 增生型 Markov 状态转移矩阵递推
2 import numpy as np
3
4 # 转移矩阵 A (3x3): 自理/半失能/失能
5 alpha_sm, alpha_md, mu, beta = 0.045, 0.10, 0.05, 0.07
```

```

6 A = np.array([
7     [(1-mu)*(1-alpha_sm) + beta,   beta,               beta],
8     [(1-mu)*alpha_sm,               (1-mu)*(1-alpha_md), 0],
9     [0,                             (1-mu)*alpha_md,     (1-mu)]
10 ])
11
12 # 递推5年
13 S = S0.copy() # S0: (10, 3) 基年状态矩阵
14 for t in range(5):
15     S = (A @ S.T).T # 每小区独立递推
16     S = np.round(S).astype(int)

```

代码 B2: MILP-MCLP-ES 模型构建 (对应 §3.2, solve_q2.py)

Listing 2: MILP 选址模型 PuLP 构建

```

1 # 对应 §3.2: MILP-MCLP-ES 选址-规模优化
2 from pulp import LpProblem, LpMaximize, LpVariable, lpSum, LpBinary
3
4 prob = LpProblem("MCLP_ES", LpMaximize)
5
6 # 决策变量
7 y = {(i,k): LpVariable(f"y_{i}_{k}", cat=LpBinary) for i in I for k
      in K}
8 x = {(i,j): LpVariable(f"x_{i}_{j}", cat=LpBinary) for i in I for j
      in J}
9
10 # McCormick 包络:  $w[i,j] = S2[i] * x[i,j]$ 
11 w = {(i,j): LpVariable(f"w_{i}_{j}", 0, 1) for i in I for j in J}
12 for i in I:
13     for j in J:
14         prob += w[i,j] <= x[i,j]
15         prob += w[i,j] <= s2[i]
16         prob += w[i,j] >= s2[i] - (1 - x[i,j])
17
18 # 目标: 覆盖率 × 5.0 + 满意度 × 0.5
19 prob += lpSum([coverage * 5.0, weighted_satisfaction * 0.5])
20
21 # 求解 (CBC, 120s, randomSeed=42)
22 prob.solve(PULP_CBC_CMD(timeLimit=120, options=['randomSeed 42']))

```

代码 B3: 词典序 MILP 定价 (对应 §3.3, solve_q3.py)

Listing 3: 词典序目标定价 MILP

```
1 # 对应 §3.3: 词典序 MILP 定价 — 优先  $S_3$  最大化, 次优营收
2 epsilon = 1e-4 # 弱激励系数
3
4 # Phase 1: 最大化  $S_3$ 
5 prob.setObjective(lpSum([demand[s] * s3[s] for s in services]))
6 prob.solve()
7
8 # Phase 2: 固定  $S_3$  最优值, 最大化营收
9 s3_opt = {s: s3[s].varValue for s in services}
10 prob += lpSum([demand[s] * s3[s] for s in services]) >= sum(
11     demand[s] * s3_opt[s] for s in services)
12 prob.setObjective(lpSum([demand[s] * s3[s] * 0.5 +
13     epsilon * demand[s] * price[s] for s in services]))
14 prob.solve()
```

C 补充数据表

附录 C1: Leslie 矩阵三角校验数值结果

表 12: Markov 链与 Leslie 矩阵双模型预测对比

指标	Markov 链	Leslie 矩阵	偏差	偏差率 (%)
第 5 年末 60+ 总人口	7,577	7,709	132	1.7
第 5 年末自理	4,981	5,063	82	1.6
第 5 年末半失能	1,471	1,502	31	2.1
第 5 年末失能	1,125	1,144	19	1.7
年均增长率 (%)	2.00	2.04	0.04	2.0
主特征值 λ_1	—	1.0198	—	—

附录 C2：10 个小区第 5 年末人口预测详细数据

表 13: 各小区第 5 年末三类老年人口及消费约束削减情况

小区	自理	半失能	失能	60+ 合计	月实际需求 (次)	削减率 (%)
A	521	150	114	785	27,486	5.3
B	436	130	106	672	23,521	6.4
C	669	199	150	1,018	35,639	4.9
D	391	115	94	600	21,008	7.1
E	567	168	129	864	30,249	5.5
F	345	101	74	520	18,205	8.2
G	626	185	142	953	33,361	5.6
H	413	123	91	627	21,951	6.2
I	533	159	120	812	28,425	5.8
J	480	141	105	726	25,411	5.9
合计	4,981	1,471	1,125	7,577	265,256	5.9

附录 C3：Q4 灵敏度分析全量数据

表 14: 三场景灵敏度分析全量对比 (seed=42, gap=0.01)

场景	参数配置	选址方案	覆盖	加权 S	年利润 (万)
Baseline	预算 120 万基线	F 大 +H 中 +J 中	100%	0.850	1097.7
A-130	预算 130 万	B 大 +E 中 +G 大	100%	0.883	1053.8
A-140	预算 140 万	B 大 +D 大 +E 大	100%	0.889	1010.0
A-150	预算 150 万	D 中 +E 大 +F 小 +J 大	100%	0.912	980.9
B-cost	成本 $\times 1.20$	A 小 +E 中 +J 大	80%	0.906	667.7
C-tsunami	银发海啸	A 小 +G 中 +I 中 +J 中	90%	0.895	887.9

附录 C4：多维度鲁棒性韧性矩阵

表 15: 多维度鲁棒性韧性矩阵 ($\rho = 1 - |\Delta X/X_{\text{baseline}}|$)

场景	覆盖率韧性 ρ_c	满意度韧性 ρ_s	利润率韧性 ρ_π	综合韧性 $\bar{\rho}$
A ₁ : 预算 130 万	1.00	0.961	0.960	0.974
A ₂ : 预算 140 万	1.00	0.954	0.920	0.958
A ₃ : 预算 150 万	1.00	0.927	0.893	0.940
B: 成本 +20%	0.80	0.934	0.609	0.781
C: 银发海啸	0.90	0.947	0.809	0.885
最劣情景	0.80 (B)	0.927 (A ₃)	0.609 (B)	0.781 (B)

D 工程实施建议

基于 Q1 人口预测、Q2 选址优化、Q3 定价补贴与 Q4 鲁棒性分析的全链条定量证据，本文面向地方政府与养老服务运营商提出以下三条可操作的分阶段实施建议。

D.1 建议一：近期（1 年内）按 109 万元”全覆盖最优方案”启动建设

Q2 的确定性 MILP 求解 (randomSeed=42) 在 120 万元预算约束内找到了覆盖率 100% (10/10 小区) 的最优方案：F (大型，45 万元) + H (中型，32 万元) + J (中型，32 万元)，总建设成本 109 万元，剩余预算 11 万元。三站”全员满负荷” (利用率 92–96%) 的运营状态虽然在 S_2 响应满意度上形成了普遍的 0.600 悬崖效应，但实现了”不落一户”的全覆盖——这是地方政府最核心的政治目标。建议在首年以 109 万元的确定性方案为工程招标基准，将剩余的 11 万元预算用于：(1) F 站办公楼租赁补贴 (大型站需约 200m²，年均租金约 5–8 万元)；(2) 服务人员岗前培训 (约 3 万元/年)。从社会福利视角看，以 109 万元公共投资撬动 10 个小区 6,864 名老人的基础养老服务可及性，人均建设成本仅为 159 元/人 (远低于行业平均的 300–500 元/人)，具有极高的公共财政效率。

D.2 建议二：中期（1–3 年）建立”浮动补贴率 + 满意度梯度改善”双机制

Q3 分析揭示了两项关键的结构性的政策洞见：(1) 现行”规模定额补贴帽”导致大型站的有效补贴率仅 0.73 元/次 (效率损失 63.5%)，而中型站为 0.79–0.81 元/次——形成”服务越多、补贴效率越低”的逆向激励。建议将补贴上限从”按站点规模定额”改为”按实际服务人次浮动补贴率”，基础方案为”1.5 元/次 × 日非紧急服务人次”，同时

设置站点级日补贴上限为”理论补贴额的 75%”以保留财政审慎性。按此方案，F 站的有效补贴率将从 0.73 升至 1.13 元/次（+55%），全系统年补贴从 223.2 万元增至约 330 万元——增加的 107 万元财政支出对应的是”消除逆向激励、恢复 F 站服务意愿”的制度性收益。(2) Q2 方案中三站 S_2 全员触底（0.600）的满意度悬崖，可通过追加 13 万元预算将 H 站从中型升级为大型——日容量从 2,000 增至 3,000 人次，H 站的利用率从 94.5% 降至 63.0%，其 S_2 将从 0.600 跃升至 1.000（满意度 +67%），B/E/H 三小区的综合满意度 S 从 0.840 升至 0.960。建议在第二年度预算周期中优先审批该 13 万元升级支出，将”全员满负荷”的脆弱平衡升级为”一大多中 + 适度冗余”的稳健配置。

D.3 建议三：远期（3–5 年）构建”季度监测–预警–触发的动态容量管理闭环

Q4 Scenario C（银发海啸：半失能与失能转化率各 +30%）的极端压力测试表明，若失能人口额外增长 12.7%，全系统月需求将从 247,060 次增至约 270,000 次——超过当前三站总月容量（ $7,000 \times 30 = 210,000$ 人次）达 28.6%，当前的全覆盖方案将因容量不足而崩溃。而在成本通胀 20% 的情景下（Scenario B），系统通过集约化（从 3 站压缩为 2 大站，C+J）仍维持了 80% 的覆盖率与 0.905 的满意度——系统的自适应集约化能力通过了压力测试。

建议建立以季度为频率的老年人口状态监测机制，设置两级预警阈值：

黄灯预警： 若连续两个季度的半失能 → 失能转化率超过 11%（基线 10%），则触发”银发海啸黄灯预警”，启动以下预案：(a) 将 F 站的日容量从 3,000 临时扩展至 3,300（+10%，通过延长服务时间 1 小时实现）；(b) 启动 E 小区附近预留地块的简化审批程序。

红灯预警： 若失能转化率超过 12.5%（基线 +25%），则触发”容量红灯预警”，立即启动 H 站扩建（中型 → 大型，追加投资 13 万元）的加急招标程序，并同步向市级财政申请应急扩容专项拨款。

这一”监测–预警–触发”的动态闭环，将 Q4 的灵敏度分析从学术练习转化为可操作的工程风险管理工具——使政府能够在”确定性最优方案”与”不确定性的实物期权预留”之间取得动态平衡。