

Pracownia Systemów i Urządzeń Sieciowych		
27.10.2022 - Użytkownicy i jednostki organizacyjne AD		
	Imię i Nazwisko	klasa/grupa/ rok szk.
	Ksawery Zelek	3 TI 4/4

INTERFEJSY

ST - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCle

S - LAN - zintegrowany



WAN - na porcie PCle

TREŚĆ ZADANIA



- > screeny
- > Właściwości połączenia Sieciowego
- > ipconfig
- > Z wiersza poleceń
- > ping
- > Z wiersza poleceń
- > do sprawozdania
- > Opis programu Wireshark

1. WŁAŚCIWOŚCI POŁĄCZENIA SIECIOWEGO

STACJA ROBOCZA

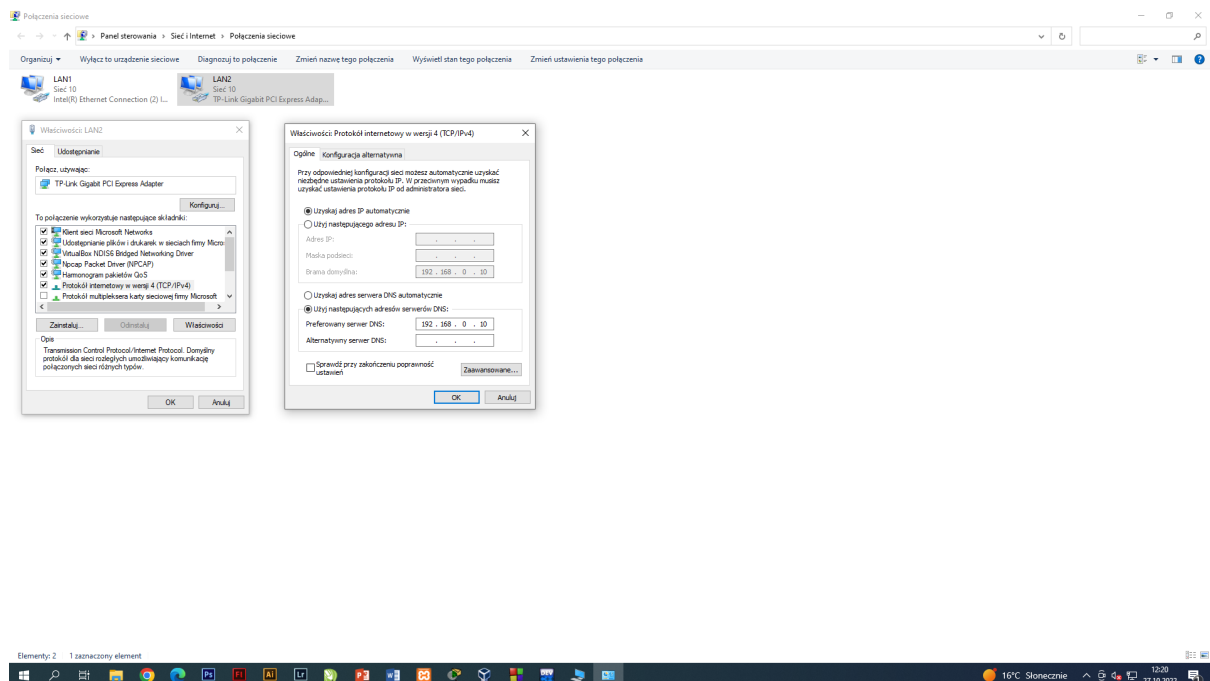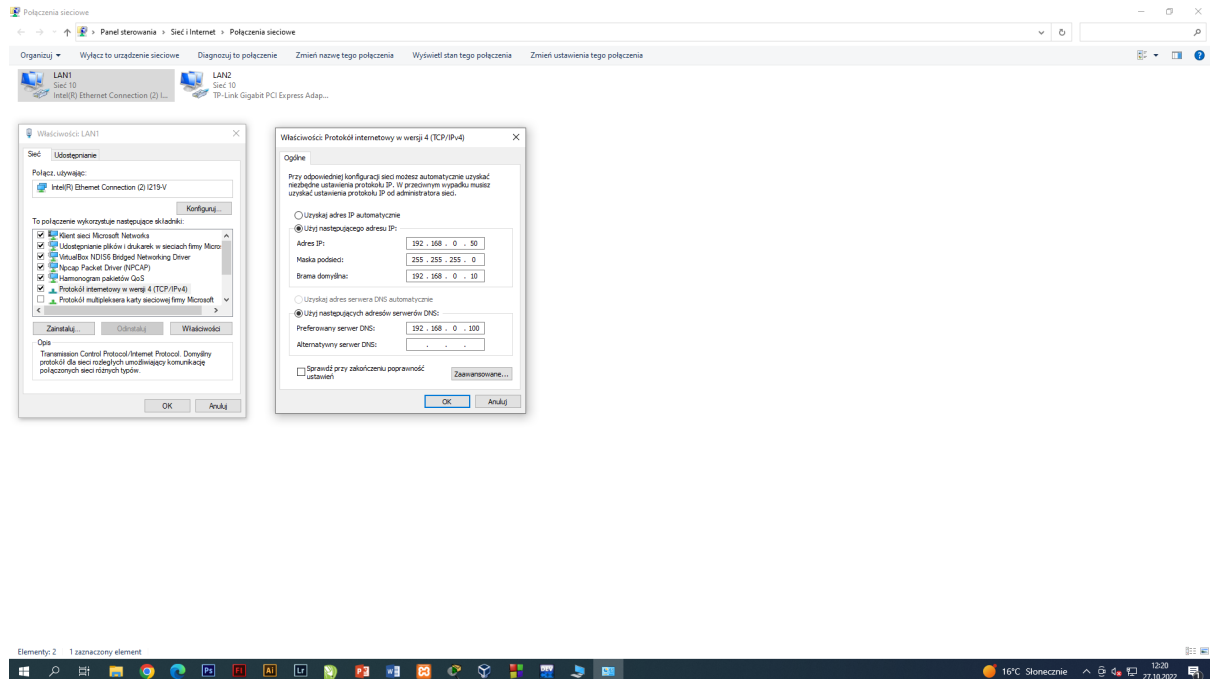

SERWER

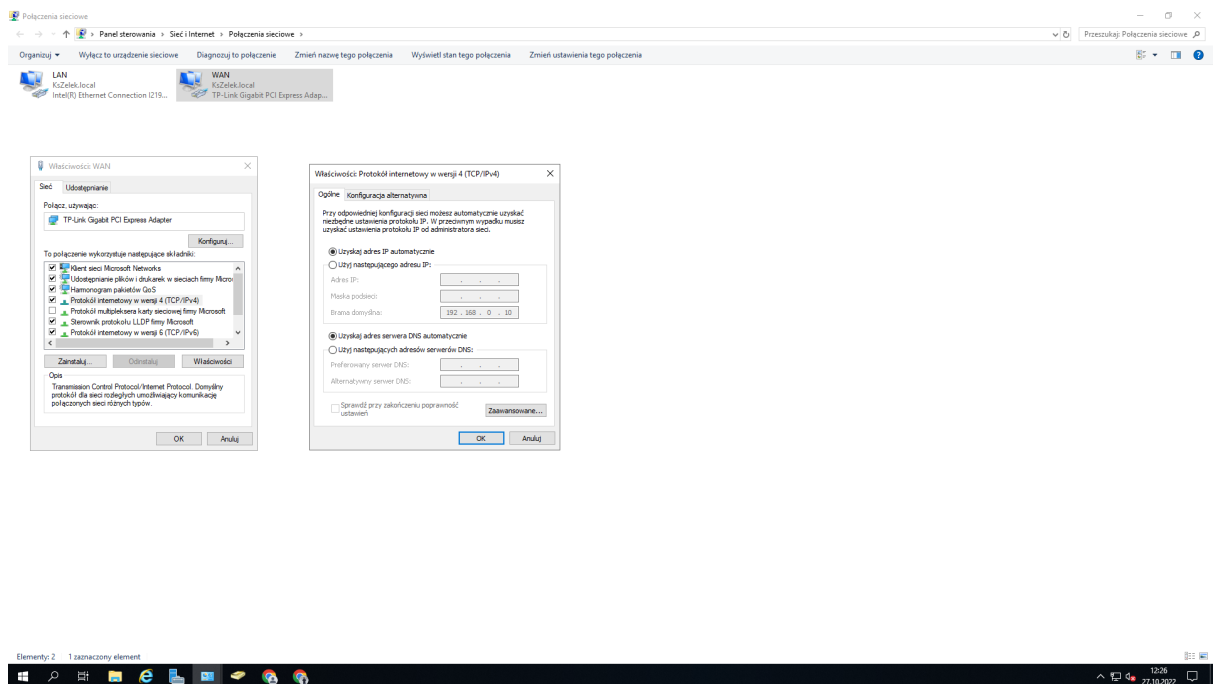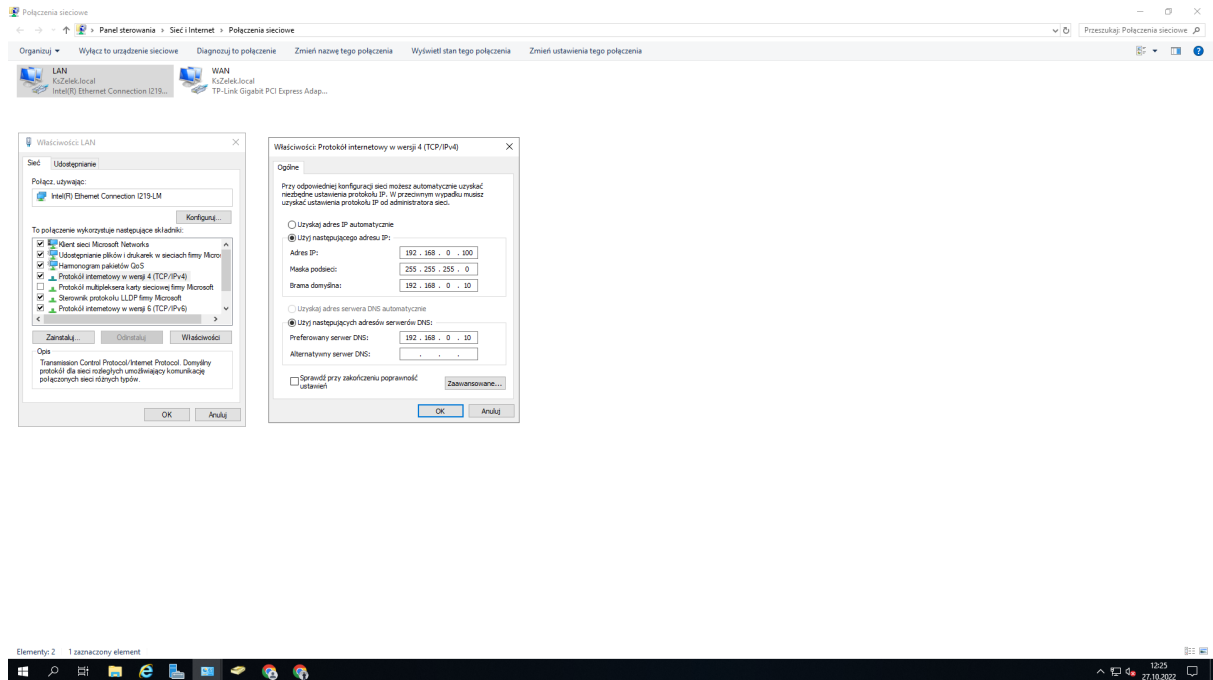

2. PINGI

STACJA ROBOCZA -> STACJA

```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.0.20

Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.0.30

Pinging 192.168.0.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\WINDOWS\system32>
```

SERWER -> STACJA ROBOCZA

```
Administrator: Wiersz polecenia

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.20

Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.30

Pinging 192.168.0.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.0.50: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

INTERFEJSY

ST - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCIe



S - LAN - zintegrowany

WAN - na porcie PCIe


TREŚĆ ZADANIA

1. Tworzenie Użytkowników
2. Modyfikacja kont Użytkowników
3. Tworzenie i usuwanie kont przy użyciu wiersza poleceń - polecenia **dsadd** i **dsrm**
4. Tworzenie jednostki organizacyjnej
5. Przenoszenie jednostek organizacyjnych i innych obiektów
6. Tworzenie i usuwanie jednostek organizacyjnych przy użyciu wiersza poleceń - polecenia **dsadd** i **dsrm**
7. Przenoszenie obiektów za pomocą wiersza poleceń - polecenie **dsmove**

1. TWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW

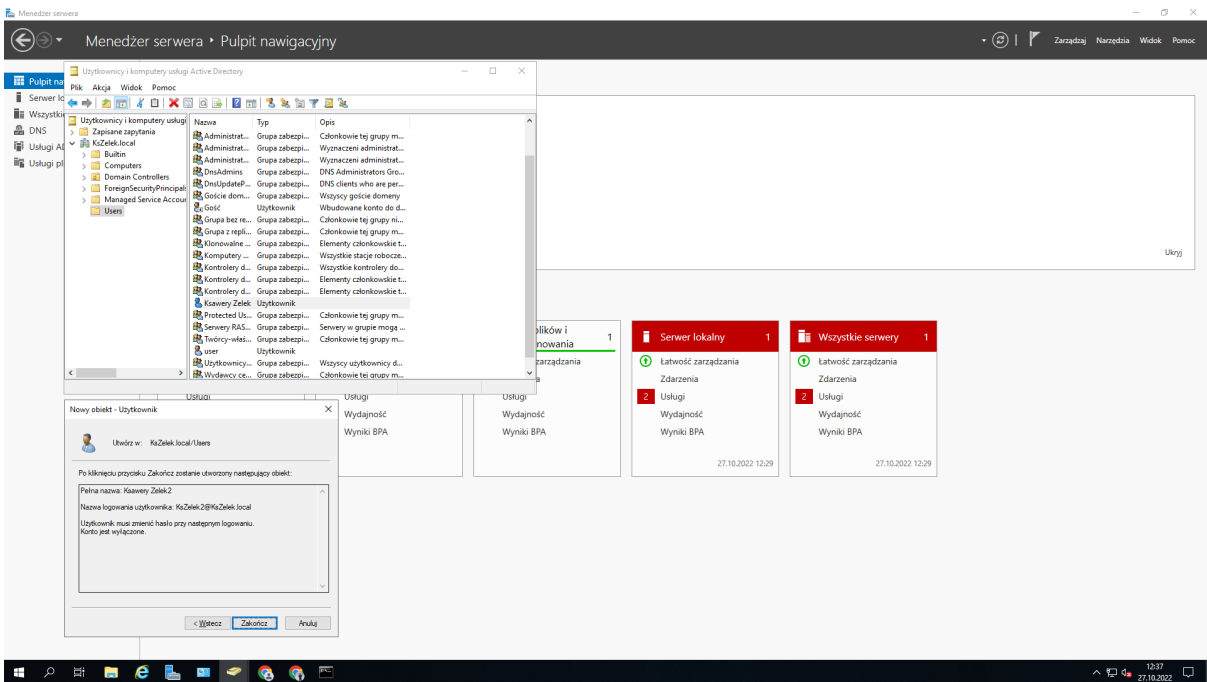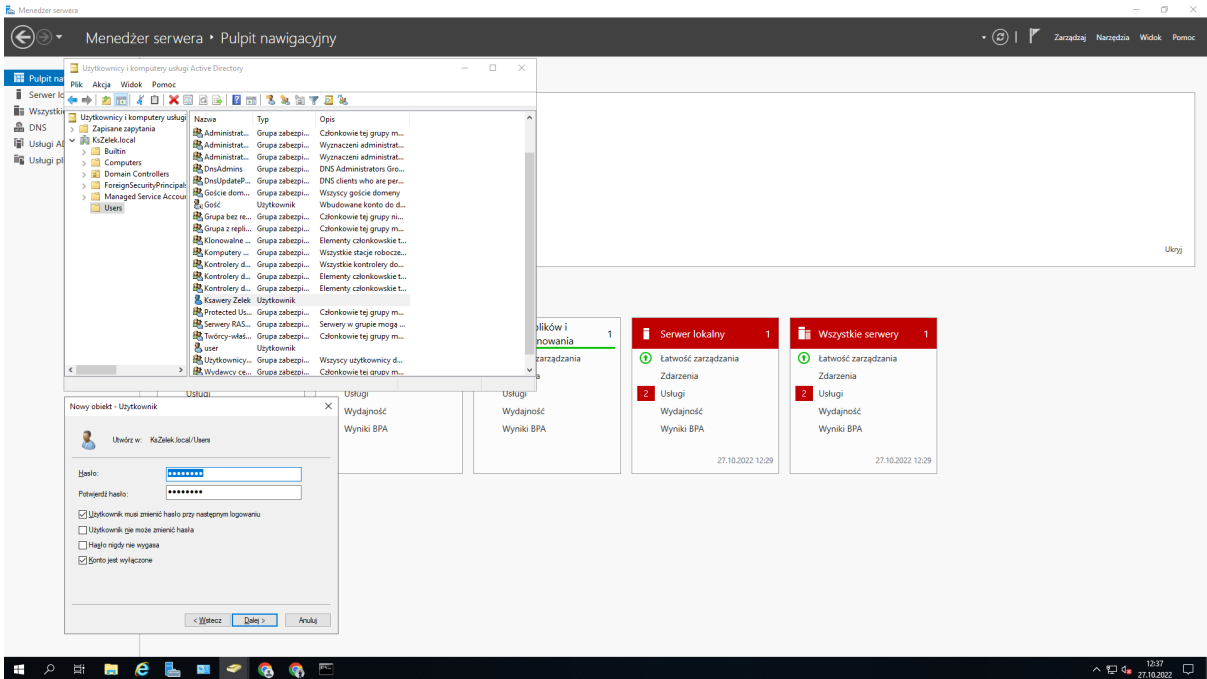

2. MODYFIKACJA KONT UŻYTKOWNIKÓW

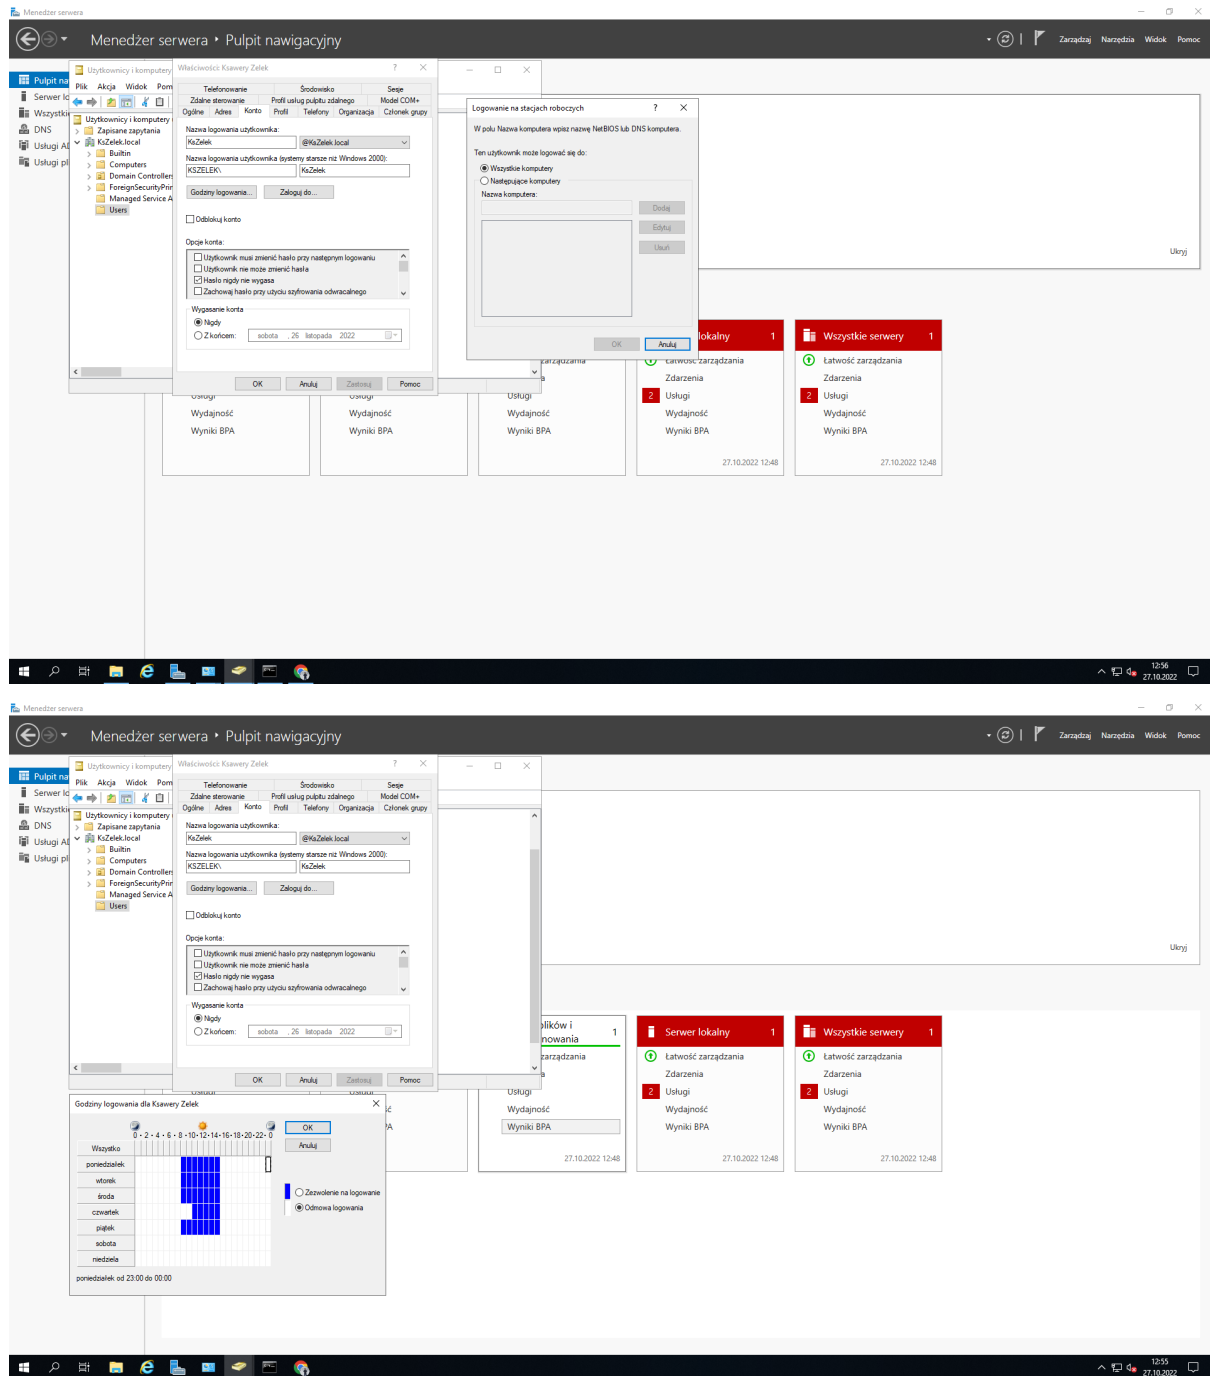

3. TWORZENIE I USUWANIE KONT PRZY UŻYCIU WIERWSZA POLECENI - POLECENIA dsadd i dsrm


Do tworzenia konta wykorzystamy polecenie dsadd. Składnia jest następująca:
dsadd obiekt nazwa_DN_obiektu [przełączniki]

Przykładowe przełączniki:

- ln – nazwisko użytkownika;
- fn – imię użytkownika;
- upn – login;
- pwd – hasło;
- musthpwd (yes, no) – wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu;
- disabled (yes, no) – włączenie lub wyłączenie konta.

Przykład 1.:

Tworzymy włączone konto użytkownika z loginem **user**, z hasłem **ZAQ!2wsx**, imię **Ksawery**, nazwisko **Zelek3** w kontenerze **Users**:

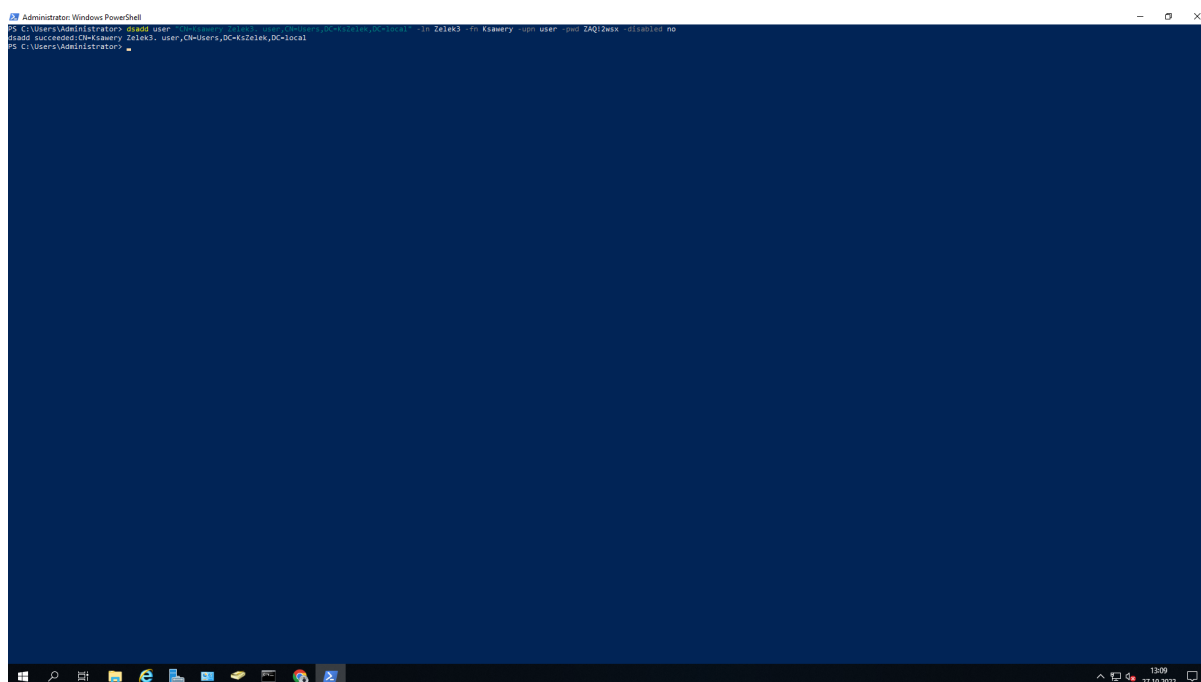
A screenshot of a Windows PowerShell window titled "Administrator: Windows PowerShell". The command prompt shows the execution of the command: `dsadd user "CN=Ksawery Zelek3. user,CN=Users,DC=KsZelex,DC=local" -ln Zelek3 -fn Ksawery -upn user -pwd ZAQ!2wsx -disabled no`. The output is: `dsadd succeeded:CN=Ksawery Zelek3. user,CN=Users,DC=KsZelex,DC=local`. The window has a dark blue background and a taskbar at the bottom showing various application icons and the system clock at 13:59 on 27.10.2022.

PS C:\Users\Administrator> dsadd user "CN=Ksawery Zelek3. user,CN=Users,DC=KsZelex,DC=local" -ln Zelek3 -fn Ksawery -upn user -pwd ZAQ!2wsx -disabled no

dsadd succeeded:CN=Ksawery Zelek3. user,CN=Users,DC=KsZelex,DC=local

Przykład 2.:



Usuwamy wcześniej utworzone przez nas konto za pomocą **dsrm**:

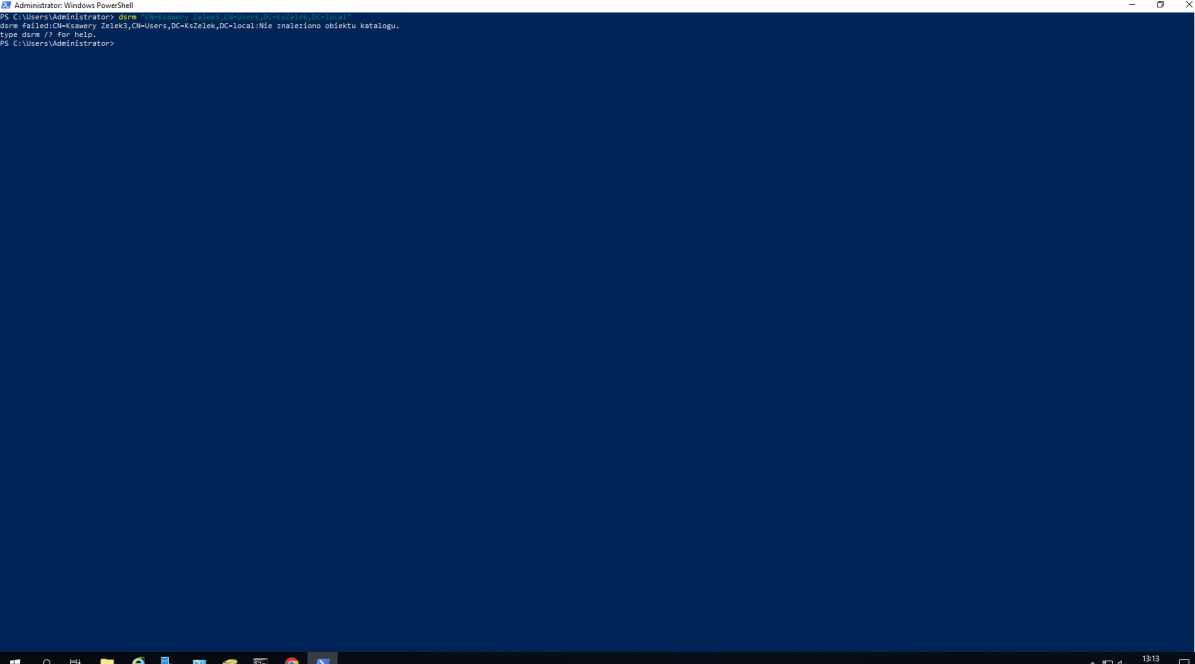

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsrm
dsrm failed:CN=Kasprzy Zdzislaw,DC=Users,DC=Kolek,DC=local:nie znaleziono obiektu katalogu.
type dsrm /? for help.
PS C:\Users\Administrator>
```


The screenshot shows a Windows PowerShell window titled "Administrator: Windows PowerShell". The command prompt is at "PS C:\Users\Administrator>". The user has entered the command "dsrm", which has failed with the error message "dsrm failed:CN=Kasprzy Zdzislaw,DC=Users,DC=Kolek,DC=local:nie znaleziono obiektu katalogu." (dsrm failed: object not found in the directory). Below the error message, it says "type dsrm /? for help." The command prompt is now at "PS C:\Users\Administrator>". The taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, task view icon, and several application icons. The system tray on the right shows the date and time as "13:13 27.10.2022".

4. TWORZENIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

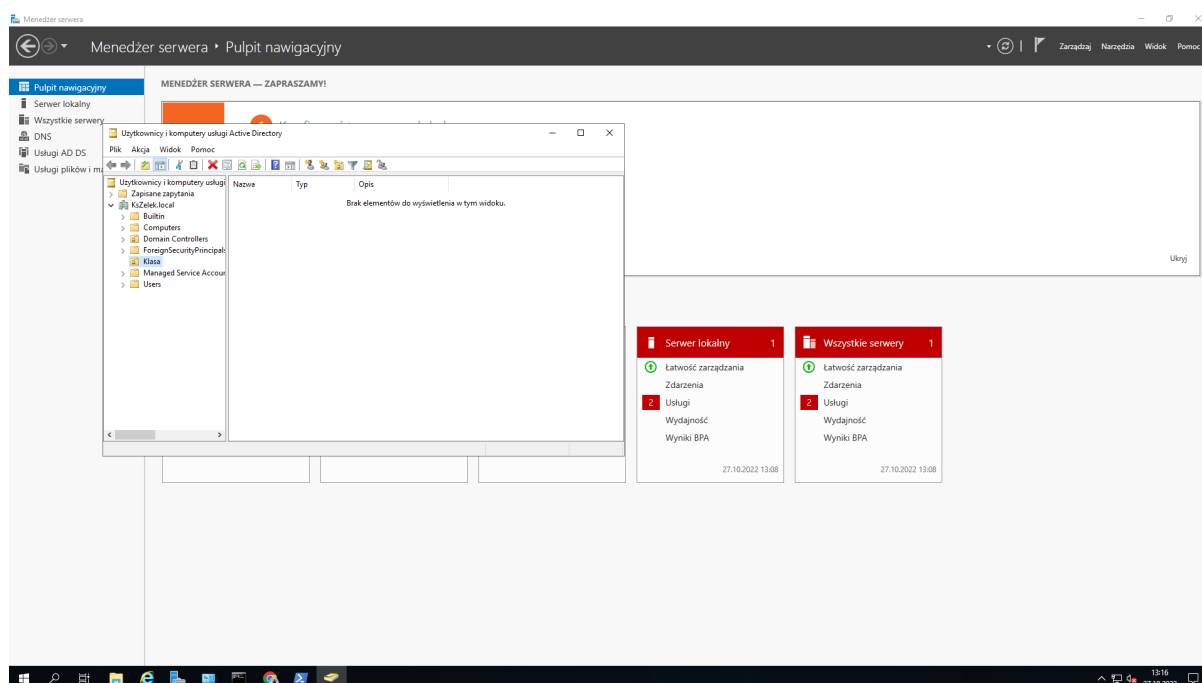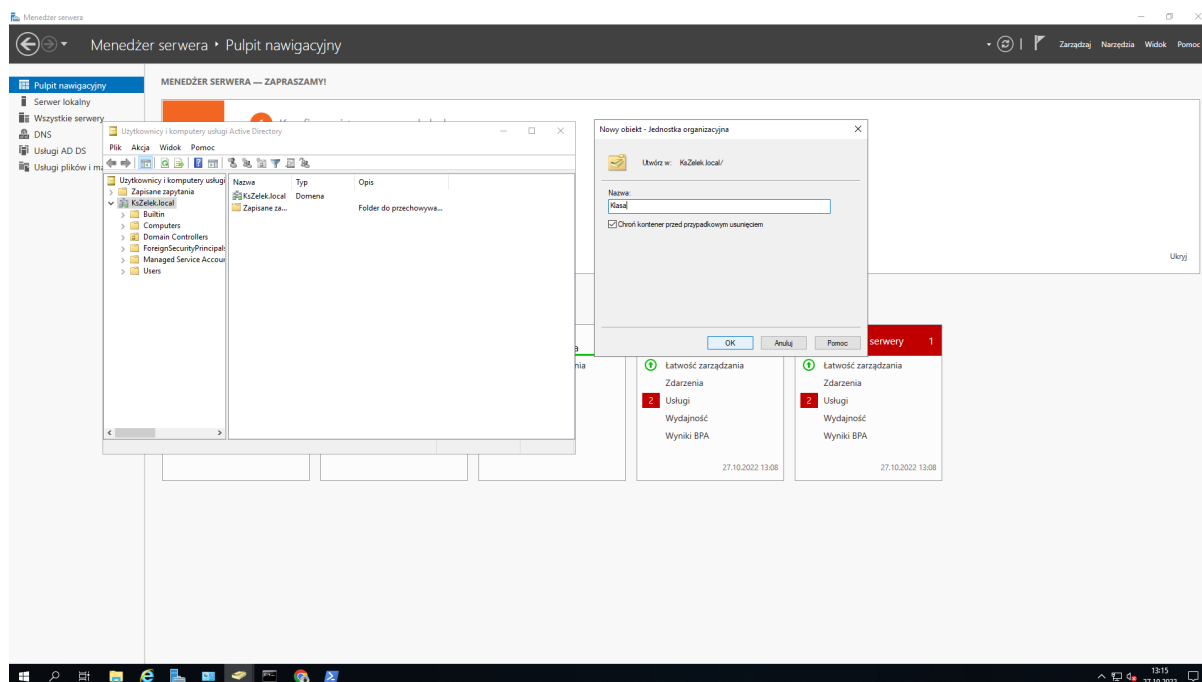


5. PRZENOSZENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INNYCH OBIEKTÓW


Początkowo nie możemy przenieść naszej jednostki

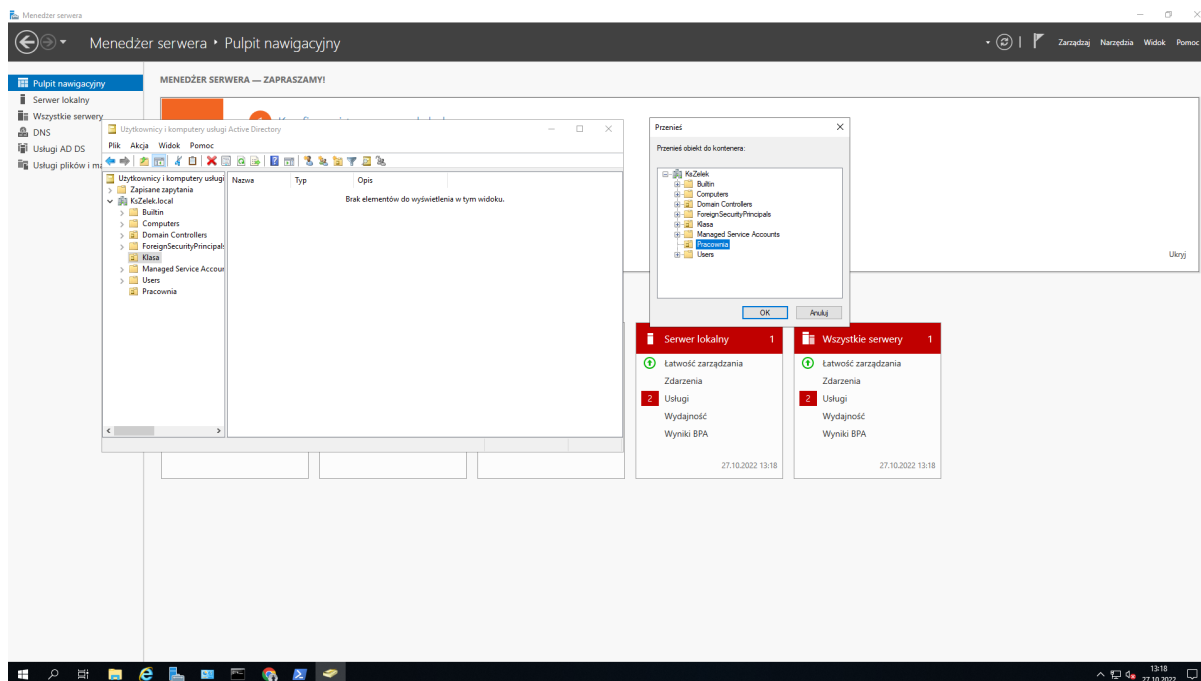

Dlatego należy wyłączyć jedną opcję zaawansowanych

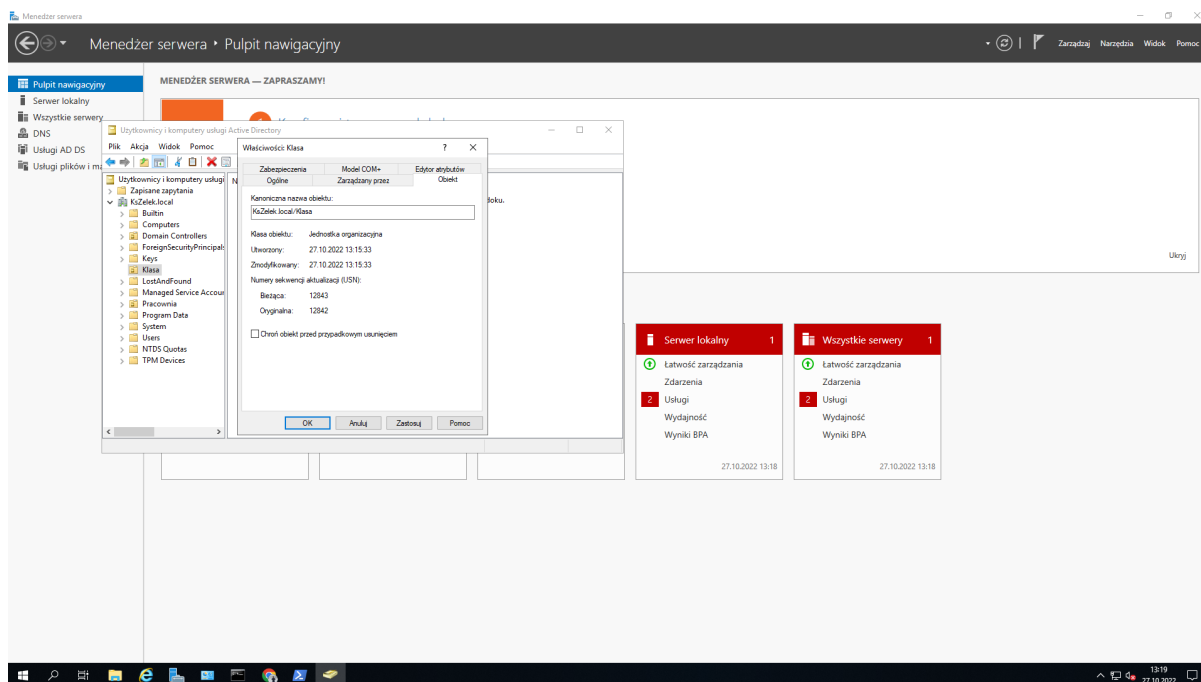

Teraz możemy przenieść

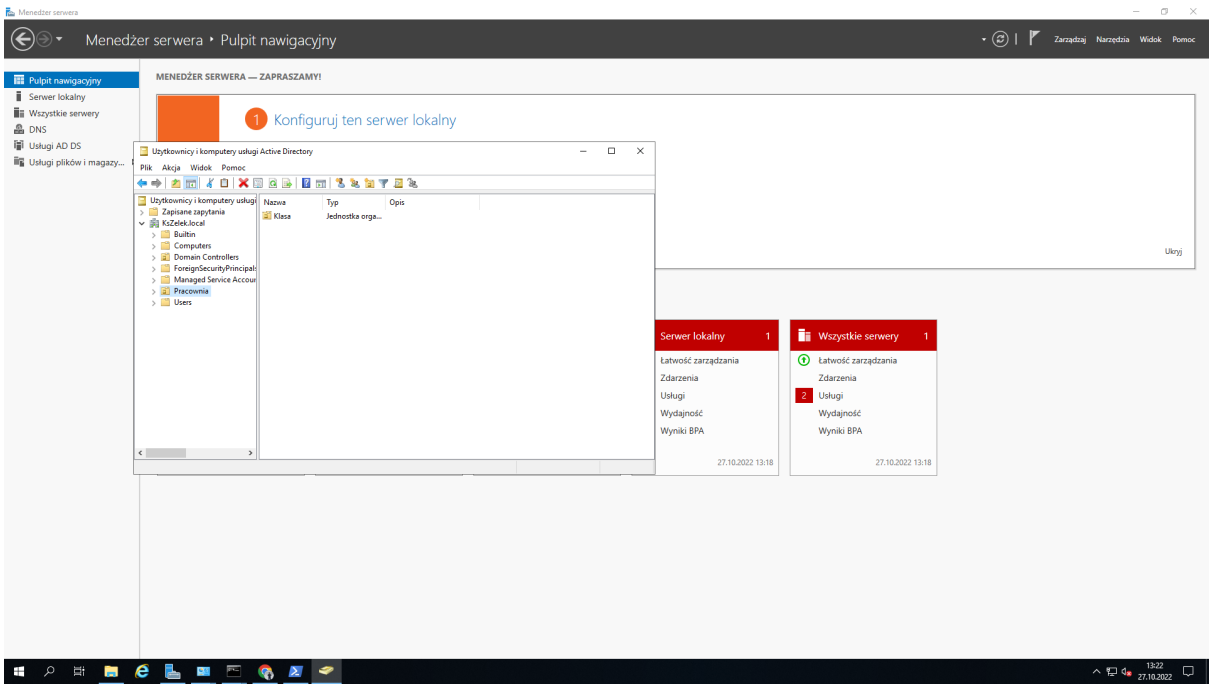

6. TWORZENIE I USUWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZY UŻYCIU WIERWSZA POLECEŃ - POLECENIA dsadd i dsrcm

Podobnie jak wcześniej przy użytkownikach, wykorzystamy do tego polecenie **dsadd**. Składnia jest następująca:

dsadd ou nazwa_DN_obiektu

Przykład 1.:

Tworzymy jednostkę organizacyjną Informatycy w domenie **KsZepek.local**:




```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou Informatycy,KsZepek.local
dsadd succeeded OU=Informatycy,DC=KsZepek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

A teraz usuniemy jednostkę organizacyjną za pomocą polecenia **dsrm**.
Składnia jest następująca:

dsrm nazwa_DN_obiektu

Przykład 2.:

Usuwanie jednostkę organizacyjną Informatycy w domenie KsZelek.local:

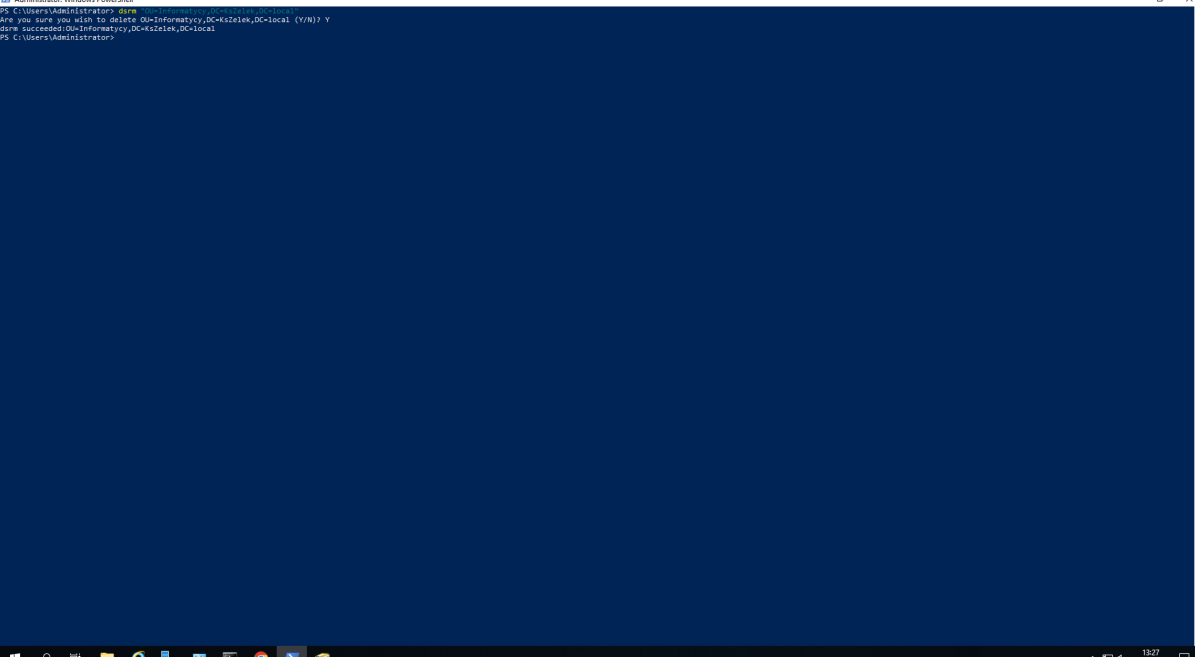

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Informatycy,DC=KsZelek,DC=local (V/R)" Y
dsrm succeeded:OU=Informatycy,DC=KsZelek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

The screenshot shows a Windows PowerShell window with a dark blue background. The title bar reads "Administrator: Windows PowerShell". The command prompt shows the user is Administrator. The command executed is `dsrm "OU=Informatycy,DC=KsZelek,DC=local (V/R)" Y`. The output is `dsrm succeeded:OU=Informatycy,DC=KsZelek,DC=local`. The taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, task view icon, and several application icons. The system tray on the right shows the time as 13:27 and the date as 27.10.2022.

7. PRZENOSZENIE OBIEKTÓW ZA POMOCĄ WIERSTA POLECENÍ - POLECENIE dsmove



Wykorzystamy do tego polecenie **dsmove**.

Składnia jest następująca:

dsmove nazwa_DN_obiektu -newparent nazwa_DN_nowego_obiektu



Przykład 1.:

Przeniesiemy użytkownika Ksawery KZ Zelek3 z kontenera Users do jednostki organizacyjnej Pracownia:

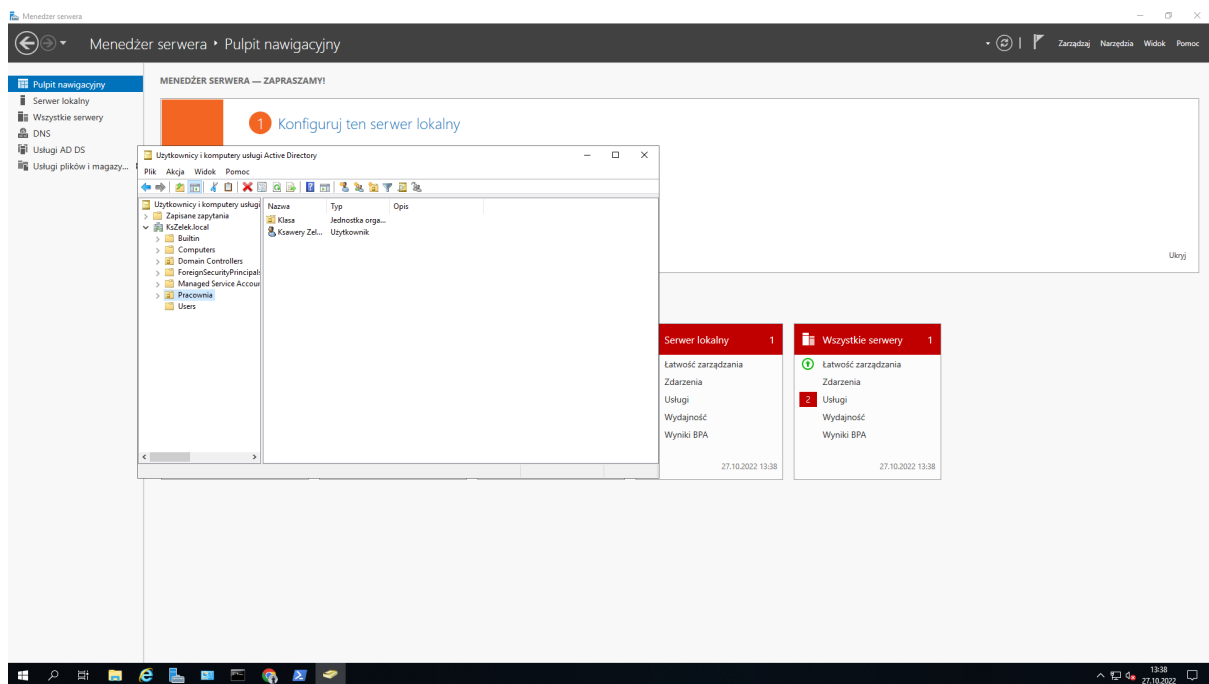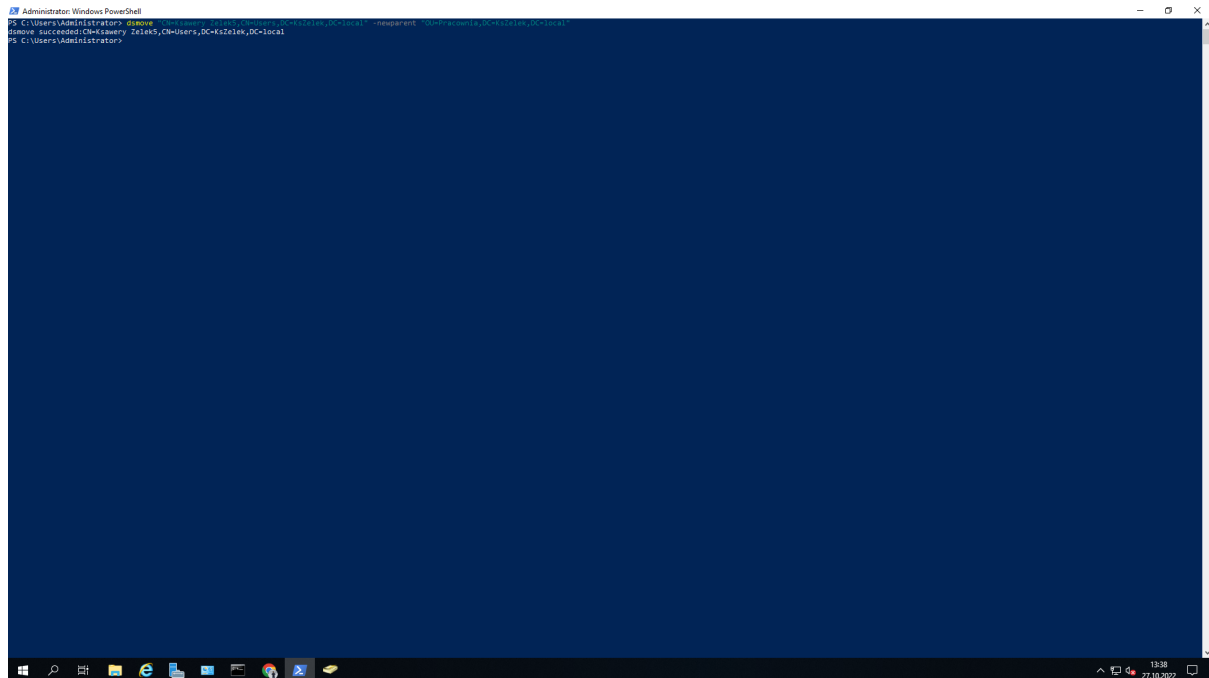

Przykład 2.:

A teraz utworzymy jednostki organizacyjną **Informatycy** i przeniesiemy do niej jednostki organizacyjnej **Pracownia**:

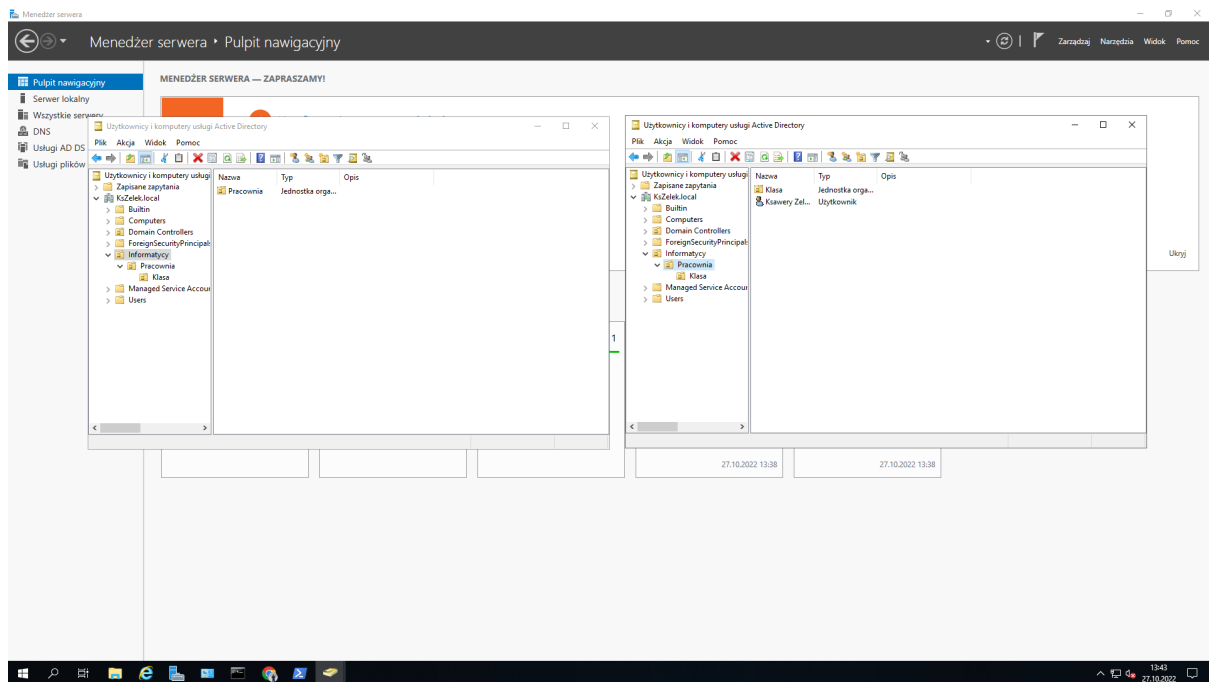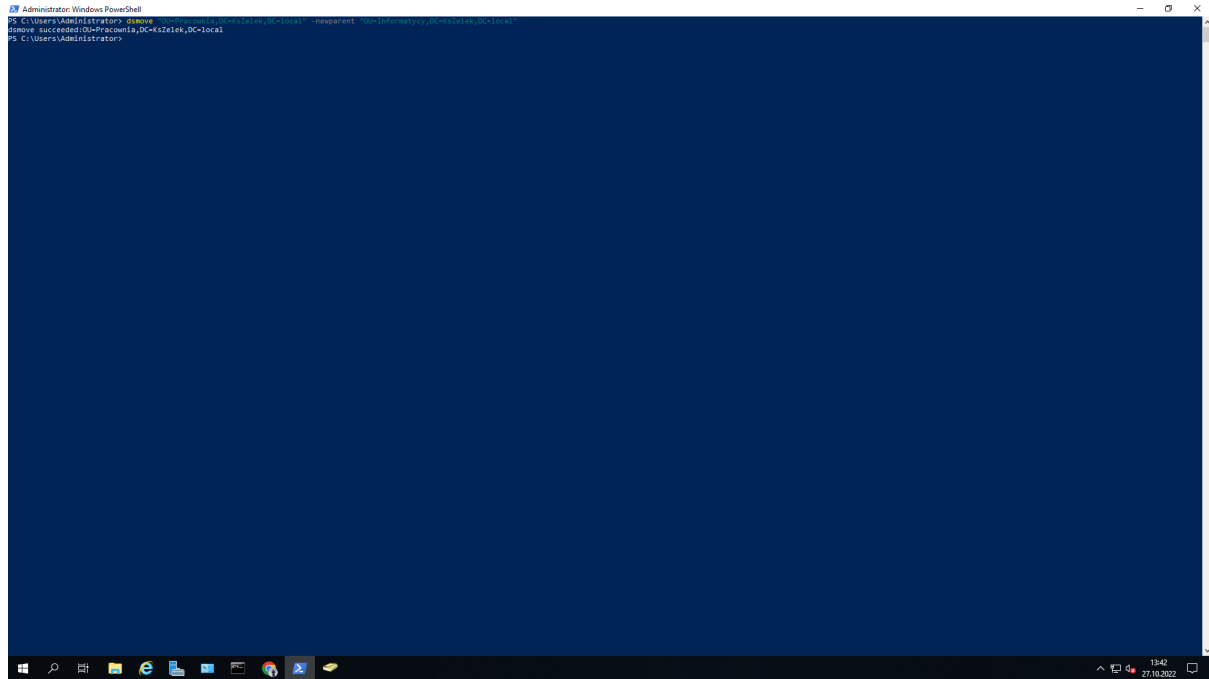

INTERFEJSY

ST - LAN1 - zintegrowany

LAN2 - na porcie PCIe

S - LAN - zintegrowany

WAN - na porcie PCIe

TREŚĆ ZADANIA

1. Korzystając z przystawki "Użytkownicy i komputery usługi AD"

utwórz:

- * włączone konto ze swoim imieniem i nazwiskiem z możliwością logowania tylko w godzinach swoich zajęć szkolnych i wygaśnięciem konta do końca 2022 roku,
- * wyłączone konto ze swoim imieniem i nazwiskiem z możliwością logowania tylko w godzinach zajęć z PSiUS, z wymuszeniem zmiany hasła przy pierwszym logowaniu i wygaśnięciem konta do końca 2022 roku.

2. Korzystając z konsoli i polecenia dsadd:

- * utwórz włączone konto ze swoim imieniem, nazwiskiem, loginem, wymuszeniem zmiany hasła i wygaśnięciem konta za 60 dni,
- * utwórz wyłączone konto ze swoim imieniem, nazwiskiem, loginem, hasłem (poprzez "niewidoczne" wpisanie go) oraz z adresem email.

3. Korzystając z konsoli i polecenia dsrm usuń powyższe konta.

4. Korzystając z przystawki "Użytkownicy i komputery usługi AD" utwórz:


- * dwie jednostki organizacyjne Elektronik1 i Elektronik2 w swojej domenie,
- * dwóch użytkowników i umieść ich w tych j.o. (po jednym w każdej).

5. Korzystając z konsoli i poleceń dsadd i dsmove:


- * utworzyć w domenie ZST dwie j.o. Informatyk1 i Informatyk2,
- * przenieść utworzonych użytkowników do tych jednostek (każdego oddzielnie),
- * utworzyć w domenie j.o. Pracownicy i przenieść do niej j.o. Informatyk1 i Informatyk2,
- * usunąć jednostki organizacyjne Elektronik1, Elektronik2 oraz Pracownicy.

1. Utworzenie kont

Włączone konto

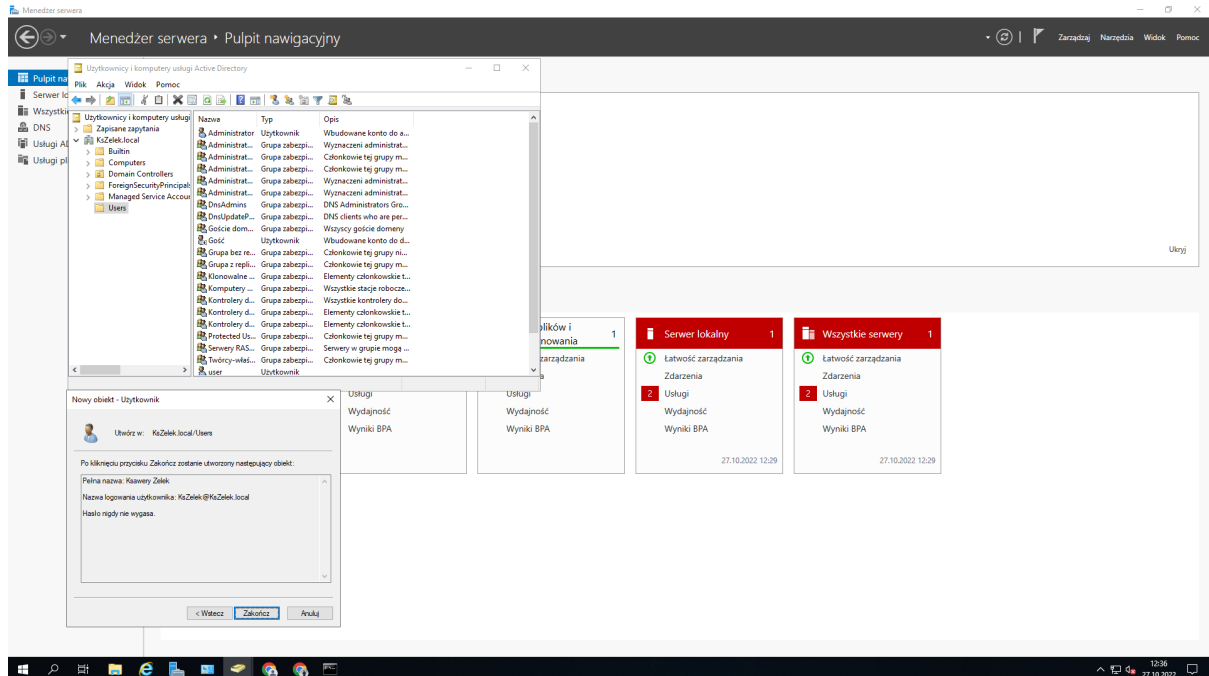

Wyłączone konto

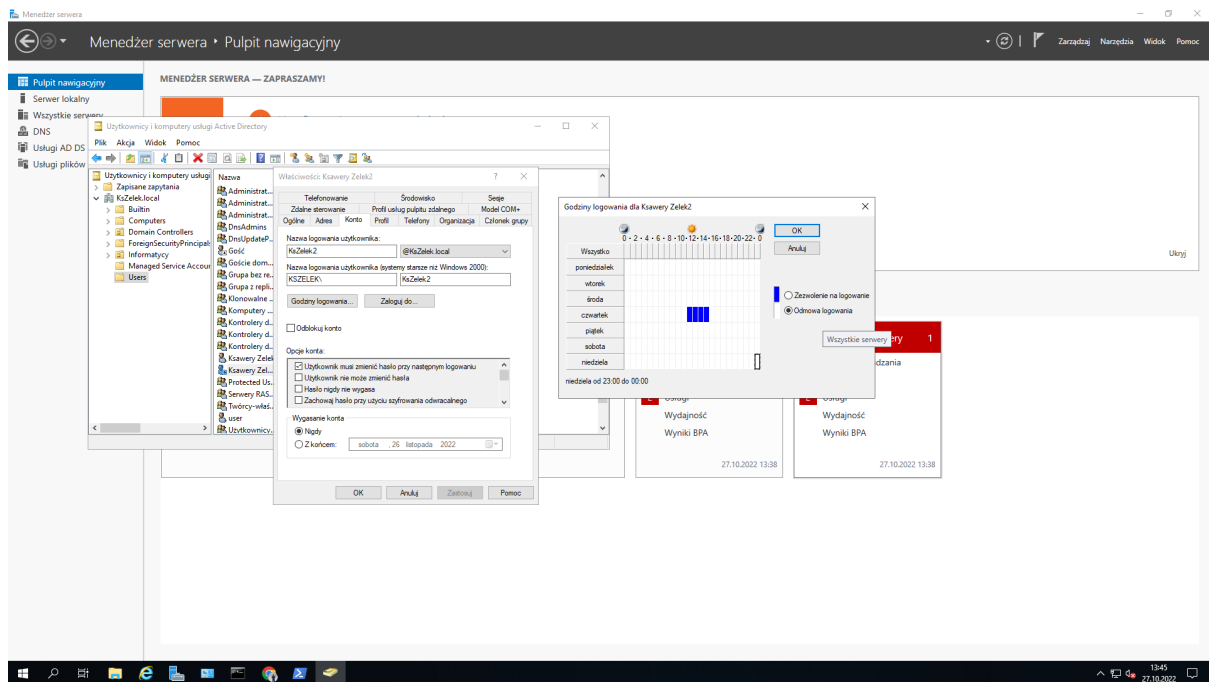

2. POLECENIE dsadd

Włączone konto:



Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> dsadd user /u:"Ziaek5" /p:"Ziaek5" /c:"Ziaek5" /o:"DC=K&Ziaek,DC=local" -ln Ziaek5 -fn K&awery -n user -pwd ZAQ12wsx -disabled no -mustchpwd yes -acctexpires 60
dsadd succeeded:K&Ziaek5\Ziaek5,DC=K&Ziaek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window with a dark blue background. The title bar at the top reads "Administrator: Windows PowerShell". The command prompt shows the user "Administrator" at "C:\Users\Administrator". The command executed is "dsadd user /u:'Ziaek5' /p:'Ziaek5' /c:'Ziaek5' /o:'DC=K&Ziaek,DC=local' -ln Ziaek5 -fn K&awery -n user -pwd ZAQ12wsx -disabled no -mustchpwd yes -acctexpires 60". The output is "dsadd succeeded:K&Ziaek5\Ziaek5,DC=K&Ziaek,DC=local". The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, a search icon, and several application icons. The system clock in the bottom right corner shows "12:35" and "27.10.2022".

Wyłączone konto:


```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsadd user /user:zeleny,dc=tarow.pl /ou:zeleny /password:1234567890 /type:local /nohistory /script:zeleny@it.tarow.pl
dsadd failed:Chwytany zielony,DC=tarow,DC=local:Hasło nie odpowiada wymaganiom. Jasas hasel. Sprawdź minimum: długość hasła, jego złożoność i wymagania historii hasła.:Set password failed
Type dsadd /? for help.
PS C:\Users\Administrator>
```

3. POLECENIE dsrm



Usuwanie Kont


```
Administrator Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsrm
Are you sure you wish to delete Cn=Ksmaery_Zielek,Cn=Users,DC=kszielek,DC=local (Y/N)? Y
dsrm succeeded Cn=Ksmaery_Zielek,Cn=Users,DC=kszielek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> dsrm "Cn=Ksmaery_Zielek7,Cn=Users,DC=kszielek,DC=local"
Are you sure you wish to delete Cn=Ksmaery_Zielek7,Cn=Users,DC=kszielek,DC=local (Y/N)? Y
dsrm succeeded Cn=Ksmaery_Zielek7,Cn=Users,DC=kszielek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

UTWORZENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

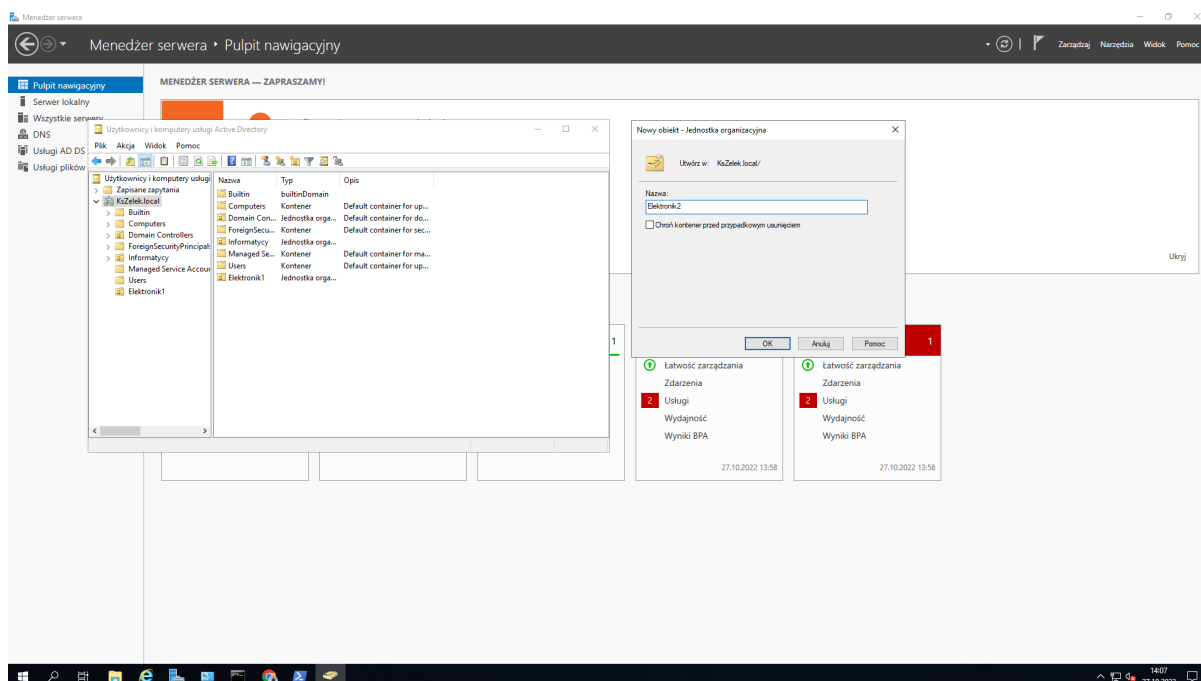

UTWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW

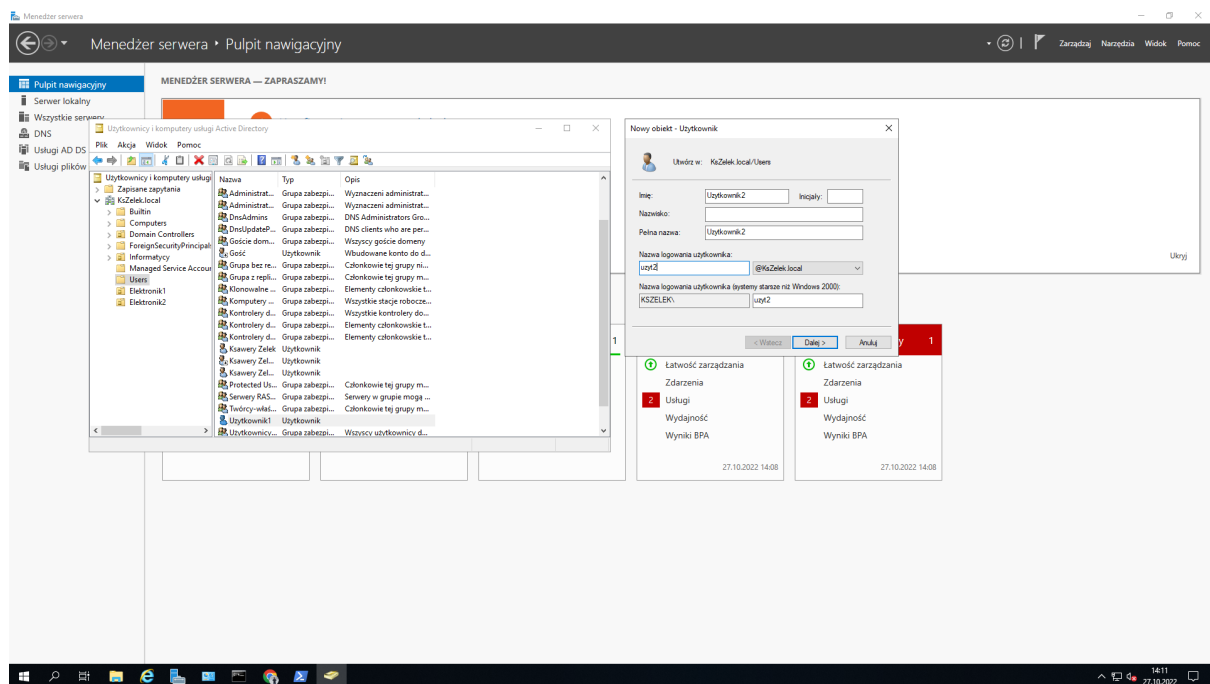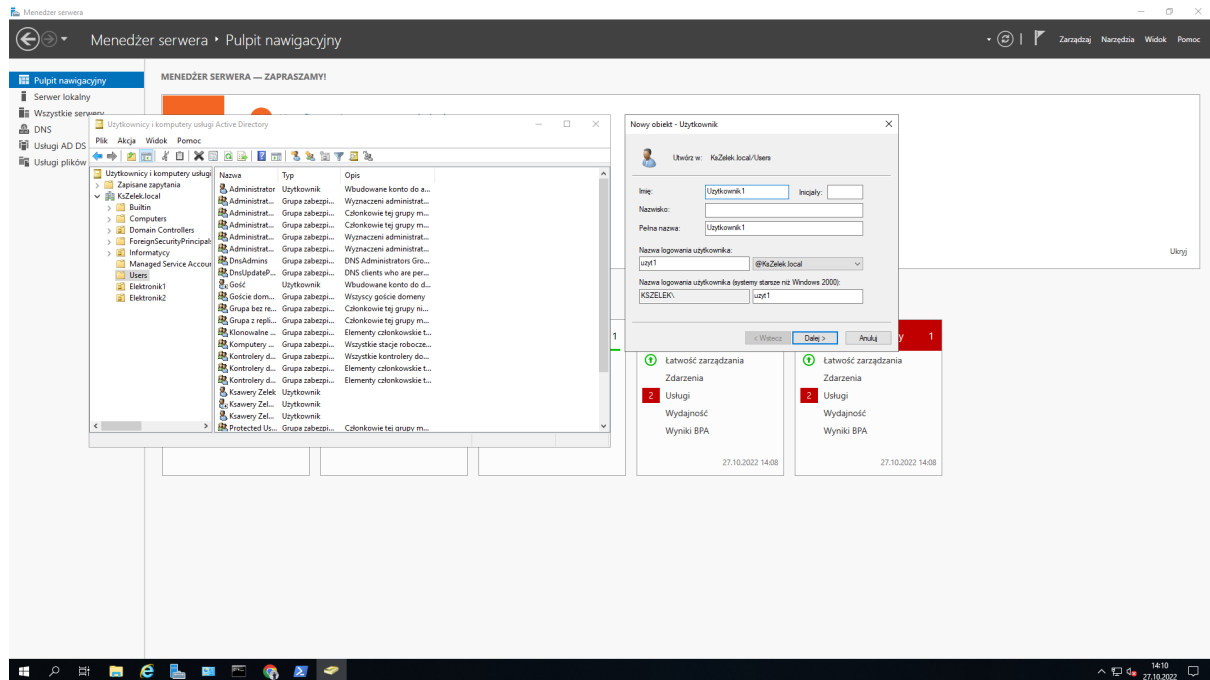

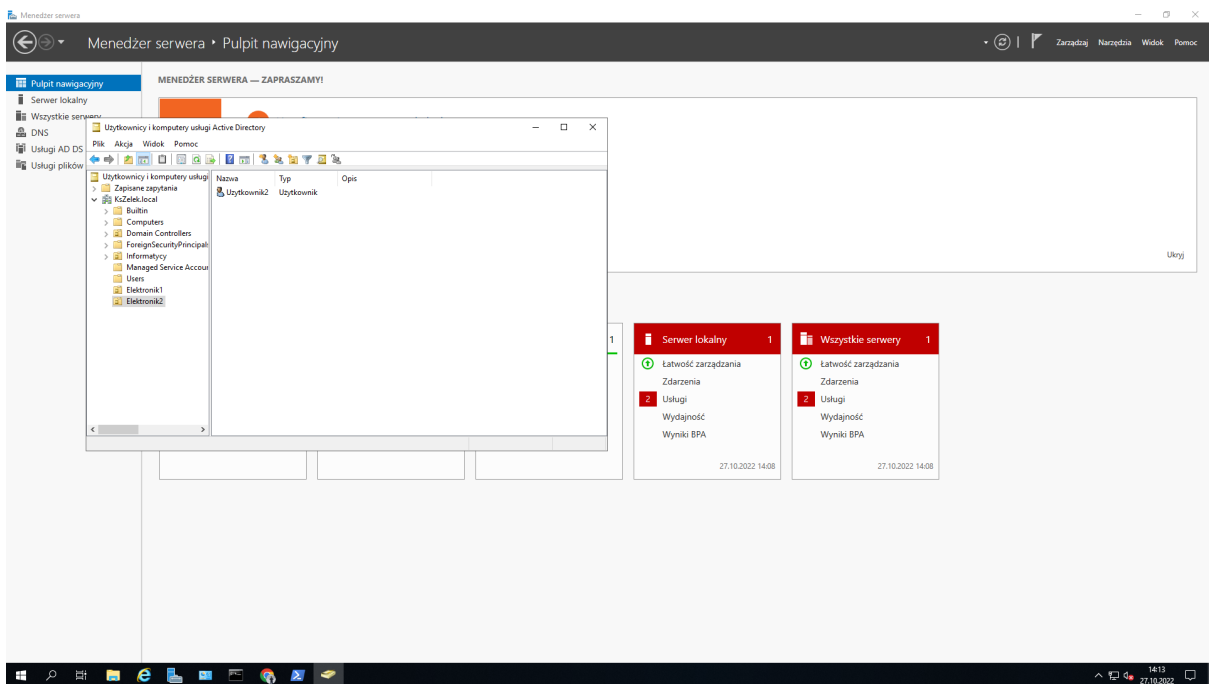

5. POLECENIA dsadd i dsmove

UTWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou "OU=Informacyj2,DC=Ksiezek,DC=local"
dsadd succeeded:OU=Informacyj2,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> dsadd ou "OU=Informacyj1,DC=Ksiezek,DC=local"
dsadd succeeded:OU=Informacyj1,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

PRZENIESIENIE UŻYTKOWNIKÓW

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsadd user "CN=Ksawery1,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local" -fn Ksawery1 -upn user4 -pwd ZAQ12wsk -disabled no
dsadd succeeded:CN=Ksawery1,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator> dsadd user "CN=Ksawery2,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local" -fn Ksawery2 -upn user5 -pwd ZAQ12wsk -disabled no
dsadd succeeded:CN=Ksawery2,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> dsmove "CN=Ksawery1,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local" -newparent "OU=Informacyj1,DC=Ksiezek,DC=local"
dsmove succeeded:CN=Ksawery1,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator> dsmove "CN=Ksawery2,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local" -newparent "OU=Informacyj2,DC=Ksiezek,DC=local"
dsmove succeeded:CN=Ksawery2,CN=Users,DC=Ksiezek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

UTWORZENIE DOMENY **PRACOWNICY** I PRZENIESIENIE **DWÓCH** **POZOSTAŁYCH** DO NIEJ

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Add-OU -Name "Pracownicy" -Path "OU=Księżek,DC=local"
Add-OU succeeded:OU=Pracownicy,DC=Księżek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Add-OU -Name "Pracownicy" -Path "OU=Księżek,DC=local"
Add-OU succeeded:OU=Pracownicy,DC=Księżek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Remove-OU -Name "Pracownicy" -Path "OU=Księżek,DC=local"
Remove-OU succeeded:OU=Pracownicy,DC=Księżek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Remove-OU -Name "Pracownicy" -Path "OU=Księżek,DC=local"
Remove-OU succeeded:OU=Pracownicy,DC=Księżek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Remove-OU -Name "Pracownicy" -Path "OU=Księżek,DC=local"
Remove-OU succeeded:OU=Pracownicy,DC=Księżek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

USUNIĘCIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Elektronika,DC=ks2elek,DC=local (V/N)" Y
dsrm succeeded:OU=Elektronika,DC=ks2elek,DC=local
PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Pracownicy,DC=ks2elek,DC=local (V/N)" Y
dsrm succeeded:OU=Pracownicy,DC=ks2elek,DC=local
PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Elektronika,DC=ks2elek,DC=local (V/N)" Y
dsrm succeeded:OU=Elektronika,DC=ks2elek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> dsrm "OU=Pracownicy,DC=ks2elek,DC=local (V/N)" Y
dsrm succeeded:OU=Pracownicy,DC=ks2elek,DC=local
PS C:\Users\Administrator>
```