

Complementos de Bases de Dados

José Mendes 107188

2023



universidade
de aveiro

1 Evolução dos Sistemas de Base de Dados

Sistemas de Dados - Cada vez mais as aplicações de hoje em dia são Data-Intensive, em vez de Compute-Intensive.

Para Data-Intensive, o poder bruto da CPU deixa de ser um fator limitante quando comparado com a **quantidade, complexidade e velocidade de atualização** dos dados.

De forma a otimizar a sua performance, um sistema de dados tipicamente oferece as seguintes funcionalidades:

1. **Bases de Dados** - armazenam os dados para utilização futura;
2. **Caches** - guardam os resultados de operações dispendiosas, de forma a tornar a leitura mais rápida;
3. **Search Indexes** - permitem aos utilizadores procurarem por palavras-chave ou filtrar os dados;
4. **Message Queues** - permitem a comunicação assíncrona entre processos;
5. **Stream Processing** - permite o processamento de dados em tempo real;
6. **Batch Processing** - permite o processamento de dados acumulados, periodicamente;

Exemplo: Um exemplo de **stream processing** ocorre na banca. Sempre que é realizada uma transação, os dados da mesma são imediatamente processados de forma a que o saldo esteja sempre atualizado.


O **batch processing** é visível na faturação dos serviços pós-pagos pelas operadoras de telecomunicações. No final de cada mês, é feita uma consulta às suas bases de dados de forma a identificar todos os consumos do cliente, que são somados e depois gerada a fatura.

No **stream** os dados são processados antes de armazenados, enquanto que no **batch** são processados depois de armazenados.

Cada vez mais as aplicações requerem um **maior wide-range de requisitos**. Muitas das vezes, uma única ferramenta já não consegue satisfazer todas as necessidades de **data processing** e **storage**.

Em vez disso, o trabalho é partido em tasks que possam ser realizadas de forma eficiente por uma única ferramenta. As ferramentas individuais utilizadas são depois juntas utilizando código de aplicação.

Exemplo: Podemos ter uma aplicação que utiliza uma Catching Layer (**memcached**), um Full-Text Search (**Elasticsearch**) e uma Base de Dados principal separada (**MySQL**).

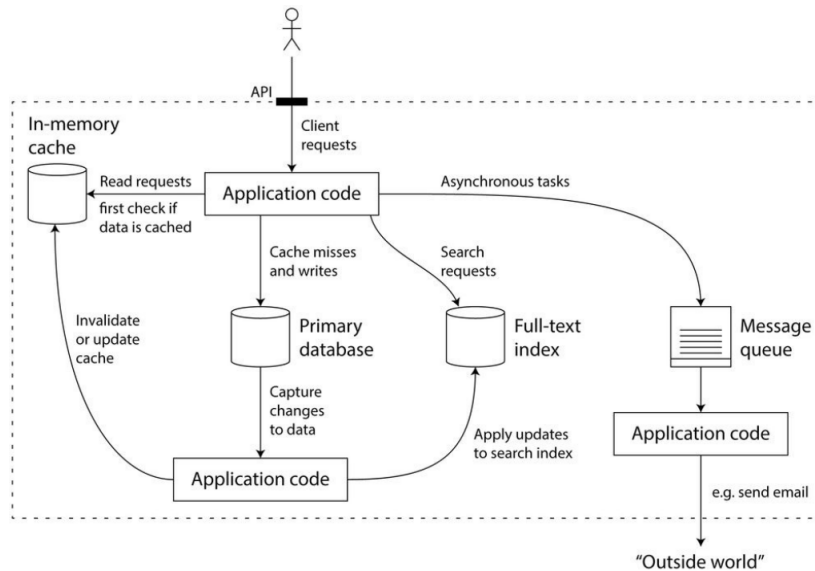

1.1 Desafios que os Sistemas de Dados enfrentam

Como garantir que todos os dados se mantêm corretos e consistentes, mesmo quando, internamente, ocorreu algum erro? (ex: persistência de dados)

Como fornecer boa performance para os clientes, mesmo quando partes do sistema estão degradadas?

Como escalar o sistema para ser capaz de aguentar uma load intensiva de trabalho?

Qual a aparência de uma boa API para o serviço?

1.2 Alguns Requisitos

Fiabilidade - O Sistema deve continuar a funcionar corretamente em caso de adversidades (ex: falhas de hardware, software ou mesmo humanas).

Escalabilidade - O Sistema deve ser capaz de responder ao crescimento seja do volume de dados, do tráfego, ou mesmo da complexidade.

Manutenibilidade - Deve ser possível que o Sistema sofra alterações ao longo do tempo por várias pessoas diferentes de forma produtiva.

1.3 Bases de Dados

São definidas como um conjunto de dados relacionados entre si e a sua organização. Dividem-se em vários tipos, sendo atualmente os mais comuns: **Relacionais**, seguidas por **Documentais**, **Motores de busca**, **Chave-Valor**, entre outras. O controlo às bases de dados é realizado por **Sistemas de Gestão de Base de Dados (SGBD** ou DBMS em inglês). Estes fornecem funções que permitem a manipulação de grandes quantidades de informação.

2 NoSQL Databases - Key-Value Databases

1. É o mais simples dos tipos NoSQL;
Consiste apenas em chaves únicas e a um "bucket" que contém qualquer tipo de dados que se pretenda;
2. Pares chave-valor:
Chave: (id, identificador, chave primária) Normalmente é uma String;
Valor: Pode ser qualquer tipo de dados, texto, estrutura, imagem ...;
3. O conteúdo do valor ("bucket") pode ser, literalmente, qualquer coisa (mais comum é não estruturado ou semi-estruturado);
4. Os "buckets" podem armazenar entradas pesadas, incluindo BLOBs (Basic Large Objects);
5. Row based systems, utilizados para eficiência;

2.1 Vantagens

1. Tolerância a falhas elevada - sempre disponível;
2. Schemaless, logo, muito flexível. oferece uma grande escalabilidade para mudar os requisitos dos dados;
3. Eficiente a devolver dados de um objeto, com operações de disco mínimas;
4. Muito simples, rápido e fácil de dar deploy;
5. Ótimo para escalabilidade horizontal (muitos servidores);
6. Não necessita de queries SQL, indexes, triggers, sp's, views, ...;
7. Data ingest rates muito elevadas (muitos dados a entrar);
Favorece: escreve uma vez, lê muitas vezes;
8. Potente no "offline reporting" com data sets muito grandes;
9. Existem formas avançadas de KVs que apresentam capacidades de document ou column oriented stores;

2.2 Desvantagens

1. Não é apropriado para aplicação complexas;
2. Não é eficiente a atualizar records em que apenas parte do "bucket" é alterado;
3. Não é eficiente em devolver informação limitada de records específicos (ex: returning only records of employees making between \$40K and \$60K);
4. Não é apropriado para queries complexas;
5. Com o aumento do volume de dados, manter chaves únicas pode tornar-se um problema;
6. Geralmente precisa de ler todos os records de um "bucket" ou talvez precise de contruir índices secundários;

2.3 Use Cases

1. Session data, user profiles, user preferences, shopping carts, ...;
2. Criar datasets que são raramente acessados mas crescem ao longo do tempo (Caching);
3. Onde a performance de escrita é a prioridade;

2.4 Quando NÃO usar

1. Quando precisamos de ter relações entre entidades;
2. Queries requerem acesso a conteúdos da parte dos valores;
3. Set operations que envolvem múltiplos pares chave-valor;

2.5 Key Management

Como devem as chaves serem produzidas?

Manually assigned keys - Identificadores do mundo real (ex: e-mail, login names, ...);

Automatically generated keys - Auto-incremente integers ou chaves mais complexas geradas por algoritmos;

2.6 Query Patterns

1. Basic **CRUD** operations;
 - Apenas quando a chave for dada;
 - O conhecimento da chave é essencial;
 - Às vezes, pode ser até difícil para uma base de dados dar uma lista com todas as chaves;
2. **No searching by value**;
 - Mas pode-se instruir a base de dados como dar parse aos valores, para fazer operações;
3. **Batch / sequential processing**
 - MapReduce;

2.7 Outras funcionalidades

1. Expiração de pares chave-valor;
2. Coleções de valores (We can store not only ordinary values, but also their collections such as ordered lists, unordered sets etc.);
3. Links entre pares chave-valor (podem ser usados quando se usa queries);

2.8 Exemplos

1. **RiakKV**
2. **Redis**

(Ver slides 12-40)

3 NoSQL Databases - Document Databases

As bases de dados de documentos são bastante eficientes em cenários **one-to-many**. Oferecem um esquema flexível (mesmo dentro das mesmas coleções (informação heterogénia)) e melhor performance (devido ao armazenamento da informação junto à entidade a que esta se refere) que são manipulados através de código simples.

Nota: A flexibilidade permite que existam objetos na mesma coleção com atributos ligeiramente diferentes, sem necessidade de criarmos uma tabela para cada tipo de objeto. A localidade pode levar à duplicação de dados entre documentos.

Um **documento** caracteriza-se por uma **string contínua** codificada em JSON, XML, ou outro formato binário estruturado. É self-described (atributos são claros) e apresentam uma **estrutura em árvore**. São identificados por um **id único**.

Geralmente, para manipular, é necessário carregá-lo por completo e para guardar as alterações reescreve-lo na totalidade.

Nota: A localidade só se torna uma vantagem se manipularmos porções grandes do documento.

Esta topologia não aplica a modelos **many-to-many**, pois não existem operações de **join** de documentos. Deve também ser evitada quando a estrutura do documento é demasiado instável (sempre a mudar).

Nota: Não é desejável demasiada granularidade entre os documentos porque se todos apresentarem características diferentes não são relacionáveis e assim não fará sentido estarem na mesma coleção.

No entanto, é a ideal para logging de eventos, sistemas de gestão de conteúdos, blogues, web analytics, aplicações e-commerce ... Por ser a solução para alguns, mas não para todos os problemas, as bases de dados relacionais começaram a incluir funcionalidades documentais e vice-versa.

3.1 Exemplos

1. **MongoDB**
2. **CouchDB**
3. **Couchbase**

(Ver slides 11-51)

4 Modelos de bases de dados

Os modelos de dados com os quais os programas vão trabalhar têm um papel fundamental na sua programação. Têm um efeito enorme na forma como os programas são escritos e na forma como nós pensamos sobre os problems que estamos a resolver. Todos os modelos de dados têm formas diferentes de representar os dados e de os manipular.

4.1 Bases de Dados Relacionais

Este tipo de base de dados oferece vários benefícios (resolvendo a maior parte dos problemas com dados), entre os quais a **persistência** dos dados (ao guardar dados eles mantêm-se guardados), a **integração** com várias aplicações (com a mesma DB) e a **atomicidade**, **consistência**, **isolamento** e **durabilidade** oferecidas pelas transações (ACID).

4.1.1 Transactions - ACID Properties


- **Atomicidade** - Numa transação, ou todas as operações são executadas, ou nenhuma é;
- **Consistência** - É garantido que as restrições de integridade antes da transação se mantêm após esta;
- **Isolamento** - As alterações feitas na BD só são visíveis quando a transação termina.
- **Durabilidade** - Assim que committed, as alterações de uma transação persistem mesmo em caso de falhas.

A durabilidade é garantida através das transactions log, que permite a recunstrução das transações perdidas em caso de falhas.

ACID is about safety guarantees for database transactions.

Atomicity

not about concurrent writes
(that's "isolation")

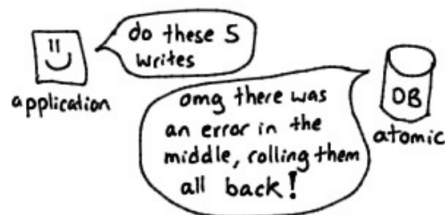

Consistency

super overloaded term.
This sense of "consistency" is actually an application property not a DB property.

not linearizability
not as in "eventual consistency"

About preserving application invariants like "every sale gets an invoice".

Isolation



Isolation is about preventing race conditions like this.

Some isolation levels:

- serializability
- snapshot isolation
- read committed

Durability



Perfect durability doesn't exist.

Can involve:

- write-ahead log (usually)
- replication

(Ver slides 7-8, história das bases de dados relacionais)

4.2 Current Trends and Issues

Algumas trends e issues motivaram à mudança nas tecnologias de armazenamento de dados relacionais (em use cases e na tecnologia).

Key Trends include: Aumentar o volume de dados e tráfego. Ligação entre dados mais complexo. **Key Issues include:** O problema → **impedance mismatch**.

4.3 Impedance Mismatch

Nos últimos tempos, tem-se assistindo a um **aumento do volume de dados e tráfego**, a par da redução do relacionamento entre eles, ou seja, **cada vez há mais dados não relacionados**.


Tem-se também verificado um conflito entre os princípios de engenharia de software, onde o paradigma é orientado a objetos e os princípios relacionais baseados em modelos matemáticos. Este problema é designado por **Impedance** (oposição que um circuito elétrico faz à passagem de corrente elétrica quando é submetido a tensão) **Mismatch** (Disparidade, incompatibilidade).

Atualmente, este verifica-se nas estruturas isoladas, que violam os princípios da **normalização**. Para armazenar informação persistentemente em programas modernos, uma única estrutura lógica tem de ser separada (**normalização**).


4.3.1 Exemplo

Vários objetos que representem funcionários numa empresa. Cada funcionário terá o seu departamento, mas vários funcionários podem trabalhar no mesmo departamento. Se a base de dados refletir o paradigma orientado a objetos, iremos ter uma repetição dos departamentos nos vários funcionários e base de dados não estará normalizada!

No entanto, fazer múltiplos selects e joins para construir uma entidade às vezes não é a melhor opção.

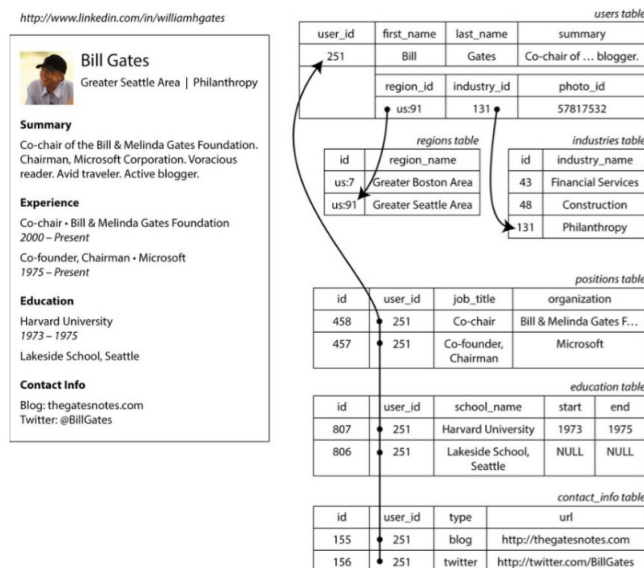

4.3.2 One-to-Many relations

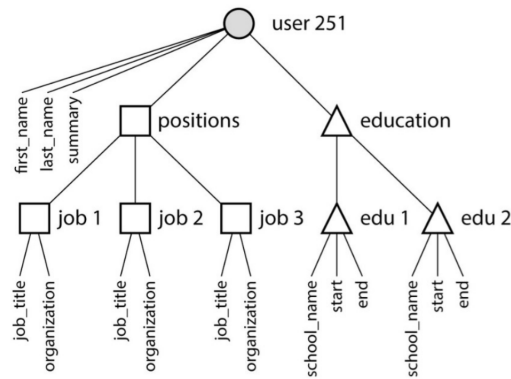


4.4 Normalização

Tem o objetivo de **reduzir a redundância dos dados**. Em DB's este reflete-se na utilização de IDs para identificar entidades, oferecendo uma **consistência de utilização**, ao mesmo tempo que **previne ambiguidades**, caso haja entidades semelhantes (ex: com o mesmo nome), **facilita alterações** das entidades, uma vez que a sua informação está armazenada numa única tabela, motivo pelo qual também **facilita a tradução**.

Nota: Uma base de dados que verifica estas características diz-se **normalizada**. Uma base de dados na qual as entidades como região e indústria estão referidas por ID diz-se **normalizada**. No entanto, uma base de dados que duplica nomes e propriedades de entidades em cada documento diz-se **desnormalizada**.

4.4.1 Many-to-Many relationships

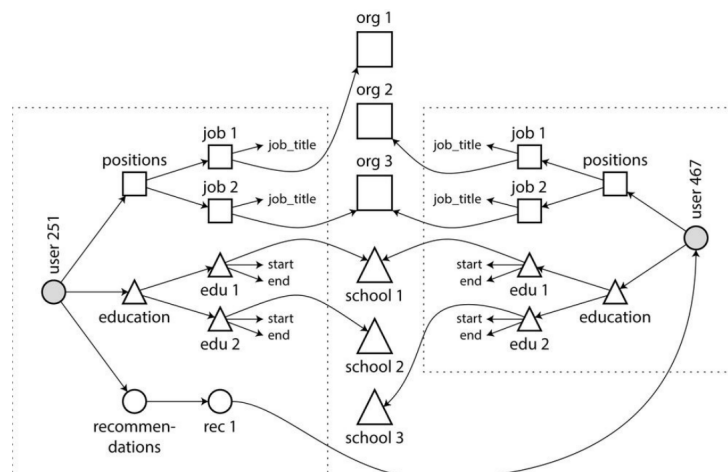

4.5 Responder ao aumento do volume de dados

We are creating, storing, processing more data than ever before!

Existem duas abordagens possíveis:

- Contruir bases de dados maiores;
 - Criar um grupo de máquinas mais pequenas que se complementam;
1. A primeira abordagem tem alguns problemas, uma vez que o **custo** de duplicar a capacidade de uma DB é geralmente mais do dobro do custo de uma DB "normal" e mesmo com recursos financeiros, há **limitações físicas** e de engenharia à sua capacidade;
 2. A segunda, apesar de mais exequível, tem também alguns defeitos, uma vez que por ser uma solução **barata**, pode refletir-se em **menos fiabilidade**. É ainda necessário a integração com um DBMS compatível com a tipologia.

Os Sistemas de Gestão de Bases de Dados (DBMS) têm alguma **difficuldade em gerir a escalabilidade horizontal** (distribuição da BD).

4.6 O movimento NoSQL

Este movimento, cujo acrónimo significa **Not only SQL**, pretende promover a utilização de bases de dados não relacionais (SQL). Tem por base vários princípios.

1. **Não é relacional** - Podem ser mas não são boas nisso;
2. **API simples** - Sem necessidade de realizar join;
3. **Teorema BASE & CAP** - Viola os princípios ACID;
4. **Schema-free** - Esquema implícito e gerido pela aplicação (sem verificações do lado da DB);
5. **Distribuídas** - Algumas mais do que outras;
6. **Open-source** - Mostly;

4.6.1 Transações BASE

Este acrónimo nasceu em oposição aos princípios ACID, principalmente em resposta às limitações de consistência que um cenário de um sistema distribuído impõe.


- **Basic Availability** - A DB funciona a maior parte do tempo;
- **Soft-state** - As manipulações dos dados não têm de ser write-consistent, nem diferentes réplicas têm de ser mutualmente consistentes o tempo todo. Escritas num nó da base de dados não têm de ser escritas garantidamente em simultâneo nos restantes nós;
- **Eventual consistency** - O armazenamento de dados eventualmente torna-se consistente, em algum ponto (e.g. lazily at read time);

As bases de dados NoSQL caracterizam-se então por ser **otimistas** e **simples**, o que torna a base de dados mais **rápida**, **disponibilidade em primeiro lugar**, **best effort** e **approximate answers OK**.


4.6.2 Teorema CAP (Brewer's)

Este teorema diz que um sistema distribuído só pode apresentar duas de três características:

- **Consistent** - Escritas atômicas em toda a DB em simultâneo;
- **Available** - A DB responde sempre a pedidos;
- **Partition Tolerant** - O sistema consegue funcionar mesmo que um nó deixe de responder;

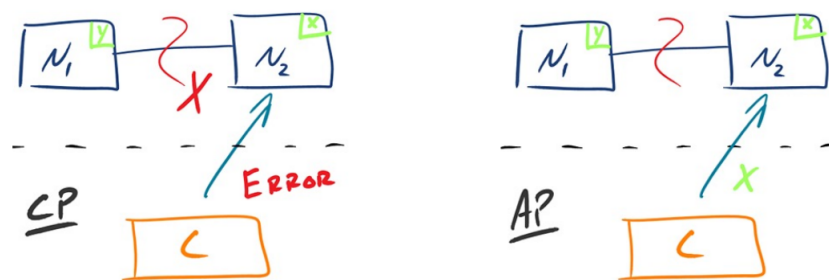

1. No primeiro temos uma base de dados que implementa a consistência e a tolerância a falhas. Quando um cliente faz um pedido de consulta de um valor, caso o nó não consiga contactar os restantes de forma a confirmar que todos têm o mesmo valor, retorna uma mensagem de erro.
2. No segundo temos a disponibilidade e tolerância a falhas. Neste caso, mesmo com uma falha de comunicação entre os nós, o nó contactado pelo cliente vai responder com o valor pedido, mesmo que este não seja o mais atual.

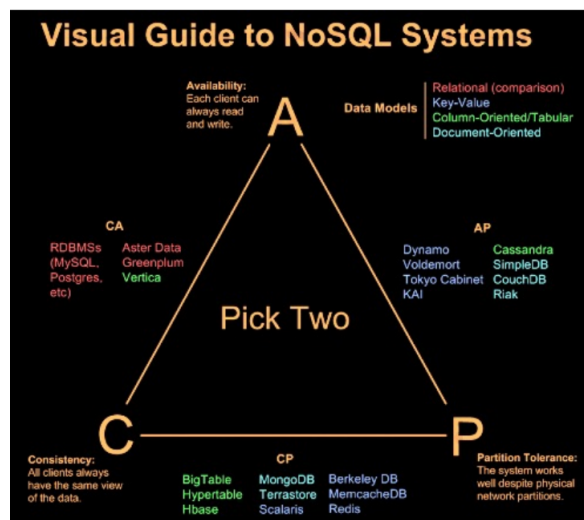

4.7 Tipos de Bases de Dados NoSQL

Existem vários tipos de bases de dados NoSQL. Core types:

- **Key-value stores**
- **Document stores**
- **Column stores**
- **Graph databases**

Non-core types:

- **Object databases**
- **Native XML databases**
- **RDF stores**
- ...

4.7.1 Key-value Databases

Esta base de dados está focada em **armazenamento chave-valor**. É a mais simples e funciona como uma simples hash table, tabela de dispersão (mapping).

Chave - Identificador (chave primária) único, normalmente uma string;

Valor - Pode assumir uma variedade de tipos, desde texto a estruturas de dados, ...;

As operações são realizadas sobre um valor de uma determinada chave.

A sua **simplicidade** permite uma boa **performance** e facilidade na **escalabilidade**. No entanto, não permite a realização de queries complexos nem o armazenamento de dados complexos. Usadas para perfis de utilizadores, informações de sessão, carrinhos de compras, preferências do utilizado, ...

Tipicamente armazenam dados não persistentes. Não permitem relações entre entidades. Não usar quando existem relações entre entidades, ou quando as queries pretendem ter acesso aos valor.

4.7.2 Document Databases

O modelo de dados é uma estrutura complexa (tipicamente JSON ou XML), **self-describing**, uma vez que o nome dos atributos se descreve a si próprio, organizadas numa **estrutura hierárquica** e onde cada documento tem um **identificador único**.

Pertmitem queries sobre vários documentos, não só pela sua chave (id), mas também pelo seu valor. É possível contruir índices, nos query patterns podemos criar, atualizar e remover documentos, bem como é possível fazer pesquisa usando queries complexas.

Quando comparadas com as bases de dados chave-valor, estas são uma evolução, em que o valor é examinável.

```
{
  "_id": "1",
  "name": "steve",
  "games_owned": [
    {"name": "Super Meat Boy"},
    {"name": "FTL"},
  ],
}
```

```
{
  "_id": "2",
  "name": "darren",
  "handle": "zerocool",
  "games_owned": [
    {"name": "FTL"},
    {"name": "Assassin's Creed 3", "dev": "ubisoft"},
  ],
}
```

Usar: Log de eventos, blogs, sistemas de gestão de conteúdos, web analytics, aplicações e-commerce, ... **Documentos estruturados com um schema semelhante.**

Não usar: Operações de **set** que envolva múltiplos documentos, onde o design da estrutura do documento esteja sempre a mudar e em relações **many-to-many**.

4.7.3 Column Databases

5 NoSQL Databases - Column Databases

A ideia geral é que vamos **armazenar e processar dados por coluna** (column) em vez de por linha (row). Geralmente tem origem em queries agregadores de dados, que permitem gerar dados suscetíveis de serem analisados para fins **estatísticos** ou para **business intelligence**.

Visa então os serviços acima da utilização do armazenamento, permitindo **processamento paralelo** e consequentemente a construção de **aplicações de alto desempenho**.

A falta de normalização faz com que os dados sejam esparsos e que hajam bastantes campos nulos. É descrita como: “sparse, distributed, persistent multidimensional sorted map”.

❖ Table example:

ID	name	address	zip code	phone	city	country	age
1	Benny Smith	23 Workhaven Lane	52683	14033335568	Lethbridge	Canada	43
2	Keith Page	1411 Lillydale Drive	18529	16172235589	Woodridge	Australia	26
3	John Doe	1936 Paper Blvd.	92512	14082384788	Santa Clara	USA	33

❖ Store by row:

```
1,Benny Smith,23 Workhaven Lane,52683,14033335568,Lethbridge,Canada,43;2,Keith Page,1411 Lillydale Drive,18529,16172235589,Woodridge,Australia,26;3,John Doe,1936 Paper Blvd.,92512,14082384788,Santa Clara,USA,33;
```

❖ Store by column:

```
1,2,3;Benny Smith,Keith Page,John Doe;23 Workhaven Lane,1411 Lillydale Drive,1936 Paper Blvd.;52683,18529,92512;14033335578,16172235589,14082384788;Lethbridge,Woodridge,Santa Clara;Canada,Australia,USA;43,26,33;
```

❖ Store by row:

ID	name	address	zip code	phone
1	Benny Smith	23 Workhaven Lane	52683	14033335568
2	Keith Page	1411 Lillydale Drive	18529	16172235589
3	John Doe	1936 Paper Blvd.	92512	14082384788

❖ Store by column:

ID	name	address	zip code	phone
1	Benny Smith	23 Workhaven Lane	52683	14033335568
2	Keith Page	1411 Lillydale Drive	18529	16172235589
3	John Doe	1936 Paper Blvd.	92512	14082384788

5.1 Vantagens

É vantajoso em cenários em que são feitos **queries com poucas colunas sobre grandes volumes de dados**. Destaca-se ainda a maior **facilidade de compressão** por colunas, uma vez que estes dados neste domínio tendem a estar mais relacionados.

5.1.1 Explicado

Torna algumas queries mesmo muito rápidas:

- Aggregation queries;
- Funções sobre fields (ex: average salary);

Melhor compressão de dados:

- Ao correr o algoritmo em cada coluna (dados similares);
- Mais notável quando começamos a ter datasets grandes;

5.2 Desvantagens

Possui algumas desvantagens, como o **carregamento incremental de dados**, o uso de **OLTP** (OnLine Transaction Processing), ou a realização de **queries a linhas** (dados individuais).

5.2.1 Explicado

Aggregation é bom, mas algumas aplicações precisam de ser capazes de mostrar dados para cada individual record. BDs colunares são geralmente não muito boas para esses tipos de queries. Escrever novos dados pode demorar tempo, inserir um novo record numa row oriented database é uma simples write operation. Fazer update de muitos values numa column db pode demorar muito tempo.

O **carregamento incremental** de dados caracteriza-se por atualizações constantes. É uma desvantagem porque a cada inserção têm de se editar todos os ficheiros de todas as colunas, pelo que este processo geralmente é realizado periodicamente e para grandes volumes de dados em simultâneo.

Contrariamente às bases de dados relacionais, são **orientadas aos serviços** e não aos dados.

Nasceu com o projeto **Bigtable** da Google, que serviu de inspiração aos restantes SGBD's colunares. Foi criado em resposta ao problema de greração de índices para o seu motor de busca, que levava demasiado tempo. Atualmente é utilizado também no Gmail e Google Maps.

5.3 Modelo de Dados

Família de colunas (tabela) - Uma tabela é uma coleção de linhas semelhantes (não necessariamente idênticas).

Linha - Uma linha é um conjunto de colunas (deve abranger um grupo de dados que é acessado em conjunto). Associado com uma chave de linha (row key) única.

Coluna - Uma coluna consiste num nome de coluna (column name) e um valor de coluna (column value), possivelmente outros records de metadados. Valores escalares, mas também sets, listas e mapas.

5.4 Casos de Uso

As bases de dados orientadas a colunas são utilizadas para o armazenamento de dados estruturados com um esquema similar, como log de eventos, sistemas de gestão de conteúdo, blogs, ...

Processamento de dados em batch via MapReduce.

Não é recomendado a utilização deste tipo de bases de dados quando **transições ACID** (atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade) são necessárias, quando é necessário usar **queries complexas** como joins, nem **prototipagem** (o design da BD pode mudar), uma vez que a sua orientação ao serviço, a torna altamente dependente dos seus requisitos.

5.5 Tecnologias Representativas



Bigtable é a inspiração para as datastores orientadas a colunas. Bases de dados influenciadas pela Bigtable:

- **HBase**
- **HyperTable**

Cassandra é uma extensão da Bigtable com aspetos do Dynamo da Amazon.

5.6 Apache Cassandra

5.6.1 Introdução

É uma Cross Plataform, **open-source** Column Database, cujas features incluem **alta disponibilidade, escalabilidade linear, fragmentação, replicação P2P configurável, consistência tunable e suporte para MapReduce**.


Atualmente é o sistema de bases de dados orientado a colunas mais utilizado. Foi inicialmente desenvolvido pelo Facebook (2008) mas atualmente está sob gestão da fundação para o software Apache.

É ainda de destacar o alto desempenho na escrita, sem prejudicar a eficiência das leituras. Por exemplo: Para dados com uma dimensão superior a 50GB, as escritas e leituras levariam cerca de 300ms. A Cassandra oferece leituras a 0,12ms e escritas a 0,15ms.

5.6.2 Motivação

- High availability;
- High write throughput, sem sacrificar read efficiency;
- Fault tolerance;
- High and incremental scalability;
- Reliability at massive scale;

5.6.3 Topologia do Sistema



Node - É a unidade base destes sistemas, são máquinas onde a Cassandra está em execução.

Data Center - Os nós são agrupados em data centers. Conjunto de nós relacionados entre si, que fazem replicação dos dados de forma a garantir a **tolerância a falhas**.

Cluster - Conjunto de data centers sobre os quais são escritos os mesmos dados.

5.6.4 Arquitetura do Sistema

Cluster Membership - Como é que os nodes são adicionados ou apagados de um cluster.


Partitioning

- Como é que os dados são particionados pelos nodes;
- Nodes são logicamente estruturados numa **Ring Topology**;
- Hashed Values e Keys associados a Data Partitions são usadas para lhes dar assign a um node no ring.

Replication

- Como é que os dados são duplicados pelos nós;
- Cada DataItem é replicado por N (replication factor) Nodes.

5.6.5 Topologia do Sistema

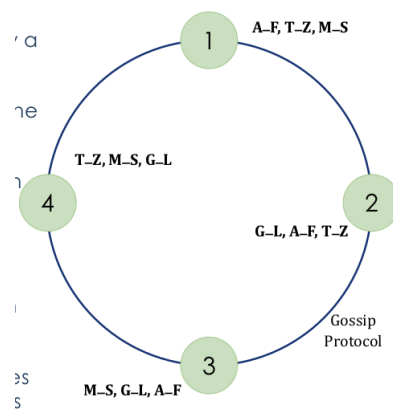

- Cluster Data é gerida por um Ring of Nodes;
- Cada Node tem parte da BD;
- Rows são distribuídas baseadas na primary key;
- Rows são distribuídas baseadas na primary key (Row Lookups são rápidos);
- Múltiplos nodes tem os mesmos dados, para garantir availability e durability;
- Não há nenhum master node - Todos os nodes podem realizar todas as operações;

5.6.6 Modelo de dados

Keyspaces > Tables > Rows > Columns

Keyspace:

- É um **namespace** que define data replication nos nodes;
- Um cluster contém **um keyspace por node**;

Table (Column Family):

- Coleção de rows (parecidas);
- Multi-Dimensional Map indexado por chave (row key);
- Tables Schema tem de ser especificado mas pode ser modificado;
- 2 tipos: Simple ou Super (nested Column Families);

Row:

- Coleção de colunas;
- Rows numa table não precisam de ter as mesmas colunas
- Cada Row É **uniquely identified** por uma **primary key**;

Column:

- Name-Value Pair + Dados Adicionais;

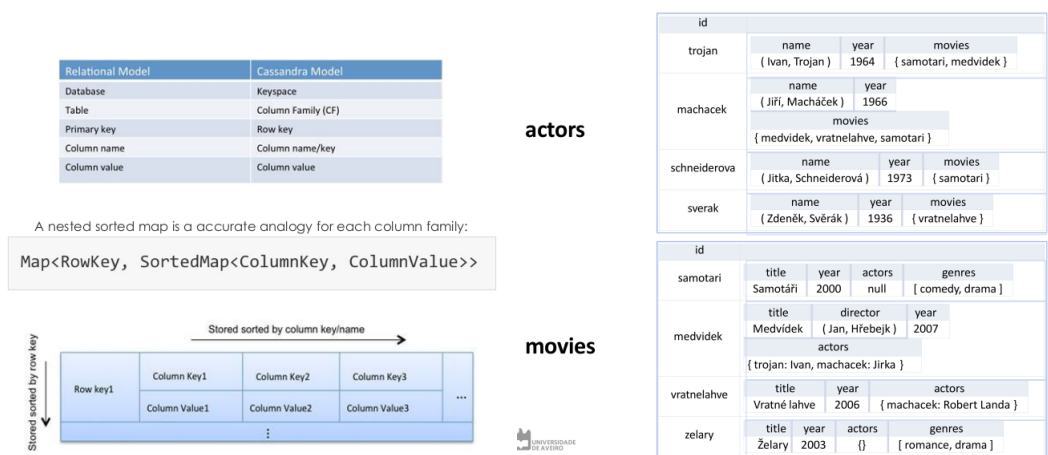


Figure 1: Exemplo de um Data Model

blog relational database

users table

user_id	username	state
1	jbellis	TX
2	dhutch	CA
3	eglmire	NULL

blog table

blog_id	user_id	blog_entry	categoryid
101	1	Today I ...	3
102	2	I am ...	2
103	1	This is ...	3

subscriber table

subscriber	blogger	row_id
1	2	1
2	1	2
1	3	3

category table

category	categoryid
sports	1
fashion	2
technology	3

blog keyspace

users

profile	name	state
jbellis	jacobham	TX
dhutch	dhutch	CA
eglmire	eglmire	CA

blog entries

blogid	body	user	category
73dhut5	Today I ...	jbellis	tech
4t18ut6	I am ...	dhutch	fashion
6ut8ut3	This is ...	eglmire	sports

subscribers to

profile	dhutch	eglmire
dhutch	jbellis	eglmire
eglmire	jbellis	dhutch

subscribers of

profile	dhutch	eglmire
dhutch	eglmire	jbellis
eglmire	jbellis	dhutch

time_ordered_blogs_by_user

profile	timeOrderedBlogId
jbellis	926ut65
dhutch	12884780615
eglmire	4t18ut6

Os value types aceites pelas colunas são:

- ### 5.6.9 Data Model - Dados adicionais

Time to Live (TTL): Após um certo tempo (segundos) um dado value é automaticamente apagado;

Ambos estes elementos podem ser queried mas não no caso de collections e dos seus elementos.

5.6.10 Cassandra API