

Руководство по редактированию контента FluentGO

☰ Содержание

1. [Общие правила](#)
 2. [Файл ConfigData.txt](#)
 3. [Файл TariffsData.txt](#)
 4. [Часто задаваемые вопросы](#)
-

⚠ Общие правила

● КРИТИЧНО ВАЖНО:

1. **Язык заполнения:** ТОЛЬКО английский
2. **Названия файлов:** СТРОГО как указано (не менять!)
 - `ConfigData.txt` — именно так, с большой буквы С и D
 - `TariffsData.txt` — именно так, с большой буквы Т и D
3. **Расположение:** Файлы должны находиться в папке `document/`
4. **Кодировка:** UTF-8 (сохраняйте в Notepad++ или VSCode)

✓ Что можно делать:

- Редактировать текст
- Добавлять новые блоки
- Удалять ненужные блоки
- Менять порядок блоков

✗ Что нельзя делать:

- Менять названия ключей (например, `id <>`, `name <>`)
 - Удалять обязательные ключи
 - Использовать русский язык в контенте
 - Менять названия файлов
 - Менять формат разделителей (`<>`, `->`)
-


☰ Файл ConfigData.txt

Расположение: `document/ConfigData.txt`

Этот файл содержит три секции:


- **Topics** — темы для диалогов
- **Help** — вопросы и ответы (FAQ)
- **Media** — ссылка на видео

Структура файла:

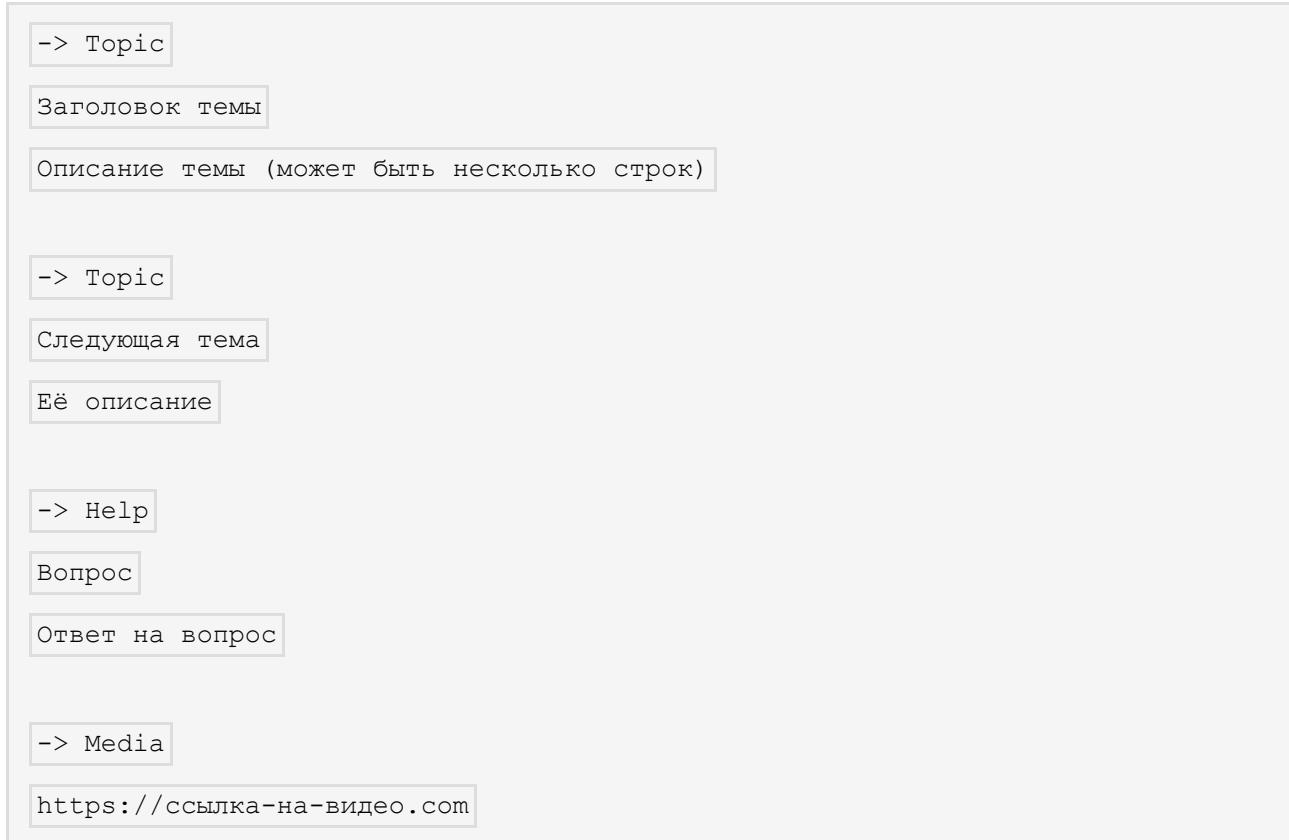


⌚ Секция Topics (Темы)

Формат:

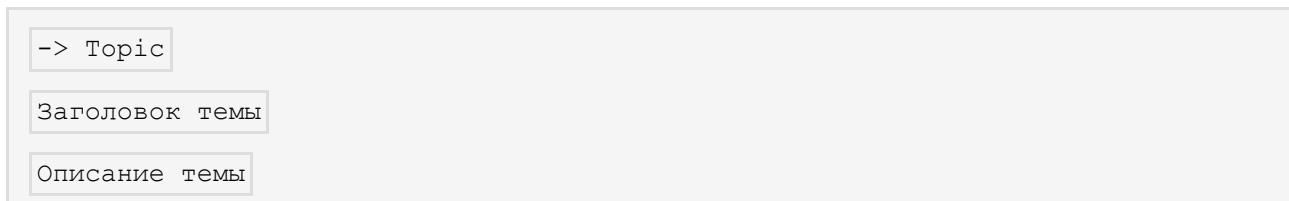

Пример:

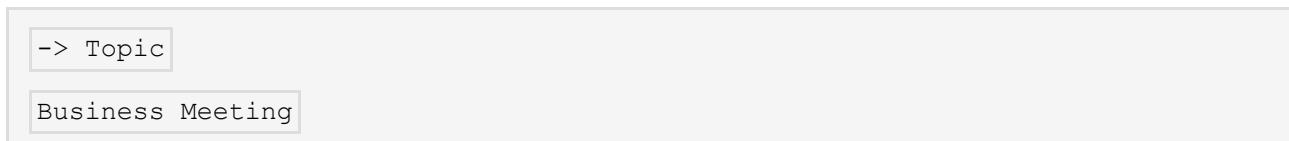

Learn how to conduct professional meetings and negotiations in English

-> Topic

Airport & Travel

Essential phrases for traveling, booking tickets, and checking in at airports

-> Topic

Restaurant & Food

Order food, make reservations, and discuss menu items confidently

Правила:

- Начинайте новую тему с -> Topic
 - Первая строка после флага — заголовок
 - Вторая строка (и далее) — описание
 - Между темами оставляйте одну пустую строку
-

? Секция Help (FAQ)

Формат:

-> Help

Вопрос

Ответ

Пример:

-> Help

How do I start a conversation?

Click the "Start" button on your chosen tariff plan and begin speaking

-> Help

Can I change topics during conversation?

Yes, you can switch topics at any time through the settings menu

-> Help

What if I make mistakes?

Our AI tutor gently corrects mistakes and helps you improve naturally

Правила:

- Начинайте новый вопрос с [-> Help](#)
 - Первая строка — вопрос
 - Вторая строка (и далее) — ответ
 - Между вопросами оставляйте **одну пустую строку**
-

🎥 Секция Media (Видео)

Формат:

-> Media

<https://полная-ссылка-на-видео.com>

Пример:

-> Media

<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

Правила:

- Только одна ссылка
 - Полный URL начиная с <https://>
-

➡ Полный шаблон ConfigData.txt

-> Topic

Business Negotiations

Master the art of professional negotiations and business discussions

-> Topic

Daily Conversations

Practice everyday situations like shopping, asking directions, and small talk

-> Topic

Job Interview

Prepare for English job interviews with confidence

-> Help

How does the free trial work?

The free trial gives you 2 minutes to test all features without registration

-> Help

Can I pause my subscription?

Yes, you can pause or cancel your subscription at any time from settings

-> Media

<https://www.youtube.com/watch?v=your-video-id>

Файл TariffsData.txt

Расположение: document/TariffsData.txt

Этот файл содержит все тарифные планы.

Структура одного тарифа:

-> Tariff

id <> уникальный-идентификатор

name <> Название тарифа

price <> \$цена

period <> /период

type <> тип-тарифа

statuses <> статусы (если есть)
 tariff <> внутреннее-название
 buttonText <> Текст кнопки
 buttonType <> тип-кнопки
 disabled <> false
 popular <> false
 popularLabel <> метка (если есть)
 features <>
 Первая фича тарифа
 Вторая фича тарифа
 Третья фича тарифа

Описание полей

Поле	Обязательно	Описание	Пример значения
<code>id</code>	✓ Да	Уникальный ID (латиница, можно дефисы)	<code>free-guest</code> , <code>pro-plus</code>
<code>name</code>	✓ Да	Название для пользователя	<code>Free Guest</code> , <code>PRO Subscription</code>
<code>price</code>	✓ Да	Цена (с символом валюты)	<code>\$0</code> , <code>\$15</code> , <code>\$29</code>
<code>period</code>	✓ Да	Период (в месяц, за минуты)	<code>/mo</code> , <code>/100 min</code>
<code>type</code>	✓ Да	Тип тарифа	<code>free</code> , <code>one-time</code> , <code>subscription</code>
<code>statuses</code>	✓ Да	Кому доступен (пусто = всем)	пусто, <code>vip</code> , <code>СМО</code>

Поле	Обязательно	Описание	Пример значения
<code>tariff</code>	✓ Да	Системное название	<code>free</code> , <code>standart</code> , <code>pro</code>
<code>buttonText</code>	✓ Да	Текст на кнопке	<code>Start</code> , <code>Buy</code> , <code>Current</code>
<code>buttonType</code>	✓ Да	Тип кнопки	<code>standard</code> , <code>secondary</code>
<code>disabled</code>	✓ Да	Отключен ли	<code>false</code> или <code>true</code>
<code>popular</code>	✓ Да	Популярный ли	<code>false</code> или <code>true</code>
<code>popularLabel</code>	✓ Да	Метка "Popular"	пусто или <code>Popular</code>
<code>features</code>	✓ Да	Список возможностей (каждая с новой строки)	см. пример ниже

⌚ Типы тарифов (type)

- `free` — бесплатный тариф (демо)
- `one-time` — разовая покупка (несгораемые минуты)
- `subscription` — подписка (ежемесячный платеж)

◉ Типы кнопок (buttonType)

- `standard` — обычная кнопка (серая)
- `secondary` — акцентная кнопка (цветная)

👤 Статусы (statuses)

Если поле `пустое` — тариф доступен всем. Если указан статус (например, `vip` или `СМО`) — только для пользователей с этим статусом.

➡ Полный шаблон одного тарифа

```
-> Tariff
```

```
id <> free-guest  
name <> Free Guest  
price <> $0  
period <> /mo  
type <> free  
statuses <>  
tariff <> free  
buttonText <> Start  
buttonType <> secondary  
disabled <> false  
popular <> false  
popularLabel <>  
features <>  
1 demo dialogue (2 minutes)  
Basic topics  
Voice messages  
No registration required
```

❖ Пример: Полный файл с тремя тарифами

```
-> Tariff  
id <> free-guest  
name <> Free Guest  
price <> $0  
period <> /mo  
type <> free  
statuses <>
```

tariff <> free

buttonText <> Start

buttonType <> secondary

disabled <> false

popular <> false

popularLabel <>

features <>

1 demo dialogue (2 minutes)

Basic topics

Voice messages

No registration required

-> Tariff

id <> pay-as-you-go

name <> Pay-as-you-go

price <> \$15

period <> /100 min

type <> one-time

statuses <>

tariff <> pay-as-you-go

buttonText <> Buy

buttonType <> secondary

disabled <> false

popular <> true

popularLabel <> Popular

features <>

100 minutes of conversation

All topics and scenarios

Real-time + voice messages

Detailed analytics

Minutes never expire

-> Tariff

id <> pro

name <> PRO Subscription

price <> \$29

period <> /mo

type <> subscription

statuses <>

tariff <> pro

buttonText <> Start

buttonType <> secondary

disabled <> false

popular <> false

popularLabel <>

features <>

Priority support

Custom scenarios

Export dialogues

Advanced analytics

200 min/month

❓ Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать русский язык?

✗ НЕТ! Все тексты должны быть **ТОЛЬКО** на английском языке.

2. Можно ли переименовать файлы?

✗ НЕТ! Названия файлов строго фиксированы:

- ConfigData.txt
- TariffsData.txt

3. Что делать, если поле пустое?

Оставить пустым, но **ключ обязательно должен быть**:

statuses <>

popularLabel <>

4. Как добавить новую тему?

Скопируйте блок:

-> Topic

Your Topic Title

Your topic description

Вставьте в нужное место, оставив **одну пустую строку** между темами.

5. Как сделать тариф популярным?

Установите:

popular <> true

popularLabel <> Popular

6. Как добавить больше фич в тариф?

После строки `features <>` добавляйте по одной фиче на строку:

features <>

Feature 1

Feature 2

Feature 3

7. Что если я случайно удалю ключ?

Система не загрузит этот блок. Обязательно проверьте, что все ключи на месте.

8. В какой программе редактировать?

Рекомендуется:

- **Notepad++** (Windows)
- **VSCode** (все платформы)
- **Sublime Text** (все платформы)

Не используйте Microsoft Word — он может испортить форматирование!

9. Как проверить, что всё правильно?

После изменений перезапустите сервер. Если изменения не применились — проверьте:

- Нет ли лишних пробелов в ключах
- Все ли обязательные поля заполнены
- Есть ли разделитель `<>` между ключом и значением
- Есть ли флаг `->` в начале блока

10. Что означает `<>` и `->`?

- `<>` — разделитель между ключом и значением (НЕ МЕНЯТЬ!)
- `->` — флаг начала нового блока (НЕ МЕНЯТЬ!)

⌚ Поддержка

Если возникли проблемы или вопросы — обратитесь к разработчику проекта.

Важно: Перед изменением файлов сделайте резервную копию!

Версия документа: 1.0

Дата: 24.11.2025