

Глава 8 (Сазанович Владислав М3339)

```
In [559]: %matplotlib inline
import numpy as np
import pandas as pd
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy
import scipy.stats
import hashlib
import time
import copy

from numpy.linalg import matrix_rank
from tqdm import tqdm

from graphviz import Digraph
from IPython.display import display

import scipy.integrate as integrate
```

```
In [560]: # generate all sequences of length l
def generate(l):
    res = []

    for i in range(0, 2**l):
        b = bin(i)[2:]
        b = '0' * (l - len(b)) + b
        b = np.array(list(map(lambda x: int(x), b)))
        res.append(b)

    return np.array(res)
```

Задание 6

```
In [561]: # Преобразует массив в строку [1,0,0] -> 100
def np_to_str(arr):
    return ''.join(map(lambda x : str(x), arr))
```

```
In [562]: # Преобразует массив в число [1,0,0] -> 8
def np_to_num(arr):
    return int(np_to_str(arr), 2)
```

```
In [563]: # Преобразует вектор в  $D^{\{\text{сумма элементов}\}}$ 
def convert_to_D(arr):
    pow = np.sum(arr)
    if pow == 0:
        return '1'
    elif pow == 1:
        return 'D'
    else:
        return 'D^{}'.format(pow)
```

```
In [564]: # Для заданного состояния считает переходы
def get_transitions(state, g):
    zero = np.append([0], state)
    one = np.append([1], state)

    # нужно перевернуть полиномы так как в numpy они предст
    # авляются в другом порядке
    g1_r = []
    for i in range(len(g)):
        g1_r.append(g[i][::-1])

    zero_code = [np.sum(x * zero) % 2 for x in g]
    one_code = [np.sum(x * one) % 2 for x in g]

    return zero[:len(state)], zero_code, one[:len(state)],
    one_code
```

```
In [565]: # Пример из учебника
g1 = [1, 0, 1] # 1 + D^2
g2 = [1, 1, 1] # 1 + D + D^2
get_transitions([0, 0], [g1, g2])
```

```
Out[565]: (array([0, 0]), [0, 0], array([1, 0]), [1, 1])
```

```

In [566]: # Выводит граф для заданной длины состояний и порождающих п
           олиномов
def create_graph(power, g, d_labels=False, circo=False):
    dot = Digraph(comment='Automata for coder')
    for node in generate(power):
        label = np_to_str(node)
        if d_labels:
            label = str(int(label, 2)) # convert to number
        dot.node(np_to_str(node), label)

    for node in generate(power):
        z_state, z_code, o_state, o_code = get_transitions(
node, g)

        z_label = np_to_str(z_code) + ' (0)'
        o_label = np_to_str(o_code) + ' (1)'

        if d_labels:
            z_label = convert_to_D(z_code)
            o_label = convert_to_D(o_code)


        dot.edge(np_to_str(node), np_to_str(z_state), label
=z_label)
        dot.edge(np_to_str(node), np_to_str(o_state), label
=o_label)

    if circo:
        dot.body = ['layout="circo"', *dot.body]
    return dot

```


In [567]: `# Пример из учебника
create_graph(2, [g1, g2])`

Out[567]:

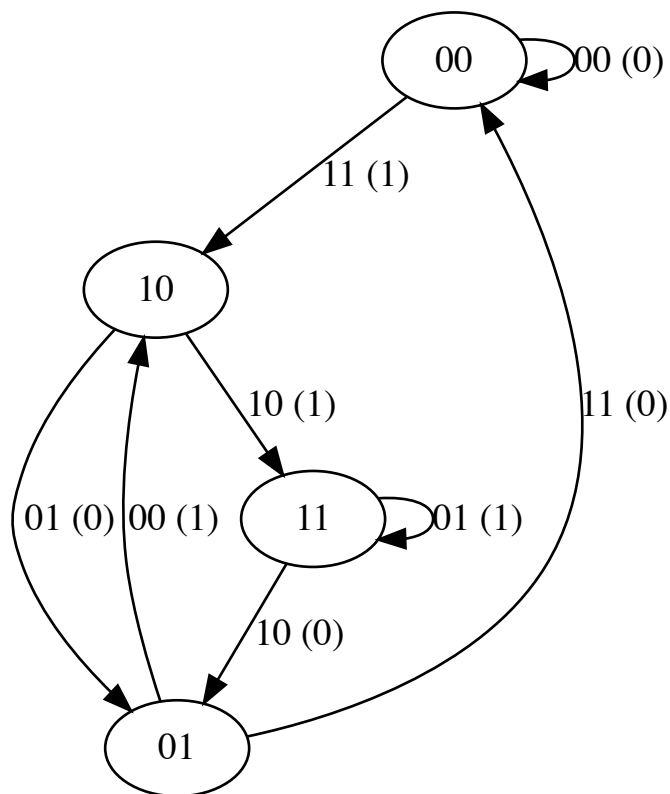

In [568]: `create_graph(2, [g1, g2], d_labels=True)`

Out[568]:

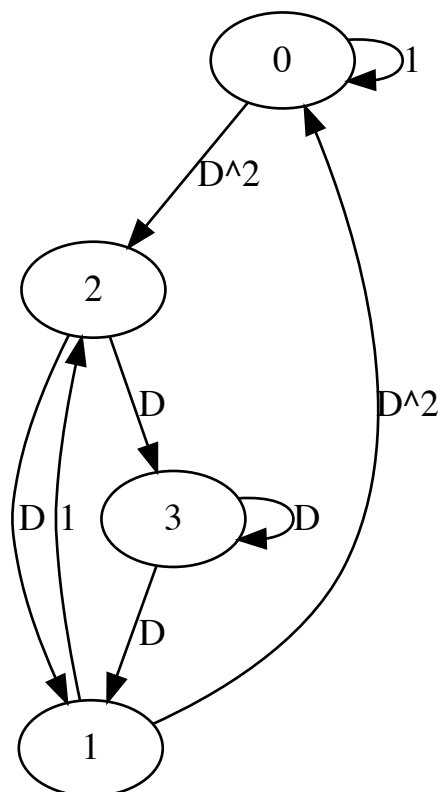

```

In [569]: def to_D_for_sys(pow):
            if pow == 0:
                return ''
            elif pow == 1:
                return 'D'
            else:
                return 'D^{0}'.format(pow)

            # Напишем систему уравнений для вычисления  $g_0(D)$  для этого
            # посчитаем переходы
            def get_system(power, g, with_I=False, pr=False):
                eq_sys = []
                for i in range(2**power):
                    eq_sys.append([])

                for node in generate(power):
                    num = np_to_num(node)

                    z_state, z_code, o_state, o_code = get_transitions(
node, g)
                    z_state = np_to_num(z_state)
                    z_code = np.sum(z_code)
                    o_state = np_to_num(o_state)
                    o_code = np.sum(o_code)

                    if num != 0:
                        eq_sys[z_state].append((num, z_code, 0))
                        eq_sys[o_state].append((num, o_code, 1))

                if pr:
                    for i in range(len(eq_sys)):
                        ans = 'g^{0}(D) = '.format(i)

                        for s in eq_sys[i]:
                            I = ''
                            aI = ''
                            if with_I:
                                I = 'I'
                                aI = ', I'
                            if s[2] == 0:
                                I = ''

                            if (s[0] == 0):
                                ans = ans + '{0}{0} + '.format(to_D_for_s
ys(s[1]), I)
                            else:
                                ans = ans + '{0}{0}g^{0}(D^{0}) + '.format(to
_D_for_sys(s[1]), I, s[0], aI)
                        print(ans[:-3])
                return eq_sys

```

```
In [570]: # Пример из учебника
sys = get_system(2, [g1, g2], True, True)
```


```
g0(D) = D^2g1(D, I)
g1(D) = Dg2(D, I) + Dg3(D, I)
g2(D) = D^2I + Ig1(D, I)
g3(D) = DIg2(D, I) + DIg3(D, I)
```

Данные из задания

```
In [571]: # 4 7 3
g1 = np.array([0, 0, 1]) # 1 (4)
g2 = np.array([1, 1, 1]) # 1 + D + D^2 (7)
g3 = np.array([1, 1, 0]) # D + D^2 (3)
```


```
In [572]: create_graph(2, [g1, g2, g3])
```

Out[572]:

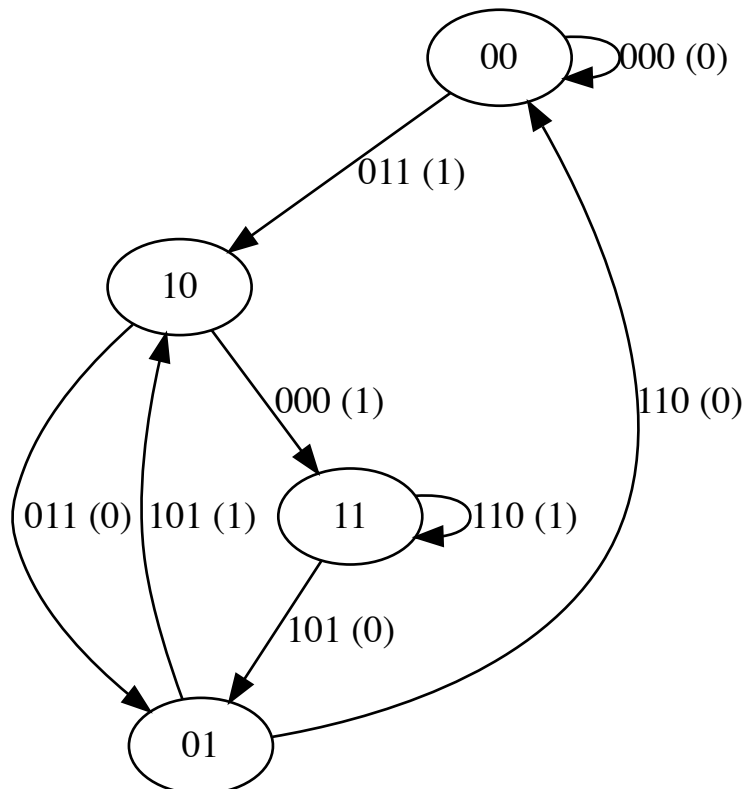

In [573]: `create_graph(2, [g1, g2, g3], d_labels=True)`

Out[573]:

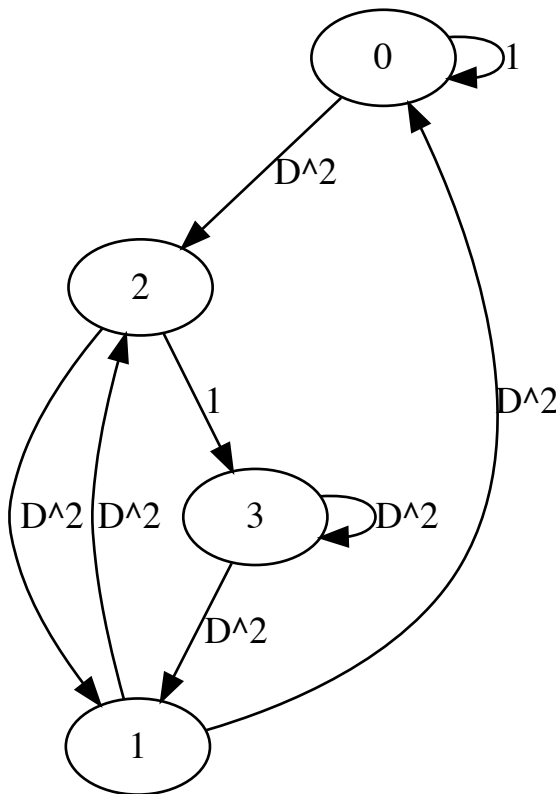

Теперь решим систему:

In [574]: `sys = get_system(2, [g1, g2, g3], True, True)`

```

g0(D) = D^2g1(D, I)
g1(D) = D^2g2(D, I) + D^2g3(D, I)
g2(D) = D^2I + D^2Ig1(D, I)
g3(D) = Ig2(D, I) + D^2Ig3(D, I)

```

In [575]:

```

# g1 = (I * D^4 * (1 + I - I*D^2)) / (1 - I*D^2 - I*D^4 - I
^2*D^4 + I^2*D^6)
# g0 = (I * D^6 * (1 + I - I*D^2)) / (1 - (I*D^2 + I*D^4 +
I^2*D^4 - I^2*D^6))

```

Производящая функция равна:

$$T(D, I) = (ID^6(1 + I - ID^2)) (1 + (ID^2 + ID^4 + I^2D^4 - I^2D^6) + (ID^2 + ID^4 + I^2D^4 - I^2D^6)^2 + \dots)$$

$$T(D, I) = \dots + D^{20}(-I^6) + 3D^{18}I^6 + 3D^{18}I^5 - 3D^{16}I^6 - 4D^{16}I^5 - 3D^{16}I^4 + D^{14}I^6 - D^{14}I^5 + D^{14}I^3 + 2D^{14}I^2 - 2D^{14}I - 2D^{14} + \dots$$

$$F(D) = 3D^6 + 3D^8 + 16D^{10} + 14D^{12} + 4D^{14} - 40D^{16} + 33D^{18} - 6D^{20} + \dots$$

Видим, что среди кодовых слов первого неправильного поддеревя есть слово веса 6. Это действительно так: 0 -> 2 -> 1 -> 0

```
In [576]: f = np.zeros(30)
          f[6] = 3
          f[8] = 3
          f[10] = 16
          f[12] = 14
          f[14] = 3
          f[16] = - 40
          f[18] = 33
          f[20] = -1
```

Посчитаем энергетический выигрыш кодирования

```
In [577]: # Считает Peb при заданном B и D
          def get_peb(B, D0):
              ans = 0
              for pow in range(len(f)):
                  ans += (1 / 3) * B * f[pow] * math.pow(D0, pow)
              return ans
```

```
In [578]: # Выдает B и D0 для дск
          def get_dsk_b_d0(E, N0, df):
              p0 = math.exp(-E/N0)
              B = math.sqrt(2 / (math.pi * df)) * (1 - p0) / (1 - 2*p0)
              D0 = 2 * math.sqrt(p0 * (1 - p0))
              return B, D0
```

```
In [603]: # Выдает B и D0 для канала с гауссовским шумом
          def get_gaussian_b_d0(E, N0, df):
              q_arg = math.sqrt(2 * df * E / N0)
              Q = integrate.quad(lambda t: math.exp(-t**2 / 2), -100, q_arg)[0]
              Q = 1 - Q / math.sqrt(2 * math.pi)

              B = Q * math.exp(df * E / N0)
              D0 = 2 * math.sqrt(math.exp(-E/N0))
              return B, D0
```



```
In [604]: # вероятность ошибки на бит без кодирования
def get_p_non_coded(E, N0):
    return np.exp(-E/N0)

# вероятность ошибки при использовании сверточного кода в ДСК
def get_p_coded_dsk(df, E, N0):
    B, D0 = get_dsk_b_d0(E, N0, df)
    return get_peb(B, D0)

# вероятность ошибки при использовании сверточного кода в канале с АБГШ
def get_p_gaussian(df, E, N0):
    B, D0 = get_gaussian_b_d0(E, N0, df)
    return get_peb(B, D0)
```

```
In [605]: # Мы посчитали что у нашего кода df = 6
df = 6
```

```
In [616]: def compare_methods():
    points = np.linspace(2, 5., 200)
    c = 0.5
    dsk_coded = []
    for en0 in points:
        dsk_coded.append(get_p_coded_dsk(df, c * en0, c))


    gaussian_coded = []
    for en0 in points:
        gaussian_coded.append(get_p_gaussian(df, c * en0, c))

    dsk_coded = np.array(dsk_coded)
    gaussian_coded = np.array(gaussian_coded)

    plt.title('Вероятность ошибки на бит от отношения сигнала/шум')
    plt.xlabel('Eb/N0')
    plt.ylabel('Peb')
    plt.plot(points, np.log(dsk_coded.clip(1e-6)), label='Сверточный код в ДСК')
    plt.plot(points, np.log(gaussian_coded.clip(1e-6)), label='Сверточный код в АБГШ')

    plt.legend()
    plt.show()
```

In [617]: `compare_methods()`

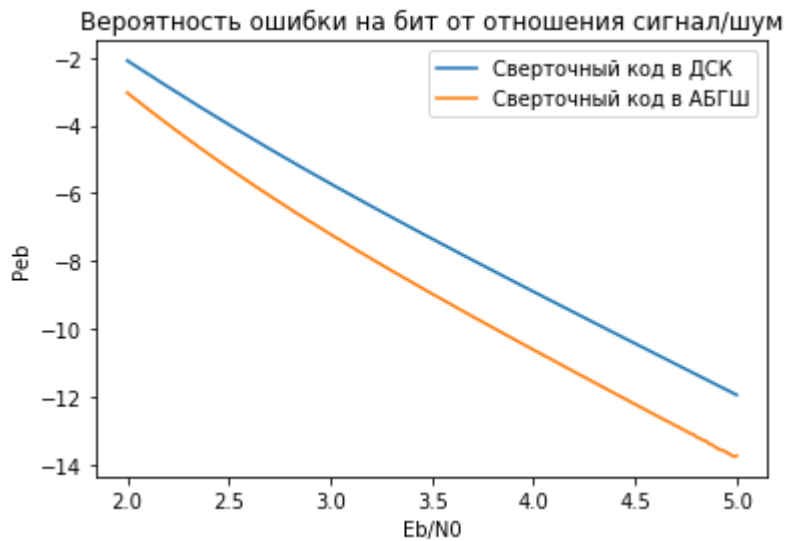


Задание 7

Коэффициенты были найдены в предыдущем задании поэтому просто построим графики для усеченного варианта полинома F.

In [618]: `f[14] = 0`
`f[16] = 0`
`f[18] = 0`
`f[20] = 0`

In [619]: `compare_methods()`

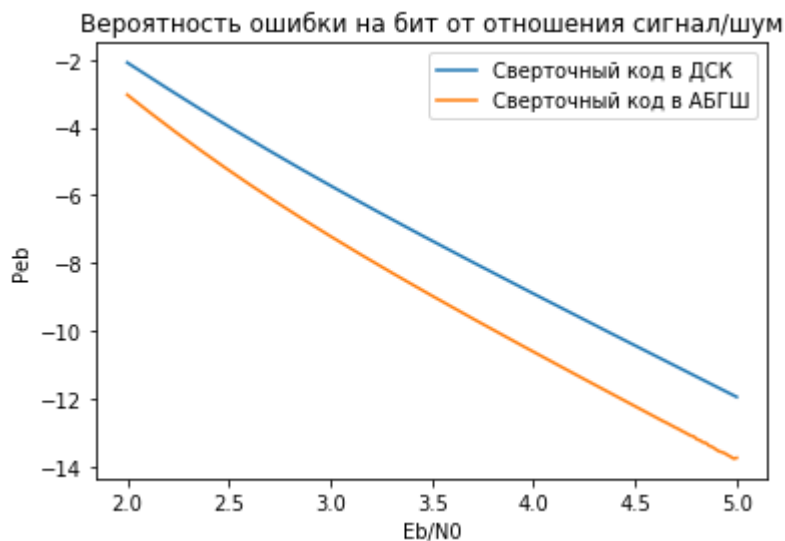

Графики практически не различаются => Усечение дает хорошее приближение

Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata.js

Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/STIX/fontdata.js