

TP : MSDOS

TP 1 :


Le DOS (Disk Operating System) est un système d'exploitation mono-tâche datant des débuts des ordinateurs personnels. Pour accéder, il suffit de taper CMD dans la barre de recherche Windows.

Invite de commande s'affiche :

1. Afficher la version de Windows
 - **La commande VER**
2. Afficher le répertoire courant
 - **La commande CD**
3. Taper la commande suivante : cd \ et appuyer sur Entrée. Expliquer le rôle de cette commande ?
4. Afficher l'heure
 - **TIME /t**
5. Afficher la date
 - **Date /t**
6. Afficher la liste des fichiers et dossiers de répertoire dans lequel vous vous trouvez.
 - **La commande dir**
7. Afficher le help de la commande md
 - **md /? Ou bien help md**
8. Créer un dossier nommé A (dans le répertoire courant)
 - **La commande md**
9. Créer les deux dossiers B, C dans la même ligne
 - **La commande md**
10. Créer dans le dossier b les sous dossiers B1 et B2 dans la même ligne
 - **La commande md**
11. Afficher graphiquement le contenu de dossier b
 - **La commande tree**
12. Changer la couleur de console
 - **La commande color**
13. Utiliser la commande ipconfig
14. Utiliser la commande ipconfig /all
Donner l'adresse physique
15. Efface l'écran actuel.
 - **Commande CLS**
16. Ferme la fenêtre MS-DOS.
 - **Commande EXIT**

TP 2 :


1. Changer le répertoire courant vers la racine C :
2. Créer l'arborescence ci-dessous :

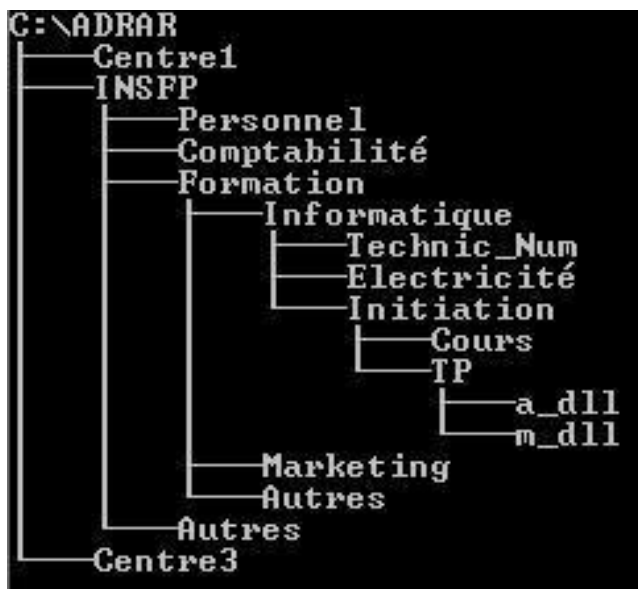

3. Copier tous les fichiers dll (dont l'extension est dll) qui se débutent avec la lettre « a » du répertoire system32 vers le répertoire « a_dll » créé précédemment.
4. Renommer le répertoire « m_dll » par « b_dll ».
5. Copier tous les fichiers dll qui se terminent avec la lettre « b » du répertoire system32 vers le répertoire « b_dll ».
6. Créer le répertoire « _tm_ » dans le répertoire « TP ».
7. Copier tous les fichiers dont leurs noms contiennent « tm », du répertoire system32 vers le répertoire « _tm_ ».
8. Créer le répertoire « _t_ » dans le répertoire « TP » puis copier tous les fichiers dont la deuxième lettre est « t », du répertoire system32 vers le répertoire « _t_ ».

TP 3 :

Créez dans votre disque local C l'arborescence ci-dessous (Vous êtes en C:\>).

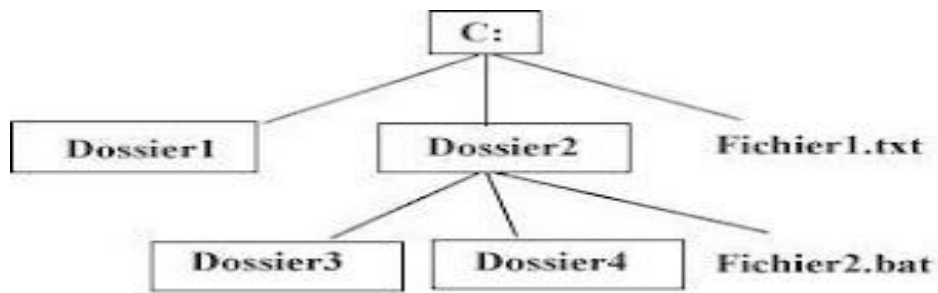

1. Donner la commande permettant de copier le fichier Fichier1.txt dans le répertoire Dossier1.
2. Donner les commandes permettant d'afficher le contenu du dossier Dossier2 et du fichier Fichier2.bat.
3. Donner les commandes permettant de supprimer le dossier Dossier2 et Fichier1.txt.