


Agent 怎么接进来

第 4 步 T4 路网计算 × 第 3、5 步 T5 大模型和云端

创新在哪 以前的交通仿真里,「多少人会绕路」是拍脑袋定的固定比例(比如 10%)。我们让大模型扮演不同的路人,真的去「读」路上的标志牌和屏上的字,再决定绕不绕、绕哪条。所以系统能回答一个以前答不了的问题:屏上换一句话,排队能少多少?

从上往下按时间顺序读。每一列是一个角色,箭头是「谁把什么交给谁」。

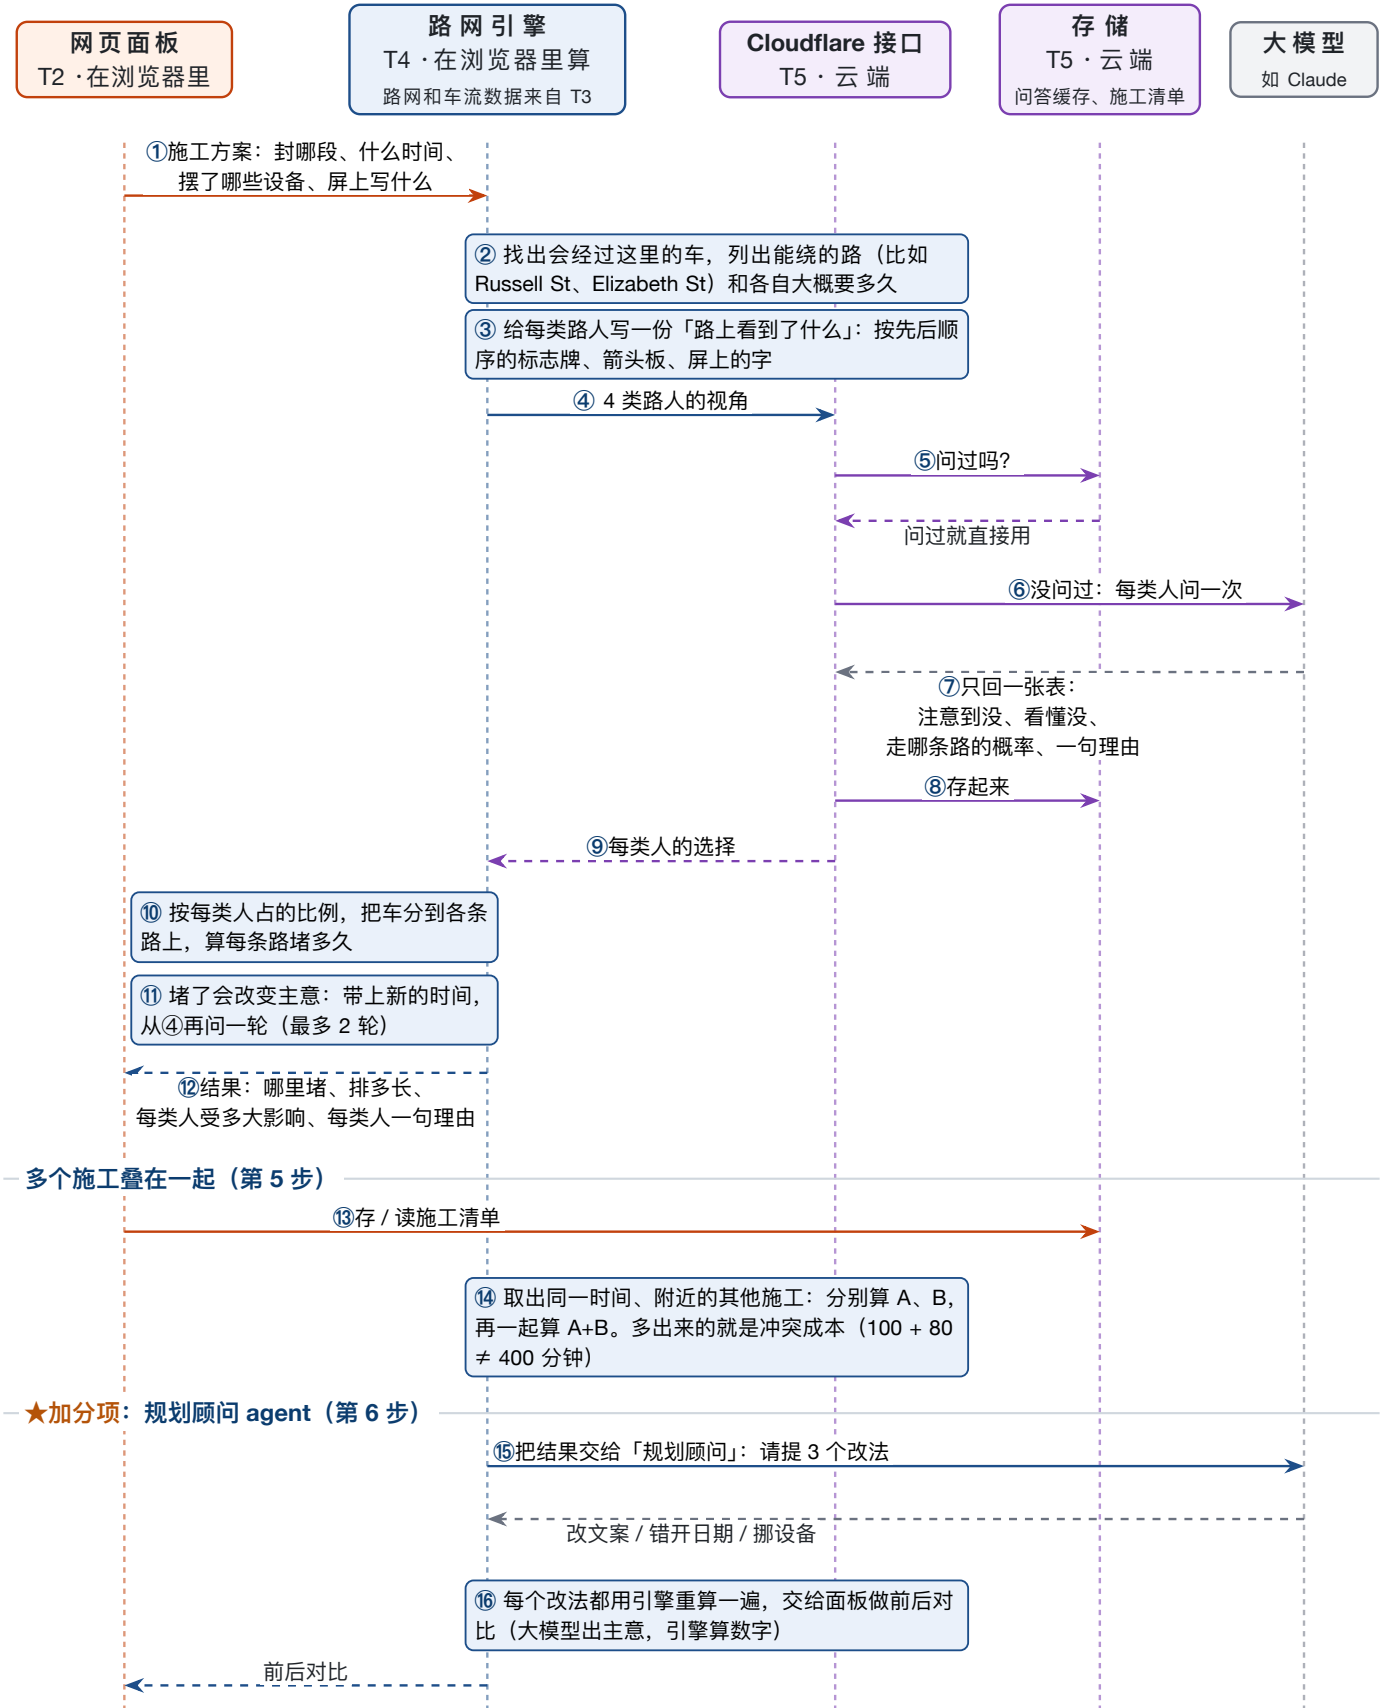

4 类路人 agent

谁	在意什么	看标志的特点	占车流
赶时间的通勤司机	准时到	看得懂；「能省几分钟」对他最管用	50%
熟悉路的本地人	走自己熟的路	常常不看提示，自己抄近道	25%
游客	别迷路	本地路名和英文提示看不太懂，跟着前车走	10%
送货司机	按时送到；货车能不能过	只走货车能走、能停的路	15%

占比先按假设写，T5 找数据校准。受影响的公交车乘客、行人、骑车的人、坐轮椅的人，由引擎按规则算（第 4 步），不用每次问大模型。

一问一答长什么样（同一块屏，两类人）

问 你是一名赶时间的通勤司机，正沿 La Trobe St 往西开，要去 Spencer St。前方 400 米的电子屏写着：「Use Russell St, save 8 min」；再往前 150 米有标志牌：「Right lane closed」。你会怎么走？只回表格。

路人	注意到	看懂	走原路	走 Russell	一句理由
通勤司机	95%	95%	20%	70%	赶时间，屏上说能省 8 分钟
游客	90%	30%	70%	20%	路名看不懂，先跟着前车走

表里的数字只是示意，实际由大模型回答；把屏上的字换成「Roadworks ahead」，通勤司机走 Russell 的比例会明显下降，排队就会变长，这就是演示第一幕。

T4 和 T5 各做什么、交接什么

	T4 路网计算（在浏览器里）	T5 大模型和云端（Cloudflare）
负责	第②③⑩⑪⑭⑯步：找绕行路线、写「路人视角」、分车流、算延误、算冲突成本	第⑤⑥⑦⑧步：4 类路人的画像和提问模板、调大模型、缓存、存施工清单
交给对方	4 份「路人视角」（每类人按顺序看到了什么、能走哪几条路、各要多久）	每类人的选择：注意到没、看懂没、每条路的概率、一句理由
大模型挂了怎么办	照样能算：用 T5 给的兜底规则	兜底规则：屏上有「Use X」「save N min」就提高绕行概率；演示用的问答全部提前问好存着
花钱	不花钱	只有大模型按次收费；每次真去问之前，先报次数和大概花费
17:00 前交出	5×5 小方格路网上跑通「封一段→重新分车→算延误」，路人选择先用假数据	Cloudflare 上线一个能打开的接口，先返回假数据；写好 4 类人的画像和提问模板

为什么要大模型出主意、引擎算数字

- 大模型擅长「理解一句话会让人怎么想」，但算数不可靠；引擎算数准，但读不懂文字。两者各做擅长的
- 大模型每类人只问一次，不是每辆车问一次；同样的问题问过就存起来，所以又快又便宜
- 所有数字都来自引擎，评委问「这个数怎么来的」，每一步都能说清楚