

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

02. Walkthrough of React Native Project

Xavi Lara - Profesor I.Sabadell xlara@ies-sabadell.cat




Institut Sabadell

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils


1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

Iniciem el recorregut per les parts del projecte creat amb la comanda o un com hem iniciat Expo.

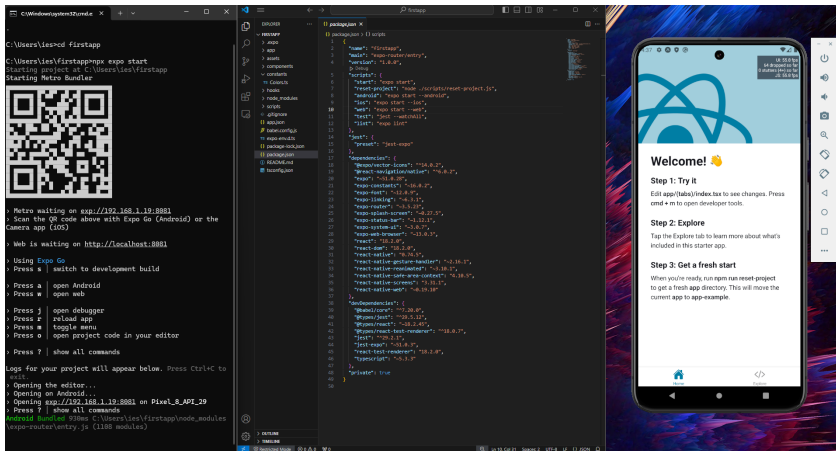

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

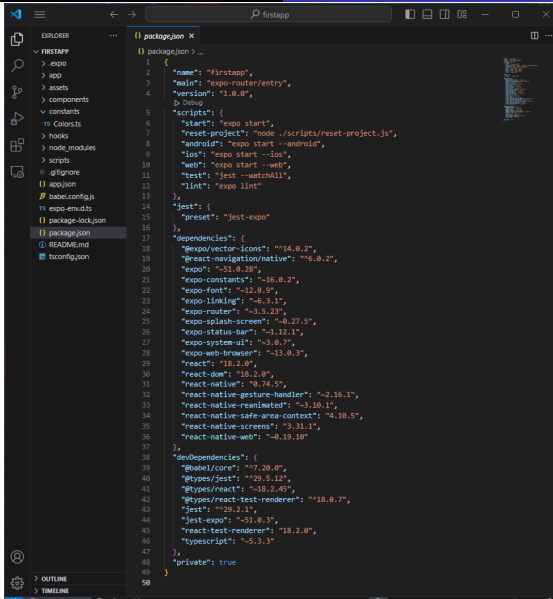


The screenshot shows a code editor with the 'package.json' file open. The file contains the following JSON structure:

```
{
  "name": "firstapp",
  "main": "expo-router/entry",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "start": "expo start",
    "reset-project": "node ./scripts/reset-project.js",
    "android": "expo start --android",
    "ios": "expo start --ios",
    "web": "expo start --web",
    "test": "jest --watchAll",
    "lint": "expo lint"
  },
  "jest": {
    "preset": "jest-expo"
  },
  "dependencies": {
    "@expo/vector-icons": "~14.0.2",
    "@react-navigation/native": "~6.0.2",
    "expo": "~51.0.28",
    "expo-constants": "~16.0.2",
    "expo-font": "~12.0.9",
    "expo-linking": "~6.3.1",
    "expo-router": "~3.5.23",
    "expo-splash-screen": "~0.27.5",
    "expo-status-bar": "~1.12.1",
    "expo-system-ui": "~3.0.7",
    "expo-web-browser": "~13.0.3",
    "react": "18.2.0",
    "react-dom": "18.2.0",
    "react-native": "0.74.5",
    "react-native-gesture-handler": "~2.16.1",
    "react-native-reanimated": "~3.10.1",
    "react-native-safe-area-context": "4.10.5",
    "react-native-screens": "3.31.1",
    "react-native-web": "~0.19.10"
  },
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.20.0",
    "@types/jest": "^29.5.12",
    "@types/react": "~18.2.45",
    "@types/react-test-renderer": "~18.0.7",
    "jest": "^29.2.1",
    "jest-expo": "~51.0.3",
    "react-test-renderer": "18.2.0",
    "typescript": "~5.3.3"
  },
  "private": true
}
```


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

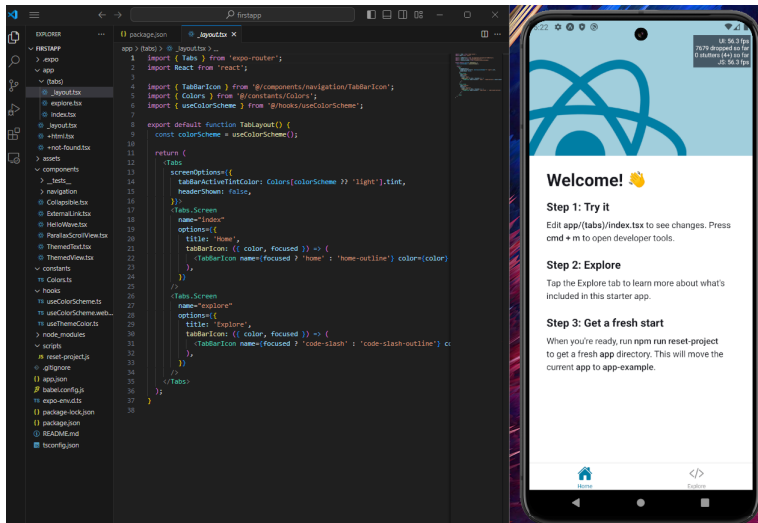


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

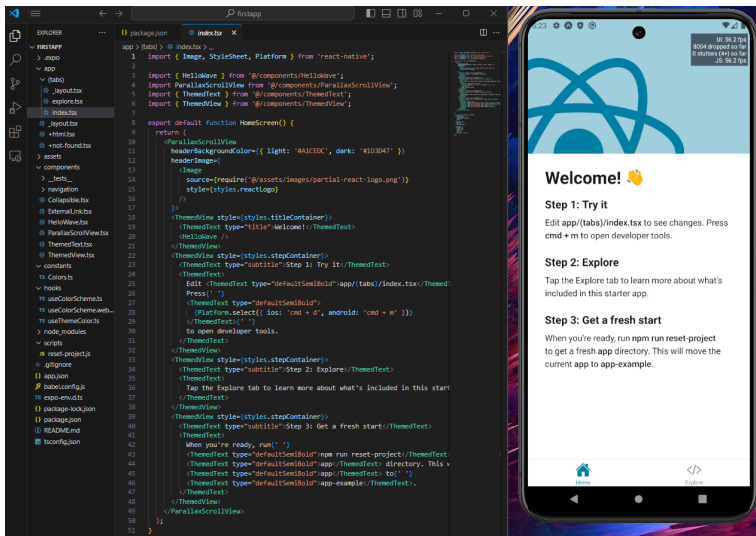


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

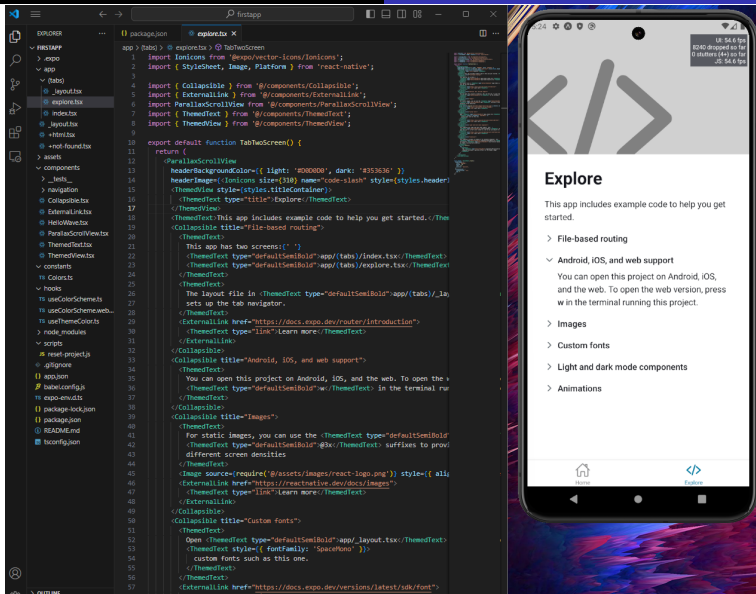

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

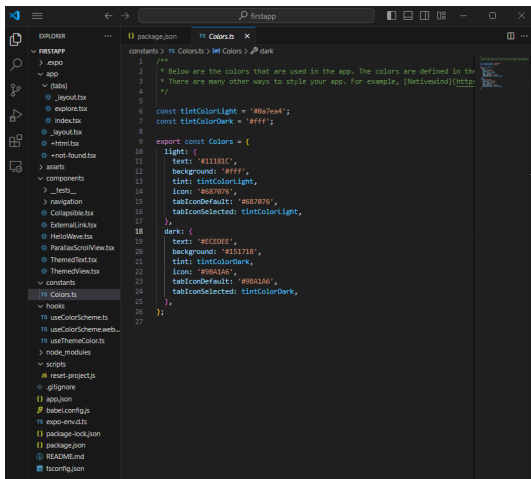


The screenshot shows an IDE interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure for 'firstapp' with folders like 'expo', 'app', and 'components', and files like 'package.json', 'babel.config.js', and 'tsconfig.json'. The code editor displays the 'Colors.ts' file, which defines color constants for light and dark themes. The code includes comments and type annotations.

```
1 /**
2  * Below are the colors that are used in the app. The colors are defined in the
3  * There are many other ways to style your app. For example, [NativeWind](http://
4  */
5
6 const tintColorsLight = '#0070C0';
7 const tintColorsDark = '#FFFFFF';
8
9 export const Colors = {
10   light: {
11     text: '#11181C',
12     background: '#FFF',
13     tint: tintColorsLight,
14     icon: '#687076',
15     tabIconDefault: '#687076',
16     tabIconSelected: tintColorsLight,
17   },
18   dark: {
19     text: '#E0E0E0',
20     background: '#15171B',
21     tint: tintColorsDark,
22     icon: '#9BA1A6',
23     tabIconDefault: '#9BA1A6',
24     tabIconSelected: tintColorsDark,
25   },
26 };
27
```


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

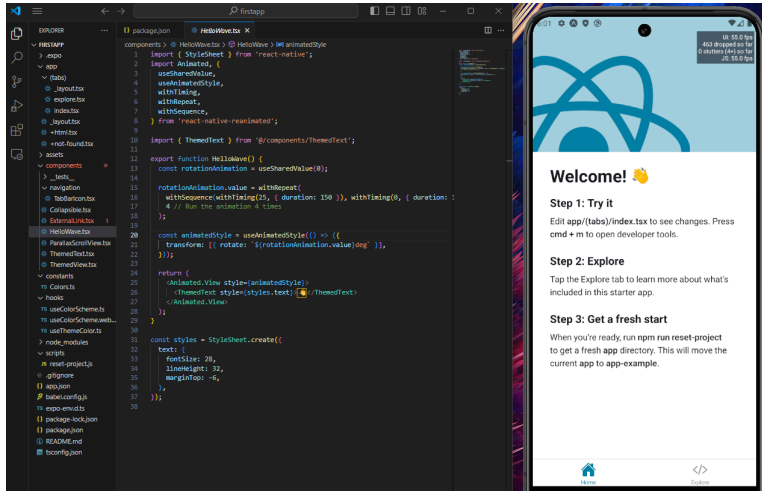


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

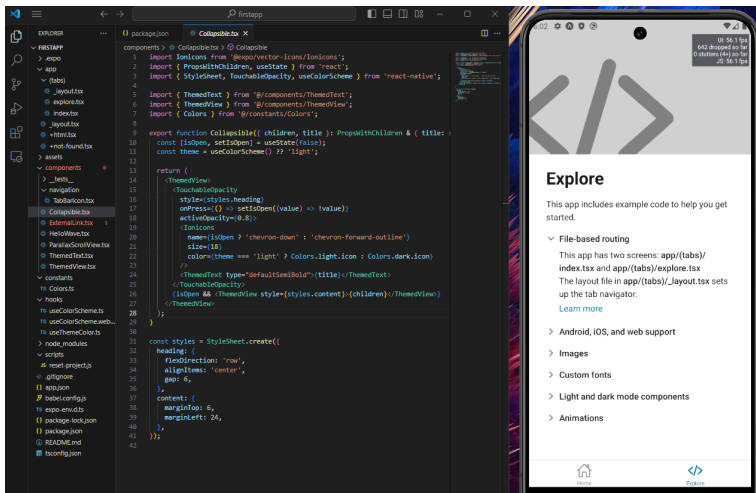


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

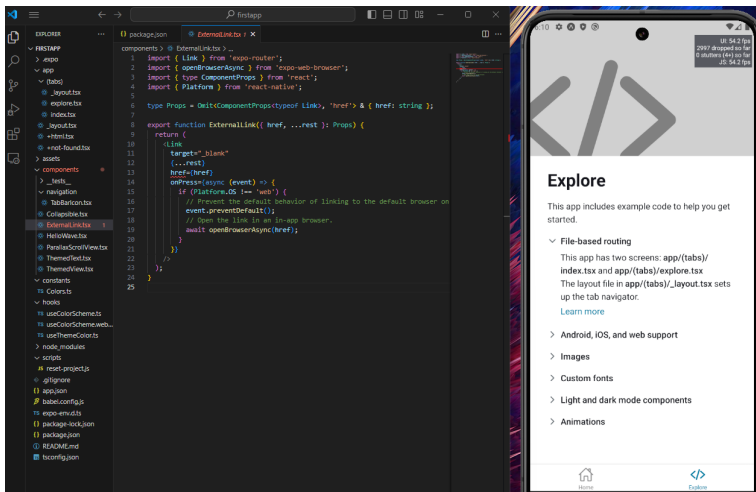

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils


- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

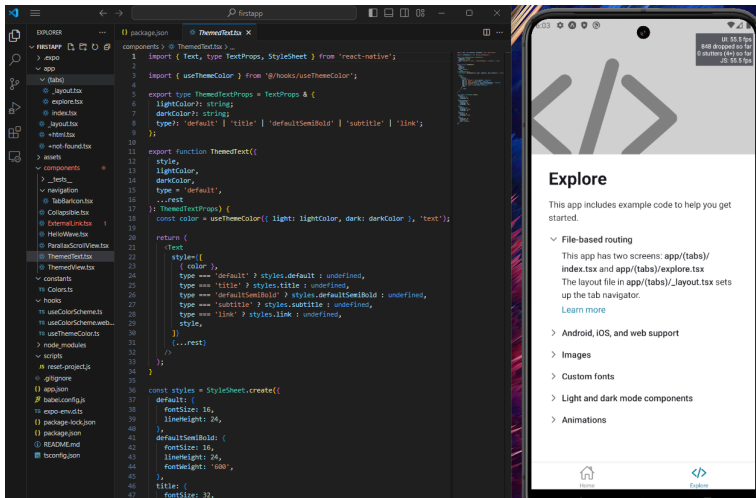

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Movenos amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

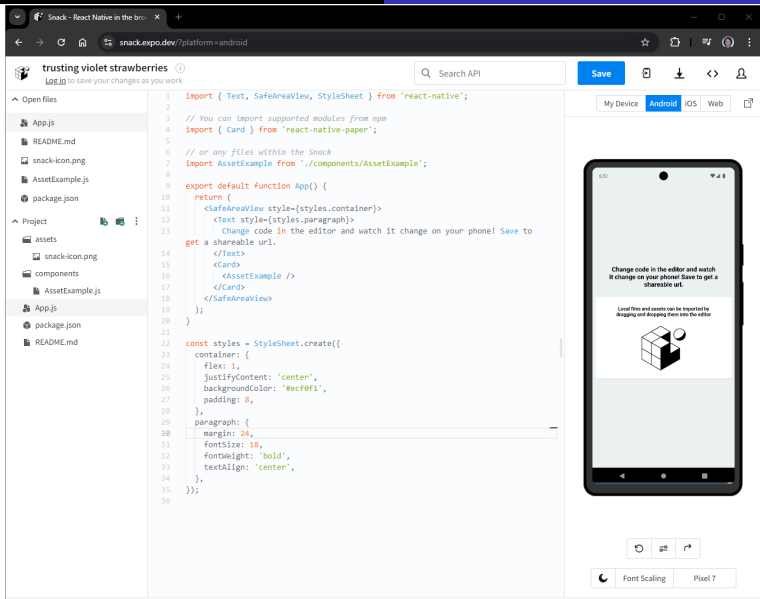

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Al iniciar els projectes podem escollir la plantilla inicial per l'aplicació que vulguem desenvolupar.

```
C:\Users\ies>npx create-expo-app@latest HelloWorld --template blank
```

Altres possibles plantilles per React Native

Los mas comunes son los siguientes:

- `tabs` Projecte amb navegació de React Navigation.
- `blank-typescript` Plantilla buida amb TypeScript.
- `tabs-typescript` Plantilla amb React Navigation i TypeScript.
- `minimal` Menys dependències que `blank`.
- `bare-minimum` Plantilla que et permet tenir accés directe a la configuració nativa per a Android i iOS (ideal per a integracions més personalitzades)
- Busqueu per les comunitats d'internet.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Plantilles Personalitzades desde GitHub

Expo té un enfocament minimalista, per això solen centrar-se en plantilles com blank, tabs i les variants amb TypeScript.


```
npx create-expo-app MyApp --template https://github.com/usuario/mi-template
```

A més, és possible crear i utilitzar plantilles personalitzades allotjades a GitHub o repositoris locals. Per a això, pots especificar la URL del repositori de GitHub o altres en lloc de fer servir un nom predefinit als templates d'Expo.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

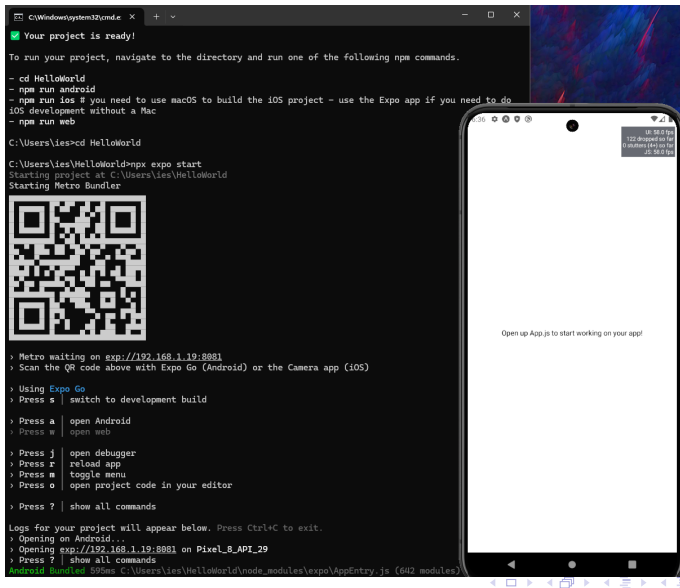

The image shows a terminal window on the left and a smartphone on the right. The terminal window displays the following text:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
[✓] Your project is ready!

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

- cd HelloWorld
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do
  iOS development without a Mac
- npm run web

C:\Users\ies>cd HelloWorld

C:\Users\ies\HelloWorld>npx expo start
Starting project at C:\Users\ies\HelloWorld
Starting Metro Bundler

[QR Code]

> Metro waiting on exp://192.168.1.19:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press w | open web

> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> Press o | open project code in your editor

> Press ? | show all commands


Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
> Opening on Android...
> Opening exp://192.168.1.19:8081 on Pixel_8_API_29
> Press ? | show all commands
Android Bundled 595ms C:\Users\ies\HelloWorld\node_modules\expo\AppEntry.js (642 modules)
```

The smartphone on the right displays the Expo start screen with the text: "Open up App.js to start working on your app!"

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev


- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

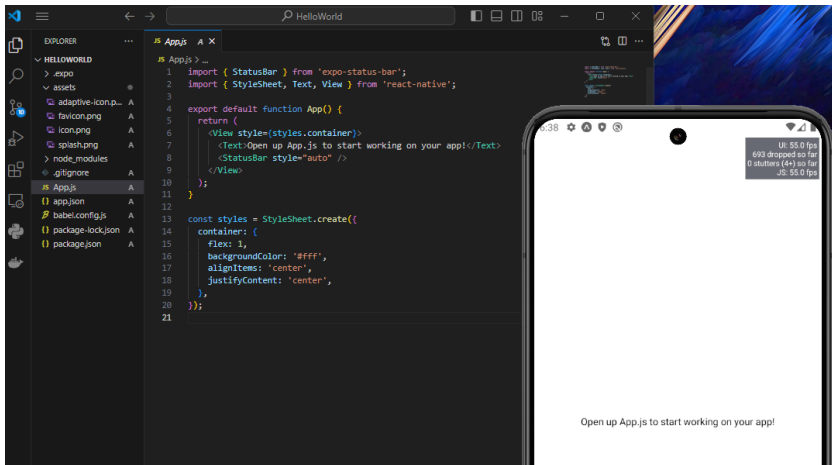

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

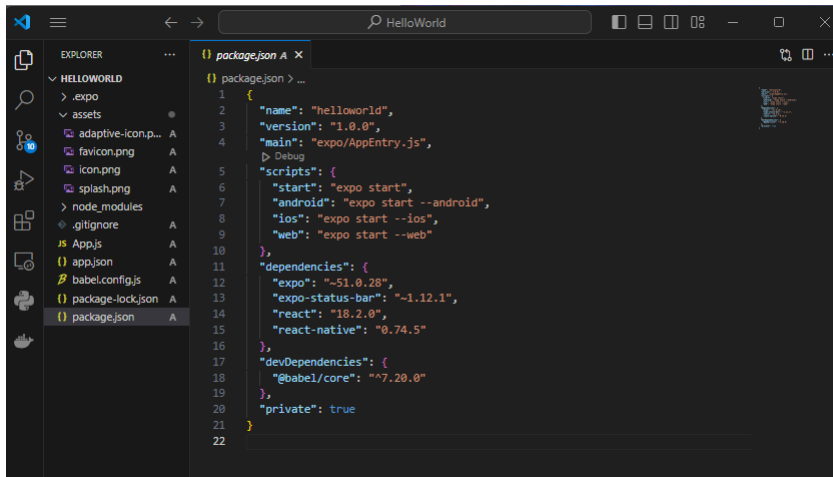

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. On the left, the Explorer sidebar displays the file structure of a project named 'HELLOWORLD'. The files listed include '.expo', 'assets' (with 'adaptive-icon.png', 'favicon.png', 'icon.png', and 'splash.png'), 'node_modules', '.gitignore', 'App.js', 'app.json', 'babel.config.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The 'package.json' file is selected and its content is displayed in the main editor area. The code is as follows:


```
1  {
2    "name": "helloworld",
3    "version": "1.0.0",
4    "main": "expo/AppEntry.js",
5    "scripts": {
6      "start": "expo start",
7      "android": "expo start --android",
8      "ios": "expo start --ios",
9      "web": "expo start --web"
10   },
11   "dependencies": {
12     "expo": "~51.0.28",
13     "expo-status-bar": "~1.12.1",
14     "react": "18.2.0",
15     "react-native": "0.74.5"
16   },
17   "devDependencies": {
18     "@babel/core": "^7.20.0"
19   },
20   "private": true
21 }
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Afegim Dependències Web al Projecte Blank

Amb les següents comandes afegim les dependències de **react-dom**, **react-native-web** i **@expo/metro-runtime**.

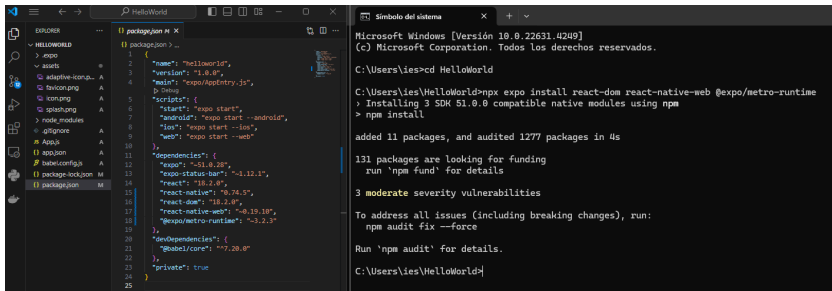

The screenshot shows a development environment with two main windows. On the left, the 'EXPLORER' window displays the file structure of a project named 'HelloWorld', including folders like 'expo', 'assets', and 'components', and files like 'App.js', 'AppView.js', and 'package.json'. The 'package.json' file is open in the editor, showing the following content:

```
{
  "name": "HelloWorld",
  "version": "1.0.0",
  "main": "expo/AppEntry.js",
  "scripts": {
    "start": "expo start",
    "android": "expo start --android",
    "ios": "expo start --ios",
    "web": "expo start --web"
  },
  "dependencies": {
    "expo": "~51.0.28",
    "expo-status-bar": "~1.12.1",
    "react": "18.2.0",
    "react-native": "0.74.5",
    "react-dom": "18.2.0",
    "react-native-web": "~0.19.18",
    "@expo/metro-runtime": "~3.2.3"
  },
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.20.0"
  },
  "private": true
}
```

On the right, the 'Símbol del sistema' (System Symbol) window shows the command prompt output for the 'npm install' command:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4249]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ies>cd HelloWorld

C:\Users\ies\HelloWorld>npx expo install react-dom react-native-web @expo/metro-runtime
> Installing 3 SDK 51.0.0 compatible native modules using npm
> npm install

added 11 packages, and audited 1277 packages in 4s

131 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

3 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.

C:\Users\ies\HelloWorld>
```

Alguns components bàsics de React Native

- 1 Contenedors: `View`, `SafeAreaView`, `KeyboardAvoidingView`
- 2 Text i dades: `Text`, `TextInput`
- 3 Botons i interaccions: `Button`, `Touchable`, `Pressable`
- 4 Llistes i desplaçaments: `ScrollView`, `FlatList`, `SectionList`, `RefreshControl`
- 5 Imatges i fons: `Image`, `ImageBackground`
- 6 Indicadors i estats: `ActivityIndicator`, `Switch`
- 7 Modals: `Modal`
- 8 Personalització visual: `StatusBar`, `Picker`, `Slider`, `CheckBox`

View


- Contenedor bàsic per a elements de la interfície.
- Funciona com el `div` a HTML.
- Utilitzat per organitzar la disposició dels elements.

Text

- Per mostrar text a la pantalla.
- Permet estilitzar fonts, mides, colors, etc.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

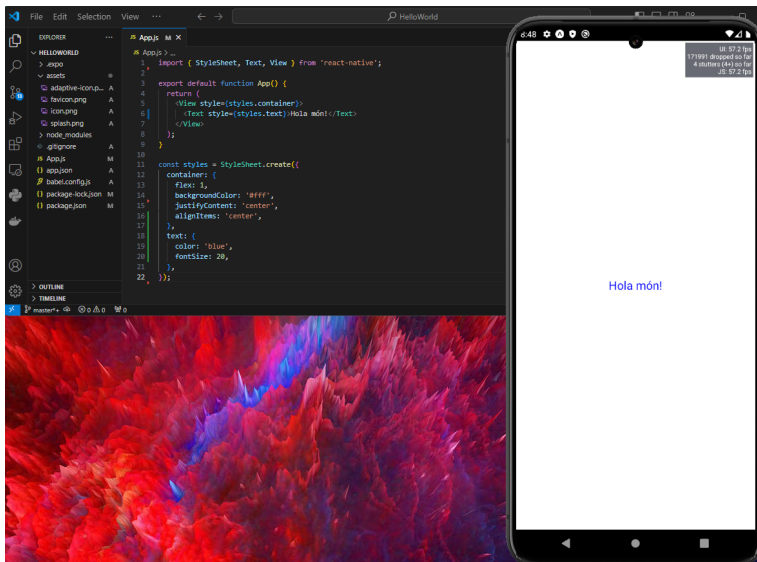


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

TextInput

Per introduir dades des de l'usuari.

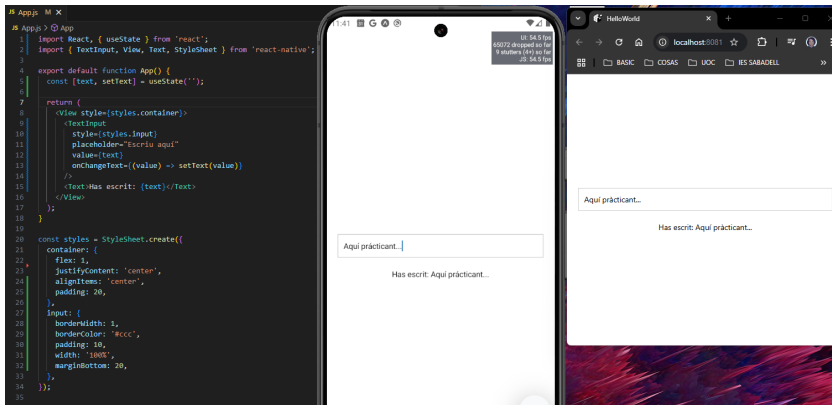


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Toucheble

- Per crear àrees interactives que responen a interaccions.
- Variants: TouchableOpacity, TouchableHighlight, TouchableWithoutFeedback.

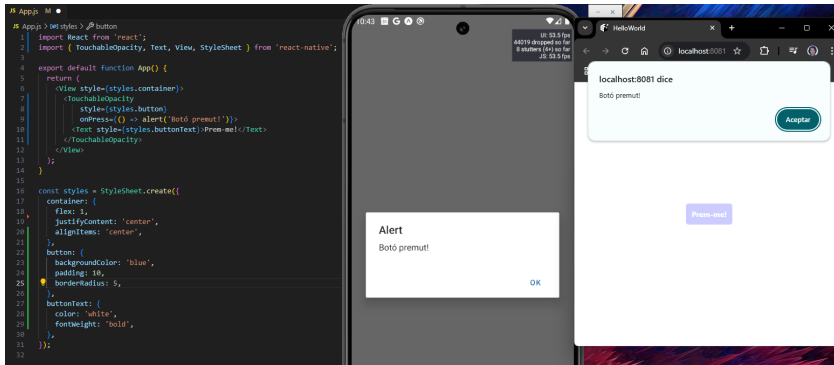


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Button i Pressable

Pressable es més flexible que Touchable.

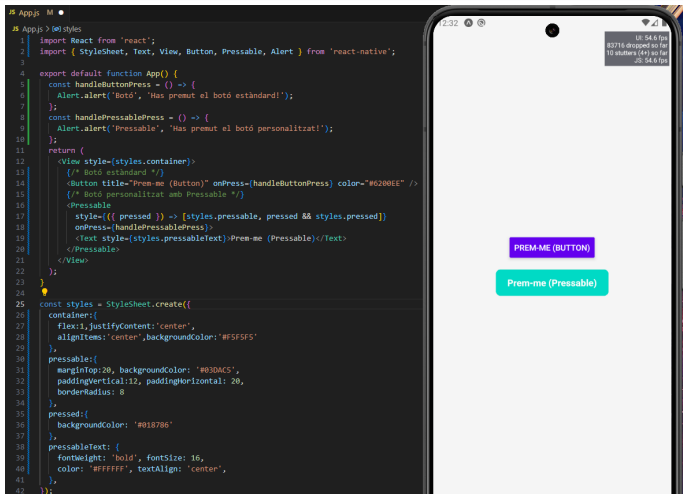


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Image i ImageBackground

Image per mostrar imatges (localment o des d'URL).

ImageBackground per establir una imatge com a fons.

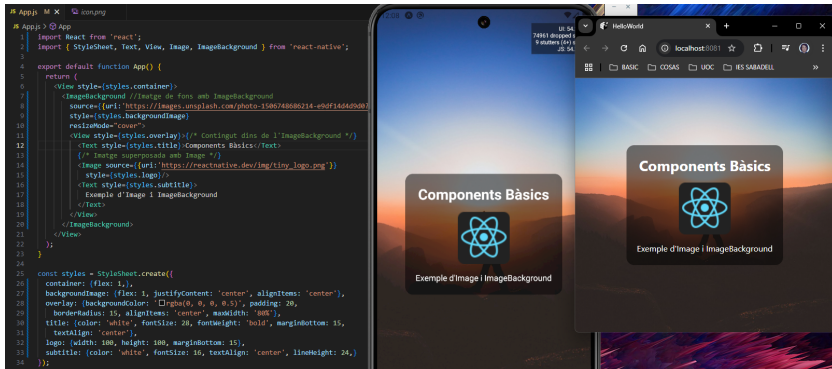

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

ScrollView

- Contenedor bàsic per a elements de la interfície.
- Funciona com el `div` a HTML.
- Utilitzat per organitzar la disposició dels elements.


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

FlatList

- Per renderitzar grans llistes de forma optimitzada.
- Només renderitza els elements visibles.

```
1 import React from 'react';
2 import { FlatList, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const data = [
6     { id: '1', name: 'Item 1' }, { id: '2', name: 'Item 2' },
7     { id: '3', name: 'Item 3' }, { id: '4', name: 'Item 4' },
8     { id: '5', name: 'Item 5' }, { id: '6', name: 'Item 6' },
9     { id: '7', name: 'Item 7' }, { id: '8', name: 'Item 8' },
10    { id: '9', name: 'Item 9' }, { id: '10', name: 'Item 10' },
11    { id: '11', name: 'Item 11' }, { id: '12', name: 'Item 12' },
12  ];
13
14  return (
15    <FlatList
16      data={data}
17      keyExtractor={(item) => item.id}
18      renderItem={({ item }) => (
19        <View style={styles.item}>
20          <Text>{item.name}</Text>
21        </View>
22      )}
23    />
24  );
25
26  const styles = StyleSheet.create({
27    item: {
28      padding: 10,
29      borderBottomWidth: 1,
30      borderBottomColor: '#ccc',
31    },
32  });
33 }
```

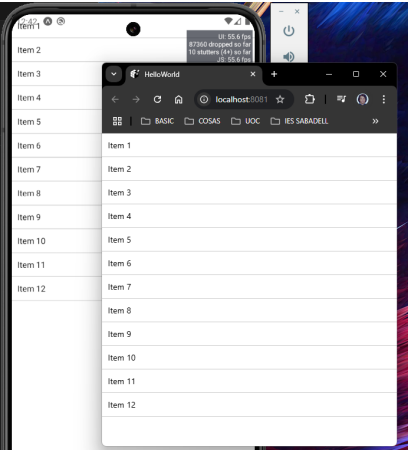


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

SelectionList

- Permet gestionar llistes optimitzades amb suport per seccions.
- Similar a FlatList, però organitza ítems per grups (seccions).
- Ofereix opcions personalitzades per a capçaleres i elements de cada secció.

```
1 import React from 'react';
2 import { FlatList, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const data = [
6     { id: '1', name: 'Item 1' }, { id: '2', name: 'Item 2' },
7     { id: '3', name: 'Item 3' }, { id: '4', name: 'Item 4' },
8     { id: '5', name: 'Item 5' }, { id: '6', name: 'Item 6' },
9     { id: '7', name: 'Item 7' }, { id: '8', name: 'Item 8' },
10    { id: '9', name: 'Item 9' }, { id: '10', name: 'Item 10' },
11    { id: '11', name: 'Item 11' }, { id: '12', name: 'Item 12' },
12  ];
13
14  return (
15    <FlatList
16      data={data}
17      keyExtractor={(item) => item.id}
18      renderItem={({ item }) => (
19        <View style={styles.item}>
20          <Text>{item.name}</Text>
21        </View>
22      )}
23    />
24  );
25 }
```

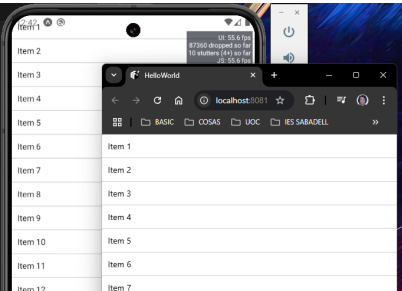


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Menus de Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Modal

- Mostra una finestra emergent a sobre de la interfície.
- Ideal per a diàlegs, alertes o confirmacions.
- Inclou suport per animacions com slide, fade o none.

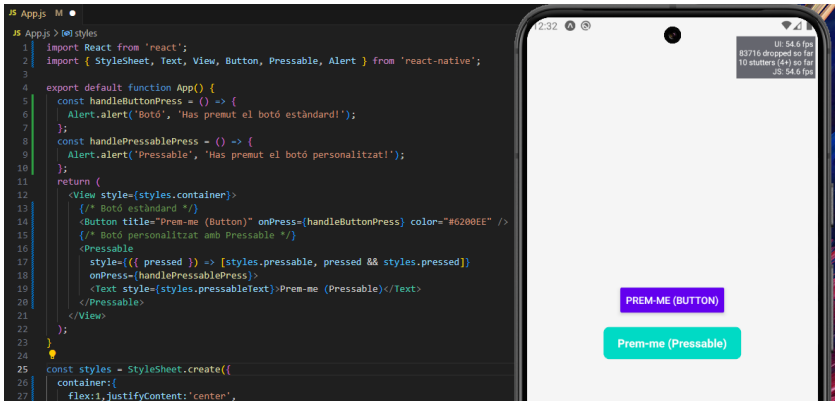


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Menus de Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

ActivityIndicator

- Mostra un indicador de càrrega (spinner).
- Es pot personalitzar amb mides i colors.
- Ideal per mostrar a l'usuari que hi ha una acció en curs.

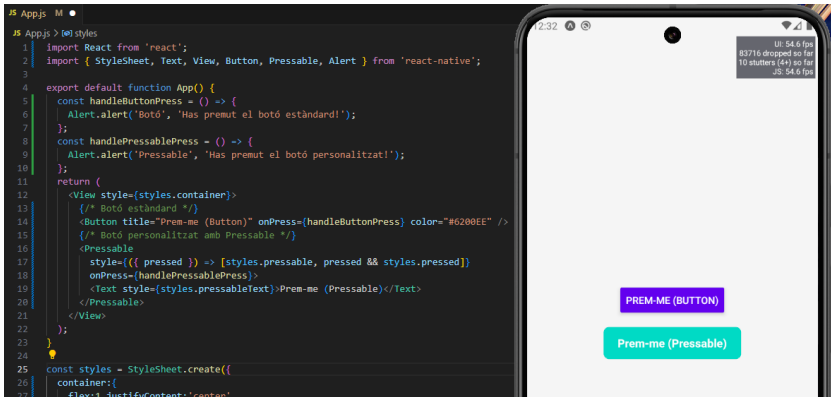


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

KeyboardAvoidingView

- Permet ajustar la interfície quan el teclat virtual apareix.
- Evita que els camps de text o altres elements quedin ocults sota el teclat.
- Suporta modes com padding o position per adaptar l'estil.

```
JS App.js M ●
JS App.js > | styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#6200EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
```




1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

SafeAreaView

- Gestiona zones segures a dispositius amb notch o vores corbades.
- Garanteix que el contingut no es mostri fora dels límits segurs.
- Especialment útil per dissenys d'iOS.

```
JS App.js M ●
JS App.js > | styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#2080EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
```




1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Switch

- Permet implementar un commutador simple (on/off).
- Es pot personalitzar amb colors actius i inactius.
- Ideal per activar o desactivar configuracions.

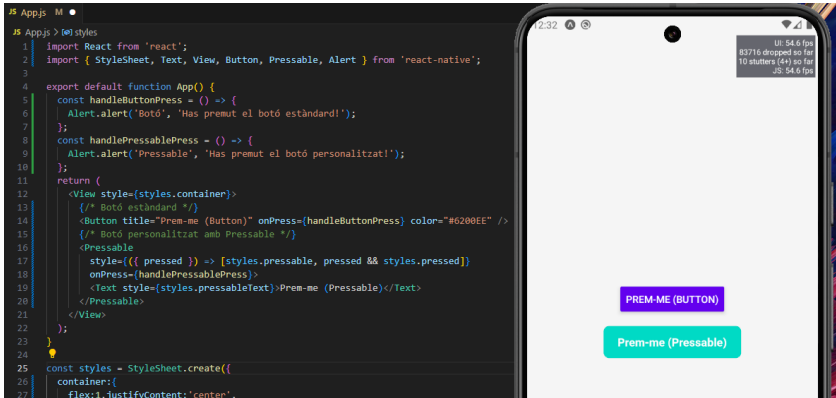

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

Picker

- Mostra una llista d'opcions per seleccionar un element.
- Funciona com un menú desplegable.
- Suporta estils diferents segons la plataforma (dial a iOS, menú a Android).

```
JS Appjs M •
JS Appjs > [e] styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#6200EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
24
```



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

StatusBar

- Permet personalitzar l'aspecte de la barra d'estat (color, estil de text, etc.).
- Es pot fer invisible o canviar-ne la transparència.
- Configurable independentment per cada pantalla.

```
JS Appjs M •
JS Appjs > [e] styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#6200EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
24
```



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

RefreshControl

- Afegeix la funcionalitat de "pull-to-refresh" a ScrollView o FlatList.
- Indica visualment que s'està recarregant contingut.
- Es pot personalitzar el color i l'animació del refresc.

```
JS Appjs M ●
JS Appjs > styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#2080EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
24
```




1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Slider

- Permet ajustar un valor dins d'un rang.
- Configurable amb mínim, màxim i passos personalitzats.
- Útil per ajustar opcions com el volum o la brillantor.

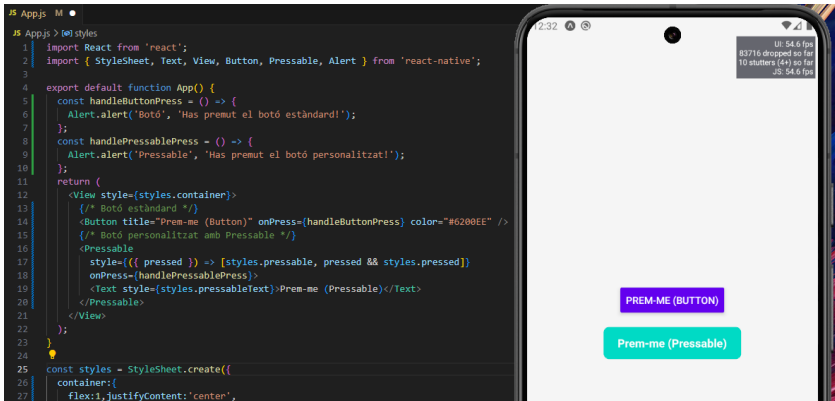


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

CheckBox

- Permet seleccionar opcions binàries (marcat o desmarcat).
- Compatible amb Android i iOS mitjançant llibreries externes.
- Es pot personalitzar l'aspecte i el comportament.

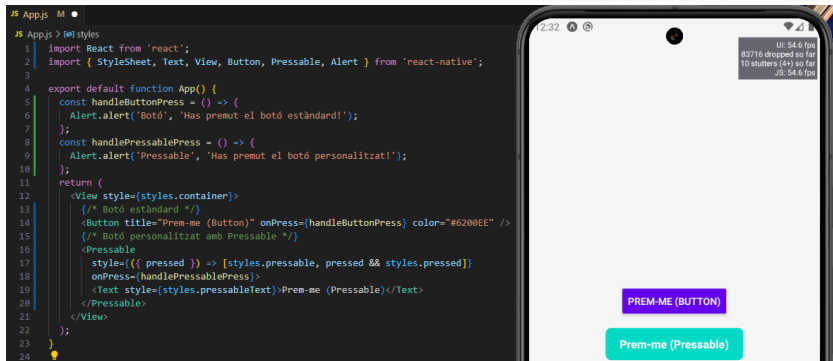


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Metodologia de Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox


Ús de StyleSheet

StyleSheet.create es una manera optimitzada de crear estils a React Native. Tot i que pots aplicar estils com un objecte JavaScript normal, StyleSheet.create ofereix millors optimitzacions de rendiment.

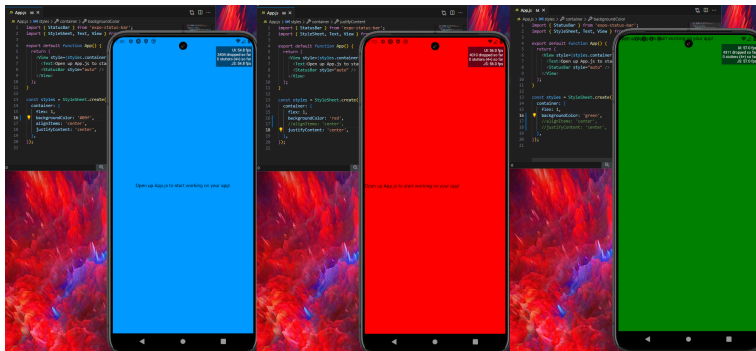

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

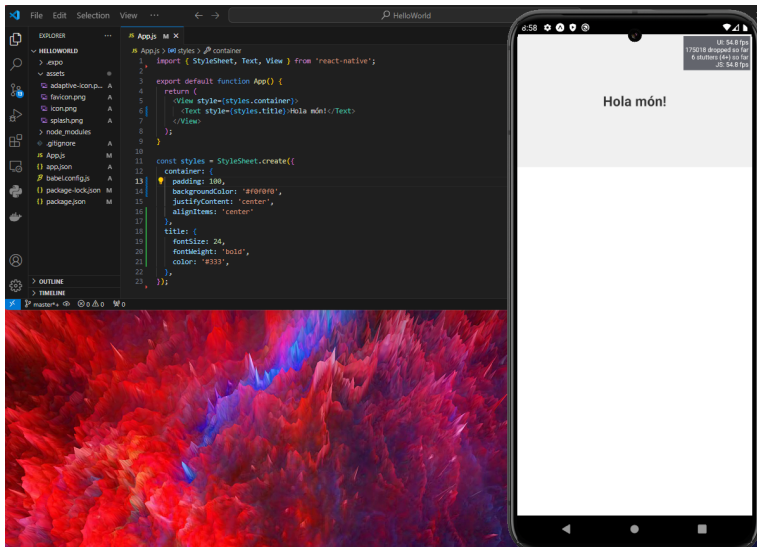

Diferències clau respecte a CSS

A React Native, s'utilitzen estils similars als de CSS, però amb algunes diferències:


- 1 CamelCase en comptes de kebab-case (e.g., backgroundColor en comptes de background-color).
- 2 No s'utilitzen unitats: Els valors numèrics no necessiten px, %, o altres unitats.
- 3 Flexbox per a la distribució dels elements.
- 4 No hi ha herència d'estils, cada component té els seus explícits.

Propietats d'Estil Comuns

- 1 **Dimensions** Defineix la mida i disposició dels elements.
 - `width` Amplada del component.
 - `height` Alçada del component.
 - `maxWidth`/`maxHeight`/`minWidth`/`minHeight`
Defineixen la mida màxima/mínima del component.
- 2 **Color i fons.**
 - `backgroundColor` Defineix el color de fons.
 - `color` Canvia el color del text en components com `Text`.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

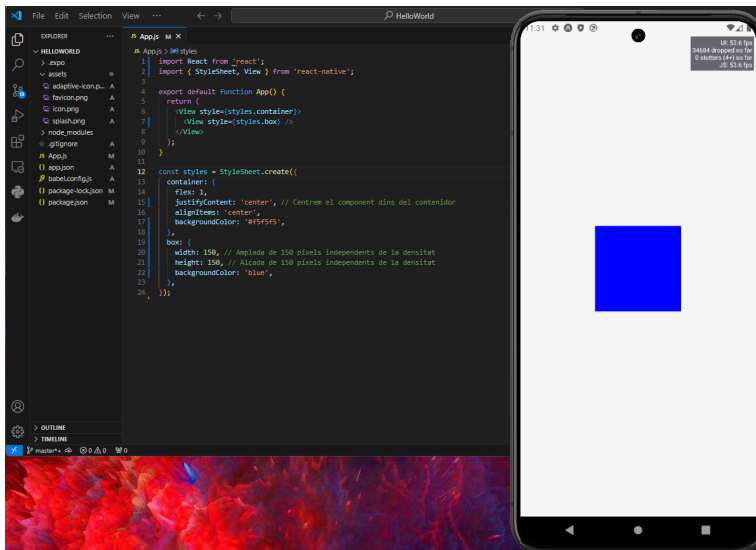

Propietats d'Estil Comunes S'HA DE MILLORAR

1 Tipografia.

- `fontSize` Mida de la font.
- `fontWeight` Gruix del text(`normal`, `bold`, 100–900)
- `textAlign` Alineació del text (`left`, `center`, `right`).
- `lineHeight` Alçada de la línia del text.
- `fontFamily` Defineix la font a utilitzar (com `Arial`, `Roboto`, etc).
- `textDecorationLine` Afegeix decoració al text, com ara subratllat o línia a través (`underline`, `line-through`)


Propietats d'Estil Comunes

① Marge i farcit (Spacing).

- `margin` Afegeix espai al voltant d'un component.
- `padding` Afegeix espai dins d'un component, entre el seu contingut i la seva vora.
- Valors individuals:
 - `marginTop`, `marginBottom`, `marginLeft`, `marginRight` Ajusta el marge en cada direcció.
 - `paddingTop`, `paddingBottom`, `paddingLeft`, `paddingRight` Ajusta el farcit en cada direcció.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Metodologia de Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

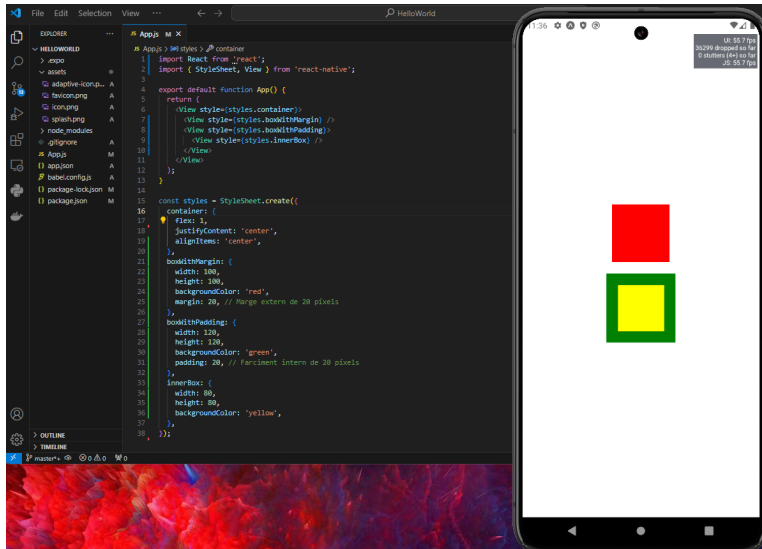


Propietats 'Estil Comunes

1 Bordes.

- `borderWidth` Gruix de la vora.
- `borderColor` Color de la vora.
- `borderRadius` Crea vores arrodonides

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Metodologia de Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

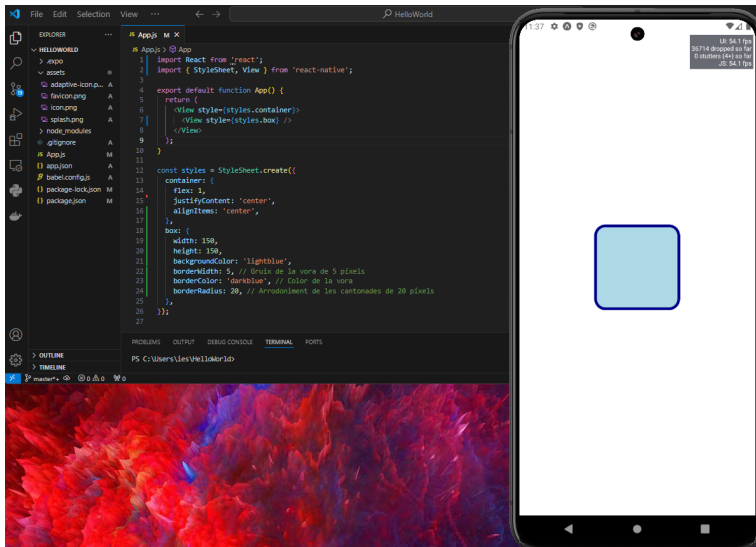

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Flex, Components Flexbox

El sistema de disseny flexible basat en Flexbox, **Flex** es una eina molt poderosa per crear interfícies d'usuari adaptables i distribuïdes de manera eficient en diferents mides de pantalla.


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

flexDirection Defineix la direcció en què es distribueixen els elements fills dins d'un contenidor. Els valors més comuns són:

- `row` Col·loca els elements horitzontalment.
- `column` Col·loca els elements verticalment.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

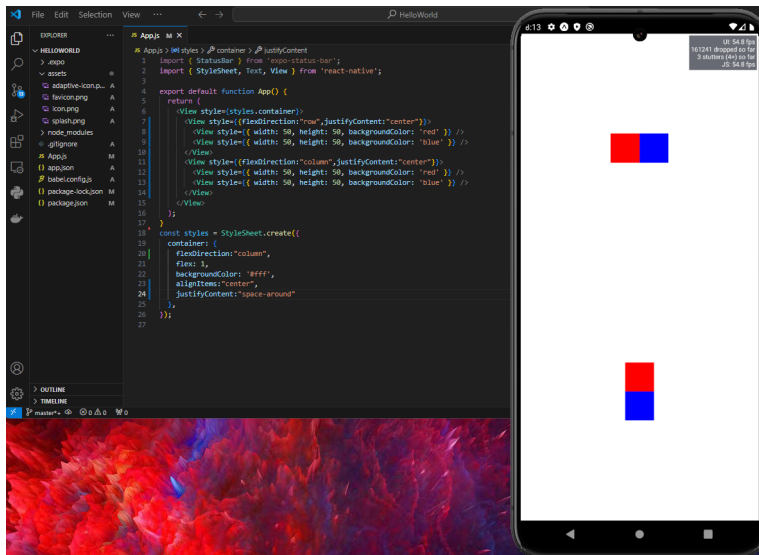

Conceptes Clau de Flexbox a React Native

Flex Estableix quant d'espai ha d'ocupar un element dins del seu contenidor pare, d'acord amb l'espai disponible.


Si diversos elements tenen un valor de flex, l'espai disponible es dividirà proporcionalment entre ells.

- Un valor més gran de `flex` significa que aquest element ocuparà més espai relatiu.
- Si no s'especifica `flex`, l'element ocuparà només la mida del seu contingut.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

2.0. Metodologia Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

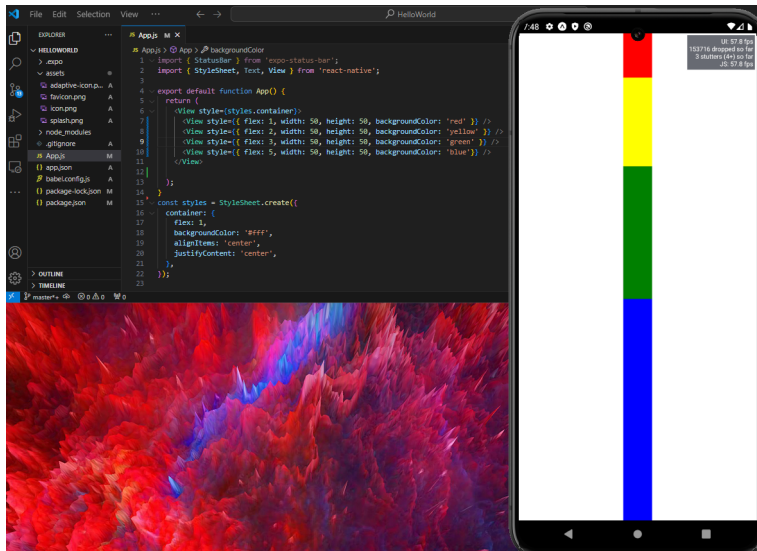


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

justifyContent Defineix com es distribueixen els elements al llarg de l'eix principal (el definit per `flexDirection`). Valors comuns:

- `flex-start` Alinea els elements al principi de l'eix.
- `center` Alinea els elements al centre.
- `flex-end` Alinea els elements al final.
- `space-between` Distribueix els elements amb el màxim espai possible entre ells.
- `space-around` Distribueix els elements amb un espai igual al voltant de cada una.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Menus de Menus Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

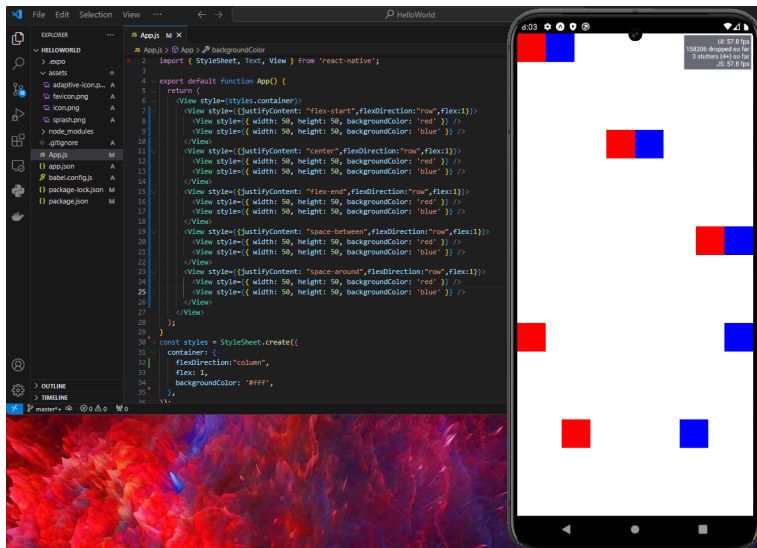


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

alignItems Controla com s'alineen els elements al llarg de l'eix secundari (perpendicular al definit per `flexDirection`). Valors comuns:

- `flex-start` Alinea els elements al principi de l'eix secundari.
- `center` Alinea els elements al centre de l'eix secundari.
- `flex-end` Alinea els elements al final.
- `stretch` Estira els elements perquè omplia tot l'espai disponible a l'eix secundari.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 2.0. Menus de Menus Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

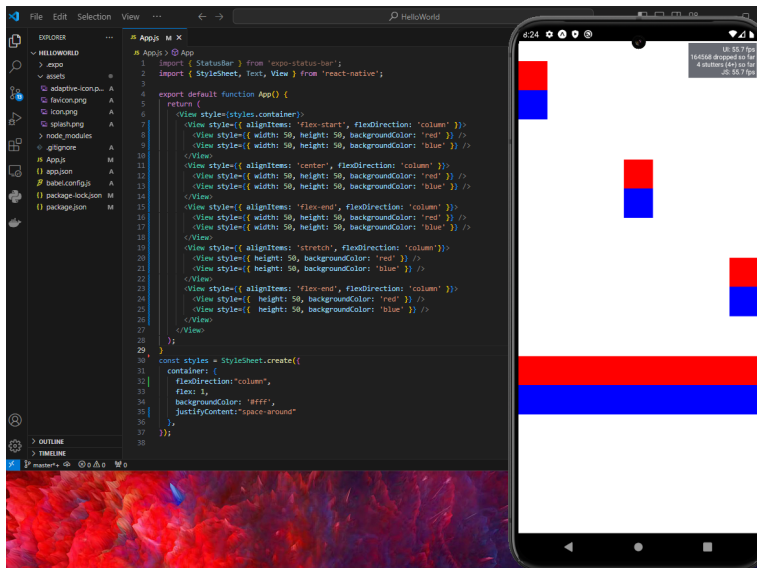

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

3.1. Combinació d'Estils

- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Combinació d'Estils


React Native permet combinar múltiples objectes d'estil en un mateix component. Això és útil quan vols aplicar diversos estils que poden estar separats lògicament però que es poden fusionar quan s'apliquen a un mateix element.

Per aplicar diversos estils a un component, podem utilitzar una matriu a la propietat `style`

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

3.1. Combinació d'Estils

- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

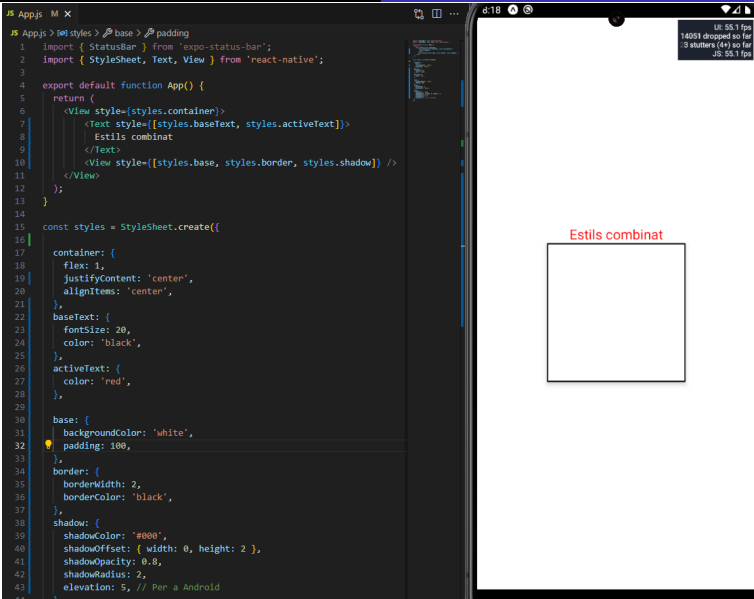

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

A React Native es pot crear estils específics per a cada plataforma (iOS, Android, Web, etc) amb l'objecte `Platform`, útil per aplicar estils diferents a causa de diferències de disseny o comportament entre les plataformes.

Ús de `Platform.select()`


`Platform.select()` et permet definir estils diferents per a cada plataforma en un mateix bloc de codi. Accepta un objecte amb clau de plataforma `ios`, `android` i `web`.

`Platform.OS` i `Platform.Version`

Es pots fer ús de `Platform.OS` per aplicar condicionalment certs estils dins del component i amb `Platform.Version` es pot accedir a la versió específica del sistema operatiu i fer condicions basades en ella.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

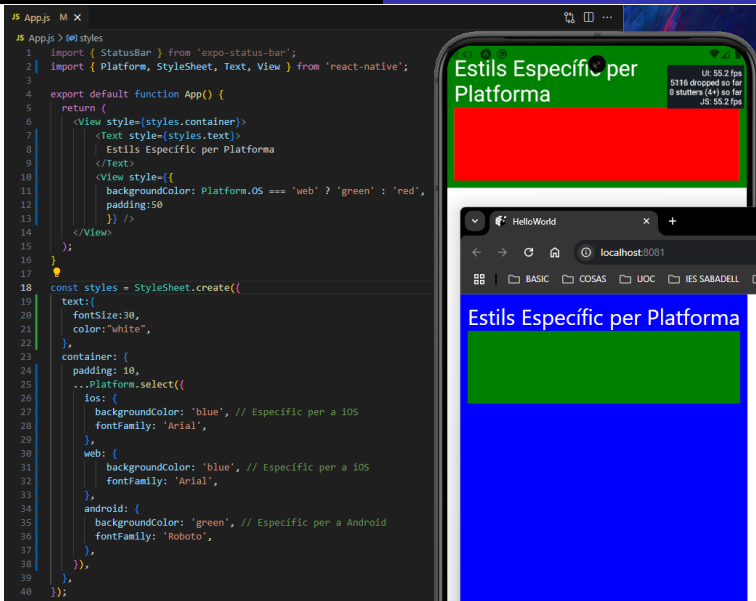



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Canviar l'estil segons l'estat useState

Es pot utilitzar una variable d'estat (isActive) per canviar l'estil del text i el color de fons d'un botó.



```
App.js  M
App.js > App
1 // Importem React i el hook useState
2 import React, { useState } from 'react';
3 // Importem els components necessaris de React Native
4 import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
5
6 export default function App() {
7   // Declarem un estat local amb useState
8   // Inicialitzem isLarge a false
9   const [isLarge, setIsLarge] = useState(false);
10  // isLarge: representa si el text és gran (true) o petit (false)
11  // setIsLarge: és la funció que actualitza l'estat
12  return (
13    <View style={styles.container}>
14      {/* Mostrem un text amb mida dinàmica segons el valor de isLarge */}
15      <Text style={{ fontSize: isLarge ? 30 : 15 }}>
16        Text amb mida dinàmica
17      </Text>
18      {/* Botó que alterna l'estat de isLarge */}
19      <Button
20        title="Canvia la mida"
21        // Quan es prem, actualitza l'estat alternant entre true i false
22        onPress={() => setIsLarge(!isLarge)}
23      />
24    </View>
25  );
26
27
28 const styles = StyleSheet.create({
29   container: {
30     flex: 1,
31     justifyContent: 'center',
32     alignItems: 'center',
33   },
34 });
```

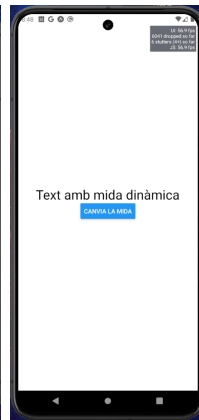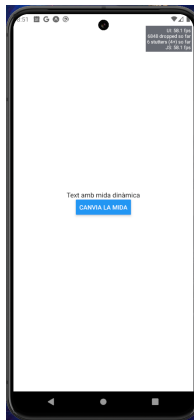

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

```
# App.js
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const [isActive, setIsActive] = useState(false);
6   return (
7     <View style={styles.container}>
8       <TouchableOpacity>
9         // Atorga l'estil actiu si isActive és true
10         style={styles.button, isActive && styles.activeButton}
11         onPress={() => setIsActive(!isActive)} // Canvia l'estat
12       </TouchableOpacity>
13       <Text // Estil de text actiu
14         style={styles.buttonText, isActive && styles.activeButtonText}>
15         {isActive ? 'Actiu' : 'Inactiu'}
16       </Text>
17     </View>
18   );
19 }
20
21
22 const styles = StyleSheet.create({
23   container: {
24     flex: 1,
25     justifyContent: 'center',
26     alignItems: 'center',
27     backgroundColor: '#f5f5f5',
28   },
29   button: {
30     padding: 15,
31     backgroundColor: '#dad',
32     borderRadius: 10,
33     alignItems: 'center',
34   },
35   activeButton: {
36     backgroundColor: '#00f900', // Canvia el color quan està actiu
37   },
38   buttonText: {
39     fontSize: 18,
40     color: '#333',
41   },
42   activeButtonText: {
43     color: '#fff', // Canvia el color del text
44   },
45 });
```

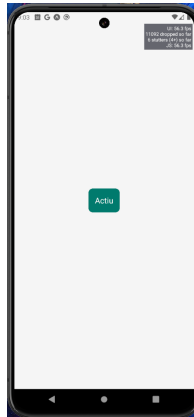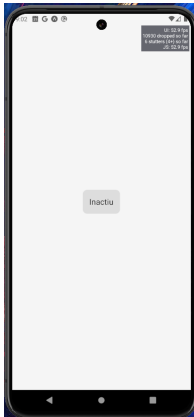


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats


Funcions d'Estils i Estils Condicionals

Es poden fer funció per generar estils segons valors.
També fer condicions als diccionaris d'estils.

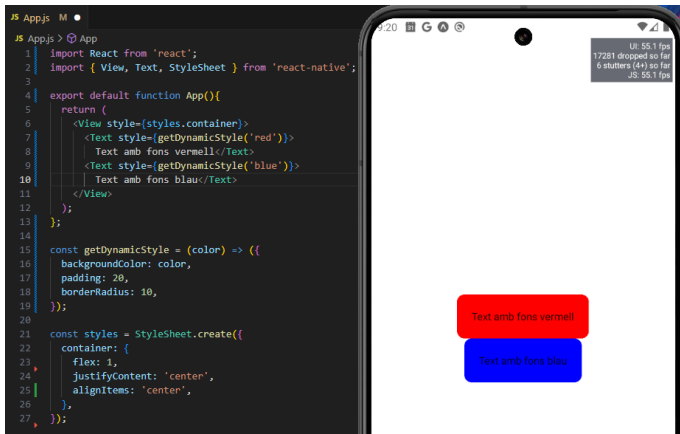

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

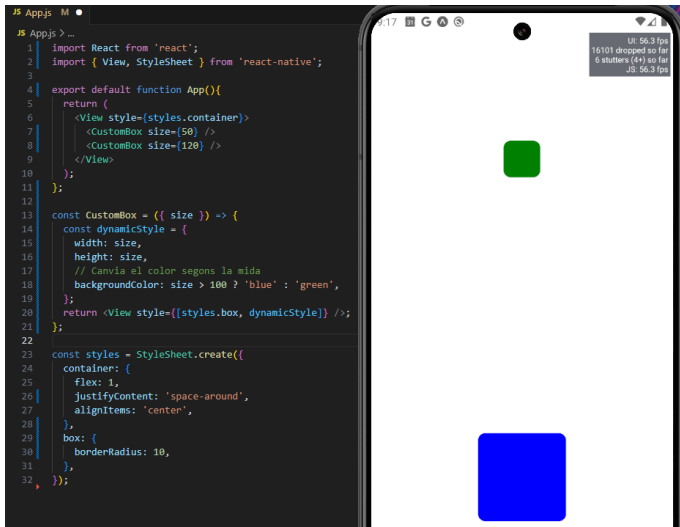


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Estils animats amb `Animated.timing`

Combinem animacions i estils dinàmics amb `Animated`.

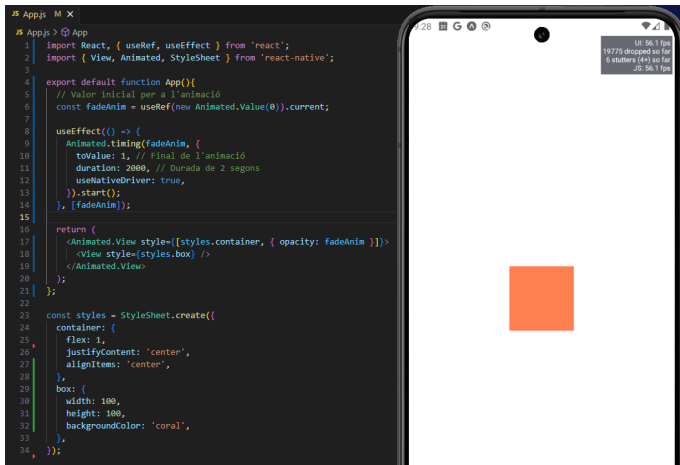

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Animated.loop i Animated.sequence

Amb aquestes funcions podem elaborar més les animacions.

```
App.js M X
App.js > App > fadeAnim
1 import React, { useRef, useEffect } from 'react';
2 import { View, Animated, StyleSheet } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Valor inicial per a l'animació
6   const fadeAnim = useRef(new Animated.Value(0)).current;
7   useEffect(() => {
8     const oscillatingAnimation = Animated.loop(
9       Animated.sequence([
10         Animated.timing(fadeAnim, {
11           toValue: 1, // Apareix completament
12           duration: 1000, // 1 segon per arribar al màxim
13           useNativeDriver: true,
14         }),
15         Animated.timing(fadeAnim, {
16           toValue: 0, // Desapareix completament
17           duration: 1000, // 1 segon per desaparèixer
18           useNativeDriver: true,
19         }),
20       ])
21     );
22     // Inicia l'animació oscil·lant
23     oscillatingAnimation.start();
24     // Atura l'animació si el component es desmunta
25     return () => oscillatingAnimation.stop();
26   }, [fadeAnim]);
27   return (
28     <Animated.View style={[styles.container, { opacity: fadeAnim }]}>
29       <View style={styles.box} />
30     </Animated.View>
31   );
32 };
33
34 const styles = StyleSheet.create({
35   container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
36   box: { width: 100, height: 100, backgroundColor: 'coral' },
37 });
```

