

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

02. Walkthrough of React Native Project

Xavi Lara - Profesor I.Sabadell xlara@ies-sabadell.cat




Institut Sabadell

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native


- 1.1. Iniciem el projecte creat amb Expo
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

Iniciem el recorregut per les parts del projecte creat amb la comanda o un com hem iniciat Expo.

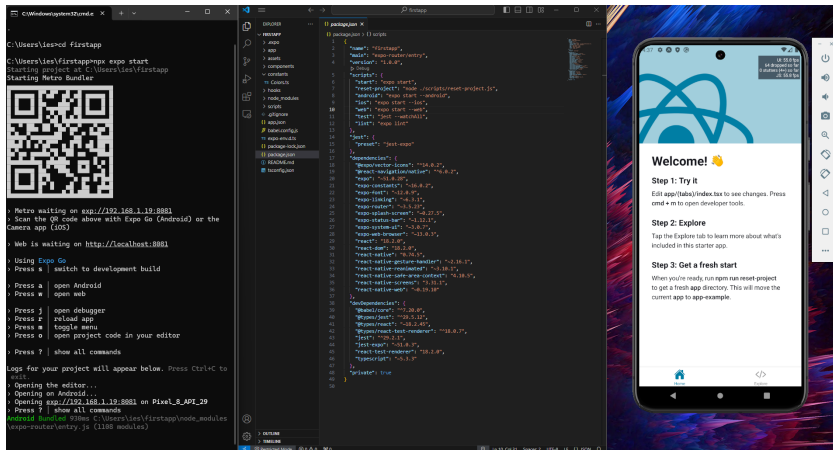

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

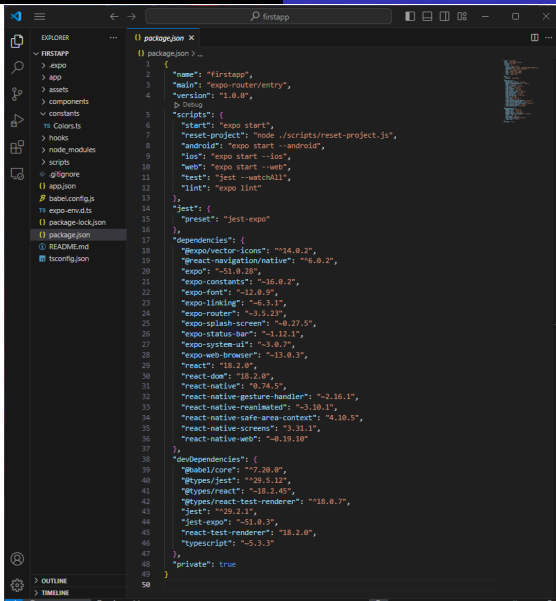


The screenshot shows a code editor with the 'package.json' file open. The file contains the following JSON structure:

```
{
  "name": "firstapp",
  "main": "expo-router/entry",
  "version": "1.0.0",
  "scripts": {
    "start": "expo start",
    "reset-project": "node ./scripts/reset-project.js",
    "android": "expo start --android",
    "ios": "expo start --ios",
    "web": "expo start --web",
    "test": "jest --watchAll",
    "lint": "expo lint"
  },
  "jest": {
    "preset": "jest-expo"
  },
  "dependencies": {
    "@expo/vector-icons": "~14.0.2",
    "@react-navigation/native": "~6.0.2",
    "expo": "~51.0.28",
    "expo-constants": "~16.0.2",
    "expo-font": "~12.0.9",
    "expo-linking": "~6.3.1",
    "expo-router": "~3.5.23",
    "expo-splash-screen": "~0.27.5",
    "expo-status-bar": "~1.12.1",
    "expo-system-ui": "~3.0.7",
    "expo-web-browser": "~13.0.3",
    "react": "18.2.0",
    "react-dom": "18.2.0",
    "react-native": "0.74.5",
    "react-native-gesture-handler": "~2.16.1",
    "react-native-reanimated": "~3.10.1",
    "react-native-safe-area-context": "4.10.5",
    "react-native-screens": "3.31.1",
    "react-native-web": "~0.19.10"
  },
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.20.0",
    "@types/jest": "^29.5.12",
    "@types/react": "~18.2.45",
    "@types/react-test-renderer": "~18.0.7",
    "jest": "^29.2.1",
    "jest-expo": "~51.0.3",
    "react-test-renderer": "18.2.0",
    "typescript": "~5.3.3"
  },
  "private": true
}
```


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

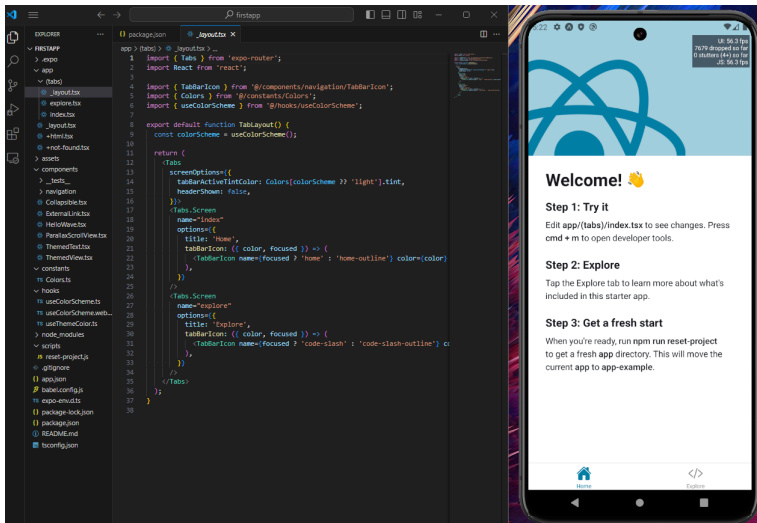


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

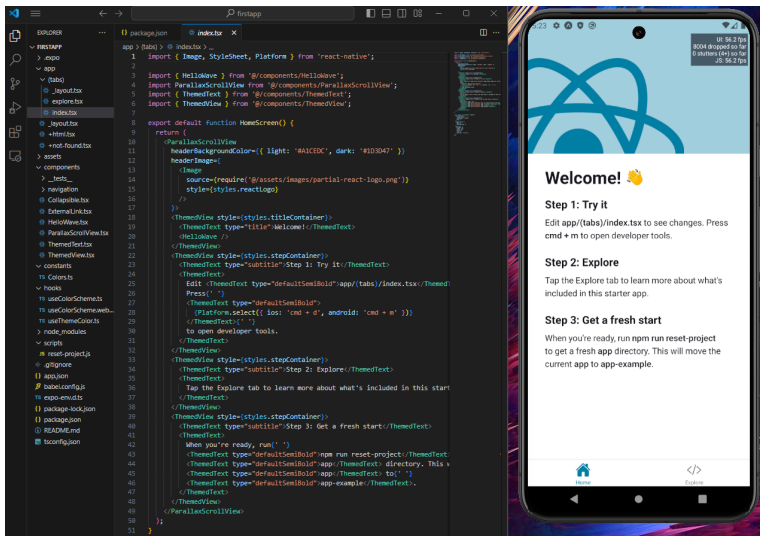


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

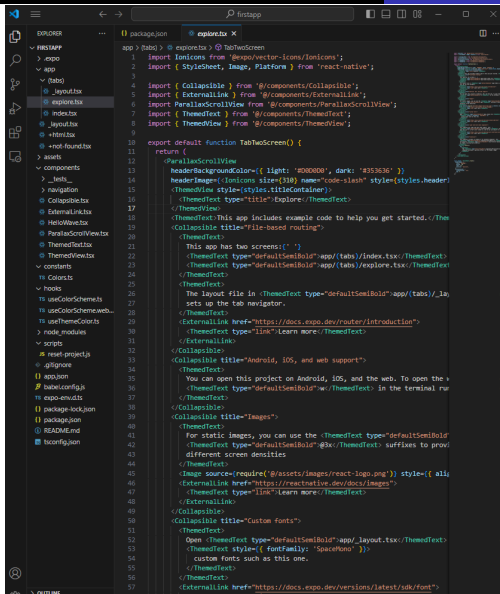


```
1 import { TabTwoScreen } from '@react-navigation/native';
2 import { StyleSheet, Image, Platform } from 'react-native';
3
4 import { Collapsible } from '@components/Collapsible';
5 import { ExternalLink } from '@components/ExternalLink';
6 import ParallaxScrollView from '@components/ParallaxScrollView';
7 import { ThemedText } from '@components/ThemedText';
8 import { ThemedView } from '@components/ThemedView';
9
10 export default function TabTwoScreen() {
11   return (
12     <ParallaxScrollView
13       headerBackgroundColor={{ light: '#D0D0D0', dark: '#353636' }}
14       headerImage={<Image style={{ width: 200, height: 180, }} alt="Header image" />}
15       >
16         <ThemedText style={{ text-align: center, color: 'white' }}>
17           Explore
18         </ThemedText>
19
20         <ThemedText>This app includes example code to help you get started.</ThemedText>
21
22         <ThemedText>File-based routing</ThemedText>
23
24         <ThemedText>
25           This app has two screens:
26
27           <ThemedText type="defaultSemiBold">app/(tabs)/index.tsx</ThemedText>
28           <ThemedText type="defaultSemiBold">app/(tabs)/explore.tsx</ThemedText>
29
30           <ThemedText>
31             The layout file in <ThemedText type="defaultSemiBold">app/(tabs)/_layout.tsx</ThemedText>
32             sets up the tab navigator.
33
34           <ThemedText>
35             <ExternalLink href="https://docs.expo.dev/router/introduction">
36               <ThemedText type="link">Learn more</ThemedText>
37             </ExternalLink>
38           </ThemedText>
39
40           <Collapsible title="Android, iOS, and web support">
41             <ThemedText>
42               You can open this project on Android, iOS, and the web. To open the
43               <ThemedText type="defaultSemiBold">w</ThemedText> in the terminal run
44             </ThemedText>
45
46             <Collapsible title="Images">
47               <ThemedText>
48                 For static images, you can use the <ThemedText type="defaultSemiBold">@x</ThemedText> suffixes to provide
49                 different screen densities
50               </ThemedText>
51
52               <Image source={require('@assets/images/react-logo.png')} style={{ width: 100, height: 100, }} alt="React logo" />
53               <ExternalLink href="https://reactnative.dev/docs/images">
54                 <ThemedText type="link">Learn more</ThemedText>
55               </ExternalLink>
56             </Collapsible>
57
58             <Collapsible title="Custom fonts">
59               <ThemedText>
60                 Open <ThemedText type="defaultSemiBold">app/_layout.tsx</ThemedText>
61                 <ThemedText style={{ fontFamily: 'SpaceMono' }}>
62                   custom fonts such as this one.
63                 </ThemedText>
64               </ThemedText>
65
66               <ExternalLink href="https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/fonts">
67                 <ThemedText type="link">Learn more</ThemedText>
68               </ExternalLink>
69             </Collapsible>
70           </ThemedText>
71         </ParallaxScrollView>
72       </>
73     );
74   }
75 }
```

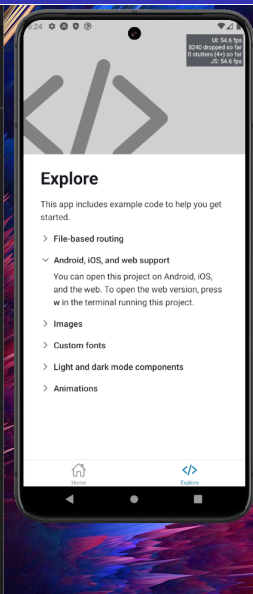

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

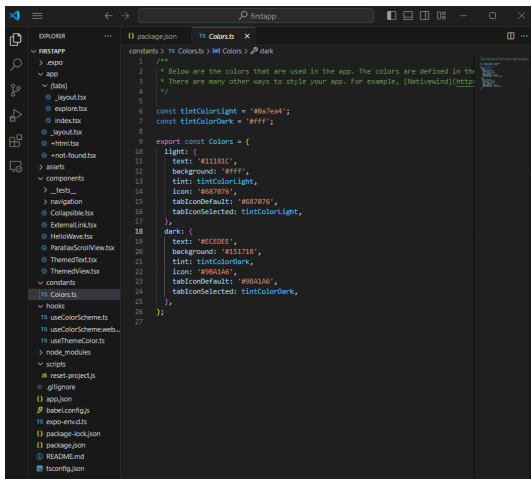


The screenshot shows an IDE interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure for 'FIRSTAPP' with folders like 'expo', 'app', 'tabs', 'assets', 'components', 'navigation', 'constants', 'hooks', 'scripts', and 'node_modules'. The 'constants' folder is expanded, showing 'Colors.ts' selected. The code editor displays the content of 'Colors.ts', which defines color constants for light and dark themes. The code includes comments and defines colors for text, background, tint, and icons.

```
1 /**
2  * Below are the colors that are used in the app. The colors are defined in the
3  * There are many other ways to style your app. For example, [NativeWind](http://
4  */
5
6 const tintColorsLight = '#0070C0';
7 const tintColorsDark = '#FFFFFF';
8
9 export const Colors = {
10   light: {
11     text: '#11181C',
12     background: '#FFF',
13     tint: tintColorsLight,
14     icon: '#687076',
15     tabIconDefault: '#687076',
16     tabIconSelected: tintColorsLight,
17   },
18   dark: {
19     text: '#E0E0E0',
20     background: '#15171B',
21     tint: tintColorsDark,
22     icon: '#9BA1A6',
23     tabIconDefault: '#9BA1A6',
24     tabIconSelected: tintColorsDark,
25   },
26 };
27
```


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

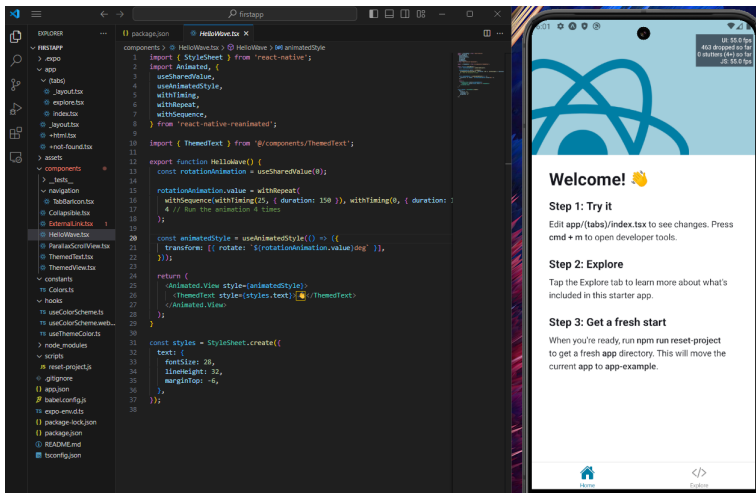


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

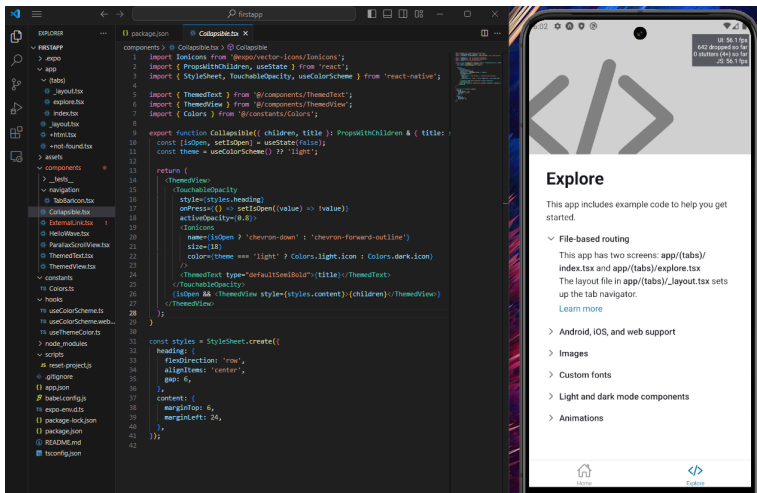


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 1.1. Iniciei el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

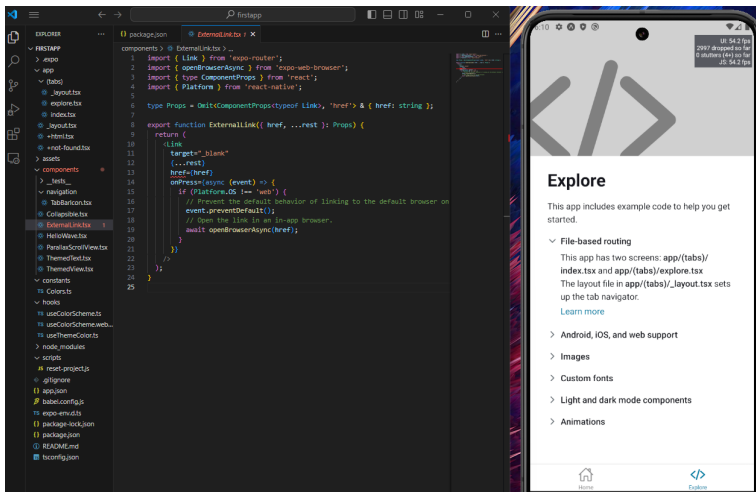


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 1.1. Iniciem el projecte firstapp
- 1.2. Dependències al Package.json
- 1.3. TabLayout, Index i Explore
- 1.4. Constants com Recursos Fixos
- 1.5. Components Utilitzats al Projecte

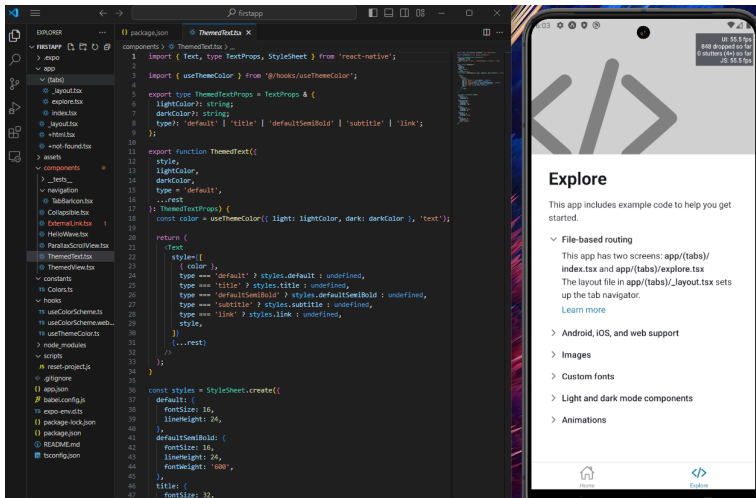

1. Exploració Projecte React Native amb Expo dev
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

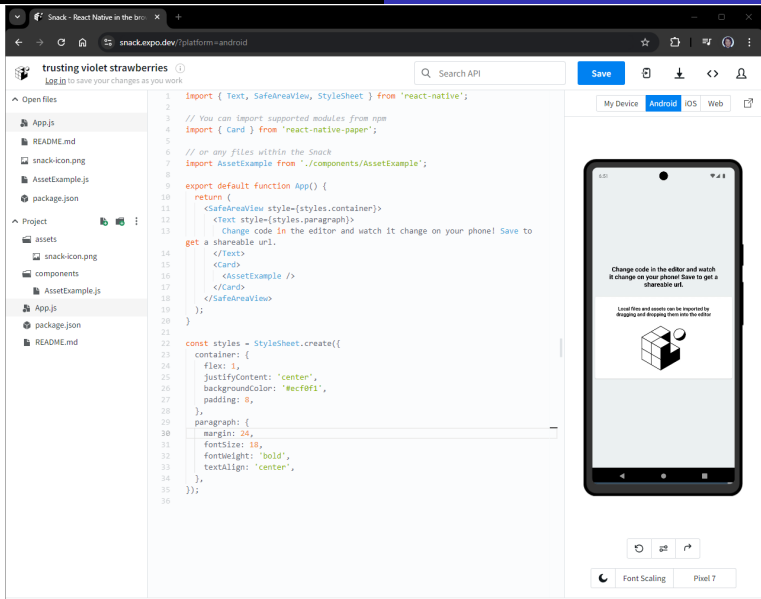

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Al iniciar els projectes podem escollir la plantilla inicial per l'aplicació que vulguem desenvolupar.

```
C:\Users\ies>npx create-expo-app@latest HelloWorld --template blank
```

Altres possibles plantilles per React Native

Los mas comunes son los siguientes:

- `tabs` Projecte amb navegació de React Navigation.
- `blank-typescript` Plantilla buida amb TypeScript.
- `tabs-typescript` Plantilla amb React Navigation i TypeScript.
- `minimal` Menys dependències que `blank`.
- `bare-minimum` Plantilla que et permet tenir accés directe a la configuració nativa per a Android i iOS (ideal per a integracions més personalitzades)
- Busqueu per les comunitats d'internet.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Plantilles Personalitzades desde GitHub


Expo té un enfocament minimalista, per això solen centrar-se en plantilles com blank, tabs i les variants amb TypeScript.

```
npx create-expo-app MyApp --template https://github.com/usuario/mi-template
```

A més, és possible crear i utilitzar plantilles personalitzades allotjades a GitHub o repositoris locals. Per a això, pots especificar la URL del repositori de GitHub o altres en lloc de fer servir un nom predefinit als templates d'Expo.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

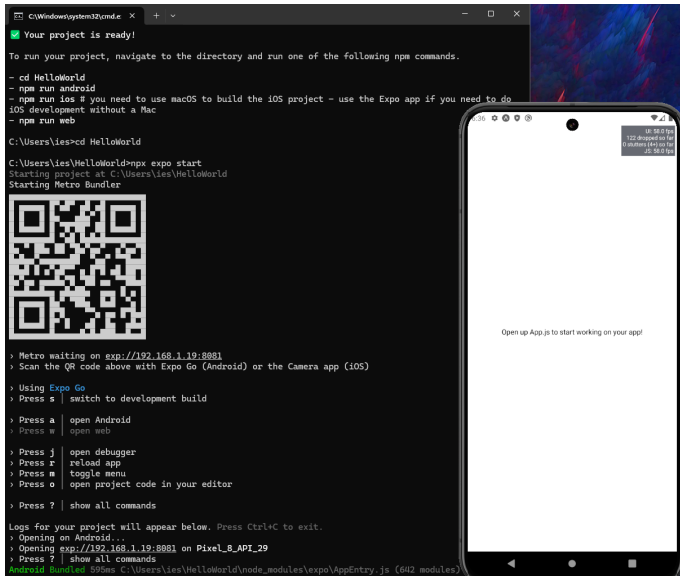

The screenshot shows a Windows command prompt window with the following content:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
[X] Your project is ready!

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

- cd HelloWorld
- npm run android
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do
  iOS development without a Mac
- npm run web

C:\Users\ies>cd HelloWorld

C:\Users\ies\HelloWorld>npx expo start
Starting project at C:\Users\ies\HelloWorld
Starting Metro Bundler
```

A QR code is displayed in the terminal. Below it, the following instructions are shown:

```
> Metro waiting on exp://192.168.1.19:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press w | open web

> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> Press o | open project code in your editor


> Press ? | show all commands

Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
> Opening on Android...
> Opening exp://192.168.1.19:8081 on Pixel_8_API_29
> Press ? | show all commands
Android Bundled 595ms C:\Users\ies\HelloWorld\node_modules\expo\AppEntry.js (642 modules)
```

To the right of the terminal, a smartphone is shown displaying the Expo app. The screen shows the text "Open up App.js to start working on your app!" and a status bar at the top with the time 3:56 and battery level 122 dropped so far.


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

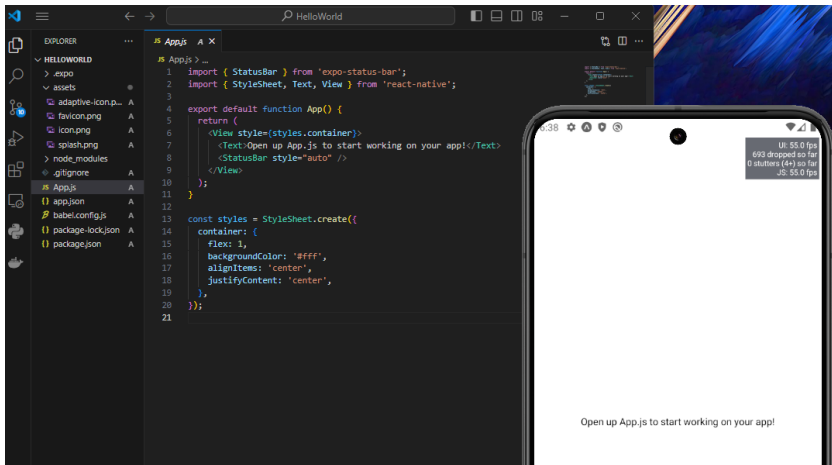

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

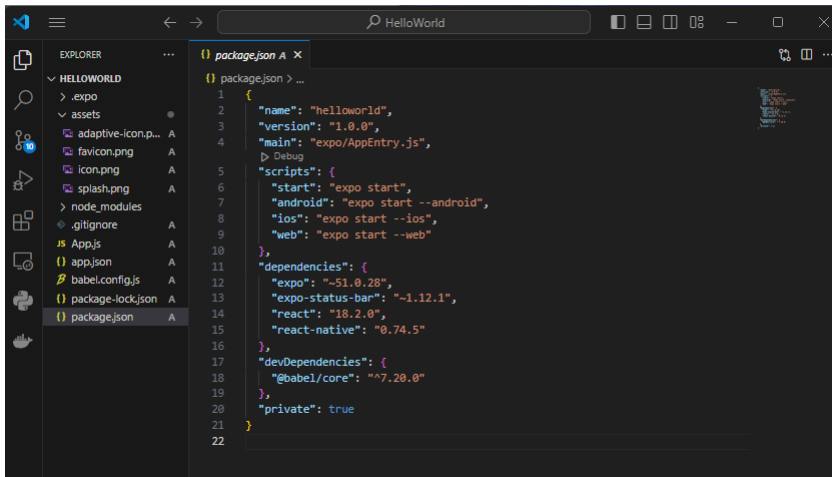

The screenshot shows the Visual Studio Code editor interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure for 'HELLOWORLD'. The files listed include '.expo', 'assets' (with 'adaptive-icon.png', 'favicon.png', 'icon.png', and 'splash.png'), 'node_modules', '.gitignore', 'App.js', 'app.json', 'babel.config.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The 'package.json' file is selected and its content is displayed in the main editor area. The code is as follows:


```
1  {
2    "name": "helloworld",
3    "version": "1.0.0",
4    "main": "expo/AppEntry.js",
5    "scripts": {
6      "start": "expo start",
7      "android": "expo start --android",
8      "ios": "expo start --ios",
9      "web": "expo start --web"
10   },
11   "dependencies": {
12     "expo": "~51.0.28",
13     "expo-status-bar": "~1.12.1",
14     "react": "18.2.0",
15     "react-native": "0.74.5"
16   },
17   "devDependencies": {
18     "@babel/core": "^7.20.0"
19   },
20   "private": true
21 }
22
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Afegim Dependències Web al Projecte Blank

Amb les següents comandes afegim les dependències de **react-dom**, **react-native-web** i **@expo/metro-runtime**.

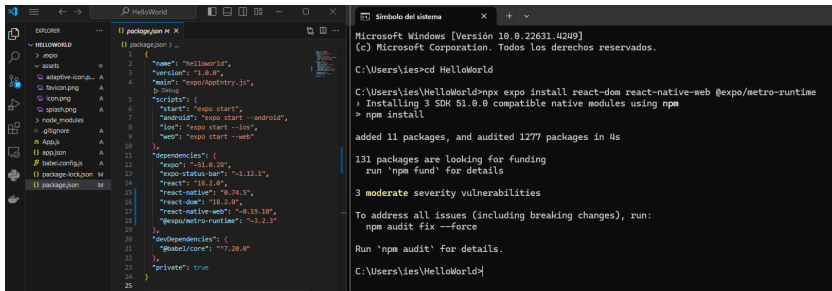

The screenshot shows a code editor with the `package.json` file open. The file contains the following content:

```
{
  "name": "helloworld",
  "version": "1.0.0",
  "main": "expo/AppEntry.js",
  "scripts": {
    "start": "expo start",
    "android": "expo start --android",
    "ios": "expo start --ios",
    "web": "expo start --web"
  },
  "dependencies": {
    "expo": "~51.0.28",
    "expo-status-bar": "~1.12.1",
    "react": "18.2.0",
    "react-native": "0.74.5",
    "react-dom": "18.2.0",
    "react-native-web": "~0.19.18",
    "@expo/metro-runtime": "~3.2.3"
  },
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.20.0"
  },
  "private": true
}
```

The terminal window on the right shows the following commands and output:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4249]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ies>cd HelloWorld

C:\Users\ies\HelloWorld>npx expo install react-dom react-native-web @expo/metro-runtime
> Installing 3 SDK 51.0.0 compatible native modules using npm
> npm install

added 11 packages, and audited 1277 packages in 4s

131 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

3 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run 'npm audit' for details.

C:\Users\ies\HelloWorld>
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Alguns components bàsics de React Native

Contenidors	View 2, SafeAreaView 13, Modal 11, KeyboardAvoidingView 12
Text i dades	Text 2, TextInput 3
Interaccions	Touchable 4, Button 5, Pressable 5
Imatges	Image 6, ImageBackground 6
Llistes	ScrollView 7, FlatList 8, SectionList 9, RefreshControl 10
Indicadors	ActivityIndicator 14
Altres visual	StatusBar 15, Picker 16, Slider 17, Switch 18

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

View

- Contenedor bàsic per a elements de la interfície.
- Funciona com el `div` a HTML.
- Utilitzat per organitzar la disposició dels elements.

Text

- Per mostrar text a la pantalla.
- Permet estilitzar fonts, mides, colors, etc.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native


2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc

2.2. Components Bàsics

2.3. Components amb Estils Comuns

2.4. Components Flexbox

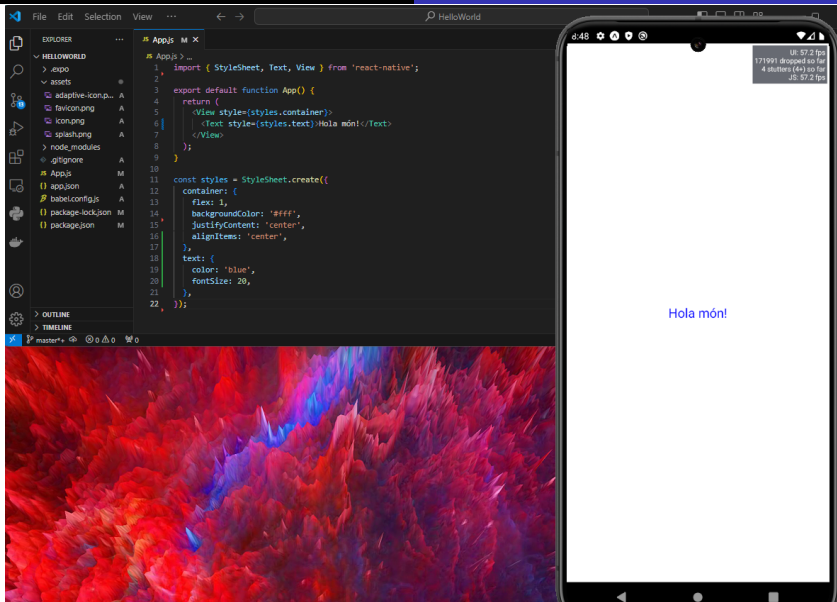


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Moltament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

TextInput

Per introduir dades des de l'usuari.

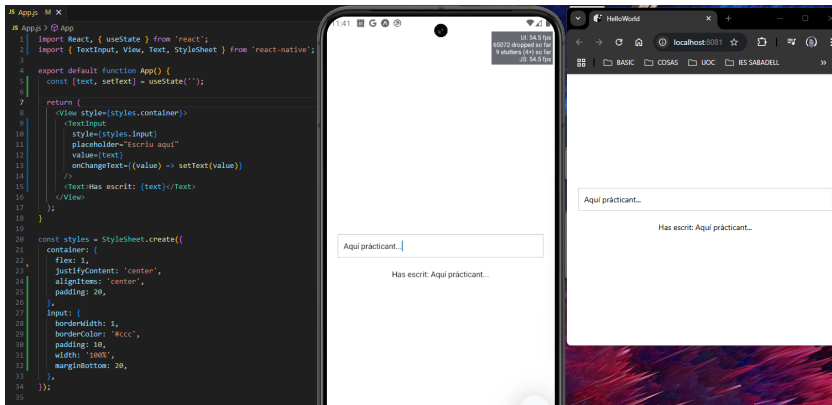


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Exploració Projecte React Native amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

Touchable

- Per crear àrees interactives que responen a interaccions.
- Variants: TouchableOpacity, TouchableHighlight, TouchableWithoutFeedback.

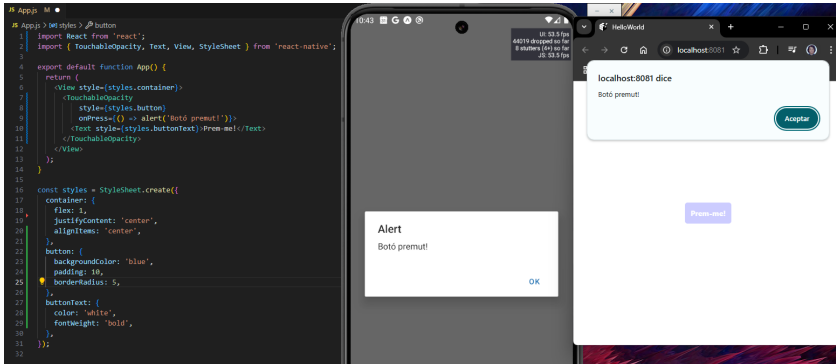

Button

- Té estilització limitada (només el color de fons es pot personalitzar amb la propietat `color`).
- Utilitza `onPress` per gestionar l'acció en prémer el botó.
- És ideal per accions senzilles o quan no necessites personalització visual.


Pressable

- Component més modern i flexible que permet personalitzar completament el botó.
- Accepta estats com `pressed` per canviar l'estil quan es pressiona.
- És ideal quan necessites un botó amb estil únic o complex.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

```
JS Appjs M ●
JS Appjs > [0] styles
1 import React from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, Pressable, Alert } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const handleButtonPress = () => {
6     Alert.alert('Botó', 'Has premut el botó estàndard!');
7   };
8   const handlePressablePress = () => {
9     Alert.alert('Pressable', 'Has premut el botó personalitzat!');
10  };
11  return (
12    <View style={styles.container}>
13      /* Botó estàndard */
14      <Button title="Prem-me (Button)" onPress={handleButtonPress} color="#6200EE" />
15      /* Botó personalitzat amb Pressable */
16      <Pressable
17        style={({ pressed }) => [styles.pressable, pressed && styles.pressed]}
18        onPress={handlePressablePress}>
19        <Text style={styles.pressableText}>Prem-me (Pressable)</Text>
20      </Pressable>
21    </View>
22  );
23 }
24
25 const styles = StyleSheet.create({
26   container: {
27     flex: 1, justifyContent: 'center',
28     alignItems: 'center', backgroundColor: '#F5F5F5'
29   },
30   pressable: {
31     marginTop: 20, backgroundColor: '#03DAC5',
32     paddingVertical: 12, paddingHorizontal: 20,
33     borderRadius: 8
34   },
35   pressed: {
36     backgroundColor: '#018786'
37   },
38   pressableText: {
39     fontWeight: 'bold', fontSize: 16,
40     color: 'FFFFFF', textAlign: 'center',
41   },
42 });
```

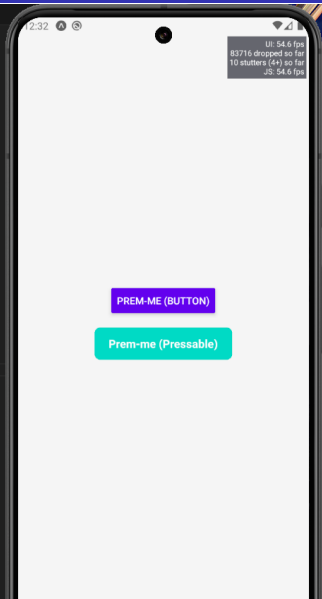


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Menus de Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Image i ImageBackground

Image per mostrar imatges (localment o des d'URL).

ImageBackground per establir una imatge com a fons.

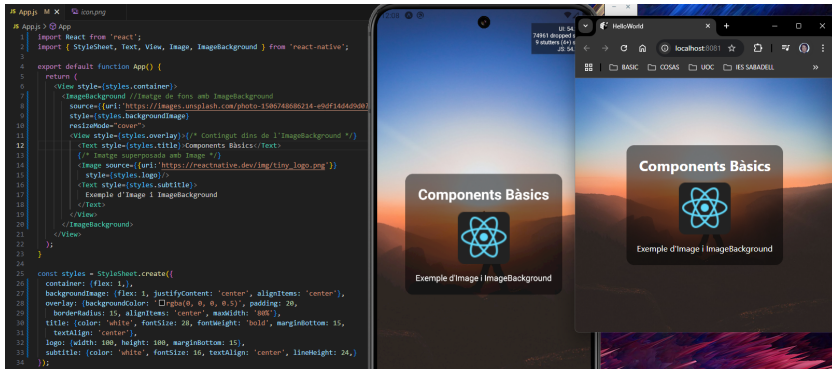


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

ScrollView

- Contenedor amb desplaçament vertical o horitzontal.
- Ideal per continguts variable que superen l'espai dispossat.
- Ofereix suport per gestos tàctils i funcionalitats com pull-to-refresh.
- Els items poden contenir Text, Image o View.

```
JS App.js M X
JS App.js > App
1 import React from 'react';
2 import { ScrollView, Text, StyleSheet } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   return (
6     <ScrollView style={styles.container}>
7       {[...Array(20).keys()].map((i) => (
8         <Text key={i} style={styles.item}>Element {i + 1}</Text>
9       ))}
10    </ScrollView>
11  );
12 }
13
14 const styles = StyleSheet.create({
15   container: {flex:1,padding:10},
16   item: {fontSize:18,padding:10,borderBottomWidth:1,borderBottomColor:'#ccc'},
17 });
18
```




1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Mòdul de React Native amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

FlatList

- Per renderitzar grans llistes de forma optimitzada.
- Només renderitza els elements visibles.

```
1 import React from 'react';
2 import { FlatList, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const data = [
6     { id: '1', name: 'Item 1' }, { id: '2', name: 'Item 2' },
7     { id: '3', name: 'Item 3' }, { id: '4', name: 'Item 4' },
8     { id: '5', name: 'Item 5' }, { id: '6', name: 'Item 6' },
9     { id: '7', name: 'Item 7' }, { id: '8', name: 'Item 8' },
10    { id: '9', name: 'Item 9' }, { id: '10', name: 'Item 10' },
11    { id: '11', name: 'Item 11' }, { id: '12', name: 'Item 12' },
12  ];
13
14  return (
15    <FlatList
16      data={data}
17      keyExtractor={(item) => item.id}
18      renderItem={({ item }) => (
19        <View style={styles.item}>
20          <Text>{item.name}</Text>
21        </View>
22      )}
23    />
24  );
25
26  const styles = StyleSheet.create({
27    item: {
28      padding: 10,
29      borderBottomWidth: 1,
30      borderBottomColor: '#ccc',
31    },
32  });
33 }
```

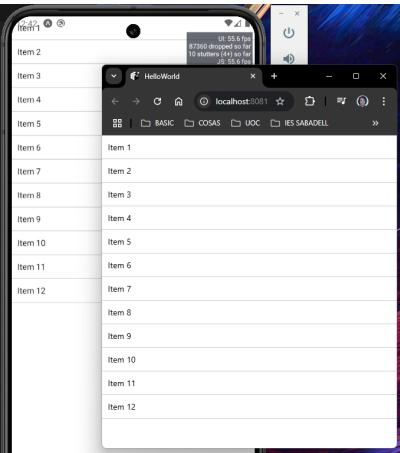


SectionList

- Similar a FlatList, però fent grups d'ítems (seccions).
- sections rep l'array d'objectes.
- Cada objecte té un (title) i un array (data).
- keyExtractor: Proporciona clau única per a cada ítem.
- renderSectionHeader: Renderitza els títols de secció.
- renderItem: Defineix com es mostrarà cada ítem.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

```
JS Appjs M X
JS Appjs > App
1 import React from 'react';
2 import { SectionList, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const DATA = [
6     {title: 'Fruites', data: ['Poma', 'Plàtan', 'Maduixa', 'Raïm']},
7     {title: 'Verdures', data: ['Pastanaga', 'Bròquil', 'Espinacs', 'Coliflor']},
8     {title: 'Cereals', data: ['Arròs', 'Quinoa', 'Blat de moro', 'Civada']},
9   ];
10
11   return (
12     <View style={styles.container}>
13       <SectionList
14         sections={DATA}
15         keyExtractor={(item, index) => item + index}
16         renderSectionHeader={({ section: { title } }) => (
17           <Text style={styles.header}>{title}</Text>
18         )}
19         renderItem={({ item }) => (
20           <Text style={styles.item}>{item}</Text>
21         )}
22       />
23     </View>
24   );
25 }
26
27 const styles = StyleSheet.create({
28   container: {flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#F5F5F5',
29 },
30   header: {fontSize: 20, fontWeight: 'bold', backgroundColor: '#EFEFEF',
31     padding: 8, marginBottom: 5, borderRadius: 5,
32 },
33   item: {fontSize: 16, padding: 10, backgroundColor: '#FFFFFF',
34     marginBottom: 5, borderRadius: 5, shadowColor: '#000',
35     shadowOffset: { width: 0, height: 1 }, shadowOpacity: 0.2,
36     shadowRadius: 1.5, elevation: 2 // Ombra en Android
37 },
38 });
39
```

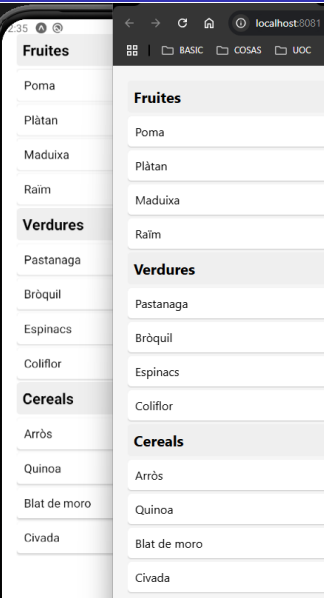

RefreshControl

- Afegeix la funcionalitat de **"pull-to-refresh"** a `ScrollView` o `FlatList`.
- Indica visualment que s'està recarregant contingut.
- Es pot personalitzar el color i l'animació del refresc.

Funcionament del següent exemple:

- 1 Es fa el gest de "pull-to-refresh" des de dalt del contingut.
- 2 Es veu l'indicador de càrrega mentre el refresc està actiu.
- 3 Després de 2 segons, es genera un nou element a la llista.
- 4 L'indicador desapareix quan s'ha completat el refresc.



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Menus de Menus amb Expo
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
App.js M X
App.js > App > items.map() callback
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { RefreshControl, ScrollView, StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Estat per gestionar si el RefreshControl està en procés de refresc
6   const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
7   // Estat per gestionar els elements que es mostren a la llista
8   const [items, setItems] = useState(['Element 1', 'Element 2', 'Element 3']);
9
10  const onRefresh = () => { // Funció que es crida quan l'usuari fa "pull-to-refresh"
11    setRefreshing(true); // Indiquem que el refresc ha començat
12    // Simulem una actualització de dades amb un delay de 2 segons
13    setTimeout(() => {
14      // Afegim un nou element a la llista
15      setItems([...items, `Element ${items.length + 1}`]);
16      setRefreshing(false); // Indiquem que el refresc ha acabat
17    }, 2000);
18  };
19  return (
20    // ScrollView per mostrar els elements amb la funcionalitat de "pull-to-refresh"
21    <ScrollView contentContainerStyle={styles.container} // Estil general del contenidor
22      refreshControl={// RefreshControl és l'encarregat de gestionar el "pull-to-refresh"
23        <RefreshControl
24          refreshing={refreshing} // Mostra l'indicador quan "refreshing" és true
25          onRefresh={onRefresh} // Funció que es crida quan es fa el refresc
26        />
27      }
28      /* Renderitzem cada element de la llista amb map */
29      {items.map((item, index) => (
30        <View key={index} style={styles.item}>
31          <Text>{item}</Text>
32        </View>
33      ))}
34    </ScrollView>
35  );
36  const styles = StyleSheet.create({
37    container: {padding: 20, backgroundColor: '#F5F5F5'},
38    item: {backgroundColor: 'FFFFFF', padding: 15, marginBottom: 10, borderRadius: 8,
39      shadowColor: '0000', // Color de l'ombra (per a iOS)
40      shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, shadowOpacity: 0.2,
41      shadowRadius: 3, elevation: 4, // Ombra per a Android
42  },
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

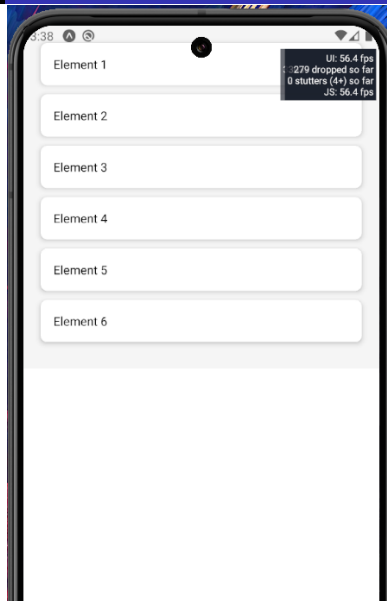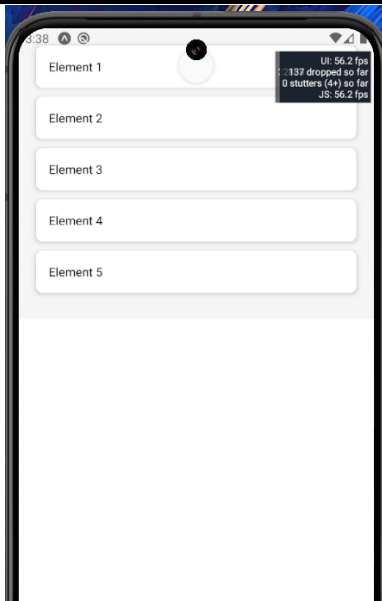

Modal

- Mostra una finestra emergent a sobre de la interfície.
- Ideal per a diàlegs, alertes o confirmacions.
- Inclou suport per animacions com `slide`, `fade` o `none`.

Funcionament del següent exemple:

- `useState`: Gestiona si el Modal és visible (`visible`).
- Propietats principals:
 - `animationType`: Defineix l'animació del modal.
 - `transparent`: Permet mostrar el fons semitransparent.
 - `onRequestClose`: Gestió del tancament a Android.
- Dos botons gestionen l'obertura i el tancament del Modal.
- El contenidor del modal (`modalView`) està estilitzat amb cantonades arrodonides i ombres.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Menus de Menus amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

```
JS App.js M •
JS App.js > [0] styles > container > backgroundColor
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { Modal, StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Estat per gestionar la visibilitat del modal
6   const [modalVisible, setModalVisible] = useState(false);
7
8   return (
9     <View style={styles.container}>
10      /* Botó per obrir el modal */
11      <Button title="Obrir Modal" onPress={() => setModalVisible(true)} />
12      /* Modal */
13      <Modal
14        animationType="slide" // Animació: "slide", "fade" o "none"
15        transparent={true} // Defineix si el modal té un fons transparent
16        visible={modalVisible} // Controla si el modal és visible
17        // Opció per tancar el modal amb el botó "back"
18        onRequestClose={() => setModalVisible(false)}>
19        <View style={styles.modalOverlay}>
20          <View style={styles.modalView}>
21            <Text style={styles.modalText}>Això és un Modal!</Text>
22            /* Botó per tancar el modal */
23            <Button title="Tancar Modal" onPress={() => setModalVisible(false)} />
24          </View>
25        </View>
26      </Modal>
27    </View>
28  );
29 }
30
31 const styles = StyleSheet.create({
32   container: {flex:1,justifyContent:'center',alignItems:'center',
33     backgroundColor: '#F5F5F5'},
34   modalOverlay: {flex:1,justifyContent:'center',alignItems:'center',
35     backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)'}, // Fons semitransparent
36   modalView: {width: '80%',backgroundColor: '#FFFFFF',borderRadius:10,padding:20,
37     alignItems:'center',shadowColor: '#000',shadowOffset: {width:0,height:2},
38     shadowOpacity:0.25,shadowRadius:4,elevation:5}, // Ombra en Android
39   modalText: {fontSize:18,fontWeight:'bold',marginBottom:20,textAlign:'center'}
40 });
41
```



KeyboardAvoidingView

- Contenedor que ajusta els elements de la interfície quan el teclat virtual està actiu.
- Evita que els camps d'entrada quedin amagats sota el teclat.
- Configurable segons la plataforma (padding a iOS i height a Android).
- behavior: Controla el moviment del contingut quan apareix el teclat.



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
JS App.js M X
JS App.js > App
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { KeyboardAvoidingView, TextInput, Button, StyleSheet, Text, Platform, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const [text, setText] = useState(''); // Estat per gestionar el text introduït
6   return (
7     <KeyboardAvoidingView
8       style={styles.container} // Contenedor principal
9       // Configura el comportament segons la plataforma
10      behavior={Platform.OS === 'ios' ? 'padding' : 'height'}>
11      /* Títol */
12      <Text style={styles.title}>Introdueix un text</Text>
13      /* Input per introduir dades */
14      <TextInput
15        style={styles.input}
16        placeholder="Escriu aquí..."
17        value={text}
18        onChangeText={setText} // Actualitza l'estat amb el text introduït
19      />
20      /* Botó que mostra el text introduït */
21      <Button title="Enviar" onPress={() => alert(`Text introduït: ${text}`)} color="#6200EE" />
22      /* Missatge amb el text introduït */
23      {text !== '' && <Text style={styles.result}>Has escrit: {text}</Text>}
24    </KeyboardAvoidingView>
25  );
26 }
27
28 const styles = StyleSheet.create({
29   container: {flex:1,justifyContent:'center',padding:20,backgroundColor:'#F5F5F5'},
30   title: {fontSize:20,fontWeight:'bold',marginBottom:20,textAlign:'center'},
31   input: {borderWidth:1,borderColor:'#ccc',padding:10,borderRadius:5,marginBottom:20},
32   result: {marginTop:20,fontSize:16,color:'#333',textAlign:'center'},
33 });
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

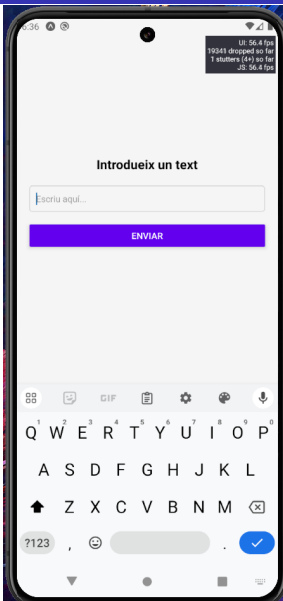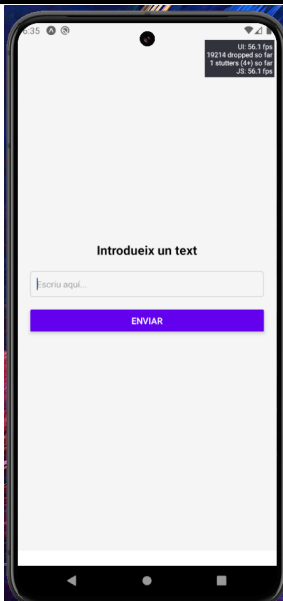

SafeAreaView

- Proporciona una àrea segura per mostrar contingut sense interferències del notch o la barra d'estat.
- Recomanat per a dispositius moderns amb dissenys sense marcs.
- Ajuda a garantir una millor experiència d'usuari.

A l'exemple el SafeAreaView conté el contingut dins de la zona protegida.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
JS App.js M X
JS App.js > App
1 import React from 'react';
2 import { SafeAreaView, Text, StyleSheet, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   return (
6     <SafeAreaView style={styles.safeArea}>
7       /* Capçalera */
8       <View style={styles.header}>
9         <Text style={styles.headerText}>Capçalera de l'App</Text>
10      </View>
11
12      /* Contingut principal */
13      <View style={styles.content}>
14        <Text style={styles.contentText}>
15          Aquesta àrea està protegida i no serà coberta per elements
16          com el notch o la barra d'estat.
17        </Text>
18      </View>
19    </SafeAreaView>
20  );
21 }
22
23 const styles = StyleSheet.create({
24   safeArea: {flex:1,backgroundColor:'#F5F5F5'},
25   header: {padding:20,backgroundColor:'#6200EE',alignItems:'center'},
26   headerText: {color:'#FFFFFF',fontSize:20,fontWeight:'bold'},
27   content: {flex:1,justifyContent:'center',alignItems:'center',padding:20},
28   contentText: {fontSize:16,color:'#333',textAlign:'center'},
29 });
30
```



ActivityIndicator

- Mostra un indicador de càrrega (spinner).
- Es pot personalitzar amb mides i colors.
- Ideal per mostrar a l'usuari que hi ha una acció en curs.


Funcionament del següent exemple:

- `ActivityIndicator`: Mostra l'indicador segons `loading`
- Propietats personalitzables:
 - `size`: Defineix la mida de l'indicador (`small` o `large`).
 - `color`: Defineix el color de l'indicador.
- Flux del codi:
 - Amb el botó s'activa `startLoading`.
 - `setTimeout` simula un procés de càrrega.
 - Finalitzat el procés, `loading=false` i l'indicador `bye`.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Movimentament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

```
JS App.js M •
JS App.js > CAUsersVies\HelloWorld\App.js - Modified
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Button, ActivityIndicator } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Estat per controlar si l'ActivityIndicator està actiu o no
6   const [loading, setLoading] = useState(false);
7
8   // Funció per començar la càrrega
9   const startLoading = () => {
10     setLoading(true); // Activem l'indicador de càrrega
11     // Simulem un procés que dura 3 segons
12     setTimeout(() => {
13       setLoading(false); // Desactivem l'indicador de càrrega
14     }, 3000);
15   };
16
17   return (
18     <View style={styles.container}>
19       /* Títol de l'aplicació */
20       <Text style={styles.title}>ActivityIndicator Example</Text>
21       /* Mostrem l'ActivityIndicator o un missatge alternatiu segons l'estat */
22       {loading ? (
23         // Indicador de càrrega actiu
24         <ActivityIndicator size="large" color="#6200EE" />
25       ) : (
26         // Missatge quan no hi ha càrrega
27         <Text style={styles.text}>No hi ha processos actius.</Text>
28       )}
29
30       /* Botó per iniciar el procés de càrrega */
31       <Button title="Iniciar càrrega" onPress={startLoading} color="#6200EE" />
32     </View>
33   );
34 }
35
36 const styles = StyleSheet.create({
37   container: {flex:1,justifyContent:'center',alignItems:'center',
38     backgroundColor:'#F5F5F5',padding:20}, // Contenidor principal
39   title: {fontSize:20,fontWeight:'bold',marginBottom:20}, // Estil per al títol
40   text: {fontSize:16,color:'#333',marginBottom:20}, // Estil per al text alternatiu
41 });
```

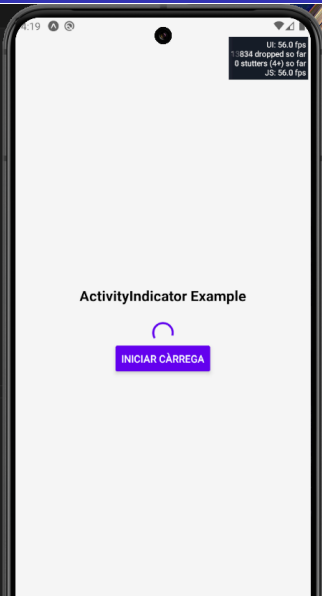

StatusBar

- Permet personalitzar la barra d'estat del dispositiu.
- Configurable amb estils com `light-content` o `dark-content`.
- Opció de mostrar o amagar la barra d'estat amb la propietat `hidden`.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native



- 2.0. Menus de Menus Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
JS App.js M ●
JS App.js > App
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { StatusBar, StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Estat per controlar la visibilitat de la barra d'estat
6   const [isVisible, setIsVisible] = useState(true);
7   return (
8     <View style={styles.container}>
9       /* Configuració de la barra d'estat */
10      <StatusBar
11        barStyle="light-content" // Color del text de la barra d'estat
12        backgroundColor="#6200EE" // Color de fons de la barra d'estat
13        hidden={!isVisible} // Mostra o amaga la barra d'estat
14      />
15      <View style={styles.header}>/* Capçalera */
16        <Text style={styles.headerText}>Barra d'estat personalitzada</Text>
17      </View>
18      <View style={styles.content}>/* Contingut principal */
19        <Text style={styles.contentText}>
20          Aquesta aplicació permet mostrar o amagar la barra d'estat.
21        </Text>
22        <Button // Botó per alternar la visibilitat de la barra d'estat
23          title={isVisible ? 'Amaga la barra d'estat' : 'Mostra la barra d'estat'}
24          onPress={() => setIsVisible(!isVisible)} // Canvia l'estat de visibilitat
25          color="#6200EE"/>
26      </View>
27    </View>
28  );
29 }
30
```



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

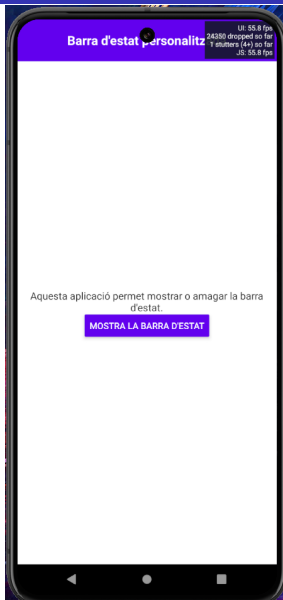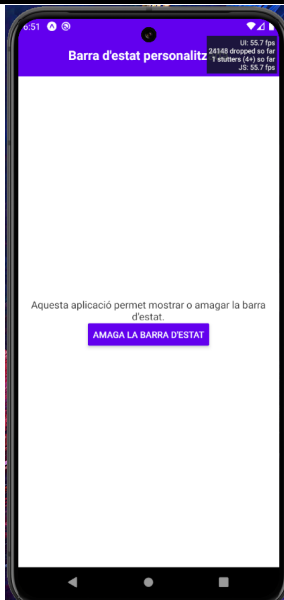

Picker

npm install @react-native-picker/picker

- Permet a l'usuari seleccionar un element d'una llista desplegable.
- Cada opció es defineix amb un `Picker.Item`, que té un `label` (etiqueta visible) i un `value` (valor intern).
- Inclou un `onValueChange` per gestionar canvis en la selecció.

Funcionament del següent exemple:

- `Picker`: Conté les opcions que l'usuari pot seleccionar.
- `Picker.Item`: Defineix cada opció amb etiqueta i valor.
- Text de resultat: Mostra el valor seleccionat al `Picker`.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc

2.2. Components Bàsics

2.3. Components amb Estils Comuns

2.4. Components Flexbox


```
JS App.js M X
JS App.js > App
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3 import { Picker } from '@react-native-picker/picker'; // Llibreria de Picker
4
5 export default function App(){
6   // Estat per al valor seleccionat
7   const [selectedValue, setSelectedValue] = useState('java');
8   return (
9     <View style={styles.container}>
10       <Text style={styles.title}>Selecciona un llenguatge de programació:</Text>
11       <Picker style={styles.picker}>
12         <Picker.Item label="Java" value="java" />
13         <Picker.Item label="Python" value="python" />
14         <Picker.Item label="JavaScript" value="javascript" />
15         <Picker.Item label="C++" value="cpp" />
16       </Picker>
17       <Text style={styles.result}>Llenguatge seleccionat: {selectedValue}</Text>
18     </View>
19   );
20 }
21
22 const styles = StyleSheet.create({
23   container: {flex:1,justifyContent:'center',padding:20,backgroundColor:'#F5F5F5'},
24   title: {fontSize:18,fontWeight:'bold',marginBottom:20,textAlign:'center'},
25   picker: {height:50,backgroundColor:'FFFFFF',borderRadius:5},
26   result: {marginTop:20,fontSize:16,color:'#333',textAlign:'center'},
27 });
```



1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

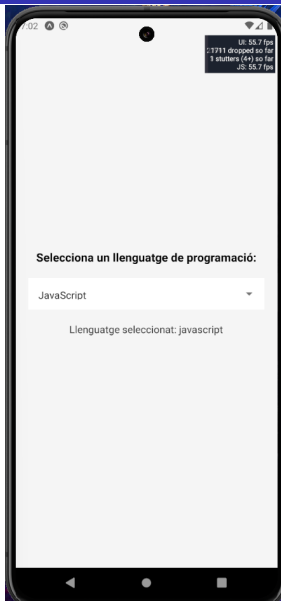

Slider

npm install @react-native-community/slider

- Permet ajustar un valor dins d'un rang específic.
- Es pot personalitzar amb atributs com `minimumValue`, `maximumValue`, `step`, i colors.
- Inclou un `onValueChange` per gestionar els canvis del valor seleccionat.

Funcionament del següent exemple:


- `Slider`: Defineix el rang de valors per a que l'usuari el determini.
- `Text`: Mostra el valor seleccionat per l'usuari.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

2.0. Desenvolupament amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
App.js M •
App.js > App
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3 import Slider from '@react-native-community/slider'; // Llibreria per utilitzar Slider
4
5 export default function App() {
6   const [value, setValue] = useState(50); // Estat per gestionar el valor del Slider
7
8   return (
9     <View style={styles.container}>
10      /* Títol */
11      <Text style={styles.title}>Control de volum</Text>
12
13      /* Slider */
14      <Slider
15        style={styles.slider}
16        minimumValue={0} // Valor mínim del Slider
17        maximumValue={100} // Valor màxim del Slider
18        step={1} // Increment en passos de 1
19        value={value} // Valor inicial
20        onValueChange={(val) => setValue(val)} // Actualitza el valor en moure el Slider
21        minimumTrackTintColor="#6200EE" // Color del traç actiu
22        maximumTrackTintColor="#CCCCCC" // Color del traç inactiu
23        thumbTintColor="#6200EE" // Color del botó desplaçable
24      />
25
26      /* Valor seleccionat */
27      <Text style={styles.valueText}>Volum: {value}%</Text>
28    </View>
29  );
30
31
32 const styles = StyleSheet.create({
33   container: {flex:1, justifyContent:'center', alignItems:'center',
34     padding:20, backgroundColor:'#F5F5F5'},
35   title: {fontSize:20, fontWeight:'bold', marginBottom:20},
36   slider: {width:'80%', height:40},
37   valueText: {marginTop:20, fontSize:16, color:'#333'},
38 });
39
```

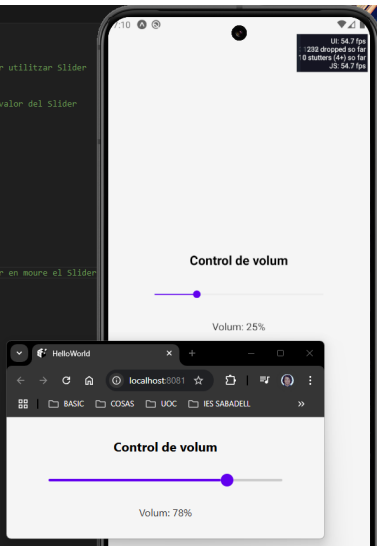

Switch

- Component que permet alternar entre dos estats.
- Inclou propietats com `trackColor` per personalitzar el traç i `thumbColor` per al botó desplaçable.
- L'estat es controla amb `value` i es pot actualitzar amb `onValueChange`.

Funcionament del següent exemple:



- **Switch:** Permet canviar l'estat i personalitzar colors.
- **Text:** Mostra un missatge dinàmic segons l'estat del Switch.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev

- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

```
JS Appjs M X
JS Appjs > App
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { StyleSheet, Text, View, Switch } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Estat per gestionar si el Switch està activat o desactivat
6   const [isEnabled, setIsEnabled] = useState(false);
7   // Funció per alternar l'estat del Switch
8   const toggleSwitch = () => setIsEnabled((previousState) => !previousState);
9   return (
10     <View style={styles.container}>
11       <Text style={styles.title}>Control de notificaciones</Text>
12       <Switch // Switch
13         trackColor={{ false: '#767577', true: '#81b0ff' }} // Colors per al track
14         thumbColor={isEnabled ? '#F5dd4b' : '#f4f3f4'} // Color del botó desplaçable
15         onValueChange={toggleSwitch} // Funció cridada quan es canvia l'estat
16         value={isEnabled} // Estat actual del Switch
17       />
18       /* Text que mostra l'estat */
19       <Text style={styles.status}>
20         {isEnabled ? 'Notificaciones activades' : 'Notificaciones desactivades'}
21       </Text>
22     </View>
23   );
24 }
25
26 const styles = StyleSheet.create({
27   container: {flex:1,justifyContent:'center',alignItems:'center',
28     backgroundColor:'#F5F5F5',padding:20},
29   title: {fontSize:20,fontWeight:'bold',marginBottom:20},
30   status: {marginTop:20,fontSize:16,color:'#333'},
31 });
32
33
```

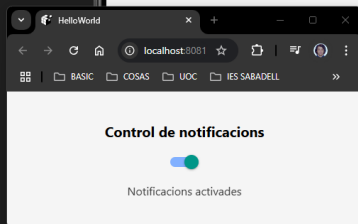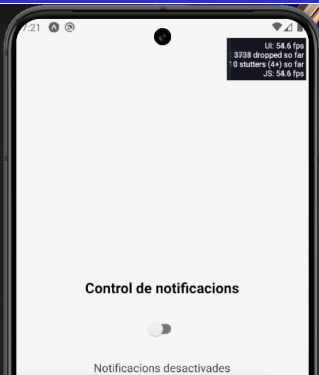


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Instal·lació de l'entorn de desenvolupament amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox


Ús de StyleSheet

StyleSheet.create es una manera optimitzada de crear estils a React Native. Tot i que pots aplicar estils com un objecte JavaScript normal, StyleSheet.create ofereix millors optimitzacions de rendiment.

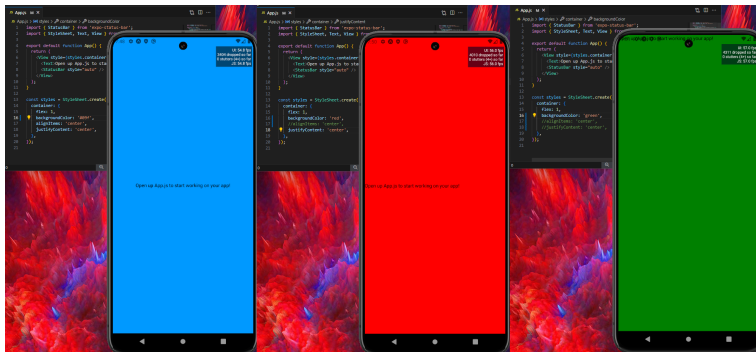

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Dev
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

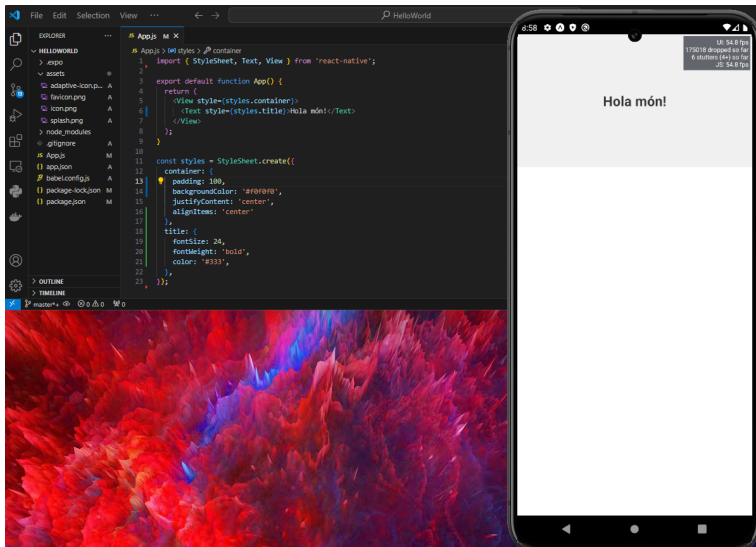

Diferències clau respecte a CSS

A React Native, s'utilitzen estils similars als de CSS, però amb algunes diferències:


- 1 CamelCase en comptes de kebab-case (e.g., backgroundColor en comptes de background-color).
- 2 No s'utilitzen unitats: Els valors numèrics no necessiten px, %, o altres unitats.
- 3 Flexbox per a la distribució dels elements.
- 4 No hi ha herència d'estils, cada component té els seus explícits.

Propietats d'Estil Comuns

- 1 **Dimensions** Defineix la mida i disposició dels elements.
 - `width` Amplada del component.
 - `height` Alçada del component.
 - `maxWidth`/`maxHeight`/`minWidth`/`minHeight`
Defineixen la mida màxima/mínima del component.
- 2 **Color i fons.**
 - `backgroundColor` Defineix el color de fons.
 - `color` Canvia el color del text en components com `Text`.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
 3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
 4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
 - 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
 - 2.2. Components Bàsics
 - 2.3. Components amb Estils Comuns
 - 2.4. Components Flexbox

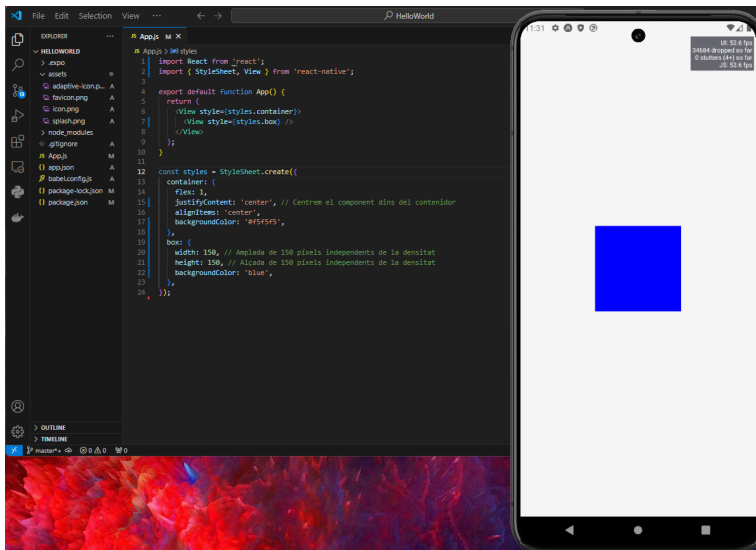



Propietats d'Estil Comunes S'HA DE MILLORAR

1 Tipografia.

- `fontSize` Mida de la font.
- `fontWeight` Gruix del text(`normal`, `bold`, 100–900)
- `textAlign` Alineació del text (`left`, `center`, `right`).
- `lineHeight` Alçada de la línia del text.
- `fontFamily` Defineix la font a utilitzar (com `Arial`, `Roboto`, etc).
- `textDecorationLine` Afegeix decoració al text, com ara subratllat o línia a través (`underline`, `line-through`)

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

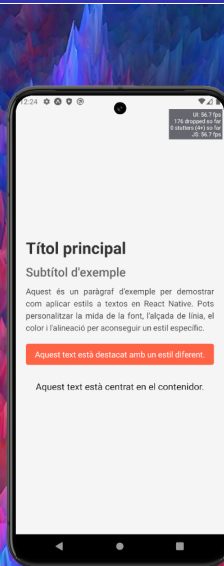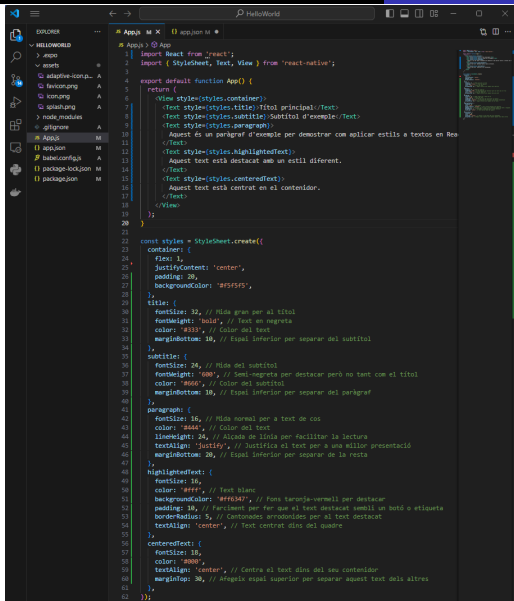


Propietats d'Estil Comunes

① Marge i farcit (Spacing).

- `margin` Afegeix espai al voltant d'un component.
- `padding` Afegeix espai dins d'un component, entre el seu contingut i la seva vora.
- Valors individuals:
 - `marginTop`, `marginBottom`, `marginLeft`, `marginRight` Ajusta el marge en cada direcció.
 - `paddingTop`, `paddingBottom`, `paddingLeft`, `paddingRight` Ajusta el farcit en cada direcció.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Metodologia de Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

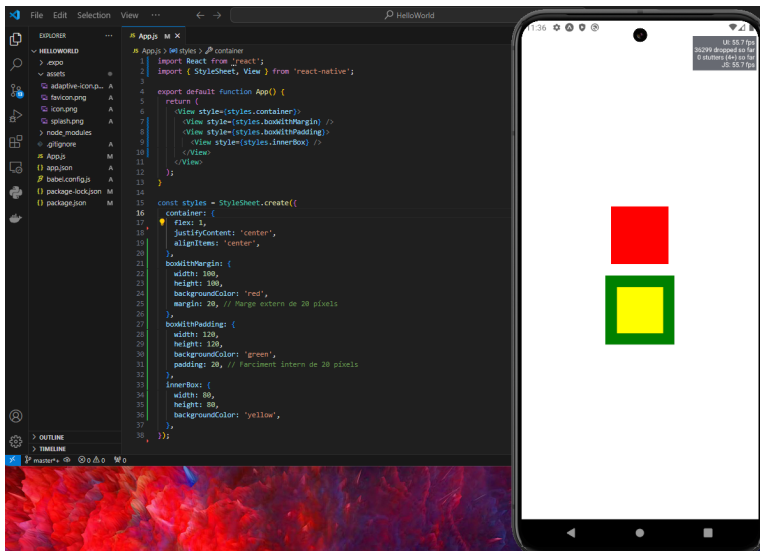

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox


Propietats 'Estil Comunes

1 Bordes.

- `borderWidth` Gruix de la vora.
- `borderColor` Color de la vora.
- `borderRadius` Crea vores arrodonides

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

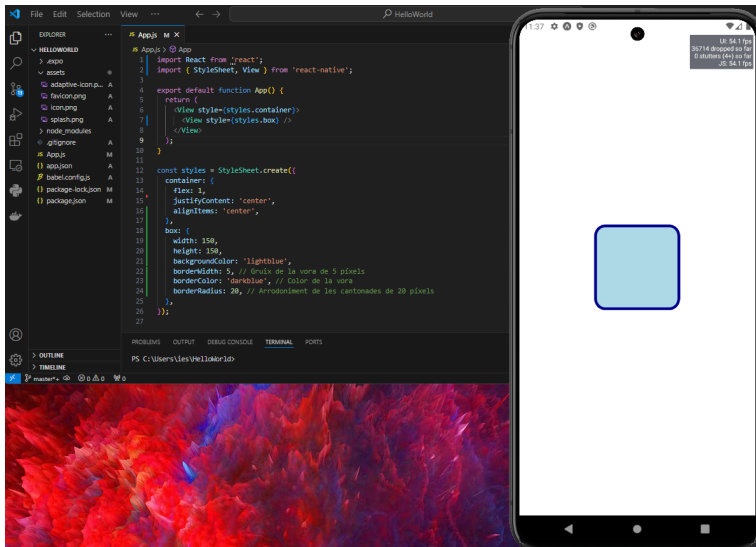

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

Flex, Components Flexbox

El sistema de disseny flexible basat en Flexbox, **Flex** es una eina molt poderosa per crear interfícies d'usuari adaptables i distribuïdes de manera eficient en diferents mides de pantalla.


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

flexDirection Defineix la direcció en què es distribueixen els elements fills dins d'un contenidor. Els valors més comuns són:

- **row** Col·loca els elements horitzontalment.
- **column** Col·loca els elements verticalment.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Instal·lant el React Native amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

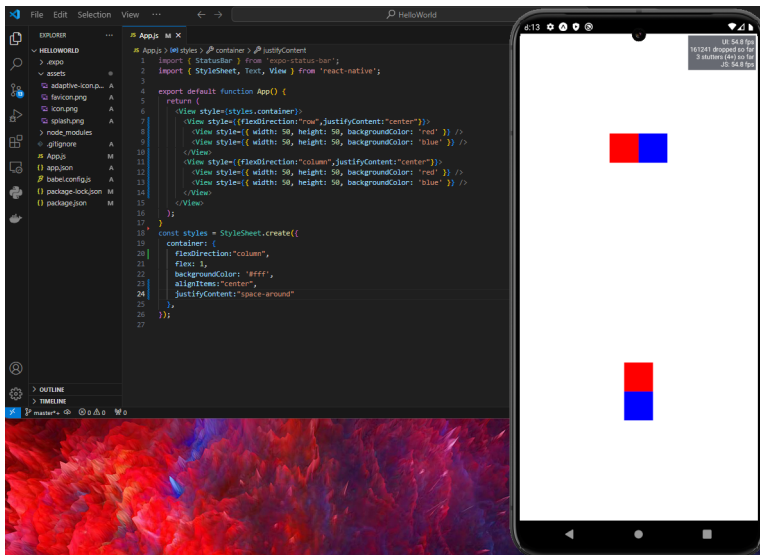

Conceptes Clau de Flexbox a React Native


Flex Estableix quant d'espai ha d'ocupar un element dins del seu contenidor pare, d'acord amb l'espai disponible.

Si diversos elements tenen un valor de flex, l'espai disponible es dividirà proporcionalment entre ells.

- Un valor més gran de `flex` significa que aquest element ocuparà més espai relatiu.
- Si no s'especifica `flex`, l'element ocuparà només la mida del seu contingut.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Metodologia de Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

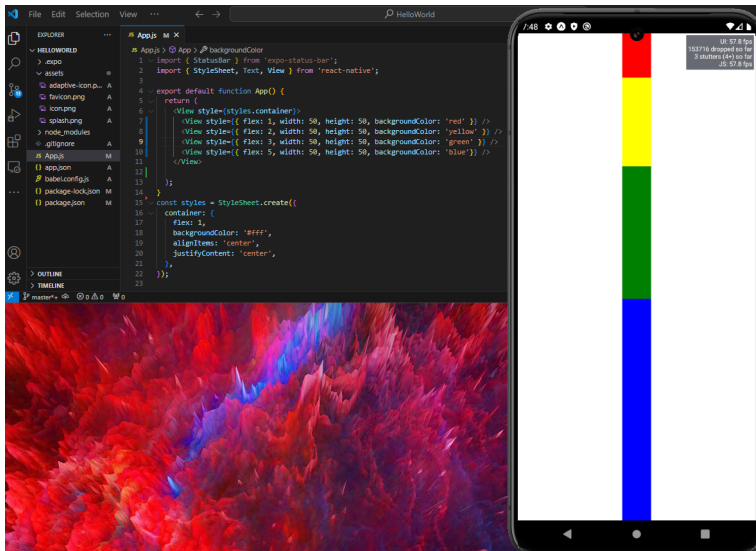


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

justifyContent Defineix com es distribueixen els elements al llarg de l'eix principal (el definit per `flexDirection`). Valors comuns:

- `flex-start` Alinea els elements al principi de l'eix.
- `center` Alinea els elements al centre.
- `flex-end` Alinea els elements al final.
- `space-between` Distribueix els elements amb el màxim espai possible entre ells.
- `space-around` Distribueix els elements amb un espai igual al voltant de cada una.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

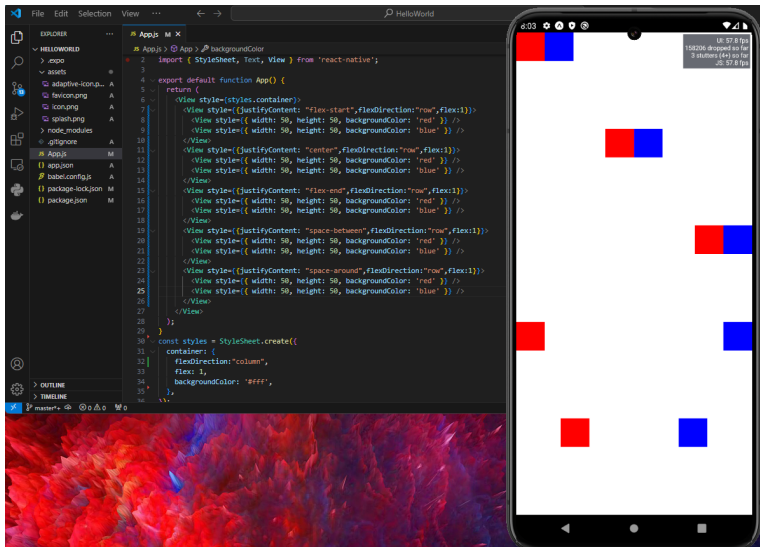


Conceptes Clau de Flexbox a React Native

alignItems Controla com s'alineen els elements al llarg de l'eix secundari (perpendicular al definit per `flexDirection`). Valors comuns:

- `flex-start` Alinea els elements al principi de l'eix secundari.
- `center` Alinea els elements al centre de l'eix secundari.
- `flex-end` Alinea els elements al final.
- `stretch` Estira els elements perquè omplia tot l'espai disponible a l'eix secundari.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 2.0. Desenvolupament Online amb Snack Expo Dev
- 2.1. Iniciem un Projecte React Native en Blanc
- 2.2. Components Bàsics
- 2.3. Components amb Estils Comuns
- 2.4. Components Flexbox

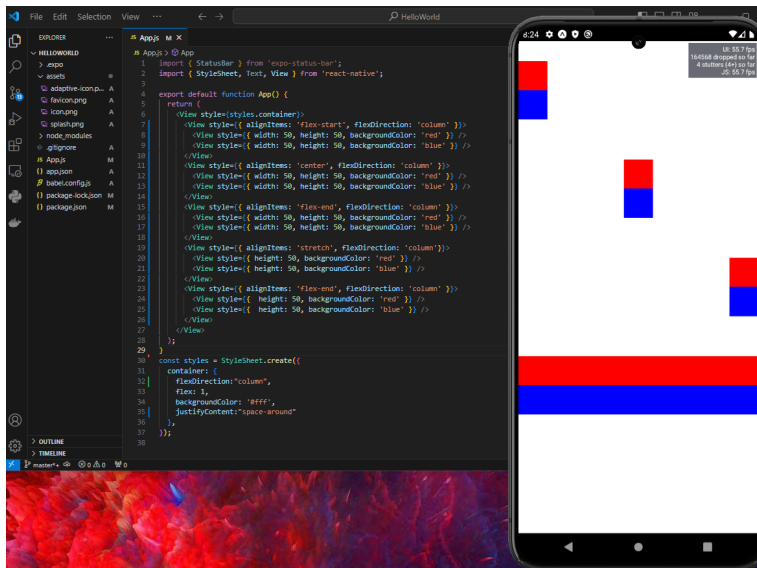

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

3.1. Combinació d'Estils

- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Combinació d'Estils


React Native permet combinar múltiples objectes d'estil en un mateix component. Això és útil quan vols aplicar diversos estils que poden estar separats lògicament però que es poden fusionar quan s'apliquen a un mateix element.

Per aplicar diversos estils a un component, podem utilitzar una matriu a la propietat `style`

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

```
JS App.js M X
JS App.js > styles > base > padding
1 import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
2 import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   return (
6     <View style={styles.container}>
7       <Text style={[styles.baseText, styles.activeText]}>
8         Estils combinat
9       </Text>
10      <View style={[styles.base, styles.border, styles.shadow]} />
11    </View>
12  );
13 }
14
15 const styles = StyleSheet.create({
16   container: {
17     flex: 1,
18     justifyContent: 'center',
19     alignItems: 'center',
20   },
21   baseText: {
22     fontSize: 20,
23     color: 'black',
24   },
25   activeText: {
26     color: 'red',
27   },
28   base: {
29     backgroundColor: 'white',
30     padding: 100,
31   },
32   border: {
33     borderWidth: 2,
34     borderColor: 'black',
35   },
36   shadow: {
37     shadowColor: '#000',
38     shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
39     shadowOpacity: 0.8,
40     shadowRadius: 2,
41     elevation: 5, // Per a Android
42   },
43 });
```

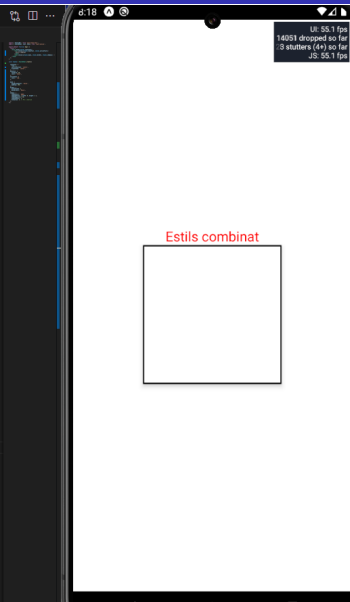

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

A React Native es pot crear estils específics per a cada plataforma (iOS, Android, Web, etc) amb l'objecte `Platform`, útil per aplicar estils diferents a causa de diferències de disseny o comportament entre les plataformes.

Ús de `Platform.select()`


`Platform.select()` et permet definir estils diferents per a cada plataforma en un mateix bloc de codi. Accepta un objecte amb clau de plataforma `ios`, `android` i `web`.

`Platform.OS` i `Platform.Version`

Es pots fer ús de `Platform.OS` per aplicar condicionalment certs estils dins del component i amb `Platform.Version` es pot accedir a la versió específica del sistema operatiu i fer condicions basades en ella.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

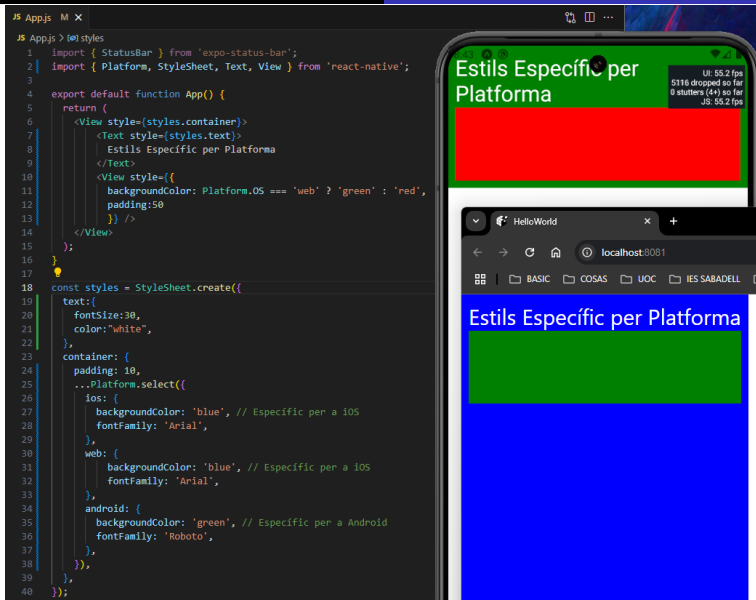


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Canviar l'estil segons l'estat useState

Es pot utilitzar una variable d'estat (isActive) per canviar l'estil del text i el color de fons d'un botó.



```
App.js  M
App.js > App
1 // Importem React i el hook useState
2 import React, { useState } from 'react';
3 // Importem els components necessaris de React Native
4 import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';
5
6 export default function App() {
7   // Declarem un estat local amb useState
8   // Inicialitzem isLarge a false
9   const [isLarge, setIsLarge] = useState(false);
10  // isLarge: representa si el text és gran (true) o petit (false)
11  // setIsLarge: és la funció que actualitza l'estat
12  return (
13    <View style={styles.container}>
14      /* Mostrem un text amb mida dinàmica segons el valor de isLarge */
15      <Text style={{ fontSize: isLarge ? 30 : 15 }}>
16        Text amb mida dinàmica
17      </Text>
18      /* Botó que alterna l'estat de isLarge */
19      <Button
20        title="Canvia la mida"
21        // Quan es prem, actualitza l'estat alternant entre true i false
22        onPress={() => setIsLarge(!isLarge)}
23      />
24    </View>
25  );
26
27
28 const styles = StyleSheet.create({
29   container: {
30     flex: 1,
31     justifyContent: 'center',
32     alignItems: 'center',
33   },
34 });
```

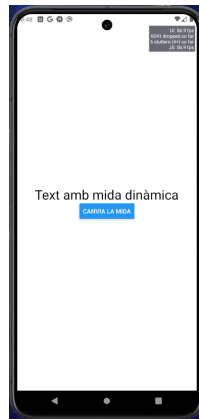

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

```
# App.js
1 import React, { useState } from 'react';
2 import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   const [isActive, setIsActive] = useState(false);
6   return (
7     <View style={styles.container}>
8       <TouchableOpacity>
9         // Afegim l'estil actiu si isActive de true
10         style={styles.button, isActive && styles.activeButton}
11         onPress={() => setIsActive(!isActive)} // Canvia l'estat
12       </TouchableOpacity>
13       <Text // Estil de text actiu
14         style={styles.buttonText, isActive && styles.activeButtonText}>
15         {isActive ? 'Actiu' : 'Inactiu'}
16       </Text>
17     </View>
18   );
19 }
20
21
22 const styles = StyleSheet.create({
23   container: {
24     flex: 1,
25     justifyContent: 'center',
26     alignItems: 'center',
27     backgroundColor: '#f5f5f5',
28   },
29   button: {
30     padding: 15,
31     backgroundColor: '#dad',
32     borderRadius: 10,
33     alignItems: 'center',
34   },
35   activeButton: {
36     backgroundColor: '#00f900', // Canvia el color quan està actiu
37   },
38   buttonText: {
39     fontSize: 18,
40     color: '#333',
41   },
42   activeButtonText: {
43     color: '#fff', // Canvia el color del text
44   },
45 });
```

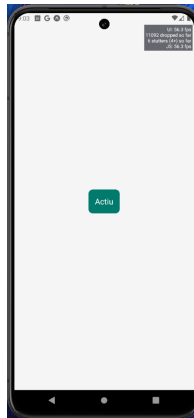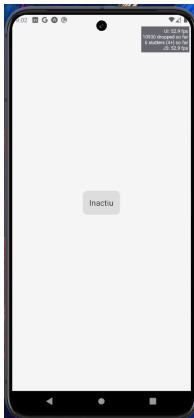


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats


Funcions d'Estils i Estils Condicionals

Es poden fer funció per generar estils segons valors.
També fer condicions als diccionaris d'estils.

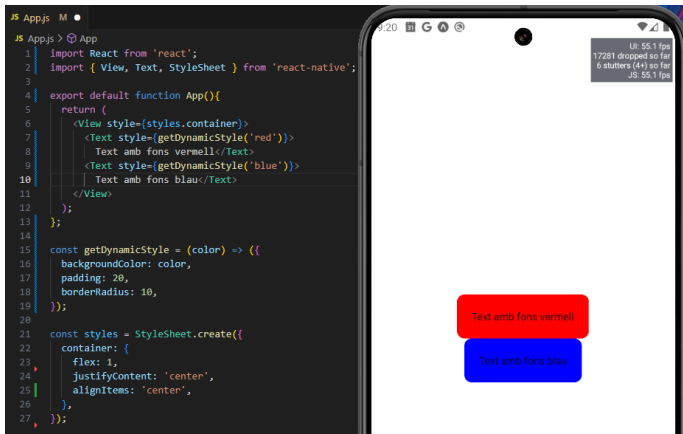

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

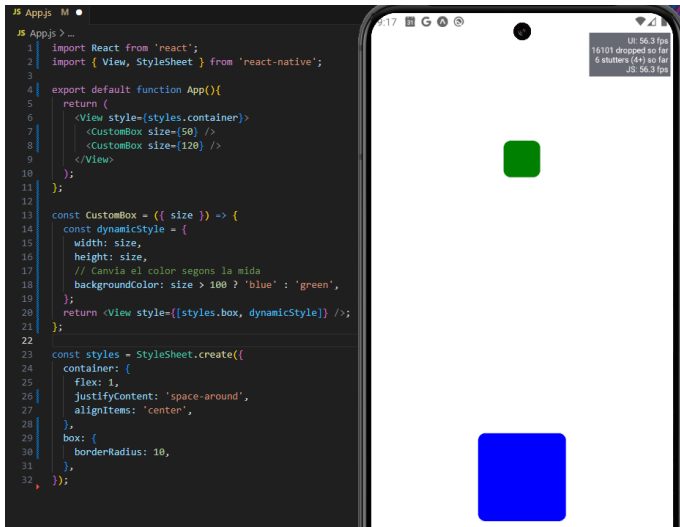


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Estils animats amb `Animated.timing`

Combinem animacions i estils dinàmics amb `Animated`.

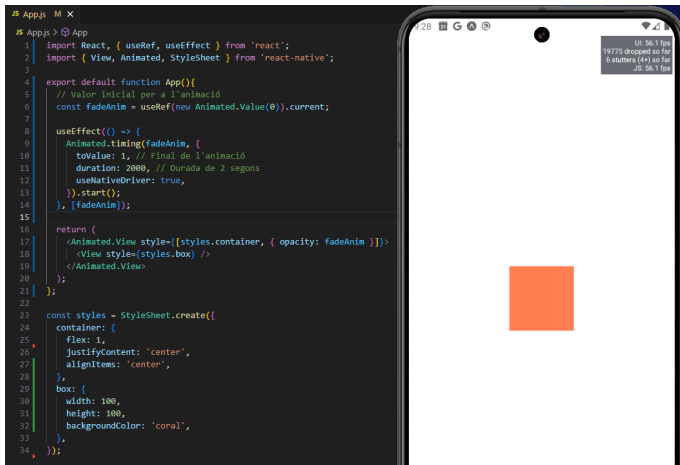


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 3.1. Combinació d'Estils
- 3.2. Estils per a Plataformes Específiques
- 3.3. Estils Dinàmics segons Estats
- 3.4. Estils Dinàmics Funcionals i Condicionals
- 3.4. Estils Dinàmics Animats

Animated.loop i Animated.sequence

Amb aquestes funcions podem elaborar més les animacions.

```
App.js M X
App.js App > fadeAnim
1 import React, { useRef, useEffect } from 'react';
2 import { View, Animated, StyleSheet } from 'react-native';
3
4 export default function App() {
5   // Valor inicial per a l'animació
6   const fadeAnim = useRef(new Animated.Value(0)).current;
7   useEffect(() => {
8     const oscillatingAnimation = Animated.loop(
9       Animated.sequence([
10         Animated.timing(fadeAnim, {
11           toValue: 1, // Apareix completament
12           duration: 1000, // 1 segon per arribar al màxim
13           useNativeDriver: true,
14         }),
15         Animated.timing(fadeAnim, {
16           toValue: 0, // Desapareix completament
17           duration: 1000, // 1 segon per desaparèixer
18           useNativeDriver: true,
19         }),
20       ])
21     );
22     // Inicia l'animació oscil·lant
23     oscillatingAnimation.start();
24     // Atura l'animació si el component es desmunta
25     return () => oscillatingAnimation.stop();
26   }, [fadeAnim]);
27   return (
28     <Animated.View style={[styles.container, { opacity: fadeAnim }]}>
29       <View style={styles.box} />
30     </Animated.View>
31   );
32 };
33 const styles = StyleSheet.create({
34   container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
35   box: { width: 100, height: 100, backgroundColor: 'coral' },
36 });
```

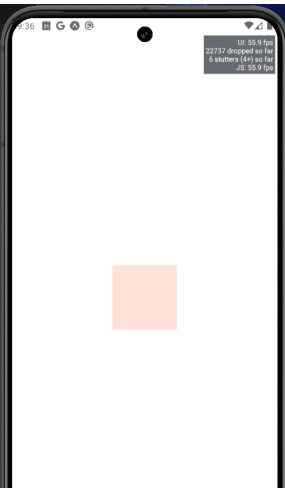

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

Introducció a React Navigation

React Navigation és una de les llibreries més utilitzades per gestionar navegació a React Native.

Ofereix diverses opcions de navegació, com navegació en pila, pestanyes, menús laterals, i navegació basada en profunditat (nested navigation). Aquesta subsecció explica com instal·lar i configurar React Navigation en un projecte.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

Instal·lació de dependències bàsiques

```
C:\Users\ies>npm install @react-navigation/native react-native-screens react-native-safe-area-context  
react-native-gesture-handler react-native-reanimated react-native-vector-icons
```

Aquestes dependències inclouen:

- ① react-navigation/native: Nucli de la navegació.
- ② react-native-screens: Renderització de pantalles.
- ③ react-native-safe-area-context: Zones segures.
- ④ react-native-gesture-handler: Gestos tàctils.
- ⑤ react-native-reanimated: Animacions avançades.
- ⑥ react-native-vector-icons: Icones per a navegació.

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

Tipus de Navegacions de React Navigation

React Navigation és molt versàtil permetent gestionar diversos tipus de navegació. Ofereix:

- Stack Navigator: Navegació jeràrquica de pila d'ecrans.
`npm install @react-navigation/native-stack`
- Tab Navigator: Navegació per pestanyes independents.
`npm install @react-navigation/bottom-tabs`
- Drawer Navigator: Un menú lateral desplegable per accedir a diferents funcionalitats.
`npm install @react-navigation/drawer`


1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

Configuració de react-native-reanimated

npm install --save-dev metro-react-native-babel-preset

Afegiu el plugin necessari per a react-native-reanimated i reinicieu el projecte expo amb `npm start --reset-cache`.

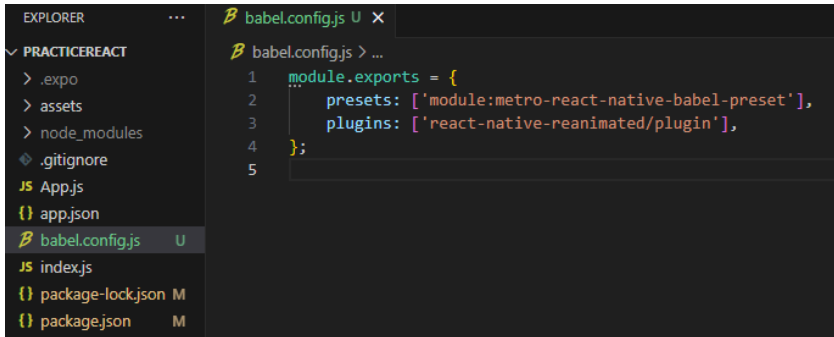

The screenshot shows a VS Code editor interface. On the left, the 'EXPLORER' sidebar displays the project structure for 'PRACTICEREACT'. The files listed are: .expo, assets, node_modules, .gitignore, App.js, app.json, babel.config.js (selected), index.js, package-lock.json, and package.json. The main editor area shows the content of 'babel.config.js', which is a JavaScript file. The code defines 'module.exports' as an object with 'presets' and 'plugins' arrays. The 'presets' array contains 'module:metro-react-native-babel-preset', and the 'plugins' array contains 'react-native-reanimated/plugin'.

```
babel.config.js
1 module.exports = {
2   presets: ['module:metro-react-native-babel-preset'],
3   plugins: ['react-native-reanimated/plugin'],
4 };
5
```

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

contenidos...

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

contenidos...

1. Exploració Projecte React Native amb Expo per Defecte
2. La Nostra Primera Aplicació React Native Bàsica
3. Complexitat de les Possibilitats d'Estils
4. Navegació a React Native

- 4.1. React Navigation: Introducció
- 4.2. React Navigation: Stack Navigator
- 4.3. React Navigation: Tab Navigator
- 4.4. React Navigation: Drawer Navigator

contenidos...