ZENIKA · SPEED TRAINING IA · 4H

Travailler avec l’IA

Les bons réflexes et les mots-clés pour les profils business

L’IA ne devine pas : elle prolonge ce qu’on lui donne.

Agenda

1. Ouverture — 15 min
2. Comprendre la machine — 40 min
3. Bien demander — 45 min
4. Pause — 15 min
5. Maîtriser le contexte — 40 min
6. L'IA dans la discovery produit — 45 min
7. Risques, gouvernance et coûts — 20 min
8. Clôture — 20 min

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Vibe coding vs AI-driven dev

	Vibe coding — *PM, BA, UX*	AI-driven dev — *ingénieurs*
Logique	explorer vite	produire de façon fiable
Marche bien pour	idées, brouillon, prototype	livrable réutilisable et relisible
Exemples	3 versions d'une user story, un plan esquissé	brief consolidé, release, décisions et risques
Risque accepté	flou, variance, déchet	peu de flou, traçabilité
Réflexe	on tente, on observe, on jette	on cadre, on contrôle, on capitalise

i Les deux sont utiles : **viber pour explorer, piloter pour livrer.**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Sortie subie ou sortie pilotée ?

Une scène familière

Rédige une user story pour améliorer la réservation.

[générique, pensée desktop]

Non, c'est pour le mobile.

[critères inventés]

Tu as oublié les premium…

[plus longue, inutilisable]

Recommence, plus court.

Ce qu'il fallait donner dès le départ

- « rédige une user story » → un **objectif** explicite
- « c'est pour le mobile » → la **cible** et le **canal**
- « tu as oublié les premium » → le **contexte** métier
- « plus court » → le **format** et les **critères**

i 20 minutes, 4 allers-retours : une **sortie subie**. Pas de prompt magique : on prépare l'entrée pour une **sortie pilotée**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 1 · 40 min

Comprendre la machine

Ce qu’un LLM fait vraiment, et ce qu’il ne sait pas faire.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Un LLM prédit le mot suivant

- Un **LLM** (*Large Language Model*) est entraîné sur d'énormes volumes de texte.
- Il produit sa réponse **token après token** : un des morceaux **les plus probables**, tiré avec une part de **hasard**.
- Il produit du **plausible**, pas du **vrai**.

> *i* Un **token** est un morceau de mot : c'est ce que le modèle lit, écrit… et facture.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le texte découpé en tokens

Le modèle ne lit pas des mots, mais des **tokens** :

Français	`Rédige` `une` `user` `story` `pour` `réduire` `les` `abandons` `de` `réservation` `sur` `mobile` `.`	12 mots → **16 tokens**
Anglais	`Write` `a` `user` `story` `to` `reduce` `booking` `drop` `-offs` `on` `mobile` `.`	10 mots → **12 tokens**
Mot rare	`ant` `icon` `stitution` `nel` `lement`	1 mot → **5 tokens**

- Les mots **courants** tiennent en un token, les mots **rares** sont découpés en morceaux.
- Le **français** consomme plus de tokens que l'anglais pour dire la même chose.

> *i* Plus de tokens = **plus cher**, **plus lent**, et **plus de place** prise dans la mémoire de travail du modèle.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La réponse varie, et chaque mot compte

Même demande, plusieurs réponses

- Relancer donne des réponses **différentes** : une **proposition**, pas une vérité.
- Plus la demande est **floue**, plus elles divergent.

Chaque mot pèse

`mobile` · `premium` · `urgent` · `critères d'acceptation` · `sans jargon` · `en 5 points`

- Ces mots sont des **signaux** : 3 mots changés peuvent changer toute la réponse.

i La sortie bouge beaucoup ? Pas « quel modèle ? », mais « qu'est-ce que je n'ai pas cadré ? ».

© ZENIKA 2026 | All rights reserved


DÉMO 3 min ↗

▶ DÉMO

La souris mange…

Un prompt, trois essais, un mot de plus.

Le modèle choisit la suite la plus probable, pas la plus vraie.

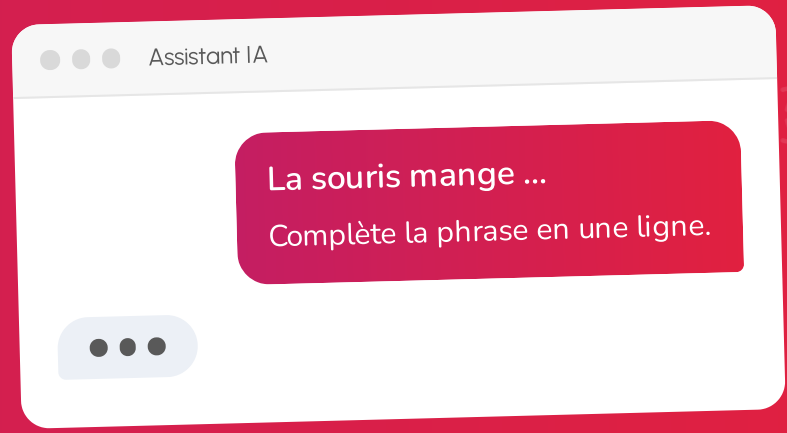

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — Regenerate

EXERCICE 4 min

Dans votre assistant

1. Écrivez une demande métier courte, volontairement **floue**.
2. Relancez-la **3 fois**. Notez ce qui reste stable.
3. Ajoutez **une seule** contrainte : cible, délai, canal ou format.
4. Relancez. Qu'est-ce qui a le plus bougé ?

Exemple

Départ, volontairement flou :

```
Rédige une user story pour réduire
les abandons de réservation.
```

Puis, avec **une** contrainte de plus :

```
Rédige une user story pour réduire
les abandons de réservation
sur mobile.
```

i Notez ce qui change : le **ton**, la **structure**, ou carrément l'**objectif** ?

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le modèle n’a pas de mémoire


À chaque message, **toute la conversation** est renvoyée au modèle.



> Tout ce qui a été dit **continue de peser** ; une **nouvelle conversation** repart de zéro.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Modèle ≠ assistant (le harness)

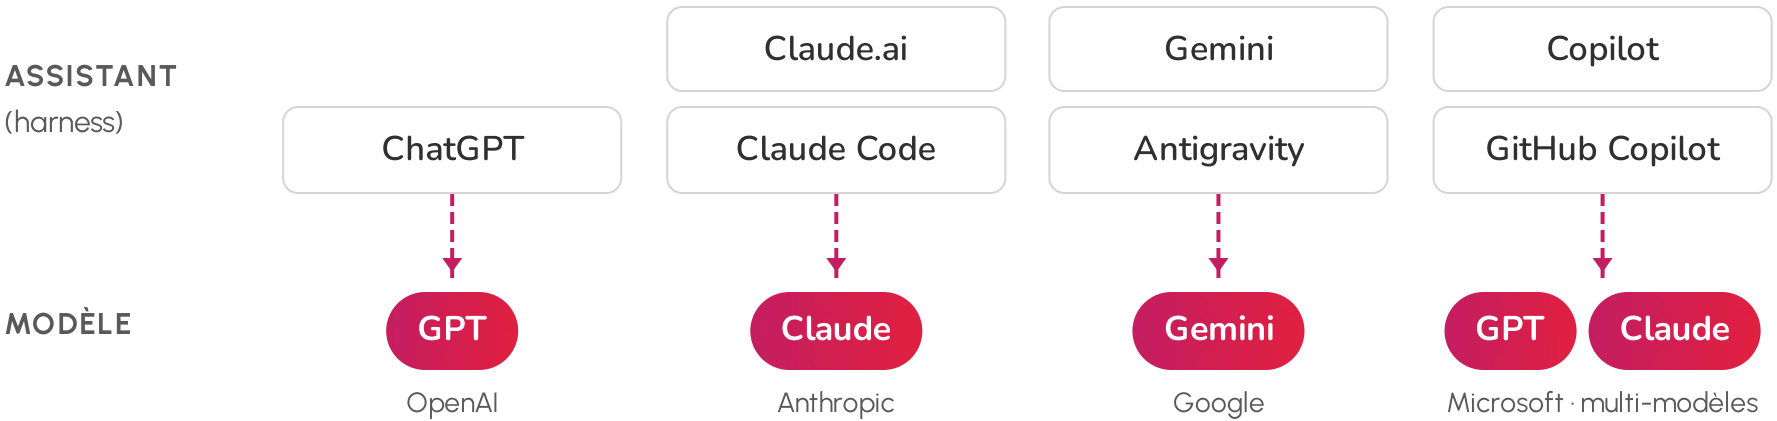


- Le **modèle** est le moteur ; le **harness** de l'assistant ajoute les consignes, la mémoire et l'interface.
- Deux assistants sur le même modèle peuvent donner des résultats différents.

> *i* Les noms changent tous les trimestres. Les notions restent.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La boucle agentique

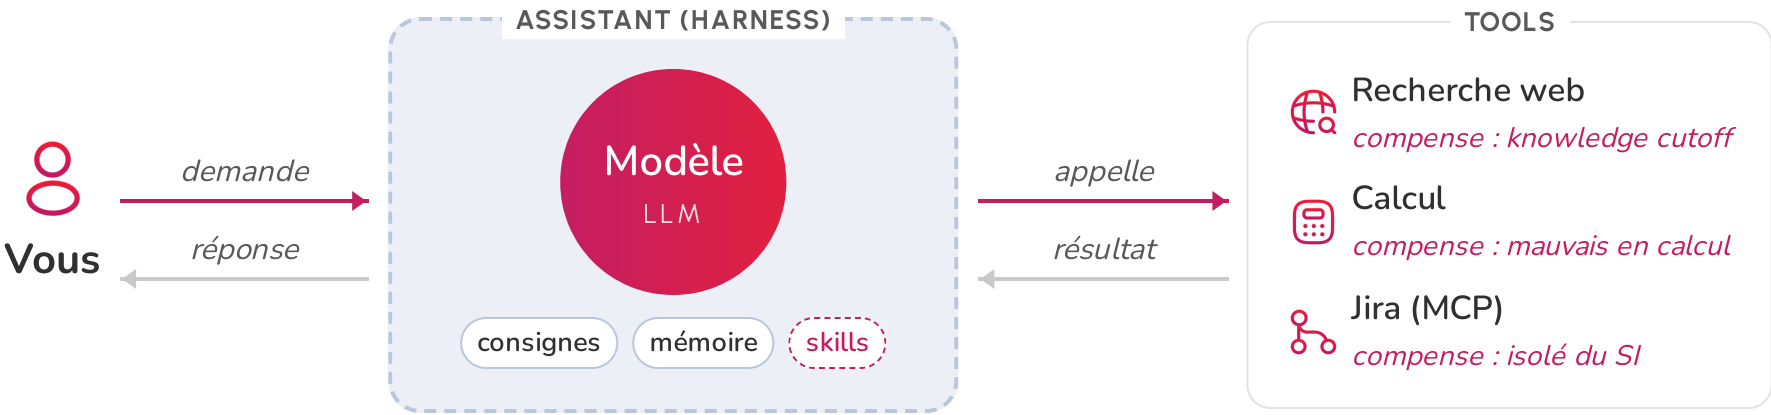

Exemple : « Résume les tickets Jira ouverts sur la réservation »

1 **Demande**
votre question

2 **Décision**
appeler un tool

3 **Exécution**
le harness appelle Jira

4 **Résultat**
ajouté au contexte

5 **Réponse**
la synthèse

↺ 2 → 4 se répètent tant qu'il manque une information : **modèle + tools + boucle + objectif = agent**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce que l’IA ne fait pas (encore)

1



Elle hallucine

Une réponse fausse, mais assurée et plausible.

RÉFLEXE

vérifier les faits et les sources

2



Elle amplifie vos données

Données biaisées → réponses biaisées.

RÉFLEXE

regarder ce qu’on lui donne

3



Elle ne remplace pas l’humain

Confiance, négociation, empathie restent humaines.

RÉFLEXE

garder l’humain au contact

Tip : avant de faire confiance à une formulation, relancez-la au moins deux fois.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Comprendre la machine

QUIZ 2 min

Un LLM vérifie ses réponses avant de les donner.

Faux

La même demande, relancée, peut donner une autre réponse.

Vrai

Le modèle se souvient de la conversation d'hier.

Faux

Quand l'assistant consulte Jira, c'est le harness qui fait l'appel.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 2 · 45 min

Bien demander

D’une demande floue à une sortie exploitable.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les 4 ingrédients d’une bonne demande

1

Rôle / contexte

Quel rôle l’IA doit jouer, sur quel sujet se concentrer ?

EXEMPLE

« Tu es PO d’un site de réservation hôtelière. »

2

Sortie attendue

Quel format, quelle structure, quelle longueur ?

EXEMPLE

« Une user story + 3 critères d’acceptation. »

3

Règles

Ce qui est précis, mesurable, non négociable.

EXEMPLE

« Cible : clients sur mobile. »

4

À éviter

Ce qu’elle ne doit pas faire ou inclure.

EXEMPLE

« N’invente pas de chiffres. »

i Montrer un exemple du format attendu vaut mieux qu’une longue description (few-shot).

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Clarifier avant de produire

1



Besoin flou

Le besoin tel qu'on l'exprime à l'oral.

EXEMPLE

« Améliorer la réservation. »

2



Brief structuré

L'IA propose une structure, vous la corrigez et la validez.

EXEMPLE

Objectif : moins d'abandons mobile. Cible : clients mobiles. Format : user story.

3



Livrable

Produit à partir du brief validé, pas du besoin flou.

EXEMPLE

User story, plan, synthèse, support.

i On demande d'abord une **structure**, on la corrige, *puis* le livrable : la sortie d'une étape devient le **contexte** de la suivante.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Rewind plutôt qu'empiler



i Une mauvaise sortie est une **information sur l'entrée**, pas un texte à corriger.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Un bon brief devient un actif

3 façons de le capitaliser

Un brief qui marche sur **deux sujets** est réutilisable :

1. **Instructions personnalisées** : **toujours** chargées (ton, langue, profil).
2. **Assistant personnalisé** : un **espace dédié** (GPT, Projet Claude, agent Copilot).
3. **Skill** : chargé **à la demande**, quand la tâche correspond (consignes, modèles, exemples).

Exemple : l'assistant « User stories »

```
Tu es PO de l'équipe Réservation.
Pour chaque besoin que je te donne :
1. Propose d'abord un brief : objectif,
   cible, contraintes, format.
2. Attends ma validation.
3. Rédige la user story
   + 3 critères d'acceptation.
Ton clair, sans jargon.
N'invente ni chiffres ni dépendances.
```

> *i* **Tip** : demandez une structure, validez-la, puis demandez le livrable.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — Du flou au brief

EXERCICE 15 min

Dans votre assistant

1. Partez d'un besoin métier **flou** de votre quotidien.
2. Demandez à l'IA un **brief structuré**, pas le livrable.
3. Corrigez **2 ou 3 champs**.
4. Demandez le **livrable** : user story, synthèse, plan d'action.

Exemple

D'abord, le brief :

```
On veut réduire les abandons de réservation
sur mobile. Propose-moi d'abord un brief :
objectif, cible, contraintes, format attendu.
Ne rédige pas encore la user story.
```

Puis, une fois le brief **corrigé** :

```
Brief validé. Rédige maintenant la user story
avec 3 critères d'acceptation.
```

i **Débrief** : montrez le brief, pas le rendu. Qu'est-ce qu'il vous a forcé à clarifier ?

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Bien demander

QUIZ 2 min

Décrire longuement le format attendu vaut mieux qu'un exemple.

Faux

Réponse ratée : on corrige la demande de départ plutôt que d'empiler.

Vrai

Mieux vaut demander le livrable tout de suite, puis le corriger.

Faux

Un skill est chargé dans chaque conversation.

Faux

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Pause · 15 min

On souffle



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 3 · 40 min

Maîtriser le contexte

Ce que le modèle « voit », et comment garder une session propre.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La context window



CONTEXT WINDOW — TOUT CE QUE LE MODÈLE VOIT AU MOMENT DE RÉPONDRE

Conversation

Tout l'historique : vos messages, les réponses, les corrections — renvoyé à chaque nouveau message.

C'est **tout** ce que le modèle voit quand il répond : consignes, historique, pièces jointes, résultats des **tools**, mémoire.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La mémoire des assistants

Le modèle ne retient rien… mais l'**assistant** peut recopier des infos sur vous dans **chaque** conversation.



- Exemple : « Je suis PO, je travaille sur le parcours de réservation » — dit une fois, **relu à chaque conversation**.
- Elle influence les réponses **sans qu'on la voie** : une info périmée continue de peser.
- Deux collègues, même prompt, **mémoires différentes** → réponses différentes.

i Consultez-la, corrigez-la ou désactivez-la dans les **réglages** de votre assistant.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Plus n’est pas mieux



Simple

Objectif, contraintes, un exemple.

EFFET

Réponse ciblée.



Chargée

Historique long, documents, essais successifs.

EFFET

Dérive douce.



Polluée

Infos périmées, erreurs, contradictions.

EFFET

Réponses crédibles mais fausses.



Préparée

Repères choisis, demande claire.

EFFET

Moins d’exploration inutile.

La bonne question : **tout ce qui reste ici aide-t-il encore la tâche du jour ?**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Garder une session propre

TIPS

1



Avant : cadrer

Une courte note de cadrage : objectif, documents utiles, règles, points de contrôle.

RÉFLEXE

L'IA propose la note, vous arbitrez.

2



Pendant : redémarrer

Une tâche = une session. Si ça dérive, on ne corrige pas par-dessus : on repart.

RÉFLEXE

Nouvelle session + note de cadrage.

3



Après : extraire

Avant de fermer, on garde ce qui a de la valeur : décisions, risques, actions.

RÉFLEXE

Relire l'extraction avant de la réutiliser.

i Réponse ratée dès le début → **rewind**. Session longue qui dérive → **nouvelle session** + note de cadrage.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Capitaliser : de la session aux artefacts

TIPS

Un **artefact**, c'est un livrable qui vit **en dehors de la conversation** : on le relit, on le partage, on le réinjecte. Plutôt que « résume cette session », demandez une **extraction ciblée** :

Fichier	Contenu
`decisions.md`	arbitrages pris, sujets tranchés
`risques.md`	zones sensibles, dépendances
`actions.md`	prochaines étapes, responsables
`brief-suivant.md`	ce qu'on réinjecte la prochaine fois

> *i* Une extraction **non relue** n'est jamais une source d'autorité.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — Extraire

EXERCICE 10 min

Dans votre assistant

1. Prenez une conversation un peu **longue** : celle de l'activité précédente, ou n'importe laquelle.
2. Demandez une **extraction ciblée**, pas un résumé.
3. **Relisez** et corrigez : qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui est faux ?
4. Gardez le résultat : c'est votre premier **artefact**.

Exemple


```
Extrais de cette conversation, en 3 listes
courtes :
- les décisions prises,
- les risques identifiés,
- les prochaines actions (qui, quoi).
N'invente rien : si une liste est vide,
dis-le.
```

i **Débrief** : l'extraction a-t-elle retrouvé l'essentiel ? Qu'avez-vous dû corriger ?

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

RAG : ancrer l'IA dans vos documents

Le modèle ne connaît pas **votre entreprise** : ni vos CGV, ni vos process. Le **RAG** lui apporte vos documents — c'est du **grounding** :

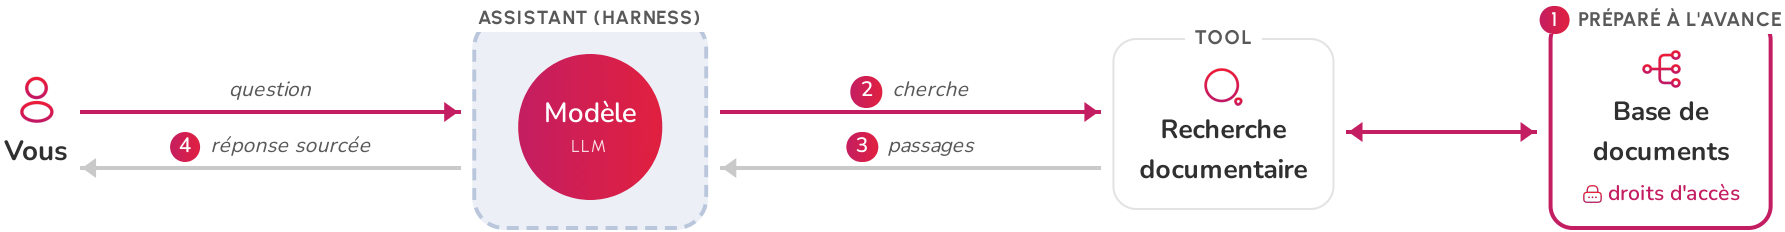

Exemple : « Quelles sont les conditions d'annulation du tarif Flex ? »

1
Préparer *(gouvernance)*
Les documents internes sont indexés à l'avance, avec leurs droits d'accès.
> *CGV et grille tarifaire indexées.*

2
Chercher *(retrieval)*
Un tool trouve les passages pertinents, par le sens et pas seulement les mots.
> *Les 3 paragraphes sur le tarif Flex.*

3
Ajouter *(augmentation)*
Ces passages entrent dans la context window, avec la question.
> *Ces passages seulement, pas les 200 pages.*

4
Répondre *(generation)*
Le modèle répond à partir des passages et cite ses sources.
> *« Annulation gratuite jusqu'à 24 h… [CGV §4.2] »*

i **Pour vous** : demandez toujours **les sources**, et vérifiez-les.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Apporter le contexte de l'entreprise

Deux façons de donner au modèle ce qu'il ne sait pas de **votre métier** :



RAG : vos documents

Apporte de la connaissance : règles, procédures, contrats, offres.

> *« Quelles sont les conditions d'annulation du tarif Flex ? »*

VIGILANCE

Des documents à jour, sinon des réponses périmées… mais sourcées.



Tools / MCP : vos applications

Apporte des données fraîches et des actions : lire, créer, envoyer.

> *« Liste les réservations annulées hier et ouvre un ticket Jira. »*

VIGILANCE

Des droits limités : l'agent agit avec vos accès.

i Dans les deux cas, l'IA ne **sait** rien de plus : on lui **donne** le bon contexte, au bon moment.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Maîtriser le contexte

QUIZ 2 min

Plus on donne de documents, meilleure est la réponse.

Faux

La mémoire de l'assistant peut peser sur une réponse sans qu'on la voie.

Vrai

Une session qui dérive : on repart dans une nouvelle, avec une note de cadrage.

Vrai

Avec le RAG, le modèle apprend vos documents une fois pour toutes.

Faux

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 4 · 45 min

L’IA dans la discovery produit

Aller plus vite vers la preuve, sans sauter la preuve.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mode projet ou mode produit ?

Mode projet

Un comité décide de tout refaire

on livre le plan

9 mois de développement

Lancement : les abandons ne baissent pas

Le vrai problème était… le paiement

Mode produit

On mesure 38 % d'abandons au paiement

on teste l'hypothèse

6 interviews + prototype en 2 semaines

Test : le paiement en 1 clic marche

On construit ce qui a fait ses preuves

i L'IA rend le **mode produit** beaucoup moins cher : interviewer, synthétiser, prototyper prend des **heures**, plus des mois.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Interroger sur des faits, pas des opinions

TIPS

À éviter

OPINION
« Quelles fonctionnalités voudriez-vous ? »

HYPOTHÈSE
« Utiliseriez-vous ceci si on le construisait ? »

QUESTION ORIENTÉE
« Ce n'est pas frustrant quand le paiement échoue ? »

À la place

FAIT VÉCU
« Racontez-moi la dernière fois que vous avez réservé. »

CHRONOLOGIE
« Reprenez depuis le début : que faisiez-vous juste avant ? »

CREUSER L'HISTOIRE
« Pourquoi avez-vous fait comme ça ? »

i Les clients prédisent mal leur propre comportement.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Du terrain au PRD

1

Interviews

Écouter 5 à 8 utilisateurs raconter des situations réelles.

> *Reste humain : parler à de vrais clients.*

L'IA AIDE À
transcrire, regrouper les thèmes

2

Experience map

Le parcours de bout en bout : étapes, ressentis, irritants.

> *Reste humain : choisir l'irritant à traiter.*

L'IA AIDE À
structurer la carte, repérer les irritants

3

PRD

Une page qui fixe quoi construire, pourquoi et comment mesurer.

> *Reste humain : arbitrer objectif et périmètre.*

L'IA AIDE À
rédiger un premier jet à arbitrer

4

Prototype

Une maquette cliquable pour tester avant de développer.

> *Reste humain : observer de vrais utilisateurs.*

L'IA AIDE À
générer une maquette en quelques heures

i L'IA accélère **chaque étape**. Ce qu'elle ne remplace pas : **de vrais utilisateurs** et les **décisions** de l'équipe.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le PRD, c’est quoi ?

Le contrat de l’équipe

- **Product Requirements Document** : **une page**, pas un cahier des charges.
- **Écrit par** le PO / PM, avec le designer et le tech lead.
- **Quand** : après la discovery, **avant** de construire.
- **Répond à** : quoi construire, **pourquoi**, comment on mesure le succès.
- **Ce n’est pas** une spec technique : le *comment* reste à l’équipe.

Exemple

```
PROBLÈME    38 % des réservations mobiles
            abandonnées au paiement.
OBJECTIF    Passer de 38 % à 30 % d'abandons
            en 3 mois.
USER STORY  En tant que client mobile, je
            veux payer en 1 clic pour finir
            ma réservation sans ressaisie.
PÉRIMÈTRE   Paiement mobile. Hors : desktop.
HYPOTHÈSE   La ressaisie de carte bloque.
SUCCÈS      < 30 % d'abandons, 4 semaines
            de suite.
```

i L’IA rédige un **premier jet** à partir des interviews ; l’équipe **arbitre** le problème, l’objectif et le périmètre.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — De l’interview au PRD

EXERCICE 10 min

Dans votre assistant

1. Ouvrez le **compte-rendu d’interview** (handout).
2. Demandez un **PRD en 6 rubriques**.
3. **Relisez** : qu’a-t-elle **inventé** ? L’objectif est-il **mesurable** ? Qu’est-ce qui est **hors périmètre** ?

Exemple


```
Voici le compte-rendu d'une interview
client. Rédige un PRD d'une page avec :
problème, objectif, user story,
périmètre (dedans / dehors), hypothèses,
critères de succès.
N'invente aucun chiffre : si une donnée
manque, écris « À mesurer ».
```

i **Débrief** : qu’a-t-elle inventé ? Quel problème a-t-elle choisi d’attaquer, et était-ce le bon ?

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Prototyper : lo-fi d’abord

La **fidélité**, c’est à quel point la maquette ressemble au produit final. Le même écran, trois niveaux :



Lo-fi

un croquis


quelques minutes
explorer, aligner l’équipe



Mid-fi

la structure, les vrais libellés

quelques heures
valider le parcours



Hi-fi

presque le vrai produit, cliquable

quelques jours (heures avec l’IA)
tester avec des utilisateurs

> *i* Trop beau trop tôt = changements chers trop tard. On commence **lo-fi**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Un prototype n’est pas un produit


« Il est génial ce prototype… **on le met en prod la semaine prochaine ?** »

Prototype — vibe coding	Produit — AI-driven development
DONNÉES *Fictives, sans droits d’accès*	**DONNÉES** *Réelles : qui voit quoi, pas de fuite*
UTILISATEURS *Une démo, une personne*	**FIABILITÉ** *Des milliers en même temps, retour arrière possible*
ERREURS *On recharge la page*	**SÉCURITÉ ET MONITORING** *Accès contrôlés, erreurs détectées et suivies*
ÉVOLUTION *On régénère*	**MAINTENANCE** *Une équipe le fait évoluer dans la durée*

i Avant toute démo, annoncez que c’est une **maquette** : pas de vraies données, pas de sécurité, pas de maintenance.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Tester, apprendre, recommencer

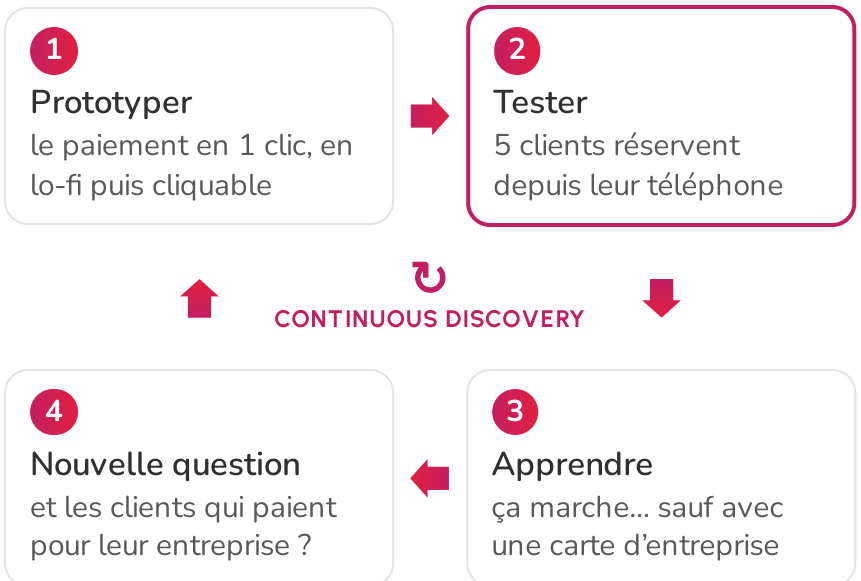

Le user testing en pratique

- Avant : une question à laquelle répondre, 2 à 4 tâches réalistes, les bonnes personnes.
- Pendant : observer sans aider ; noter hésitations, clics ratés, abandons.
- Après : synthétiser à plusieurs, corriger, retester.

i **Continuous discovery** : la discovery ne s'arrête pas au lancement. Chaque test répond à une question… et en ouvre une nouvelle.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 5 · 20 min

Risques, gouvernance et coûts

Ce qui peut mal tourner, et combien ça coûte.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

5 risques, 5 garde-fous



Hallucination

Une réponse fausse mais convaincante.

> *Des avocats sanctionnés : jurisprudence inventée.*

GARDE-FOU

Relecture, grounding



Prompt injection

Un contenu piégé détourne l'agent.

> *Des données exfiltrées via un document partagé.*

GARDE-FOU

Accès de l'agent limités



Fuite de données

Des infos sensibles sortent de l'entreprise.

> *Des secrets industriels collés dans un chatbot.*

GARDE-FOU

Versions entreprise



Biais

Des stéréotypes reproduits.

> *Des biais régionaux mesurés.*

GARDE-FOU

Relire le sensible



Coûts

Une consommation qui s'emballe.

> *Des clés volées, des factures à 5 chiffres.*

GARDE-FOU

Plafonds, suivi

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

2 règles d’or

1



Données sensibles : versions entreprise

Rien de confidentiel dans un assistant grand public : clients, contrats, données personnelles, code.

LE TEST

L’enverriez-vous par email à un inconnu ?

2



Un humain valide avant d’agir

Obligatoire pour ce qui est irréversible, réglementé ou visible par un client. Prévu dans le process, pas optionnel.

LE TEST

Qui signe si c’est faux ?

i Ces deux règles couvrent l’essentiel des risques : la **fuite** d’un côté, l’**erreur** de l’autre. La seconde, c’est le **human-in-the-loop**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Coûts : le token se paie

TIPS

Comment on paie

- Au **token**, en **entrée** comme en **sortie**.
- L'historique est **renvoyé à chaque message** : une longue conversation coûte de plus en plus cher.
- Une grosse facture traduit souvent un **usage non optimisé**.

5 réflexes

1. **1 tâche = 1 session** : moins d'historique renvoyé.
2. **Être précis** : moins de recherches inutiles.
3. **Couper les MCP inutiles** : chacun pèse dans le contexte.
4. **Garder le même modèle** : sinon le **cache** est perdu.
5. **Demander du concis** : moins de tokens en sortie.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Clôture · 20 min

Ce qu’on garde



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Discovery, risques et coûts

QUIZ 2 min

« Utiliseriez-vous cette fonctionnalité ? » est une bonne question d'interview.

Faux

Puisque l'IA le fait en minutes, on prototype directement en hi-fi.

Faux

Le PRD dit quoi construire et pourquoi, pas comment.

Vrai

Plus une conversation est longue, plus chaque message coûte cher.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La boucle

1

Tester

relancer, comparer : une réponse est une proposition (module 1)

2

Structurer

les 4 ingrédients, un brief validé avant le livrable (module 2)

↻ REPARTIR SUR UNE BASE PROPRE

4

Capitaliser

extraire décisions, risques, actions : des artefacts (module 3)

3

Cadrer le contexte

note de cadrage, bons documents, session propre (module 3)

i À chaque étape : **choisir ce qu'on donne** au modèle, **relire avec un œil humain**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

7 réflexes pour lundi matin

TIPS

1. **Relancer** avant de faire confiance.
2. Écrire sa demande avec les **4 ingrédients**… et transformer ce qui marche en **skill** d'équipe.
3. Faire produire une **structure**, la valider, puis demander le livrable, **avec un exemple** du format attendu.
4. **Repartir proprement** quand la session dérive.
5. **Extraire** décisions, risques et actions avant de fermer.
6. En discovery : **interviewer sur des faits**, prototyper **lo-fi**, **tester** avec de vrais utilisateurs.
7. **Pas de données sensibles** hors des versions entreprise des assistants, et un **humain qui valide**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les mots-clés à retenir

Comprendre

LLM **token**

agent

boucle agentique

harness assistant

tools MCP

knowledge cutoff

multimodal

Demander

prompt **brief**

few-shot

rewind **skill**

4 ingrédients

instructions perso.

Contexte

context window

RAG **artefact**

session mémoire

grounding

note de cadrage

Produit

PRD **discovery**

prototype MVP

user testing

lo-fi / hi-fi

continuous discovery

Risques

hallucination

human-in-the-loop

prompt injection

fuite de données

biais cache

i Glossaire complet dans le handout.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Questions

Qu’est-ce que vous changez dans votre prochaine session IA ?

© ZENIKA 2026 | All rights reserved