ZENIKA · SPEED TRAINING IA · 2H

Le nouveau PDLC IA

Ce qui change pour votre équipe

L'unité de travail devient la spec, le verdict reste humain.

Agenda

1. Ouverture — 10 min
2. La roue du PDLC — 18 min
3. Les quality gates — 15 min
4. Le Context Nexus — 20 min
5. Équipe et nouveaux rôles — 20 min
6. La toolkit — 7 min
7. Déploiement et mesure — 17 min
8. Clôture — 13 min

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce qui marche déjà, et ce qui coince à l'échelle

Chacun dans son couloir

Les équipes avancent bien, mais chacune avec son propre cycle.

→ la roue

Des DoR / DoD qui varient

Les définitions de « prêt » (DoR) et de « fini » (DoD) changent d'une équipe à l'autre.

→ les gates

Une qualité qui tient à quelques personnes

Elle dépend de leur vigilance, et passe mal à l'échelle.

→ les gates

Un contexte dans les têtes

Précieux, mais invisible pour un nouvel arrivant… et pour un agent.

→ le Context Nexus

Des réussites IA locales

De belles trouvailles, qui ne se partagent pas encore.

→ rôles et toolkit

Une valeur difficile à montrer

On sent le gain, on a du mal à le prouver.

→ la mesure

i Les bonnes pratiques existent déjà : le nouveau cycle sert à **les partager**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Pourquoi maintenant



Productivité individuelle

Chacun gagne du temps avec son assistant.

OÙ ON EN EST

Ce que beaucoup font déjà



Cas d'usage connectés

L'IA accompagne le travail de l'idée à la production, avec un contexte commun.

OÙ ON EN EST

Ce que vise le pilote



Processus et organisation

Le cycle, les rôles et la mesure s'alignent sur ce nouveau mode.

OÙ ON EN EST

Le passage à l'échelle

i L'expérimentation a fait ses preuves : passons maintenant **à l'échelle, ensemble.**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce qui est acté, ce qui se cale avec vous

Acté

- La **roue** en six phases
- Des **points de contrôle** (gates G1 à G4), franchis sur preuves
- **Quatre rôles** (« casquettes ») dans chaque équipe
- Pendant le pilote, **un humain valide chaque tâche**
- **Claude Code** (agent de code), **Spec Kit** (specs), **LiteLLM** (accès aux modèles)

À caler pendant le pilote

- Ce que l'IA fait **sans relecture**, étape par étape
- Une gate **de bout en bout** : la qualité vue par le client
- Les **seuils** des gates, calibrés chaque mois
- Le **détail des indicateurs**
- Le **calendrier** de chaque vague de déploiement

i Les retours de vos équipes **ajustent la suite** : le pilote est fait pour ça.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le fil rouge : Vélora

Un groupe hôtelier (fictif) veut **vendre le late check-out en ligne**.

Offre

Qui peut partir plus tard, et quand.

> *Publie l'éligibilité*

Prix

Le prix, entre un plancher et un plafond.

> *Testé dans des hôtels pilotes*

Paiement

En ligne ou à l'hôtel : zone sensible, règles renforcées.

> *Dépend de l'offre et du prix*

Expérience

La tuile dans l'application, jusqu'à l'achat.

> *Dépend de l'offre et du prix*

Quatre équipes liées par des **contrats d'API**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 1 · 18 min


La roue du PDLC

Le PDLC (Product Development Life Cycle) : comment circule le travail, et qui décide à chaque étape.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Une roue en six phases

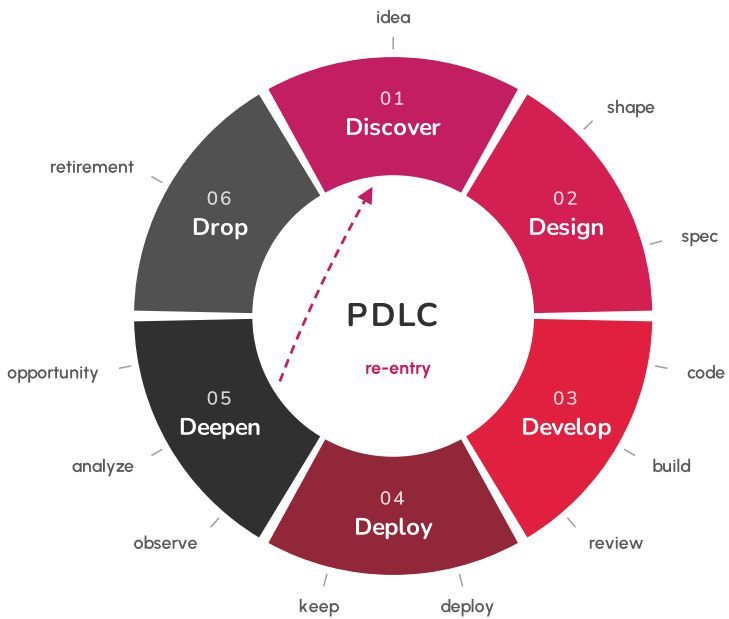

- **Discover** : est-ce que ça vaut la peine ?
- **Design** : quelle solution, quels critères ?
- **Develop** : le code et ses tests
- **Deploy** : en production, observable
- **Deepen** : la valeur est-elle au rendez-vous ?
- **Drop** : retirer ce qui ne sert plus

La boucle se referme : ce qu'on observe en production **revient** en Discover comme un nouveau besoin.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Chaque phase remet une spec à la suivante

Phase	Ce qu'elle remet	Chez Vélora
Discover	Business Intent Spec	le problème, les utilisateurs, un critère de succès chiffré, son responsable
Design	Solution Design Spec	le contrat d'API de l'offre en v1, les critères d'acceptation, des exigences non fonctionnelles (NFR) chiffrées
Develop	Code + Test Specs	le code, et un test par critère d'acceptation
Deploy	Runtime Specs	le runbook, le feature flag, le retour arrière, le coût IA relevé
Deepen	Opportunity Spec	continuer, faire évoluer ou retirer, au regard du critère de départ
Drop	Retirement Spec	retirer la vente au comptoir : dépendances et impacts

i Le contexte partagé dit à l'IA **ce qu'elle doit savoir** ; la spec, **ce qu'elle doit faire, et dans quelles limites.**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved


L’unité de travail devient la spec

Aujourd’hui, souvent	Dans le nouveau cycle
Un ticket décrit une tâche	Une spec décrit l’intention, les critères et les contrats
Le dev écrit le code	Le dev valide, et reste responsable des choix techniques
La revue arrive à la fin	Chaque passage de phase exige une preuve
Les prompts restent dans les têtes	Prompts, contexte et règles sont versionnés avec le code

i Le gain ne vient pas de coder plus vite : le temps va **aux specs, au contexte et aux décisions**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Zoom sur une phase : Develop

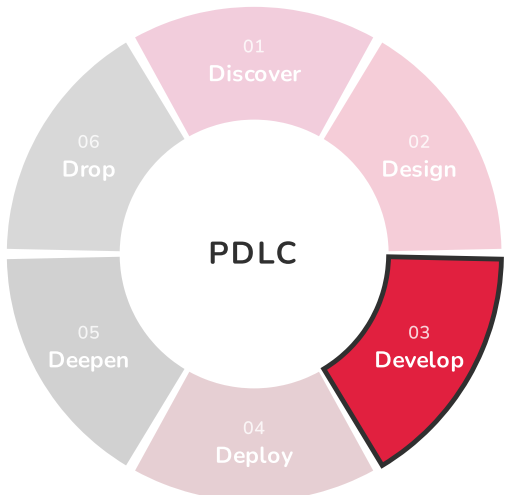

- **Entrée** : la Solution Design Spec, gate G2 passée
- **Sortie** : le code, ses tests, la spec mise à jour
- **L'IA** : génère le code, les tests, la doc
- **L'humain** : relit, signe, reste responsable des choix techniques
- **Jamais confié à l'IA** : approuver le code sensible (paiement, changements à risque)
- **Gate de sortie** : G3 *Ready to Release*

i Chez Vélora, l'équipe Offre code l'API d'éligibilité : **un test par critère d'acceptation.**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Qui tient le verdict ?

1



Human

Une personne fait, et décide.

2



AI-assisted

L'IA produit ; une personne voit chaque sortie et décide.

REPÈRE

Partout pendant le pilote

3



AI-executed

L'IA produit ; un contrôle automatique décide. Un humain voit un échantillon et chaque échec.

4



AI-autonomous

L'IA agit ; un contrôle automatique décide, un humain ne voit que les exceptions. Réservé aux actions prévisibles et annulables.

REPÈRE


Encore en débat

i Les niveaux disent **qui tient le verdict**, pas combien d'IA on utilise. Un dev qui génère presque tout son code mais décide du merge : **AI-assisted**. Du code généré, fusionné si les contrôles automatiques passent : **AI-executed**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La rampe : l’autonomie se gagne

Une activité monte d'un niveau

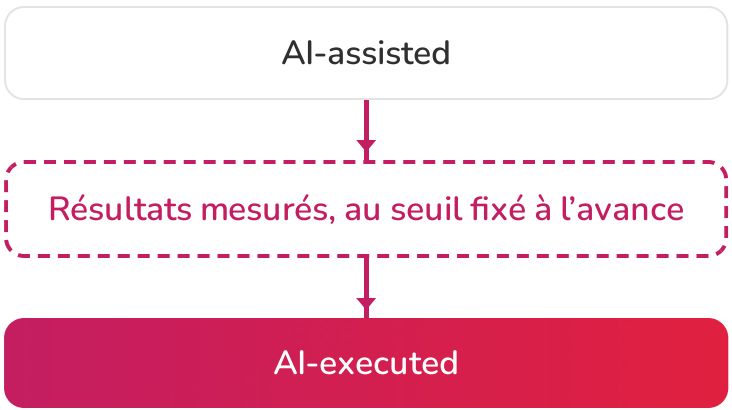

Qualité en baisse : l’activité **redescend** d’elle-même. Le temps passé ne fait **jamais** monter.

Trois limites, quels que soient les résultats

1. **Toujours humain** : l’opportunité d’un sujet, l’architecture, les critères, l’activation sensible, l’arbitrage, le retrait.
2. Le **périmètre sensible** (paiement, changements à risque) reste AI-assisted.
3. Pas d’autonomie sans **trace** : action attribuée, coût connu.

TIP Demandez « qui tient le verdict ? », pas « combien d'IA ? ».

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — La roue du PDLC

QUIZ 2 min

Plus une équipe utilise l'IA, plus elle monte en niveau de délégation.

Faux

Pendant le pilote, une tâche peut être validée sans humain.

Faux

Chaque phase remet une spec à la suivante.

Vrai

Une étape passée en AI-executed peut redescendre.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 2 · 15 min

Les quality gates

Où le travail s’arrête, sur quelles preuves, et qui décide.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Une gate vérifie des preuves, ce n’est pas une réunion



L’équipe demande le passage

Sur les artefacts déjà produits : aucun document en plus.

CONCRÈTEMENT

Spec, code, tests, runbook



La machine vérifie

Des critères chiffrés, évalués sans jugement.

CONCRÈTEMENT

Le gate-check (contrôle automatique)



Un humain décide

GO ou NO-GO, en quelques minutes, sur ce que la machine ne voit pas.

CONCRÈTEMENT

Le gate keeper (décideur nommé)



C’est tracé

Quels critères, quelle version de la gate, qui a décidé, combien ça a coûté.

CONCRÈTEMENT

Vérifiable après coup

i Une gate ne se passe que **sur preuve**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Deux niveaux de gates

Gates de phase

- À chaque **passage de phase**
- Protègent l'**incrément** livré
- Un verdict **humain**, porté par un responsable nommé
- NO-GO : l'incrément **revient** dans la phase

Gates de tâche

- Entre deux étapes d'une **tâche confiée à un agent**, plusieurs fois par jour
- Contrôle automatique : des **règles** (tests, lint), puis un **agent relecteur** et sa grille
- Un humain **approuve** l'intention, **valide** l'analyse, **choisit** l'option, **signe** la livraison
- Budget de tokens (le coût IA) dépassé : c'est un **NO-GO**

i Les gates de tâche rendent les gates de phase **tenables** : sans elles, tout s'accumule au dernier passage.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quatre gates à connaître

Gate	Ce qu'on montre, chez Vélora	Qui décide
G1 Ready to Spec	le besoin décrit selon le modèle commun, un critère de succès chiffré et son responsable	produit
G2 Ready to Build	la spec relue, des critères évaluables, des NFR chiffrées, le contrat v1 publié	tech (DoR)
G3 Ready to Release	tests et scans au vert au seuil convenu, la spec à jour, aucune dépendance périmée	tech (DoD)
G4 Released and Observable	le flag tracé, les KPI instrumentés, le runbook, le retour arrière	run

i **G5** Opportunity or Retire et **G6** Retirement Scoped bouclent la roue : continuer, faire évoluer ou retirer, sur les données de production.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La machine vérifie, l'humain juge

G3, côté machine

```
Gate-check G3 · équipe Offre

 ✓ lint
 ✓ typecheck
 ✓ tests et couverture au seuil
 ✓ scan des secrets
 ✗ dépendances : 1 vulnérabilité haute
 ✓ spec à jour, aucune dépendance périmée

1 critère à corriger avant le passage humain.
```

Ce que la machine ne voit pas

- La spec dit-elle **la bonne chose** ?
- Chaque critère a-t-il **son test** ?
- Le code respecte-t-il **le contrat d'API** ?
- **Qui signe**, sous quelle identité ?
- **Combien** ça a coûté ?

> *i* La valeur est dans le verdict humain : **on lit avant d'approuver**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce qui change au quotidien

Un NO-GO nomme le critère

On corrige, on revérifie, on redemande. Ce n'est pas une sanction.

Release ≠ Activation

Mettre en production (flag éteint), puis activer : deux décisions humaines, tracées, réversibles.

Toute dérogation a un responsable

Un responsable, une raison, une date de fin. Sinon, elle devient la règle.

Pas de nouveau rituel

Les gates s'intègrent aux rituels existants. Une fois par mois, on ajuste leurs seuils.

TIP Un NO-GO qui nomme son critère vaut mieux qu'un GO par gentillesse.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Les quality gates

QUIZ 2 min

Une gate, c'est une réunion de validation.

Faux

Pressés, on peut passer un critère rouge avec un warning.

Faux

Déployer en production, c'est activer la fonctionnalité.

Faux

Une gate qui ne se déclenche jamais doit être revue.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 3 · 20 min

Le Context Nexus

Ce que l'équipe écrit et entretient pour que les agents travaillent bien.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved


DÉMO 3 min ↗

▶ DÉMO

Avec ou sans contexte

Même demande, deux conversations. **Comptez ce que l'IA invente.**

L'IA connaît les bonnes pratiques générales ; elle ne connaît pas nos décisions.

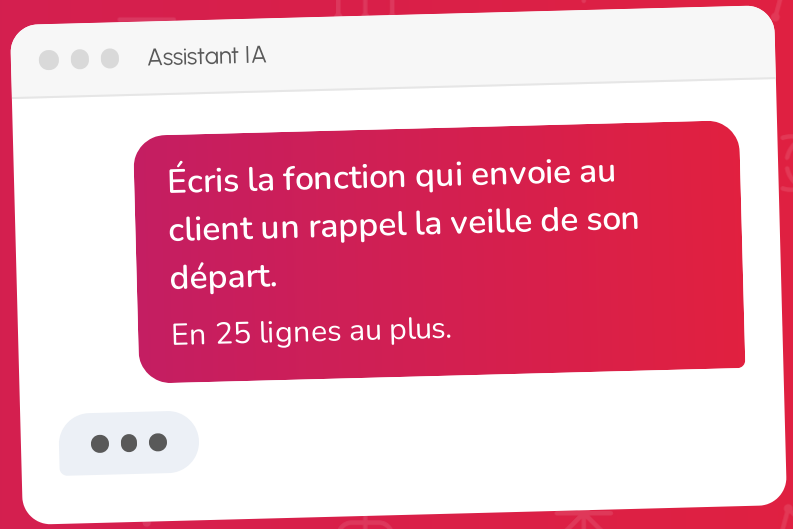

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce que l’agent ne devine pas

Le **Context Nexus** réunit ce que l’équipe **sait**, **veut**, **exige** et **fait** : lisible par les humains, consommable par les agents.



Il ne devine rien

Un agent travaille avec ce qu’on lui donne, rien de plus.



Lu avant de produire

La documentation n’est plus ce qu’on écrit après : c’est ce que l’agent lit avant.



Pas un outil à installer

On range ce que l’équipe a déjà : wiki, ADR, runbooks.

i Une convention non écrite reste **invisible** pour l’agent.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quatre registres

CE QU'ON SAIT

Knowledge

Glossaire, architecture, conventions, Decision Contexts (le pourquoi).
« L'heure qui fait foi est l'heure locale de l'hôtel. »

Signé par le tech lead

CE QU'ON VEUT

Purpose

Specs, critères d'acceptation, Decision Directives (la règle), objectifs.
« Moins de départs non annoncés. »

Signé par le produit

CE QU'ON EXIGE

Contracts

Des règles vérifiables, avec un seuil : DoD, sécurité, contrats d'API.
« Jamais d'envoi entre 21h et 8h. »

Signé par le tech lead, avec UX ou Data

CE QU'ON FAIT

Process

Runbooks, déploiement, retour arrière.
« Deux nouvelles tentatives, puis on journalise. »

Tenu par l'équipe

i Des humains écrivent et valident **Purpose** et **Contracts** : l'agent propose, observe, signale ; il ne fixe ni l'intention ni les exigences.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Une décision d’architecture (ADR), deux artefacts

La décision de l’équipe : *« Les messages clients passent par VelNotif, notre service d’envoi, pas par un prestataire d’envoi externe. »*

KNOWLEDGE

Decision Context

La situation, les options évaluées, **pourquoi on a écarté les autres**, les conséquences observées : la mémoire de la décision.

> *Lu à la demande, par l'humain comme par l'agent*

PURPOSE

Decision Directive

La règle, courte, formulée en positif, qui renvoie à son contexte. **Une instruction, pas une explication.**

> *Lue par l'agent à chaque tâche*

La directive pointe vers le **contrat** qui la contrôle en CI. La portée de la décision fixe son **niveau** (slide suivante).

i L’humain cherche le pourquoi, l’agent applique la règle : **deux artefacts**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Trois niveaux pour chaque registre

	Knowledge	Purpose	Contracts	Process
Organisation	conventions	directives universelles	sécurité, accessibilité, performance	runbooks partagés
Programme	glossaire commun	—	intégration entre équipes	déploiement commun
Équipe	Decision Contexts	specs, directives	contrats de l'équipe, DoD	runbooks

Une règle du groupe vaut pour toutes les équipes. La **compléter** : libre. Y **déroger** : exception approuvée au-dessus, sinon l'agent ne la voit pas. La **contredire** sans le dire : bloqué.

i On démarre avec **deux niveaux**, organisation et équipe, et par les **Contracts**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Des contrats d’API publiés tôt évitent des réunions

```yaml
id: velnotif-api
register: contracts
level: équipe
owner: équipe Notifications
version: 2.0.0
status: active
consumers: [rappel-depart, confirmation]
```

```
RUPTURE  velnotif-api  1.0.0 → 2.0.0
```

- On publie **tôt** une v1 courte
- Chaque version porte un numéro ; les équipes qui l’utilisent **fixent** leur version
- Une version incompatible marque leur spec **« stale »** : à revoir
- On met à jour **la spec, puis le code**

i Un statut « stale » n’est pas une panne : c’est le signal d’aller **voir l’autre équipe**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le Nexus se met à jour à des moments précis

Quand…	…on met à jour
une ADR est acceptée	on la découpe : Decision Context en Knowledge, Decision Directive en Purpose
une gate échoue	on note si le seuil était mal réglé, ou s'il y a régression
un incident est résolu	le runbook, et la cause de fragilité dans Knowledge
une merge request est fusionnée	les directives qu'elle touche
une revue de sprint	on range les specs terminées

Toute base de connaissance meurt de la même façon : l'alimenter devient facultatif.

TIP Ce qui n'est pas écrit dans le Nexus n'existe pas pour l'agent.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — Ranger dans le Nexus

ACTIVITÉ 4 min ↗

1. « Toutes nos interfaces respectent le niveau WCAG AA »
2. Le glossaire partagé par les équipes du programme
3. « Rappel de départ : –x % de départs non annoncés »
4. Le runbook « VelNotif ne répond plus »
5. L'ADR « on passe par VelNotif, pas par un prestataire externe »
6. « Sur un écran, l'équipe accepte 400 ms au lieu des 200 ms du groupe »

	Knowl.	Purpose	Contracts	Process
Org			1	
Prog.	2			
Équipe	5	3 5	6 exception	4

i Pour chaque carte, **deux coordonnées** : un registre et un niveau.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Le Context Nexus

QUIZ 2 min

L'agent complète de lui-même les conventions qu'on n'a pas écrites.

Faux

Une ADR acceptée se range telle quelle dans Knowledge.

Faux

Une équipe peut contredire une règle du groupe si elle le documente chez elle.

Faux

On peut démarrer avec deux niveaux, organisation et équipe, et les Contracts.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 4 · 20 min

Équipe et nouveaux rôles

Qui porte quelle casquette, avec quelle charge.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Même équipe, nouvelles casquettes

- La **composition** de l'équipe ne change pas
- Des **casquettes**, pas des postes ni des recrutements
- On entre dans le pilote **en équipe entière**
- Une casquette quittée passe **à quelqu'un d'autre**

Métier	Ce qui change
PO, BA	des specs vérifiables
Dev	valider plus qu'écrire
Tech lead, archi	contexte, décisions, équipes alignées
QA	évaluer ce que font les agents
UX	enrichir le design system

i Personne ne perd son métier : chacun **ajoute une casquette**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quatre casquettes dans l’équipe

1

Context Engineer

Tient le contexte que lit l’agent : glossaire, ADR, contrats.

> *Un contexte sourcé, daté, réutilisable*

PORTEUR TYPIQUE

BA senior, tech lead · ~0,25 ETP

2

Specification Engineer

Transforme l’intention en spec vérifiable : critères, cas limites.

> *Pas de génération tant qu’une question reste ouverte*

PORTEUR TYPIQUE

PO, BA, architecte · ~0,35 ETP

3

Agentic Workflow Orchestrator

Découpe le travail, lance les agents, place les relectures, suit le budget.

> *Tournant sur 2 ou 3 personnes*

PORTEUR TYPIQUE

Tech lead, staff engineer · ~0,3 ETP

4

Decision Guarantor

Signe ce qui part en production, en son nom.

> *Nommé, jamais tournant ni délégué*

PORTEUR TYPIQUE

Tech lead, expert du domaine · ~0,15 ETP


Et depuis un pool partagé : l’Evaluation Engineer, qui vérifie que ce que produisent les agents reste bon dans la durée, environ 0,25 ETP par équipe.

i Des **ordres de grandeur**, à ajuster à la taille et au contexte de l’équipe.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le premier goulot à repérer

Un **tech lead** qui porte trois casquettes :

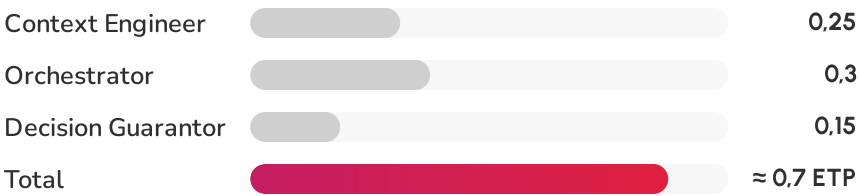

En plus de son poste actuel

Trois leviers

1. **Répartir** : le contexte à un BA, un UX ou un profil data ; la spec au PO
2. **Faire tourner** l'Orchestrator sur 2 ou 3 personnes
3. **Garder stable** le Decision Guarantor

i Ce n'est pas un défaut de la personne : c'est le signe qu'elle **porte déjà beaucoup**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Autour de l’équipe

	Dans l’équipe	Partagé entre équipes	Gouvernance
Pilote	les 4 casquettes	Evaluation Engineer	—
Passage à l’échelle	—	AgentOps (plateforme d’agents), Capability Librarian (bibliothèque de pratiques)	Convergence Arbitrator (architecture commune)
Industrialisation	—	—	FinOps IA (coûts), Trace & Audit (traces), risque modèles et fournisseurs

Les AI Champions : des membres des équipes qui diffusent les pratiques, pas une équipe à part.

i Plus le déploiement avance, plus ces rôles **prolongent un métier existant**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Activité — Distribuer les casquettes

ACTIVITÉ 8 min ↗

1. Notez les membres de **votre équipe** (initiales)
2. Placez un porteur sur **chaque casquette**
3. **Additionnez** la charge par personne
4. Entourez la personne **la plus chargée**, choisissez un levier

Casquette	Qui ?	Charge
Context Engineer		~0,25
Specification Engineer		~0,35
Orchestrator		~0,3
Decision Guarantor		~0,15
Notre Evaluation Engineer		pool

TIP Nommez les casquettes avant les outils : sinon, ils décident pour vous.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 5 · 7 min

La toolkit

Avec quoi travaille une équipe, et sous quelles règles.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Un outil par étape

Étape	Avec quoi
Idea	un assistant généraliste, le backlog connecté
Spec et maquette	Spec Kit, le design system lu par l'agent
Code	Claude Code, des hooks (contrôles automatiques) et des linters
Build et review	la CI, des scanners de sécurité, des agents relecteurs
Deploy	la CI/CD, les feature flags, la gestion des changements
Observe	les logs, la supervision, les traces des agents
Partout	LiteLLM, la passerelle vers les modèles

Contrôles classiques d'abord : ce qu'un linter ou la CI vérifie ne dépend pas d'un agent.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Dire, interdire, bloquer, prouver

Une même règle, quatre couches : *« un agent n'active jamais un feature flag »*.



L'instruction demande

Le fichier d'instructions de l'agent : son périmètre, ce que décident les humains.



La permission interdit

La liste autorisé / interdit, versionnée : la commande d'activation est refusée.



Le hook bloque

Les 2 ou 3 règles qu'un prompt ne garantit pas. Chaque blocage est tracé.



La gate prouve

La CI rejoue les contrôles de la gate ; à G4, chaque flag actif a sa trace humaine.

i L'**équipe plateforme** fournit le kit : l'équipe l'utilise, elle ne le réécrit pas.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Une seule porte vers les modèles

- **Un seul point d'entrée** : LiteLLM
- On décrit **la tâche et la sensibilité des données** ; la passerelle choisit le modèle
- **Une identité et un quota** par agent et par équipe
- **Un budget de tokens** par exécution : dépassé, c'est un NO-GO

Données	Ce qui est permis
Publiques	tout modèle admis
Internes	sans entraînement sur nos données
Confidentielles	liste restreinte, accord humain
Réglementées (paiement, données perso.)	liste auditée, humain authentifié

TIP Lisez le coût avec la qualité, jamais seul.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 6 · 17 min

Déploiement et mesure

Quand votre équipe bascule, et comment on saura si ça marche.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le parcours : cadrer, piloter, passer à l'échelle



Cadrage

On mesure le point de départ de chaque équipe.

RÉFLEXE

Aucun niveau d'autonomie IA déclaré



Pilote

Quelques mois, des équipes entières, une mesure chaque semaine.

RÉFLEXE

AI-assisted partout, un humain sur chaque tâche



Passage à l'échelle

Par vagues, avec le même kit pour chaque nouvelle équipe.

RÉFLEXE

L'autonomie IA ne grandit que sur preuve

i Pas de nouvelle vague **tant que gates, traces et mesure ne suivent pas.**

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le calendrier type d’une équipe

Avant M1
Mesure de référence
dès que les données sont récupérables

M1
Poste équipé
prise en main des outils

Fin M1
Premier incrément réel
par la roue, G1 à G3

M3
G4 en production
première calibration des gates

M1
Équipe entière inscrite
casquettes nommées

Fin M1
Hackathon : le cycle complet sur un cas fictif

M2
Parcours par métier
Nexus amorcé

Fin M4
Rétrospective
et passage à l’échelle

i Un calendrier **type** : votre programme fixe les dates.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mesurer la valeur, pas l’adoption

Pas de valeur sans référence

On mesure avant d’outiller, avec les mêmes indicateurs qu’après.

La valeur, pas l’adoption

« % de code écrit par l’IA » dit que l’outil sert, pas qu’il rapporte.

Pas de vitesse sans qualité

Chaque indicateur de vitesse a son indicateur de qualité ; le coût se lit avec.

L’équipe, jamais la personne

Tout est agrégé par équipe ; l’enquête est anonyme.

i Un indicateur de qualité **démasque un faux gain** : plus vite, mais plus de bugs.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved


Sept indicateurs, quatre dimensions

Dimension	Indicateur	Ce qu'il dit
Vitesse	Lead time	combien de temps entre l'idée et la livraison
	Cycle time par complexité	combien de temps pour livrer une story, à poids égal
	Complexité livrée	combien on livre, rapporté à la taille de l'équipe
Qualité	Taux de bugs	combien de bugs, rapportés à ce qu'on livre
	Taux de reprise	combien de stories reviennent en cours après revue
Coût	Coût IA par point	ce que coûtent les tokens, par point livré
Expérience	Score d'expérience	comment l'équipe vit son travail (enquête trimestrielle)

i Run, travail abandonné, ré-estimation : ils **expliquent** une variation, ce ne sont pas des gains.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La courbe en J

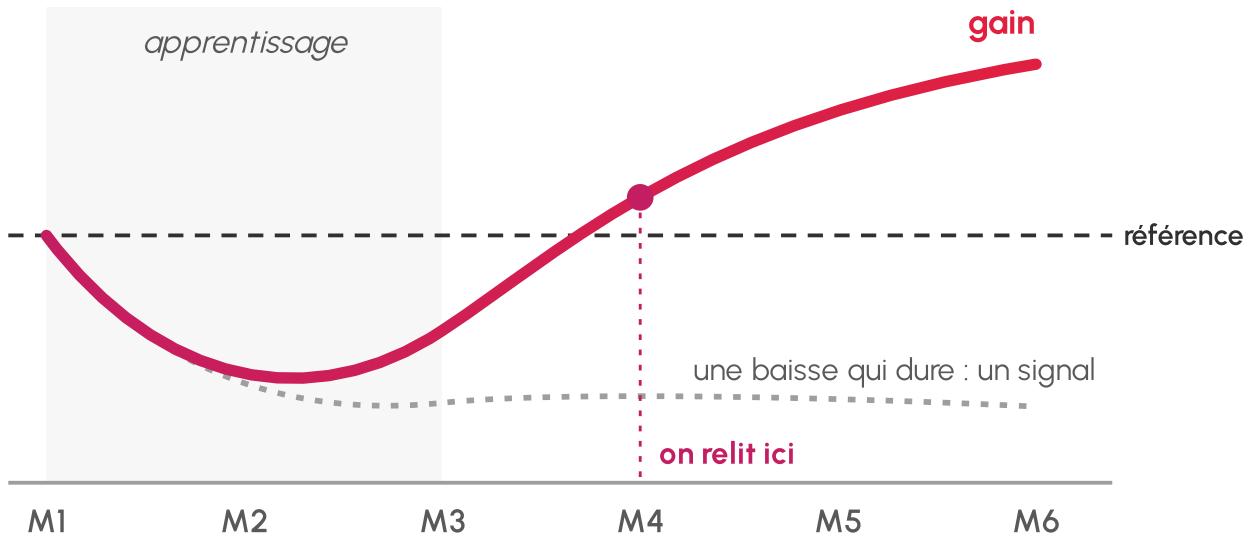

Une baisse au début est attendue ; **si elle dure**, c'est un signal.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Ce que l’équipe tient propre

Dans l’outil de suivi (ex. Jira)

- le **poids final** de chaque story
- des **statuts** tenus à jour
- chaque **bug lié** à sa story, avec l’environnement où on l’a trouvé
- le **type** de chaque ticket : fonctionnalité, bug, reprise, dette
- le **coût IA** attribué à l’équipe et à la tâche, par la passerelle

Le rythme de lecture

Quand	Quoi
Chaque semaine	la collecte
Chaque mois	la calibration des gates, les indicateurs relus avec l’équipe
Chaque trimestre	l’enquête d’expérience, la décision d’ouvrir la vague suivante

TIP Mesurez l'équipe, jamais la personne.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Exercice éclair — Gain ou pas ?

ACTIVITÉ 3 min ↗

Trois équipes, comparées à leur mesure de référence.

ÉQUIPE A

Lead time −25 %

Taux de reprise +40 %.

Pas encore

ÉQUIPE B

Lead time +10 %

Au 2e mois. Bugs stables, enquête en hausse.

Attendre

ÉQUIPE C

Complexité livrée +15 %

Bugs stables, coût par point en baisse.

Oui

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Module 7 · 13 min

Clôture

Votre rôle de manager, et vos 30 premiers jours.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Quiz — Modules 4 à 6

QUIZ 2 min

Le Decision Guarantor peut changer à chaque sprint.

Faux

Chaque équipe réécrit les règles de son agent.

Faux

La part de code écrite par l'IA prouve un gain.

Faux

On mesure le point de départ avant d'outiller.

Vrai

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Votre rôle de manager

Vous questionnez, l'équipe décide

Vous ne codez pas, n'activez pas, ne signez pas à sa place : la trace doit nommer qui décide.

Deux questions suffisent

« Qui l'a décidé ? »
« Qui signe ? »

Un NO-GO n'est pas une sanction

Il nomme un critère.
Commentez aussi les GO :
« vous passez parce que… »

Quand ça coince, regardez le cadre

Le format, la gate, le contexte ; un profil qui manque se signale, ce n'est pas une faute.

Pas de vitesse sans qualité

Un gain de vitesse ne compte que si la gate suivante passe au vert.

L'agent propose, les humains décident.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Trois risques à surveiller

Risque	Le signal	Votre réflexe
La charge de relecture	des relectures et des gates qui attendent	découper plus petit, protéger le créneau de relecture
L'approbation par réflexe	une approbation proche de 100 %, des revues très courtes	demander : « qu'avez-vous refusé cette semaine ? »
Les frictions de budget	un budget dépassé, des sessions abandonnées	lire le coût avec la qualité ; une conversation neuve avec l'agent après chaque gate



La relecture tient jusqu'à un volume : **au-delà, on ne lit plus**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Vos 30 premiers jours

Avant que les outils arrivent

- l'**équipe entière** inscrite
- les **quatre casquettes** nommées, et votre contact Evaluation Engineer
- la **mesure de référence** prise, l'outil de suivi propre
- les **accès** vérifiés avant les formations

Pendant le premier mois

- un **humain** sur chaque tâche
- le **Context Nexus** démarré par les Contracts
- la mesure annoncée comme **collective**
- plus de relecture et des frictions de budget au début : **annoncez-les**

TIP Protégez le temps de relecture et de décision.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Questions

Ce que vous allez lancer dans votre équipe dès lundi.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved