```
[root@srv-core ~]# sshd -T | grep -E '^(port|allowgroups|passwordauthentication)'
port 2242
passwordauthentication yes
allowgroups ssh-admins
```

Port SSH 2242 et accès réservé au groupe ssh-admins.

```
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --set-default-zone=drop
firewall-cmd --zone=internal --add-interface=bond0 --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-interface=bond0.42 --permanent
firewall-cmd --reload
success
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
success
```

Zone par défaut du pare-feu passée à drop, bond0 et bond0.42 placées en zone internal.

```
[root@srv-core ~]# # 1. Corriger et redémarrer SSH pour désactiver l'authentification par mot de passe
sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/g' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd

# 2. Activer et démarrer le timer d'authentification
systemctl enable --now helios-watch-auth.timer

# 3. Afficher correctement la zone par défaut et les zones actives du pare-feu
firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
Failed to enable unit: Unit file helios-watch-auth.timer does not exist.
drop
drop
  interfaces: enp0s9 enp0s3 enp0s10 enp0s8
internal
  interfaces: bond0.42 bond0
```

Désactivation de l'authentification par mot de passe dans SSH.

```
[root@srv-core ~]# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rhel/9/x86_64/zabbix-release-7.0-2.el9.noarch.rpm
sed -i '/\[epel\]/a excludepkgs=zabbix*' /etc/yum.repos.d/epel.repo
dnf install -y zabbix-agent2 zabbix-get sysstat
systemctl enable --now zabbix-agent2
systemctl enable --now sysstat-collect.timer
Récupération de https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rhel/9/x86_64/zabbix-release-7.0-2.el9.noarch.rpm
attention : /var/tmp/rpm-tmp.I2c4AR: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, clé ID b5333005: NOKEY
Verifying...                          ################################# [100%]
Préparation...                        ################################# [100%]
Mise à jour / installation...
   1:zabbix-release-7.0-2.el9         ################################# [100%]
sed: impossible de lire /etc/yum.repos.d/epel.repo: Aucun fichier ou dossier de ce type
Zabbix Official Repository - x86_64                                    229 kB/s | 635 kB     00:02
Zabbix Official Repository non-supported - x86_64                      892  B/s | 1.1 kB     00:01
Dépendances résolues.
================================================================================================================================
 Paquet                        Architecture          Version                        Dépôt                    Taille
================================================================================================================================
Installation:
 sysstat                       x86_64                12.5.4-11.el9                  appstream                463 k
 zabbix-agent2                 x86_64                7.0.32-release2.el9            zabbix                   6.6 M
 zabbix-get                    x86_64                7.0.32-release2.el9            zabbix                   438 k
Installation des dépendances:
 avahi-libs                    x86_64                0.8-23.el9                     baseos                    66 k
 lm_sensors-libs               x86_64                3.6.0-10.el9                   appstream                 41 k
 pcp-conf                      x86_64                6.3.7-8.el9_8.4                appstream                 30 k
 pcp-libs                      x86_64                6.3.7-8.el9_8.4                appstream                644 k

Résumé de la transaction
```

Installation de Zabbix Agent 2, zabbix-get et sysstat.

```
[root@srv-core ~]# # Test local de l'agent Zabbix sur la métrique système cpu load
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k system.cpu.load[all,avg1]

# Vérification du statut de l'agent Zabbix et de sysstat
systemctl status zabbix-agent2 --no-pager
systemctl status sysstat-collect.timer --no-pager
0.000000
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-11-05 10:57:09 CET; 53min ago
   Main PID: 4558 (zabbix_agent2)
      Tasks: 8 (limit: 23105)
     Memory: 6.4M (peak: 8.4M)
        CPU: 1.306s
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
             └─4558 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

nov. 05 10:57:08 srv-core systemd[1]: Starting Zabbix Agent 2...
nov. 05 10:57:08 srv-core zabbix_agent2[4552]: Validating configuration file "/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf"
nov. 05 10:57:09 srv-core zabbix_agent2[4552]: Validation successful
nov. 05 10:57:09 srv-core systemd[1]: Started Zabbix Agent 2.
nov. 05 10:57:09 srv-core zabbix_agent2[4558]: Starting Zabbix Agent 2 (7.0.32)
nov. 05 10:57:09 srv-core zabbix_agent2[4558]: Zabbix Agent2 hostname: [Zabbix server]
nov. 05 10:57:09 srv-core zabbix_agent2[4558]: Press Ctrl+C to exit.
● sysstat-collect.timer - Run system activity accounting tool every 10 minutes
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer; enabled; preset: disabled)
     Active: active (waiting) since Thu 2026-11-05 10:57:09 CET; 53min ago
      Until: Thu 2026-11-05 10:57:09 CET; 53min ago
    Trigger: Thu 2026-11-05 12:00:00 CET; 9min left
   Triggers: ● sysstat-collect.service

nov. 05 10:57:09 srv-core systemd[1]: Started Run system activity accounting tool every 10 minutes.
[root@srv-core ~]#
```

Test de remontée d'une métrique système avec zabbix_get.


```
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/suivi/www
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/suivi/www
# owner: root
# group: suivi
# flags: -s-
user::rwx
user:helios-suivi:rwx
user:zabbix:--x
user:lea:rwx
group::rwx
group:suivi:rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:helios-suivi:r-x
default:user:lea:rwx
default:group::rwx
default:group:suivi:rwx
default:mask::rwx
default:other::---
```

Droits du répertoire du portail : ACL et bit setgid (2770).

```
[root@srv-core ~]# cat << 'EOF' > /usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh
#!/bin/bash
set -e
# Script de publication du portail de suivi Helios Logistique
echo "[$(date)] - Début de la publication du portail de suivi"
# Synchronisation ou vérification du contenu vers le répertoire www
if [ -d /srv/helios/suivi/www ]; then
    chmod -R 2770 /srv/helios/suivi/www
    echo "[$(date)] - Publication réussie."
fi
EOF

chmod +x /usr/local/bin/helios-suivi-publish.sh
[root@srv-core ~]#
```

Script de publication automatisée helios-suivi-publish.sh.

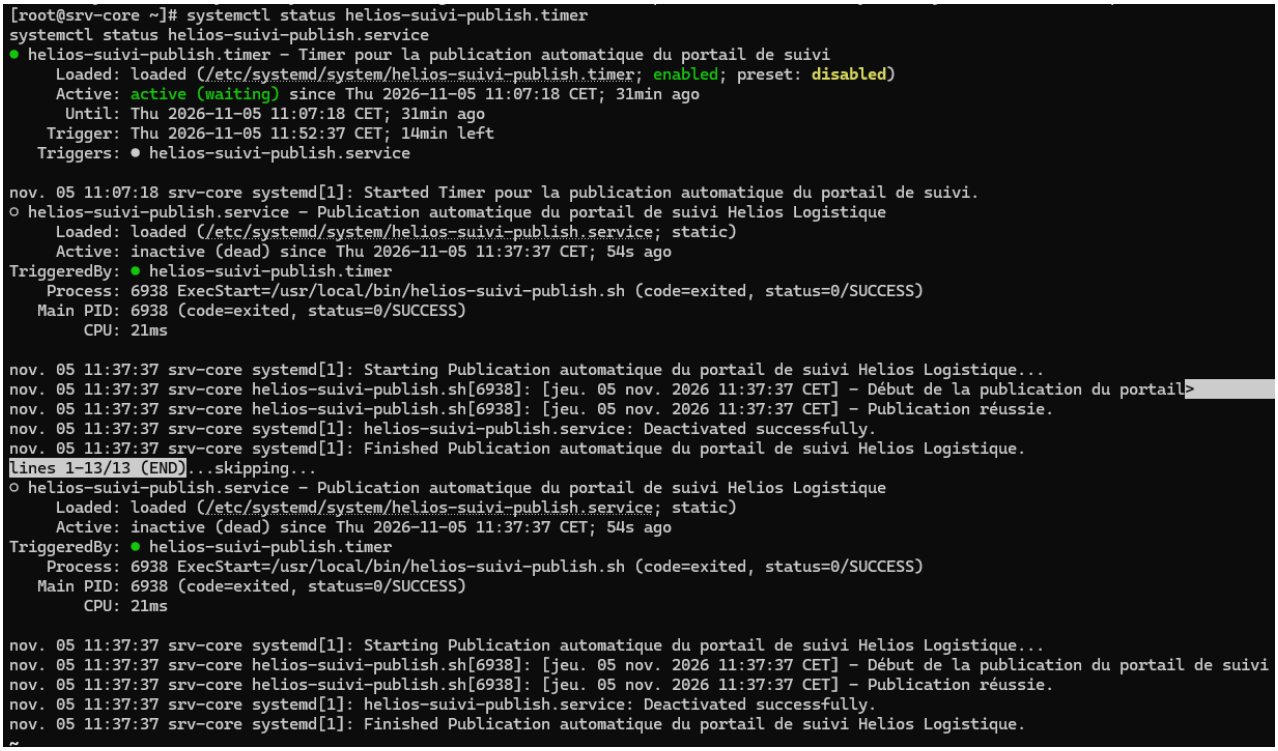

Timer et service de publication : exécution réussie (status=0/SUCCESS).