


3 Kiểu Hệ Thống AI

Từ bot có rule đến agent có khả năng lập kế hoạch và dùng công cụ

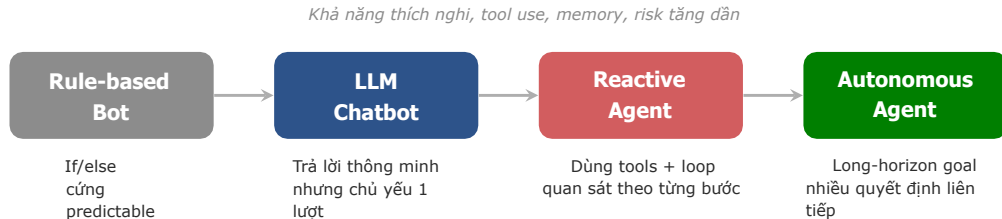

Không phải mọi thứ dùng LLM đều là agent. Agent chỉ xuất hiện khi hệ thống phải quyết định, hành động, quan sát kết quả, rồi lặp lại.

Tiêu chí	Rule-based Bot	LLM Chatbot	Agent
Cách xử lý	If/else cố định	Sinh câu trả lời tốt theo context	Plan → act → observe → adapt
Flexibility Memory	Thấp Gần như không có	Trung bình Ngắn hạn trong con-text	Cao Ngắn hạn + có thể thêm long-term memory
Tool use	Hard-coded	Có thể gọi tool theo chỉ định	Chủ động chọn tool theo bước tiếp theo
Cost	Thấp nhất	Trung bình	Cao hơn do loop và nhiều calls
Risk	Logic dễ kiểm soát	Hallucination / for-mat drift	Hallucination + tool misuse + loop
Ví dụ phù hợp	Menu IVR, form validation	FAQ, support cơ bản	Booking, research, coding assistant

So sánh trực quan để chọn đúng mức độ phức tạp

Bài toán: “Tìm vé HAN → HCM dưới 2 triệu, rồi gợi ý mang gì nếu trời mưa.”

Bot có rule

- Trả menu lựa chọn *cố định*
- Không *search được dữ liệu mới*
- Không *tổng hợp nhiều điều kiện*

LLM chatbot

- Viết câu trả lời mượt
- Nhưng *không tự truy vấn giá vé thật*

Reactive agent

- Tách goal thành 2 việc: tìm vé + check thời tiết
- Gọi từng tool theo bước
- So sánh kết quả rồi trả lời gộp

Lưu ý: Nếu bài toán không cần dữ liệu mới, nhiều bước, hay quyết định động, agent thường là overkill.