МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет компьютерных наук

Кафедра цифровых технологий

Программная	реализация	(на языке	JavaScript)	алгоритмов	генерации
	ФОС ЕГЗ	Э по геоме	етрии в 2025	О ГОДУ	

Курсовая работа

Направление 020301 Математика и компьютерные науки

Зав.кафедрой	док.физмат.н., проф.	С.Д. Кургалин
Обучающийся		Е.Ю. Колесникова
Руководитель	доц.кан.физ-мат.н, проф.	Н.П Стадная

Содержание

Введение

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА (Государственной Итоговой Аттестации) по образовательным программам среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Но за время обучения в 9, 10 и 11 классе при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ школьники сталкиваются с дефицитом заданий по определённым категориям. Так, за последние 5 лет в список заданий ЕГЭ были добавлены новые задания под номером 1 по теме «Округление с недостатком» и «Округление с избытком», так же задания под номером 15 «проценты и округление»,21 задания « Текстовые задачи», количество которых для прорешивания было очень мало. Ко всему прочему в задании номер 7 по теме «Числовые неравенства, координатная прямая -числа на прямой» банк заданий расходуется при подготовке с невероятной скоростью: так как это преимущественно графические задания, решение их занимает менее минуты, а их составление вручную занимает несоразмерно много времени. ОГЭ и ЕГЭ является относительно неизменяемым экзаменом, поэтому все материалы, которые уже были выложены в открытый доступ, имеют полные решения, что приводит к списыванию учениками.

При этом существуют задания со вспомогательным чертежом. Чаще всего для целого ряда заданий используется одна и та же иллюстрация, которая не всегда соответствуют условиям задачи, а иногда отвлекает от решения. Проект «Час ЕГЭ» позволяет решить все эти проблемы.

«Час ЕГЭ» — компьютерный образовательный проект, разрабатываемый при математическом факультете ВГУ в рамках «OpenSource кластера» и предназначенный для помощи учащимся старших классов при подготовке к тестовой части единого государственного экзамена. Задания в «Час ЕГЭ» генерируются случайным образом по специализированным алгоритмам, называемых шаблонами, каждый из которых охватывает множество вариантов соответствующей ему задачи. Для пользователей

предназначены четыре оболочки (режима работы): «Случайное задание», «Тесты на печать», «Полный тест» и «Мини-интеграция». «Час ЕГЭ» является полностью открытым (код находится под лицензией GNU GPL 3.0) и бесплатным. В настоящее время в проекте полностью реализованы тесты по математике с кратким ответом (бывшая «часть В»). [?] Планируется с течением времени включить в проект тесты по другим предметам школьной программы.

Первую главу посвятим обзору шаблонов для номеров 21,15, 1 из ЕГЭ базовой. Во второй главе рассмотрим функцию добавленному для упрощения отрисовки прямых для 7 задания ОГЭ.

1 Планиметрия

В это главе мы приводим вспомогательные функции и алгоритм написания шаблона по планиметрии. И рассказываем о элементах декларативного программирования в проекте.

1.1 Вспомогательные функции

1.1.1 Функции для работы с массивами

```
Array.prototype.permuteCyclic = function(repeat)
```

Возвращает массив после циклической перестановки. В листинге ?? в строке ?? функция используется для перестановки букв в названии параллелограмма, а в строке ?? — в названии трапеции.

Array.prototype.mt_coordinatesOfIntersectionOfTwoSegments

= function()

Возвращает координаты пересечения двух отрезков, задаваемых первыми парами точек из массива. Является вспомогательной для функции arcBetweenSegments.

```
1 let array = [{x:0,y:5},{x:-4,y:4},{x:1,y:10},{x:-3,y:6}];
```

```
3
    array.mt_coordinatesOfIntersectionOfTwoSegments()
    4
    //
            status
                   false,
                                          \{x, y\}
6
    array = [\{x:0,y:5\},\{x:-4,y:4\},\{x:1,y:1\},\{x:-3,y:6\}];
    array.mt_coordinatesOfIntersectionOfTwoSegments()
    //
            status
                   true,
10
             \{x,y\}
```

Array.prototype.shuffleJoin = function(separator)

Перемешивает и соединяет массив с разделителем separator. separator по умолчанию пустая строка. Функция используется в листинге ?? в строке ?? для отображения условий задачи в случайном порядке.

```
1    let array = ['A', 'B', 'C', 'D',];
2    array.shuffleJoin();
3    //ADBC
4    array.shuffleJoin('; ');
6    //C; D; B; A
```

Array.prototype.joinWithConjunction = function(separator)

Соединяет массив запятыми и соединяет два последних элемента союзом «и».

```
1 let array = ['A', 'B', 'C', 'D',];
2 
3 array.joinWithConjunction();
4 //A, B, C D
```

1.1.2 Функции для работы с числами

```
Number.prototype.perfectCubicMultiplier = function()
```

Возвращает максимальный делитель данного числа, куб которого также является де-

лителем данного числа.

```
1 let number = 81;
2    number.perfectCubicMultiplier()
4    //3
5    number = 36;
7    number.perfectCubicMultiplier()
8    //1
9    number = -27;
11    number.perfectCubicMultiplier()
12    //3
```

```
Number.prototype.texcbrt = function(p1, p2)
```

ТеХ-представление кубического корня из данного числа.

Если данное число - полный куб, то корень из числа.

Если р1, то из-под корня будут вынесены возможные множители.

Если р1, р2 и из-под корня выносится единица, то она будет опущена

Радиусы трёх шаров равны $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{6}$, $\sqrt[3]{18}$. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их объемов.


1.1.3 Функции для работы с canvas

```
CanvasRenderingContext2D.prototype.drawSection = function(vertex,
fillStyle)
```

Заполняет область цветом fillStyle по вершинам из массива vertex.

```
1    let paint1 = function(ctx) {
2        let h = 400;
3        let w = 400;
4        ctx.drawCoordinatePlane(w, h, {
5             hor: 1,
6             ver: 1
```

```
}, {
7
               x1: '1',
8
               y1: '1',
9
               sh1: 16,
10
           },30);
           ctx.scale(30, -30);
12
           ctx.drawSection([[1, 3],[-3, 0],[-2, -2],[1, -1],[5, 1],[4,
     4],[3, 2]]);
14
           ctx.drawSection([[-2, 0],[-1, 1],[-4, 3],[-1, 5],[1, 1],[5,
15
     2],[4, -6],[0, 0],[-4, -2],]);
       };
16
17
```

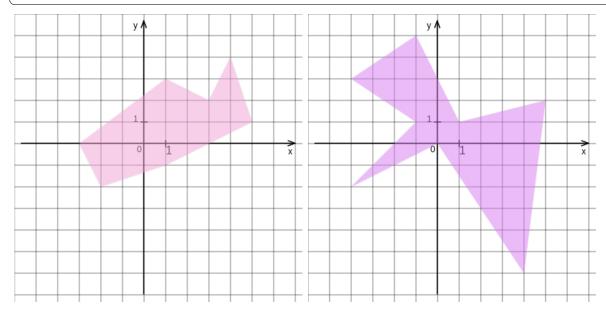

CanvasRenderingContext2D.prototype.drawLineAtAngle = function(x, y,
angle, length)

Рисует отрезок длины length под углом angle (в радианах). Пример использования можно найти в листинге ?? в строках ?? и ?? (применяется для отрисовки биссектрисы).

 ${\color{blue} \textbf{Canvas}} \textbf{Rendering} \textbf{Context2D}. \textbf{prototype}. \textbf{strokeInMiddleOfSegment}$

= function(x1, y1, x2, y2, length, quantity)

Ставит штрихи длины **length** на середине отрезка перпендикулярно ему. Функция используется в листинге ?? в строках ??-?? для обозначения равных по длине сторон

треугольника.

CanvasRenderingContext2D.prototype.markSegmentWithLetter

```
= function(x, y, angle, letter, length, maxLength)
```

Вспомогательная функция для отрисовки текста около некоторого отрезка.

CanvasRenderingContext2D.prototype.signSegmentInMiddle

```
= function(x1, y1, x2, y2, letter, length, maxLength)
```

Pисует строку letter на середине отрезка. В листинге ?? в строках ?? - ?? функция используется для отображения длин рёбер многогранника.

CanvasRenderingContext2D.prototype.arcBetweenSegments

= function(coordinates, radius)

Рисует знак угла между двумя отрезками в месте их пересечения. coordinates - массив вида [x1, y1, x2, y2].

```
let paint1 = function(ctx) {
2
           let h = 400;
           let w = 400;
3
           ctx.drawCoordinatePlane(w, h, {
               hor: 1,
               ver: 1
           }, {
7
               x1: '1',
9
               y1: '1',
               sh1: 16,
10
           }, 30);
11
           ctx.scale(30, -30);
13
           ctx.lineWidth = 2 / 30;
14
           ctx.drawLine(1, 5, 3, -2);
15
           ctx.drawLine(3, -2, 5, -3);
16
           ctx.arcBetweenSegments([1, 5, 3, -2, 5, -3], 2);
17
18
           ctx.drawLine(2, -5, -4, -2);
19
           ctx.drawLine(1, -2, -3, -6);
20
```

```
ctx.arcBetweenSegments([2, -5, -4, -2, -3, -6,1, -2,], 1);


ctx.drawLine(1, 5, 1, -2);

ctx.drawLine(1, -2, 5, -2);

ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors.iz();

ctx.arcBetweenSegments([1, 5, 1, -2, 5, -2], 3);

};
```

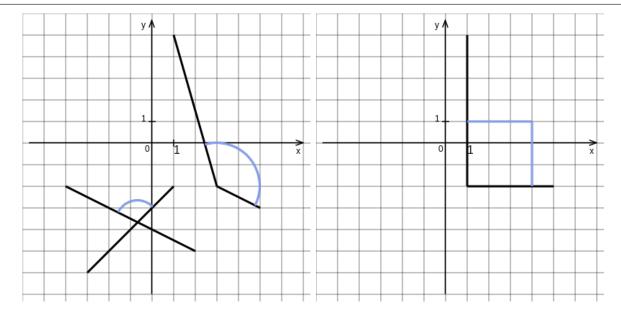

CanvasRenderingContext2D.prototype.arcBetweenSegmentsCount

= function(coordinates, radius, number, step)

Рисует знак угла между двумя отрезками в месте их пересечения **number** раз с отступом **step**. В листинге ?? в строках ?? - ?? используется для обозначения двух равных углов.

CanvasRenderingContext2D.prototype.drawEllipse

= function(x, y, radiusX, radiusY, rotation, startAngle, endAngle,
anticlockwise)

Рисует эллипс.

 ${\tt Canvas Rendering Context 2D.prototype.draw Arc}$

= function(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise)

Рисует дугу.

1.1.4 Элементы декларативного программирования

Определение. Декларативное программирование — парадигма программирования, в которой задается спецификация решения задачи, то есть описывается конечный результат, а не способ его достижения. [?]

Во время разработки шаблонов по теме «Графики функции» требовалось много раз генерировать коэффициенты функций через циклы while или do...while, пока они не начнут соответствовать заданным условиям (видимость графика, сливание его с осями, видимость целых точек). Это часто приводило к бесконечной работе шаблона, при этом сложно было определить, какое условие не выполняется.

Для этого было разработано окружение retryWhileUndefined для шаблонов, которое бы перезапускало их не более maxIterations раз, если одно из условий не удовлетворено.

function retryWhileUndefined(theFunction, maxIterations)

Но всё равно было тяжело определить, почему шаблон перезапускается. Для этого было разработано более совершенное окружение retryWhileError, которое не только могло бы ограничивать количество перезапусков, но и фиксировать, какие проверки не были пройдены и выводить их на экран (ошибки видны только для разработчика при отладке).

function retryWhileError(theFunction, maxIterations,maxCollectedErrors)

Для окружения были написаны функции-утверждения, которые имеют структуру: условие не выполнено - записать ошибку - перезапустить шаблон. Если максимальное количество повторений достигнуто, то вывести накопившиеся ошибки и количество их появлений.

function genAssert(condition, message)

Если условие condition ложно, то шаблон перезапускается.

function genAssertNonempty(array, message)

Если массив **array** пуст, то шаблон перезапускается.

```
function genAssertZ1000(number, message)
```

Если число number имеет более 3 знаков после запятой, то шаблон перезапускается.

```
function genAssertIrreducible(numerator, denominator, message)
```

Если дробь numerator/denominator сократима, то шаблон перезапускается.

```
function genAssertSaneDecomposition(number, maxFactor, message)
```

Если **number** число не раскладывается на простые множители, не более одного из которых превосходит **maxFactor**, то шаблон перезапускается.

1.2 Этапы разработки шаблона со вспомогательным чертежом по теме «Планиметрия»

Для примера возьмём задание №19416 [?].

Задача №19376. В треугольнике ABC известно, что AC = BC, AB = 16, AH -высота, BH = 4. Найдите косинус угла BAC.

Заготовка шаблона имеет вид.

```
(function () {
     retryWhileError(function () {
2
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
       let paint1 = function (ctx) {
       };
       NAtask.setTask({
                                               ABC AC=BC, AB=15, AH -
         text: '
                                                            B C.',
                   , BH=5.
         answers: 0,
10
                                                                ,]
         author: ['
       });
12
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
13
```

1. Начнём с отрисовки чертежа для задания. Отметим стороны треугольника так, чтобы он лежал в центре холста, а до краёв оставалось 10-20рх. При отрисовке используем функцию drawLine. Добавим высоту

```
(function () {
1
     retryWhileError(function () {
2
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
       let paint1 = function (ctx) {
5
6
         ctx.lineWidth = 2;
7
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
8
9
         //
10
         ctx.drawLine(10, 370, 390, 370);
11
         ctx.drawLine(10, 370, 180, 50);
12
         ctx.drawLine(180, 50, 390, 370);
13
         //
14
         ctx.drawLine(280, 200, 10, 370);
15
       };
16
17
       NAtask.setTask({
                                               ABC AC=BC, AB=15, AH -
         text: '
19
                   , BH=5.
                                                             B C.,
         answers: 0,
20
         author: ['
                                                                 , ]
21
22
       });
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
23
```

```
24 width: 400,

25 height: 400,

26 paint: paint1,

27 });

28 }, 1000);

29 })();
```

2. Добавим на рисунок штрихи, указывающие на равенство сторон и обозначение прямого угла при помощи функций strokeInMiddleOfSegment и arcBetweenSegments соответственно. И подпишем вершины и точку пересечения высоты и основания. Добавим модификатор NAtask.modifiers.variativeABC(vertices), который заменяет все буквы в задании на случайные.

```
(function () {
1
     retryWhileError(function () {
2
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
       let vertices = ['A', 'B', 'C', 'H'];
5
6
       let paint1 = function (ctx) {
7
8
9
         ctx.lineWidth = 2;
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
10
11
         //
12
         ctx.drawLine(10, 370, 390, 370);
         ctx.drawLine(10, 370, 180, 50);
14
         ctx.drawLine(180, 50, 390, 370);
         //
16
         ctx.drawLine(280, 200, 10, 370);
17
18
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 10, 370, 10);
19
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 390, 370, 10);
20
21
```

```
22
         ctx.arcBetweenSegments([180, 50, 280, 200, 280, 200, 10,
     370], 25);
23
         ctx.font = "23px liberation_sans";
24
         ctx.fillText(vertices[0], 10 - 5, 370 + 25);
         ctx.fillText(vertices[1], 180, 50 - 10);
26
         ctx.fillText(vertices[2], 390 - 10, 370 + 25);
27
         ctx.fillText(vertices[3], ver2.x + 10, ver2.y);
28
       };
29
30
       NAtask.setTask({
31
         text: '
                                               ABC AC=BC, AB=15, AH -
32
                   , BH=5.
                                                            B C.',
         answers: 0,
33
         author: ['
                                                                 ,]
34
       });
35
       NAtask.modifiers.variativeABC(vertices);
36
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
         width: 400,
38
         height: 400,
         paint: paint1,
40
       });
41
     }, 1000);
42
  })();
43
```

3. Теперь добавим ответ в задание. Проверим при помощи genAssertZ1000, что ответ имеет не более трёх знаков после запятой (иначе шаблон запускается заново). Поместим все буквы и числа в \$...\$. Все условия из задачи преобразуем в массив и соединим случайным образом с помощью функции shuffleJoin.

```
1 (function () {
2  retryWhileError(function () {
3    NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
4
5  let a = sl(2, 89);
```

```
6
       let b = slKrome(a, 1, a - 1);
       genAssertZ1000(b / a, '
                                                           <sup>'</sup>);
7
8
       let vertices = ['A', 'B', 'C', 'H'];
9
10
       let paint1 = function (ctx) {
11
12
         ctx.lineWidth = 2;
13
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
14
15
         //
16
         ctx.drawLine(10, 370, 390, 370);
17
         ctx.drawLine(10, 370, 180, 50);
18
         ctx.drawLine(180, 50, 390, 370);
19
         //
20
         ctx.drawLine(280, 200, 10, 370);
21
22
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 10, 370, 10);
23
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 390, 370, 10);
24
25
         ctx.arcBetweenSegments([180, 50, 280, 200, 280, 200, 10,
26
     370], 25);
27
         ctx.font = "23px liberation_sans";
28
         ctx.fillText(vertices[0], 10 - 5, 370 + 25);
29
         ctx.fillText(vertices[1], 180, 50 - 10);
30
         ctx.fillText(vertices[2], 390 - 10, 370 + 25);
31
         ctx.fillText(vertices[3], 280 + 10, 200);
32
       };
33
34
       NAtask.setTask({
35
36
         text: '
                                               ABC ' + ['AC=BC',
                                               ', '$BH=' + b +
      '$AB=' + a + '$', '$AH -
                                       $
      '$'].shuffleJoin(', ') + '.
     $BAC$.',
```

```
37
         answers: b / a,
         author: ['
                                                                  ,]
38
       });
39
       NAtask.modifiers.variativeABC(vertices);
40
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
41
         width: 400,
42
         height: 400,
43
         paint: paint1,
44
       });
45
     }, 1000);
46
  })();
47
```

Примеры генерации задний приведены в листинге ??

2 Генерация задач для ЕГЭ и ОГЭ

В этом разделе представлены пару работ, связанные с автоматизацией составления заданий по математике. Работа велась на языке JavaScript, с использованием авторских вспомогательных функций для визуализации и генерации условий.

2.1 Задачи №21 ЕГЭ (задачи на смекалку)

```
(function () {
      'use strict'; retryWhileError(function ()
2
      { NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
      let firstCountries = sl(3, 9, 1);
      let secondCountries = sl(3, 9, 1);
      let otherCountriesFirst = firstCountries - 1;
      let otherCountriesSecond = secondCountries - 1;
      let numberWords = [' ', '
11
         let previousNumberWords = [' ', ', ', ', ']
12
      let firstCountriesWord = lx[numberWords[firstCountries - 3]].i;
      let secondCountriesWord = lx[numberWords[secondCountries - 3]].r;
15
16
      let firstOtherCountriesWord = lx[previousNumberWords[firstCountries
     - 3]].t;
      let secondOtherCountriesWord =
18
    lx[previousNumberWords[secondCountries - 3]].t;
20
      let contract = ['
```

```
'].iz();
       let result = firstCountries * otherCountriesSecond +
22
     secondCountries * otherCountriesFirst;
23
       genAssert(result.kratno(2), "
                                                   ");
26
       NAtask.setTask({ t
              ' + '$' + (firstCountries + secondCountries) + '$' + '
27
                 ' + firstCountriesWord + '
                                    ' + secondOtherCountriesWord + '
        contract + '
28
                           ' + secondCountriesWord +
                              ' + firstOtherCountriesWord + '. ' +
                        ?,
         answers: result / 2,
         });
31
         });
32
33
         })();
```

2.2 Задачи №15 ЕГЭ (проценты и дроби)

Данный проект посвящён автоматической генерации задач по процентам и дробям. В качестве основы использовались реальные прототипы заданий из банка ФИПИ.

```
1 (function () {
2    'use strict';
3    retryWhileError(function ()
4    { NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
5
6    let putOnAccount = sl(500, 10000, 100);
```

```
let persent = sl(7, 30, 1);
let bank = ['
', '].iz();
let bankName = ['
                              · , · · _
                                                       '].iz();
let accountEndOfYears = putOnAccount + putOnAccount * (persent *
0.01);
NAtask.setTask({ text: bank + ' "' + bankName + '"
questions: [
    { text: '$' + persent + '$' + '%
                                              ' + '$' + putOnAccount
+ '$' + ' . ' +
     answers: accountEndOfYears,
     },
     { text: '$' + persent + '$' + '%
                       ' + '$' + accountEndOfYears + '$' + ' . ' +
     answers: putOnAccount, },
     { text: '
```

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

```
' + '$' + putOnAccount + '$' + ' . ' +

'
' ' + '$' + accountEndOfYears + '$' + ' . ' +

' ' ',

answers: persent,

},

postquestion: '?',

});

}, 100);

})();
```

2.3 Задачи №4 ЕГЭ (преобразование выражений)

```
(function () {
       'use strict';
2
      retryWhileError(function ()
3
      { NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
      let key = '506276';
      let preference = ['geometric', 'quadratic', 'harmonic'];
      let rand = getSelectedPreferenceFromList(key, preference);
      genAssert(!sl(0, 25) rand !== 2, '
                ');
      let the_orderToFind = decor.orderToFind.iz();
10
      let word = ['
                                                               '][rand];
12
      let a = sl(1, 50); let b = slKrome([a], 1, 50); let c = slKrome([a,
13
     b], 1, 50);
```

```
let answer = [(a * b * c).cbrt(), ((a ** 2 + b ** 2 + c ** 2) /
14
     3).sqrt(), 3 / (a + b + c)][rand];
15
      genAssertZ1000(answer, '
                                                                 3
16
                                         ');
17
      NAtask.setTask({ text: '
                                            ' + word + '
               $a$, $b$ $c$
     $ '+
        ['g = \\sqrt[3]{abc}', 'q = \\sqrt{\\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}', 'h =
19
     \\right)^{-1}'][rand] +
        '$. ' + the_orderToFind.toZagl() + '
                                                          ' + word + '
20
               $' + [a, a, '\\frac{1}{' + a + '}'][rand] + '$, $' + [b,
     b, '\\frac{1}{' + b + '}'][rand] +
        '$, $' + [c, c, '\\frac{1}{' + c + '}'][rand] + '$.',
         answers: answer,
22
         preference: preference,
         });
24
         NAtask.modifiers.allDecimalsToStandard();
      }, 2000);
26
      })();
27
```

2.4 Задачи №7 ОГЭ (координатная прямая)

Наиболее значимая часть работы — это разработка функций для визуализации координатной прямой и точек на ней. Была создана универсальная функция coordAxis_drawMarkF позволяющая отображать засечки и подписи в разных режимах.

3 Функция для отрисовки меток на координатной оси

Одним из ключевых элементов реализации автоматической генерации заданий стала функция coordAxis_drawMarkPoint. Она предназначена для отрисовки различных типов меток на координатной оси и их подписей.

3.1 Назначение функции

Функция решает задачу визуализации точек и вспомогательных обозначений на оси, что является неотъемлемой частью заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике. С помощью данной функции возможно изображать:

- закрашенные точки ("dot"),
- выколотые точки ("emptyDot"),
- засечки ("line"),
- отсутствие метки ("nothing").

3.2 Интерфейс функции

Функция имеет следующий набор параметров:

- ct графический контекст Canvas,
- \bullet coord координата по оси X,
- text подпись для метки,
- ullet markForm форма метки: dot, emptyDot, line, nothing,
- textPosition расположение подписи: под осью (underAxis), над осью (overAxis), на оси (onAxis),

• options — дополнительные параметры (шрифт, цвет текста, толщина линии, смещение).

3.3 Алгоритм работы

- 1. Сохраняются текущие параметры отрисовки (fillStyle, strokeStyle, font, lineWid
- 2. Устанавливаются новые параметры, переданные в options.
- 3. В зависимости от параметра markForm рисуется выбранный элемент:
 - точка закрашенный круг,
 - выколотая точка окружность с заливкой белым цветом внутри,
 - засечка вертикальная черта,
 - отсутствие элемент не отрисовывается.
- 4. В зависимости от параметра textPosition подпись размещается под осью, над осью или на линии оси.
- 5. Восстанавливаются исходные параметры графического контекста.

3.4 Взаимодействие с другими функциями

Данная функция является частью связки:

- ullet coordAxis_prepare подготавливает область для оси и рисует стрелку,
- coordAxis_drawAuto автоматически вычисляет масштаб оси и вызывает coordAxis для всех точек.

3.5 Особенности реализации

• Поддержка как закрашенных, так и выколотых точек позволяет формировать задания с открытыми и закрытыми интервалами.

- Восстановление исходных параметров гарантирует корректную работу при множественной отрисовке.
- \bullet Возможность смещения текста по оси X помогает избежать наложений подписей.

3.6 Пример использования

```
// Отрисовка закрашенной точки A с подписью под осью coordAxis_drawMarkPoint(ct, 100, "A", "dot", "underAxis");
// Отрисовка выколотой точки B с подписью над осью coordAxis_drawMarkPoint(ct, 200, "B", "emptyDot", "overAxis");
```

4 Стереометрия

В это главе решается проблема отрисовки трёхмерных многогранников в JavaScript. Поднимается вопрос об использовании нейросетей для написания программного обеспечения. Рассказывается о применении ООП для написания шаблонов по теме «Стереометрия» и приводится пример написания шаблона с чертежом.

4.1 Разработка библиотек с помощью Gpt-Chat

На данный момент в языке JavaScript отсутствуют встроенные средства для изображения трёхмерных фигур. И существует только одна подходящая библиотека Three.js, которая могла бы выполнить проецирование координат фигуры на плоскость с учётом положения наблюдателя. Но при этом для создания любого объекта необходима не только камера, но и сцена с рендерингом, что значительно замедляет работу проекта.

```
import * as THREE from 'three';
  //
  const scene = new THREE.Scene();
  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth /
     window.innerHeight, 0.1, 1000);
  camera.position.z = 2;
  const renderer = new THREE.WebGLRenderer();
  renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
  //
  const geometry = new THREE.BoxGeometry(1, 1, 1);
12
  //
13
  const material = new THREE.MeshBasicMaterial({ color: 0x00ff00 });
15
  //
16
  const cube = new THREE.Mesh(geometry, material);
```

```
18
19 //
20 scene.add(cube);
21
22 //
23 renderer.render(scene, camera);
```

Листинг 1: Код, необходыимый для отрисовки куба

Другие подобные ей библиотеки проводят проецирование на плоскость с поворотом только вокруг осей Ox и Oz, что при отрисовке более сложных чертежей является недостаточным.

С учётом прогресса современных технологий встал закономерный вопрос, сможет ли нейросеть ChatGPT 3.5 сгенерировать код проектора. Ниже представлен диалог с нейросетью:

```
write a 2D to 3D projector in JS without using libraries. input: point = \{x,y,z\}, camera= \{x,y,z, angleX, angleY, angleZ, scale\}
```

```
// Define the point in 2D
const point = { x: 100, y: 50, z: 0 };

// Define the camera parameters
const camera = { x: 0, y: 0, z: 0, angleX: 0, angleY: 0, angleZ: 0, scale: 1 };

// Function to project 2D point to 3D
function project2Dto3D(point, camera) {
    // Apply rotation around X axis
    const rotatedY = point.y * Math.cos(camera.angleX) - point.z *
Math.sin(camera.angleX);
    const rotatedZ = point.y * Math.sin(camera.angleX) + point.z *
Math.cos(camera.angleX);
```

```
// Apply rotation around Y axis
    const rotatedX = point.x * Math.cos(camera.angleY) + rotatedZ *
Math.sin(camera.angleY);
    const rotatedZ2 = -point.x * Math.sin(camera.angleY) + rotatedZ *
Math.cos(camera.angleY);
    // Apply rotation around Z axis
    const rotatedX2 = rotatedX * Math.cos(camera.angleZ) - rotatedY *
Math.sin(camera.angleZ);
    const rotatedY2 = rotatedX * Math.sin(camera.angleZ) + rotatedY *
Math.cos(camera.angleZ);
    // Apply scaling
    const scaledX = rotatedX2 * camera.scale;
    const scaledY = rotatedY2 * camera.scale;
    // Translate to camera position
    const translatedX = scaledX + camera.x;
    const translatedY = scaledY + camera.y;
    const translatedZ = rotatedZ2 * camera.scale + camera.z;
    return { x: translatedX, y: translatedY, z: translatedZ };
  }
// Project the point from 2D to 3D
const projectedPoint = project2Dto3D(point, camera);
// Output the result
console.log( Projected 3D point: , projectedPoint);
```

shorten function project2Dto3D

```
function project2Dto3D(point, camera) {
                const { x, y, z } = point;
                const { angleX, angleY, angleZ, scale, x: cx, y: cy, z: cz } =
  camera;
                const cosX = Math.cos(angleX);
               const sinX = Math.sin(angleX);
                const cosY = Math.cos(angleY);
               const sinY = Math.sin(angleY);
               const cosZ = Math.cos(angleZ);
               const sinZ = Math.sin(angleZ);
                const rx = x * cosY * cosZ - y * cosY * sinZ + z * sinY;
                const ry = (x * (sinX * sinY * cosZ + cosX * sinZ) + y * (sinX *
  sinY * sinZ - cosX * cosZ) + z * sinX * cosY) * scale;
                const rz = (-x * (cosX * sinY * cosZ - sinX * sinZ) - y * (cosX 
  sinY * sinZ + sinX * cosZ) + z * cosX * cosY) * scale;
               return { x: rx + cx, y: ry + cy, z: rz + cz };
       }
```

add comments in code

```
function project2Dto3D(point, camera) {
    // Extract point coordinates
    const { x, y, z } = point;
    // Extract camera parameters
    const { angleX, angleY, angleZ, scale, x: cx, y: cy, z: cz } =
    camera;

// Precompute trigonometric values for rotation angles
```

```
const cosX = Math.cos(angleX);
            const sinX = Math.sin(angleX);
            const cosY = Math.cos(angleY);
           const sinY = Math.sin(angleY);
           const cosZ = Math.cos(angleZ);
           const sinZ = Math.sin(angleZ);
           // Apply rotation around X axis
           const rx = x * cosY * cosZ - y * cosY * sinZ + z * sinY;
           // Apply rotation around Y axis and scale
           const ry = (x * (sinX * sinY * cosZ + cosX * sinZ) + y * (sinX *
sinY * sinZ - cosX * cosZ) + z * sinX * cosY) * scale;
           // Apply rotation around Z axis and scale
           const rz = (-x * (cosX * sinY * cosZ - sinX * sinZ) - y * (cosX 
sinY * sinZ + sinX * cosZ) + z * cosX * cosY) * scale;
           // Translate to camera position
           const translatedX = rx + cx;
           const translatedY = ry + cy;
           const translatedZ = rz + cz;
           return { x: translatedX, y: translatedY, z: translatedZ };
    }
```

За несколько шагов удалось получить корректный, оптимизированный код.

4.2 Применение объектно-ориентированного программирования для разработки шаблонов

Банк заданий содержит большое количество разнообразных задач по теме «Стереометрия». Поэтому одной из первостепенных задач было сократить код шаблонов и исключить вычислительные ошибки. Для этого были разработаны классы многогранников, которые содержат в себе длины рёбер, объем, площади оснований, а так же

тернарную матрицу связности и канонические координаты вершин.

Матрица может содержать значения: 1, 0, либо специальное значение, указывающие на отображение ребра пунктиром.

Пример канонической матрицы связей:

```
1
    [1],
         [0, 1],
2
         [1, 0, 1],
3
         [0, 0, 0, 1],
4
         [1, 0, 0, 0, 1],
5
         [0, 1, 0, 0, 0, 1],
6
         [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
7
8
    ];
```

Листинг 2: Каноническая матрица связей для параллелепипеда

Мы можем опускать конец строки матрицы, если он состоит только из нулей, и главную диагональ матрицы (на ней всегда стоят нули).

Определение. Каноническим положением будем называть такое расположение многогранника, когда его высота, проходящая через центр масс его основания, совпадает с осью аппликат и началом координат делится пополам (Рис. ??- ??).

При таком расположении начало координат можно расположить в центре иллюстрации. Тогда чертёж не будет чрезмерно смещён ни в одну из сторон.




Рис. 1: Каноническое положение для параллелепипеда




Рис. 2: Каноническое положение для правильной пятиугольной призмы

4.3 Вспомогательные функции

4.3.1 Функции для работы с координатами

```
function verticesInGivenRange(vertex, startX, finishX, startY,
finishY)
```

Возвращает true, если двумерная координата точки vertex вида {x,y} находится в некоторой прямоугольной области, иначе false.

function autoScale(vertex3D, camera, vertex2D, startX, finishX, startY, fin
step, maxScale)

Увеличивает свойство объекта camera.scale до тех пор, пока все двумерные координаты vertex2D вида $\{x,y\}$ находится в некоторой прямоугольной области. step по умолчанию 0.1.

function distanceFromPointToSegment(point, segmentStart, segmentEnd)
Возвращает длину перпендикуляра между двумерной точкой point вида {x,y} и прямой, проходящей через точки segmentStart и segmentEnd.

4.3.2 Функции для работы с canvas

```
CanvasRenderingContext2D.prototype.drawFigure = function(
vertex, matrixConnections)
```

Соединяет линиями точки массива vertex с элементами {x,y} в соответствии с матрицей связей matrixConnections, которая является массивом, содержащим в себе 0, 1 или массив step, указывающий на отрисовку пунктиром.

Пример матрицы связей:

```
let matrixConnections = [
    [1],
    [strok, strok],
    [0, 0, strok],
    [1, 0, 0, 1],
    [0, 1, 0, 1, 1]
```

];

CanvasRenderingContext2D.prototype.drawFigureVer2 = function(

vertex, matrixConnections)

Соединяет линиями точки массива vertex с элементами {x,y} в соответствии с матрицей связей matrixConnections. Эта матрица представляет собой объект, где каждое числовое поле соответствует номеру вершины в массиве vertex. В каждом поле находится массив номеров других вершин, с которыми должна быть соединена данная вершина.

Пример матрицы связей:

```
let matrixConnections = {
    0: [1, [3, stroke], 5],
    2: [1, [3, stroke], 7],
    4: [[3, stroke], 5, 7],
    9: [1, 8, 10],
    11: [8, 10, 12],
    13: [5, 8, 12],
    15: [7, 10, 12],
};
```

4.4 Этапы разработки шаблоны с вспомогательным чертежом по теме «Стереометрия»

Для примера возьмём задание №27074 [?].

Тип 3 № 27074
Объем параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равен 9. Найдите объем треугольной пирамиды $ABCA_1$.

Спрятать решение A_1 B_1 D_1 D_2 D_3 D_4 D_4 D_5 D_4 D_5 D_5 D_6 D_6 D

Заготовка шаблона имеет вид:

```
(function () {
     retryWhileError(function () {
2
3
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
       let paint1 = function (ctx) {
       };
6
       NAtask.setTask({
         text: '
                                                                ABCDA_1B_1C_1D_1
                  9.
                        ABCA_1.,,
10
         answers: 0,
         author: ['
                                                                  ,]
11
       });
12
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
13
         width: 400,
14
         height: 400,
15
         paint: paint1,
       });
17
     }, 100000);
18
  })();
```

1. Создадим объект класса Parallelepiped со случайной высотой, шириной и глубиной в заданном диапазоне.

```
(function () {
1
    retryWhileError(function () {
2
      NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
      let par = new Parallelepiped({
5
        depth: sl(10, 50),
6
        height: sl(10, 50),
7
        width: sl(10, 50),
8
9
      });
```

```
10
       let paint1 = function (ctx) {
11
       };
12
13
       NAtask.setTask({
14
          text: '
15
                                      9.
      ABCDA_1B_1C_1D_1
                                                    ABCA_1.,,
16
          answers: 0,
                                                                     ,]
17
          author: ['
       });
18
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
19
          width: 400,
20
          height: 400,
21
          paint: paint1,
22
       });
23
     }, 100000);
24
  })();
25
```

2. Определим переменную camera, которая будет отвечать за положение наблюдателя. Спроецируем канонические координаты параллелепипеда на двумерную плоскость при помощи функции project3DTo2D, отмасштабируем полученные координаты так, чтобы они занимали максимально заполняли иллюстрацию, функцией autoScale.

```
(function () {
      retryWhileError(function () {
2
          NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
          let par = new Parallelepiped({
5
6
               depth: sl(10, 50),
               height: sl(10, 50),
7
               width: sl(10, 50),
8
          });
9
```

```
10
           let camera = {
11
                x: 0,
12
                y: 0,
13
                z: 0,
14
                scale: 5,
15
16
                rotationX: -Math.PI / 2 + Math.PI / 14,
17
                rotationY: 0,
18
19
                rotationZ: 2 * Math.PI / 3,
           };
20
21
           let point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
22
     project3DTo2D(coord3D, camera));
23
           autoScale(par.verticesOfFigure, camera, point2DPar, {
24
                startX: -180,
25
                finishX: 160,
26
                startY: -160,
27
                finishY: 160,
                maxScale: 50,
29
           });
30
31
           point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
32
     project3DTo2D(coord3D, camera));
33
           let paint1 = function (ctx) {
           };
35
36
           NAtask.setTask({
37
                text: '
38
     ABCDA_1B_1C_1D_1
                                    9.
                                                  ABCA_1.,
                answers: 0,
39
                                                                         ,]
                author: ['
40
```

```
41
            });
            NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
42
                 width: 400,
43
                height: 400,
44
                paint: paint1,
45
            });
46
       }, 100000);
47
   })();
48
```

3. Перемещаемся в середину иллюстрации. Отрисовываем фигуру функцией drawFigure передав в неё матрицу связей для параллелепипеда.

```
(function () {
       retryWhileError(function () {
2
           NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
           let par = new Parallelepiped({
5
                depth: sl(10, 50),
6
                height: sl(10, 50),
7
                width: sl(10, 50),
8
           });
9
10
           let camera = {
11
                x: 0,
12
                y: 0,
13
                z: 0,
14
                scale: 5,
15
16
                rotationX: -Math.PI / 2 + Math.PI / 14,
17
18
                rotationY: 0,
                rotationZ: 2 * Math.PI / 3,
19
           };
21
           let point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
22
     project3DTo2D(coord3D, camera));
```

```
23
           autoScale(par.verticesOfFigure, camera, point2DPar, {
24
                startX: -180,
25
                finishX: 160,
26
                startY: -160,
27
                finishY: 160,
28
                maxScale: 50,
29
30
           });
31
           point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
32
     project3DTo2D(coord3D, camera));
33
           let paint1 = function (ctx) {
34
                let h = 400;
35
                let w = 400;
36
                ctx.translate(h / 2, w / 2);
37
                ctx.lineWidth = 2;
38
                ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
39
                let strok = [5, 4];
40
                ctx.drawFigure(point2DPar, [
                    [strok],
42
                    [0, 1],
43
                    [strok, 0, 1],
44
                    [0, 0, 0, 1],
45
                    [strok, 0, 0, 0, 1],
46
                    [0, 1, 0, 0, 0, 1],
47
                    [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
                ]);
49
           };
50
51
           NAtask.setTask({
52
53
                text: '
     ABCDA_1B_1C_1D_1
                                     9.
                                                  ABCA_1.',
54
                answers: 0,
```

```
,]
55
                 author: ['
            });
56
            NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
57
                 width: 400,
58
                 height: 400,
59
                 paint: paint1,
60
            });
61
       }, 100000);
62
  })();
63
```

4. Далее вырезаем из условия значения и заменяем их данными из класса. Впишем ответ. Обособляем имена фигур в \$...\$. Добавляем буквы на вершины параллеленипеда. Добавляем модификаторы

NAtask.modifiers.assertSaneDecimals() (исключает нецелый ответ) и NAtask.modifiers.assertSaneDecimals().

```
(function() {
1
     retryWhileError(function() {
2
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
       let par = new Parallelepiped({
5
         depth: sl(10, 50),
6
         height: sl(10, 50),
7
         width: sl(10, 50),
8
       });
9
10
       let pyr = new Pyramid({
11
         height: par.height,
12
         baseArea: 0.5 * par.baseArea,
13
       });
14
15
       let camera = {
16
         x: 0,
17
18
         y: 0,
```

```
19
         z: 0,
         scale: 5,
20
21
         rotationX: -Math.PI / 2 + Math.PI / 14,
22
         rotationY: 0,
23
         rotationZ: 2 * Math.PI / 3,
24
       };
25
26
       let point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
27
     project3DTo2D(coord3D, camera));
28
       autoScale(par.verticesOfFigure, camera, point2DPar, {
29
         startX: -180,
30
         finishX: 160,
31
         startY: -160,
32
         finishY: 160,
33
         maxScale: 50,
34
       });
35
36
       point2DPar = par.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
37
     project3DTo2D(coord3D, camera));
38
       let letter = ['A', 'B', 'C', 'D', 'D', 'A', 'B',
39
     , C ,,];
40
       let paint1 = function(ctx) {
41
         let h = 400;
         let w = 400;
43
         ctx.translate(h / 2, w / 2);
44
         ctx.lineWidth = 2;
45
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
46
         let strok = [5, 4];
47
         ctx.drawFigure(point2DPar, [
48
           [strok],
49
           [0, 1],
50
```

```
51
           [strok, 0, 1],
           [0, 0, 0, 1],
52
           [strok, 0, 0, 0, 1],
53
           [0, 1, 0, 0, 0, 1],
54
           [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1],
55
         ]);
56
57
         ctx.font = "25px liberation_sans";
58
                point2DPar.forEach((elem, i) => ctx.fillText(letter[i],
59
     elem.x, elem.y + ((i < point2DPar.length / 2) ? 15 : -10)));
       };
60
61
       NAtask.setTask({
62
         text: '
63
      $ABCDA_1B_1C_1D_1$
                                      $'+par.volume+'$.
                                                              $ABCA_1$.',
64
         answers: par.volume/6,
         author: ['
                                                                 ,]
65
       });
66
67
       NAtask.modifiers.assertSaneDecimals();
68
       NAtask.modifiers.variativeABC(letter);
69
70
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
71
72
         width: 400,
         height: 400,
73
         paint: paint1,
74
       });
75
     }, 100000);
76
  })();
77
```

Заключение

В ходе выполнеия курсовой работы за 4 курс был полностью покрыт открытый банк заданий ФИПИ по темам:

- Планиметрия 26 шаблонов принято.
- Вектора 18 шаблонов (10 принято, 8 на внутреннем рецензировании).
- Стереометрия 56 шаблонов (7 принято, 49 на внутреннем рецензировании).
- Теория вероятности 10 шаблонов на внутреннем рецензировании.
- Теория вероятности (повышенной сложности) 11 шаблонов (1 принят, 10 на внутреннем рецензировании).

В ядро проекта добавлены:

- Функции, упрощающие написание шаблонов по темам «Планиметрия» и «Стереометрия».
- Класс многогранников.
- Линейный проектор из $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$.

А также сокращён технический долг проекта.

Все добавленные в проект задания можно использовать для составления контрольных работ, проведения текущего контроля знаний учащихся, подготовки к ЕГЭ. [?]

В будущем планируется добавить в проект класс плоских геометрических фигур и использовать в заданиях по теме «Планиметрия» динамические изображения.

Приложение

```
(function() {
     retryWhileError(function() {
2
3
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
       let a = s1(2, 89);
5
       let vertices = om.latbukv.iz(5);
7
       let trapezoid = [vertices[0], vertices[1], vertices[4],
9
     vertices[3]].randomReverse();
10
       let paint1 = function(ctx) {
11
12
         ctx.lineWidth = 2;
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors.iz();
13
14
         ctx.drawLine(100, 80, 350, 80);
15
         ctx.drawLine(10, 320, 270, 320);
         ctx.drawLine(100, 80, 10, 320);
17
         ctx.drawLine(270, 320, 350, 80);
18
19
         ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors[0];
20
         let middle = coordinatesMiddleOfSegment(270, 320, 350, 80);
21
         ctx.drawLine(10, 320, middle[0], middle[1]);
22
         ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors[1];
24
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(350, 80, middle[0], middle[1], 10);
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(270, 320, middle[0], middle[1], 10);
26
27
         ctx.font = "23px liberation_sans";
28
         ctx.fillText(vertices[0], 100, 80 - 10);
29
         ctx.fillText(vertices[1], 350, 80 - 10);
30
         ctx.fillText(vertices[2], 270, 320 + 20);
31
```


```
ctx.fillText(vertices[3], 10, 320 + 20);
32
         ctx.fillText(vertices[4], middle[0] + 5, middle[1] + 5);
33
34
       };
35
36
       NAtask.setTask({
37
         text: '
                                                                   $'+
38
     vertices.slice(0, 4).permuteCyclic(sl(0, 3)).join('')
                 $' + a +
           ,$.
                            $' + vertices[4] + '$
39
                      $' + vertices.slice(1, 3).shuffleJoin() +
                                                                   $' +
           '$.
40
     trapezoid.permuteCyclic(sl(0, 3)).join('') + '$.',
         answers: a * 0.75,
41
       });
42
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
         width: 400,
44
         height: 400,
45
         paint: paint1,
46
       });
47
     }, 1000);
48
49 | })();
  //92
```

Листинг 3: 92.js

Примеры генерируемых задач 92.јѕ

Площадь параллелограмма DLGS равна 45. Точка X — середина стороны GS. Найдите площадь трапеции XGLD.


Ответ: 0,25



Задача. 1: Пример генерации задания с помощью 92.js Площадь параллелограмма AHPJ рав-

на 47. Точка G — середина стороны PJ. Найдите площадь трапеции PGAH.


Ответ: 0,75



Задача. 2: Пример генерации задания с помощью 92.js

Площадь параллелограмма CHPN равна 16. Точка B – середина стороны CN. Найдите площадь трапеции HPNB.

Ответ: 0,25



Задача. 3: Пример генерации задания с помощью 92.js

```
(function() {
     retryWhileError(function() {
2
       lx_declareClarifiedPhrase('
                                                                              <sup>,</sup>);
3
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
5
       let pyr = new RegularPyramid({
6
         height: s1(20, 50),
         baseSide: s1(20, 40),
         numberSide: 4
       });
10
11
       pyr.verticesOfFigure.push({
12
         x: 0,
13
         y: 0,
14
         z: pyr.verticesOfFigure[0].z
       });
16
17
       let question = [
18
         [sklonlxkand('
                                                     '), pyr.sideEdge],
19
         [sklonlxkand('
                                    '), pyr.volume],
       ].shuffle();
21
                                                                               '),
       question.unshift([sklonlxkand('
22
```

```
pyr.baseSide]);
23
       let camera = {
24
         x: 0,
25
26
         y: 0,
         z: 0,
27
         scale: 5,
28
29
         rotationX: -Math.PI / 2 + Math.PI / 14,
30
31
         rotationY: 0,
         rotationZ: [1, 2].iz() * Math.PI / 3,
32
       };
33
34
       let point2DPyr = pyr.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
35
      project3DTo2D(coord3D, camera));
36
       autoScale(pyr.verticesOfFigure, camera, point2DPyr, {
37
38
         startX: -180,
         finishX: 160,
39
         startY: -160,
40
         finishY: 160,
41
42
         maxScale: 50,
43
       });
44
       point2DPyr = pyr.verticesOfFigure.map((coord3D) =>
45
      project3DTo2D(coord3D, camera));
46
       let letters = ['A', 'B', 'C', 'D', 'S', 'O'];
47
48
       let strok = [5, 4];
49
50
51
       let paint1 = function(ctx) {
52
         let h = 400;
53
54
         let w = 400;
```


```
55
         ctx.translate(h / 2, w / 2);
         ctx.lineWidth = 2;
56
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
57
         ctx.drawFigure(point2DPyr, [
58
           [1],
           [strok, strok],
60
           [1, strok, strok],
62
           [1, 1, strok, 1, 0, strok],
         ]);
64
         ctx.font = "30px liberation_sans";
65
         point2DPyr.forEach((elem, i) => ctx.fillText(letters[i], elem.x,
66
     elem.y + ((i != point2DPyr.length - 2) ? 15 : -
           10)));
67
       };
68
       NAtask.setTask({
70
         text: '
71
                       $SABCD$ ' + '
                                                              ABCD; +
           [question[0][0].ie + ' ' + [' ', ', ',
72
     ', '][question[0][0].rod] + ', $' + question[0][1].pow(2).texsqrt(1)
     + '$',
           question[1][0].ie + ' ' + [' ', ', ',
73
          '][question[1][0].rod] + ' $' + question[1][1].pow(2).texsqrt(1)
     +,$,
           ].shuffleJoin(', ') +
74
                              ' + question[2][0].ve + '
75
                                                                          . , ,
         answers: question[2][1],
76
         author: ['
                                                               <sup>,</sup>],
77
       });
78
       NAtask.modifiers.variativeABC(letters);
79
80
       NAtask.modifiers.multiplyAnswerBySqrt(13);
81
       NAtask.modifiers.allDecimalsToStandard(true);
       NAtask.modifiers.assertSaneDecimals();
82
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
83
```

```
84  width: 400,
85  height: 400,
86  paint: paint1,
87  });
88  },10);
89 })();
90 //https://ege314.ru/8-stereometriya-ege/reshenie-3011/
91 //3011
```

Листинг 4: 3011.js

Примеры генерируемых задач 3011.js


В правильной четырёхугольной пирамиде OQSDX с основанием QSDX боковое ребро равно $\sqrt{1489,5}$, сторона основания равна 39. Найдите объём пирамиды.



Задача. 4: Пример генерации задания с помощью 3011.js


В правильной четырёхугольной пирамиде VEBXI с основанием EBXI боковое ребро равно $\sqrt{848,5}$, сторона основания равна 27. Найдите объём пирамиды.

Ответ: 5346



Задача. 5: Пример генерации задания с помощью 3011.js

В правильной четырёхугольной пирамиде WYFDC с основанием YFDC боковое ребро равно $\sqrt{1513}$, сторона основания равна 24. Найдите объём пирамиды.



Задача. 6: Пример генерации задания с помощью 3011.js

```
(function() {
1
     retryWhileError(function() {
2
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
4
       let angle = s1(2, 44);
5
       let condition = [
6
         ['
                           ', 45 + angle],
         Γ,
                           ', 45 - angle]
8
       ].iz();
9
10
```


```
11
       let paint1 = function(ctx) {
         ctx.lineWidth = 2;
12
13
         let angle = Math.PI/2.9;
14
15
16
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors.iz();
         ctx.drawLine(10, 250, 390-8, 250);
         let ver = ctx.drawLineAtAngle(10, 250, -angle, 200-25);
18
         ctx.drawLineAtAngle(ver.x, ver.y, -angle+Math.PI/2, 350-20);
         //
20
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(10, 250, (390-8)/2, 250, 10);
21
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(10, 250, 3*(390-8)/2, 250, 10);
22
         //
23
         ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors [0];
24
         let bis = ctx.drawLineAtAngle(ver.x, ver.y,
25
     (-angle+Math.PI/2)+Math.PI/4, 160+2);
         //
26
27
         ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors [1];
         ctx.drawLine(ver.x, ver.y, (390-8)/2, 250);
28
         ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors [0];
30
         ctx.arcBetweenSegments([10, 250, ver.x, ver.y, bis.x, bis.y], 30);
31
32
         ctx.arcBetweenSegments([390-8, 250, ver.x, ver.y, bis.x, bis.y],
     38);
33
       };
34
35
       NAtask.setTask({
36
         text: '
37
38
                            $' + angle + '^{\\circ}$. ' +
                            ' + condition[0] + '
39
```

```
answers: condition[1],
40
         analys: '',
41
       });
42
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
         width: 400,
44
         height: 400,
46
         paint: paint1,
       });
47
     }, 1000);
48
  })();
49
   //2069
```

Листинг 5: 2069.js

Примеры генерируемых задач 2069.js


Угол между биссектрисой и медианой прямоугольного треугольника, проведёнными из вершины прямого угла, равен 38°. Найдите больший угол прямоугольного треугольника. Ответ дайте в градусах.



Ответ: 83


Задача. 7: Пример генерации задания с помощью 2069.js

Угол между биссектрисой и медианой прямоугольного треугольника, проведёнными из вершины прямого угла, равен 8°. Найдите меньший угол прямоугольного треугольника. Ответ дайте в градуcax.



Ответ: 37

Задача. 8: Пример генерации задания с помощью 2069. js Угол между биссектрисой и медианой прямоугольного треугольника, проведёнными из вершины прямого угла, равен 31°. Найдите меньший угол прямоугольного треугольника. Ответ дайте в градуcax.



Задача. 9: Пример генерации задания с помощью 2069. js

```
(function() {
1
    retryWhileError(function() {
2
         NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
3
         let stroke = [4, 5];
5
         let matrixConnections = {
           0: [1, [3, stroke], 5],
           2: [1, [3, stroke], 7],
           4: [
10
```

```
11
              [3, stroke],
              [5, stroke],
12
              [11, stroke]
13
           ],
14
           6: [1, 7, 9],
15
           8: [5, [11, stroke], 13],
16
           10: [7, 9, 15],
           12: [
18
              [11, stroke], 13, 15
19
           ],
20
           14: [9, 13, 15],
21
         };
22
23
         let par1 = new Parallelepiped({
24
           depth: sl(10, 20),
25
           height: sl(5, 20),
26
           width: sl(10, 20),
27
         });
28
29
         let par2 = new Parallelepiped({
           depth: parl.depth,
31
32
           height: s1(5, 20),
           width: slKrome(par1.width, 5, par1.width - 5),
33
         });
34
35
         let vertex3D =
36
     par1.verticesOfFigure.concat(par2.verticesOfFigure.map((elem) =>
      shiftCoordinate3D(elem, {
           x: 0,
37
38
           y: 0,
           z: -0.5 * (par1.height + par2.height),
         })));
40
41
         vertex3D = vertex3D.map((elem) => shiftCoordinate3D(elem, {
42
43
           x: 0,
```

```
y: 0,
           z: 0.5 * par2.height,
45
         }));
46
47
         let camera = {
49
           x: 0,
           y: 0,
           z: 0,
51
           scale: 1,
53
           rotationX: -Math.PI / 2 + Math.PI / 14,
54
           rotationY: 0,
55
           rotationZ: Math.PI / sl(10, 14),
56
         };
57
58
         let point2D = vertex3D.map((coord3D) => project3DTo2D(coord3D,
59
     camera));
         autoScale(vertex3D, camera, point2D, {
61
           startX: -180,
           finishX: 160,
63
           startY: -160,
64
65
           finishY: 160,
           maxScale: 100,
66
         });
67
68
         point2D = vertex3D.map((coord3D) => project3DTo2D(coord3D,
     camera));
         genAssert((point2D[4].x - point2D[8].x).abs() > 20);
70
         genAssert((point2D[4].y - point2D[13].y).abs() > 50);
71
         genAssert((point2D[12].x - point2D[14].x).abs() > 40);
73
         let rand = sl1();
74
75
         let paint1 = function(ctx) {
76
```

```
let h = 400;
     let w = 400;
     ctx.translate(w / 2, h / 2);
     ctx.lineWidth = 2;
     ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
     ctx.drawFigureVer2(point2D, matrixConnections);
     if (point2D[4].x > point2D[8].x) {
       let point = [point2D[4], point2D[5], point2D[8],
point2D[13]].mt_coordinatesOfIntersectionOfTwoSegments();
       ctx.drawLine(point2D[5].x, point2D[5].y, point.x, point.y);
     } else {
       ctx.drawLine(point2D[4].x, point2D[4].y, point2D[5].x,
point2D[5].y);
       let point = [point2D[4], point2D[11], point2D[8],
point2D[13]].mt_coordinatesOfIntersectionOfTwoSegments();
       ctx.drawLine(point2D[4].x, point2D[4].y, point.x, point.y);
     }
     ctx.font = "20px liberation_sans";
     ctx.signSegmentInMiddle(point2D[2].x, point2D[2].y,
point2D[7].x, point2D[7].y, par1.height, 10, 20);
     ctx.signSegmentInMiddle(point2D[10].x, point2D[10].y,
point2D[15].x, point2D[15].y, par2.height, 10, 20);
     ctx.signSegmentInMiddle(point2D[12].x, point2D[12].y,
point2D[15].x, point2D[15].y, par2.width, -10, 20);
     ctx.signSegmentInMiddle(point2D[0].x, point2D[0].y,
point2D[1].x, point2D[1].y, par1.width, 18, 20);
     ctx.signSegmentInMiddle(point2D[1].x, point2D[1].y,
point2D[2].x, point2D[2].y, par1.depth, 18, 20);
   };
   NAtask.setTask({
     text: '
                                     '][rand] +
```

78

79

80

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101


102

```
(
                    ).,,
            answers: [par1.surfaceArea + par2.surfaceArea - 2 *
103
      par2.baseArea, par1.volume + par2.volume][rand],
          });
104
          NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
105
            width: 400,
106
107
            height: 400,
            paint: paint1,
108
          });
109
        },
110
        1000);
111
112
   })();
113
   //27193 25671 25673 25675 25677 25679
114
```

Листинг 6: 29193.js

Примеры генерируемых задач 27193.js


Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке (все двугранные углы – прямые).



Задача. 10: Пример генерации задания с помощью 27193.js


Найдите объём многогранника, изображённого на рисунке (все двугранные углы – прямые).

Ответ: 2871



Задача. 11: Пример генерации задания с помощью 27193.js

Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на рисунке (все двугранные углы – прямые).



Задача. 12: Пример генерации задания с помощью 27193.js

```
1 (function() {
2   retryWhileError(function() {
3     NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
4     let angle = sl(2, 89);
6     let vertices = window.latbukv.iz(6);
8     let rand = sl1();
10
```

```
let paint1 = function(ctx) {
        ctx.lineWidth = 2;
12
13
        let angle = -Math.PI / 3.2;
        ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors.iz();
        let vertex = ctx.drawLineAtAngle(10, 370, angle, 400);
        ctx.drawLine(10, 370, 390, 370);
        ctx.drawLine(390, 370, vertex.x, vertex.y);
        //
        let bisector1 = ctx.drawLineAtAngle(10, 370, angle / 2, 345);
        let bisector2 = ctx.drawLineAtAngle(390, 370, Math.atan2(-370 +
     vertex.y, -390 + vertex.x) / 2 - Math.PI / 2, 317);
        //
        ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors[rand];
26
        ctx.arcBetweenSegmentsCount([vertex.x, vertex.y, 10,
     370].concat([bisector1.x, bisector1.y]), 30, 2);
        ctx.arcBetweenSegmentsCount([bisector1.x,
     bisector1.y].concat([10, 370, 390, 370]), 40, 2);
30
        ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors[rand];
        ctx.arcBetweenSegments([10, 370, 390, 370].concat([bisector2.x,
     bisector2.y]), 30);
        ctx.arcBetweenSegments(([bisector2.x, bisector2.y].concat([390,
     370, vertex.x, vertex.y])), 40);
        ctx.strokeStyle = om.primaryBrandColors[1 - rand];
        ctx.arcBetweenSegmentsCount([bisector1.x,
     bisector1.y].concat([10, 370]).concat([bisector2.x,
     bisector2.y]).concat([390, 370]), 25, 3);
        ctx.font = "23px liberation_sans";
37
        ctx.fillText(vertices[0], vertex.x, vertex.y - 10);
```

11

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

31

32

33

34

35

36

38

```
ctx.fillText(vertices[1], 10 - 5, 370 + 20);
         ctx.fillText(vertices[2], 390 - 20, 370 + 20);
40
41
         ctx.fillText(vertices[3], bisector1.x, bisector1.y);
42
         ctx.fillText(vertices[4], bisector2.x - 20, bisector2.y);
44
         ctx.fillText(vertices[5], 210, 250);
       };
46
47
       NAtask.setTask({
48
         text: '
49
                                              $' + vertices.slice(0,
     3).join('') + '$
                                $' + vertices[0] + '$
                                                                   $' + angle
                                 $' + vertices[1] + '$  $' + vertices[2]
           '^{\\circ}$,
50
     + '$
51
                                    $' + [vertices[1],
     vertices[3]].shuffleJoin() + '$
                                         $' + [vertices[2],
     vertices[4]].shuffleJoin() +
           '$
                                                       $' + vertices[5] +
52
     '$.
                                   $' + vertices[2] + vertices[5] +
     vertices[1] +
           '$.
                                                           . , ,
53
54
         answers: 90 + 0.5 * angle,
         analys: '',
       });
56
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
57
         width: 400,
58
         height: 400,
59
         paint: paint1,
61
       });
     }, 1000);
62
63 })();
64 | //27764 628357 628475 47369 47371 47373 47375 47377 47379 47381 47383
     47385 47387 47389 47391 47393 47395 47397 47399 47401 47403 47405
     47407 47409 47411 47413 47415 47417 47419 47421 47423 47425 47427
```


47429 47431 47433 47435 47437 47439 47441 47443 47445 47447 47449 47451 47453

Листинг 7: 27764.js

Примеры генерируемых задач 27764.js

В треугольнике RHC угол R равен 67° , углы H и C – острые, биссектрисы LH и SC пересекаются в точке X. Найдите угол CXH. Ответ дайте в градусах.


Ответ: 123,5



Задача. 13: Пример генерации задания с помощью 27764.js

В треугольнике YHA угол Y равен 45°, углы H и A – острые, биссектрисы HW и AR пересекаются в точке M. Найдите угол AMH. Ответ дайте в градусах.


Ответ: 112,5



Задача. 14: Пример генерации задания с помощью 27764.js

В треугольнике URF угол U равен 7° , углы R и F — острые, биссектрисы AR и FQ пересекаются в точке X. Найдите угол FXR. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 93,5



Задача. 15: Пример генерации задания с помощью 27764.js

```
(function () {
     retryWhileError(function () {
2
3
       NAinfo.requireApiVersion(0, 2);
       let a = s1(2, 89);
5
       let b = slKrome(a, 1, a - 1);
6
       genAssertZ1000(b / a, '
                                                            <sup>,</sup>);
       let vertices = ['A', 'B', 'C', 'H'];
10
       let paint1 = function (ctx) {
11
12
         ctx.lineWidth = 2;
13
         ctx.strokeStyle = om.secondaryBrandColors;
14
15
         //
16
         ctx.drawLine(10, 370, 390, 370);
17
         ctx.drawLine(10, 370, 180, 50);
18
         ctx.drawLine(180, 50, 390, 370);
19
         //
20
         ctx.drawLine(280, 200, 10, 370);
21
22
```


```
23
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 10, 370, 10);
         ctx.strokeInMiddleOfSegment(180, 50, 390, 370, 10);
24
25
         ctx.arcBetweenSegments([180, 50, 280, 200, 280, 200, 10, 370],
26
     25);
27
         ctx.font = "23px liberation_sans";
28
29
         ctx.fillText(vertices[0], 10 - 5, 370 + 25);
         ctx.fillText(vertices[1], 180, 50 - 10);
30
         ctx.fillText(vertices[2], 390 - 10, 370 + 25);
31
         ctx.fillText(vertices[3], 280 + 10, 200);
32
       };
33
34
       NAtask.setTask({
35
         text: '
                                               $ABC$ ' + ['$AC=BC$', '$AB=' +
36
      a + '$', '$AH -
                                    ', '$BH=' + b + '$'].shuffleJoin(', ') +
                                         $BAC$.',
37
         answers: b / a,
         author: ['
                                                                , ]
38
       });
39
       NAtask.modifiers.variativeABC(vertices);
40
       NAtask.modifiers.addCanvasIllustration({
41
42
         width: 400,
         height: 400,
43
         paint: paint1,
44
       });
45
     }, 1000);
  })();
```

Листинг 8: 109.js

Примеры генерируемых задач 109.јѕ

В треугольнике CBX BP=5, CB=20, CX=BX, CP-. Найдите косинус BCX.


Ответ: 33,75



Задача. 16: Пример генерации задания с помощью 109.js


В треугольнике BNW BW = NW, BY - , NY = 6, BN = 8. Найдите косинус NBW.

Ответ: 35,25



Задача. 17: Пример генерации задания с помощью 109.js

Объём правильной четырёхугольной пирамиды UOVSZ равен 25650. Точка B – середина ребра UO. Найдите объём треугольной пирамиды BOVZ.



Задача. 18: Пример генерации задания с помощью 109.js