Procédure d’installation :

Table des matières

Installation de Debian 2

Installation de la VM 4

Installation de Debian

Screens	Commentaires
	On va aller tout d'abord sur le site « debian.org ».
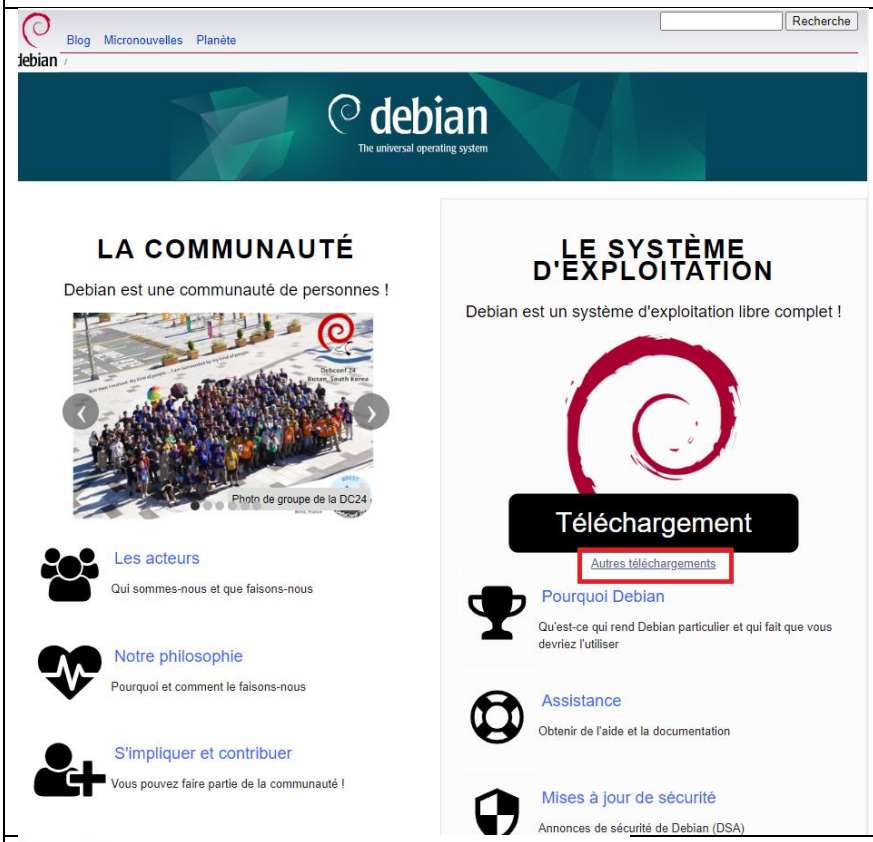	On va ensuite cliquer sur "autre téléchargement" pour aller sur la page de téléchargement sur Clée USB ou disque dur.
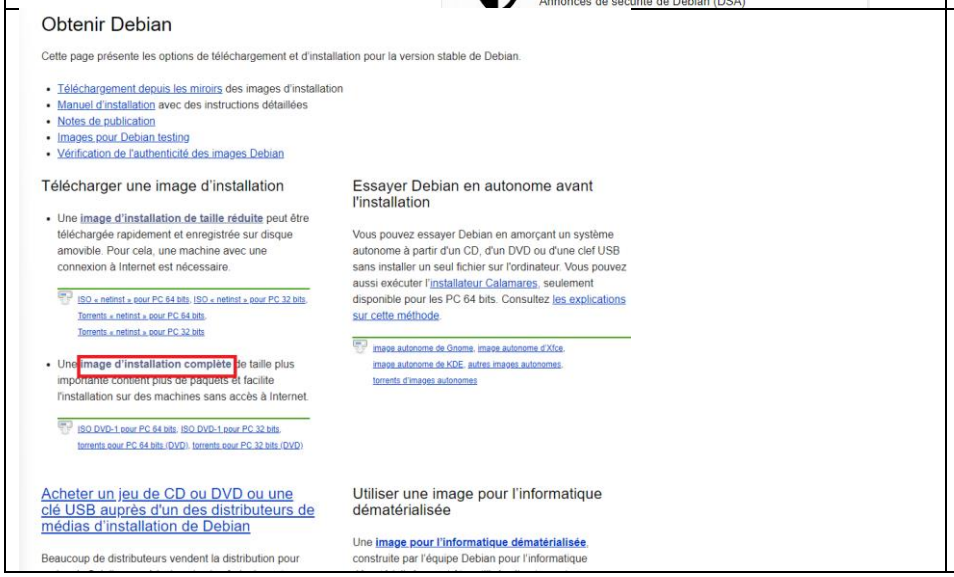	On va ensuite cliquer sur "Image d'installation complète" Afin d'attérir sur la page qui va nous permettre de télécharger l'image.

Médias d'installation pour USB, CD et DVD

Si vous voulez juste installer Debian et que l'ordinateur cible dispose d'une connexion à Internet, nous recommandons le média d'installation par le réseau qui est moins lourd à télécharger.

Sur les architectures i386 et amd64, toutes les images d'USB, CD ou DVD peuvent être aussi utilisées sur des clés USB.

- Télécharger les images de USB/CD/DVD par HTTP.
- Télécharger les images de USB/CD/DVD avec BitTorrent. Le système pair à pair BitTorrent permet à de nombreux utilisateurs de télécharger les images de manière coopérative et simultanée, ce qui peut permettre d'accélérer le téléchargement.
- Télécharger les images autonomes (« live ») par HTTP, FTP ou BitTorrent. Les images autonomes servent à amorcer un système autonome sans installation. Elles peuvent être utilisées pour essayer Debian dans un premier temps, puis installer le contenu de l'image.
- Acheter un média complet de Debian.
- Télécharger les images de USB/CD/DVD avec jigdo. Réservé aux utilisateurs experts. Le schéma « jigdo » permet de sélectionner le miroir Debian le plus rapide parmi les 300 existants dans le monde. Il permet de choisir facilement un miroir et de mettre à niveau aisément de vieilles images vers la dernière publication. Il s'agit également de la seule manière de télécharger toutes les images des DVD de Debian.
- En cas de problème, veuillez consulter la FAQ à propos des CD et DVD de Debian.

Les publications de USB, CD et DVD officielles sont signées afin de pouvoir vérifier leur authenticité.

Debian est disponible pour diverses architectures d'ordinateur (la plupart des gens ont besoin des images pour « amd64 », c'est-à-dire les systèmes compatibles avec les ordinateurs personnels 64 bits).

Dernière version officielle des images de USB/CD/DVD de la distribution « stable » : **12.7.0**.

Debian sur CD
FAQ
Installation par le réseau
Live images
Acheter des CD ou DVD
Télécharger
Télécharger par HTTP/FTP
Télécharger avec Torrent
Télécharger avec Jigdo
Miroirs rsync
Vérification

On va cliquer sur "télécharger les images de USB/CD/DVD par HTTP

Images officielles de USB/CD/DVD de la distribution « stable »

Pour installer Debian sur une machine sans connexion Internet, il est possible d'utiliser des images de CD/USB (700 Mo chacune) ou des images de DVD/USB (4,4 Go chacune). Téléchargez le fichier de l'image du premier CD/USB ou DVD/USB, gravez-le en utilisant un logiciel de gravure de USB/CD/DVD, puis redémarrez à partir de ce média.

Le **premier** disque USB/CD/DVD) contient tous les fichiers nécessaires pour installer un système Debian standard.

CD/USB
Les liens suivants pointent vers des fichiers image d'une taille n'excédant pas 700 Mo afin qu'ils puissent être gravés sur des médias CD-R(W) :

amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x

DVD/USB
Les liens suivants pointent vers des fichiers image d'une taille n'excédant pas 4,7 Go afin qu'ils puissent être gravés sur des disques DVD-R/DVD+R ou des médias similaires :

amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x, source

Puis sur "amd64"

Initially, you will only need to download and use the **first** image of a set (labelled as `debian-something-1` to be able to start the Debian installer and set up Debian on your computer. If there are more images available here (labelled `debian-something-2`, `debian-something-3`, etc.), they contain the extra packages that can be installed on a Debian system (as mentioned previously). They will **not** be bootable and are entirely optional. If you have a fast Internet connection, you're most likely better off installing any desired extra packages directly from the Debian mirrors on the Internet instead of by using these extra images.

How can I verify my download is correct and exactly what has been created by Debian?

There are files here (SHA512SUMS, etc.) which contain checksums of the images. These checksum files are also signed - see the matching .sign files. Once you've downloaded an image, you can check:

- that its checksum matches that expected from the checksum file; and
- that the checksum file has not been tampered with.

For more information about how to do these steps, read the verification guide.

Only the first few images are available! Where are the rest?

We don't store/serve the full set of ISO images for all architectures, to reduce the amount of space taken up on the mirrors. You can use the jigdo tool to recreate the missing ISO images instead.

Non-free Firmware

This Debian image build only includes Free Software where possible. However, many systems include hardware which depends on non-free firmware to function properly so this build also includes those firmware files for those cases. See the Debian Wiki non-free firmware page for more information.

Other questions?

See the Debian CD FAQ for lots more information about Debian CDs and installation.

The images here were put together by the Debian CD team , using debian-cd and other software.

	Name	Last modified	Size
	Parent Directory		-
	SHA256SUMS	2024-08-31 21:20	2.0K
	SHA256SUMS.sign	2024-09-01 00:01	833
	SHA512SUMS	2024-08-31 21:20	3.3K
	SHA512SUMS.sign	2024-09-01 00:01	833
	debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso	2024-08-31 14:08	3.7G

On va donc pouvoir descendre sur la page et installer “debian-12.7.0-amd64-DVD-1.iso”
Afin de le télécharger sur notre disque dur.

Installation de la VM

Screens	Commentaires

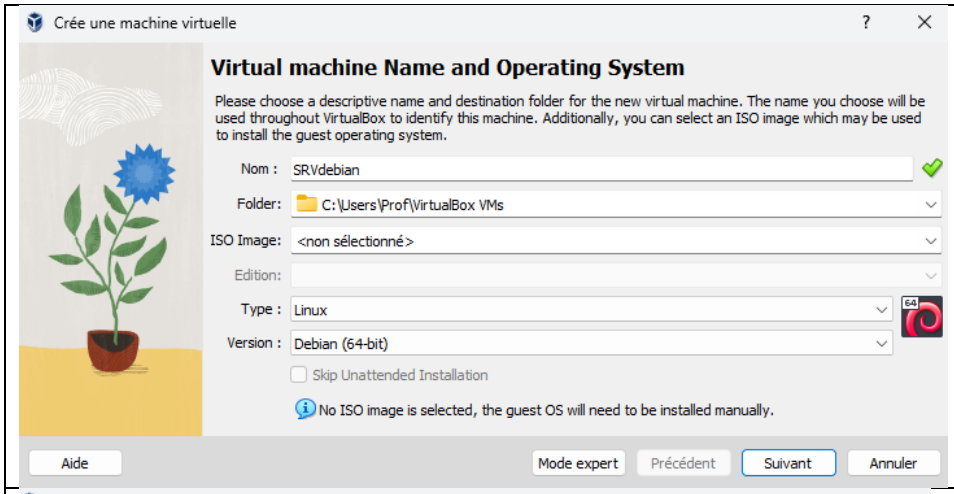		On va saisir donc le nom du serveur, où on veux le mettre, l'OS ainsi que sa version.
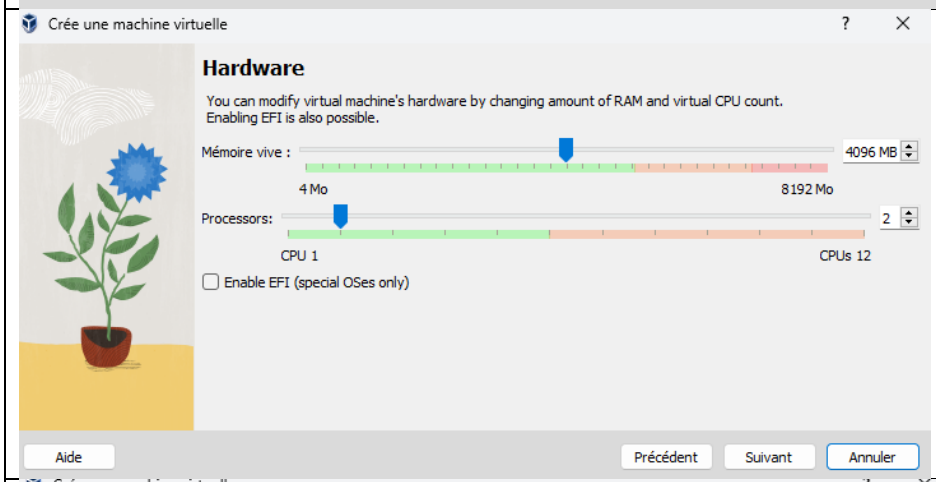		Ici on va pouvoir choisir la mémoire vive ainsi que les cœurs du processeur.
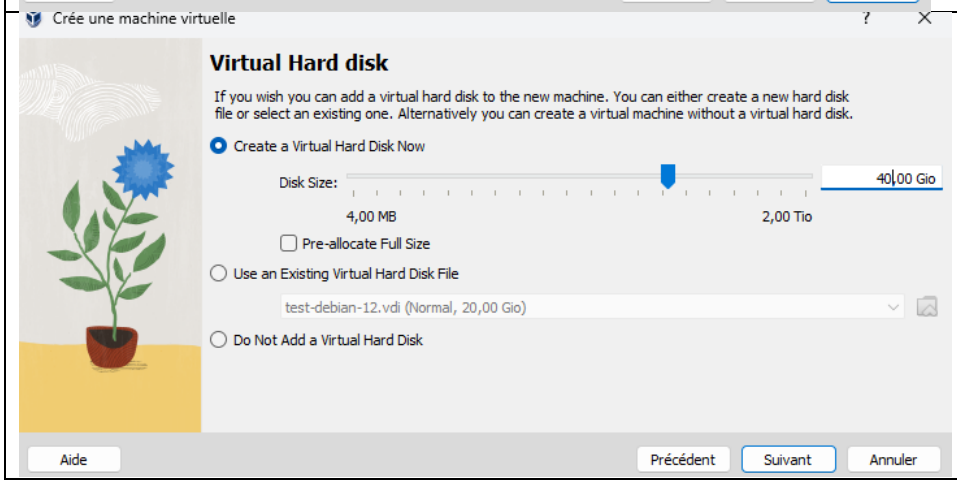		Ici, la capacité du disque dur.

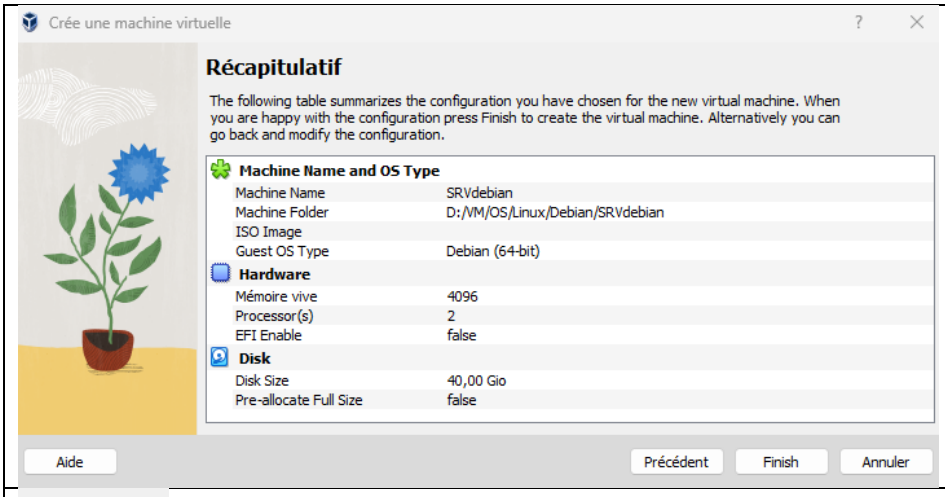

Puis on a donc finit de créé notre machine.

On va donc pouvoir le démarrer.

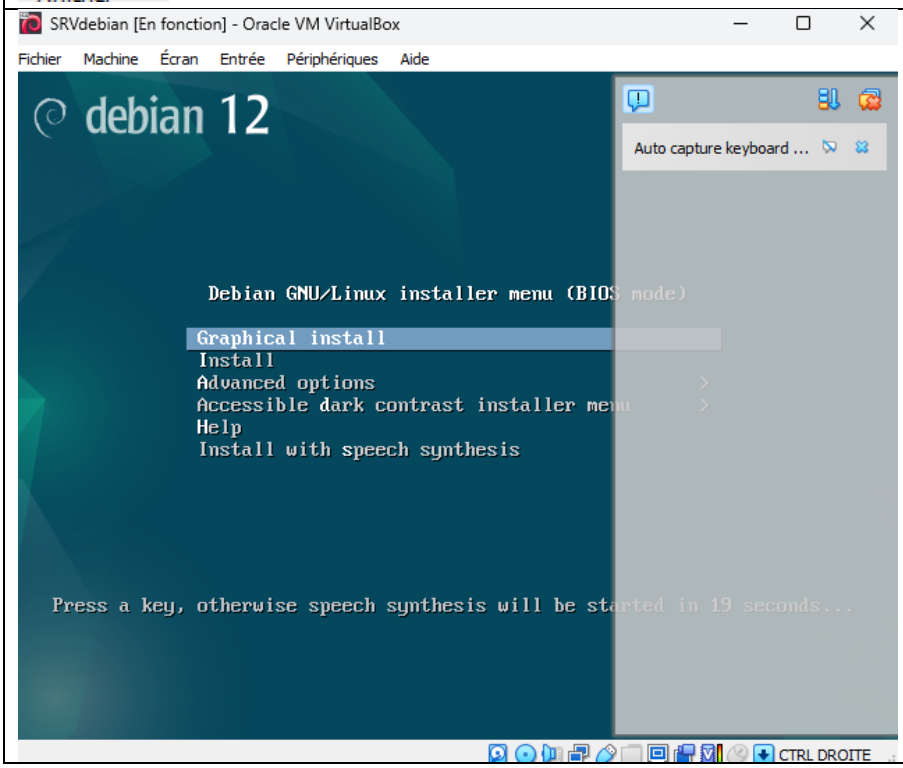

On va donc pouvoir installer notre machine virtuel.

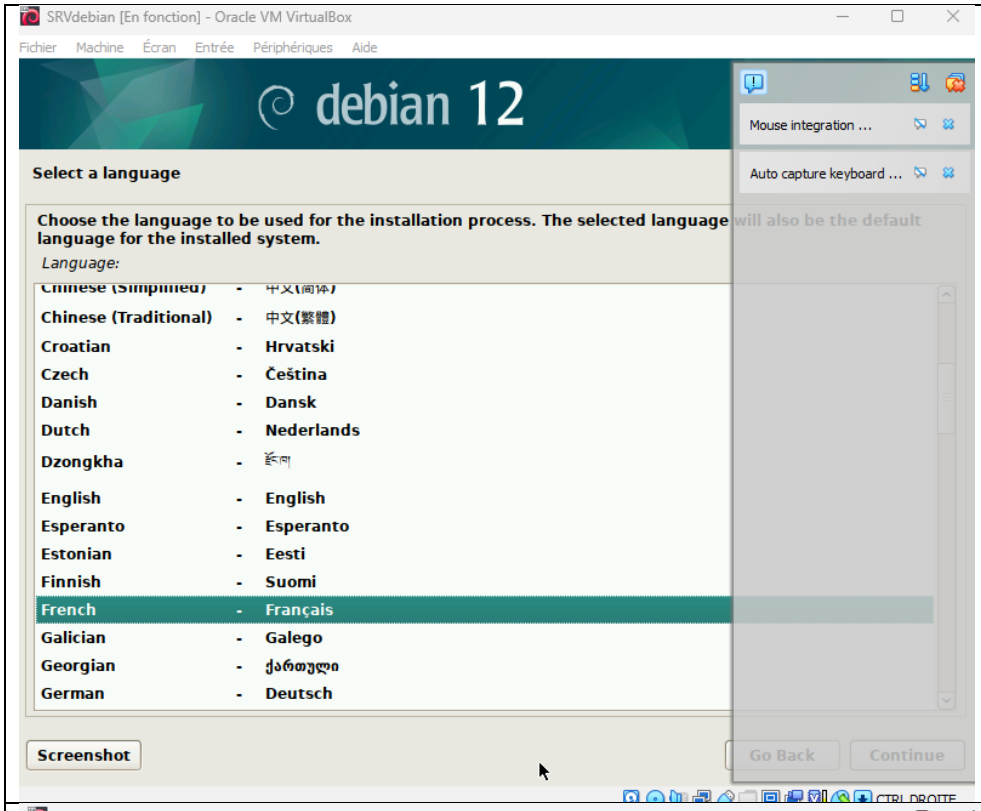

On a donc choisit la langue française afin de continuer notre installation.

On va donner un nom à notre machine.

Ici, on indiquera pas de nom de domaine.

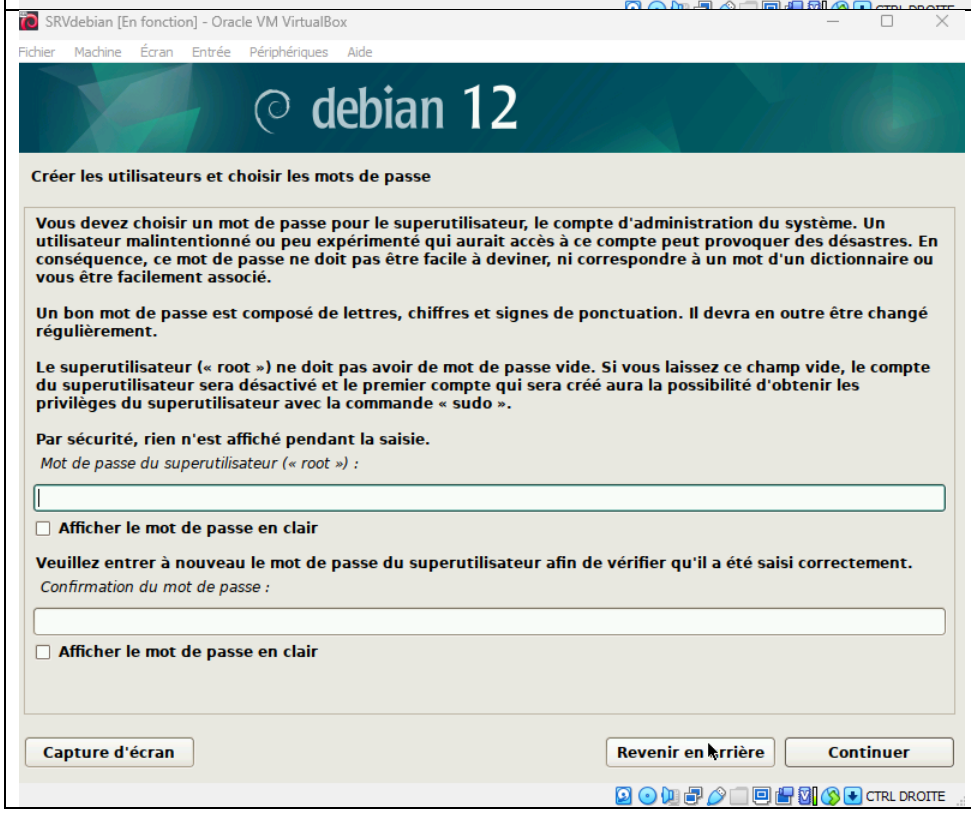

On va devoir mettre notre mot de passe.

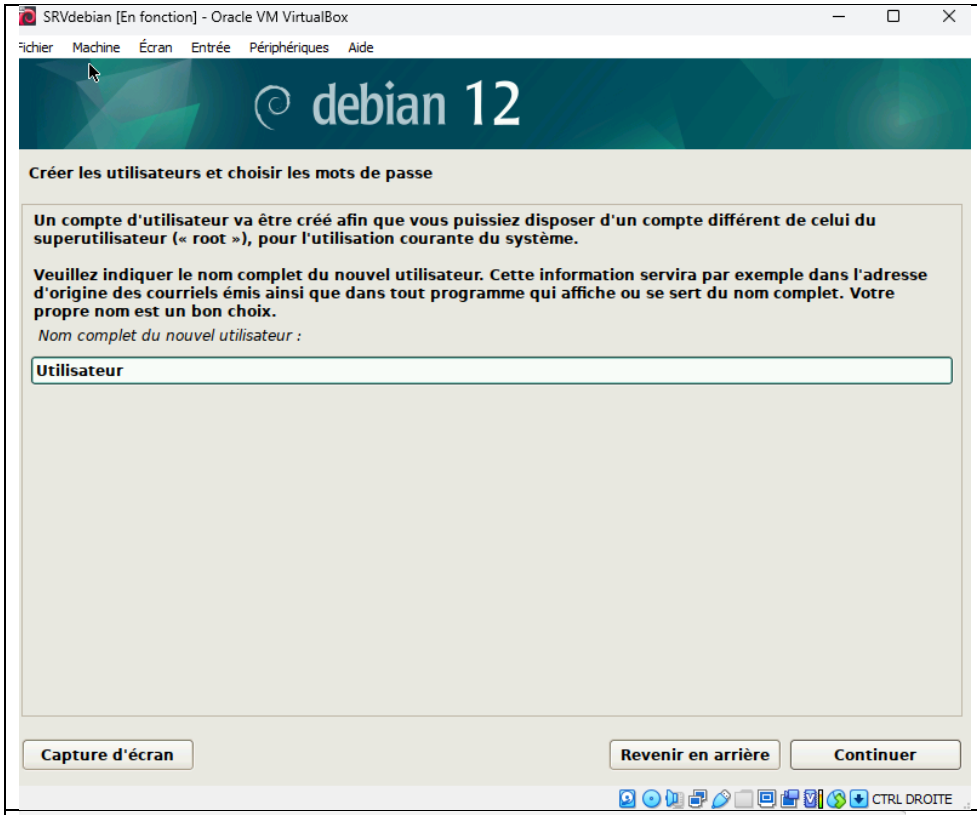

On va donc y mettre le nom complet du nouvel utilisateur.

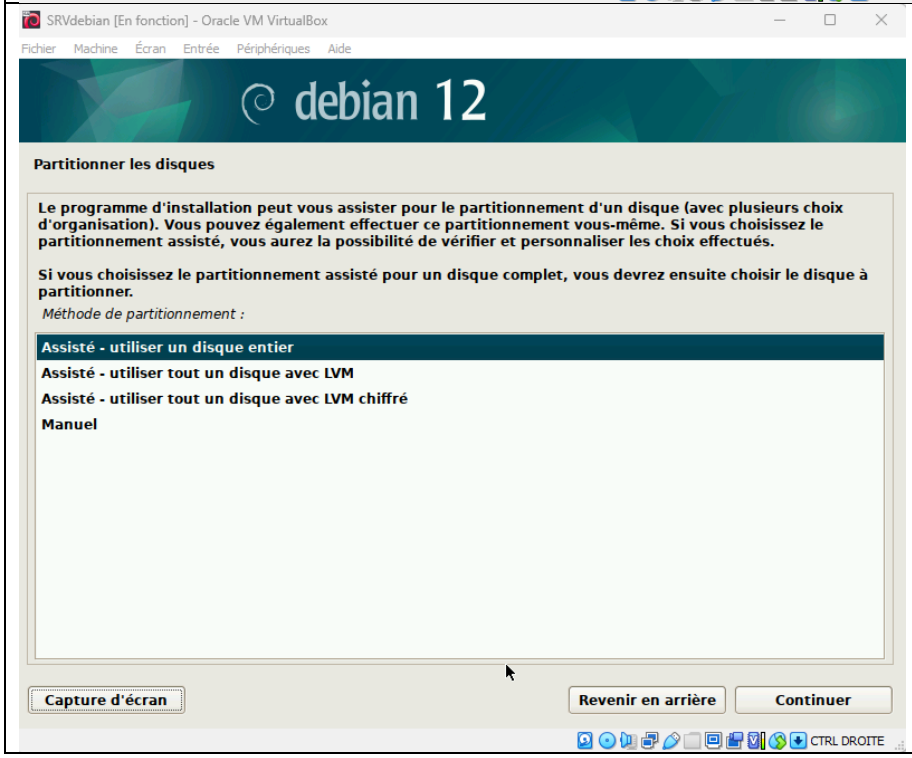

On va donc utiliser un disque entier. Dans la partition des disques.

On va tout mettre dans une seule même partition.

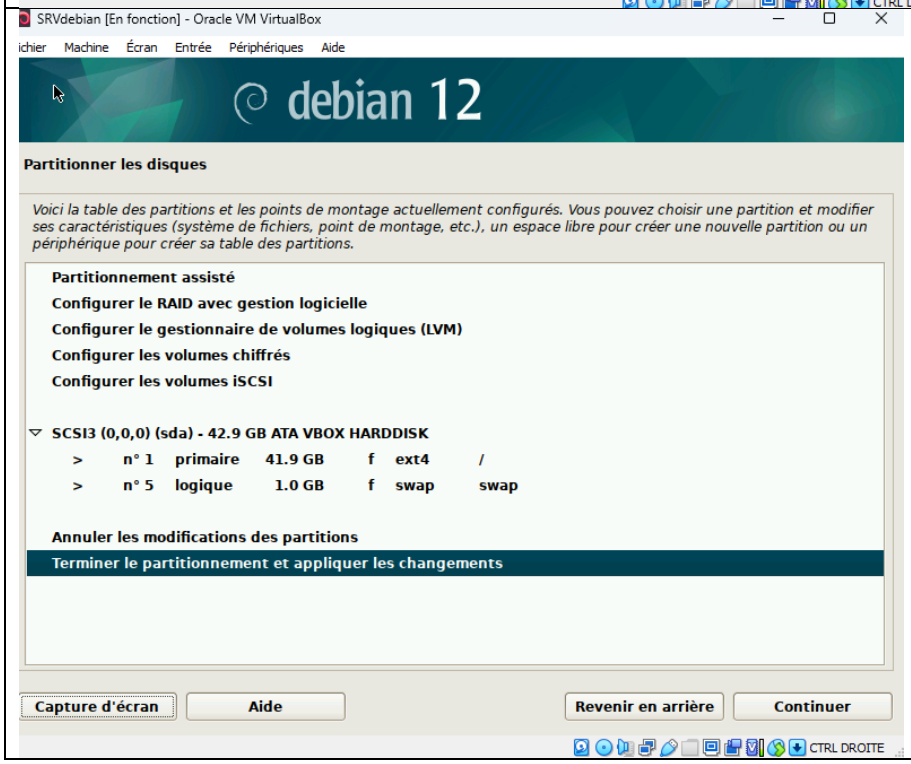

On termine donc le partitionnement et on applique le changement.

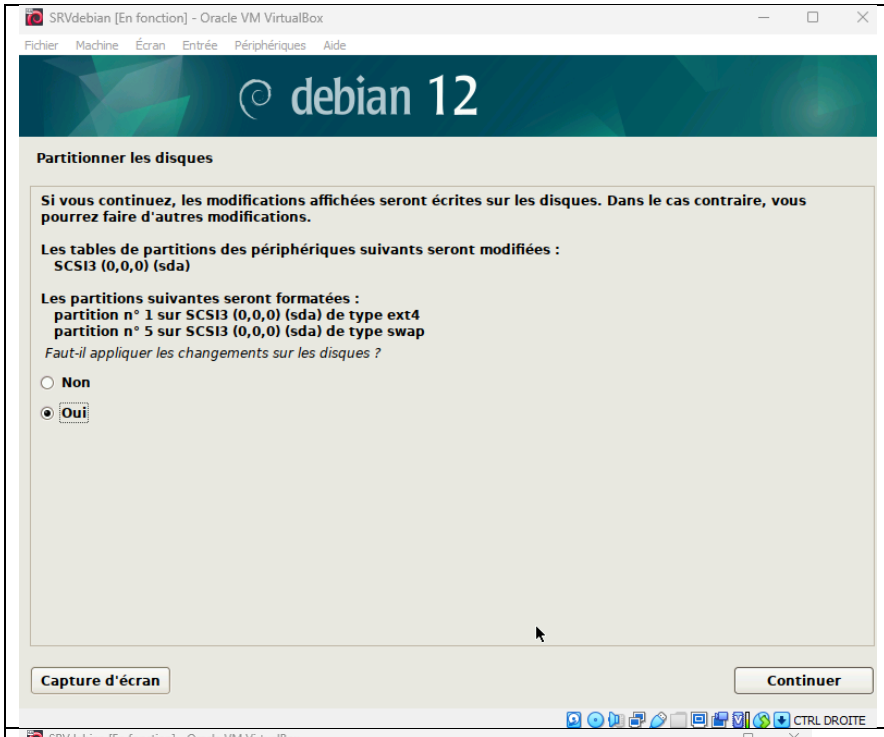

Ils nous demandent confirmation, on clique donc sur « oui » .

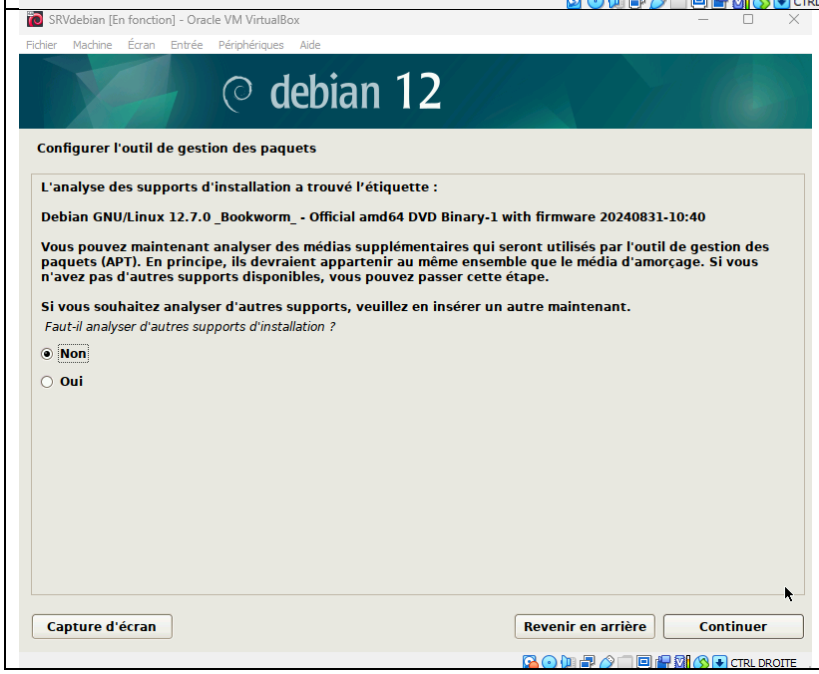

Ici on ne va pas analyser d’autres supports d’installation.

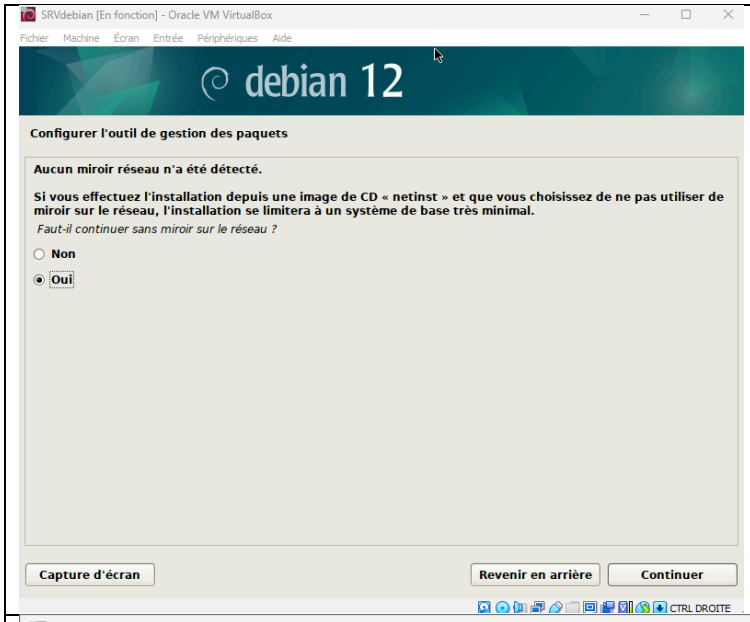	On va continuer sans miroir sur le réseau.
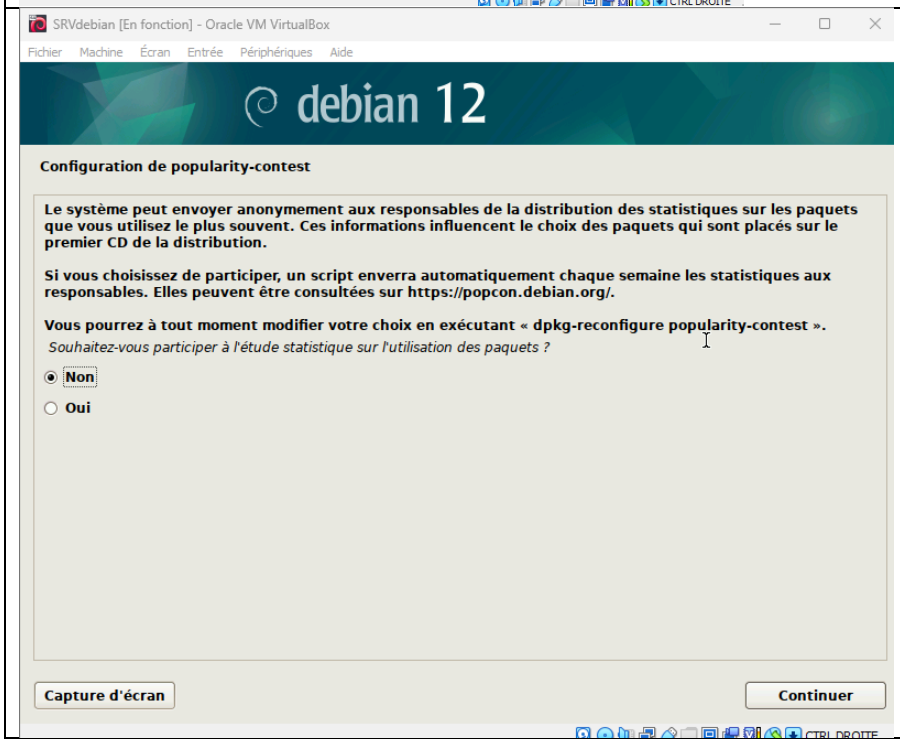	On ne souhaite pas d'étude statistique sur l'utilisation des paquets.

On va donc cocher les logiciels « Serveur SSH » ainsi que « Utilitaires usuels du systèmes ».

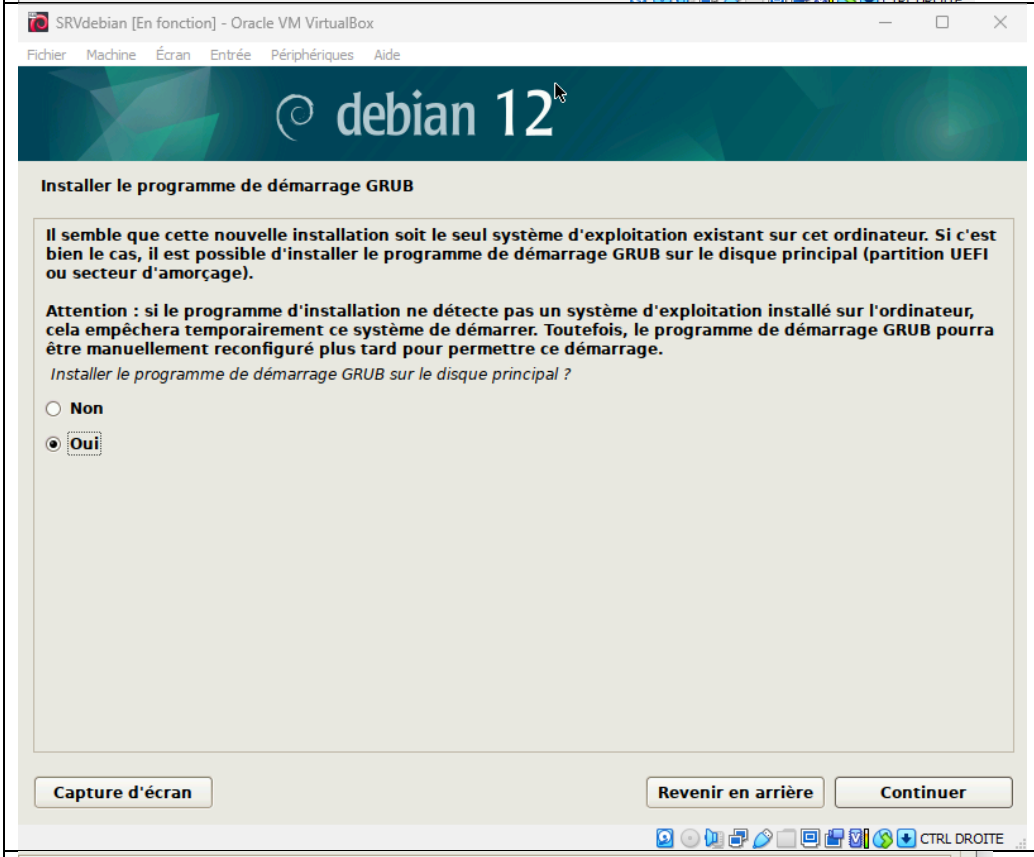

On installe donc GRUB sur le disque principal .

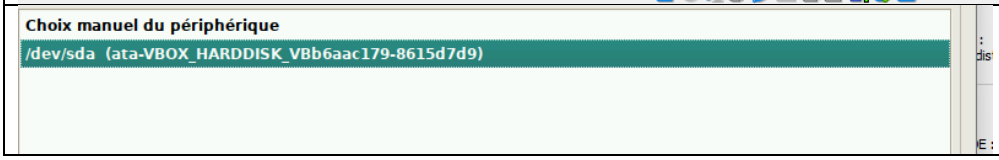

On va sur le disque « /dev/sda…

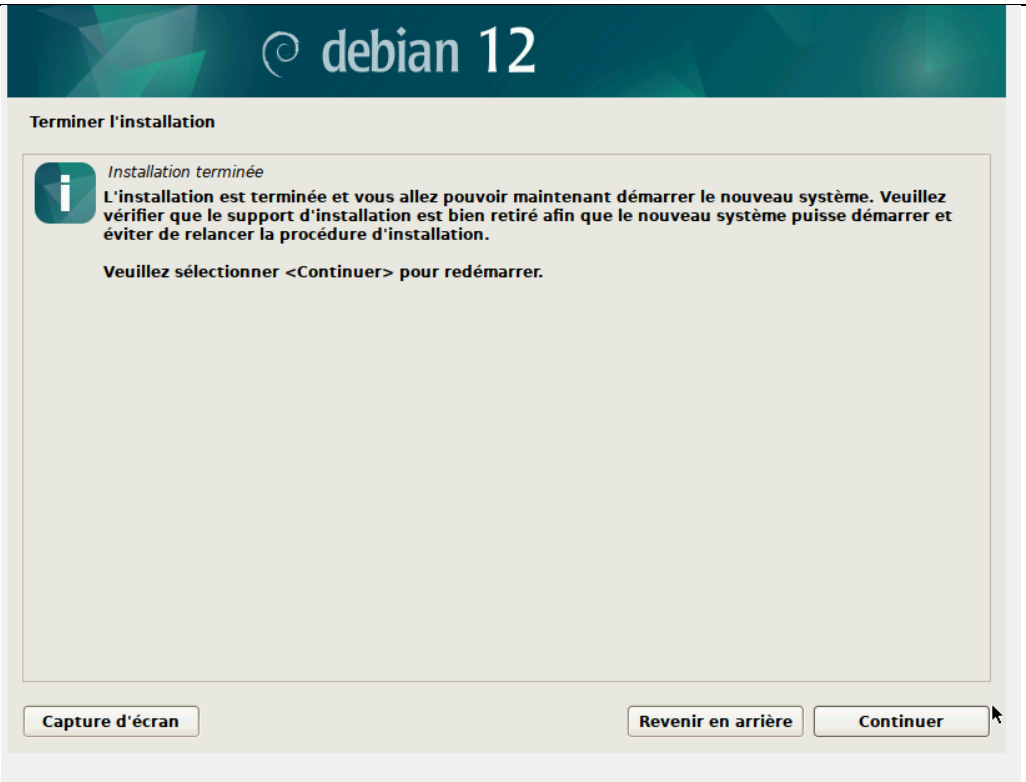

On va ainsi cliquer sur « continuer »

On va donc devoir attribuer son login ainsi que son mot de passe.

```
utilisateur@SRVdebian-Lohan:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8d:22:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 84633sec preferred_lft 84633sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:2286/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
utilisateur@SRVdebian-Lohan:~$
```

On va entrer la commande « ip a »

```
tilisateur@SRVdebian-Lohan:~$ ping free.fr
ING free.fr (212.27.48.10) 56(84) bytes of data.
4 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=1 ttl=50 time=6.10 ms
4 bytes from www.free.fr (212.27.48.10): icmp_seq=2 ttl=50 time=6.88 ms
Z
2]+  Stoppé                 ping free.fr
tilisateur@SRVdebian-Lohan:~$ apt update -y && apt -y full-upgrade
```

Ici on va essayer de ping le site « free.fr » et aussi faure la mise à jour complète.

Commande : nano /etc/apt/sources.list

Afin d'accéder au fichier, il faut entrer cette commande.

```
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
```

Il faudra ensuite insérer ceci dans notre machine virtuel.

``` deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware ```	
Commande : apt update -y && apt -y full-upgrade	Il va falloir entrer cette commande afin d'effectuer une mise à jour complète.
Commande : apt -y install apache2 mariadb-server mariadb-client php	Il va falloir entrer cette commande afin d'effectuer l'installation de la plateforme LAMP (Linux Apache MariaDB PHP)

```
utilisateur@SRVdebian-Lohan: ~
-deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.
24-1~deb12u1) ...
root@SRVdebian-Lohan:/home/utilisateur# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Tue 2024-10-08 16:55:51 CEST; 4min 40s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 11350 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4644)
     Memory: 15.8M
        CPU: 85ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─11350 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11353 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11354 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11355 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─11356 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─11357 /usr/sbin/apache2 -k start

oct. 08 16:55:51 SRVdebian-Lohan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apa>
oct. 08 16:55:51 SRVdebian-Lohan apachectl[11349]: AH00558: apache2: Could not >
oct. 08 16:55:51 SRVdebian-Lohan systemd[1]: Started apache2.service - The Apac>
Lines 1-19/19 (END)
```

On a donc vérifier la disponibilité des applications qui viennent d'être installées avec la commande : systemctl status apache2.

Commande : nano /var/www/html/info.php

Entre interface :

```
utilisateur@SRVdebian-Lohan: ~
 GNU nano 7.2                    /var/www/html/info.php
?php
hpinfo() ;
>

                              [ Lecture de 3 lignes ]
G Aide      ^O Écrire     ^W Chercher   ^K Couper     ^T Exécuter   ^C Emplacement
X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer  ^U Coller     ^J Justifier  ^/ Aller ligne
```

Ici on va entrer la commande <?php Phpinfo() ; ?>