

Scritto 27/30

progetto ^{Java} + relazione + colloquio 3/30

Esame: scritto + progetto (op.) + orale (op.)
sopra 26

Progetto 4/30 prima del primo appello

Scoping statico

Pseudocodice:

```
def add(n) {  
    return n+30  
}
```

```
def func() {
```

```
    n = 5
```

```
    n = add(n)
```

```
    print(n)
```

```
    return n  
}
```

Javascript **scoping dinamico**

42

35

```
n = 12
```

```
func()
```

```
print(n)
```

12

12

scoping statico prende le variabili globali ?

scoping dinamico prende le variabili locali

Analisi statica = analisi del codice senza eseguirlo

Interpretazione

Prendo un programma e lo eseguo

Un interprete prende riga per riga e esegue i comandi

codice:

int x = 0;

while x < 100 do

if x < 50 then


x = x + 2

else

x = x + 10

exit

flow chart:

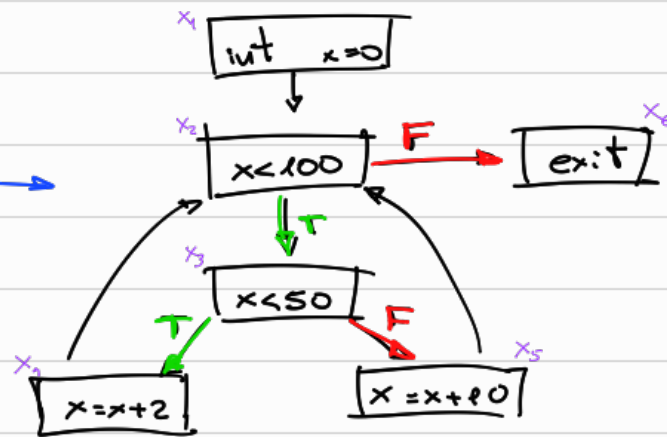

$\sqcup$ = prendo tutto quello che mi può arrivare

$x_1 = T$

$x_2 = 0 \sqcup (x_4 + Pos) \sqcup (x_5 + Pos)$
 $\overline{u_1 > 0}$ $\overline{u_1 > 0}$

$x_3 = x_2$

$x_4 = x_3$

$x_5 = x_3 \sqcap Pos$

$x_6 = x_2 \sqcap Pos$

Al 7o passo ho sempre:

	0	...	6	7
x_1				T
x_2				0+
x_3				0+
x_4				0+
x_5				+
x_6				+

Arrivato qua non
ha senso andare
avanti: