



Determinare l'ambiente di riferimento in procedure con ambiente non locale

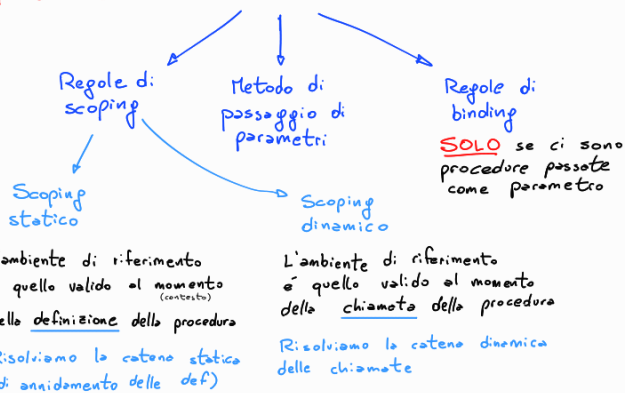


## ALLOCAZIONE DELLA MEMORIA


- ↳ Allocazione fisica di oggetti: (variabili, procedure...)
- ↳ Risoluzione (algoritmi) per i riferimenti non locali:

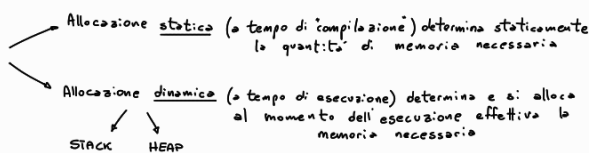

## ALLOCAZIONE STATICA

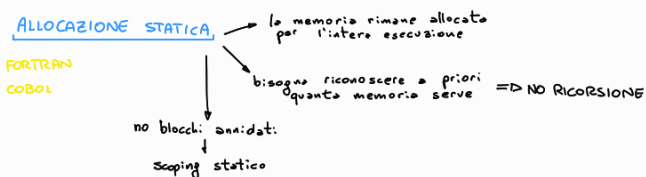

## ALLOCAZIONE DINAMICA



L'informazione memorizzata RdA (Record di Attivazione)

=> L'allocazione richiede  $\begin{cases} \text{operazioni di chiamata} \\ \text{operazioni di ritorno} \end{cases}$



## SEMANTICA DELLA SEQUENZA DI CHIAMATE

- ↳ Gestire il metodo di passaggio di parametri e allocazione
- ↳ Allocare lo spazio sullo stack per l'ambiente locale
- ↳ Memorizzare le info necessarie per continuare l'esecuzione del chiamante al ritorno
- ↳ Trasferire il controllo al codice della procedura e allocare lo spazio per il risultato e il calcolo
- ↳ Gestire info necessarie per lo scaping

## SEMANTICA DELLA SEQUENZA DI RITORNO.

- ↳ Gestire il metodo di restituzione del risultato
- ↳ Deallocazione dello stack
- ↳ Recupero delle info per lo stato delle chiamate
- ↳ Ritorno del controllo

## IMPLEMENTAZIONE REGOLE DI SCOPING

