

SERWeb 酒井体育赛事报名系统

@[GROUPCHAT](#)

SERWeb 酒井体育赛事报名系统

- 1. 需求分析
 - 1.1 项目背景
 - 1.2 需求分析
 - 1.3 系统功能时序图
- 2. 模块及接口设计
 - 2.1 项目结构
 - 2.1.1 Back-end 项目目录
 - 2.1.2 Back-end UML 图
 - 2.2 模块设计
 - 2.2.1 admin 模块
 - 2.2.2 models 模块
 - 2.3 接口设计
- 3. 数据库设计
- 4. 开发者须知
 - 4.1 搭建开发环境
 - 4.1.1 拉取开发环境
 - 4.1.2 运行开发环境
 - 4.1.2.1 安装依赖
 - 4.1.2.2 前端开发环境
 - 4.1.2.3 后端演示环境
- 5. 许可证信息

1. 需求分析

1.1 项目背景


每年，清华大学举办的“马约翰杯”体育比赛以及清华大学计算机系内举办的“酒井杯”等体育赛事都需要赛前统计报名情况并给予报名人员反馈。目前，问卷星是常用的报名形式。但在很多比赛里，参赛人员需要填写的个人信息完全相同或有大部分重叠，造成不断重复相同工作的情况。同时，组织者给参赛人员回复邮件时，则需要手动添加报名人员邮箱，回复邮件，这项工作单一繁琐，耗费组织人员大量的时间和精力。有时，为了获得特定运动员的报名信息，可能需要大量的中间步骤。

为了改善这一情况，简化报名步骤，提高赛事组织者的工作效率，清华大学计算机系学生会希望建立一个体育赛事报名管理系统，赛事组织者可以在此发布赛事信息及报名通道。同学们可以通过个人info 账号信息登录，在赛事报名界面点击报名，自动完成赛事报名。系统将自动收集报名人员的相关信息，并统一进行回复与管理。

该系统所实现的功能将不仅限于系内学生组织，同样适用于校内其他院系以及其他类似体育赛事的报名和管理等场景。


1.2 需求分析

用户第一次登陆注册用例

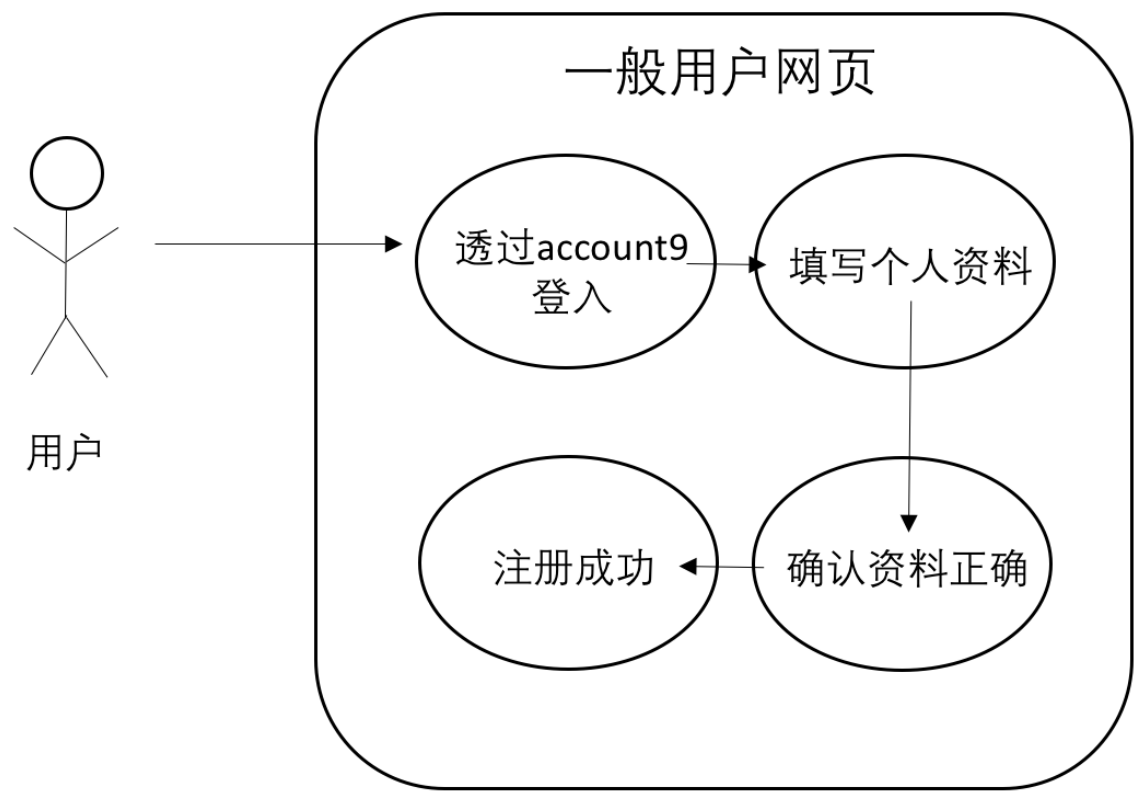


角色	用户
触发条件	新用户登陆系统
前置条件	用户需用account9账户登陆
后置条件	成功注册为赛事报名网页用户
正常流程	1.用account9登陆 2.填写用户资料 3.资料符合格式送出 4.成功
异常流程	1.未使用account9登入无法登陆 2.填写资料错误无法注册

管理员创建赛事

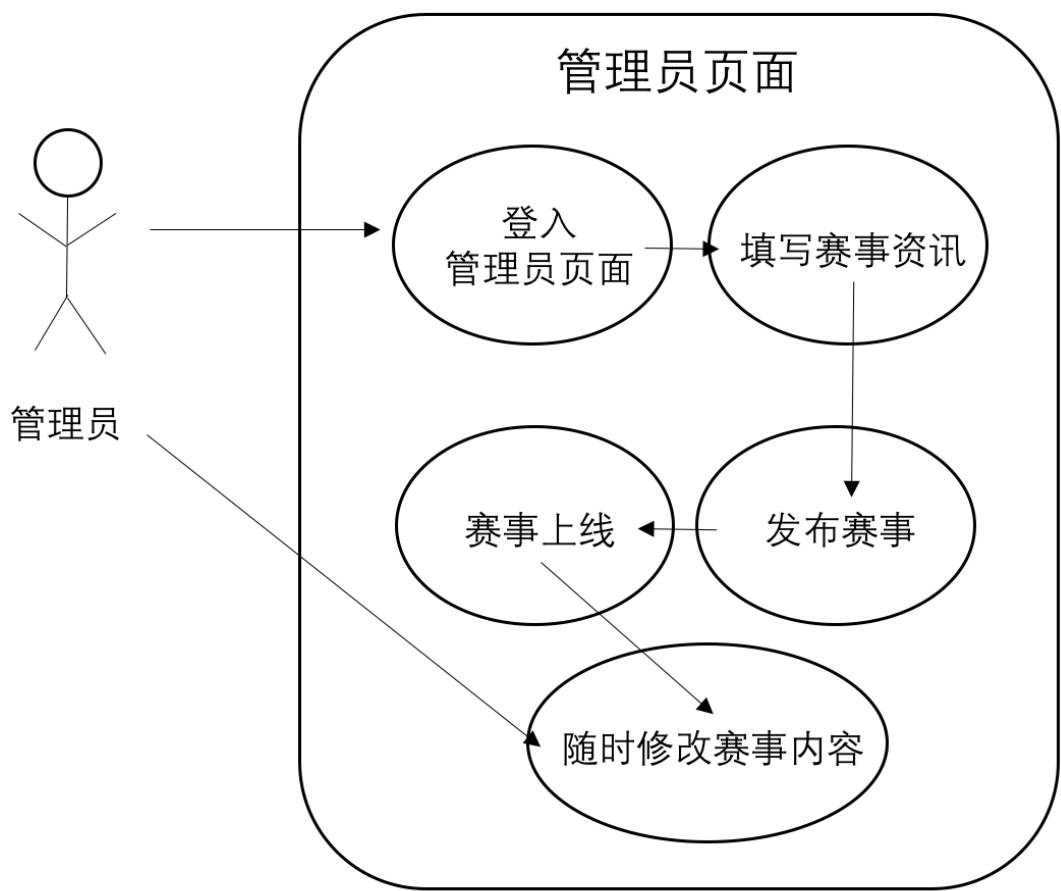


角色	管理员
触发条件	管理员新增赛事
前置条件	管理员拥有权限
后置条件	赛事上线
正常流程	1.管理员登陆管理员页面 2.填写赛事资料 3.发布赛事 4.赛事上线
可选流程	1.可选是否为团体赛事 2.可在赛事上线后修改
异常流程	1.未填写完整赛事资讯无法发布

用户报名个人赛事

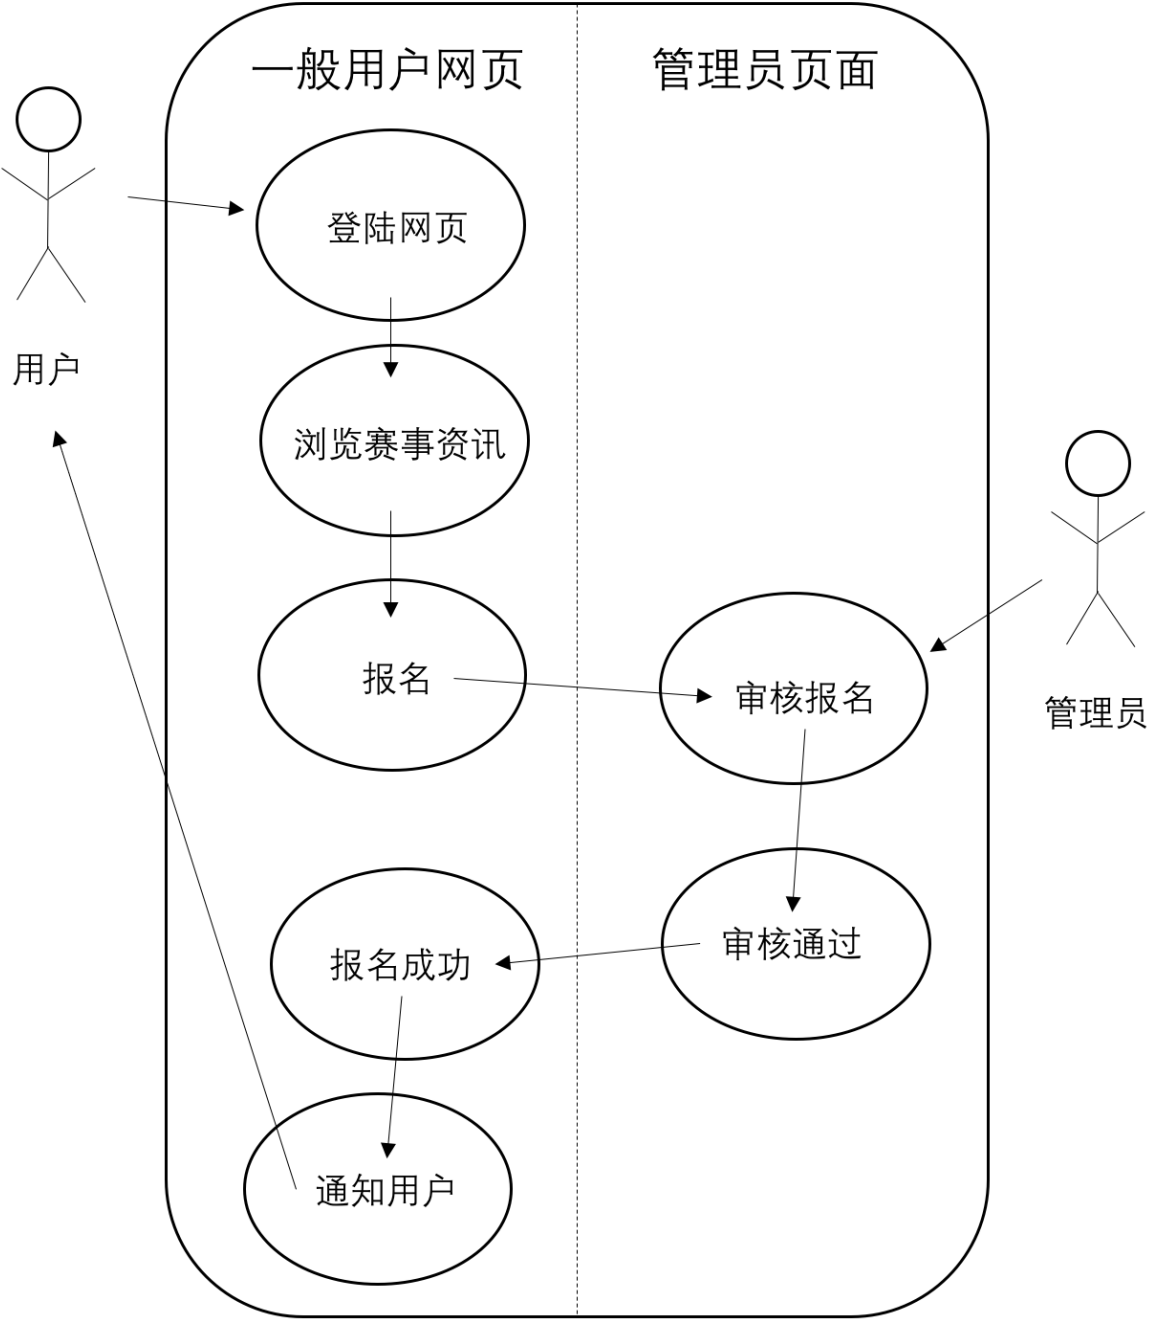


角色	用户、管理员
触发条件	用户报名赛事
前置条件	用户已成功注册、赛事已上线
后置条件	报名成功
正常流程	<ol style="list-style-type: none">1.用户登陆2.浏览赛事资讯3.用先前填写的资料报名赛事4.管理员审核5.审核通过6.报名成功7.通知用户
可选流程	<ol style="list-style-type: none">1.若为团体赛事，由队长报名，再加入队员2.尚未通过审核可以取消报名3.未通过审核可以取消报名
异常流程	<ol style="list-style-type: none">1.团体赛队员填写错误


网站架构

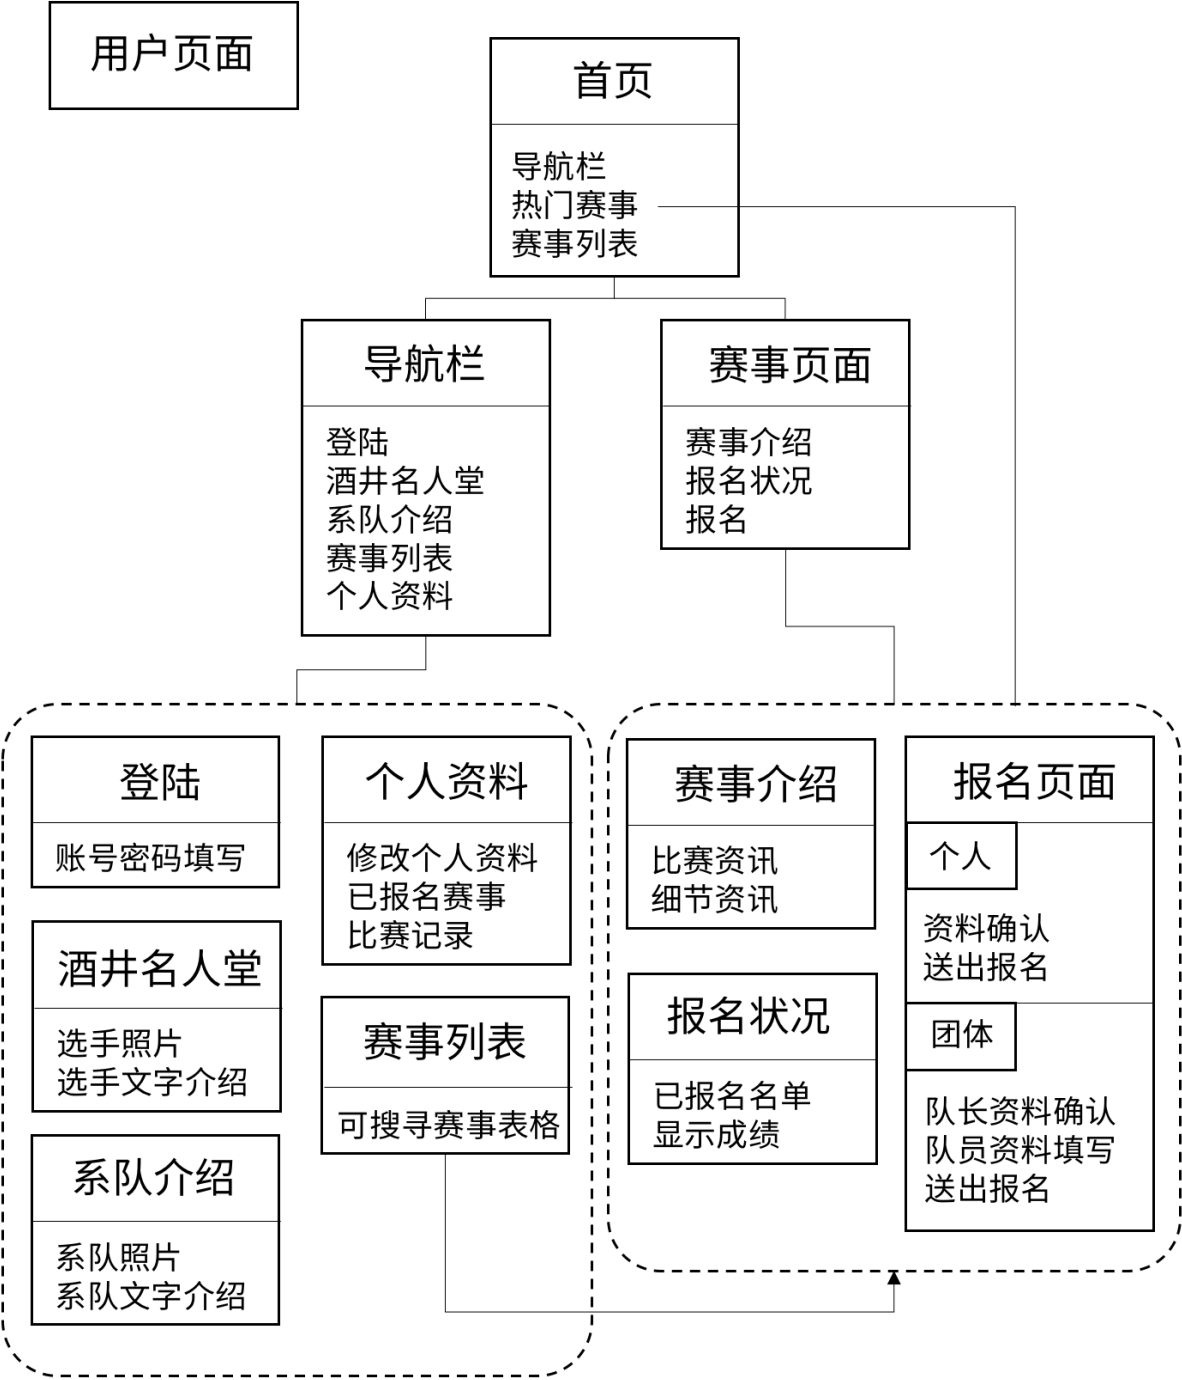


网站架构

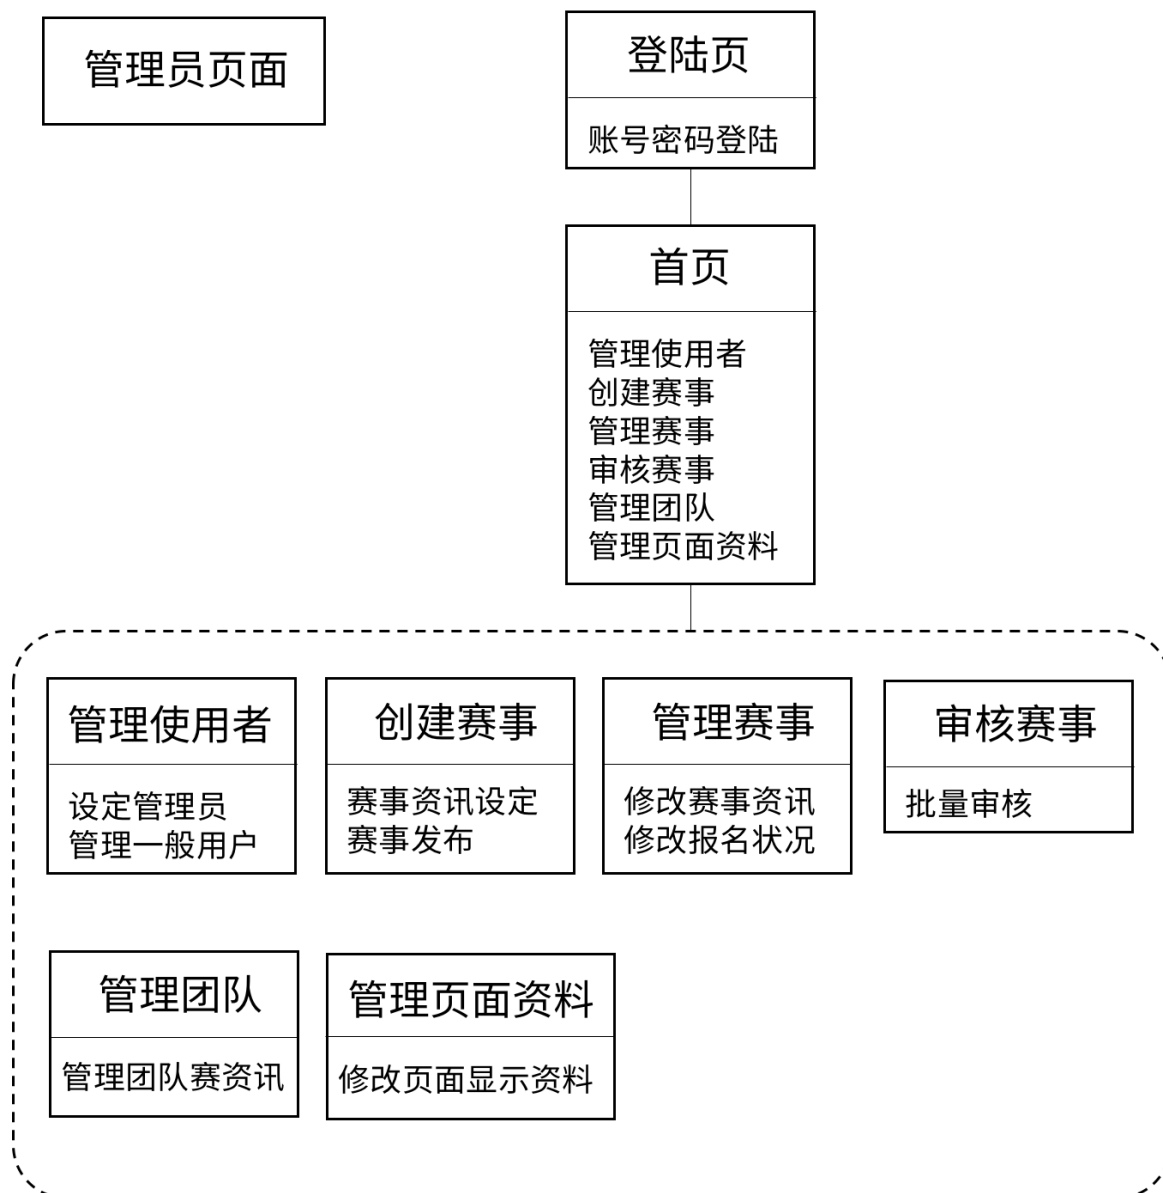

1.3 系统功能时序图

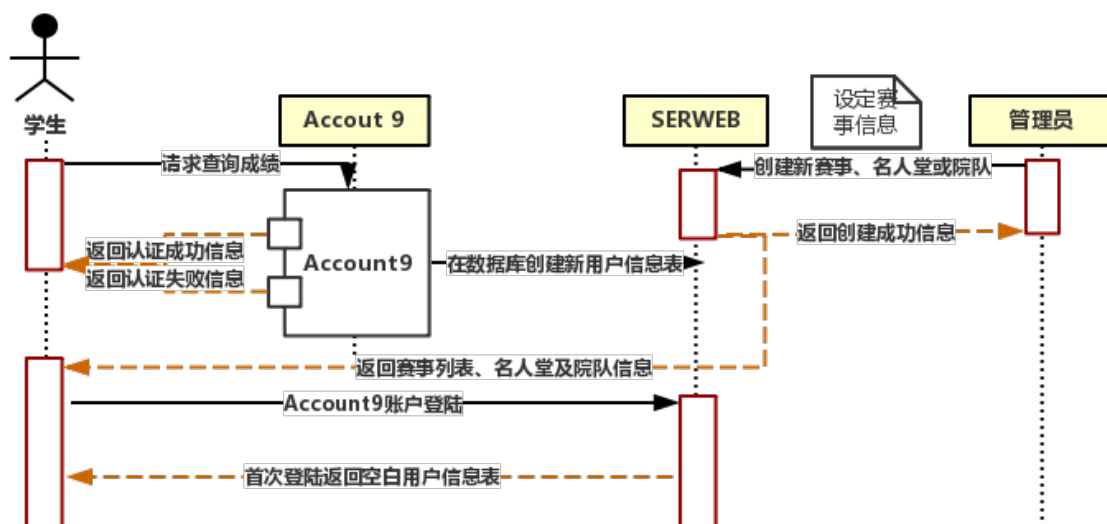


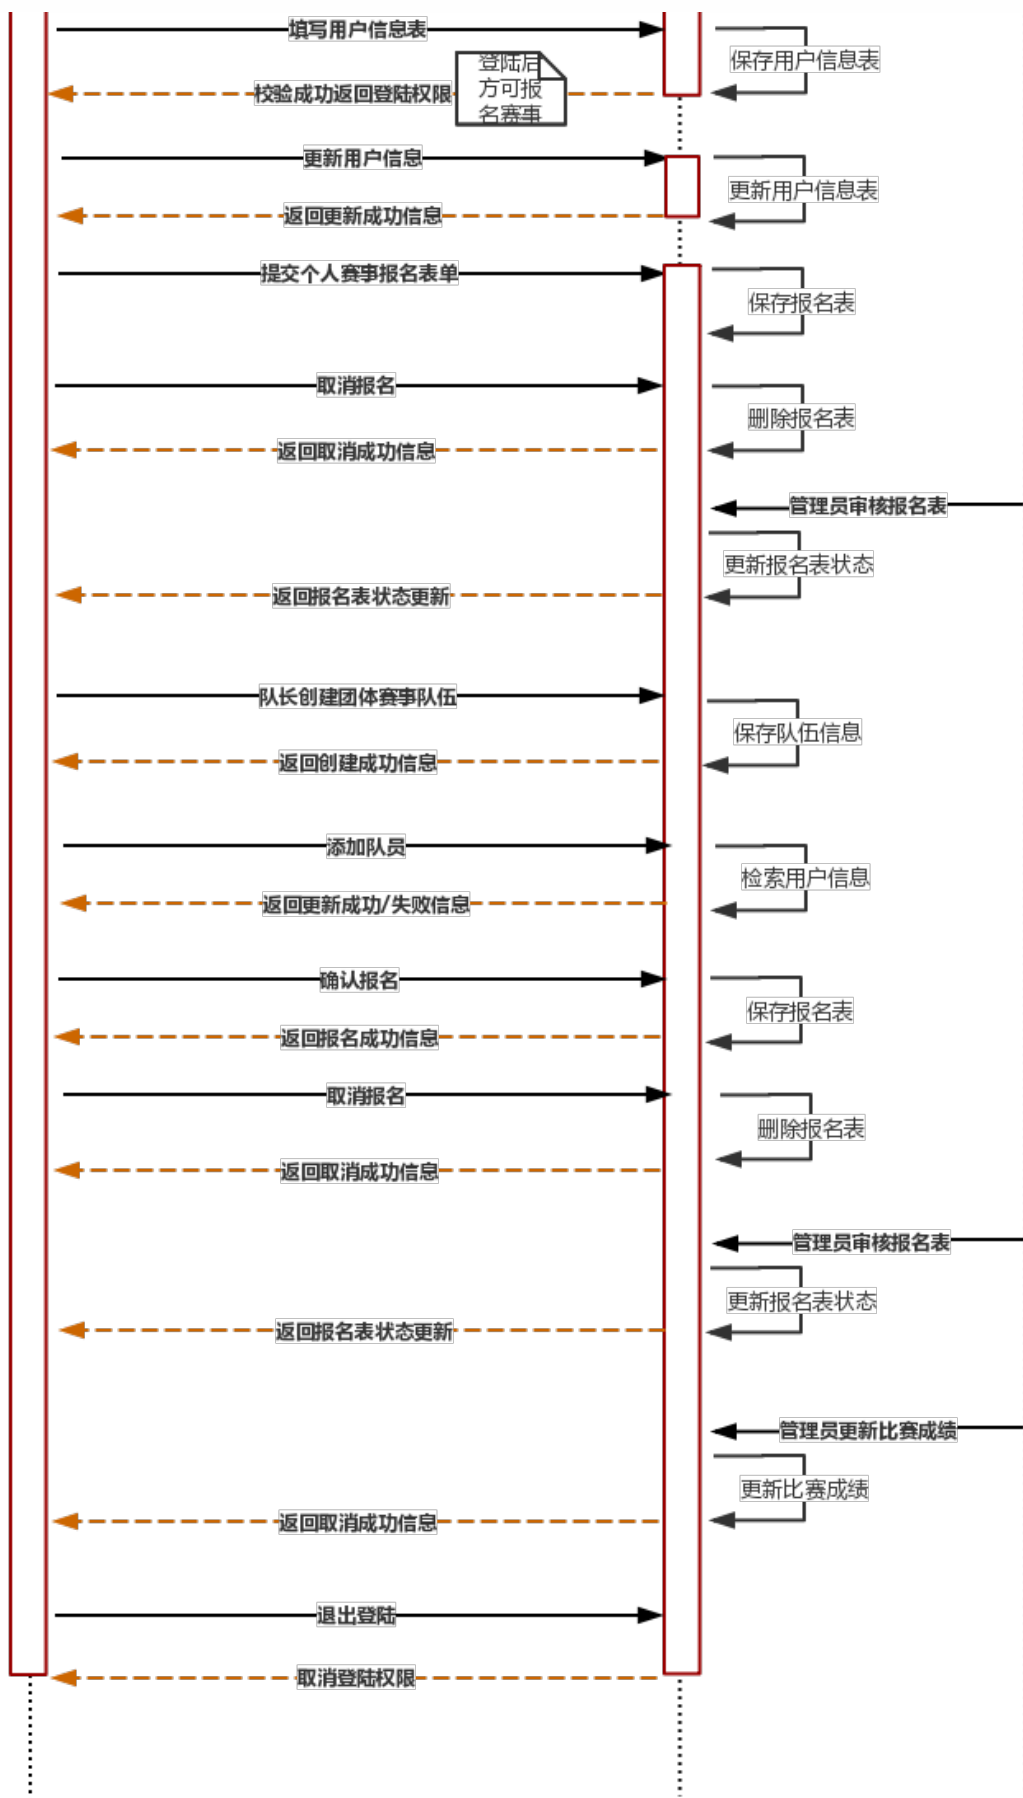


2. 模块及接口设计

2.1 项目结构


2.1.1 Back-end 项目目录

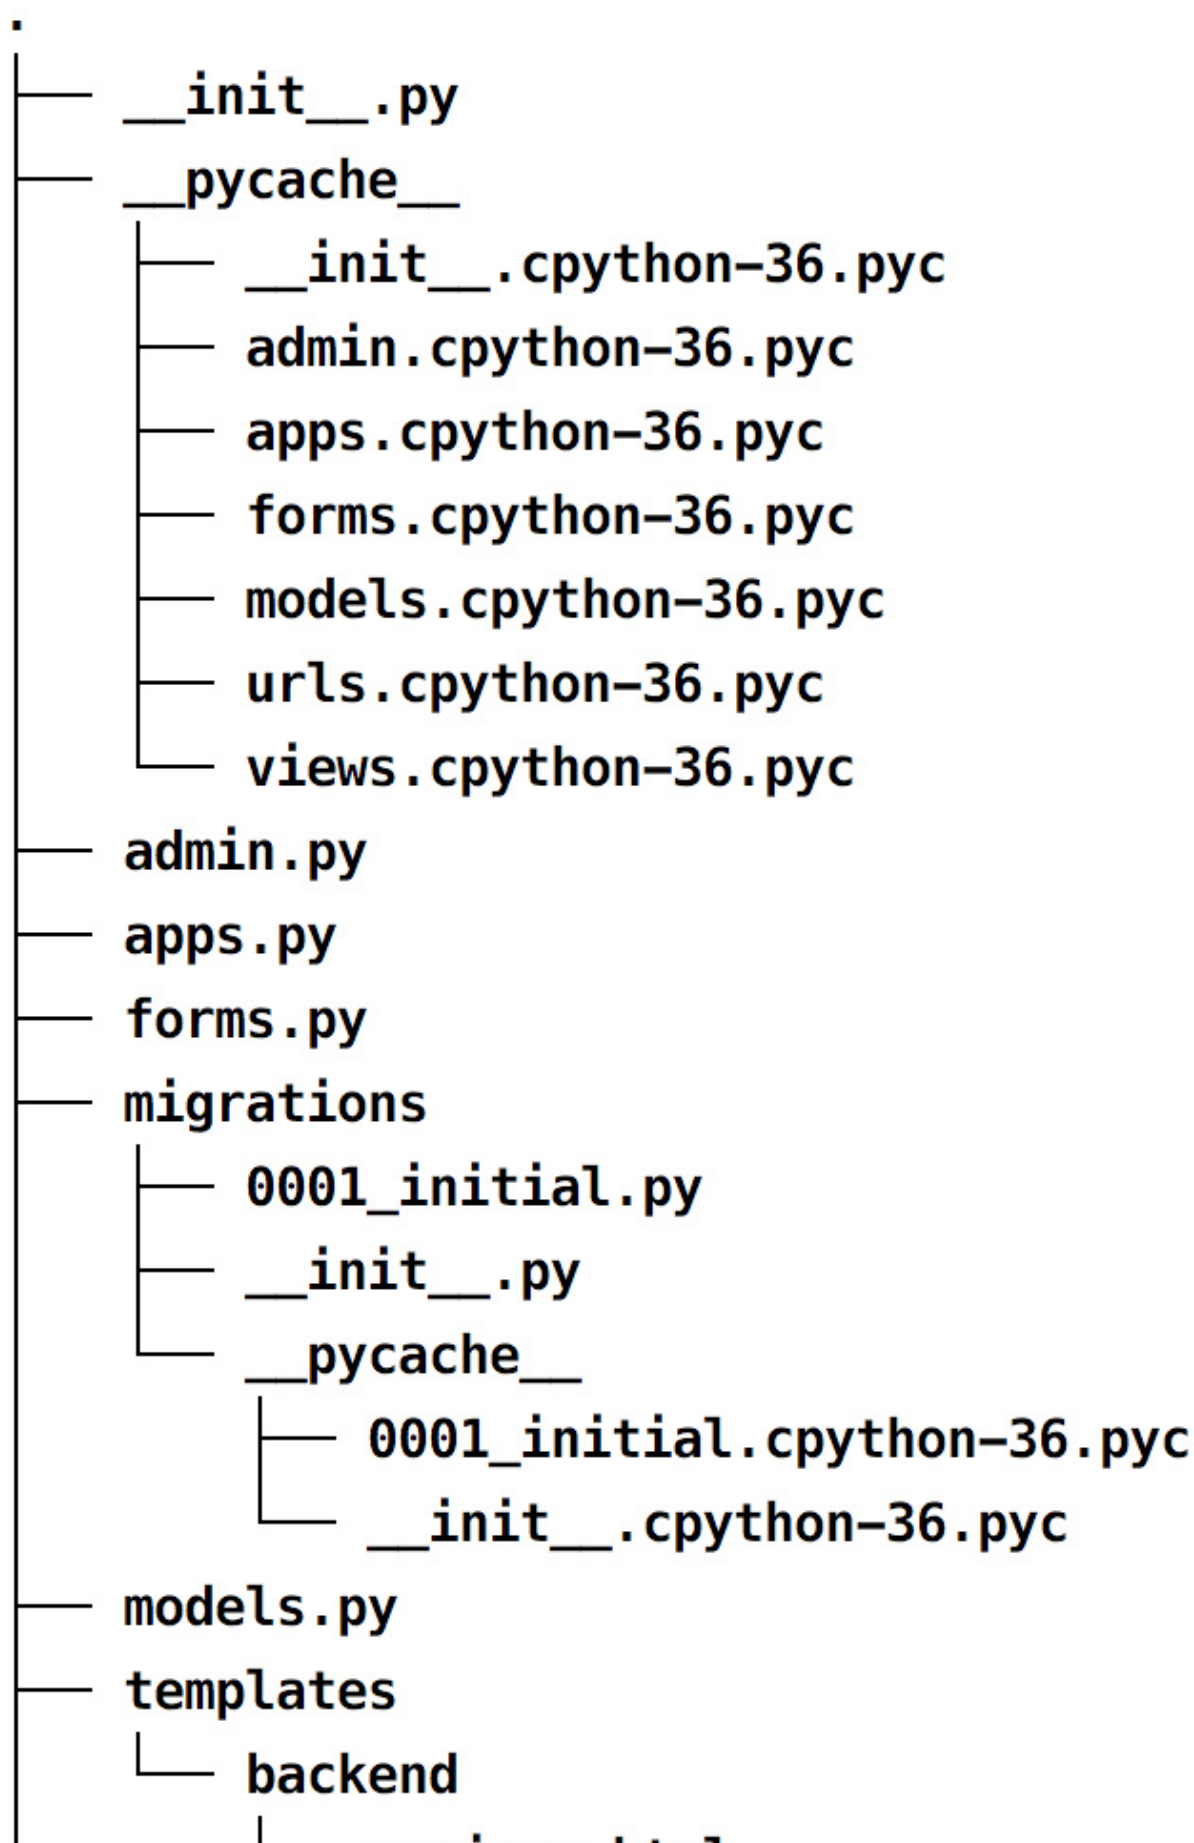

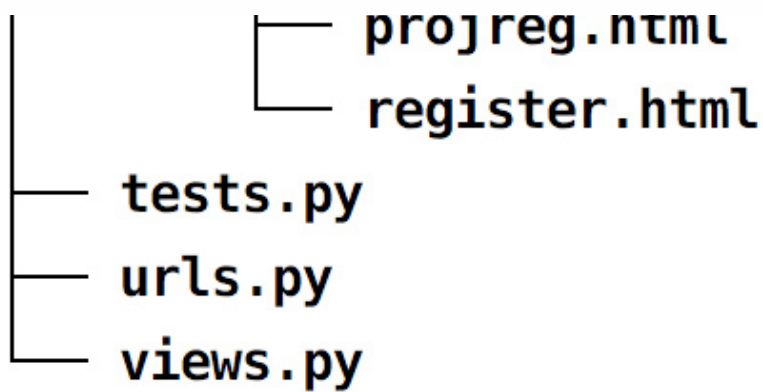

5 directories, 21 files

2.1.2 Back-end UML 图

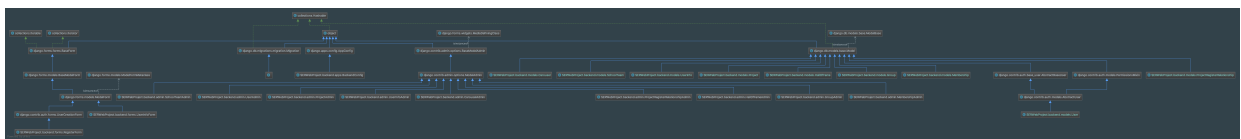

2.2 模块设计

2.2.1 admin 模块

如下图，admin 模块包含

- UserInfoAdmin
- ProjectRegisterRelationshipAdmin
- GroupAdmin
- MembershipAdmin
- CarouseAdmin
- HallOfFameAdmin
- SchoolTeamAdmin



2.2.2 models 模块

如下图，models 模块包含

- User
- UserInfo
- Project
- Project_Register_Relationship
- Group
- Membership
- Carousel
- HallOfFame
- SchoolTeam

[Git教程](#) 或者其他教程。

- 如果使用 JetBrains 系的 IDE，可以使用内置的 VCS 系统拉取代码，步骤参考 [JetBrains 文档](#)。

4.1.2 运行开发环境

4.1.2.1 安装依赖

运行开发环境依赖如下包：

- node.js
 - 安装方法[参考这里](#)
- python 3.5.2 or later
 - django 1.11.5 or later
 - django-cors-headers
 - 以上两个包均用 pip install

```
$ pip3 install django
$ pip3 install django-cors-headers
```

- Vue.js Cli

```
# 全局安装 vue-cli
$ npm install --global vue-cli
# 进入frontend文件夹，安装依赖
$ cd ../SERWeb/SERWebProject/frontend
$ npm install
$ npm run dev
```

4.1.2.2 前端开发环境

- 在 IDE 内置 terminal（或其他 terminal）内进入 SERWebProject/frontend 文件夹
- 输入命令 npm install
- 输入命令 npm run dev，如果成功即可自动弹出前端开发环境（默认端口8080）。
- 前端开发环境支持所见即所得，可立即反映页面改动。

```
$ cd SERwebProject/frontend
$ npm install
$ npm run dev
```

4.1.2.3 后端演示环境

- 在 IDE 内置 terminal（或其他 terminal）内进入 SERWebProject 文件夹
- 输入命令 python manage.py runserver
- 打开浏览器输入 localhost:8000 即可看到后端演示环境（默认端口8000）。

- 后端演示环境不支持所见即所得，如果要反映页面改动需要重新 build，因此日常开发建议使用前端开发环境。

```
# 启动后端演示环境
$ cd SERwebProject
$ python manage.py runserver

# 重新 build 后启动后端演示环境
$ cd /SERwebProject/frontend
$ npm run build
$ cd ..
$ python manage.py runserver
```

5. 许可证信息



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Please feel free to contact us if you have any problems!

GROUPCHAT - thugroupchat@gmail.com