

markdown教程

教程

这是一篇讲解如何正确使用 **Markdown** 的排版示例，学会这个很有必要，能让你的文章有更佳清晰的排版。

引用文本：Markdown is a text formatting syntax inspired

语法指导

普通内容

这段内容展示了在内容里面一些排版格式，比如：

- **加粗** - ****加粗****
- *倾斜* - **倾斜**
- ~~删除线~~ - ~~~~删除线~~~~
- `Code 标记` - ``Code 标记``
- [超级链接](#) - [\[超级链接\]\(https://tditor.com\)](#)
- username@gmail.com - [\[username@gmail.com\]\(mailto:username@gmail.com\)](mailto:username@gmail.com)

提及用户

@Vanessa 通过 @User 可以在内容中提及用户，被提及的用户将会收到系统通知。

NOTE:

1. @用户名之后需要有一个空格
2. 新手没有艾特的功能权限

表情符号 Emoji

支持大部分标准的表情符号，可使用输入法直接输入，也可手动输入字符格式。通过输入 `:` 触发自动完成

一些表情例子



大标题 - Heading 3

你可以选择使用 H1 至 H6，使用 `##(N)` 打头。建议帖子或回帖中的顶级标题使用 Heading 3，不要使用 1 或 2，因为 1 是系统站点级，2 是帖子标题级。

NOTE: 别忘了 # 后面需要有空格！

Heading 4

Heading 5

Heading 6

图片

```
![alt 文本](http://image-path.png)
![alt 文本](http://image-path.png "图片 Title 值")
```

支持复制粘贴直接上传。

代码块

普通

```
*emphasize*      **strong**
_emphasize_      __strong__
var a = 1
```

语法高亮支持

如果在 `` 后面跟随语言名称，可以有语法高亮的效果哦，比如：

演示 Go 代码高亮

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, 世界")
}
```

演示 Java 高亮

```
public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }

}
```

Tip: 语言名称支持下面这些: `ruby`, `python`, `js`, `html`, `erb`, `css`, `coffee`, `bash`, `json`, `yml`, `xml` ...

有序、无序、任务列表

无序列表

- Java
 - Spring
 - IoC
 - AOP
- Go
 - gofmt
 - Wide
- Node.js
 - Koa
 - Express

有序列表

1. Node.js
 1. Express
 2. Koa
 3. Sails
2. Go
 1. gofmt
 2. Wide
3. Java
 1. Latke
 2. IDEA

任务列表

- ☒ 发布 Sym
- ☒ 发布 Solo
- ☐ 预约牙医

表格

如果需要展示数据什么的，可以选择使用表格。

header 1	header 2
cell 1	cell 2
cell 3	cell 4

header 1	header 2
cell 5	cell 6

隐藏细节

▼ 这里是摘要部分。
这里是细节部分。

段落

空行可以将内容进行分段，便于阅读。（这是第一段）

使用空行在 Markdown 排版中相当重要。（这是第二段）

链接引用

[链接文本](#)

```
[链接文本][链接标识]  
  
[链接标识]: https://b3log.org
```

数学公式

多行公式块：

$$\frac{1}{\left(\sqrt{\phi\sqrt{5}}-\phi\right)e^{\frac{2}{5}\pi}}=1+\frac{e^{-2\pi}}{1+\frac{e^{-4\pi}}{1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\ldots}}}}$$

行内公式：


公式 $a^2 + b^2 = c^2$ 是行内。

脑图


- 教程
- 语法指导
 - 普通内容
 - 提及用户
 - 表情符号 Emoji
 - 一些表情例子
 - 大标题 - Heading 3
 - Heading 4
 - Heading 5
 - Heading 6
- 图片
- 代码块

- 普通
- 语法高亮支持
 - 演示 Go 代码高亮
 - 演示 Java 高亮
- 有序、无序、任务列表
 - 无序列表
 - 有序列表
 - 任务列表
- 表格
- 隐藏细节
- 段落
- 链接引用
- 数学公式
- 脑图
- 流程图
- 时序图
- 甘特图
- 图表
- 五线谱
- Graphviz
- 多媒体
- 脚注
- 快捷键


流程图

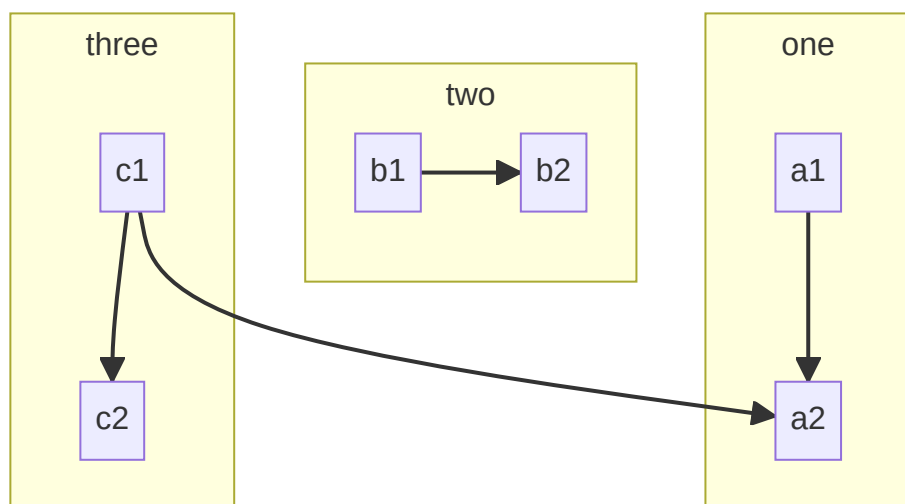

时序图

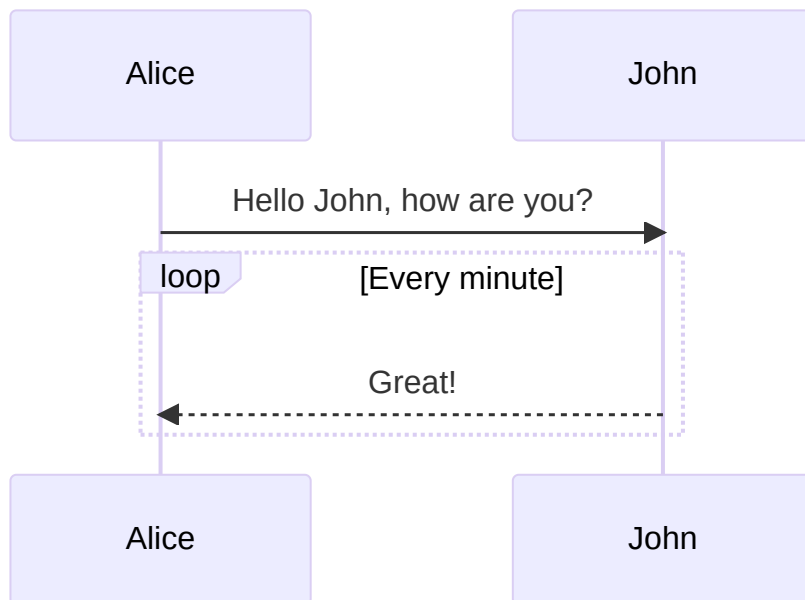

甘特图

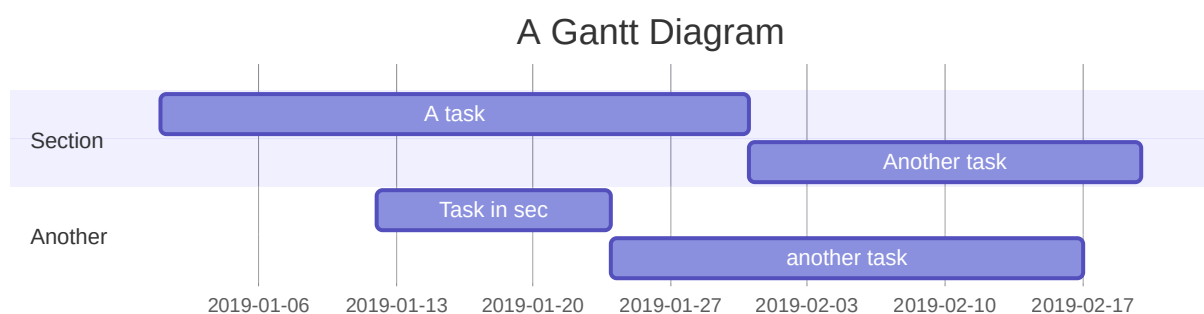

图表

```

{
  "title": { "text": "最近 30 天" },
  "tooltip": { "trigger": "axis", "axisPointer": { "lineStyle": { "width": 0 } } },
  "legend": { "data": ["帖子", "用户", "回帖"] },
  "xAxis": [{
    "type": "category",
    "boundaryGap": false,
    "data": ["2019-05-08", "2019-05-09", "2019-05-10", "2019-05-11", "2019-05-12", "2019-05-13", "2019-05-14", "2019-05-15", "2019-05-16", "2019-05-17", "2019-05-18", "2019-05-19", "2019-05-20", "2019-05-21", "2019-05-22", "2019-05-23", "2019-05-24", "2019-05-25", "2019-05-26", "2019-05-27", "2019-05-28", "2019-05-29", "2019-05-30", "2019-05-31", "2019-06-01", "2019-06-02", "2019-06-03", "2019-06-04", "2019-06-05", "2019-06-06", "2019-06-07"],
    "axisTick": { "show": false },
    "axisLine": { "show": false }
  }],
}
  
```

```

    "yAxis": [{ "type": "value", "axisTick": { "show": false }, "axisLine": {
"show": false }, "splitLine": { "lineStyle": { "color": "rgba(0, 0, 0,
.38)", "type": "dashed" } } }],
    "series": [
      {
        "name": "帖子", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": {
"color": "#d23f31" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 3,
        "data":
["18","14","22","9","7","18","10","12","13","16","6","9","15","15","12","15"
,"8","14","9","10","29","22","14","22","9","10","15","9","9","15","0"]
      },
      {
        "name": "用户", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": {
"color": "#f1e05a" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 2,
        "data":
["31","33","30","23","16","29","23","37","41","29","16","13","39","23","38",
"136","89","35","22","50","57","47","36","59","14","23","46","44","51","43",
"0"]
      },
      {
        "name": "回帖", "type": "line", "smooth": true, "itemStyle": {
"color": "#4285f4" }, "areaStyle": { "normal": {} }, "z": 1,
        "data":
["35","42","73","15","43","58","55","35","46","87","36","15","44","76","130"
,"73","50","20","21","54","48","73","60","89","26","27","70","63","55","37",
"0"]
      }
    ]
  }
}

```

五线谱

X: 24

T: Clouds Thicken

C: Paul Rosen

S: Copyright 2005, Paul Rosen

M: 6/8

L: 1/8

Q: 3/8=116

R: Creepy Jig

K: Em

| : "Em"EEE E2G| "C7"_B2A G2F| "Em"EEE E2G|\

"C7"_B2A "B7"=B3| "Em"EEE E2G|

"C7"_B2A G2F| "Em"GFE "D (Bm7)"F2D|\

```
1"Em"E3-E3:|2"Em"E3-E2B|:"Em"e2e gfe|
"G"g2ab3|"Em"gfeg2e|"D"fedB2A|"Em"e2e gfe|\
"G"g2ab3|"Em"gfe"D"f2d|"Em"e3-e3:|
```

Graphviz

```
digraph finite_state_machine {
    rankdir=LR;
    size="8,5"
    node [shape = doublecircle]; S;
    node [shape = point ]; qi

    node [shape = circle];

    qi -> S;
    S -> q1 [ label = "a" ];
    S -> S [ label = "a" ];
    q1 -> S [ label = "a" ];
    q1 -> q2 [ label = "ddb" ];
    q2 -> q1 [ label = "b" ];
    q2 -> q2 [ label = "b" ];
}
```

Flowchart

```
st=>start: Start
op=>operation: Your Operation
cond=>condition: Yes or No?
e=>end

st->op->cond
cond(yes) ->e
cond(no) ->op
```

多媒体

支持 v.qq.com, youtube.com, youku.com, coub.com, facebook.com/video, dailymotion.com, .mp4, .m4v, .ogg, .ogv, .webm, .mp3, .wav 链接解析

<https://v.qq.com/x/cover/zf2z0xpqcculhcz/y0016tj0qvh.html>

脚注

这里是一个脚注引用^[1]，这里是另一个脚注引用^[2]。

缩进对齐的段落包含在这个脚注定义内。

可以使用代码块。

还有其他行级排版语法，比如**加粗**和[链接](#)。

这里是一个脚注引用[^1]，这里是另一个脚注引用[^bignote]。

[^1]: [第一个脚注定义。](#)

[^bignote]: [脚注定义可使用多段内容。](#)

缩进对齐的段落包含在这个脚注定义内。

```\n

可以使用代码块。

```\n

还有其他行级排版语法，比如****加粗****和[\[链接\]\(https://b3log.org\)](#)。

快捷键

我们的编辑器支持很多快捷键，具体请参考 [键盘快捷键](#)（或者按 "?" ）

-
1. 第一个脚注定义。 [↩](#)
 2. 脚注定义可使用多段内容。 [↩](#)