


克隆项目


拉取项目到本地

打开 Gitee 项目地址：<<https://gitee.com/nageoffer/12306>> 复制对应的 SSH 或 HTTP 克隆地址。

不要图省事选择下载 ZIP，因为下载后的项目是没办法通过 Git 去更新远程仓库最新代码的。
12306 现在的代码还在不断更新迭代，每次打开项目都可以选择 Pull 下最新代码。

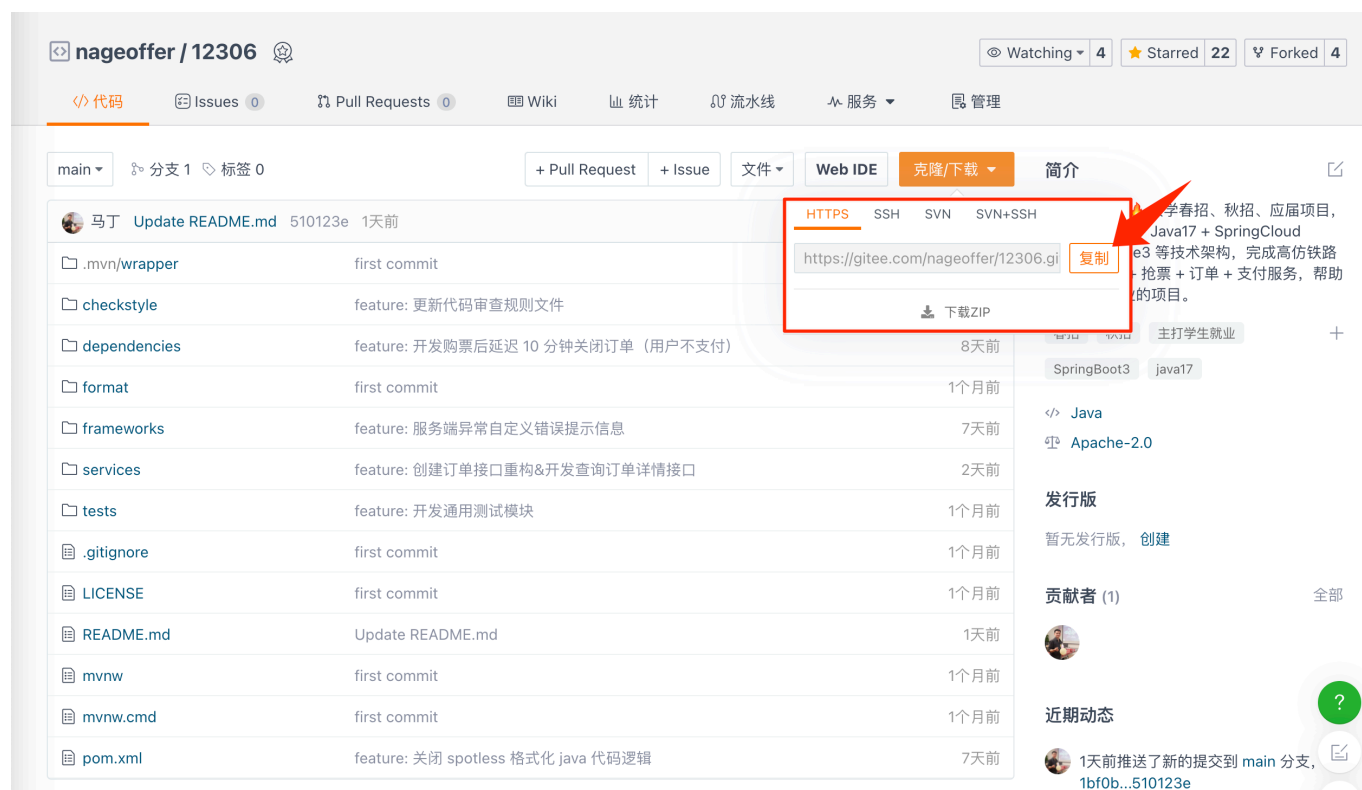


打开 IntelliJ IDEA，菜单栏顶部找到 Git -> Clone 选项。不同电脑 Windows 或者 Mac 的位置可能有所不同，找到 Clone 这个按钮即可。

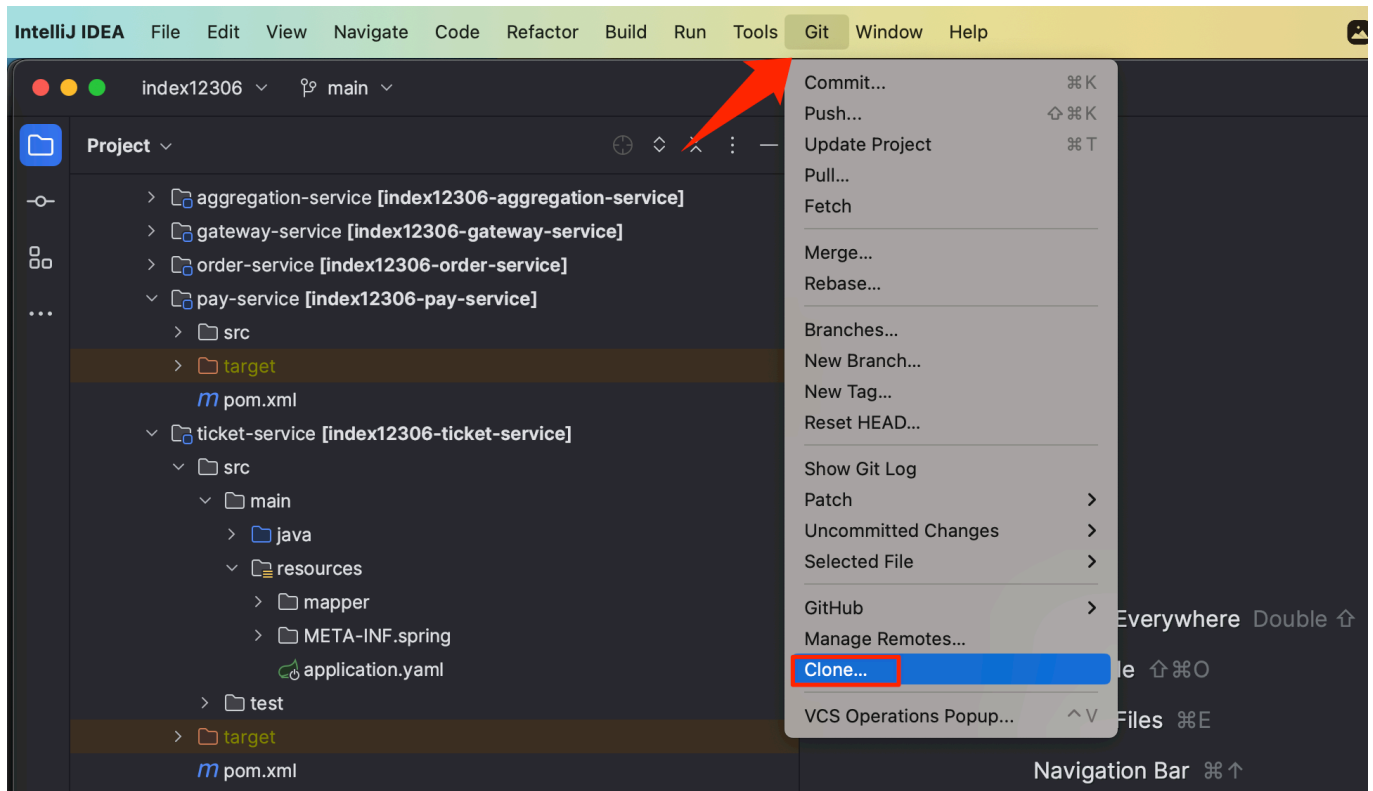

URL 文本框填写 12306 的 HTTP 或 SSH 地址, 比如 HTTP 的地址:

`https://gitee.com/nageoffer/12306.git` , Directory 填写项目存储在本地的目录地址。

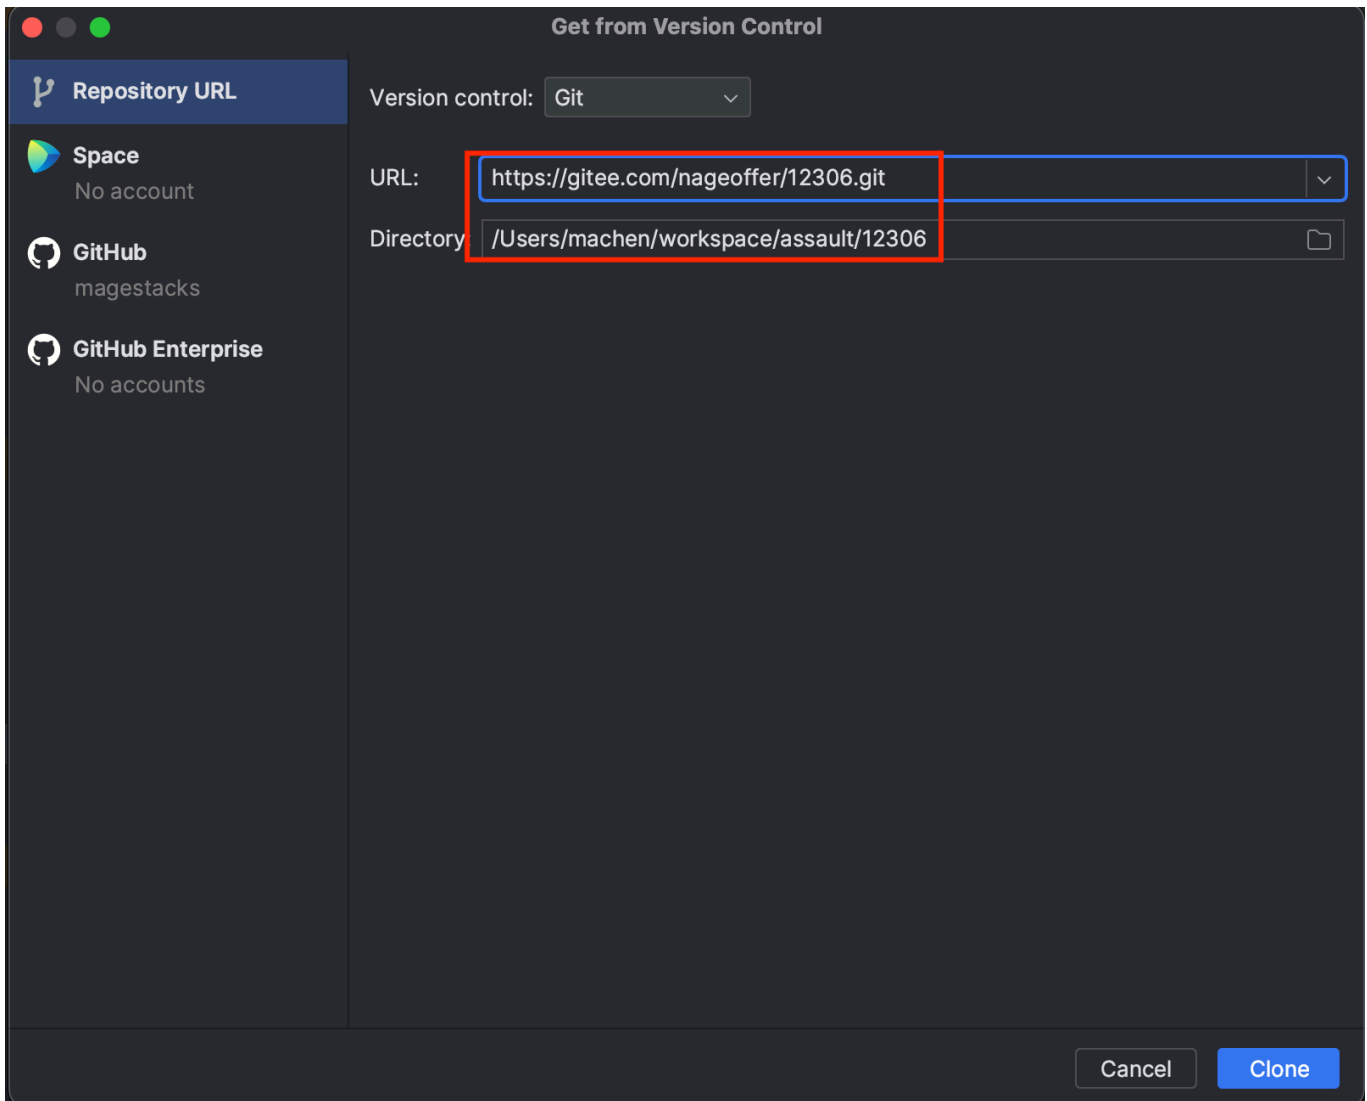


等待克隆及 Maven 初始化即可。

拉下来后，可在项目根目录执行 `mvn clean install` 测试是否具备运行环境。

*  **重要提示。** *

建议大家在打开项目时，都执行下 Update Project 流程，因为代码目前还在快速迭代中，避免错过新功能。

因为不同版本的 IntelliJ IDEA Git 操作为止也不同，所以大家可以使用快捷键操作。Mac 是 Command+T，Windows 应该是 Control + T。

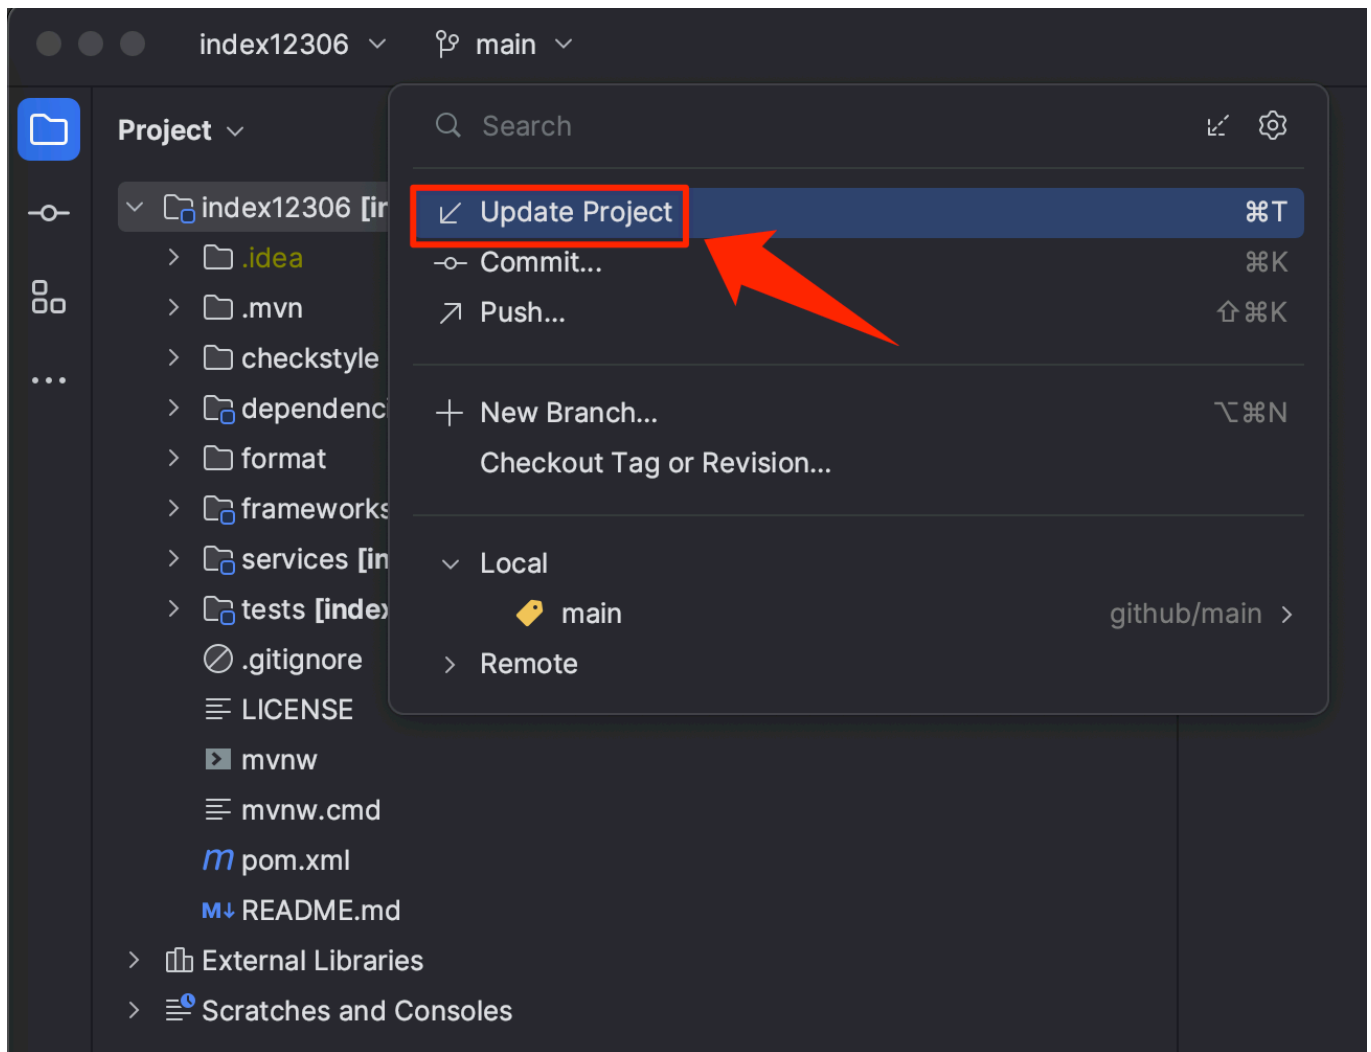

服务模块列表

SpringBoot 单体版本

如果你想以小成本启动前后端系统，后端项目仅启动 `aggregation-service` 和 `gateway-service` 服务即可。

Q: `aggregation-service` 服务是做什么的？

A: 为了减少大家本地启动内存压力以及服务器部署压力，将订单、支付、用户以及购票系统进行了聚合，启动网关和 `aggregation-service` 服务即可享受 12306 购票系统全部功能。

SpringCloud 分布式版本

如果你想跑微服务全流程，需依次启动 `pay-service`、`order-service`、`ticket-service`、`user-service` 以及 `gateway-service` 等服务。


```
.
├─ aggregation-service  || -- # 聚合服务
├─ gateway-service     || -- # 网关服务
├─ order-service       || -- # 订单服务
├─ pay-service         || -- # 支付服务
├─ ticket-service      || -- # 购票服务
└─ user-service        || -- # 用户服务
```

如果想知道工程全部目录对应的语意，参考下述结构涉及文档。[手摸手之工程目录结构如何设计](#)


设置 JDK 版本

12306 系统框架底层依赖 SpringBoot3，而这个版本对 JDK 的要求最低是 17。所以，我们需要将项目的 JDK 修改为 17 版本，避免项目编译或运行报错。

IntelliJ IDEA 右上角点击齿轮设置图标，点击 Project Structure... 打开设置页面。

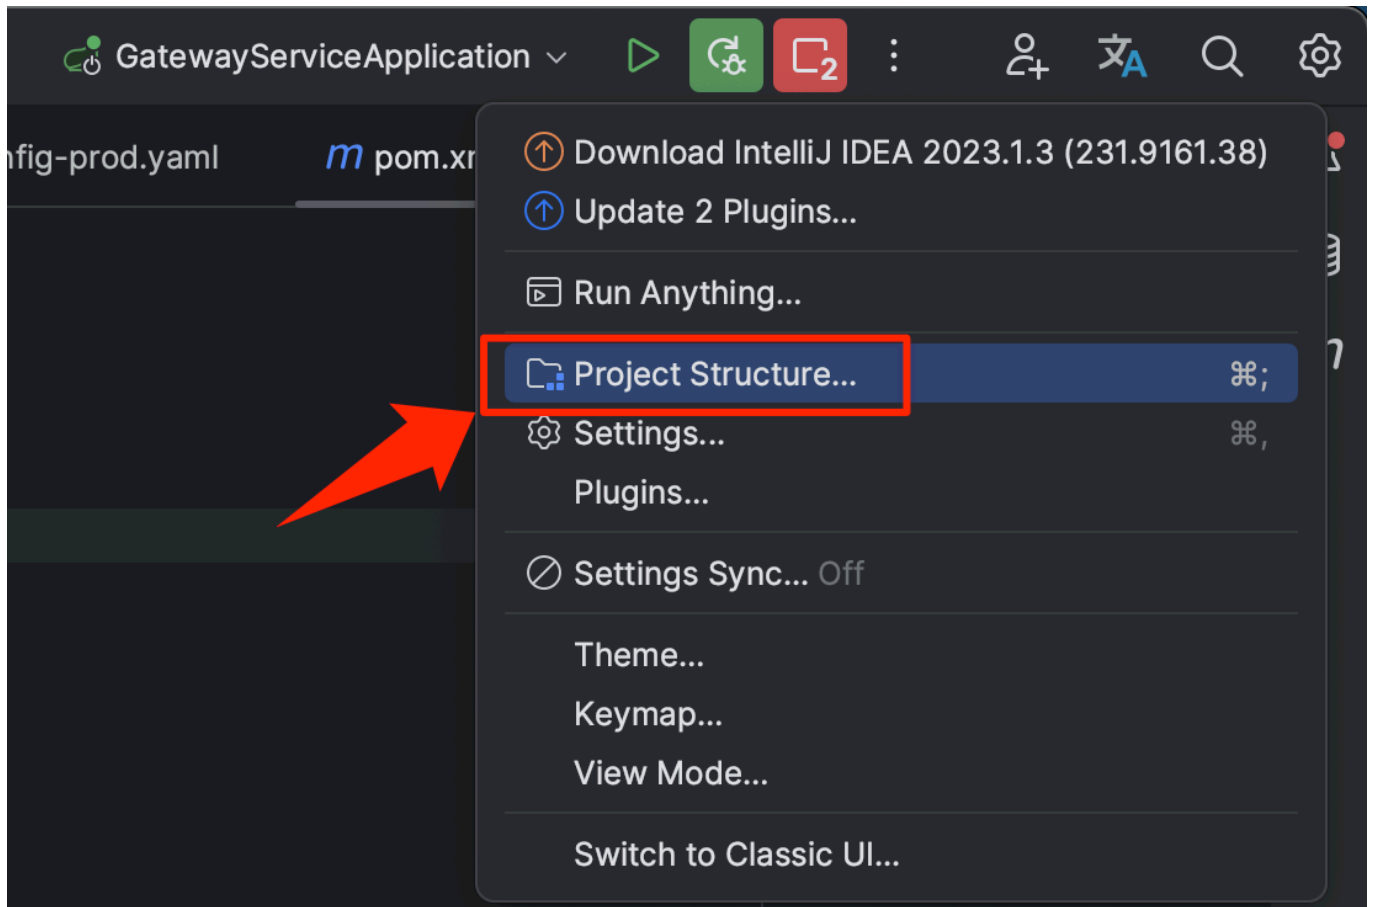

检查项目 SDK 的版本是否为 JDK17，如果不是请选择电脑上的 JDK 版本。

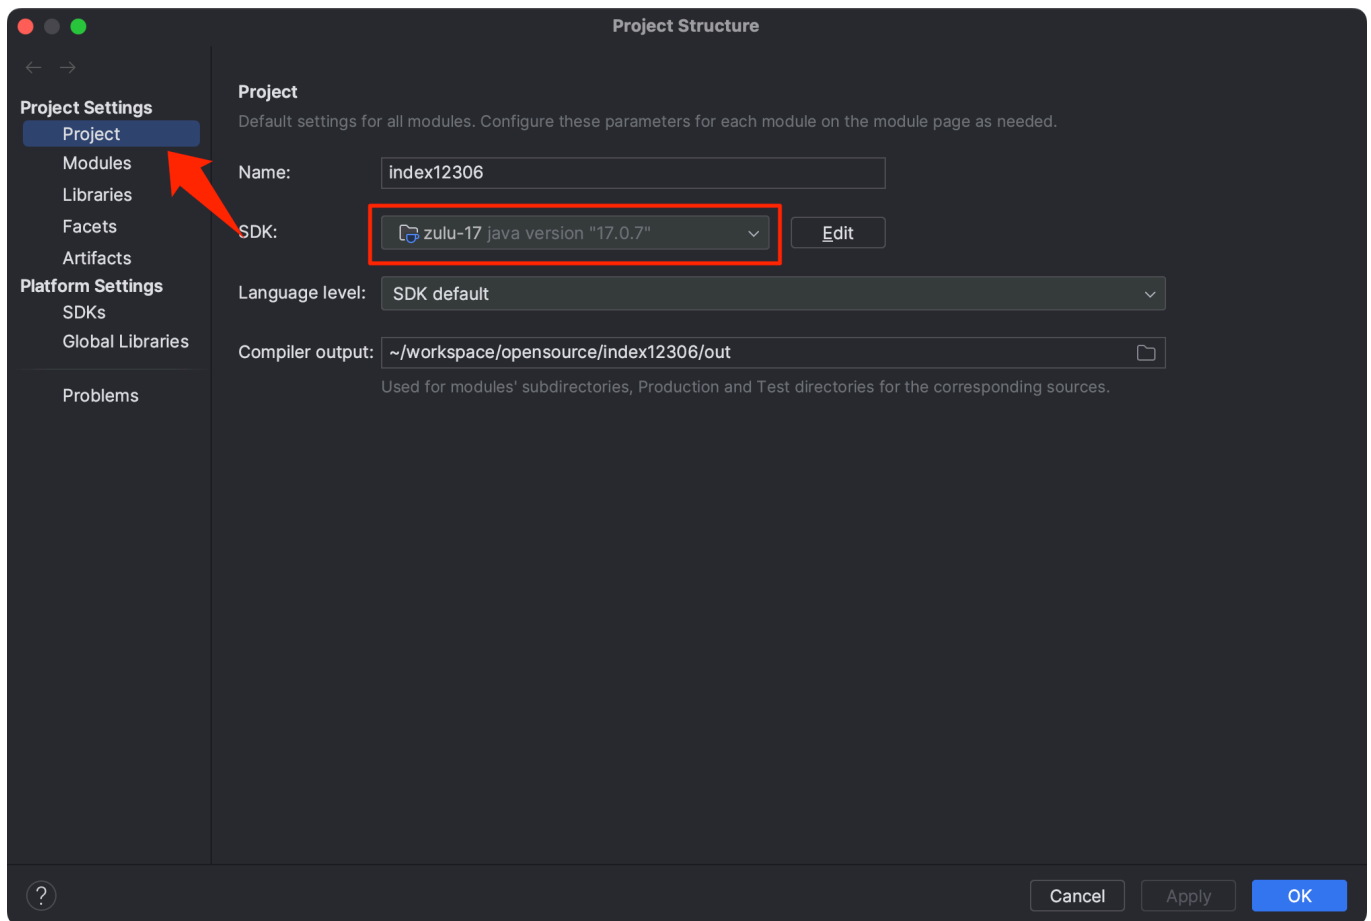

更新: 2023-09-14 15:35:37

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/han6idm9uotg7c91>>