


手把手之创建SpringBoot单模块

Spring Boot 致力于简洁，让开发者写更少的配置文件，由于 Springboot 内置了 Servlet 容器，所以程序不需要像传统的方式，先部署到容器然后再启动容器。只需要打开创建包目录文件下 `${项目名}Application.java` 文件运行 `main` 方法即可。

搭建Spring boot项目

SpringBoot 项目可以在 <https://start.spring.io/> 上创建项目进行下载，并在本地运行，也可在 IDEA 中进行构建。本次演示采用 IDEA 的方式。

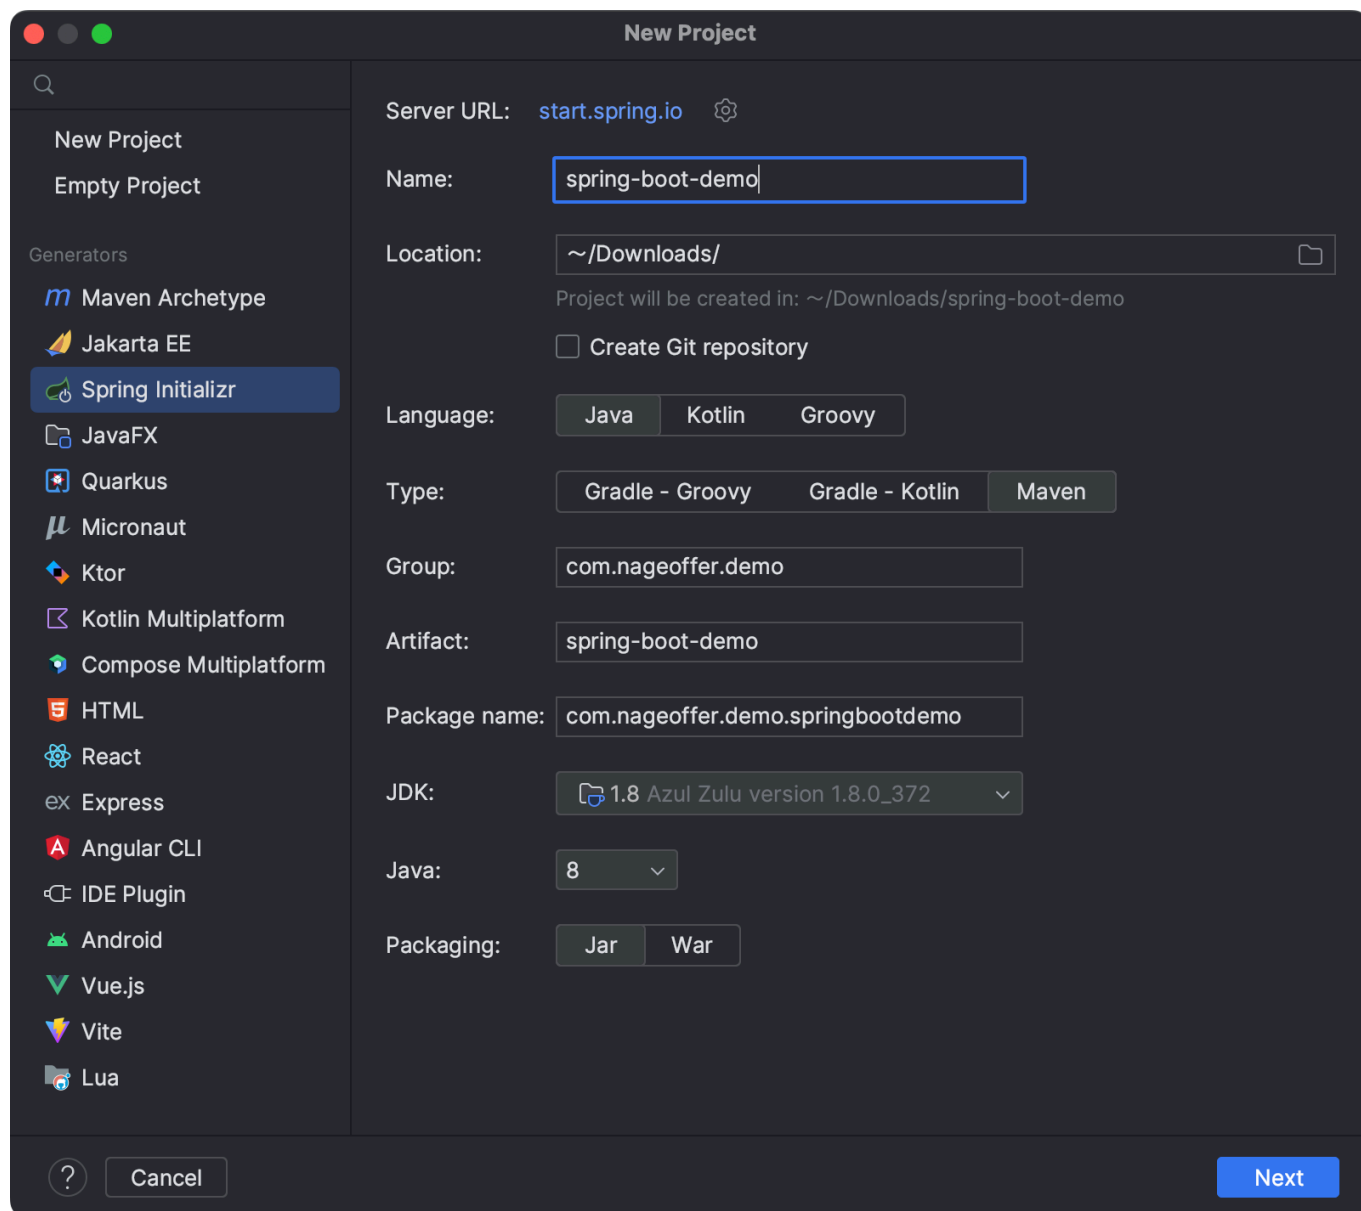

选择合适的 SpringBoot 版本，这里选择 2.7.13。

New Project

Spring Boot: 2.7.13

☒ Download pre-built shared indexes for JDK and Maven libraries

Dependencies:

Search

Developer Tools

- ☐ GraalVM Native Support
- ☐ Spring Boot DevTools
- ☐ Lombok
- ☐ Spring Configuration Processor
- ☐ Docker Compose Support
- ☐ Spring Modulith

Web

- ☒ Spring Web
- ☐ Spring Reactive Web
- ☐ Spring for GraphQL
- ☐ Rest Repositories
- ☐ Spring Session
- ☐ Rest Repositories HAL Explorer
- ☐ Spring HATEOAS
- ☐ Spring Web Services
- ☐ Jersey
- ☐ Vaadin

Spring Web

Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

[Building a RESTful Web Service](#)

[Serving Web Content with Spring MVC](#)

[Building REST services with Spring](#)

Added dependencies:

× Spring Web




Cancel

Previous

Create

1. 结构目录

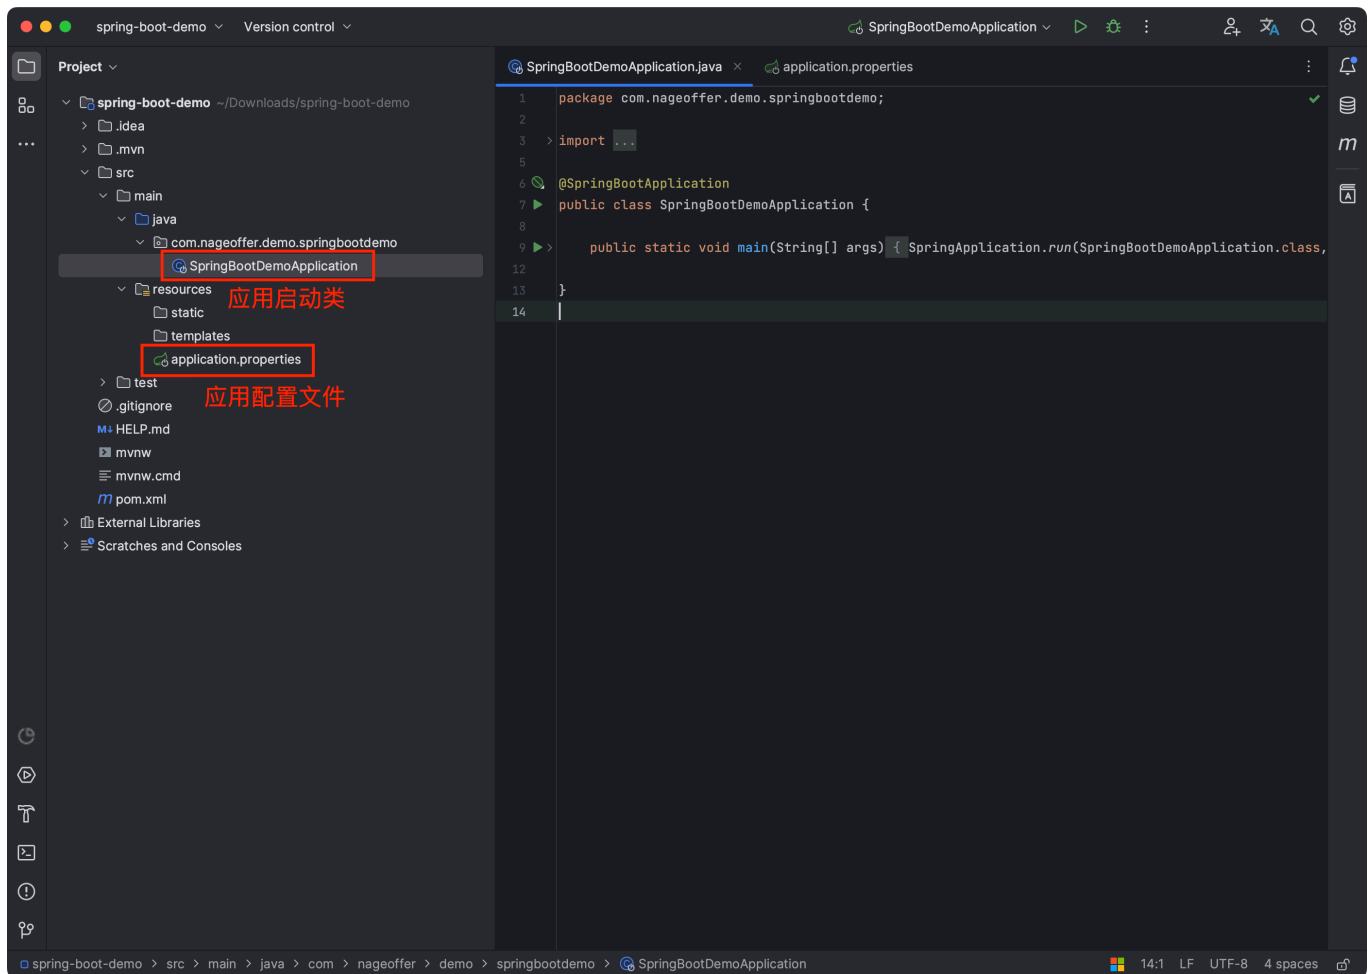

如上图所示，Spring Boot的基础结构一共是三个文件：

- `src/main/java` 程序开发以及主程序入口。
- `src/main/resources` 项目相关配置文件。
- `src/test/java` 测试程序文件。

2. pom.xml文件

可以看到工程中有 Maven 的 Pom 文件，这里默认是依赖了 SpringBoot 的 2.1.4版本，由于是测试，就不必有什么顾虑，可以起到测试效果即可，构建项目不建议使用最新的；可以看到其中的一些依赖 jar 包比较少，因为这些都是内嵌到了 SpringBoot 的 Jar 依赖。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.7.13</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.nageoffer.demo</groupId>
  <artifactId>spring-boot-demo</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-demo</name>
  <description>spring-boot-demo</description>
  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
```

3. Application

其中有一个 `Application` 类，它就是程序的入口，右键选择Run即可启动该项目（ps：默认端口号为 `8080`）。

```
package com.nageoffer.demo.springbootdemo;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootDemoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(SpringBootDemoApplication.class, args);
    }

}
```

在 `resources` 下面有一个 `application.properties` 配置文件，负责配置项目中的一下配置信息，默认为空；一般是采用 `.yaml` 的形式进行配置，可以右键选择此配置文件将其后缀进行修改。

4. 编写一个 Controller

```
/**
 * 等同于 @Controller 加上 @ResponseBody
 */
@RestController
public class HelloController {

    /**
     * 访问 /hello 或者 /hi 任何一个地址，都会返回同样的结果
     * @GetMapping 等用于 @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
     */
    @GetMapping(value = {"/hello", "/hi"})
    public String say() {
        return "How are you?";
    }
}
```

```
}  
}
```

运行 `SpringbootDemoApplication` 的 `main` 方法就会启动项目，打开浏览器输入网址：`localhost:8080/hi`，就可以在浏览器上看到：`How are you?`。

属性配置

在 `appliction.yml` 文件中添加属性：

```
girl:  
  name: 小花  
  age: 18  
  content: content:${name},age:${age}
```

在 Java 文件中，获取 `name` 属性，如下：

```
@Value("${girl.name}")  
private String name;  
  
@Value("${girl.age}")  
private Integer age;  
  
@Value("${girl.content}")  
private String content;
```

也可以通过 `ConfigurationProperties` 注解，将属性可以配置到 `Bean`，通过 `Component` 注解将 `Bean` 注解到 `Spring` 容器中。

```
@ConfigurationProperties(prefix="girl")  
@Component  
public class GirlProperties {  
  
    private String name;  
  
    private int age;
```

```
public String getName() {  
    return name;  
}  
  
public void setName(String name) {  
    this.name = name;  
}  
  
public int getAge() {  
    return age;  
}  
  
public void setAge(int age) {  
    this.age = age;  
}  
}
```

总结

使用 SpringBoot 可以 非常方便、快速搭建 项目，Spring 项目就相当于是一个光脚大汉，boot... boot 给你双鞋总跑得过光脚的吧。另外 SpringBoot 也是构建 Springcloud 微服务架构 的基础。

更新: 2023-07-26 17:01:22

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/vyyb2fa1lv3pd0xp>>