


Урок 10 Подключение CSS



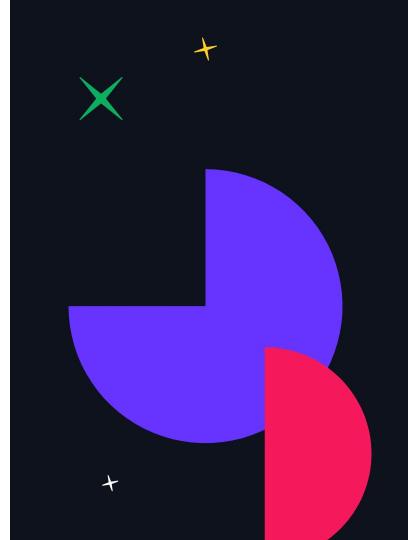

Inline стили

Inline стили – это CSS, которые добавляются непосредственно к HTML-элементам с использованием **атрибута style**. Inline стили применяются к конкретному элементу и не влияют на другие элементы.

Свойство color

Синий параграф

В данном примере, с помощью атрибута **style**, мы меняем цвет текста параграфа на синий.

Свойство background-color

<div style="background-color: yellow;">Желтый фон</div>

В данном примере, с помощью атрибута **style**, мы меняем цвет фона на желтый.



Internal стили

Internal стили (Внутренние стили) - также известные как встроенные стили, позволяют добавлять CSS непосредственно в HTML-документ с помощью **тега <style>**, который размещается внутри **тега <head>**. Эти стили применяются только к элементам на той же странице, где они определены.

```
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Внутренние стили</title>
 <style>
   body {
      background-color: #f0f0f0;
   h1 {
      color: #333;
 </style>
</head>
<body>
 <h1>3аголовок</h1>
</body>
</html>
```

External стили

External стили (Внешние стили) - это способ подключения CSS через отдельный файл, который содержит все стили для веб-страницы или целого сайта. Этот файл подключается к HTML-документу с помощью **тега <link>**, который размещается внутри **тега <head>**.

HTML документ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Внешние стили</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
 <h1>3аголовок страницы</h1>
 <р>Это пример параграфа с внешними стилями.
 Этот текст выделен красным цветом и жирным
«q/>.мотфицш
</body>
</html>
```

Файл styles.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f0f0f0;
  margin: 20px;
}
h1 {
  color: #333;
  text-align: center;
}
.highlight {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```



Урок 10 Подключение CSS

