SonarQube community

Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto
GRUPO 3 FRONT

Rama
main branch

Fecha de Análisis
2026-10-20

Tamaño
S

Líneas de código
4.531

Versión
1.0.0

Umbral de Calidad
PASA

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Fiabilidad

C

Evidencias Abiertas
2

Fiabilidad en código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Seguridad

B

Evidencias Abiertas
8

Hotspots a revisar
0

Seguridad en código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Hotspot de Seguridad
0

Mantenibilidad

A

Evidencias Abiertas
58

Ratio de deuda
0,2 %

Mantenibilidad en el código nuevo
A

Nuevas evidencias
0

Ratio de Deuda en el código nuevo
0

Evidencias abiertas por cualidad del software e impacto

0	0	0
0	0	4
2	0	44
0	8	10
0	0	0

Bloqueante
Alta
Media
Baja
Informativa

Fiabilidad
Seguridad
Mantenibilidad

Cobertura



0 %

Tests unitarios
0

Cobertura en código nuevo
0 %

Duplicados



0 %

Bloques duplicados
0

Duplicados en código nuevo
0 %

Evidencias aceptadas
0

Falsos positivos
0

0

Hotspots revisados
0

Consistencia
25

Atributos Código

Adaptabilidad
3

Intencionalidad
39

Responsabilidad
0

SonarQube community

Actividad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	


Fiabilidad




Seguridad



Mantenibilidad

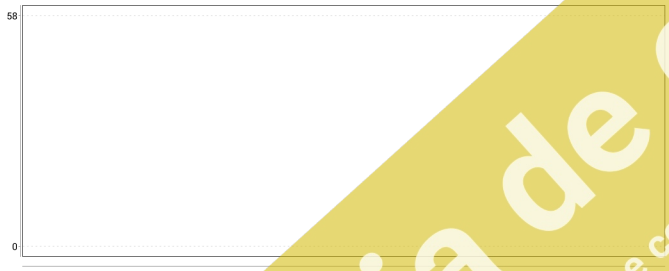

Hotspots de Seguridad

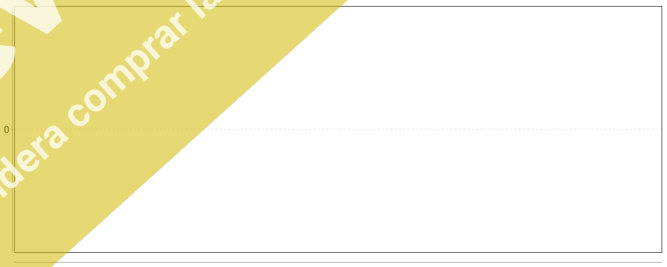

Duplicados (Líneas de código / Líneas duplicadas)



Líneas duplicadas (%)



Cobertura (Líneas a cubrir / Líneas cubiertas)



Cobertura



Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Evidencias más comunes

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	Prefer tag over ARIA role (HTML)		19
	Ternary operators should not be nested (JavaScript)		14
	Remote artifacts should not be used without integrity checks (HTML)		8
	Regular expression quantifiers and character classes should be used concisely (JavaScript)		8
	Selectors should not be duplicated (CSS)		6
	Cognitive Complexity of functions should not be too high (JavaScript)		3
	Text and background colors should have sufficient contrast (CSS)		2
	Template literals should not be nested (JavaScript)		2
	"input", "select" and "textarea" tags should be labeled (HTML)		1
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1
	Boolean checks should not be inverted (JavaScript)		1
	"await" should only be used with promises (JavaScript)		1
	Top-level await should be preferred over promise chains and async wrappers (JavaScript)		1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Evidencias por Impacto de Severidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	Cognitive Complexity of functions should not be too high (JavaScript)		3
	"await" should only be used with promises (JavaScript)		1
	Prefer tag over ARIA role (HTML)		19
	Ternary operators should not be nested (JavaScript)		14
	Selectors should not be duplicated (CSS)		6
	Text and background colors should have sufficient contrast (CSS)		2
	Template literals should not be nested (JavaScript)		2
	"input", "select" and "textarea" tags should be labeled (HTML)		1
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1
	Top-level await should be preferred over promise chains and async wrappers (JavaScript)		1
	Remote artifacts should not be used without integrity checks (HTML)		8
	Regular expression quantifiers and character classes should be used concisely (JavaScript)		8
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1
	Boolean checks should not be inverted (JavaScript)		1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Fiabilidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	"input", "select" and "textarea" tags should be labeled (HTML)		1
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Seguridad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	Remote artifacts should not be used without integrity checks (HTML)		8

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Mantenibilidad

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias
	Prefer tag over ARIA role (HTML)		19
	Ternary operators should not be nested (JavaScript)		14
	Regular expression quantifiers and character classes should be used concisely (JavaScript)		8
	Selectors should not be duplicated (CSS)		6
	Cognitive Complexity of functions should not be too high (JavaScript)		3
	Text and background colors should have sufficient contrast (CSS)		2
	Template literals should not be nested (JavaScript)		2
	Heading elements should have accessible content (HTML)		1
	Boolean checks should not be inverted (JavaScript)		1
	"await" should only be used with promises (JavaScript)		1
	Top-level await should be preferred over promise chains and async wrappers (JavaScript)		1

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Hotspots de Seguridad a revisar

Severidad	Regla	Cualidad del Software	# Evidencias

No se encontraron evidencias

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Detalle de Hotspots de Seguridad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Hotspots revisados

0	0	0	0 de 0	0
confirmados	arreglados	seguros	revisados	revisados

Hotspots más revisados

Severidad	Regla	Estado	# Evidencias

No se han encontrado Hotspots de Seguridad Revisados

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nivel de Severidad

- Bloqueante
- Alta
- Media
- Baja
- Info
- Múltiples severidades encontradas

Cualidad del Software

- Fiabilidad
- Seguridad
- Hotspot de Seguridad
- Mantenibilidad

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Cognitive Complexity of functions should not be too high

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 3

Cognitive Complexity is a measure of how hard it is to understand the control flow of a unit of code.

brain-overload **editable-source**

Detalle de Evidencias

app/compras.js — **L209**
Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 21 to the 15 allowed.

app/trabajador.js — **L221**
Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 17 to the 15 allowed.

app/trabajador.js — **L274**
Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 16 to the 15 allowed.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

"await" should only be used with promises

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 1

Promises are objects that represent the eventual completion or failure of an asynchronous operation.

es2017

Detalle de Evidencias

app/resenas-portal.js — **L66**

Unexpected `await` of a non-Promise (non-"Thenable") value.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Prefer tag over ARIA role

Lenguaje: HTML

Evidencias: 19

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) roles are used to make web content and web applications more accessible to people with disabilities.

accessibility

Detalle de Evidencias

app/acceso-administrador.html **L26**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/acceso-consumidor.html **L27**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/acceso-locales.html **L23**
Use <address> or <details> or <fieldset> or <optgroup> instead of the group role to ensure accessibility ac...

app/acceso-locales.html **L33**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/administrador.html **L31**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/catalogo.html **L45**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/compras.html **L27**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/consumidor.html **L37**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/empresa.html **L32**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/empresa.html **L49**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/empresa.html **L95**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/notificaciones.html **L19**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/perfil.html **L20**
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/qr.html **L39**
Use <input> instead of the radio role to ensure accessibility across all devices.

app/qr.html **L40**
Use <input> instead of the radio role to ensure accessibility across all devices.

app/qr.html **L41**
Use <input> instead of the radio role to ensure accessibility across all devices.
... ...

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Detalle de Evidencias

app/qr.html — L68
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/trabajador.html — L31
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

app/trabajador.html — L120
Use <output> instead of the status role to ensure accessibility across all devices.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Ternary operators should not be nested

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 14

Nested ternaries are hard to read and can make the order of operations complex to understand.

editable-source **confusing**

Detalle de Evidencias

app/accesos.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L22
app/administrador.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L68
app/administrador.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L127
app/administrador.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L128
app/administrador.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L155
app/compras.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L321
app/empresa.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L170
app/empresa.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L190
app/ofertas-portal.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L106
app/ofertas-portal.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L235
app/panel.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L57
app/panel.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L101
app/portal.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L44
app/trabajador.js Extract this nested ternary operation into an independent statement.	L266

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Selectors should not be duplicated

Lenguaje: CSS

Evidencias: 6

In CSS, when selectors are duplicated, the browser applies them in cascade.

Detalle de Evidencias

app/portal.css Duplicate selector ".avatar-foto", first used at line 211	L268
app/portal.css Duplicate selector ".carrito-formulario", first used at line 195	L271
app/portal.css Duplicate selector ".tarjeta-compra", first used at line 205	L309
app/portal.css Duplicate selector ".perfil-datos", first used at line 209	L354
app/portal.css Duplicate selector ".perfil-datos dl", first used at line 213	L359
app/portal.css Duplicate selector ".perfil-datos dl div", first used at line 214	L360

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Text and background colors should have sufficient contrast

Lenguaje: CSS

Evidencias: 2

Color contrast is essential for web accessibility.

css **accessibility** **wcag** **contrast**

Detalle de Evidencias

app/accesos.css — **L79**
Text does not meet the minimal contrast requirement with its background.

app/portal.css — **L335**
Text does not meet the minimal contrast requirement with its background.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Template literals should not be nested

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 2

Template literals, also known as template strings, allow for string interpolation and multiline strings in JavaScript.

es2015 **brain-overload** **editable-source** **confusing**

Detalle de Evidencias

app/empresa.js — **L190**
Refactor this code to not use nested template literals.

app/ofertas-portal.js — **L22**
Refactor this code to not use nested template literals.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

"input", "select" and "textarea" tags should be labeled

Lenguaje: HTML

Evidencias: 1

The <label> tag defines a label for <input>, <select> and <textarea> elements.

accessibility **wcag2-a**

Detalle de Evidencias

app/qr.html — **L33**

Add an "id" attribute to this input field and associate it with a label.

Licencia de evaluación

Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Heading elements should have accessible content

Lenguaje: HTML

Evidencias: 1

Heading elements are represented by the tags <h1> through <h6>, with <h1> being the highest level and <h6> being the lowest.

accessibility

Detalle de Evidencias

app/perfil.html — **L27**

Headings must have content and the content must be accessible by a screen reader.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Top-level await should be preferred over promise chains and async wrappers

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 1

JavaScript's top-level await feature allows you to use await directly at the module level without wrapping async operations in functions.

async **editable-source** **type-dependent** **es2022** **esm-only** **modernize**

Detalle de Evidencias

app/qr.js — **L177**

Prefer top-level await over an async function `iniciar` call.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Remote artifacts should not be used without integrity checks

Lenguaje: HTML

Evidencias: 8

When a web application loads a script or stylesheet from a remote host without verifying its integrity, it relies entirely on that host being trustworthy and uncompromised.

cwe **former-hotspot**

Detalle de Evidencias

app/acceso-consumidor.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
app/acceso-locales.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
app/catalogo.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
app/compras.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
app/consumidor.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
app/perfil.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L10
index.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L11
index.html Add integrity and crossorigin="anonymous" attributes to this element to enforce integrity checks.	L12

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Regular expression quantifiers and character classes should be used concisely

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 8

A regular expression is a sequence of characters that specifies a match pattern in text.

regex **editable-source** **type-dependent**

Detalle de Evidencias

app/compras.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L168
app/compras.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L178
app/compras.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L194
app/compras.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L196
app/qr.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L106
app/qr.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L115
app/qr.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L132
app/qr.js Use concise character class syntax '\d' instead of '[0-9]'.	L132

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Heading elements should have accessible content

Lenguaje: HTML

Evidencias: 1

Heading elements are represented by the tags <h1> through <h6>, with <h1> being the highest level and <h6> being the lowest.

accessibility

Detalle de Evidencias

app/perfil.html — **L27**

Headings must have content and the content must be accessible by a screen reader.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa

Nombre del proyecto	Rama	Fecha de Análisis
GRUPO 3 FRONT	main branch	2026-10-20
	Versión 1.0.0	

Regla

Boolean checks should not be inverted

Lenguaje: JavaScript

Evidencias: 1

It is needlessly complex to invert the result of a boolean comparison.

editable-source **pitfall**

Detalle de Evidencias

app/trabajador.js — **L241**
Use the opposite operator (<=) instead.

Licencia de evaluación
Por favor si te gusta el informe considera comprar la versión completa